

CHITENG®


Проводные 2D сканер штрих-кода

СТ-3200В

ОЕМ 2D сканер штрих-кода



- Легко оплатить, получить компенсацию быстро
- Выдерживает падение Высокого уровня работа
- нажатия одной кнопки

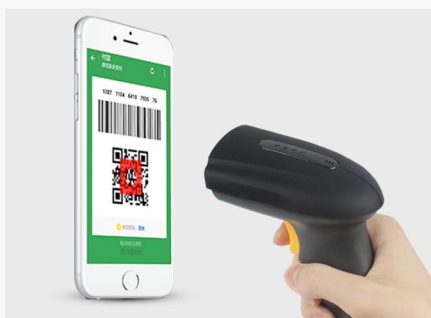

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Данный продукт представляет собой сканер штрих-кодов 2D проводной, хороший помощник сканирования штрих-кодов и получать компенсацию, которая широко используется в O2O оплаты бизнеса, экспресс-логистики, супермаркет, склады и т.д.

СВОЙСТВА

- ▶ Он по-прежнему работает нормально после падения с высоты 2-х метров с высокой каплей оболочкой сопротивления ABS.
- ▶ USB связь держит вас от неприятностей установки драйвера.
- ▶ Он совместим с несколькими системами, как Android, IOS и системы Windows.
- ▶ Автоматический режим сканирования освобождает руки. Изображение на основе головки сканера, новое поколение чипов декодирования, может сканировать более широкий диапазон.

CT3200B 2D Мобильный сканер Оплата

модель	3200B	
Штрих-код	Изображение на основе штрих-кода чтения	
Метод чтения 1D сканирования	Изображение на основе штрих-кода чтения	
штрих-кодов 2D сканирования	Поддержка Поддержка Поддержка USB	
штрих-кодов на телефоне	передачи данных USB	
Сканирование штрих-кодов на переводной метод		
интерфейса	Длина кабеля датчика	Разрешение
Компьютер данных	Прицельный	
	1.8м	
	КМОП-датчик (640 * 480 пикселей, 30 кадров в секунду) 624nm	
	красный светодиод с целью 624nm белый светодиод Ручной,	
Метод	Источник	
автоматический,	непрерывный по горизонтали: 40 °, по	
света сканирования	вертикали: 30 ° 360 ° / ± 60 ° / ± 61 ° 5 В постоянного тока ± 5%	
поля зрения		
Roll / перекося / шаг	Толерантность	
Рабочее напряжение	Рабочий ток	
Контрастность печати	Бросьте	
390mA (макс.),	300 mA (типичное) ≥30%	
Спецификация	Совместимость системы	
Скорость сканирования	Выдерживают несколько капель на 1,5 м для конкретной	
системы Android / IOS / Windows	200 скан / с 13mil СКП код: 30	
см / с	165мм * 65мм * 92мм 200мм * 98мм * 120мм 290г	
Motion Tolerance	Размеры	
продукта	Размеры упаковки	
Вес продукта	Декодирование	
Возможность		
	1D: код 39 (код 32), код 128, UPC / EAN / JAN, Code 93, Interleaved 2 из 5, Codabar, Матрица 2 из 5, Industrial 25 (Straight 2 из 5) Промышленные 2D: QR-код, Data Matrix, PDF417	
Дополнительный штрих-кода	1D: China Post (Hong Kong 2 из 5), NEC 2 из 5, Code 11, MSI Плесси, GS1 Databar (RSS), Korea Post, Trioptic Code39, GS1 Composite код, Telepen 2D: MicroPDF417, Aztec Code, Codablock, MaxiCode, Китайский Разумные код 13mil	
Глубина резкости	UPC (25-210mm) 13mil Code39 (95-160mm) 5mil Code39 (50-80 мм) 20mil Code39 (100-310mm) 20mil QR-(30-210mm)	6.7mil PDF417 (25-120mm) 10mil PDF417 (25-190mm) 10mil Data Matrix (20-70mm)
Рабочая температура	- 20 °C ~ 50 °C	
Температура хранения	- 40 °C ~ +70 °C 5% ~ 95% (без конденсации)	
Влажность		

Изображения продукта для справки только, пожалуйста, обратитесь к фактической product.Our компании оставляет за собой право изменять дизайн

продукта, технические характеристики и параметры без предварительного уведомления.

Шэньчжэнь Chiteng Weiye Technology Co., Ltd

Добавить: 2 / F, Fanshen комплекс Строительство, No.42, Lane 3, Liuxian 1-й

Road, Вао'ан округа, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Tel: +86

755 22352232 Web: www.chiten.net

CHITENG®