

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнений с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.


Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке Гостиная “Глория”

Гс23

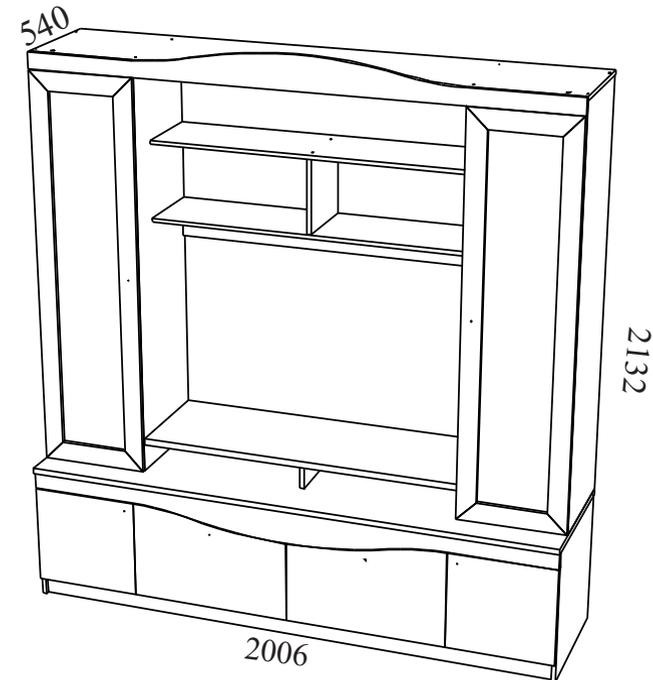

Габаритные размеры: длина - **2006 мм**, высота - **2132 мм**, глубина - **540 мм**.

Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Детали и комплектующие


А	Евровинт	46шт.	
Б	Заглушка для евроинта	46шт.	
В	Ключ для евроинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	53к-г	
Д	Заглушка д/стяжки эксцент.	53шт.	
Е	Шкант	44шт.	
Ж	Петля 4-х шарнирная	10шт.	
З	Направляющие д/ящ. 450	2к-та	
И	Ограничитель для стеклодв.	24шт.	
К	Стеклодержатель	20шт.	
Л	Саморез 3,5*16	20шт.	
М	Ручка-кнопка	6шт.	
Н	Шайба пластмас. (д/ручек)	6шт.	
О	Подпятник	8шт.	
П	Держатель задней стенки	16шт.	
Р	Саморез 3,0*20	16шт.	
С	Светильник врезной d=56	2шт.	
Т	Трансформатор пониж. 60W	1шт.	
У	Шнур с вилкой и выключат.	1шт.	
Ф	Колодка клемная /пара/	4шт.	
Х	Провод /ШВВП 2*0,5/	3м.	
Ц	Саморез 4,0*16 с п/шайбой	44шт.	
Ч	Саморез 3,5*16	24шт.	
Ш	Саморез 4,0*12	20шт.	
Щ	Саморез 4,0*16	20шт.	
Э	Гвоздь 2*20	16шт.	

1	Крышка	2006*416	1шт.
2	Бок левый	1528*416	1шт.
3	Бок правый	1528*416	1шт.
4	Перегородка левая	1528*416	1шт.
5	Перегородка правая	1528*416	1шт.
6	Стенка жёсткости	368*256	2шт.
7	Стенка горизонтальная	1204*290	1шт.
8	Стенка горизонтальная	1204*290	1шт.
9	Стенка вертикальная	272*288	1шт.
10	Жёсткость	1204*128	1шт.
11	Бок левый	502*512	1шт.
12	Бок правый	502*512	1шт.
13	Перегородка левая мал.	414*492	1шт.
14	Перегородка мал.	414*492	1шт.
15	Перегородка правая мал.	414*492	1шт.
16	Дно	1972*492	1шт.
17	Залицовка	1972*72	2шт.
18	Опора	106*363	1шт.
19	Бок ящика левый	452*208	2шт.
20	Бок ящика правый	452*208	2шт.
21	Стенка задняя ящика	528*194	2шт.
22	Дверь левая тумбы	370*398	1шт.
23	Дверь правая тумбы	370*398	1шт.
24	Фасад ящика левый	370*601	1шт.
25	Фасад ящика правый	370*601	1шт.
26	Стеклодверь левая	1478*398	1шт.
27	Стеклодверь правая	1478*398	1шт.
28	Фронтон верхний	2004*124	1шт.
29	Фронтон нижний	2004*124	1шт.
30	Крышка тумбы	2006*536	1шт.
31	Стенка горизонтальная	1204*414	1шт.
32	Стенка зад. витр. (ЛДВП)	1540*380	2шт.
33	Стенка зад. тум. (ЛДВП)	1984*435	1шт.
34	Дно ящика (ЛДВП)	540*454	2шт.
35	Стеклополка	380*365	6шт.
36	Стекло в дверь	1354*274	2шт.
37	Зеркало	1524*364	2шт.





Схема регулировки дверей после навески на корпус:
а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

Гостиная "Глория" Гс23

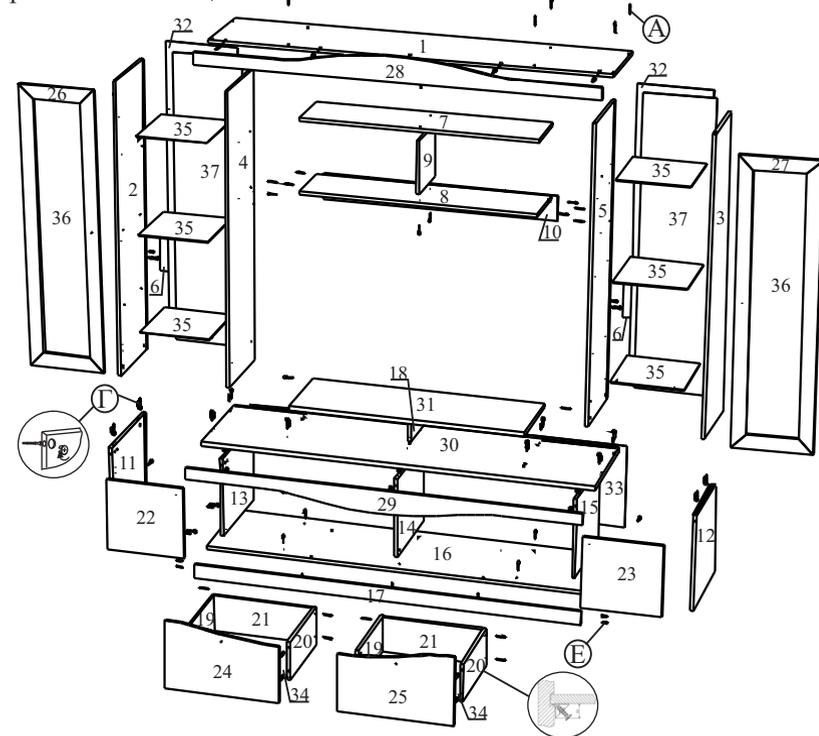

Сборка

- Бока тумбы (11, 12) крепятся к залицовкам (17) шкантами (Е), а к дну (16) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е).
- Направляющие (3) крепятся к перегородкам (13, 14, 15) и к бокам ящ. (19, 20) саморезами 3,5*16 (Ч), присадочное отверстие считать первое от фасада.
- Перегородки (13, 14, 15) и залицовки (17) крепятся к дну (16) евроинтами (А).
- Крышка тумбы (30) крепится к бокам тумбы (11, 12) и перегородкам (13, 14, 15) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е), а фронтон нижний (29) - стяжками эксц. (Г).
- Бока ящ. (19, 20) крепятся к стенке задней (21) евроинтами (А).
- Фасады ящ. (24, 25) крепятся к бокам ящ. (19, 20) стяжками эксц. (Г).
- Дно ящиков (34) вставляются в пазы и крепятся к стенкам зад. (21) саморезами 4*16 с п/шайб. (Щ) с шагом 100 мм, а к бокам (19, 20) и фасадам ящ. (24, 25) - держателями (П) и саморезами 3*20 (Р).
- Стенка задняя (33) вставляется в пазы и крепится к дну (16) саморезами 4*16 с п/шайб. (Щ) с шагом 130 мм.
- Подпятники (О) крепятся гвоздями (Э) к бокам (11, 12) и залицовкам (17).
- Петли 4-х шарн. (Ж) крепятся к бокам (11, 12) саморезами 4*16 (Щ), а к дверям (22, 23) - саморезами 4*12 (Ш).
- Стенки жёсткости (6) крепятся к бокам (2, 3) и перегородкам (4, 5) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е).
- Бока (2, 3) и перегородки (4, 5) крепятся к крышке тумбы (30) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е).
- Стенки задние (32) вставляются в пазы.
- Крышка (1) крепится к бокам (2, 3) и перегородкам (4, 5) евроинтами (А).
- Фронтон верхний (28) крепится к крышке (1) стяжками эксц. (Г).
- Опора (18) крепится к стенке гориз. (31) шкантами (Е), к крышке тумбы (30) - стяжками эксц. (Г), а стенка гориз. (31) - к перегородкам (4, 5) евроинтами (А).
- Стенка вертикал. (9) крепится к стенкам гориз. (7, 8) евроинтами (А), а жёсткость (10) крепится к стенке гориз. (8) стяжками эксц. (Г).
- Жёсткость (10) и стенки гориз. (7, 8) крепятся к перегородкам (4, 5) евроинтами (А).
- Зеркала (37) крепятся скотчем 2-х стор., прикреплённым к зеркалам, к стенкам задним (32).
- Петли 4-х шарн. (Ж) крепятся к бокам (2, 3) саморезами 4*16 (Щ), а к дверям (26, 27) - саморезами 4*12 (Ш).
- Стекла в двери (36) крепятся к дверям (26, 27) стеклодержателями (К) и саморезами 3,5*16 (Л).
- Ограничители (И) крепятся к бокам (2, 3) и перегородкам (4, 5). Стеклополки (35) устанавливаются на ограничители (И).
- Ручки (М) крепятся к дверям (22, 23, 26, 27) и фасадам ящ. (24, 25).
- Крепление подсветки:** светильники (С) через колодки клемные (Ф) соединяются с проводом (Х). Провод (Х) через трансформатор (Т) крепится к шнуру (У). Светильники вставляются в крышку (1) и защёлкиваются.

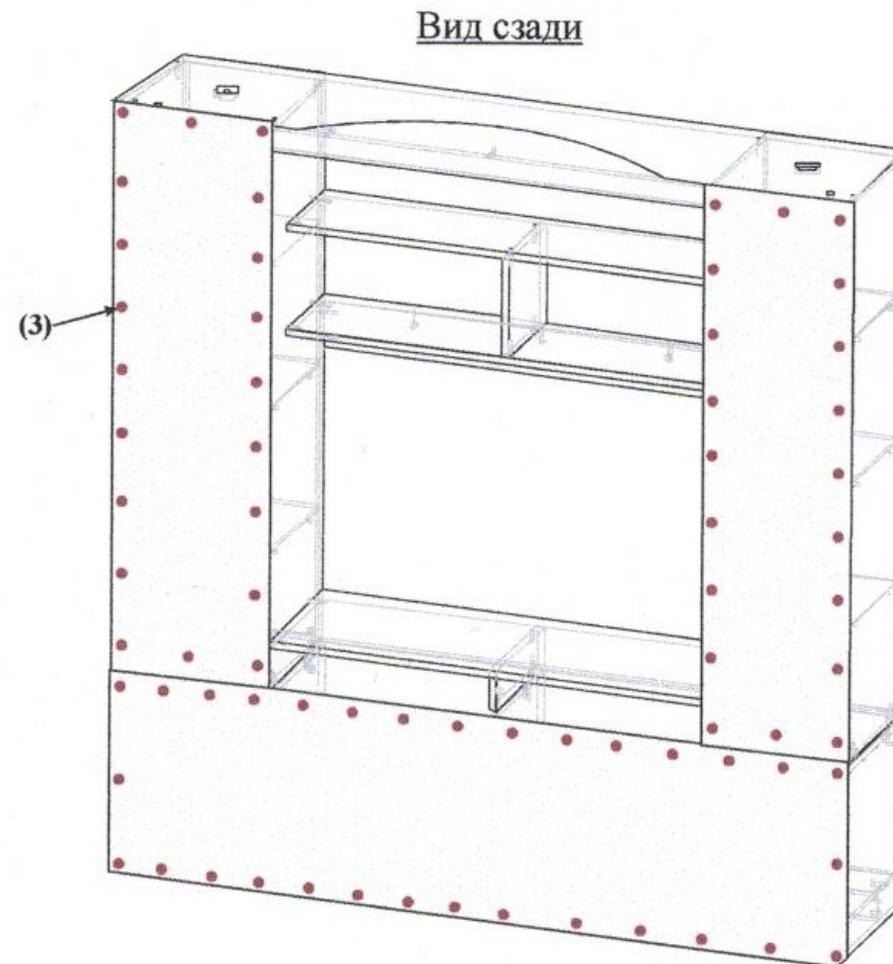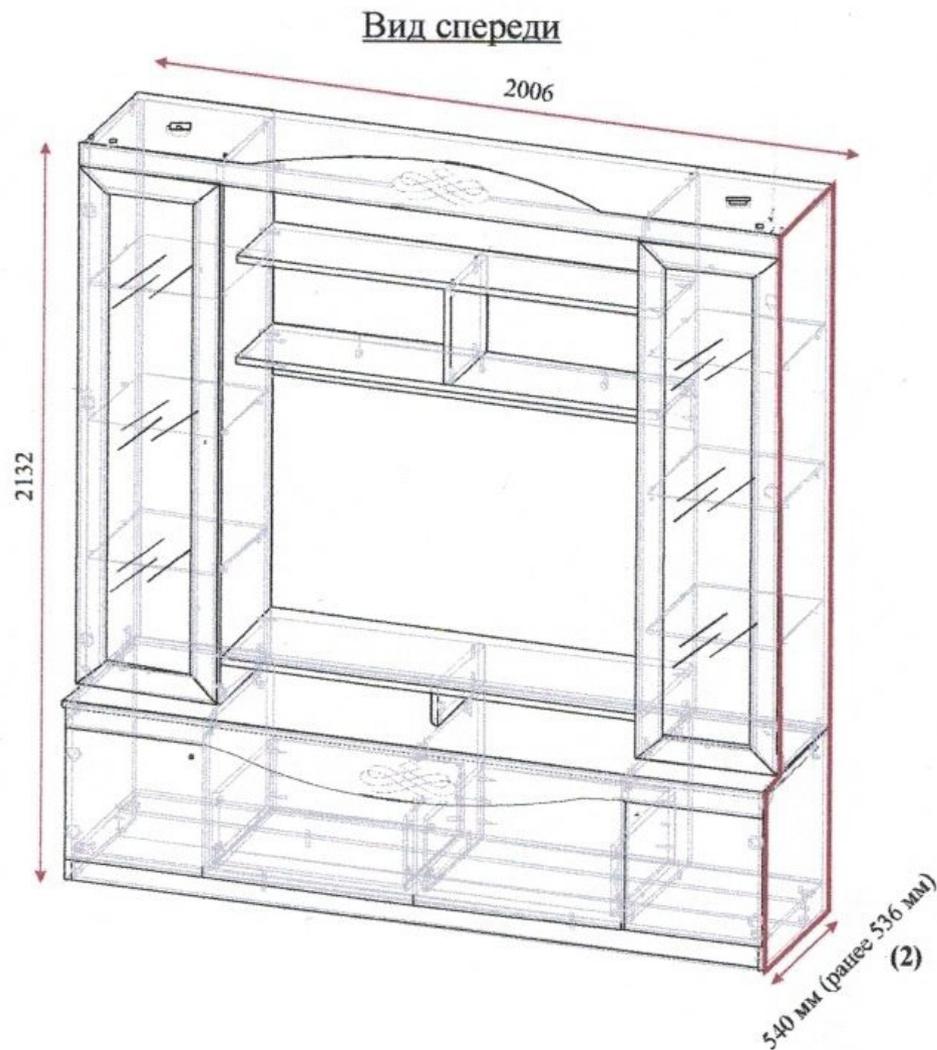

Внесенные изменения:

- (1) присвоен новый артикул Гс23.1 (ранее Гс23);
- (2) увеличена глубина на 4 мм;
- (3) изменен метод крепления ЛДВП задней части изделия, а именно ЛДВП крепится накладным способом, ранее полки устанавливались в пазы.