

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

#### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.


В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Люсси”-1 Комод с 4 ящ. Км53

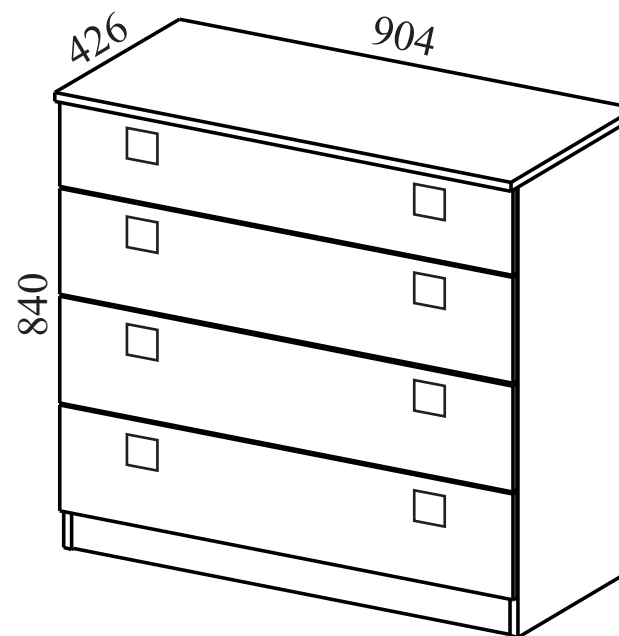

Габаритные размеры: длина - 904 мм, высота - 840 мм, глубина - 426 мм.

Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## Детали и комплектующие

1	Бок левый	824*400	1 шт.
2	Бок правый	824*400	1 шт.
3	Крышка	904x426	1 шт.
4	Низ	868*400	1 шт.
5	Жесткость	868*128	1 шт.
6	Бок ящика левый	350*112	4 шт.
7	Бок ящика правый	350*112	4 шт.
8	Задняя стенка ящика	810*98	4 шт.
9	Цоколь	868*72	1 шт.
10	Фасад 1	898*156	1 шт.
11	Фасад 2	898*194	3 шт.
12	Дно ящика (ЛДВП)	824*356	4 шт.
13	Задняя стенка (ЛДВП)	765* 448	2 шт.

А	Ручка кнопка	8 шт.	
Б	Шайба пластм. (под ручки)	16 шт.	
В	Направляющие L-350	4 к-та	
Г	Саморез 3,5x16	24 шт.	
Д	Евровинт 7x50	8 шт.	
Е	Заглушка для евроинта	8 шт.	
Ж	Стяжка эксцентриковая	20 к-в	
З	Заглушка для стяжки эксц.	20 шт.	
И	Шкант	44 шт.	
К	Брус соединительный	1 шт.	
Л	Гвозди 2x20	68 шт.	
М	Ключ для евроинта	1 шт.	
Н	Подпятник	5 шт.	
О	Евровинт 6.3*13	16 шт.	

## Сборка

1. Направляющие L-350 (В) крепятся к бокам комода (1, 2) евроинтами 6.3\*13 (О), а к бокам ящика (6, 7) - саморезами 3,5\*16 (Г), присадочное отверстие считать первое от фасада.
2. Бока ящика (6, 7) крепятся к задней стенке ящика (8) шкантами (И) и евроинтами (Д), к фасадам ящика (10, 11) - шкантами (И) и эксцентриковыми стяжками (Ж).
3. Дно ящика (12) вставляются в пазы и крепятся к задним стенкам ящика (8) гвоздями 2x20 (Л) с шагом 100 мм.
4. Жесткость (5) и низ (4) крепятся к бокам (1, 2) шкантами (И) и эксцентриковыми стяжками (Ж), а цоколь (9) - эксцентриковыми стяжками (Ж).
5. Подпятники (Н) крепятся гвоздями (Л) к бокам (1, 2) и цоколю (9).
6. К полученной конструкции крепится крышка (3) шкантами (И) и эксцентриковыми стяж. (Ж).
7. Задние стенки (13) соединяются между собой брусом соединительным (К) и крепятся к корпусу гвоздями (Л) с шагом 130 мм.
8. Ручки (А) крепятся к фасадам ящика (10, 11).

## “Люсси”-1 Комод с 4 ящ.Км53

