

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал:

1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
4. Створке с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24ч в горизонтальном положении для надежного приклеивания.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

Внимание!

Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромоочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.

Производитель: ООО Мебельная фабрика «ЛЕКО»

Адрес: Россия, г.Пенза, территория Совхоз Победа, уч.2, стр.1

Страна изготовитель: Россия

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель.

Общие технические условия»

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ИЗДЕЛИЕ



Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет


Дату производства см. на упаковке

ООО МФ «ЛЕКО» www.mfleko.ru


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПГ-50/60/80

ПГ-55/65/85

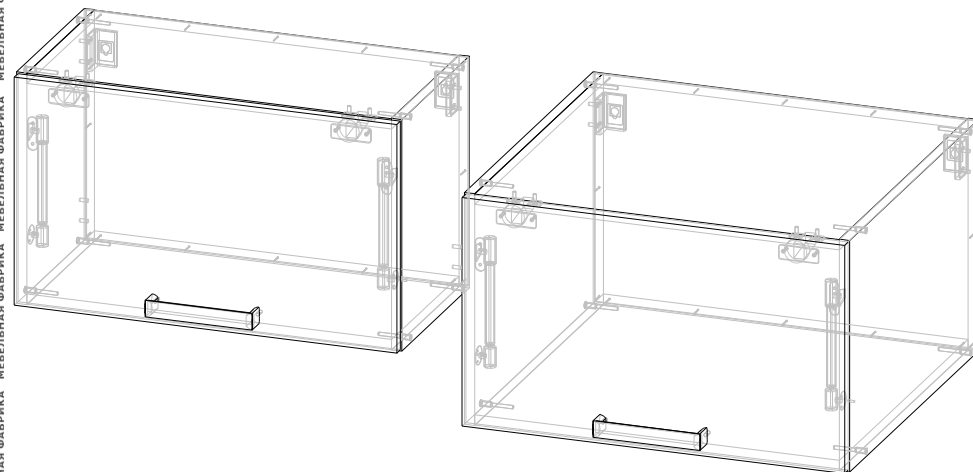


ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортимента перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

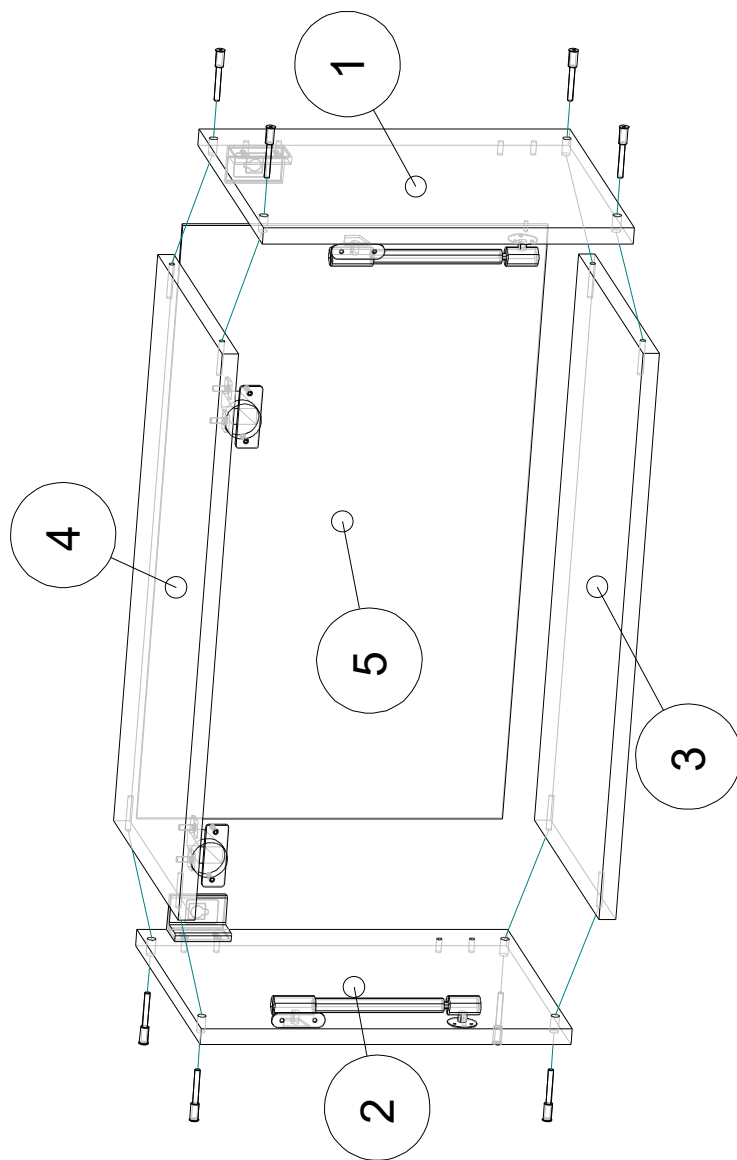

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16			ПГ 50/60/80		ПГ 55/65/85	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Бок	1	360	288	360	550
2	Бок	1	360	288	360	550
3	Вязка	1	468/568/768	288	468/568/768	550
4	Вязка верх петля	1	468/568/768	288	468/568/768	550
Спецификация на ЛДВП Белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
5	ЛДВП	1	496/596/796	356	496/596/796	356

ВНИМАНИЕ.


- 1) Корпус собирается на еврошурупах 6x50.
 - 2) После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП. ЛДВП соединить между собой Профилем белым.
 - 3) Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу винтами 6x13.
 - 4) К стене модули крепятся с помощью металлических уголков. Уголки к корпусу крепятся винтами 6x13.
- Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

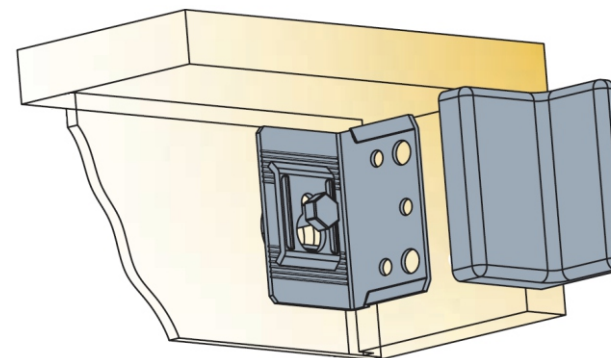

ВНИМАНИЕ.

В модулях «Гарда» стекло приклеивать на 2-х сторонний скотч только после снятия защитной

Для крепления газлифта к фасаду, при помощи шурупа 4*16, необходимо использовать Шайбу 4мм. В модулях серии Фиджи и Аляска, сначала приворачивается кронштейн, потом приклеивается стекло.

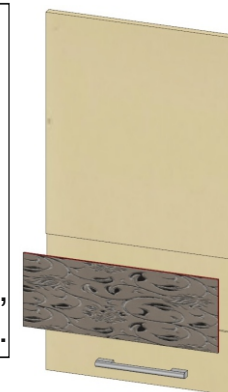

Вид	Наименование	Кол.
	Стяжка межсекц 32мм	2
	Шайба 4мм	4
	Петля накладная	2
	Мебельный навес универ.	2
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6x50	8
	Евровинт 6,3x13	4
	Шуруп оцинк 4*16	4
	Еврозаглушка	8
	Гвозди 1,2*20	16
	Кронштейн барный газовый	2
	Кляймер плоский	6
	Шуруп оцинк 3,5*16	6