

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Николь” Шкаф 4-х дв. с зерк. Шк69.1

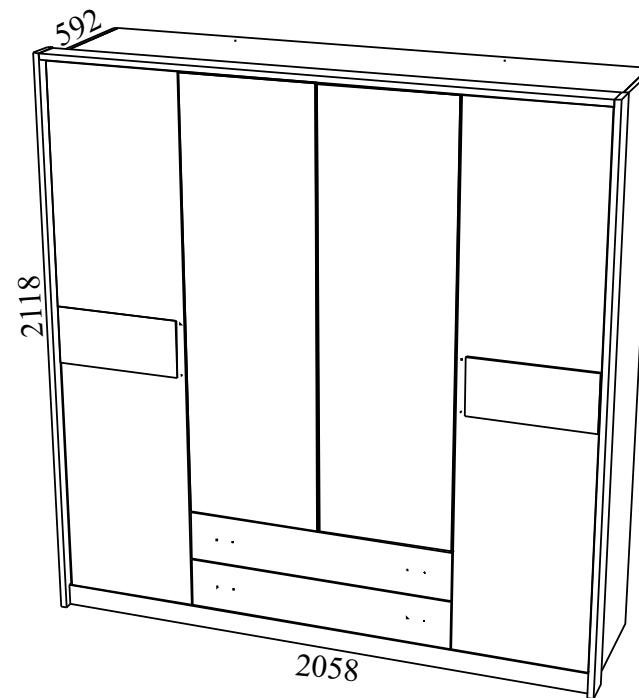


Габаритные размеры: длина - 2058 мм, высота - 2118 мм, глубина - 592 мм.

Правила сборки


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Шкаф 4-х дв. с зерк. Шк69.1

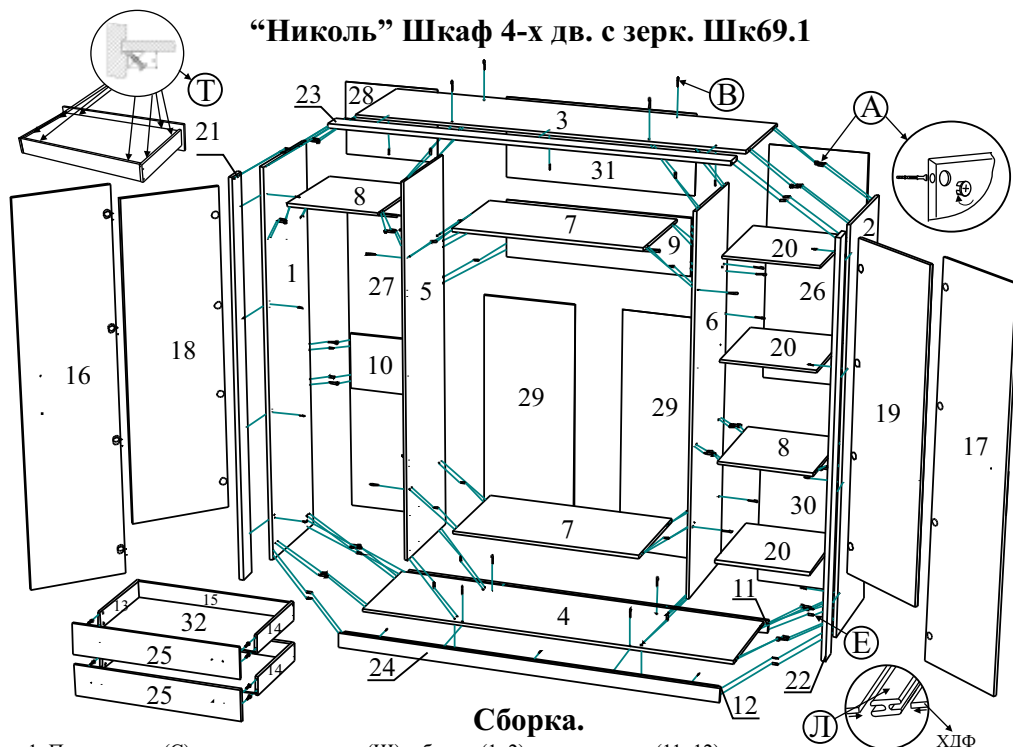

Сборка.

1. Подпятники (С) крепятся гвоздями (Щ) к бокам (1, 2) и залицовкам (11, 12).
2. Направляющие (К) крепятся к перегородкам (5, 6) и к бокам ящика (13, 14) саморезами 3,5x16 (Ш), присадочное отверстие для направляющих считать первое от фасада.
3. Стенки гориз. (7) крепятся к перегородкам (5, 6) стяжками эксц. (А) и шкантами (Е), стенка жёсткости (9) - евровинтами (В) и шкантами (Е).
4. Стенки гориз. (8) и стенка жёсткости (10) крепятся к перегородкам (5, 6) стяжками эксц. (А) и шкантами (Е).
5. Дно (4) и крышка (3) крепятся к перегородкам (5, 6) евровинтами (В) и шкантами (Е).
6. Залицовки (11, 12) крепятся к дну (4) евровинтами (В).
7. Бок левый (1) крепится к крышке (3), стенке гориз. (8), стенке жесткости (10) и дну (4) стяжками эксц. (А) и шкантами (Е), к залицовкам (11, 12) - шкантами (Е).
8. Бок правый (2) крепится к крышке (3), стенке гориз. (8) и дну (4) стяжками эксц. (А) и шкантами (Е), к залицовкам (11, 12) - шкантами (Е).
9. Залицовка (24) крепится к залицовке перед. (12), планки (21, 22) - к бокам (1, 2), планка верх. (23) - к крышке (3) саморезами 4.0*30 (Ф).
10. Бока ящика (13, 14) крепятся к стенкам зад. ящ. (15) евровинтами (В).
11. Дно ящика (32) вставляются в пазы.
12. Фасады ящ. (25) крепятся к бокам ящ. (13, 14) стяжками эксц. (А).
13. Держатели зад. ст. (Т) вставляются в пазы с обратной стороны дна ящ. (32) и крепятся саморезами 3,0*20 (У).
14. Стенки задние (29) соединяются между собой брусом соединительным (Л) и стенки задние (26, 27, 28, 29, 30, 31) крепятся к корпусу шкафа саморезами 3.0*20 (У) через шайбы металлические (Ъ) с шагом примерно 130 мм.
15. Петли 4-х шарн. (М) крепятся к бокам (1, 2) и перегородкам (5, 6) саморезами 4,0x16 (Ц), к дверям (16, 17, 18, 19) - саморезами 4,0x12 (Х).
16. Ручки (Н) крепятся к дверям (16, 17), ручки (О) - к фасадам ящ. (25) через шайбы пластмассовые (Р).
17. Ручка /бланкетт/ (П) крепится к двери (19) саморезами 4.0*16 с п/шайбой (Ч).
18. Штангодержатели (И) крепятся к перегородкам (5, 6) и боку лев. (1) саморезами 4.0*16 (Ц).
19. Штанги (3) устанавливаются на штангодержатели (И), полки (20) - на полкодержатели (Ж).

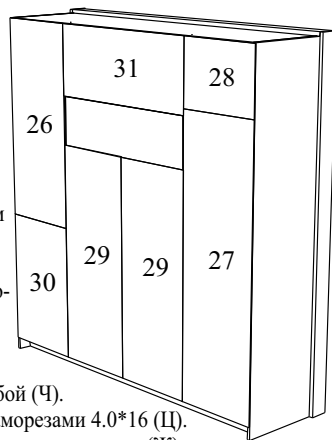

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид		Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Стяжка эксцентриковая	28к-в		1	Бок левый	2095*540	1шт.	2
Б	Заглушка для стяжки эксцентрик.	28шт.		2	Бок правый	2095*540	1шт.	2
В	Евровинт	32шт.		3	Крышка	1982*540	1шт.	3
Г	Заглушка для евровинта	32шт.		4	Дно	1982*540	1шт.	3
Д	Ключ д/евровинта	1 шт.		5	Перегорodka левая	1991*540	1шт.	4
Е	Шкант	52шт.		6	Перегорodka правая	1991*540	1шт.	4
Ж	Полкодержатель	12шт.		7	Стенка горизонтальная	984*540	2шт.	4
З	Штанга овальная /хром/	2шт.		8	Стенка горизонтальная	483*540	2шт.	3
И	Штангодержатель	4шт.		9	Стенка жесткости	984*304	1шт.	3
К	Направляющие д/ящика 500мм	2к-та		10	Стенка жесткости	483*304	1шт.	1
Л	Брус соединительный	1шт.		11	Залицовка задняя	1982*72	1шт.	3
М	Петля 4-х шарнирная 09мм	16шт.		12	Залицовка передняя	1982*72	1шт.	3
Н	Ручка скоба 192	2шт.		13	Бок ящика левый	502x112	2шт.	3
О	Ручка скоба 64	4шт.		14	Бок ящика правый	502*112	2шт.	3
П	Ручка /бланкетт/	1шт.		15	Стенка задняя ящика	926*112	2шт.	3
Р	Шайба пластмассовая (под ручку)	12шт.		16	Дверь левая	2004*496	1шт.	1
С	Подпятник	10шт.		17	Дверь правая	2004*496	1шт.	1
Т	Держатель задней стенки	16шт.		18	Дверь средняя левая	1624*496	1шт.	1
У	Саморез 3.0*20	142шт.		19	Дверь средняя правая	1624*496	1шт.	1
Ф	Саморез 4.0*30	14шт.		20	Полка	481*538	3шт.	3
Х	Саморез 4.0*12	32шт.		21	Планка левая	2118*106	1шт.	2
Ц	Саморез 4.0*16	40шт.		22	Планка правая	2118*106	1шт.	2
Ч	Саморез 4.0*16 с п/шайбой	2шт.		23	Планка верхняя	2014*106	1шт.	2
Ш	Саморез 3.5*16	24шт.		24	Залицовка	2014*78	1шт.	2
Щ	Гвоздь 2.0*20	20шт.		25	Фасад ящика	996*186	2шт.	3
Ъ	Шайба металлическая	126шт.		26	Стенка задняя ХДФ	1213*505	1шт.	4
				27	Стенка задняя ХДФ	1638*505	1шт.	4
				28	Стенка задняя ХДФ	381*505	1шт.	4
				29	Стенка задняя ХДФ	1308*499	2шт.	4
				30	Стенка задняя ХДФ	806*505	1шт.	4
				31	Стенка задняя ХДФ	1000*419	1шт.	4
				32	Дно ящика ХДФ	938*496	2шт.	4
				33	Комплект фурнитуры			5

Схема регулировки дверей после навески на корпус:
 а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

