

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке КВАРТАЛ Шкаф 4дв. (витрина) Шк082.0




Габаритные размеры: длина - 1098 мм, высота - 1350 мм, глубина - 428 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## КВАРТАЛ Шкаф 4дв. (витрина) Шк082.0

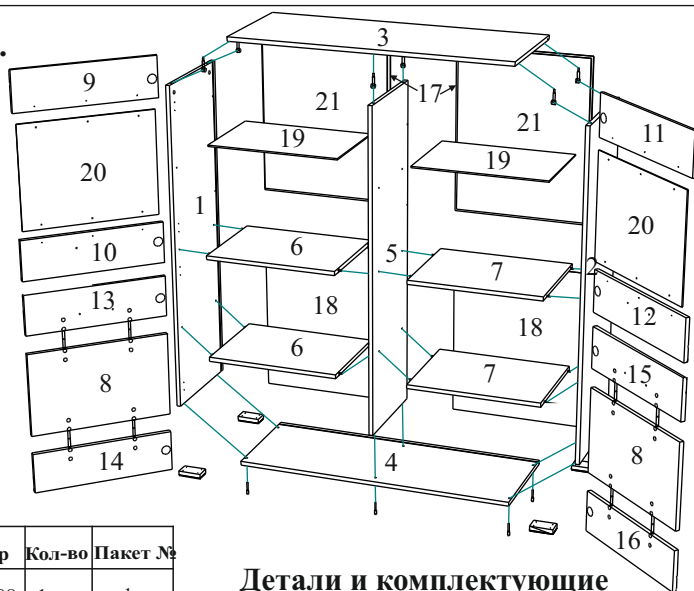


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	1298*408	1шт.	1
2	Бок правый	1298*408	1шт.	1
3	Крышка	1098*428	1шт.	1
4	Дно	1098*408	1шт.	1
5	Перегородка	1298*388	1шт.	1
6	Стенка гориз. левая	524*388	2шт.	1
7	Стенка гориз. правая	524*388	2шт.	1
8	Планка двери средняя	546*332	2шт.	1
9	Планка ст/дв. лв. верх.	546*160	1шт.	1
10	Планка ст/дв. лв. ниж.	546*160	1шт.	1
11	Планка ст/дв. пр. верх.	546*160	1шт.	1
12	Планка ст/дв. пр. ниж.	546*160	1шт.	1
13	Планка двери лв. верх.	546*160	1шт.	1
14	Планка двери лв. ниж.	546*160	1шт.	1
15	Планка двери пр. верх.	546*160	1шт.	1
16	Планка двери пр. ниж.	546*160	1шт.	1
17	Стенка задняя ХДФ	664*538	2шт.	2
18	Стенка задняя ХДФ	646*538	2шт.	2
19	Стеклополка	522*356	2шт.	2
20	Стекло в дверь	520*404	2шт.	2
21	Зеркало	648*522	2шт.	2
22	Комплект фурнитуры			3

### Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Опора Н019_020	5шт.	
Б	Ручка рейлинг	4шт.	
В	Шайба пластмассовая	8шт.	
Г	Петля 4-х шарнирная	4шт.	
Д	Петля 4-х шарн. с доводч.	4шт.	
Е	Саморез 4.0*12	16шт.	
Ж	Саморез 4.0*16	36шт.	
З	Шайба пластмас. д/стекла	12шт.	
И	Саморез 4.0*16 с п/шайбой	12шт.	
К	Ограничитель д/ст/двери пр	16шт.	
Л	Стяжка эксцентриковая	6к-в	
М	Стяжка эксц. 2-х сторонняя	8к-в	
Н	Заглушка д/стяжки эксц.	14шт.	
О	Заглушка д/стяжки эксц.	8шт.	
П	Стяжка эксц. усиленная	16к-в	
Р	Евровинт	6шт.	
С	Заглушка для евровинта	6шт.	
Т	Ключ д/евровинта	1шт.	
У	Саморез 3.0*20	26шт.	
Ф	Шайба металлическая	26шт.	

### Сборка.

На крышку устанавливаются штоки эксцентров, на бока - штоки эксцентров усиленных.  
Опоры крепятся по наконкам к дну саморезами 4.0\*16 (по 4 шт на опору).

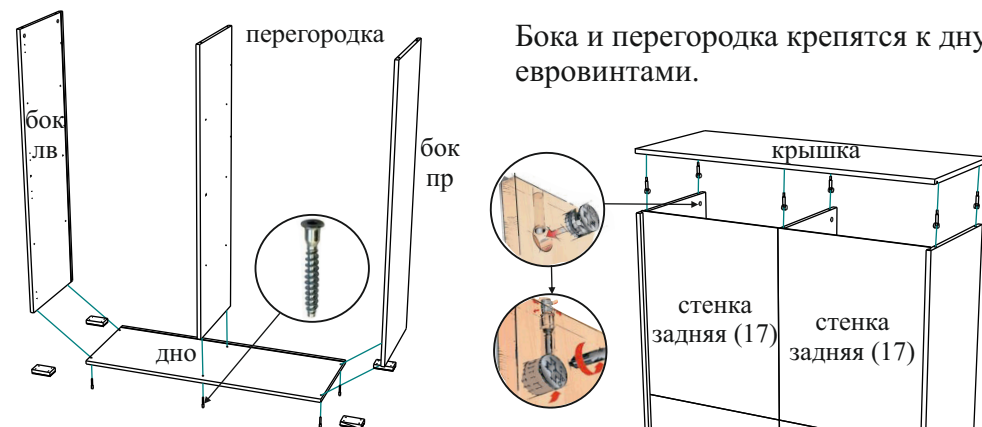

Бока и перегородка крепятся к дну евровинтами.

Стенки задние вставляются в пазы. Крышка крепится к бокам и перегородке стяжками эксцентриковыми. Стенки горизонтальные лв/пр крепятся к бокам и перегородке стяжками эксц. усиленными. Стенки задние крепятся к перегородке и стенкам горизонтальным саморезами 3.0\*20 через шайбы металлические.

Планки дверей средние крепятся к планкам дверей верх./ниж. стяжками эксц. 2-х сторонними.

**ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!** Крепление стекла в дверь к планкам стеклодвери начинать с наконки на планках возле отверстия под петлю. Крепится стекло саморезами 4.0\*16 с п/шайбой через шайбы пластмас. д/стекла. Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам саморезами 4.0\*16, к дверям - саморезами 4.0\*12.

Ручки крепятся к дверям через шайбы пластмассовые.

Зеркала вставляются в шкаф вертикально и закрепляются стеклодержателями, стеклополки устанавливаются горизонтально на стеклодержатели.

