

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Диско” Шкаф для платья 2дв с ящ. Шк24




Габаритные размеры: длина - 902 мм, высота - 2072 мм, глубина - 516 мм.


### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.



## “Диско” Шкаф для платья 2дв с ящ. Шк24

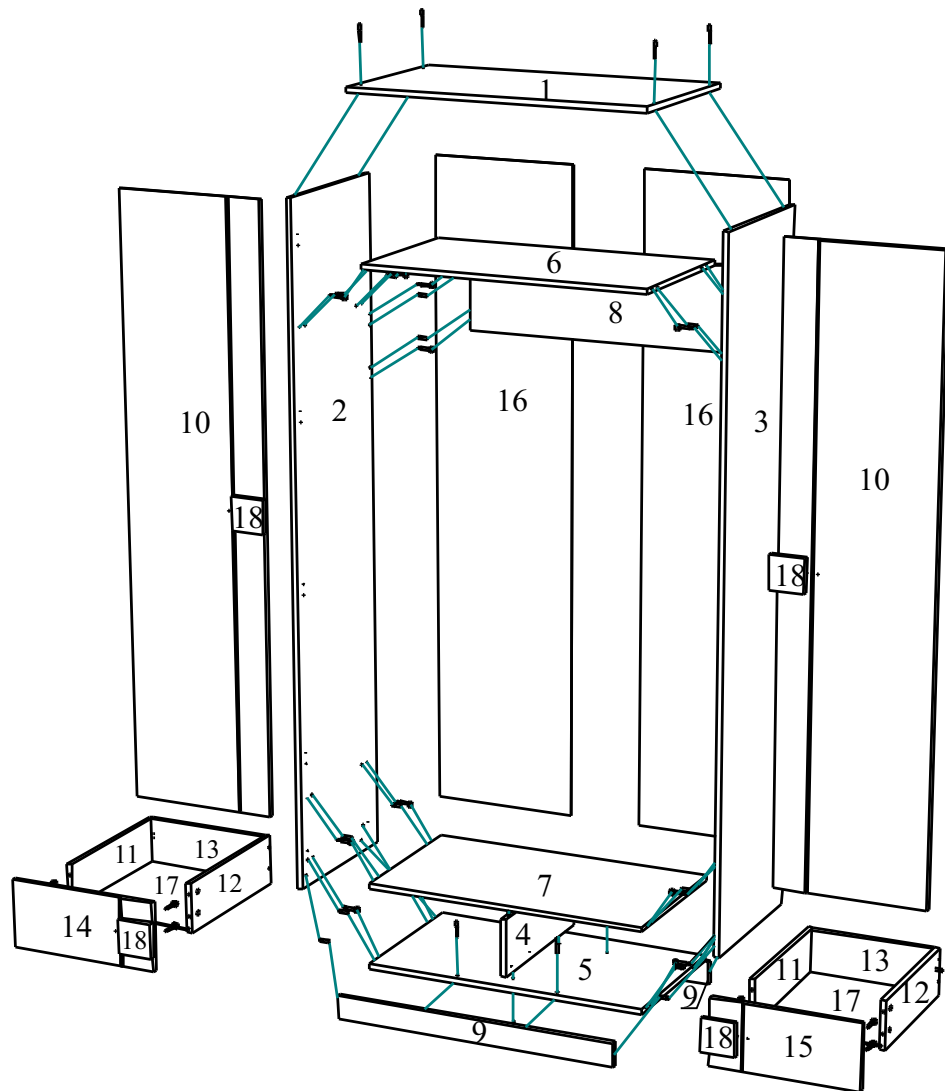

### 3. Сборка ящиков.

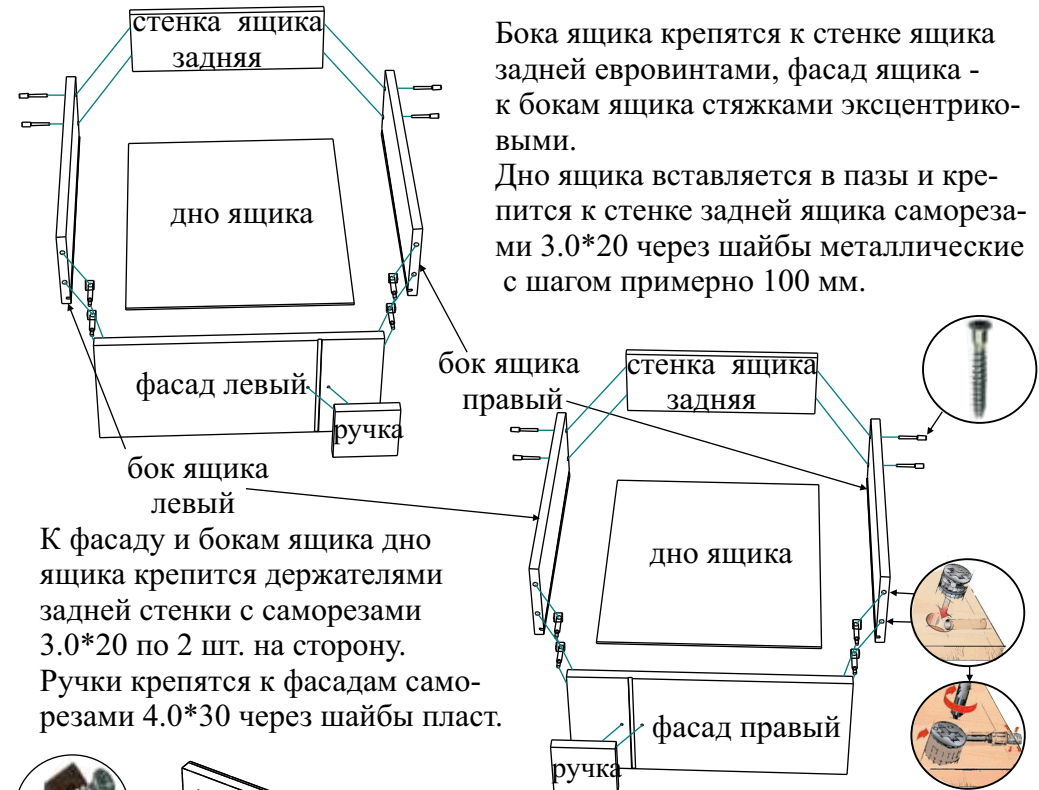


### 4. Установка и регулировка ящиков.

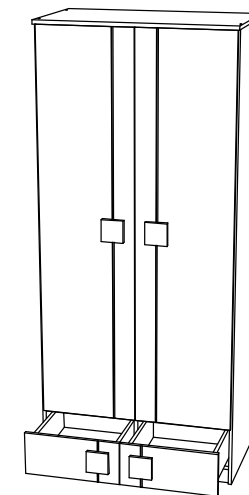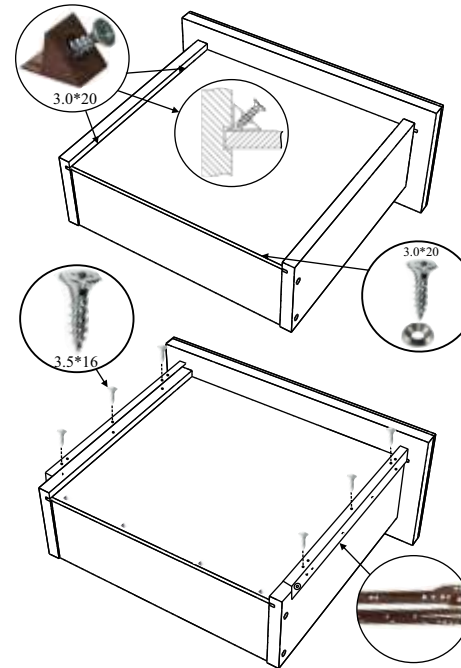




Ослабив саморезы, отрегулировать направляющие по высоте. После регулировки затянуть.

Евроинты и эксцентрики закрываются заглушками.

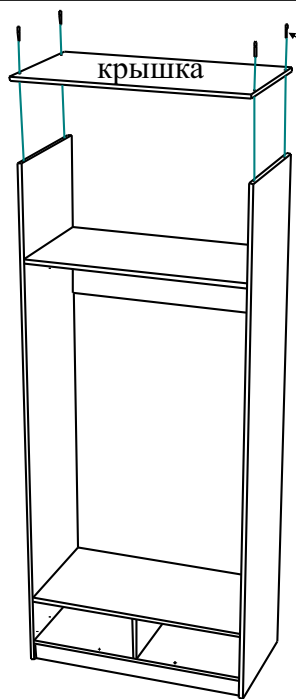

Крышка крепится к бокам еврвинтами.

Стенки задние соединяются брусом соединительным и крепятся к бокам, крышке, дну и стенкам горизонтальными саморезами 3.0\*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

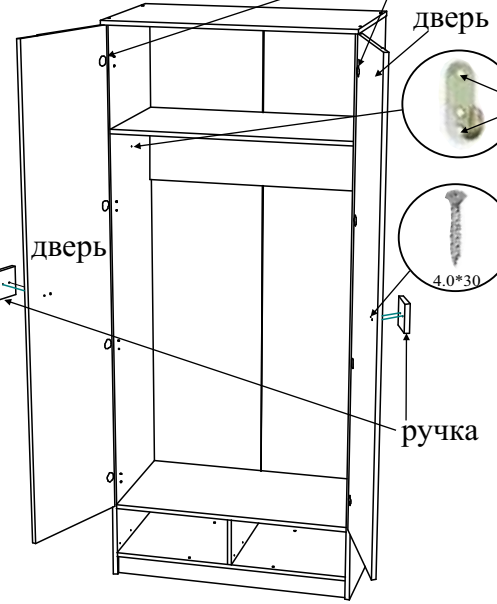

Штанга устанавливается на штангодержатели, которые крепятся к бокам саморезами 3.5\*16.

Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам саморезами 4.0\*16, к дверям - саморезами 4.0\*12.

Ручки крепятся к дверям саморезами 4.0\*30 через шайбы пласт.

**Схема регулировки дверей после навески на корпус:**


- а) вправо-влево,
- б) до и от корпуса,
- в) вверх-вниз.




## Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
A	Еврвинт	18шт.		1	Крышка	902*512	1шт.	1
B	Заглушка для еврвинта	18шт.		2	Бок левый	2056*480	1шт.	2
B	Стяжка эксцентриковая	26к-в		3	Бок правый	2056*480	1шт.	2
Г	Заглушка для стяжки эксц.	26шт.		4	Перегородка	480*176	1шт.	1
Д	Шкант	22шт.		5	Дно	868*480	1шт.	1
Е	Брус соединительный	1шт.		6	Стенка горизонтальная	868*480	1шт.	1
Ж	Штанга овальная /хром/	1шт.		7	Стенка горизонтал. 2	868*480	1шт.	1
З	Штангодержатель	2шт.		8	Стенка жёсткости	868*256	1шт.	1
И	Петля 4-х шарнирная 09мм	8шт.		9	Залицовка	868*72	2шт.	1
К	Направляющие д/ящ. 450	2к-та		10	Дверь	1780*440	2шт.	2
Л	Держатель задней стенки	12шт.		11	Бок ящика левый	452*144	2шт.	1
М	Саморез 3.0*20	78шт.		12	Бок ящика правый	452*144	2шт.	1
Н	Саморез 3.5*16	30шт.		13	Стенка ящика задняя	368*130	2шт.	1
О	Саморез 4.0*12	16шт.		14	Фасад ящика левый	440*198	1шт.	2
П	Саморез 4.0*16	16шт.		15	Фасад ящика правый	440*198	1шт.	2
Р	Шайба металлическая	66шт.		16	Стенка задняя ХДФ	1998*448	2шт.	2
С	Саморез 4.0*30	8шт.		17	Дно ящика ХДФ	456*380	2шт.	1
Т	Подпятник	8шт.		18	Ручка МДФ	100*100	4шт.	3
У	Ключ для еврвинта	1шт.		19	Комплект фурнитуры			3
Ф	Гвоздь 2*20	16шт.						
Х	Шайбы пластмассовые	8шт.						


## 1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

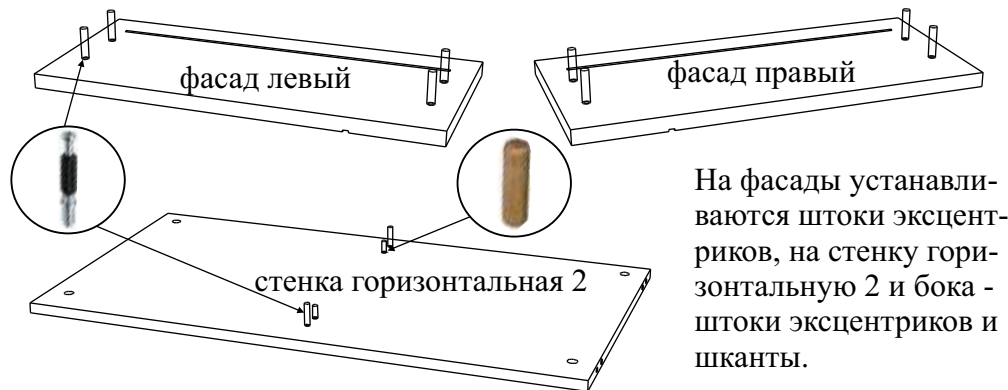

По наколкам на перегородке и боках проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от края 1-2 мм, и крепятся саморезами 3.5\*16, присадочное отверстие считать первое от фасада.

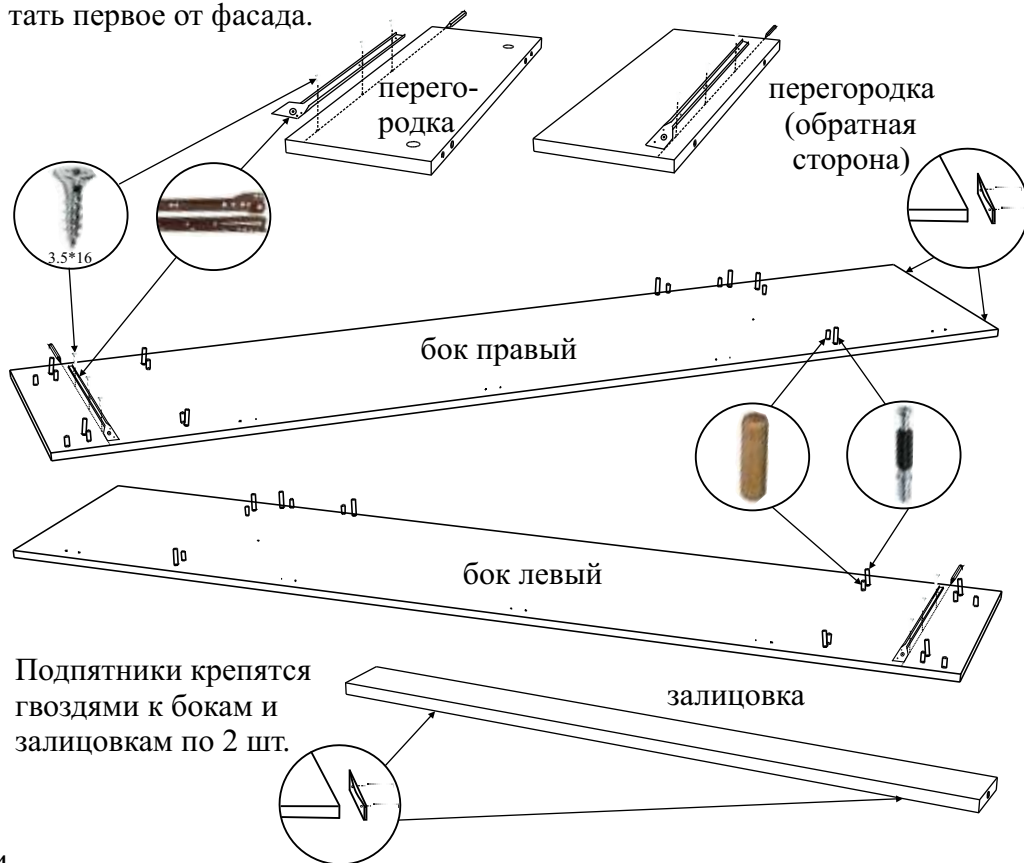

## 2. Сборка корпуса Шк24.

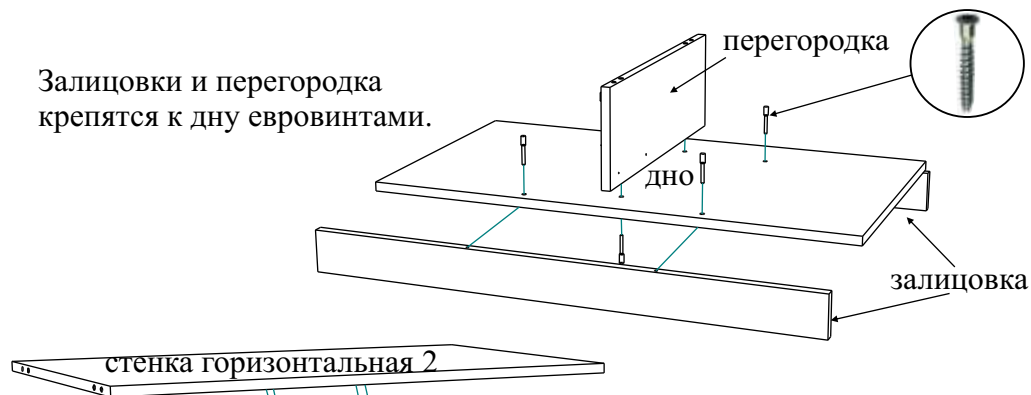

Стенка горизонтальная 2 крепится к перегородке стяжками эксцентриковыми и шкантами.

