

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал;

1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
4. Створка с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24 ч в горизонтальном положении для надежного прикрепления.

Внимание Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

Оборудование
необходимое
для сборки




Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:


1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными митканиями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочки, хлорку, соду, кислоты, уксус, склизидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При вынесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температурой при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрывать теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

A-40,AB-40

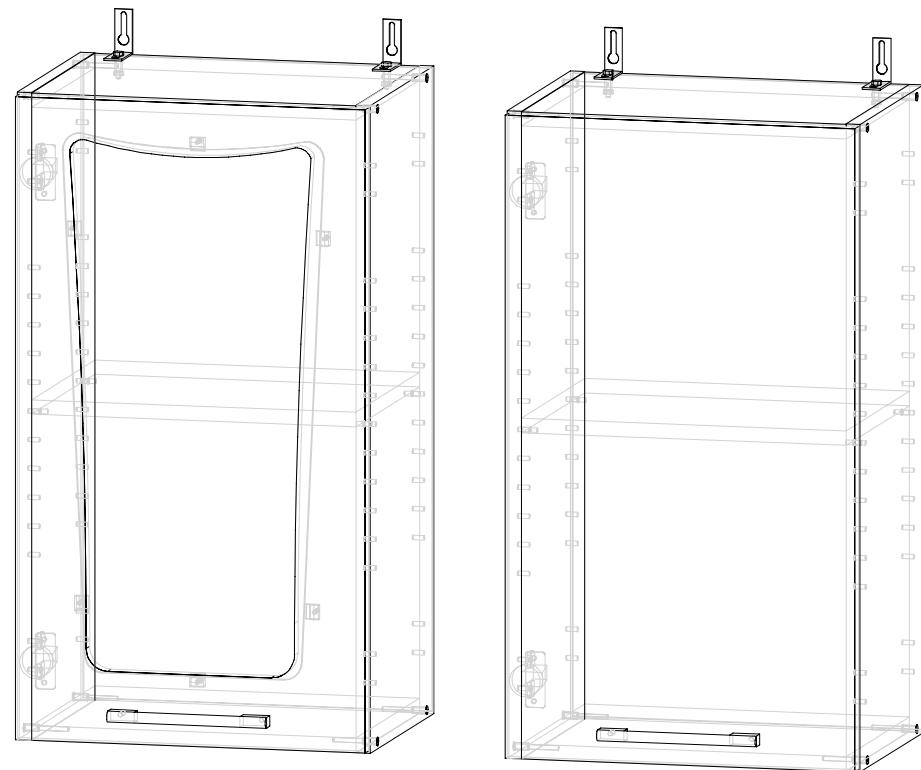

ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

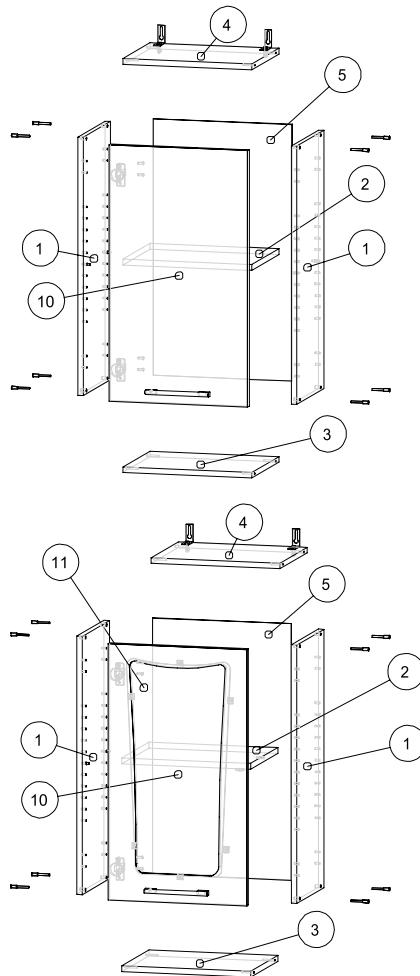

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	2	720	288
2	Полка	1	368	288
3	Вязка низ	1	368	288
4	Вязка верх	1	368	288

Спецификация на ЛДВП Белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	ЛДВП	1	716	396

Спецификация на МДФ 16мм белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
10	Дверь	1	716	396

Спецификация на Лира тонировка с рисунком

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
11	Лира тонировка с рисунком АВ40 600*296	1	600	296

Вид	Наименование	Кол.
	Ручка	1
	Заглушка для петли	2
	Петля накладная	2
	Евровинт 6,3x13	4
	Навес угловой	2
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6x50	8
	Полкодержатель	4
	Еврозаглушка белая	8
	Гвозди 1,2*20	18
	Шуруп оцинк 4*16	4
	Шуруп оцинк 3,5*16	6
	Кляймер плоский	6

ВНИМАНИЕ.

- 1)Корпус собирается на еврошурупах 6x50.
 - 2)После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП.
 - 3)Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу 6x13.
 - 4)К поверхности стены модули крепятся с помощью металлических уголков. На Вязке верх(поз.4) имеются отверстия для крепления уголков (с помощью болтов).
 - 5)Сборка корпусов модулей «А-40» и «АВ-40» полностью идентична, за исключением створок. В модуле «АВ-40» к створке крепится стекло с задней части с помощью кляймеров.
- Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

ВНИМАНИЕ.
В модулях «Гарда» стекло приклеивать на 2-х сторонний скотч только после снятия защитной пленки с фасада.

