

## **К сведению покупателя**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью**

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**  
Срок службы изделия 10 лет.

### **Гарантийное обслуживание не производится:**



- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

## **Инструкция по сборке**

### **ФАНТАЗИЯ Стол письменный**

**Артикул: Ст004.0**

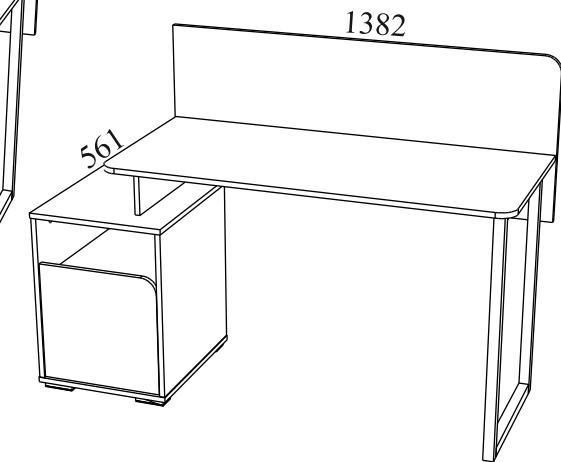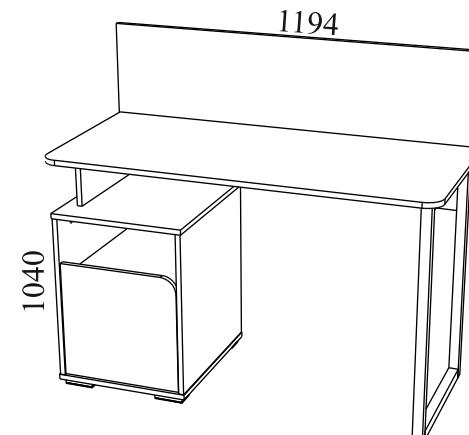

**Тумба передвигается вправо/  
влево с шагом 64 мм.**

**Габаритные размеры: ширина - 1194-1382 мм, высота - 1040 мм, глубина - 561 мм.**


### **Правила сборки**

**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

# ФАНТАЗИЯ

## Стол письменный Ст004.0

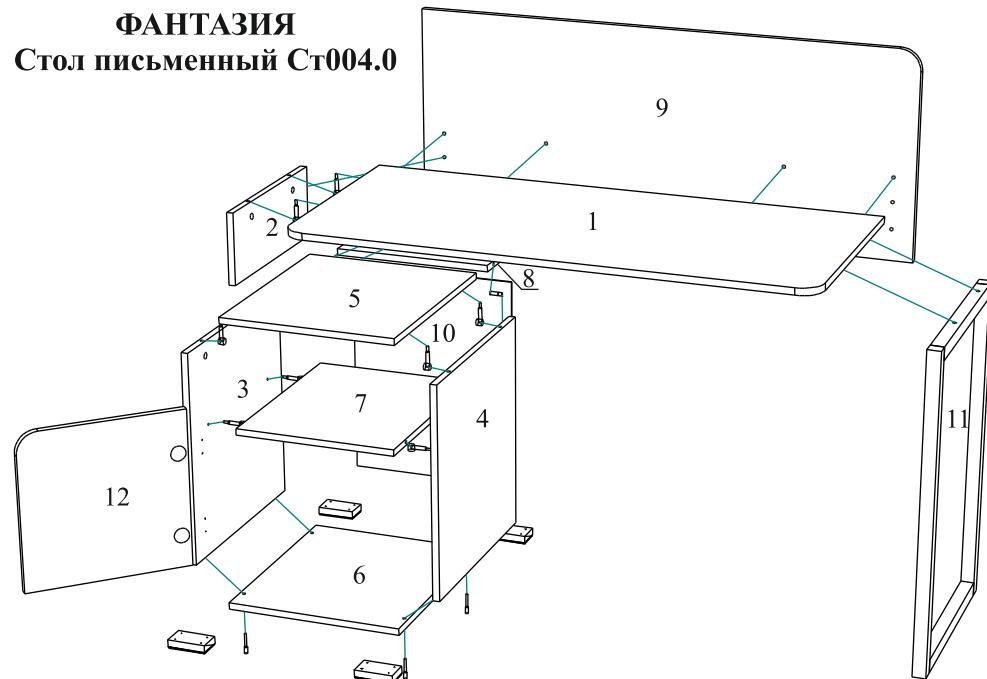

### Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Крышка	1190*545	1шт.	1\2
2	Стенка вертикальная	170*400	1шт.	1\2
3	Бок левый	512*486	1шт.	1\2
4	Бок правый	512*486	1шт.	1\2
5	Крышка	418*491	1шт.	1\2
6	Дно	418*488	1шт.	1\2
7	Стена горизонтальная	382*468	1шт.	1\2
8	Планка	382*80	1шт.	1\2
9	Щит задний	1192*493	1шт.	1\2
10	Стенка задняя ХДФ	525*410	1шт.	1\2
11	Опора (метал)	730*490	1шт.	2\2
12	Дверь	366*378	1шт.	1\1
13	Комплект фурнитуры			1\2

Наименование	Кол-во	Вид
А Евровинт	12шт.	
Б Ключ для евровинта	1шт.	
В Стяжка эксцентриковая	10к-в	
Г Заглушка /13/ самоклеящ.	4шт.	
Д Заглушка /13/ самоклеящ.	8шт.	
Е Заглушка /17/ самоклеящ.	10шт.	
Ж Шкант	2шт.	
З Опора Н019_020	4шт.	
И Петля 4-х шарн. 18мм	1шт.	
К Петля 4-х шарн. 18мм с дов.	1шт.	
Л Саморез 4.0*12	4шт.	
М Саморез 4.0*16	20шт.	
Н Саморез 3.0*20	16шт.	
О Шайба металлическая	16шт.	
П Винт 06*25 полукругл. голов.	2шт.	
Р Винт 06*40 полукругл. голов.	2шт.	

### 1. Установка шкантов, штоков эксцентриков и опор.



На бока устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на крышку (1) - штоки эксцентриков.

Опоры крепятся к дну по местам наколок саморезами 4.0\*16 (по 4 шт. на опору).

### 2. Сборка.


Бока крепятся к стенке горизонтальной стяжками эксцентриковыми, к планке - шкантами.

Дно крепится к бокам евровинтами, крышка - стяжками эксцентриковыми.

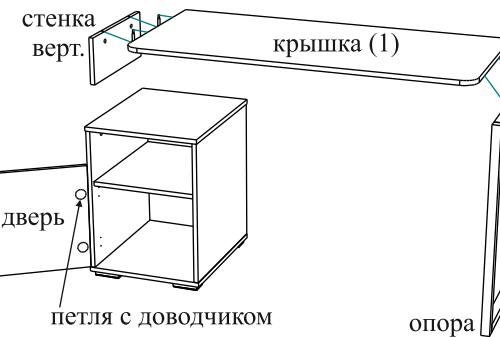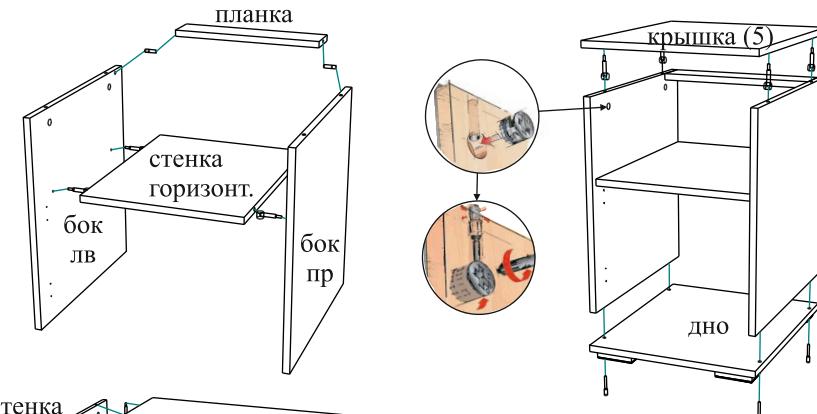

Крышка (1) крепится к стенке вертикальной стяжками эксцентриковыми, к опоре - винтами 06\*40.

Петли 4-х шарн. крепятся к боку левому саморезами 4.0\*16, к двери - саморезами 4.0\*12.

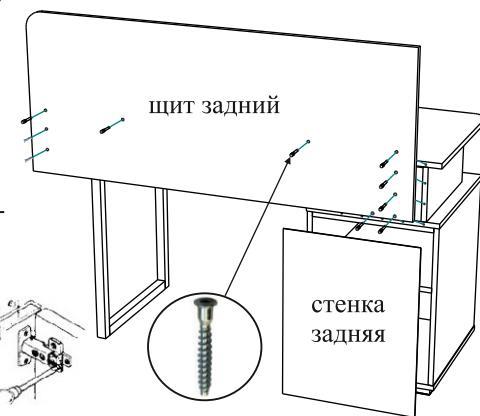

Щит задний крепится к крышке (5) (ширина стола зависит от места крепления), крышке (1) и стенке вертикальной евровинтами, к опоре - винтами 06\*25.

Стенка задняя крепится к корпусу тумбы саморезами 3.0\*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130мм.

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево,
- б) до и от корпуса,
- в) вверх-вниз.

