

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наконечники.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Николь” Тумба с ящ. Тм68


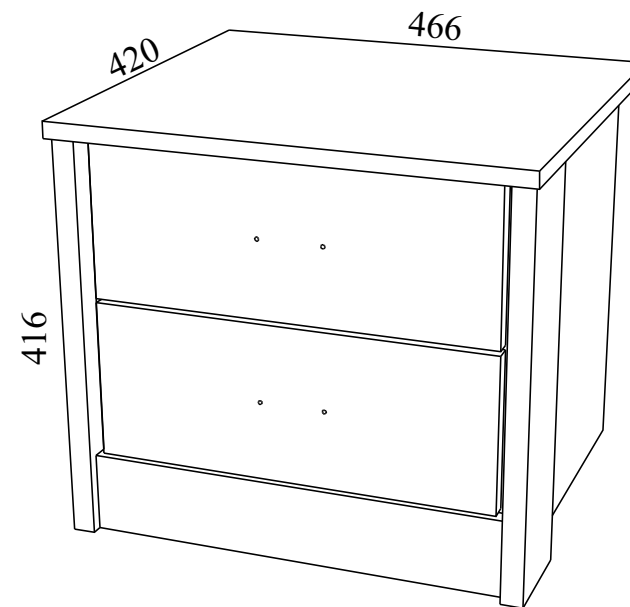


Габаритные размеры: длина - 466 мм, высота - 416 мм, глубина - 420 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Николь” Тумба с ящ. Тм68

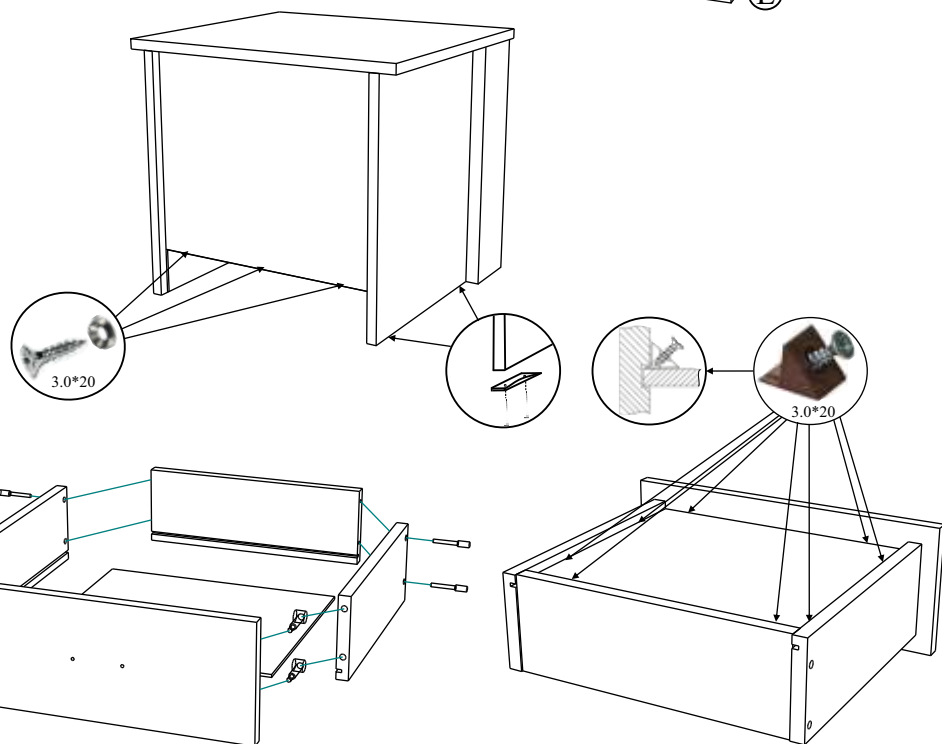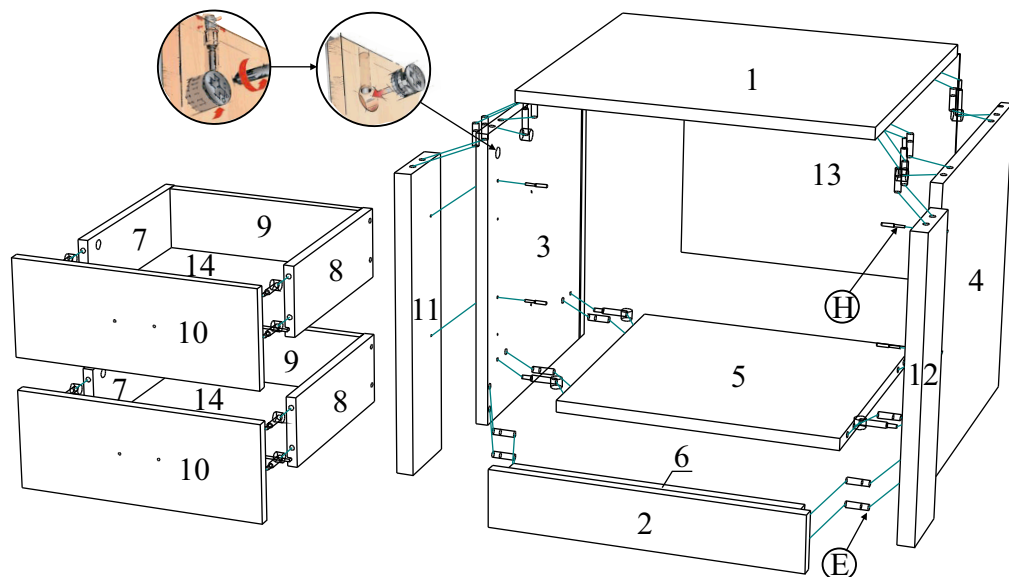

## Детали и комплектующие

А	Евровинт	8шт.	
Б	Заглушка для евровинта	8шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	16к-в	
Д	Заглушка д стяжки эксцентрик.	16шт.	
Е	Шкант	16шт.	
Ж	Направляющие д/ящика 300	2к-та	
З	Ручка-скоба	2шт.	
И	Шайба пластмасс. (под ручку)	4шт.	
К	Подпятник	4шт.	
Л	Держатель задней стенки	16шт.	
М	Саморез 3.0*20	19шт.	
Н	Саморез 4.0*30	6шт.	
О	Саморез 3.5*16	24шт.	
П	Демпфер клеящийся	4шт.	
Р	Шайба металлическая	3шт.	
С	Гвоздь 2*20	8шт.	

1	Крышка	466*420	1шт.
2	Залицовка	414*78	1шт.
3	Бок левый	400*384	1шт.
4	Бок правый	400*384	1шт.
5	Дно	382*364	1шт.
6	Залицовка передняя	382*72	1шт.
7	Бок ящика левый	302*112	2шт.
8	Бок ящика правый	302*112	2шт.
9	Стенка задняя ящика	324*112	2шт.
10	Фасад ящика	396*156	2шт.
11	Планка левая	400*98	1шт.
12	Планка правая	400*98	1шт.
13	Стенка задняя ХДФ	332*394	1шт.
14	Дно ящика ХДФ	336*296	2шт.

## Сборка.

1. Подпятники (К) крепятся гвоздями (С) к бокам (3, 4).
2. Бока (3, 4) крепятся к дну (5) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е), к залицовке перед. (6) - шкантами (Е).
3. Залицовка (2) крепится к залицовке перед. (6), планки (11, 12) - к бокам (3, 4) саморезами 4.0\*30 (Н).
4. Крышка (1) крепится к бокам (3, 4) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е), к планкам (11, 12) - шкантами (Е).
5. Направляющие (Ж) крепятся к бокам (3, 4) и бокам ящ. (7, 8) саморезами 3.5\*16 (О), присадочное отверстие считать первое от фасада.
6. Бока ящ. (7, 8) крепятся к стенкам зад. ящ. (9) евровинтами (А).
7. Дно ящ. (14) вставляется в пазы.
8. Фасады ящ. (10) крепятся к бокам ящ. (7, 8) стяжками эксц. (Г).
9. Держатели зад. ст. (Л) вставляются в паз под дно ящ. (14) и крепятся саморезами 3.0\*20 (М).
10. Стенка задняя (13) вставляется в пазы и крепится к дну (5) саморезами 3.0\*20 (М) через шайбы металлические (Р).
11. Ручки (З) крепятся к фасадам ящ. (10) через шайбы пластмассовые (И).
12. При приобретении стекла, оно устанавливается на демпферы (П), которые клеятся на крышку (1).