

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Роксана” Шкаф 4-х дверный Шк63

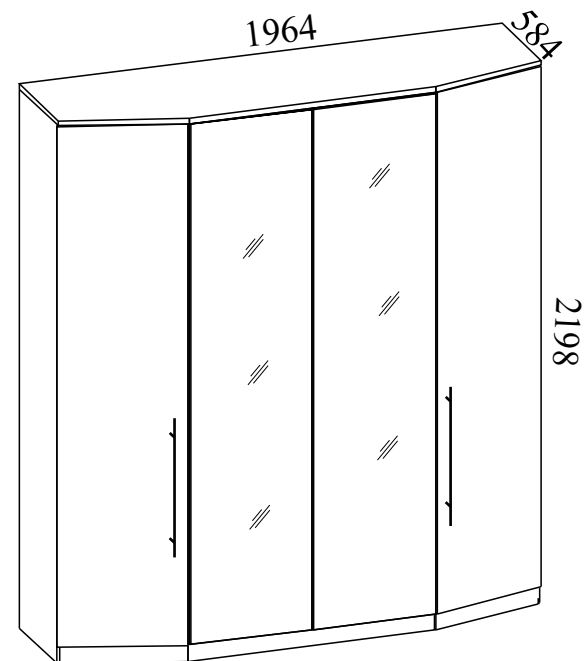


Габаритные размеры: длина - 1964 мм, высота - 2198 мм, глубина - 584 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Роксана” Шкаф 4-х дверный Шк63

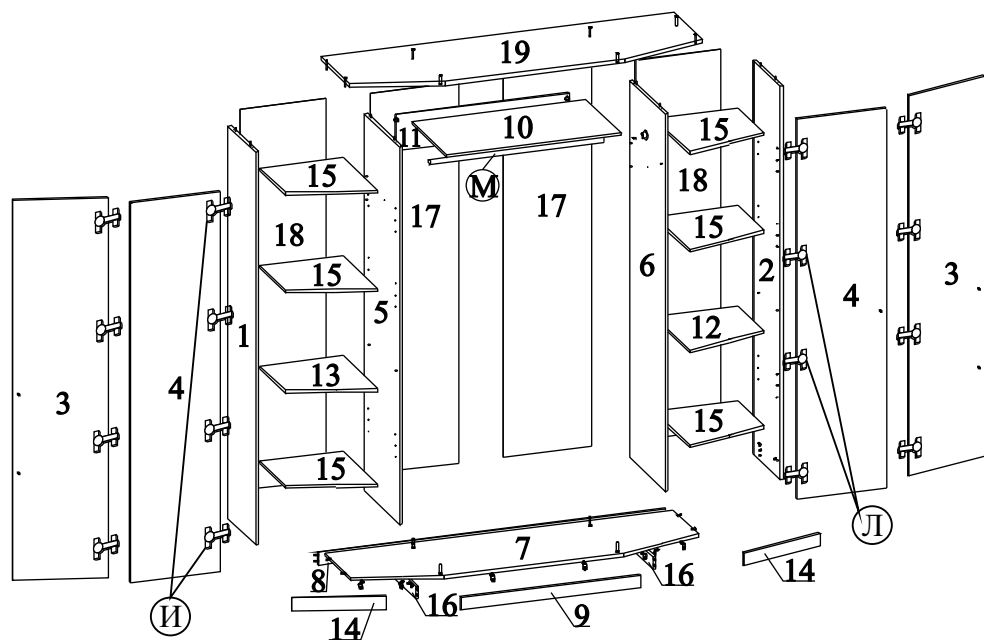



### Сборка.

1. Залицовки (16) крепятся к залицовкам (8, 9) шкантами (Д), к дну (7) залицовки (8, 9, 14, 16) крепятся стяжками угловыми (Г) (винты в комплекте).
2. Стенка жёсткости (11) крепится к перегородкам (5, 6) стяжками эксц. (Е), перегородки (5, 6) к дну (7) - евровинтами (Б).
3. Бока (1, 2) крепятся к дну (7) шкантами (Д) и стяжками эксц. (Е), к залицовке (8) - шкантами (Д).
4. Крышка (19) крепится к бокам (1, 2) и перегородкам (5, 6) шкантами (Д) и евровинтами (Б).
5. Стенка гориз. (10) крепится к перегородкам (5, 6) стяжками эксц. усил. (Ж).
6. Стенка гориз. (12) крепится к перегородке (6) и боку (2), а стенка гориз. (13) к перегородке (5) и боку (1) стяжками эксц. усил. (Ж).
7. Стенки задние (17) соединяются брусом (У) и вставляются в паз крышки (19), стенки задние (18) в пазы крышки (19) и боков (1, 2) и крепятся к перегородкам (5, 6), дну (7) и стенкам гор. (12, 13) саморезами 3.0\*20 (П) через шайбы метал. (Ш) с шагом примерно 130мм.
8. Штангодержатели (Н) крепятся к перегородкам (5, 6) саморезами 4.0\*16 (К).
9. Петли (И) крепятся к бокам (1, 2) по 4 шт. и перегородкам (5, 6) по 2шт. (по краям), петли (Л) к перегородкам (5, 6) по 2 шт. (внутри) саморезами 4.0\*16 (К). К дверям (3, 4) крепятся петли (И и Л) аналогично саморезами 4.0\*12 (О).
10. Ручки (Т) крепятся с шайбами пласт. (Х) к дверям (3), ручка (Ф) крепится к правой двери с зерк. (4) саморезами 4.0\*16 с п/шайбой (Ч).
11. Подпятники (Р) крепятся гвоздями (Ц) к бокам (1, 2) и залицов. (8, 9, 14, 16).
12. Полки (15) устанавливаются на полкодержатели (С).

## Детали и комплектующие

А	Ключ для евровинта	1шт.	
Б	Евровинт	12шт.	
В	Заглушка для евровинта	12шт.	
Г	Стяжка угловая	12к-в	
Д	Шкант	24шт.	
Е	Стяжка эксцентриковая	8к-в	
Ж	Стяжка эксц. усиленная	12к-в	
З	Заглушка для стяжки эксц.	8шт.	
И	Петля 4-х шарнирная	12шт.	
К	Саморез 4.0*16	36шт.	
Л	Петля 4-х шарн. с доводчик.	4шт.	
М	Штанга овальная	1шт.	
Н	Штангодержатель	2шт.	
О	Саморез 4.0*12	32шт.	
П	Саморез 3.0*20	62шт.	
Р	Подпятник	14шт.	
С	Полкодержатель металлич.	24шт.	
Т	Ручка-рейлинг 656мм	2шт.	
У	Брус соединительный	1шт.	
Ф	Ручка /Бланкетт/	1шт.	
Х	Шайба пластм. (под ручку)	4шт.	
Ц	Гвоздь 2*20	28шт.	
Ч	Саморез 4.0*16 с п/шайбой	2шт.	
Ш	Шайба металлическая	62шт.	

1	Бок левый	2176*416	1шт.
2	Бок правый	2176*416	1шт.
3	Дверь левая/правая	2104*498	2шт.
4	Дверь с зеркалом лв/пр	2104*498	2шт.
5	Перегорodka левая	2088*540	1шт.
6	Перегорodka правая	2088*540	1шт.
7	Дно	1930*540	1шт.
8	Залицовка задняя	1930*72	1шт.
9	Залицовка передняя	1000*72	1шт.
10	Стенка горизонтальная	968*540	1шт.
11	Стенка жёсткости	968*208	1шт.
12	Стенка горизонт. правая	465*540	1шт.
13	Стенка горизонт. левая	465*540	1шт.
14	Залицовка левая/правая	486*72	2шт.
15	Полка	463*538	6шт.
16	Залицовка поперечная	432*72	2шт.
17	Стенка задняя ХДФ	2108*479	2шт.
18	Стенка задняя ХДФ	2108*491	2шт.
19	Крышка	1964*584	1шт.

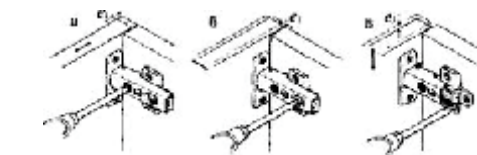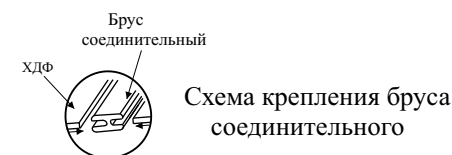

### Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.




Схема крепления стяжки эксцентриковой усиленной




Схема крепления стяжки эксцентриковой