

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наконечники.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.  
Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Порту” Шкаф 2-х дверный Шк110

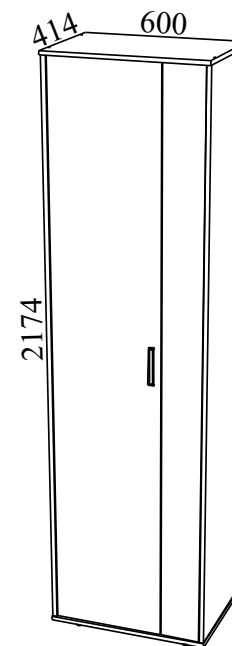

Габаритные размеры: длина - 600 мм, высота - 2174 мм, глубина - 414 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

# “Порту” Шкаф 2-х дверный Шк110


## Детали и комплектующие

| №  | Наименование         | Размер   | Кол-во | Пакет.№ |
|----|----------------------|----------|--------|---------|
| 1  | Бок левый            | 2112*400 | 1шт.   | 1       |
| 2  | Бок правый           | 2112*400 | 1шт.   | 1       |
| 3  | Крышка               | 600*410  | 1шт.   | 1       |
| 4  | Дно                  | 600*405  | 1шт.   | 1       |
| 5  | Стенка гориз. верх.  | 564*382  | 1шт.   | 1       |
| 6  | Стенка гориз. ниж.   | 564*382  | 1шт.   | 1       |
| 7  | Дверь правая         | 2108*148 | 1шт.   | 1       |
| 8  | Дверь левая          | 2108*410 | 1шт.   | 1       |
| 9  | Стенка задняя (ЛДВП) | 594*303  | 2шт.   | 1       |
| 10 | Стенка задняя (ЛДВП) | 1536*296 | 2шт.   | 1       |
| 11 | Комплект фурнитуры   |          |        | 2       |

|   | Наименование             | Кол-во | Вид |
|---|--------------------------|--------|-----|
| А | Брус соединительный      | 1шт.   |     |
| Б | Стяжка эксцентриковая    | 8к-в   |     |
| В | Заглушка д/стяжки эксц.  | 8шт.   |     |
| Г | Евровинт                 | 8шт.   |     |
| Д | Заглушка для еврвинта    | 8шт.   |     |
| Е | Ключ для еврвинта        | 1шт.   |     |
| Ж | Шкант                    | 8шт.   |     |
| З | Петля 4-х шарнирная      | 4шт.   |     |
| И | Петля 4-х шарн. с доводч | 4шт.   |     |
| К | Ручка скоба              | 1шт.   |     |
| Л | Опора                    | 4шт.   |     |
| М | Саморез 4,0*12           | 16шт.  |     |
| Н | Саморез 4.0*16           | 32шт.  |     |
| О | Саморез 4.0*16 с п/шайб. | 51шт.  |     |
| П | Саморез 4.0*20           | 4шт.   |     |
| Р | Штанга выдвиг. 380мм     | 1шт.   |     |
| С | Шайба пластмассовая      | 2шт.   |     |

### 1. Установка штоков эксцентриков и шкантов.

На бока устанавливаются штоки эксцентриков и шканты.

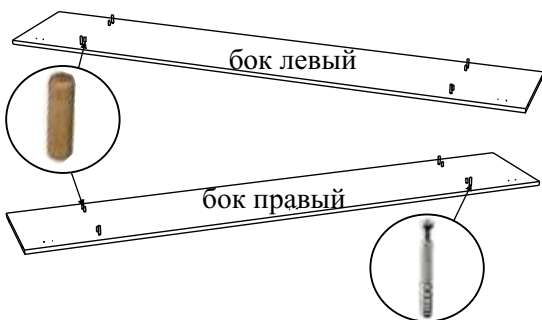

Стенки задние 1536\*297 соединяются брусом соединительным и крепятся стенки задние к корпусу шкафа саморезами 4.0\*16 с п/шайбой с шагом примерно 130 мм.

Петли 4-х шарн. крепятся к бокам саморезами 4.0\*16, к дверям - саморезами 4.0\*12.

Штанга крепится к стенке горизонтальной верхней саморезами 4.0\*20.

Ручка крепится к двери левой через шайбы пластмассовые.

