

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.  
Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Тромада” Шкаф 2-х дверный Шк30

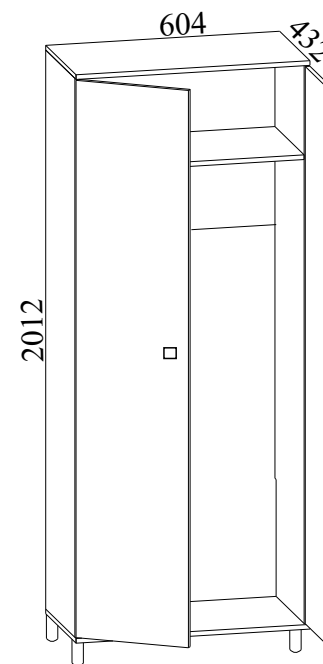


Габаритные размеры: длина - 604 мм, высота - 2012 мм, глубина - 432 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Громада” Шкаф 2-х дв. Шк30

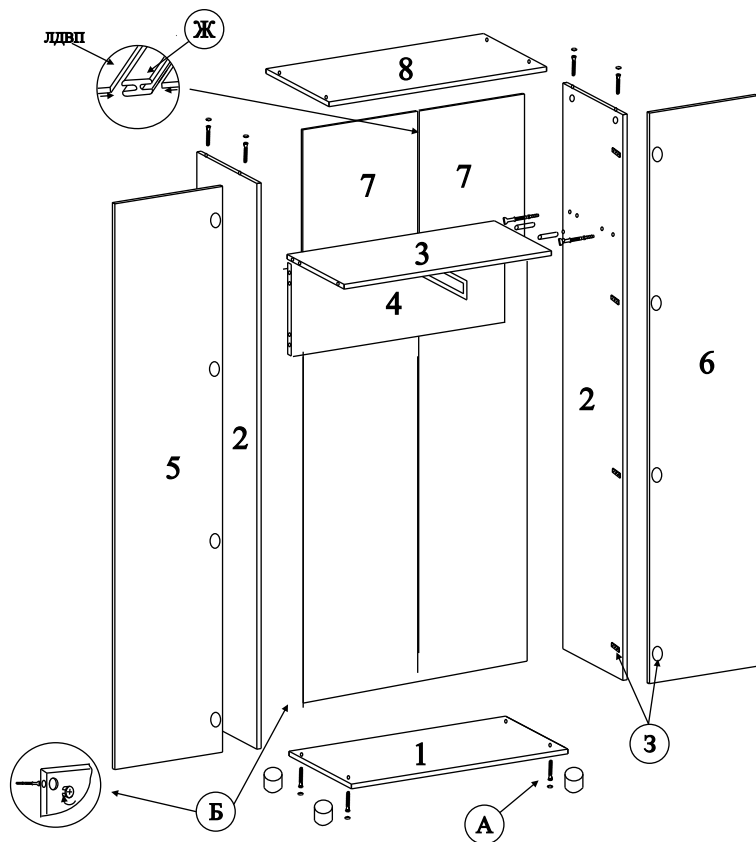


### Сборка.

1. Стенка жесткости (4) и стенка горизонтальная (3) крепятся к бокам (2) эксцентриковыми стяжками (Б) и шкантами (А).
2. Крышка (8) и низ (1) крепятся к бокам (2) евровинтами 7x50 (А).
3. Петли 4-х шарнирные (3) крепятся к боку лв/пр (2) саморезами 4.0\*16 (М), к дверям - (5, 6) саморезами 4\*12 (Л).
4. Выдвижная штанга (И) крепится саморезами 4.0\*20 (Н) к стенке горизонтальной (3).
5. Задние стенки (7) соединяются между собой соединительным брусом (Ж) и крепятся гвоздями 2.0\*20 (О) с шагом 130 мм.
6. Ножки (К) крепятся к низу (1) саморезами 4.0\*16 (М).
7. Ручки (Е) крепятся к двери (5).

## Детали и комплектующие

А	Евровинт 7x50	8 шт.	
Б	Стяжка эксцентриковая	8 к-в	
В	Заглушка д/ст. эксцентриковой	8 шт.	
Г	Заглушка для евровинта	8 шт.	
Д	Шкант	8 шт.	
Е	Ручка	1 шт.	
Ж	Брус соединительный	1 шт.	
З	Петля 4-х шарнирная 0мм	8 шт.	
И	Штанга выдвижная	1 шт.	
К	Ножка	4 шт.	
Л	Саморез 4*12	16 шт.	
М	Саморез 4*16	32 шт.	
Н	Саморез 4*20	4 шт.	
О	Гвоздь 2*20	44 шт.	
П	Шайба пластмас. (под ручку)	2 шт.	
Р	Ключ для евровинта	1 шт.	

1	Низ	600*432	1 шт.
2	Бок лв/пр	1920*432	2 шт.
3	Стенка горизонтальная	568*432	1 шт.
4	Стенка жесткости	568*300	1 шт.
5	Дверь	1932*398	1 шт.
6	Дверь	1932x198	1 шт.
7	Стенка задняя ХДФ	1954*296	2 шт.
8	Крышка	604*454	1 шт.

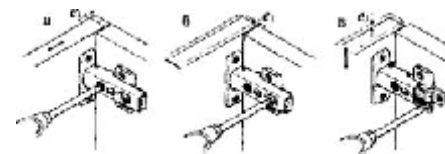

### Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево, б) до и от корпуса,
- в) вверх-вниз.