

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Ева” Шкаф 2-х дв. с ящиками Шк87.1

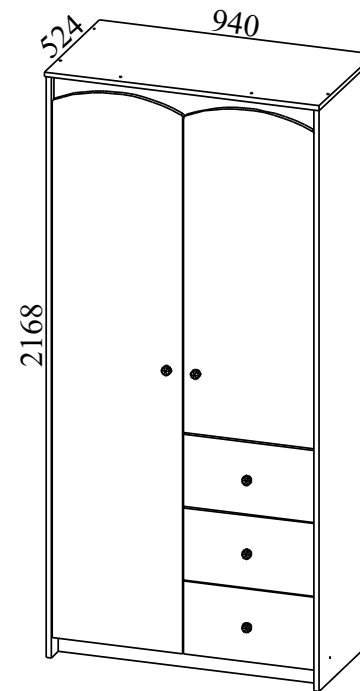


Габаритные размеры: длина - 940 мм, высота - 2168 мм, глубина - 524 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Ева” Шкаф 2-х дв. с ящ. Шк87.1

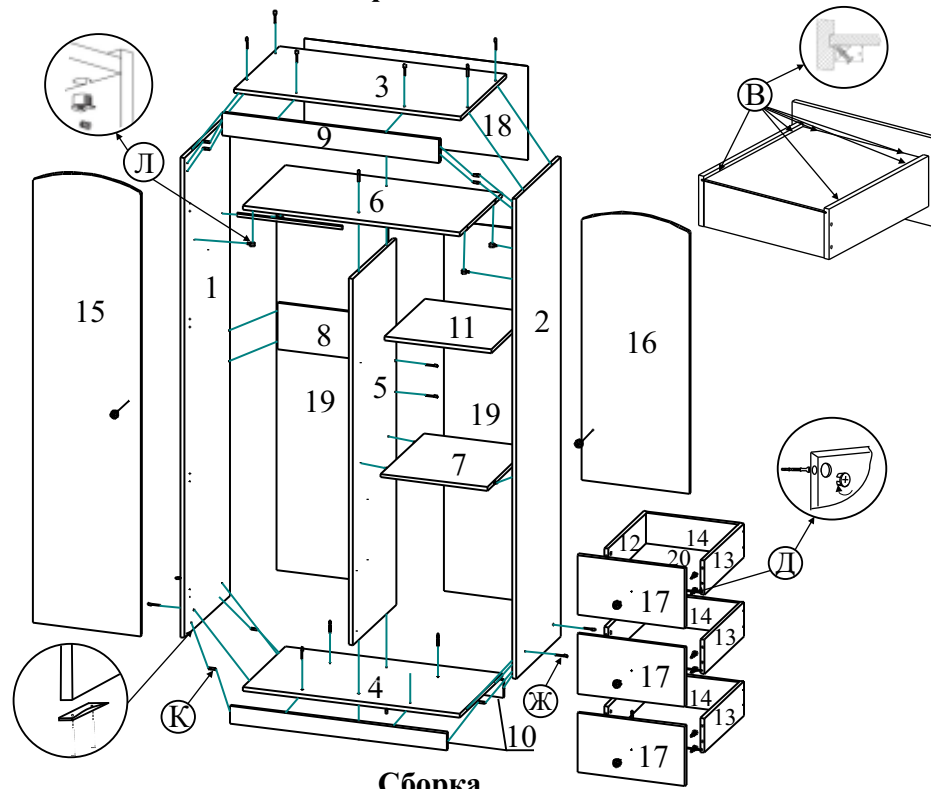

Сборка.

1. Подпятники (Т) крепятся гвоздями (Х) к бокам (1, 2) и залицовкам (10).
2. На бока (1, 2) устанавливаются шканты (К), на бока (1, 2) и перегородку (5) - штоки стяжки эксц. усиленной (Л), на фасады ящ. (17) - штоки стяжки эксцентриковой (Д).
3. Направляющие (А) крепятся к боку пр. (2), перегородке (5) и бокам ящ. (12, 13) саморезами 3.5*16 (Б); присадочное отверстие считать первое от фасада.
4. Перегородка (5) и залицовки (10) крепятся к дну (4) евроинтами (Ж).
5. Бока (1, 2) крепятся к залицовкам (10) и планке (9) шкантами (К), к дну (4) - евроинтами (Ж).
6. Стенка жёстк. (8) крепится к перегородке (5) и боку лев. (1) евроинтами (Ж).
7. Крышка (3) крепится к бокам (1, 2) и планке (9) евроинтами (Ж).
8. Стенка гориз. (6) крепится к бокам (1, 2) стяжками эксц. усил. (Л), к перегородке (5) - евроинтами (Ж).
9. Бока ящ. (12, 13) крепятся к стенкам зад. ящ. (14) евроинтами (Ж), к фасадам ящ. (17) - стяжками эксц. (Д).
10. Дно ящ. (17) вставляется в пазы и крепится к стенке зад. ящ. (14) саморезами 4.0*16 с п/шайбой (У) с шагом 130 мм, к бокам ящ. (12, 13) и фасадам ящ. (17) - держателями зад. ст. (В) и саморезами 3.0*20 (Г) (по 2 шт. на сторону).
11. Стенка гориз. (7) крепится к боку пр. (2) и перегородке (5) стяжками эксц. усил. (Л).
12. Стенки зад. (18, 19) крепятся к корпусу шкафа саморезами 3.0 *20 (Г) через шайбы металлические (У) с шагом примерно 130 мм.
13. Штанга (Р) устанавливается на штангодержатели (С), которые крепятся к боку лев. (1) и перегородке (5) саморезами 4.0*16 (П).
14. Петли 4-х шарн. (Н) крепятся к бокам (1, 2) саморезами 4.0*16 (П), к дверям (15, 16) - саморезами 4.0*12 (О).
15. Ручки (Ц) крепятся к дверям (15, 16) и фасадам ящ. (17) саморезами 4.0*25 с п/шайб. (Ф).
16. Полка (11) устанавливается на полкодержатели (М).

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид		Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Направляющие д/ящ 450	3к-та		1	Бок левый	2152*512	1шт.	2
Б	Саморез 3.5*16	36шт.		2	Бок правый	2152*512	1шт.	2
В	Держатель задней стенки	18шт.		3	Крышка	940*520	1шт.	1
Г	Саморез 3.0*20	94шт.		4	Дно	900*490	1шт.	1
Д	Стяжка эксцентриковая	12к-в		5	Перегорodka	1648*490	1шт.	1
Е	Заглушка д/стяжки эксц.	12шт.		6	Стенка горизонтальная	900*490	1шт.	1
Ж	Евроинт	34шт.		7	Стенка горизонтальная	442*490	1шт.	1
З	Заглушка для евроинта	34шт.		8	Стенка жёсткости	442*192	1шт.	1
И	Ключ для евроинта	1шт.		9	Планка	900*96	1шт.	1
К	Шкант	8шт.		10	Залицовка	900*72	2шт.	1
Л	Стяжка эксцентрик. усил.	8к-в		11	Полка	440*460	1шт.	1
М	Полкодержатель	4шт.		12	Бок ящика левый	452*142	3шт.	1
Н	Петля 4-х шарнирная 18мм	7шт.		13	Бок ящика правый	452*142	3шт.	1
О	Саморез 4.0*12	14шт.		14	Стенка задняя ящика	384*128	3шт.	1
П	Саморез 4.0*16	18шт.		15	Дверь левая	2048*446	1шт.	2
Р	Штанга овальная /хром/	1шт.		16	Дверь правая	1292*446	1шт.	2
С	Штангодержатель	2шт.		17	Фасад ящика	446*248	3шт.	2
Т	Подпятник	6шт.		18	Стенка задняя ХДФ	928*422	1шт.	1
У	Шайба металлическая	76шт.		19	Стенка задняя ХДФ	1670*464	2шт.	2
Ф	Саморез 4.0*25 с п/шайбой	5шт.		20	Дно ящика ХДФ	396*454	3шт.	1
Х	Гвоздь 2.0*20	12шт.		21	Комплект фурнитуры			3
Ц	Ручка	5шт.						

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

