

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

- Рекомендации по установке зеркал:
1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
 2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
 3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
 4. Створке с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24ч в горизонтальном положении для надежного приклеивания.

Внимание Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

**Оборудование
необходимое
для сборки**


Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромоочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Н-60, Н-80

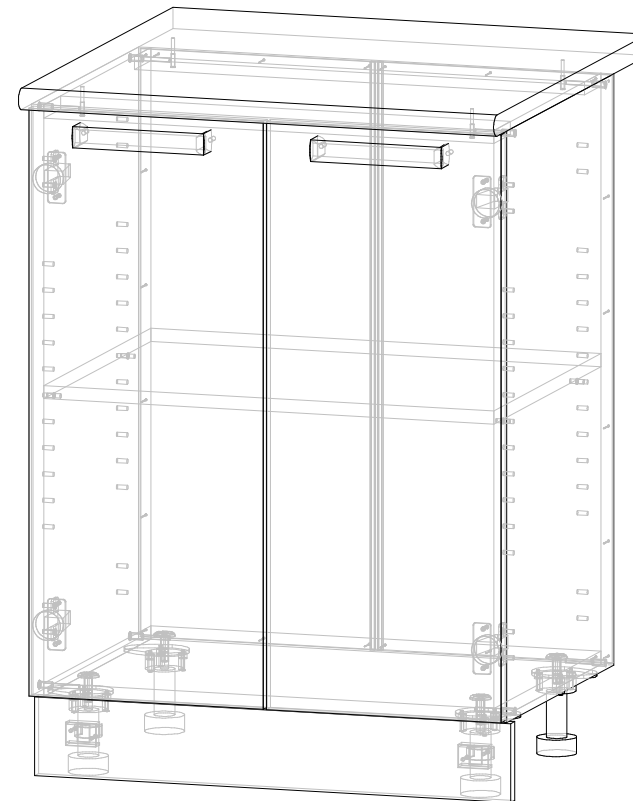

ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

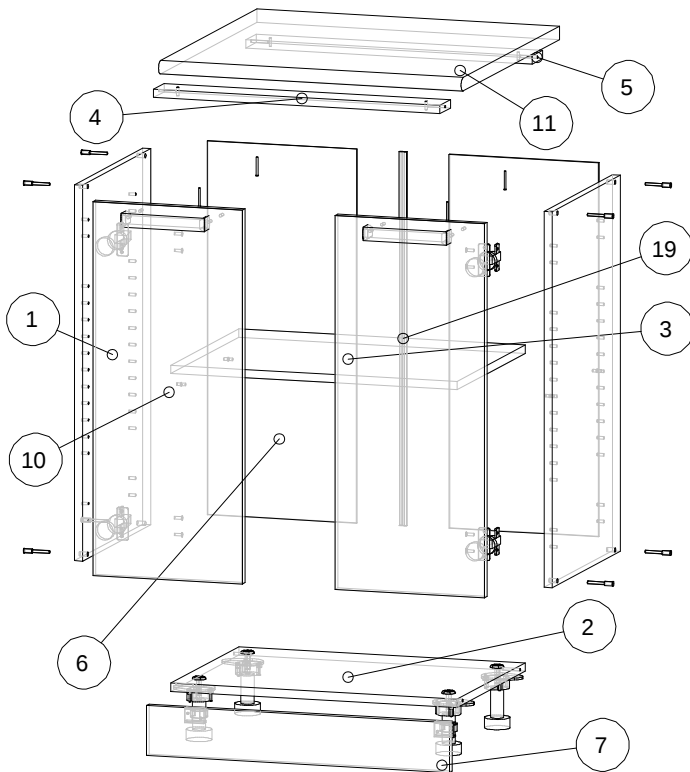


Вид	Наименование	Кол.
	Ручка	2
	Ножка кухонная черная с ушком	1
	Петля накладная	4
	Заглушка для петли	4
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6x50	8
	Шуруп оцинк 4*35	4
	Евровинт 6,3x13	8
	Полкодержатель	4
	Шуруп оцинк 4*20	12
	Шуруп оцинк 4*16	20
	Еврозаглушка белая	8
	Гвозди 1,2*20	24
	Стяжка угловая	4

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16			Н60		Н60	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Бок низ	2	720	416	720	416
2	Вязка низ опоры	1	568	416	768	416
3	Полка низ	1	568	416	768	416
4	Планка 1	1	568	64	768	64
5	Планка 2	1	568	64	768	64
7	Цоколь	1	600	96	800	96
Спецификация на ЛДВП Белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
6	ЛДВП	2	716	296	716	396
Спецификация на МДФ 16мм белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
10	Створка	2	716	296	716	396
Спецификация на Столешница Антарес						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
11	Столешница	1	600	600	800	600
Спецификация на Профиль соедин.белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина		Длина	
19	Профиль соедин.белый	1	716		716	

ВНИМАНИЕ.

- 1) Столешница крепится к усилениям с помощью шурупов 4x35. Вылет столешницы от передка корпуса на 50мм.
 - 2) Корпус собирается на еврошурупах 6x50.
 - 3) После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП.
 - 4) Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу 6x13.
 - 5) Выставьте высоту полки на удобной для вас высоте с помощью полкодержателей.
 - 6) Опоры крепятся к нижней вязке, ушками наружу, для дополнительного упора на боковины, при помощи пластмассовых болтов и фиксируются шурупами 4x20.
- Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

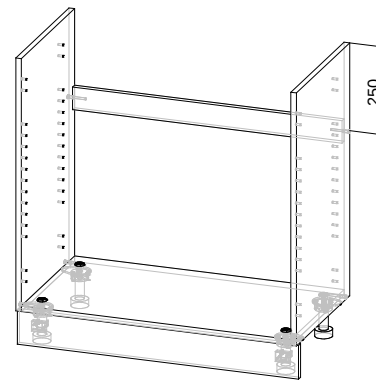

Крепление ножек (вид сверху)

