

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Лимбо”-1 Шкаф угловой Шк94.1





Габаритные размеры: длина - **805 мм**, высота - **2116 мм**, глубина - **805 мм**.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Лимбо”-1 Шкаф угловой Шк94.1

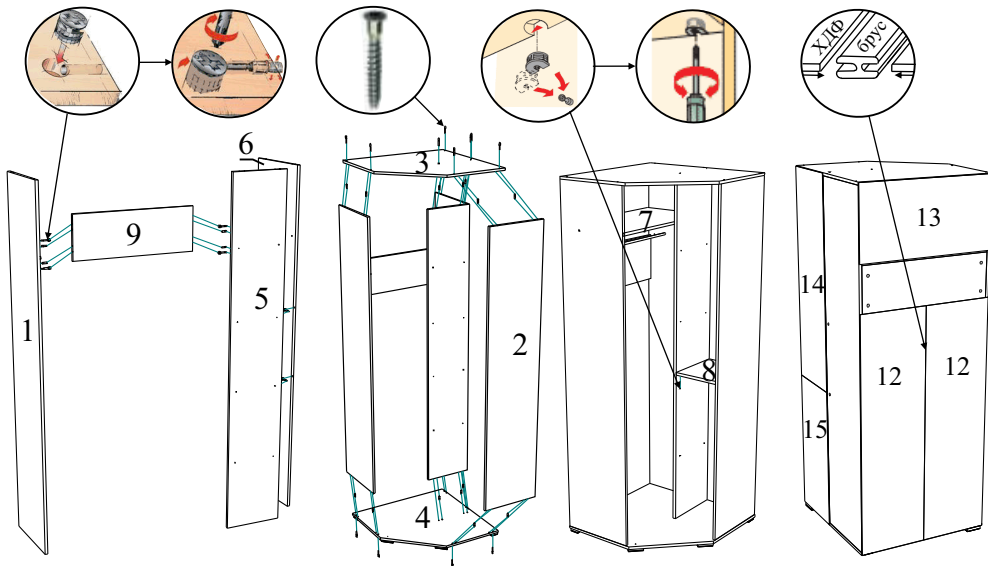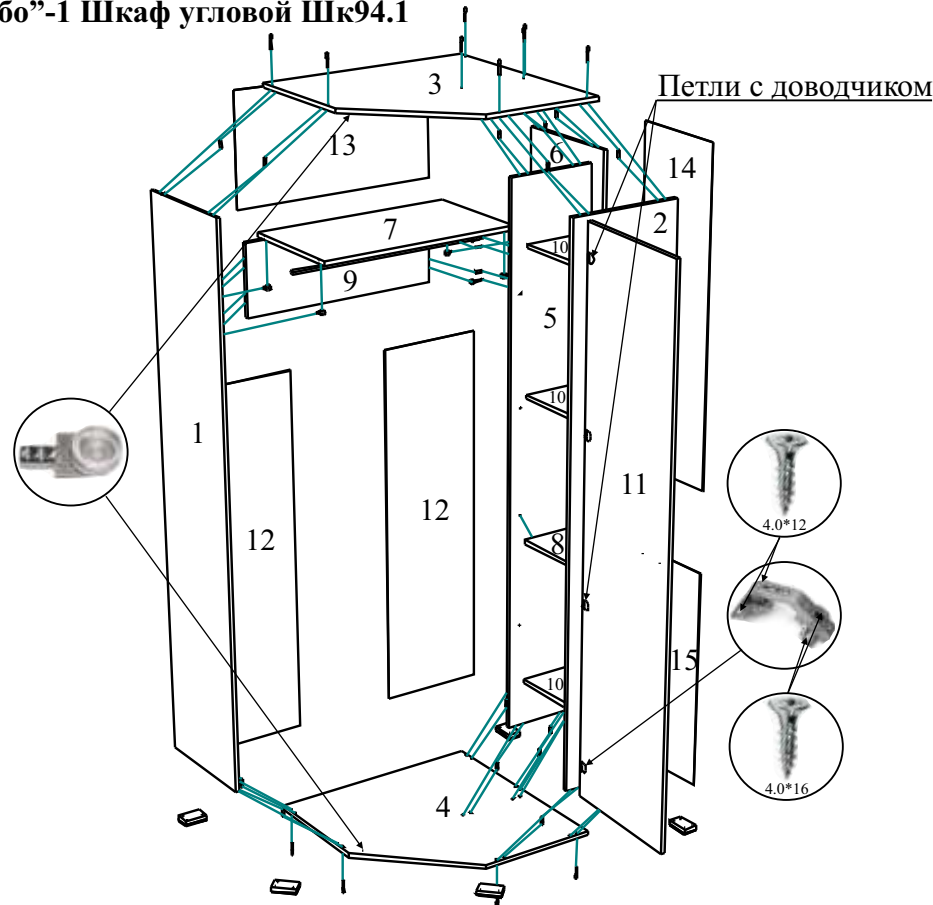

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Штанга ов. (хром)	1шт.		1	Бок левый	2064*432	1шт.	2
Б	Штангодержатель	2шт.		2	Бок правый	2064*432	1шт.	2
В	Брус соединительный	1шт.		3	Крышка	802*802	1шт.	3
Г	Петля 4-х шарнирная 135	2шт.		4	Дно	802*802	1шт.	3
Д	Петля 4-х шар. с довод. 135	2шт.		5	Перегородка	2064*342	1шт.	1
Е	Опора Н019	5шт.		6	Стенка задняя	2064*432	1шт.	2
Ж	Евровинт	16шт.		7	Стенка горизонтальная	769*432	1шт.	3
З	Заглушка для евровинта	16шт.		8	Стенка горизонтальная	337*342	1шт.	3
И	Ключ для евровинта	1шт.		9	Стенка жёсткости	769*272	1шт.	3
К	Стяжка эксцентриковая	6к-в		10	Полка	335*340	3шт.	3
Л	Заглушка для стяжки эксц.	6шт.		11	Дверь	2060*498	1шт.	1
М	Стяжка эксцен. усиленная	8к-в		12	Стенка задняя ХДФ	1404*399	2шт.	2
Н	Шкант	20шт.		13	Стенка зад. верх. ХДФ	799*422	1шт.	1
О	Полкодержатель металлич.	12шт.		14	Стенка зад. верх. ХДФ	1254*367	1шт.	2
П	Саморез 4.0*16	32шт.		15	Стенка зад. ниж. ХДФ	838*367	1шт.	1
Р	Саморез 4.0*12	8шт.		16	Комплект фурнитуры			4
С	Саморез 3.0*20	90шт.						
Т	Шайба металлическая	90шт.						
У	Ограничитель д/стекл. прям.	2шт.						
Ф	Ручка-скоба	1шт.						
Х	Шайба пластмас. (д/ручки)	2шт.						

Схема регулировки дверей после навески на корпус:
а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.



Сборка.

1. На бок левый (1) и стенку заднюю (6) устанавливаются штоки эксц. (К, М) и шканты (Н), на перегородку (5) - штоки эксц. (К, М), на бок правый (2) - штоки эксц. (М), на крышку (3) и дно (4) - шканты (Н).
2. Опоры (Е) крепятся к дну (4) саморезами 4.0*16 (П).
3. Стенка жёсткости (9) крепится к боку лев. (1) и стенке задней (6) стяжками эксц. (К) и шкантами (Н). Перегородка (5) крепится к стенке задней (6) стяжками эксц. (К).
4. Дно (4) и крышка (3) крепятся к бокам (1, 2), стенке задней (6) и перегородке (5) евровинтами (Ж) и шкантами (Н).
5. Стенка гориз. (7) крепится к боку лев. (1) и стенке зад. (6), стенка гориз. (8) - к боку прав. (2) и перегородке (5) стяжками экс. усил. (М).
6. Штангодержатели (Б) крепятся к боку лев. (1) и стенке зад. (6) саморезами 4.0*16 (П).
7. Стенки задние (12) соединяются брусом (В) и крепятся стенки задние (12, 13, 14, 15) к корпусу саморезами 3.0*20 (С) через шайбы метал. (Т) с шагом примерно 130 мм.
8. Петли 4-х шарн. (Г, Д) крепятся к боку прав. (2) саморезами 4.0*16 (П), к двери (11) - саморезами 4.0*12 (Р).
9. Ограничитель д/стеклодв. (У) крепится к крышке (3) и дну (4).
10. Ручка (Ф) крепится к двери (11) через шайбы пластмассовые (Х).
11. Полки (10) устанавливаются на полкодержатели (О).