

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке "Николь" Кровать 1600 Кр68

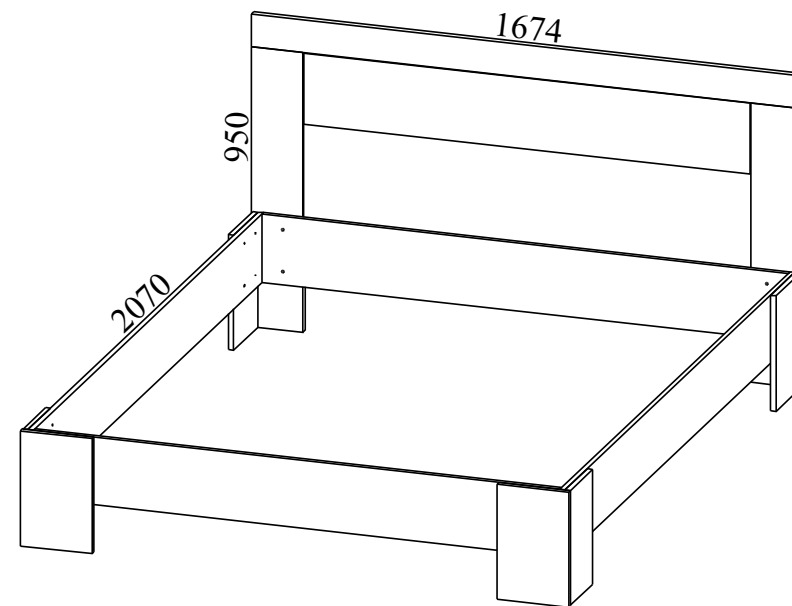

Габаритные размеры: длина - 1674 мм, высота - 950 мм, глубина - 2070 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Кровать 1600 Кр68





Рис 1.

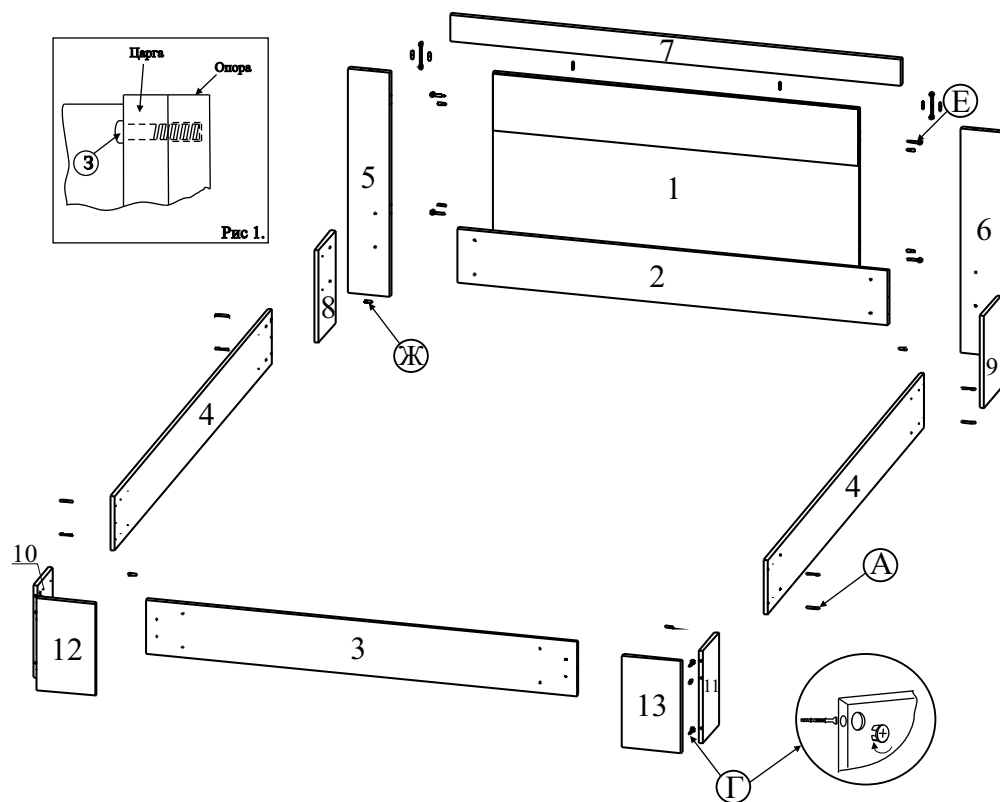

Кровать докомплектовывается ортопедическим основанием.

Детали и комплектующие

А	Евровинт	8шт.	
Б	Заглушка для евровинта	8шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	8к-в	
Д	Заглушка д стяжки эксцентрик.	10шт.	
Е	Стяжка эксцентр. 2-х сторонняя	2к-та	
Ж	Шкант	16шт.	
З	Винт 06*25	24шт.	
И	Стяжка межсекционная	4шт.	
К	Подпятник	8шт.	
Л	Гвоздь 2*20	16шт.	

1	Щит головной	1362*603	1шт.
2	Спинка головная	1600*206	1шт.
3	Спинка ножная	1600*206	1шт.
4	Царга	2032*206	2шт.
5	Планка левая	850*156	1шт.
6	Планка правая	850*156	1шт.
7	Планка верхняя	1674*100	1шт.
8	Опора бок. зад. левая	350*216	1шт.
9	Опора бок. зад. правая	350*216	1шт.
10	Опора бок. перед. левая	350*200	1шт.
11	Опора бок. перед. правая	350*200	1шт.
12	Опора передняя левая	350*218	1шт.
13	Опора передняя правая	350*218	1шт.

Сборка.

1. Царги (4) крепятся к спинке головной (2) и спинке ножной (3) евровинтами (Б) и шкантами (Ж).
2. Опора (11) крепится к опоре (13), опора (10) - к опоре (12) стяжками эксц. (Г) и шкантом (Ж).
3. Подпятники (К) крепятся гвоздями (Л) к опорам (8, 9, 10, 11, 12, 13) и планкам (5, 6).
4. Полученные конструкции крепятся к царгам (4) и спинке ножной (3) винтами 06*25 (З).
5. Опоры (8, 9) крепятся к царгам (4) винтами 06*25 (З).
6. Планки (5, 6) крепятся к щиту головному (1) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Ж).
7. Планка верх. (7) крепится к щиту головному (1) шкантами (Ж), к планкам (5, 6) - стяжкой эксц. 2-х стор. (Е) и шкантами (Ж).
8. Полученная конструкция крепится к спинке головной (2) стяжками межсекц. (И).