

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .


Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке БИРЮЗА Пенал 2дв. 1ящ. Артикул: Шк125.0

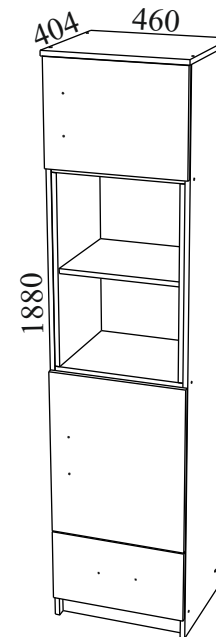

Габаритные размеры: ширина - 460 мм, высота - 1880 мм, глубина - 404 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

БИРЮЗА Пенал 2дв. 1ящ. Шк125.0





Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево,
б) до и от корпуса,
в) вверх-вниз.

Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт	33шт.	
Б	Ключ для евровинта	1шт.	
В	Стяжка эксцентриковая	8к-в	
Г	Заглушка /13/ самоклеящ.	21шт.	
Д	Заглушка /13/ самоклеящ.	8шт.	
Е	Заглушка /17/ самоклеящ.	8шт.	
Ж	Шкант	2шт.	
З	Полкодержатель	4шт.	
И	Петля 4-х шарнирная	2шт.	
К	Петля 4-х шарн. с доводч.	2шт.	
Л	Саморез 4.0*12	8шт.	
М	Саморез 4.0*16	8шт.	
Н	Направляющая д/ящика 350	1к-т	
О	Саморез 3.5*16	12шт.	
П	Держатель задней стенки	6шт.	
Р	Саморез 3.0*20	22шт.	
С	Подпятник	4шт.	
Т	Гвоздь 2.0*20	8шт.	
У	Ручка-скоба	3шт.	
Ф	Шайба металлическая	16шт.	
Х	Шайба пластмассовая	6шт.	

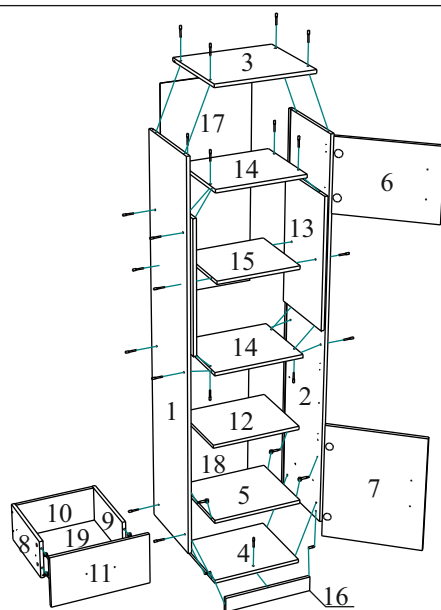

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	1864*382	1шт.	1
2	Бок правый	1864*382	1шт.	1
3	Крышка	460*404	1шт.	1
4	Дно	424*362	1шт.	1
5	Стенка горизонтальная	424*362	1шт.	1
6	Дверь верхняя	336*452	1шт.	1
7	Дверь нижняя	556*452	1шт.	1
8	Бок ящика левый	352*180	1шт.	1
9	Бок ящика правый	352*180	1шт.	1
10	Стенка задняя ящика	366*166	1шт.	1
11	Фасад ящика	452*242	1шт.	1
12	Полка	422*348	1шт.	1
13	Стенка вертикальная	624*360	2шт.	1
14	Стенка горизонтальная	424*360	2шт.	1
15	Стенка горизонтальная	392*350	1шт.	1
16	Залицовка	424*72	1шт.	1
17	Стенка задняя ХДФ	990*436	1шт.	1
18	Стенка задняя ХДФ	806*436	1шт.	1
19	Дно ящика ХДФ	378*354	1шт.	1
20	Комплект фурнитуры			2

Сборка.

На бока устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на фасад ящика - штоки эксцентриков.

Подпятники крепятся гвоздями к бокам (по 2 шт.).


Направляющие крепятся по наколкам к бокам и бокам ящ. саморезами 3.5*16.

Стенки горизонтальные (14, 15) крепятся к стенкам вертикальным евровинтами.

Бока крепятся к залицовке шкантами, к стенке горизонтальной (5) - стяжками эксцентриковыми. Дно крепится к бокам и залицовкам евровинтами.


Крышка и стенки горизонтальные (14) крепятся к бокам евровинтами.

Стенки задние вставляются в пазы и крепятся к дну и стенкам горизонтальным (5, 14) саморезами 3.0*20 (по 3 шт.) через шайбы металлические.

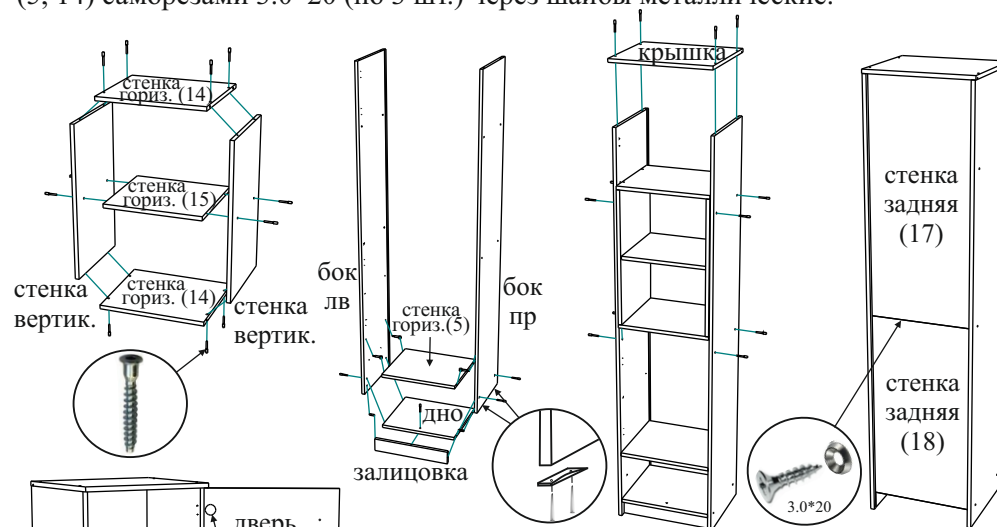

Петли 4-х шарнирные крепятся к боку (левому или правому) саморезами 4.0*16, к дверям - саморезами 4.0*12.

Бока ящ. крепятся к стенке задней ящ. евровинтами, к фасаду ящ. - стяжками эксцентриковыми. Дно ящ. вставляется в пазы и крепится к стенке задн. ящ. саморезами 3.0*20 (4 шт.) через шайбы металлические. Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящ. и крепятся саморезами 3.0*20.

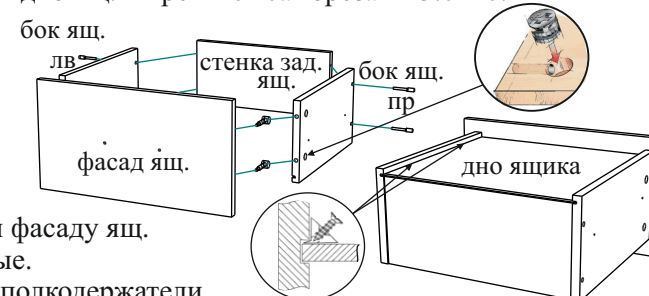

Ручки крепятся к дверям и фасаду ящ. через шайбы пластмассовые.

Полка устанавливается на полкодержатели.