

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал;
1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
4. Створке с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24ч в горизонтальном положении для надежного приклеивания.

Внимание Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

Оборудование
необходимое
для сборки

Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:


1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромоочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петель.




ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АГ-60, АГВ-60 АГ-80, АГВ-80

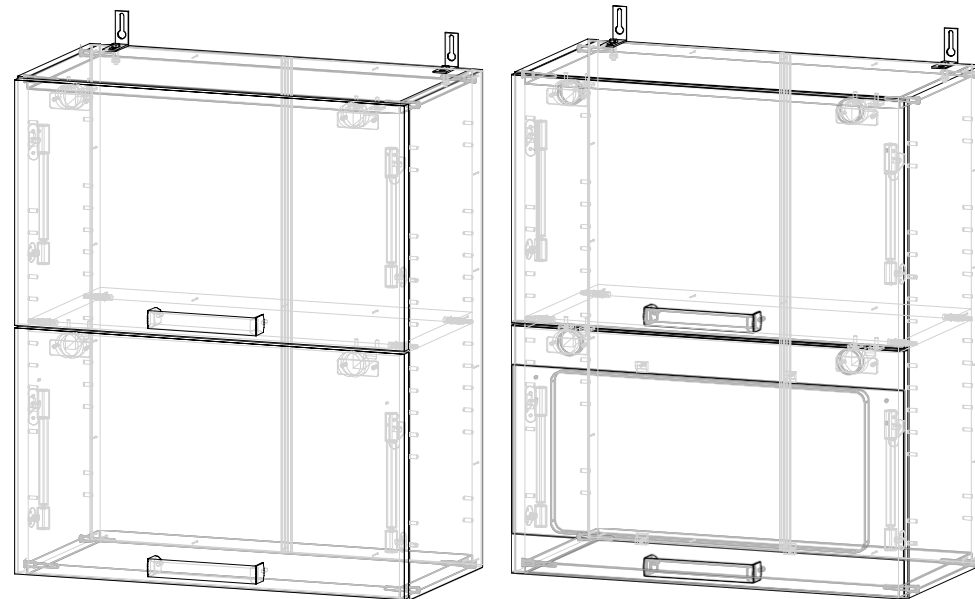

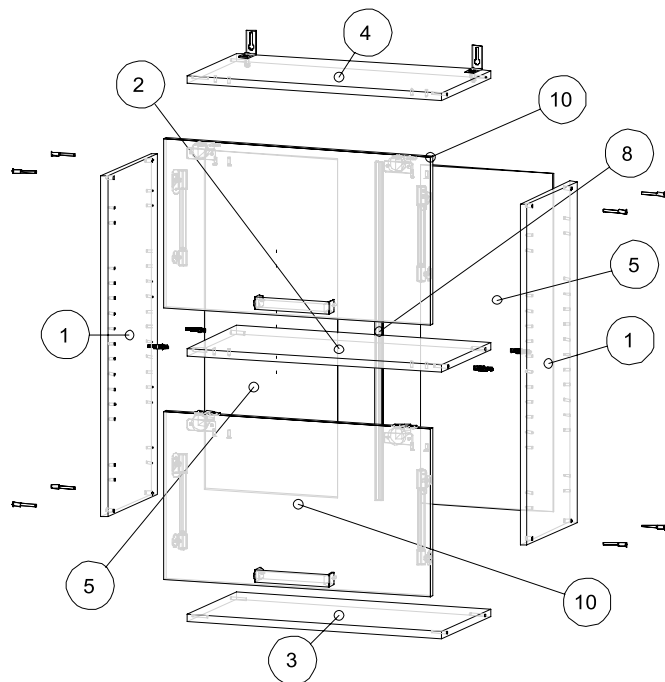

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	2	720	288
2	Вязка средняя	1	568	288
3	Вязка низ	1	568	288
4	Вязка верх петля	1	568	288

Спецификация на ЛДВП Белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	ЛДВП	2	716	296


Спецификация на Профиль соединительный белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина
8	Профиль соед. белый	1	716

Спецификация на МДФ 16мм белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
10	Створка	2	356	596

Вид	Наименование	Кол.
	Ручка	2
	Петля накладная	2
	Петля полунакладная	2
	Навес угловой	2
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6x50	8
	Футорка	4
	Евровинт 6,3x13	8
	Шуруп оцинк 4*16	8
	Еврозаглушка белая	8
	Гвозди 1,2*20	27
	Кронштейн барный газовый	
	Кляймер плоский	6
	Шуруп оцинк 3,5*16	6
	Скрытая стяжка шкант	4

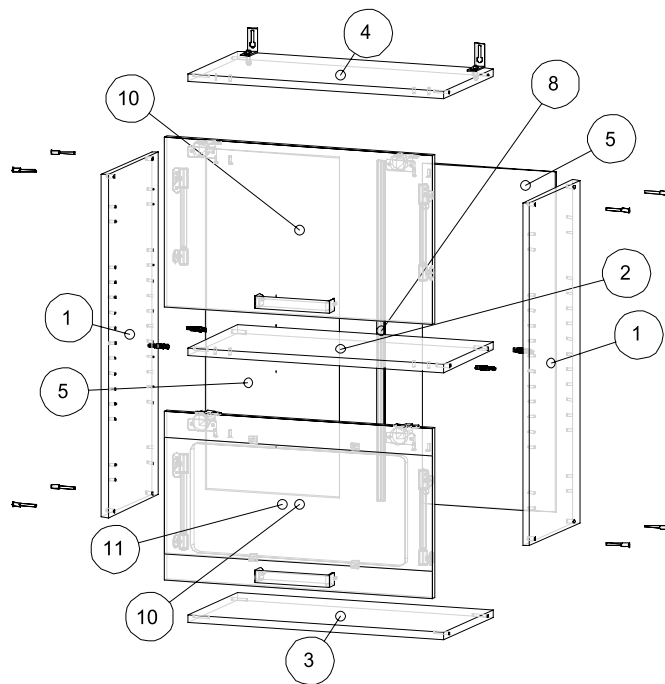

ВНИМАНИЕ.

- 1) Корпус собирается на еврошурупах 6x50 и шкантах стяжках
 - Сначала шкант-стяжки вворачиваются в бока.
 - Вставить вязку среднюю в шкант-стяжки.
 - Еврошурупами привернуть Вязку низ и Вязку верх к бокам.


- 2) После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП.

- 3) В отверстия D5 на высоте 72 мм и 456мм от низа вбивается футорка пластмассовая, для крепления газлифта.

- 4) Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу 6x13.

- 5) К поверхности стены модули крепятся с помощью металлических уголков. На Вязке верх(поз.2) имеются отверстия для крепления уголков (с помощью болтов).

Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

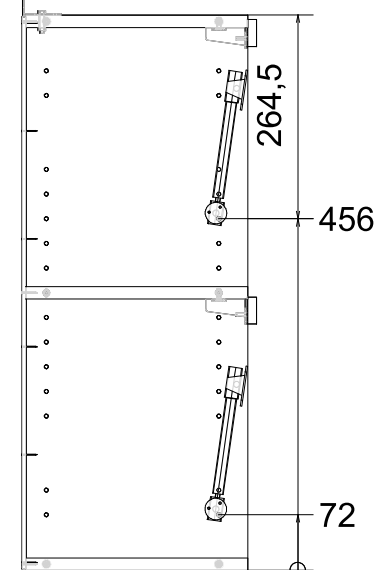

ВНИМАНИЕ.

В модулях «Гарда» и «Фиджи» стекло приклеивать на 2-х сторонний скотч только после снятия защитной пленки с фасада.

