

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наконечники.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Берта” Шкаф для платья Шк25

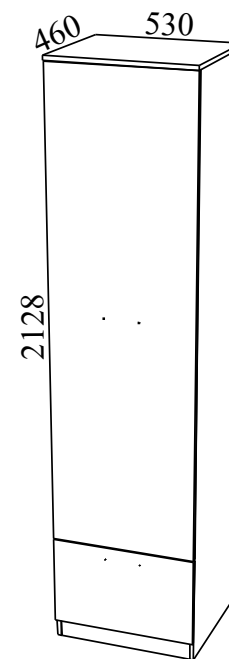

Габаритные размеры: длина - 530 мм, высота - 2128 мм, глубина - 460 мм.


### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## Детали и комплектующие

|   |                            |       |  |
|---|----------------------------|-------|--|
| А | Евровинт                   | 4шт.  |  |
| Б | Заглушка для евровинта     | 4шт.  |  |
| В | Ключ для евровинта         | 1шт.  |  |
| Г | Стяжка эксцентриковая      | 20к-в |  |
| Д | Заглушка д/стяжки эксцент. | 20шт. |  |
| Е | Шкант                      | 20шт. |  |
| Ж | Петля 4-х шарнирная        | 3шт.  |  |
| З | Штанга выдвигающая         | 1шт.  |  |
| И | Подпятник                  | 4шт.  |  |
| К | Шайба пластм. (под ручки)  | 4шт.  |  |
| Л | Направляющие д/ящ 400      | 1к-т  |  |
| М | Саморез 3.5*16             | 12шт. |  |
| Н | Держатель задней стенки    | 8шт.  |  |
| О | Саморез 3.0*20             | 8шт.  |  |
| П | Гвоздь 2.0*20              | 8шт.  |  |
| Р | Саморез 4.0*12             | 6шт.  |  |
| С | Саморез 4.0*16             | 10шт. |  |
| Т | Саморез 4.0*16 с п/шайбой  | 12шт. |  |
| У | Ручка-скоба                | 2шт.  |  |

|    |                         |          |      |
|----|-------------------------|----------|------|
| 1  | Бок левый               | 2112*440 | 1шт. |
| 2  | Бок правый              | 2112*440 | 1шт. |
| 3  | Крышка                  | 530*460  | 1шт. |
| 4  | Стенка горизонтальная   | 496*420  | 1шт. |
| 5  | Стенка горизонтальная   | 496*420  | 2шт. |
| 6  | Залицовка               | 496*72   | 1шт. |
| 7  | Бок ящика левый         | 402*192  | 1шт. |
| 8  | Бок ящика правый        | 402*192  | 1шт. |
| 9  | Стенка задняя ящика     | 438*192  | 1шт. |
| 10 | Дверь                   | 526*1708 | 1шт. |
| 11 | Фасад ящика             | 526*328  | 1шт. |
| 12 | Стенка зад. вер. (ЛДВП) | 1718*508 | 1шт. |
| 13 | Стенка зад. ниж. (ЛДВП) | 326*508  | 1шт. |
| 14 | Дно ящика (ЛДВП)        | 450*396  | 1шт. |



**Схема регулировки дверей после навески на корпус:**  
а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

## Сборка.

1. Стенки гориз. (4, 5) крепятся к бокам (1, 2) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е), залицовка (6) - шкантами (Е).
2. Крышка (3) крепится к бокам (1, 2) стяжками эксц. (Г) и шкантами (Е).
3. Направляющие (Л) крепятся к бокам (1, 2) и бокам ящика (7, 8) саморезами 3.5\*16 (М), присадочное отверстие считать первое от фасада.
4. Бока ящика (7, 8) крепятся к стенке зад. ящ. (9) евровинтами (А).
5. Дно ящика (14) вставляется в пазы.
6. Фасад ящика (11) крепится к бокам ящика (7, 8) стяжками эксц. (Г).
7. Держатели зад. ст. (Н) вставляются в пазы и крепятся к фасаду ящика (11), бокам ящика (7, 8) и стенке зад. ящика (9) саморезами 3.0\*20 (О).
8. Штанга выдвигающая (З) крепится к стенке гориз. (4) саморезами 4.0\*20 (П).
9. Стенки задние (12, 13) вставляются в пазы и крепятся к стенкам гориз. (4, 5) саморезами 4.0\*16 с п/шайбой (Т) с шагом примерно 130 мм.
10. Петли 4-х шарн. (Ж) крепятся к боку лев. (1) или боку прав. (2) саморезами 4\*16 (С), к двери (10) - саморезами 4.0\*12 (Р).
11. Подпятники (И) крепятся гвоздями (П) к бокам (1, 2).
12. Ручки (У) крепятся к двери (10) и фасаду ящика (11) через шайбы пластмассовые (К).

## “Берта” Шкаф для платья Шк25

