

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Николь” Шкаф для платья Шк44.1

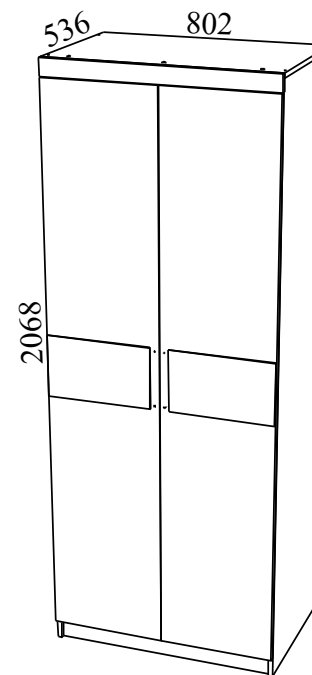


Габаритные размеры: длина - 802 мм, высота - 2068 мм, глубина - 536 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Николь” Шкаф для платья Шк44.1

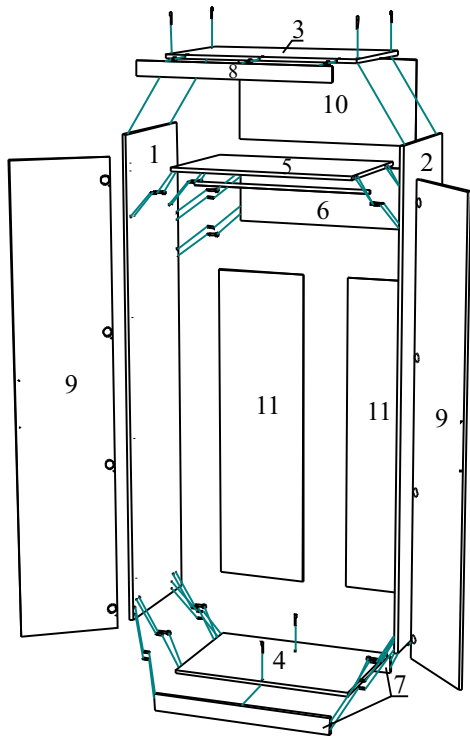


№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет.№
1	Бок левый	2052*512	1шт.	2
2	Бок правый	2052*512	1шт.	2
3	Крышка	802*512	1шт.	1
4	Дно	768*512	1шт.	1
5	Стенка горизонтальная	768*512	1шт.	1
6	Стенка жёсткости	768*256	1шт.	1
7	Залицовка	768*72	2шт.	1
8	Фронтон	802*60	1шт.	1
9	Дверь со стеклом	1936*398	2шт.	2
10	Стенка задняя ХДФ	798*362	1шт.	1
11	Стенка задняя ХДФ	1390*398	2шт.	2
12	Комплект фурнитуры			3

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Ручка-скоба	2шт.	
Б	Шайба пластмассовая	4шт.	
В	Евровинт	6шт.	
Г	Заглушка для евроинта	6шт.	
Д	Ключ для евроинта	1шт.	
Е	Стяжка эксцентриковая	15к-в	
Ж	Заглушка д/стяжки эксц.	15шт.	
З	Шкант	20шт.	
И	Петля 4-х шарнирная	4шт.	
К	Петля 4-х шарн. с доводч.	4шт.	
Л	Брус соединительный	1шт.	
М	Штанга овальная /хром/	1шт.	
Н	Штангодержатель	2шт.	
О	Стяжка межсекционная	2шт.	
П	Подпятник	6шт.	
Р	Саморез 4,0*12	16шт.	
С	Саморез 4.0*16	20шт.	
Т	Саморез 3.0*20	52шт.	
У	Шайба металлическая	52шт.	
Ф	Гвоздь 2.0*20	12шт.	


1. Установка штоков эксцентриков и шкантов.

На бока устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на фронтон - штоки эксцентриков.

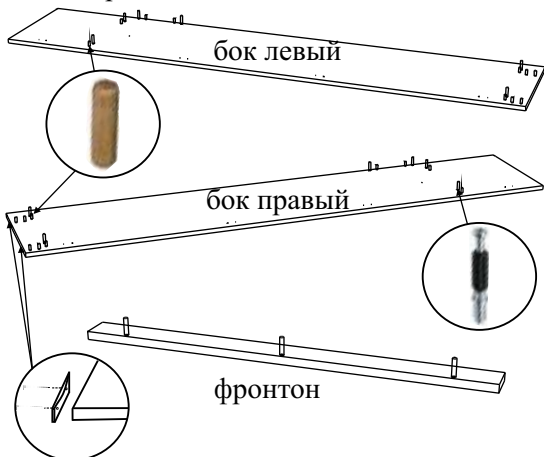


Подпятники крепятся гвоздями к бокам (по 2шт.) и к залицовкам (по 1шт.).

2. Сборка корпуса.

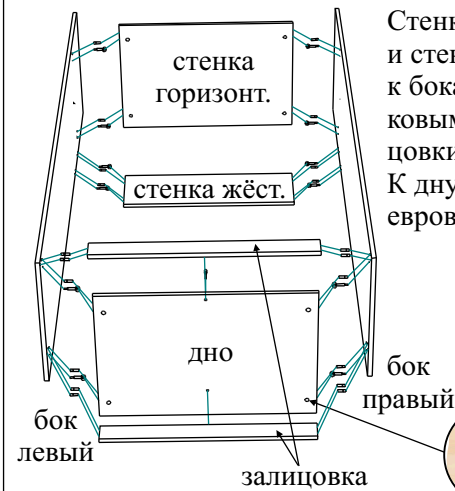





Стенка горизонтальная, дно и стенка жёсткости крепятся к бокам стяжками эксцентриковыми и шкантами, залицовки - шкантами. К дну залицовки крепятся евроинтами.

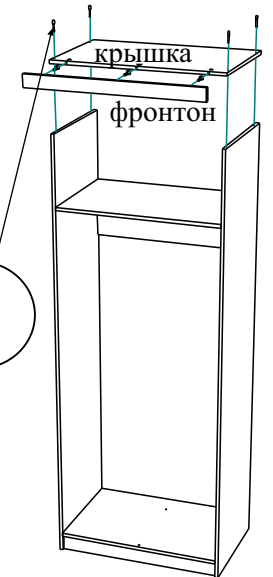

Крышка крепится к бокам евроинтами, фронтон к крышке - стяжками эксцентр. Стенки задние крепятся к корпусу шкафа саморезами 3.0*20 через шайбы метал. с шагом примерно 130 мм, стенки задние 1390*398 соединяются брусом соединит.-м.

Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам саморезами 4.0*16, к дверям - саморезами 4.0*12.

Штангодержатели крепятся к бокам саморезами 4.0*16. Ручки крепятся к дверям через шайбы пластмассовые.

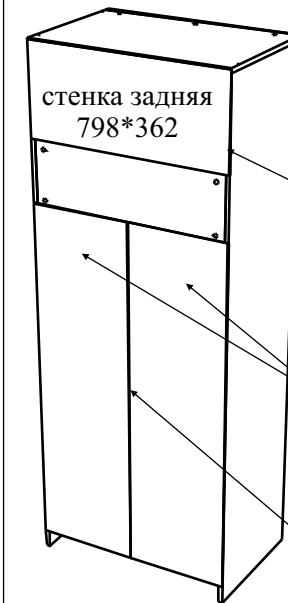

стенка задняя 798*362

стенка задняя 1390*398

Шайба
Брус

ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ

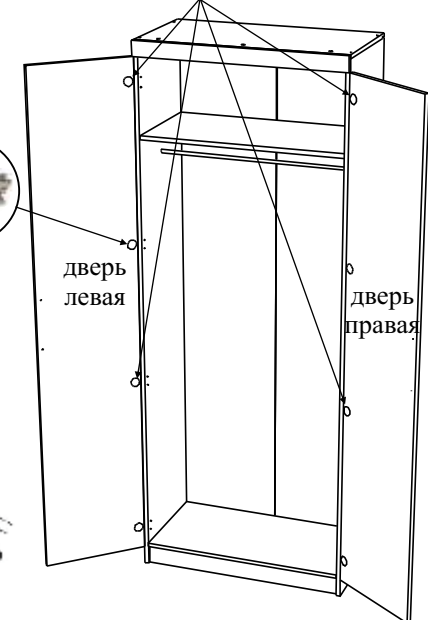


Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- вправо-влево,
- до и от корпуса,
- вверх-вниз.

