


## ГРАНД.1 Стул

### Комплектация фурнитуры

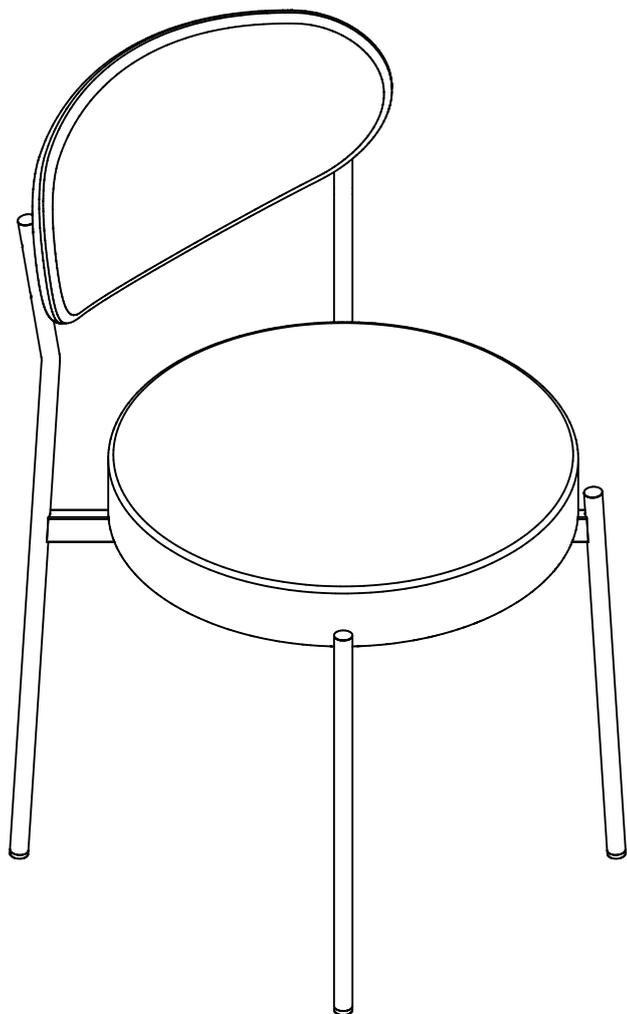


Опора верхняя	Опора нижняя	Сиденье	Спинка
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

### Комплектация фурнитуры

101 (Болт меб. М6х35)	102 (Гайка М6)	103 (Винт М6х30)	104 (Винт М6х45)
1 шт.	1 шт.	4 шт.	4 шт.

Для сборки потребуется:

- отвертка крестовая PH2;
- гаечный ключ №10.




### Правила эксплуатации мебели:


1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии. При использовании в мебели механизмов трансформации не превышайте допустимую нагрузку на механизмы.
3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от +10° до +25°. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов. Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
4. Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодичной смены.
5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
6. Не вставляйте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.

**1**

Закрепить опоры с помощью болта и гайки не прилагая чрезмерных усилий.

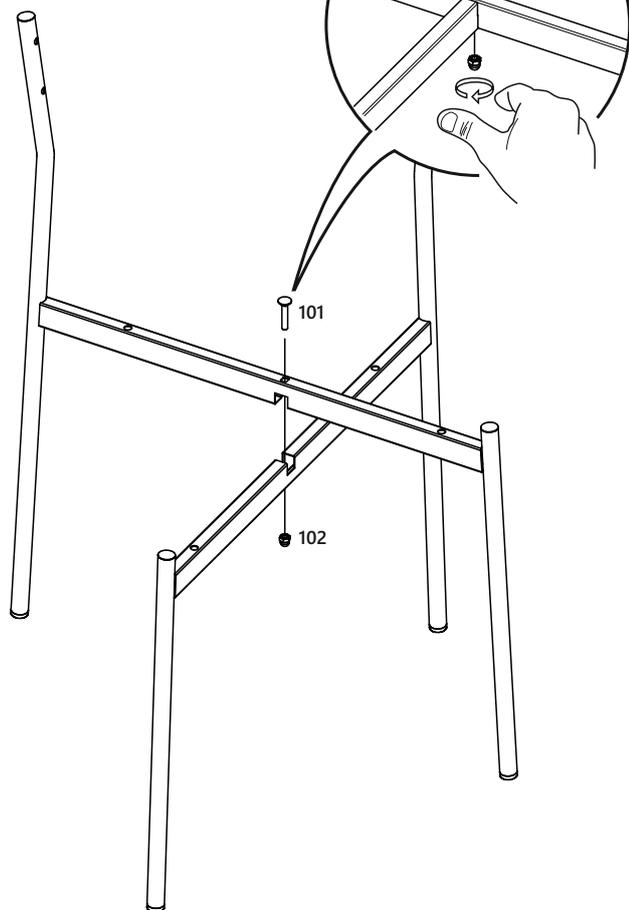**2**

Закрепить спинку к каркасу с помощью 4-ех винтов М6х30, не затягивая их. После установки всех винтов, надежно затянуть их.

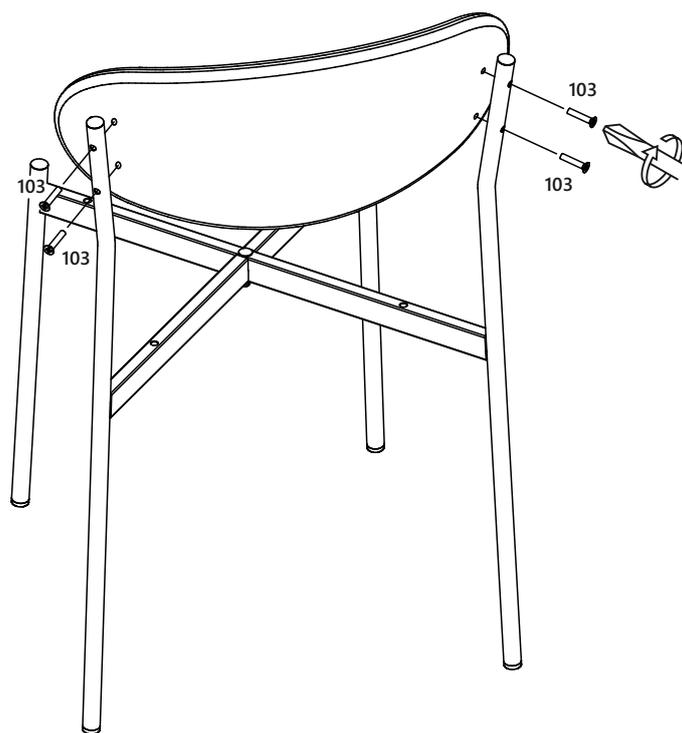**3**

Закрепить каркас к сиденью с помощью 4-ех винтов М6х45, не затягивая их. После установки всех винтов, надежно затянуть их.

