

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наконечники.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.  
Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Порту” Шкаф угловой Шк111

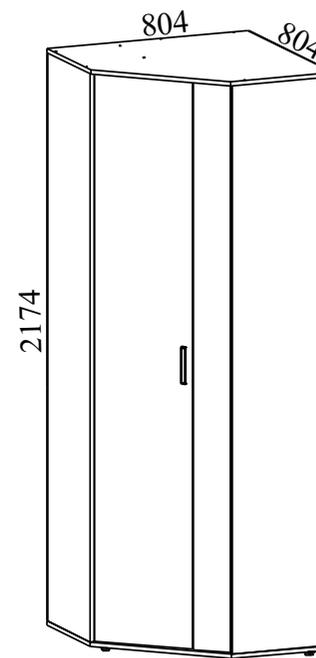


Габаритные размеры: длина - 804 мм, высота - 2174 мм, глубина - 804 мм.

### Правила сборки


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Порту” Шкаф угловой Шк111

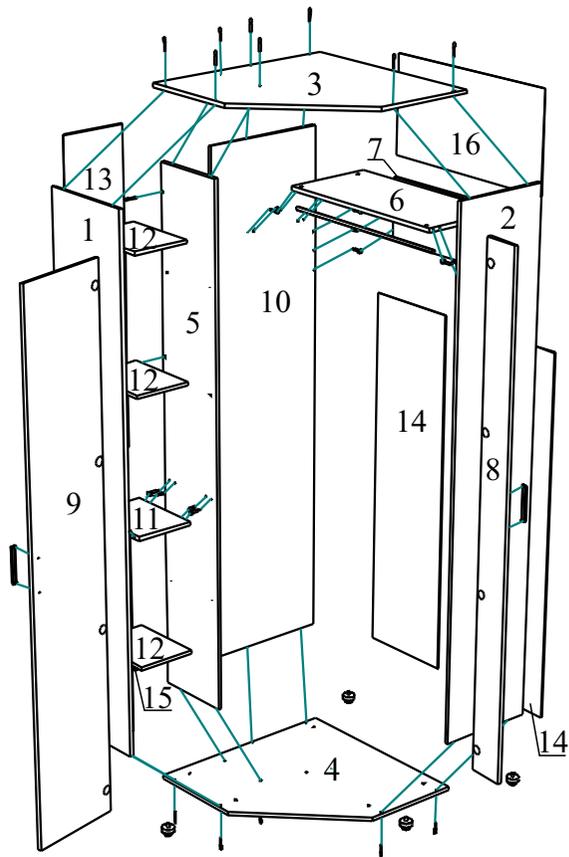

### 1. Установка штоков эксцентриков и шкантов.

На бока, перегородку и щит задний устанавливаются штоки эксцентриков и шканты.

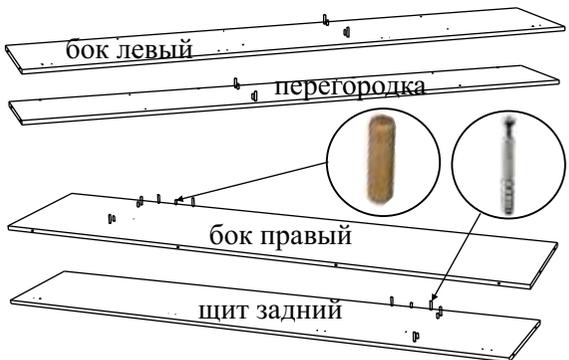

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет.№
1	Бок левый	2112*400	1шт.	2
2	Бок правый	2112*400	1шт.	2
3	Крышка	800*800	1шт.	3
4	Дно	800*800	1шт.	3
5	Перегородка	2112*318	1шт.	2
6	Стенка горизонтальная	766*370	1шт.	3
7	Стенка жёсткости	766*240	1шт.	3
8	Дверь правая	2108*148	1шт.	1
9	Дверь левая	2108*386	1шт.	1
10	Щит задний	2112*526	1шт.	1
11	Стенка горизонтальная	240*315	1шт.	3
12	Полка	238*315	3шт.	3
13	Стенка задняя (ЛДВП)	1263*270	1шт.	2
14	Стенка задняя (ЛДВП)	1526*397	2шт.	2
15	Стенка задняя (ЛДВП)	879*270	1шт.	1
16	Стенка задняя (ЛДВП)	796*406	1шт.	1
17	Комплект фурнитуры			4

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Брус соединительный	1шт.	
Б	Штанга овальная /хром/	1шт.	
В	Штангодержатель	2шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	12к-в	
Д	Заглушка д/стяжки эксц.	12шт.	
Е	Евровинт	20шт.	
Ж	Заглушка для евровинта	20шт.	
З	Полкодержатель	12шт.	
И	Опора	6шт.	
К	Ключ для евровинта	1шт.	
Л	Саморез 4.0*16	28шт.	
М	Саморез 4,0*25	16шт.	
Н	Саморез 4.0*12	16шт.	
О	Петля 4-х шарнирная 135	8шт.	
П	Планка дистанционная	8шт.	
Р	Ручка скоба	1шт.	
С	Шайба пластмассовая	2шт.	
Т	Саморез 4.0*16 с п/шайб.	90шт.	
У	Шкант	10шт.	
Ф	Ограничитель д/ст. прям.	4шт.	



## 2. Сборка корпуса.



Стенка горизонтальная (6) и стенка жёсткости крепятся к щиту заднему и боку правому стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Стенка горизонтальная (11) крепится к боку левому и перегородке стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Перегородка крепится к щиту заднему евровинтами.

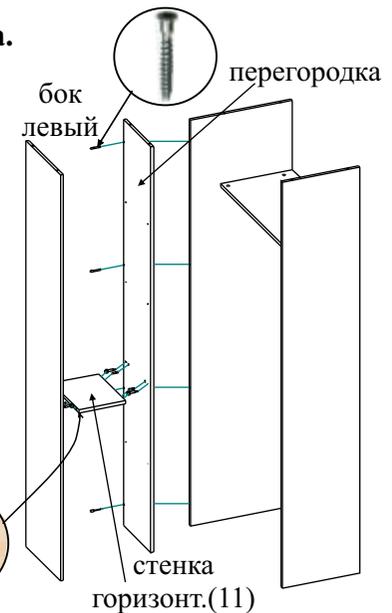

Крышка и дно крепятся к бокам, щиту заднему и перегородке евровинтами.

Опоры крепятся к дну саморезами 4.0\*16.

Стенки задние крепятся к корпусу шкафа саморезами 4.0\*16 с п/шайбой с шагом примерно 130 мм, стенки задние (14) соединяются брусом соединительным.


Штангодержатели крепятся к щиту заднему и боку правому саморезами 4.0\*16.

Петли 4-х шарн. крепятся к бокам через планку дистанционную саморезами 4.0\*25, к дверям - саморезами 4.0\*12.

Ограничители для стеклодвери крепятся к крышке и дну.

Ручка крепится к двери левой через шайбы пластмассовые.

Полки устанавливаются на полкодержатели.

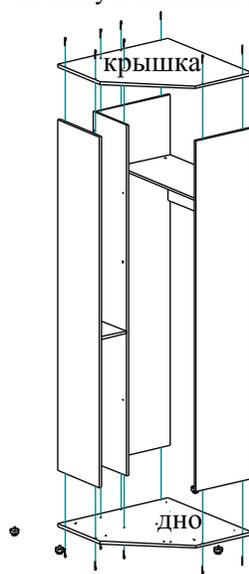

стенка задняя 796\*406

стенка задняя 1510\*398

стенка задняя 1263\*270

стенка задняя 879\*270

щит задний

дно

п/шайба

опора

