

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал:

1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
4. Створке с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24ч в горизонтальном положении для надежного приклеивания.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

Внимание!

Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.

Производитель: ООО Мебельная фабрика «ЛЕКО»

Адрес: Россия, г.Пенза, территория Совхоз Победа, уч.2, стр.1

Страна изготовитель: Россия

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель.

Общие технические условия»

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ИЗДЕЛИЕ



Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Дату производства см. на упаковке


ООО МФ «ЛЕКО» www.mfleko.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АГ-960, АГВ-960



ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортимента перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

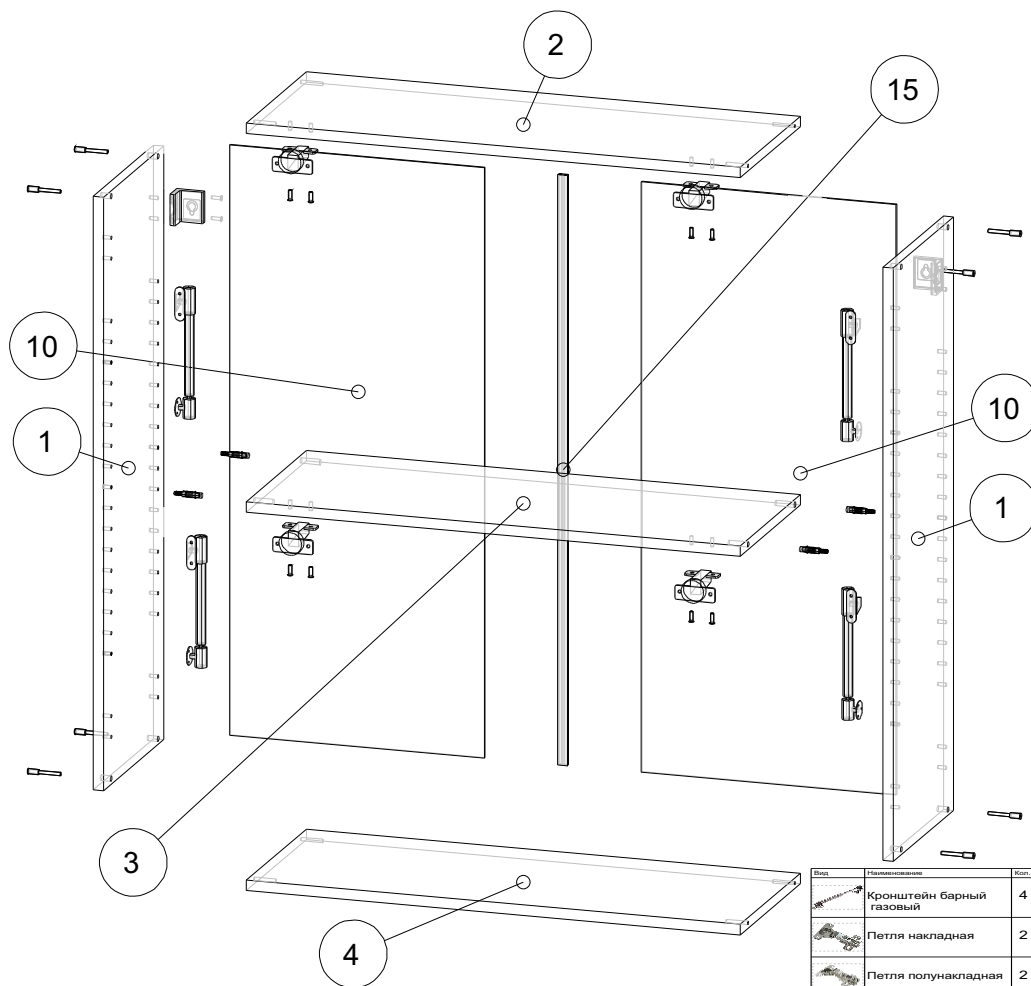

Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16			АГ960, АГВ960		АГ980, АГВ980	
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Бок	2	912	288	912	288
2	Вязка верх петля	1	568	288	768	288
3	Вязка средняя петля	1	568	288	768	288
4	Вязка низ	1	568	288	768	288


Спецификация на ЛДВП Белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Длина	Ширина
10	ЛДВП	2	908	296	908	396
Спецификация на Профиль соедин. белый						
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Длина		
15	Профиль соедин. белый	1	908	908		

Вид	Наименование	Кол.
	Кронштейн барный газовый	4
	Петля накладная	2
	Петля полунакладная	2
	Мебельный навес универ.	2
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6x50	8
	Скрытая стяжка шкант	4
	Кляймер плоский	6
	Евровинт 6,3x13	12
	Шуруп оцинк 4*16	8
	Шуруп оцинк 3,5*16	6
	Футорка	4
	Шайба 4мм	8
	Еврозаглушка белая	8
	Гвозди 1,2*20	37

ВНИМАНИЕ.

- 1) Корпус собирается на еврошурупах 6x50 и шкантах стяжках
 - Сначала шкант-стяжки вворачиваются в бока (456 мм от верха или низа).
 - Вставить вязку среднюю в шкант-стяжки.
 - Еврошурупами привернуть Вязку низ и Вязку верх к бокам.
- 2) После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП.
- 3) В отверстия D5 на высоте 264 мм вбивается футорка пластмассовая, для крепления газлифта. На высоте 200 мм от низа и 37 мм от кромленной стороны, шурупом 4x16 приворачивает ответную планку газлифта.
- 4) Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу 6x13.
- 5) К поверхности стены модули крепятся с помощью мебельных навесов.

Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

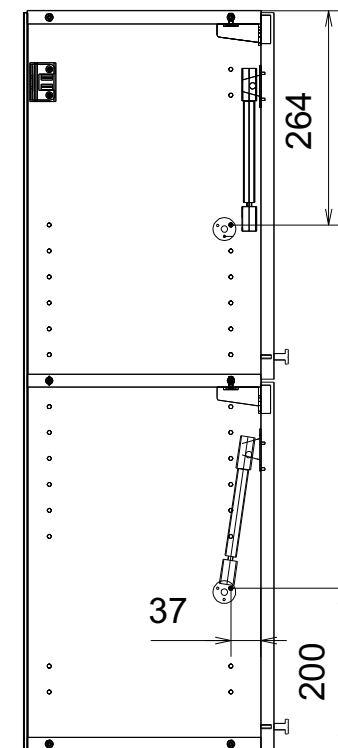

Для крепления газлифта к фасаду, при помощи шурупа 4*16, необходимо использовать Шайбу 4мм.