

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .


Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке БИРЮЗА Комод 920 3ящ. Артикул: Км025.0

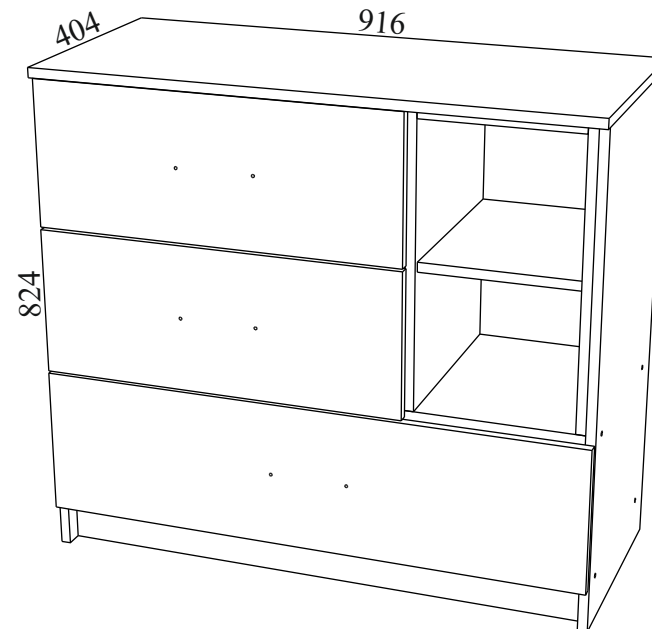


Габаритные размеры: ширина - 916 мм, высота - 824 мм, глубина - 404 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

БИРЮЗА Комод 920 3ящ. Км025.0

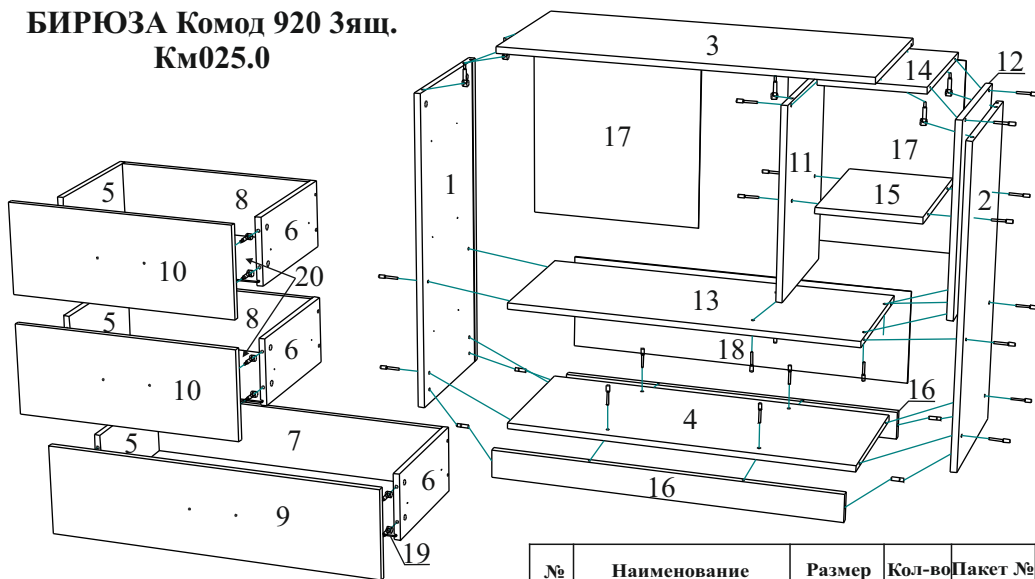

Детали и комплектующие


	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт	36шт.	
Б	Ключ для евровинта	1шт.	
В	Стяжка эксцентриковая	18к-в	
Г	Заглушка /13/ самоклеящ.	24шт.	
Д	Заглушка /13/ самоклеящ.	8шт.	
Е	Заглушка /17/ самоклеящ.	14шт.	
Ж	Заглушка /17/ самоклеящ.	2шт.	
З	Шкант	4шт.	
И	Направляющая д/ящика 350	3к-та	
К	Саморез 3.5*16	36шт.	
Л	Брус соединительный	1шт.	
М	Держатель задней стенки	19шт.	
Н	Шайба металлическая	27шт.	
О	Шайба пластмассовая	6шт.	
П	Саморез 3.0*20	46шт.	
Р	Подпятник	6шт.	
С	Гвоздь 2.0*20	12шт.	
Т	Ручка-скоба	3шт.	

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	808*382	1шт.	1
2	Бок правый	808*382	1шт.	1
3	Крышка	916*404	1шт.	1
4	Дно	880*362	1шт.	1
5	Бок ящика левый	352*180	3шт.	1
6	Бок ящика правый	352*180	3шт.	1
7	Стенка задняя ящика	822*166	1шт.	1
8	Стенка задняя ящика	534*166	2шт.	1
9	Фасад ящика	908*242	1шт.	1
10	Фасад ящика	608*242	2шт.	1
11	Стенка вертик. левая	480*360	1шт.	1
12	Стенка вертик. правая	480*360	1шт.	1
13	Стенка горизонтальная	880*360	1шт.	1
14	Стенка горизонтальная	256*360	1шт.	1
15	Стенка горизонтальная	256*350	1шт.	1
16	Залицовка	880*72	2шт.	1
17	Стенка задняя ХДФ	494*445	2шт.	1
18	Стенка задняя ХДФ	892*246	1шт.	1
19	Дно ящика ХДФ	834*354	1шт.	1
20	Дно ящика ХДФ	546*354	2шт.	1
21	Комплект фурнитуры			2


Сборка.

На бока устанавливаются шканты, на крышку и фасады ящиков штоки эксцентр. Подпятники крепятся гвоздями к бокам (по 2 шт.) и к залицовкам (по 1шт.). Направляющие крепятся по наколкам к бокам, стенке вертикальной левой и бокам ящика саморезами 3.5*16.

К стенкам вертикальным крепятся еврвинтами стенки горизонт. (13, 14, 15). Бока крепятся к залицовкам шкантами, к дну и стенке горизонтальной (13) - еврвинтами. Дно крепится к залицовкам еврвинтами.

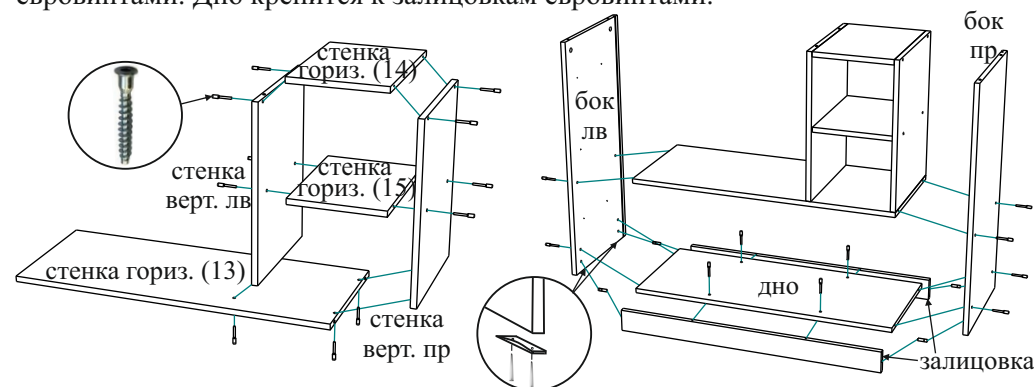

Крышка крепится к бокам и стенке вертикальной левой стяжками эксцентриков. Стенки задние вставляются в пазы, соединив стенки задние (17) брусом соединительным. К стенке горизонтальной (13), дну (4) и стенке вертикальной левой стенки задние крепятся саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130мм.

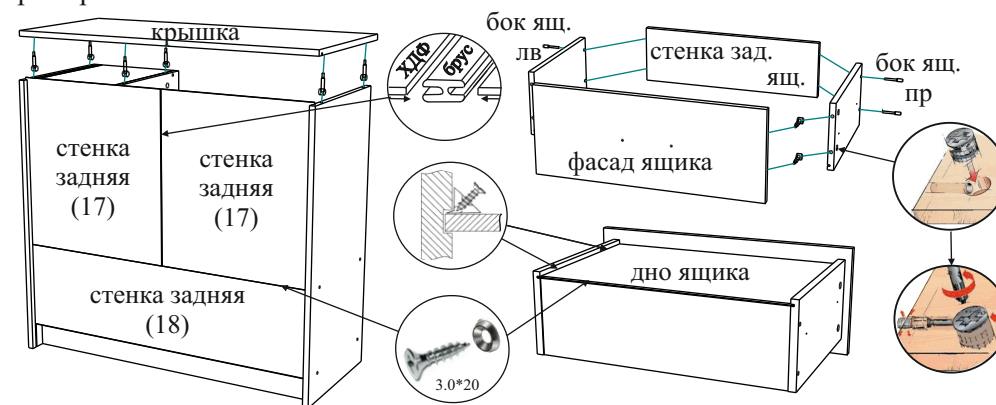

Бока ящ. крепятся к стенке задней ящ. еврвинтами, к фасаду ящ. - стяжками эксцентриковыми. Дно ящ. вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящ. саморезами 3.0*20 через шайбы металлические (по 4 шт. на малые ящики, 7 шт. - на большой). Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящ. и крепятся саморезами 3.0*20 (по 6 шт. в малых ящ. и 7 шт. в большом ящике). Ручка крепится к фасаду ящика через шайбы пластмассовые.