


Креслокачалка "Родос"


1. Элементы кресла:

- 1* Мягкая часть, спинка и сиденье в сборе - 1шт.
- 2* Боковая правая (с подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 3* Боковая левая (с подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 4* Подножка в сборе - 1шт.

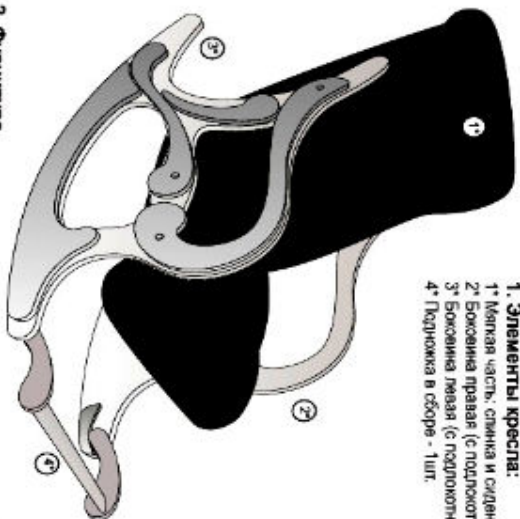

2. Фурнитура

- 2.1 Винт M8x70 (постав) - 6 шт.
- 2.2 Стяжка конфирмат 7x50 - 2 шт.
- 2.3 Заглушка головки конфирмата пластиковая - 6шт.
- 2.4 Шайба 06 - 2шт.
- 2.5 Заглушка головки самореза - 14шт.
- 2.6 Ключ для сборки (шестигранный) - 1шт.
- 2.7 Заглушка головки винта пластиковая - 6шт.


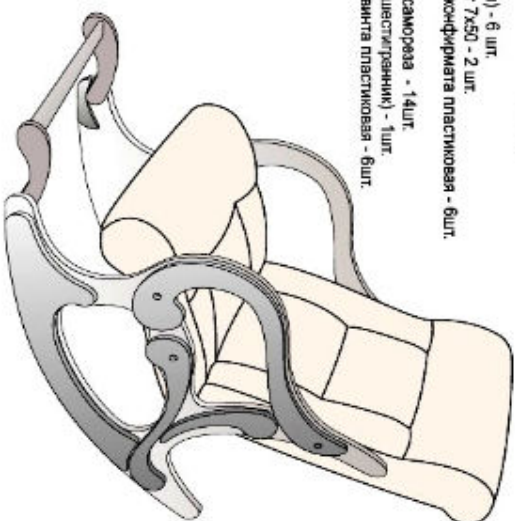


Правила эксплуатации и ухода за мебелью
Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до +30 градусов и относительной влажностью 50-70%.
На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы.
Удаление пыли с поверхности следует проводить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью.
Не используйте абразивные материалы для чистки.
Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химических активных жидкостей, растворяющих покрытия (сигаретный пепел и т.п.).

Креслокачалка "Родос"

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону;

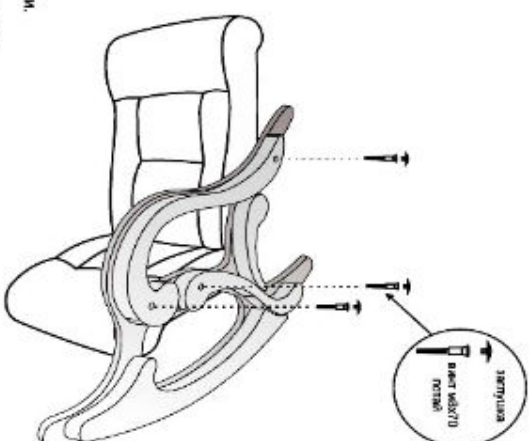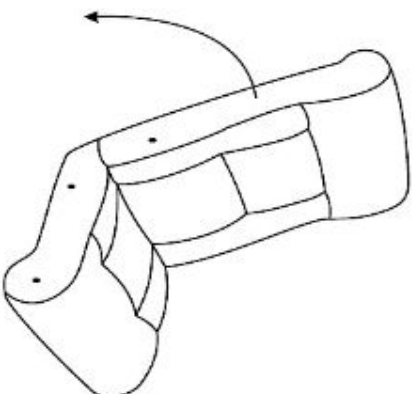


2. Взять соответствующую боковину и положить на бок мягкой части.

3. Взять 3 винта M8x70 и вставить их в отверстия на боковине, совместить с отверстиями в каркасе мягкой части и «закинуть» их.

4. Затянуть винты до упора.

5. Перевернуть кресло на другой бок, установить вторую боковину;

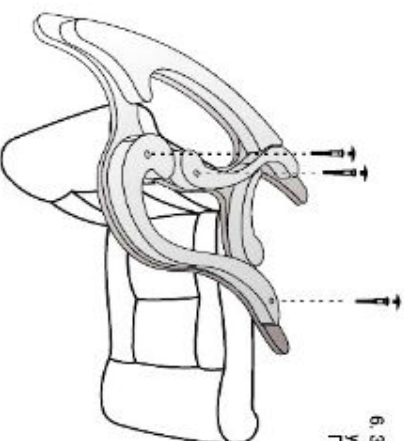

6. Закрепить подножку спереди в соответствующие отверстия стяжками 7 x 50, установив шайбы 06 между боковыми деталями подножки и боковинами кресла. Подножка должна свободно вращаться и убираться назад под сиденье.

7. На все головки стяжек закрепить заглушки.

8. На головки саморезов так же установить соответствующие заглушки.

