

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:


- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке

ФАНТАЗИЯ Комод 1200 1дв. 4ящ.

Артикул: Км005.0

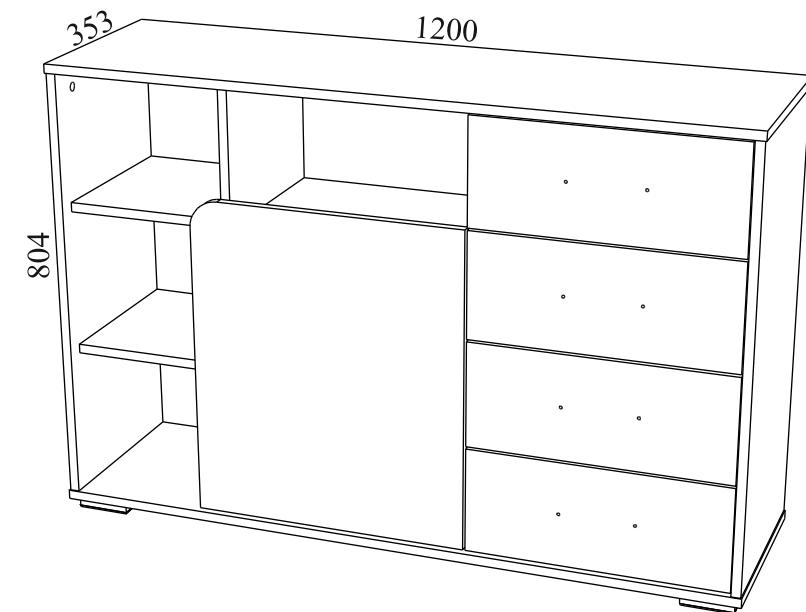


Габаритные размеры: ширина - 1200 мм, высота - 804 мм, глубина - 353 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ФАНТАЗИЯ Комод 1200 1дв. 4ящ. Км005.0

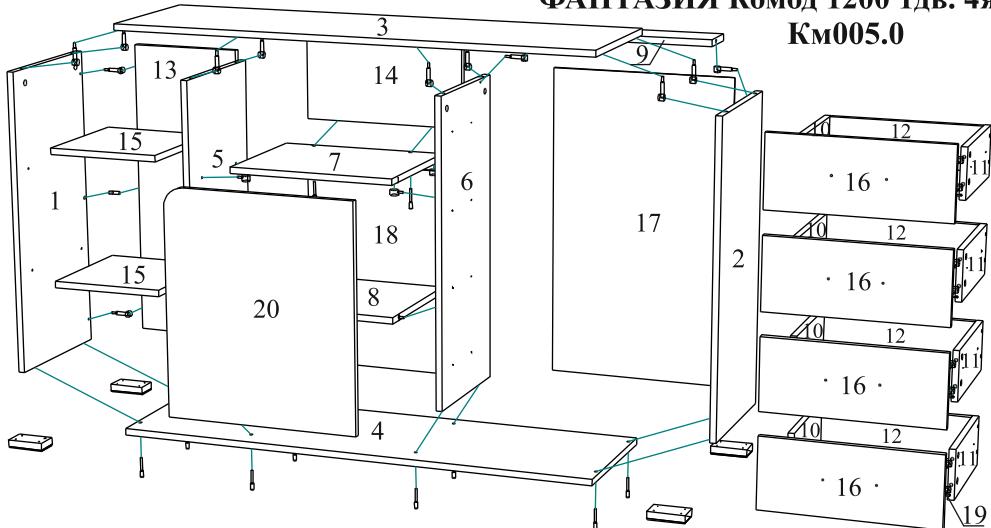

Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый	752*348	1шт.	1\2
2	Бок правый	752*348	1шт.	1\2
3	Крышка	1200*353	1шт.	1\2
4	Дно	1200*350	1шт.	1\2
5	Перегородка левая	752*328	1шт.	1\2
6	Перегородка правая	752*328	1шт.	1\2
7	Стенка горизонт. верх.	414*328	1шт.	1\2
8	Стенка горизонтальная	414*328	1шт.	1\2
9	Планка	434*102	1шт.	1\2
10	Бок ящика левый	302*126	4шт.	1\2
11	Бок ящика правый	302*126	4шт.	1\2
12	Стенка задняя ящика	376*112	4шт.	1\2
13	Щит задний	752*284	1шт.	1\2
14	Щит задний	240*414	1шт.	1\2
15	Полка	282*300	2шт.	1\2
16	Фасад ящика	446*183	4шт.	1\2
17	Стенка задняя ХДФ	766*462	1шт.	1\2
18	Стенка задняя ХДФ	524*436	1шт.	1\2
19	Дно ящика ХДФ	388*307	4шт.	1\2
20	Дверь	478*557	1шт.	1\1
21	Комплект фурнитуры			2\2

1. Установка шкантов, штоков эксцентриков, направляющих и опор.


На бок левый, перегородку левую и крышку устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на перегородки - штоки эксцентриков усилен, на фасады ящ. - штоки эксцентр. Направляющие крепятся по наколкам к боку правому, перегородке правой и бокам ящ. саморезами 3.5*16 (по 12 шт. на комплект) (Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза). Опоры крепятся к дну по местам наколок саморезами 4.0*16 (по 4 шт. на опору).

2. Сборка.

К щиту заднему (13) крепится бок левый и перегородка левая стяжками эксцентриковыми и шкантом.

К планке крепится бок правый и перегородка правая стяжкой эксцентриковой.

Дно крепится к бокам и перегородкам евровинтами.

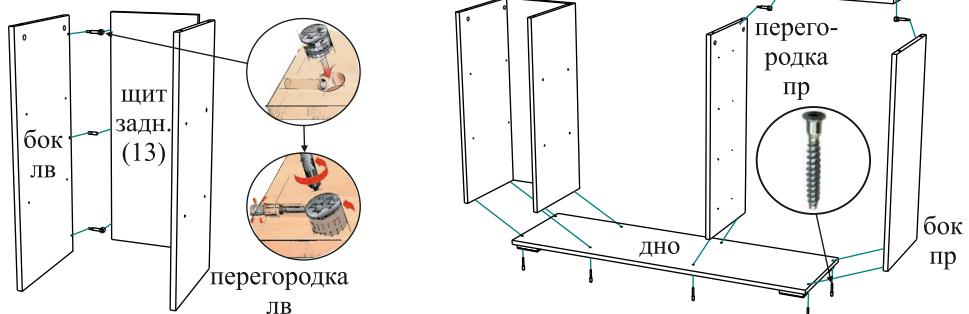

Стенка горизонтальная и стенка горизонтальная верхняя крепятся к перегородкам стяжками эксцентриковыми усиленными. Щит задний (14) крепится к стенке горизонтальной верхней евровинтами.

Крышка крепится к бокам и перегородкам стяжками эксцентриковыми, к щиту заднему (14) - шкантами.

Стенки задние крепятся к корпусу комода саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.

Петли 4-х шарн. крепятся к перегородке правой саморезами 4.0*16, к двери - 4,0*12.



Бока ящика крепятся к стенке задней ящика евровинтами, к фасаду ящика - стяжками эксцентриковыми. Дно ящика вставляется в пазы и крепится к стенке задней ящ. саморезами 3.0*20 (по 3шт. на ящ.) через шайбы метал. Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящика и крепятся саморезами 3.0*20 (по 2 шт. на сторону).

Ручки крепятся к фасадам ящиков через шайбы пластмассовые.

Полки устанавливаются на полкодержатели.