

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал:

1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклеить.
4. Створка с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24 ч в горизонтальном положении для надежного прикрепления.

Внимание Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

Оборудование
необходимое
для сборки




Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными митками с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять пристички мебели нашательный спирт, щелочки, хлорку, соду, кислоты, уксус, скапидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. Принесение мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрывать теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Н-41

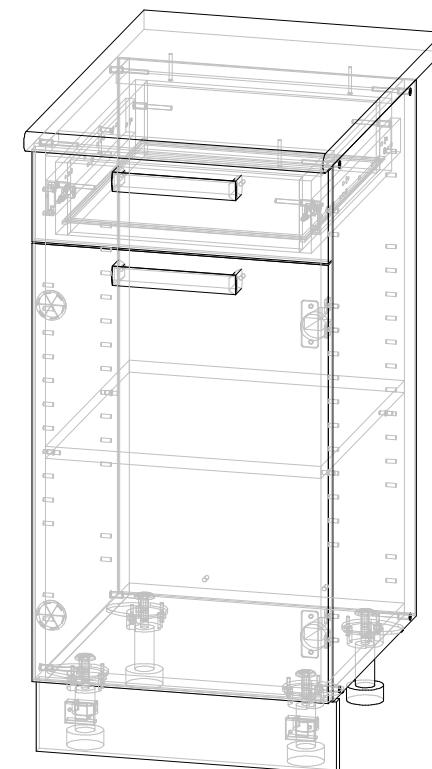


ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

ВНИМАНИЕ.

- 1) Столешница крепится к усилениям с помощью шурупов 4x35. Вылет столешницы от переда корпуса на 50мм.
 - 2) Корпус собирается на еврошурупах 6x50.
 - 3) После сборки корпуса, необходимо померить диагональ и прибить гвоздями заднюю стенку ЛДВП.
 - 4) Петли крепятся к створке с помощью шурупов 4x16, а к корпусу 6x13.
 - 5) Направляющие крепятся к корпусу на шурупы 6x13 (**отверстия-72мм от верха**), а к бокам ящика на шурупы 4x16.
 - 6) Выставьте высоту полки на удобной для вас высоте с помощью полкодержателей.
 - 7) Опоры крепятся к нижней вязке, ушками наружу, для дополнительного упора на боковины, при помощи пластмассовых болтов и фиксируются шурупами 4x20.
- Ручки пакуются в упаковку с фасадами и створками.

Крепление ножек (вид сверху)

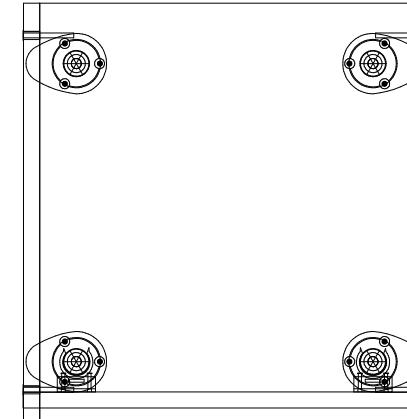

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок низ	2	720	416
3	Полка низ	1	416	368
4	Вязка низ опора	1	416	368
5	Бок ящика левый	1	400	96
6	Бок ящика правый	1	400	96
7	Вязка ящика	2	310	96
8	Планка 1	1	368	64
9	Планка 2	1	368	64
10	Цоколь	1	400	96

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	ЛДВП	1	716	396
13	ЛДВП	1	380	322

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
15	Столешница	1	400	600

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
16	Створка	1	588	396
17	Фасад	1	124	396

Вид	Наименование	Кол.
	Ручка	2
	Ножка кухонная 100мм с ушком	1
	Направляющие шариковые	1
	Петля накладная	2
	Заглушка для петли	2
	Стяжка эксцентриковая	2
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6x50	12
	Шуруп оцинк 4*35	4
	Евровинт 6,3x13	8
	Полкодержатель	4
	Шуруп оцинк 4*20	12
	Шуруп оцинк 4*16	12
	Еврозаглушка белая	12
	Гвозди 1,2*20	18

