



ФЛАТ

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ
WOOD-ALUMINIUM



МАТЕРИАЛЫ:

Древесина:

Сертифицированные ламинированные проекты FSC или PEFC:

- СОСНА в 3-х слоях F / J,
- МЕРАНТИ или ДУБ в 2-х постоянных и 1 F / J слоях.

Все деревянные компоненты после специальной обработки, предотвращающей влагу, появление насекомых и грибков будут по вашему выбору окрашены прозрачными или непрозрачными красками.

- Прозрачный цвет может быть выбран по нашей диаграмме цвета.
- Непрозрачная краска может выбираться из всех цветов RAL.

Алюминий:

Все алюминиевые детали в соответствии с вашими предпочтениями могут быть анодированы или покрыты термолаком.

- Анодирование может быть выбрано по нашей диаграмме цвета.
- Трехслойное покрытие может выбираться из всех цветов RAL.

Уплотнения:

- прокладки между стеклом и профилями используются EPDM.
- в качестве 2-х экологических фитилей между рамой и створкой используется Q-LON (SCHLEGEL)

Аксессуары:

MACO, SIEGENIA, G-U или ROTO

Стекольный клин:

TGI

MATÉRIAUX:

Bois:

Nous utilisons des lamellés-collés labellés FSC ou PEFC en

- 3 couches aboutées pour PIN SYLVESTRE,
- 2 faces continues et 1 couche abouté pour MERANTI et CHENE BLANC.

Tous les composants bois seront traités IFH et puis lasurés ou laqués selon votre choix avec les produits à base d'eau.

- La couleur de lasure sera une des alternatives sur notre nuancier.
- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour la laque.

Aluminium:

Tous les composants alu seront anodisés ou thermolaqués selon votre choix.

- La couleur de l'anodisation sera une des alternatives sur notre nuancier.
- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour la laque.

Joints:

- EPDM pour les joints entre le vitrage et les profilés.
- Q-LON (SCHLEGEL) pour les deux joints périphérique.

Quincailleries:

MACO, SIEGENIA, G-U ou ROTO

Intercalaire:

TGI

СЕРИЯ ФЛАТ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ

В то время как, 68f окна покрытые алюминием снаружи интегрируются с современными архитектурными элементами, интерьер полностью состоит из природных строительных материалов.


Благодаря конструкции, позволяющей использовать ее для мульти-целей, предлагается возможность использования стеклопакетов тройной изоляции и двойной остекление толщиной до 52мм. Благодаря тройным, экологическим и непрерывным EPDM и Q-LON уплотнениям, значение тепловых и звуковых изоляции в 68f окнах отличаются высокими данными.

FLAT SERIES WOOD-ALUMINIUM

68f windows, being clad with aluminum as a flat surface get integrated with modern architectural elements at exterior, while being completely natural construction products at heart.

The versatility of design lets us integrate double as well as triple insulation glass units with laminations upto 52 mm total thickness. Thermal and sound insulation values are very high with 68f windows, thanks to the three peripheric and continuous joints of EPDM and Q-LON.

		ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ 68s Uw / 68f Uw VALUE TABLE		
Uf =		1.3		
Ug = ψg =		0 035	0 043	0 097
0.6		0.92	0.94	1.07
0.7		0.99	1.01	1.14
Ug = ψg =		0 037	0 045	0 092
1.0		1.19	1.21	1.32
1.1		1.26	1.28	1.39
1.3		1.39	1.41	1.52
2.6		2.25	2.27	2.39
2.7		2.32	2.34	2.45
Макс. Стекло = Max Glas =		52 mm		

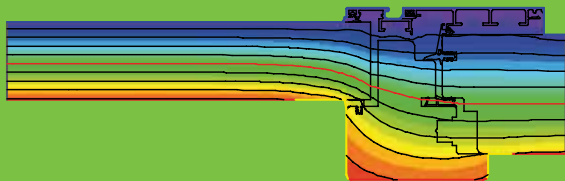


Бульвар Ататюрка, проспект Костемира
№ 74, Силиври, Стамбул-Турция
т: +90 212 736 08 01
ф: +90 212 736 08 02
www.arbor.com.tr
int@arbor.com.tr




68f


68f

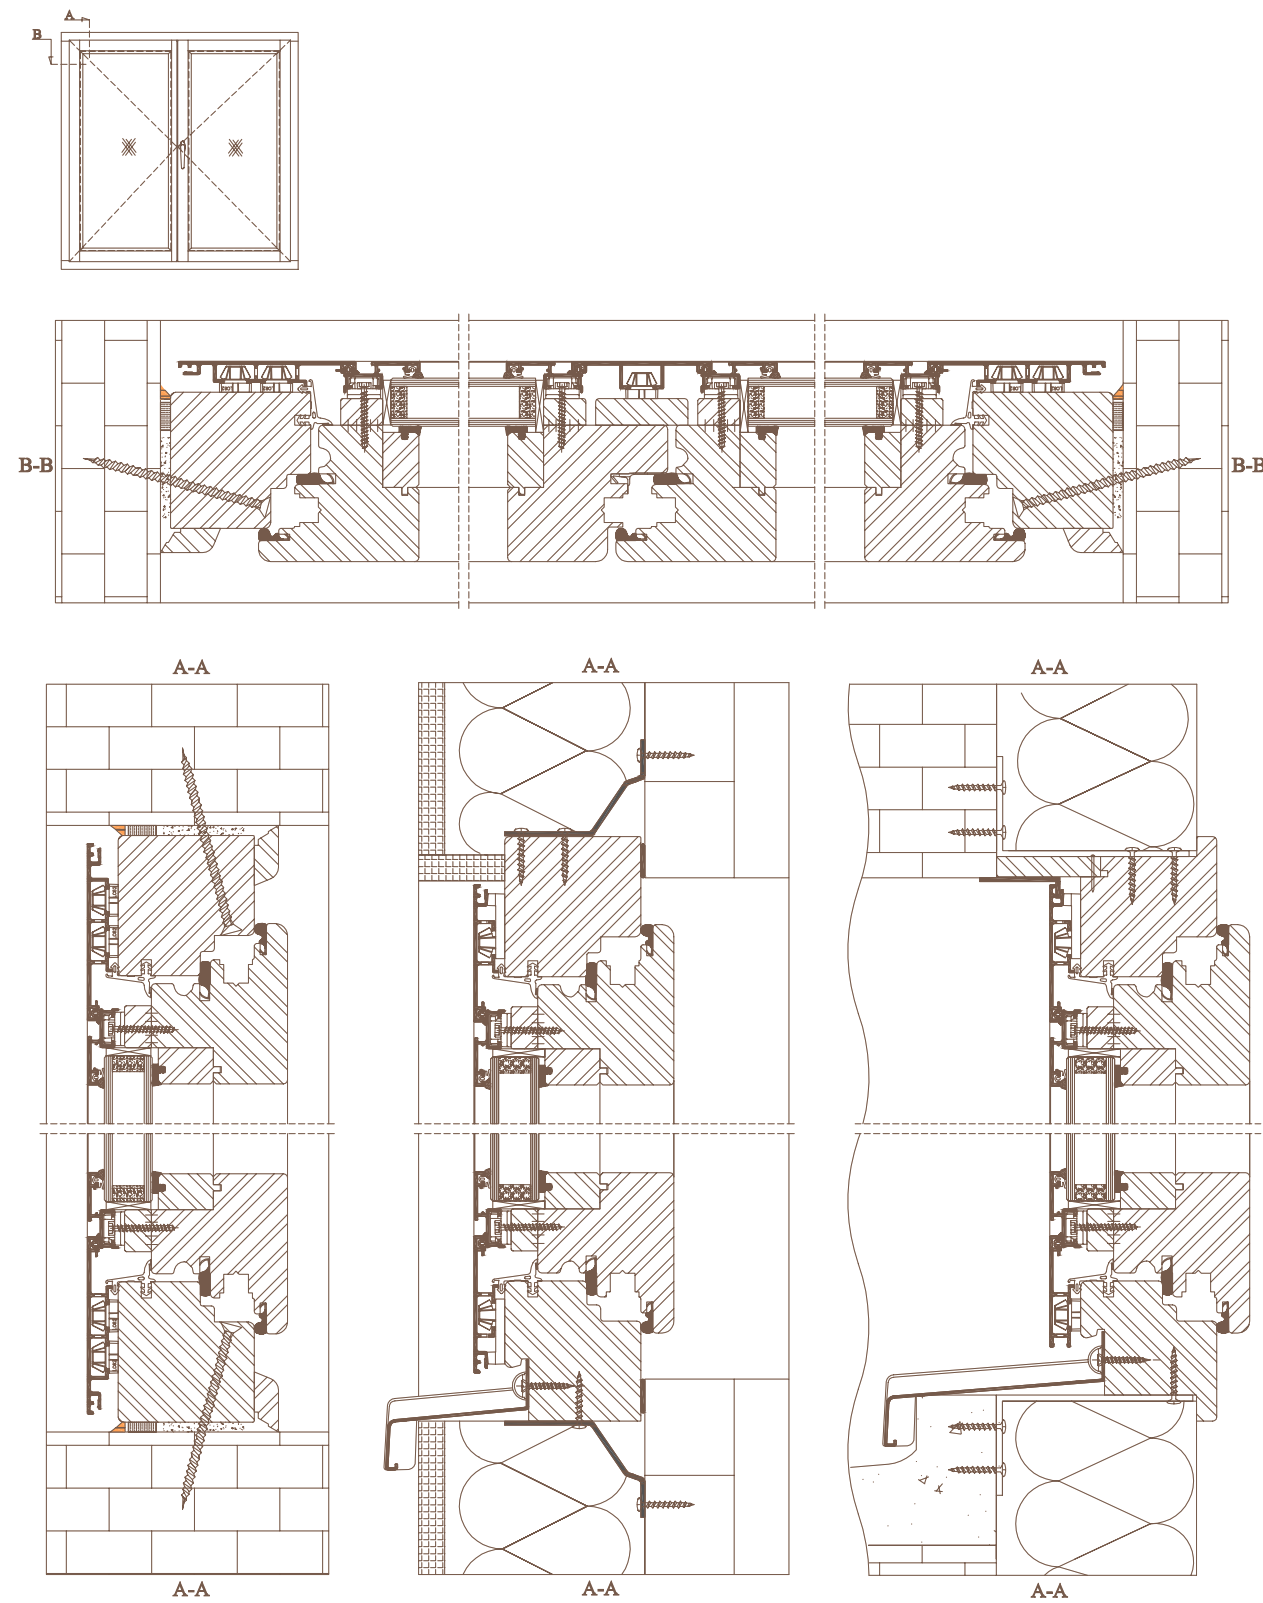

68f

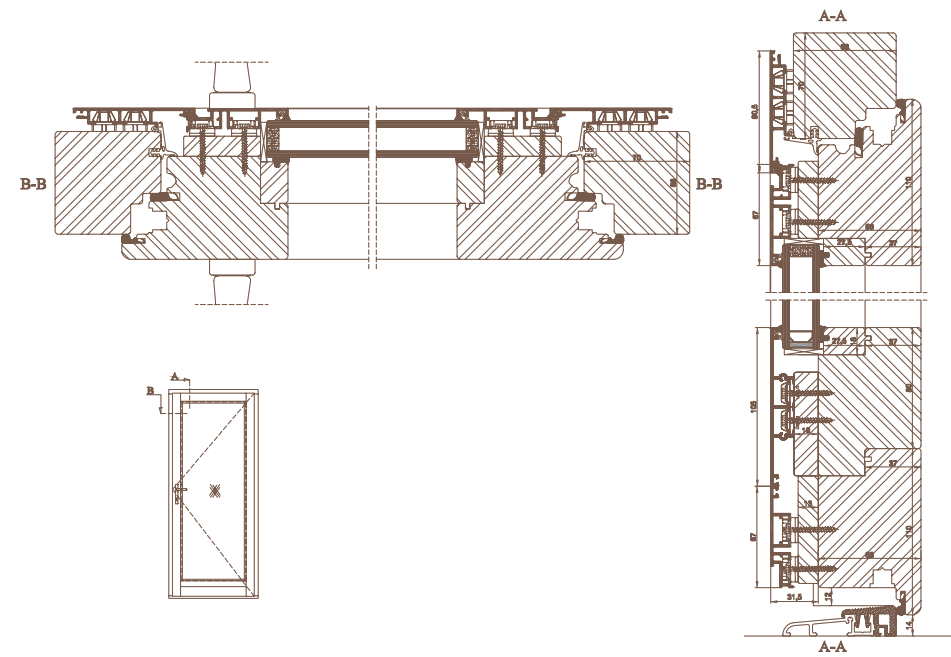

68f

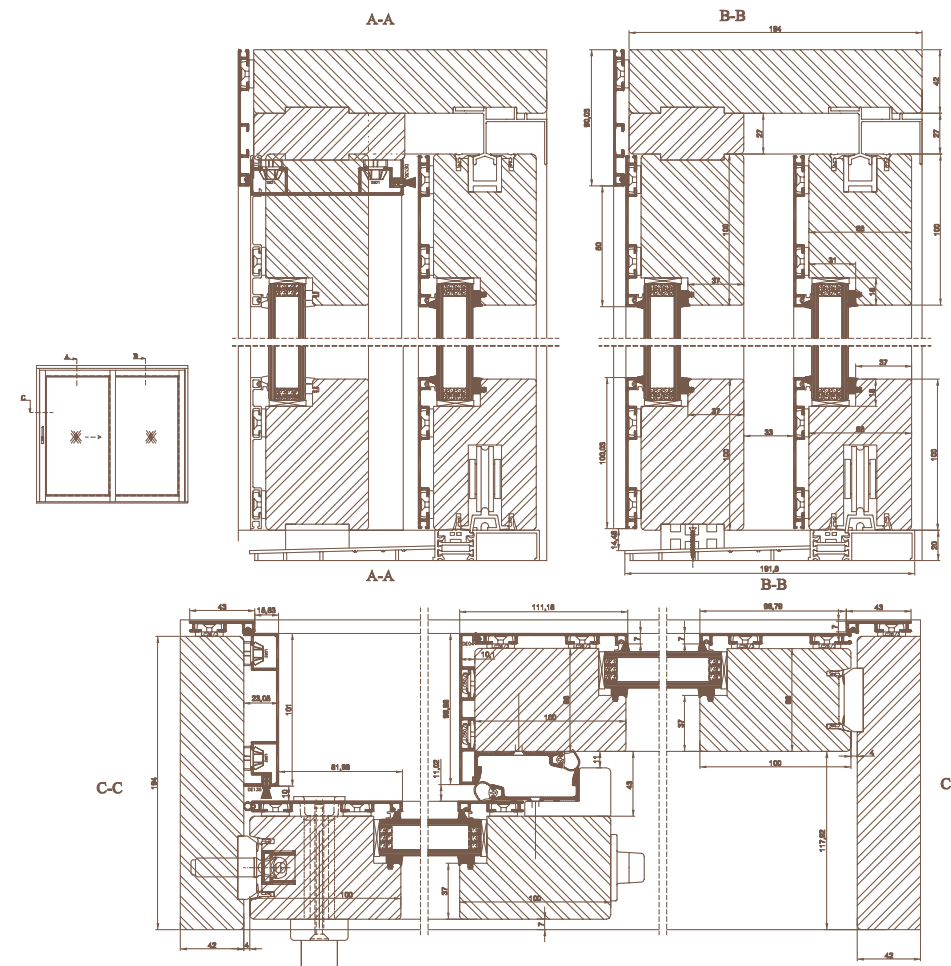

68f

