

МИНИМА



МАТЕРИАЛЫ:

Древесина:

Сертифицированные ламинированные проекты FSC или PEFC:

- СОСНА в 3-х слоях F / J,
- МЕРАНТИ или ДУБ в 2-х постоянных и 1 F / J слоях.

Все деревянные компоненты после специальной обработки, предотвращающей влагу, появление насекомых и грибков будут по вашему выбору окрашены прозрачными или непрозрачными красками.

- Прозрачный цвет может быть выбран по нашей диаграмме цвета.
- Непрозрачная краска может выбираться из всех цветов RAL.

Алюминий:

Все алюминиевые детали в соответствии с вашими предпочтениями могут быть анодированы или покрыты термалаком.

- Анодирование может быть выбрано по нашей диаграмме цвета.
- Трехлаковое покрытие может выбираться из всех цветов RAL.

Уплотнения:

- прокладки между стеклом и профилями используются EPDM.
- в качестве 2-х экологических фитилей между рамой и створкой используется Q-LON (SCHLEGEL)

Аксессуары:

MACO, SIEGENIA, G-U или ROTO

Стекольный клин:

TGI

MATERIALS:

Wood:

We use laminated scantlings certified FSC or PEFC of

- SCOTTS PINE laminated in 3 finger jointed layers,
- MERANTI or WHITE OAK laminated in 2 solid layers and 1 intermediate finger jointed layer.

All our wood components are treated against insects, fungi and humidity, then stained or painted according to your choice with water based products.

- Stain colours will be selected from our colour chart.
- Any RAL colour may be selected for paints.

Aluminum:

All our alu components are anodised or thermolaquered according to your choice.

- Anodisation colours will be selected from our colour chart.
- Any RAL colour may be selected for laquers.

Seals:


- The seals between glazing and profiles are of EPDM.
- The two peripheric seals are of Q-LON (SCHLEGEL).

Ironmongery:

MACO, SIEGENIA, G-U or ROTO

Spacers:

TGI

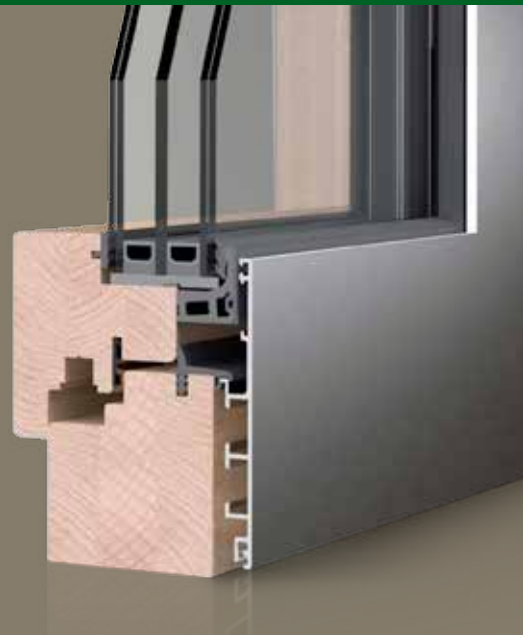

СЕРИЯ МИНИМА ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ

Окна 68м обладают функцией секретной створки.

Алюминиевое внешнее сплошное покрытие. Запатентованное сочетание элементов между створкой имеет очень высокую производительную изоляцию.


68-я серия символизирует новаторский дух Арбора. Кроме того, чрезвычайно простой внешний вид достигает удивительно высокую производительную изоляцию. Благодаря тройным, экологическим и непрерывным EPDM и Q-LON уплотнениям, значение тепловых и звуковых изоляции отличаются высокими данными.

MINIMA SERIES WOOD-ALUMINIUM

68m windows have their sashes concealed. The aluminum cladding stand as a single surface at the exterior. The patented joint line between sash and frame offer very high performance of insulation.

The 68m windows epitomize the spirit of challenge for Arbor. Astonishingly high performances are reached while keeping a clear and simple appearance. The three peripheric and continuous joints of EPDM and Q-LON guarantees excellent tightness against air and water.

=b _u / U _f =g =	ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ 68s Uw / TABLEAU VALEURS		
	0 035	0 043	0 097
0.6	0.88	0.90	1.03
=b _u / U _f =g =	0.95	0.97	1.10
0.037	0.045	0.092	
1.0	1.16	1.17	1.29
1.1	1.22	1.24	1.36
1.3	1.36	1.38	1.49
2.6	2.24	2.26	2.38
2.7	2.31	2.33	2.44
Макс. Стекло = Max Glas =	52 mm		

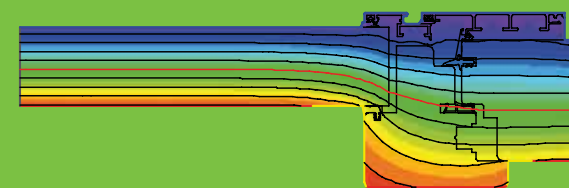

МИНИМА

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ
WOOD-ALUMINIUM




68m


Булвар Ататюрка, проспект Костемира
№ 74, Силиври, Стамбул-Турция
т: +90 212 736 08 01
ф: +90 212 736 08 02
www.arbor.com.tr
int@arbor.com.tr



68m

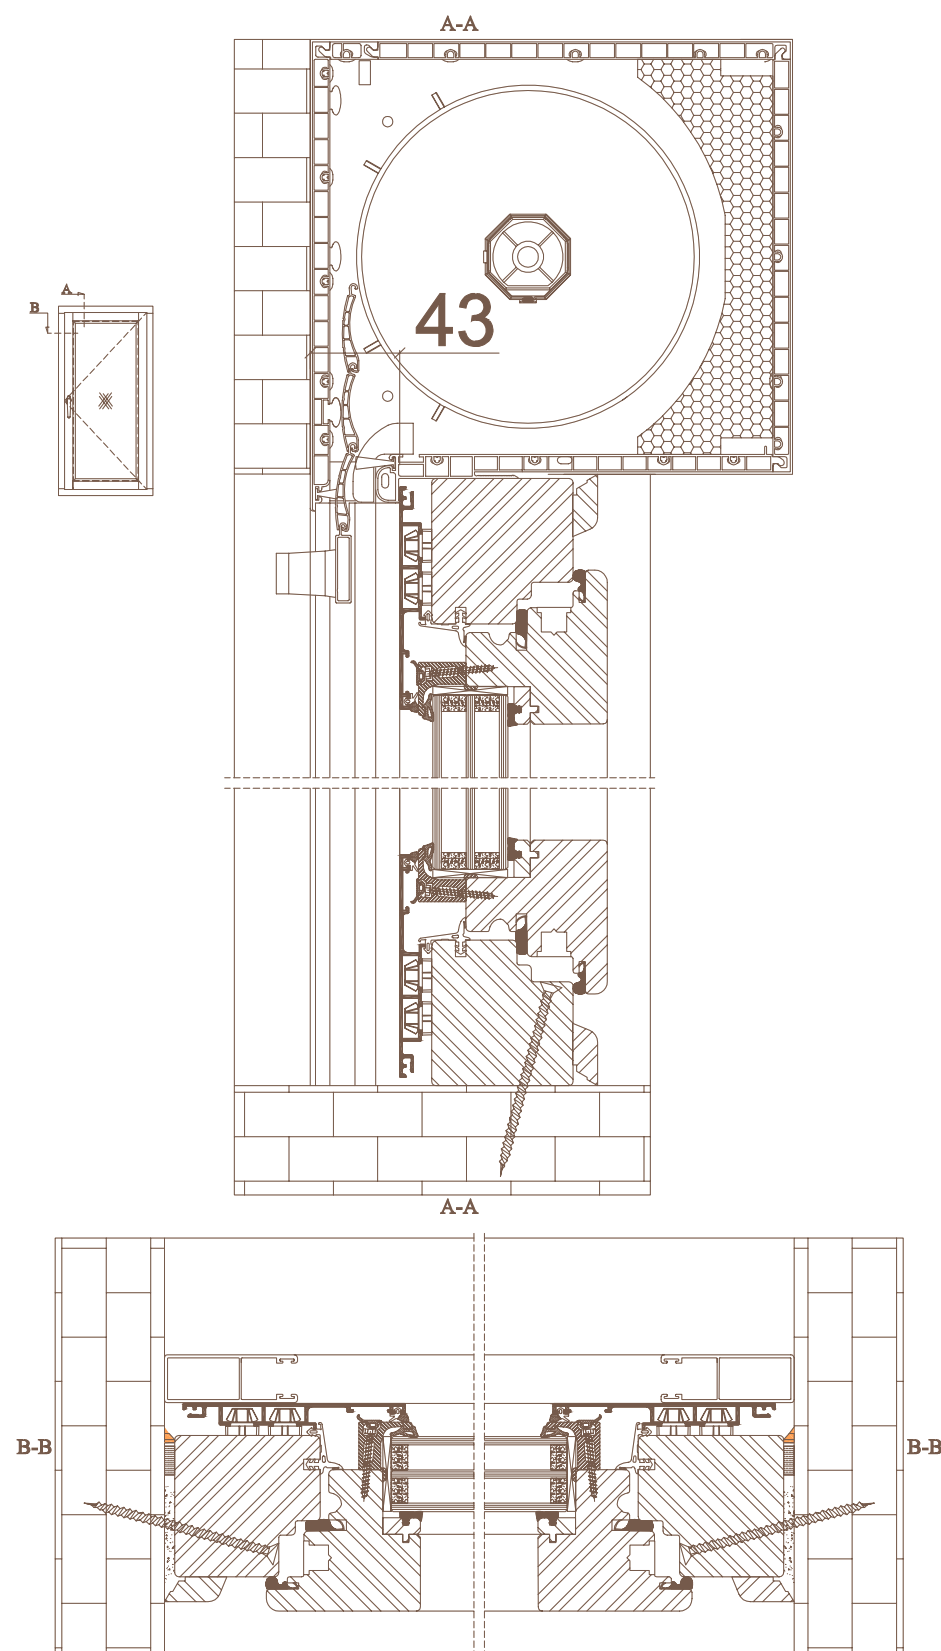

68m

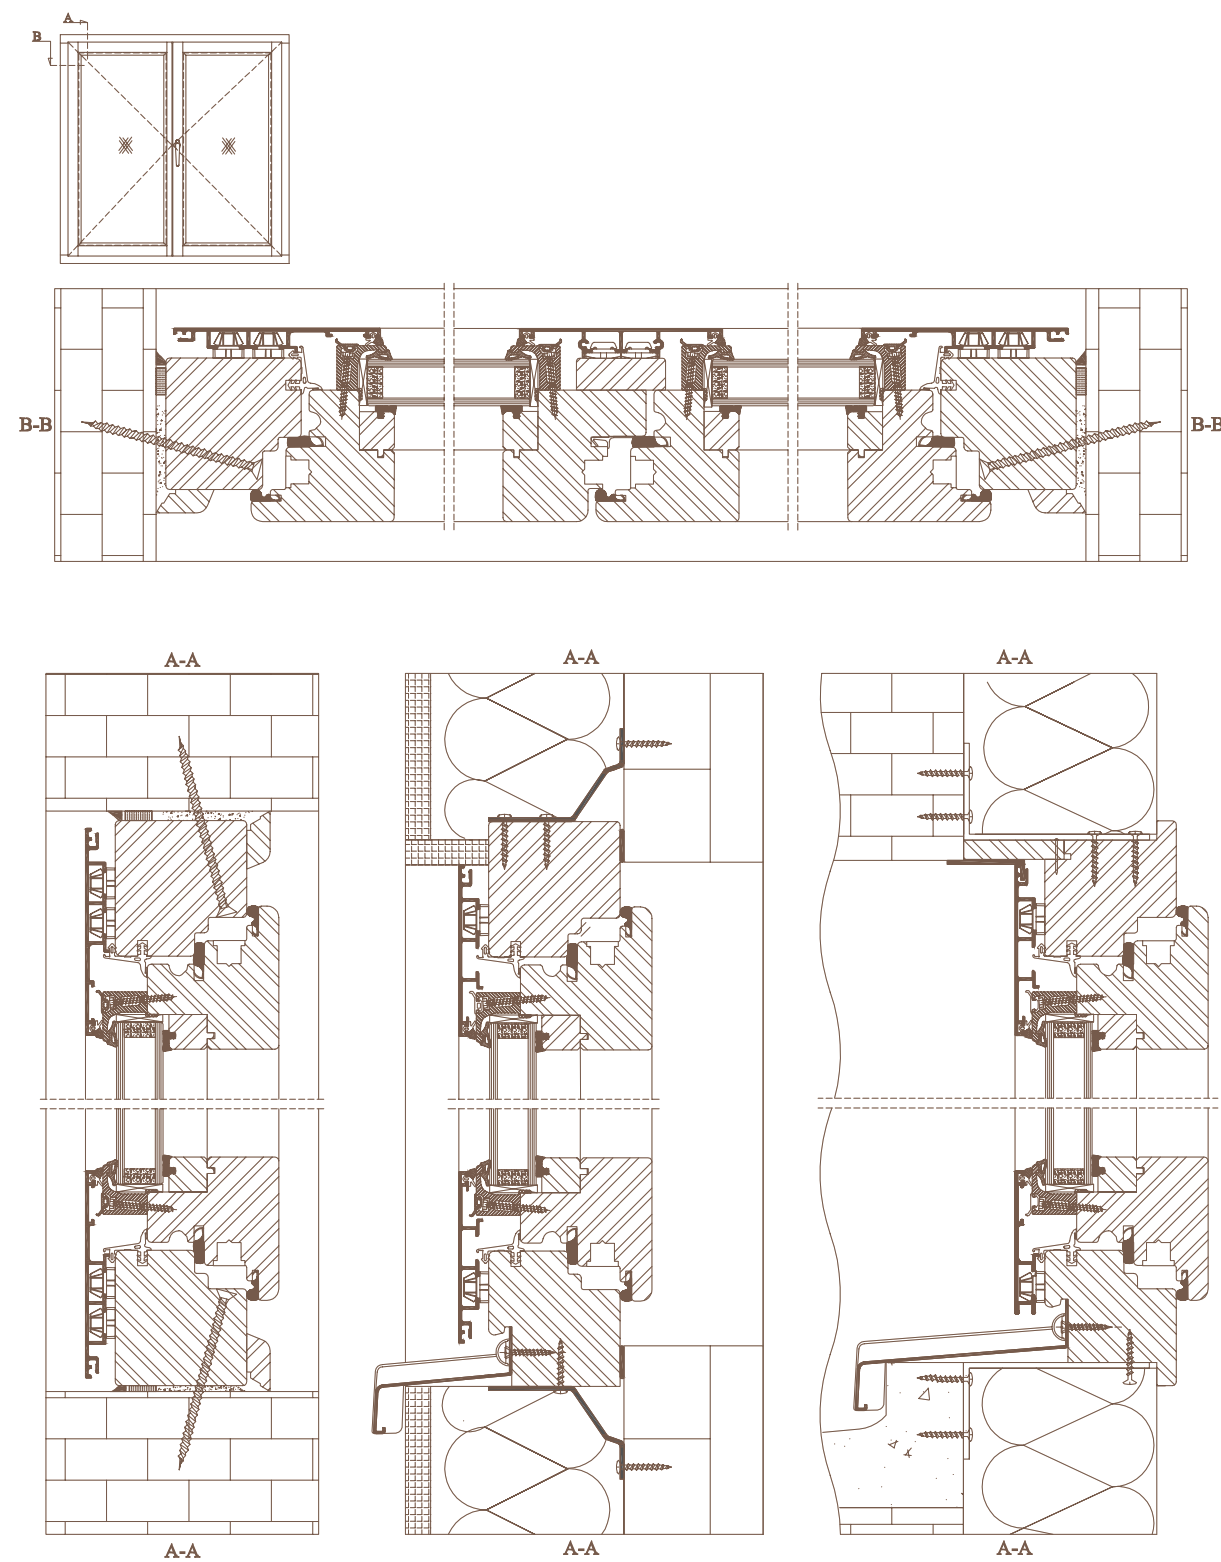

68m

