

ВЗГ-200 АМС СД ТР

Компактный и облегченный светодиодный взрывозащищенный светильник серии ВЗГ-200 АМС СД мощностью 15 Вт с универсальной скобой применяется для освещения взрывоопасных зон (1Ex и 2Ex) как в помещениях, так и на открытых площадках. Модификация ПВВ (вертикальный ввода кабеля) и модификация ПВГ (горизонтальный ввод кабеля) позволяют выбрать схему расключения, удобную для вашего расположения светильника. Универсальная скоба помогает легко выбирать угол наклона и сфокусировать освещение на нужный участок.



Сертификаты по взрывозащите:

1Ex d IIC T5 X

Class I Div. 1 Groups C, D T6

Class I Zone 1 Groups IIB T6

Class I Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I Zone 2 Group IIB T5

Class II Div.1 and 2 Groups E, F and G T5

Class II Zone 20, 21 or 22 Group IIB T5

Class III



EAC Ex, UL, CSA

Сертификаты соответствия:

Сертификат Таможенного союза
№ TC RU-C-RU. ГБ05.В.00278

Сертификат ГазпромСерт
№ ГО00.RU/1135H00022

Светильник одобрен морским регистром
судоходства № 13.00059.120

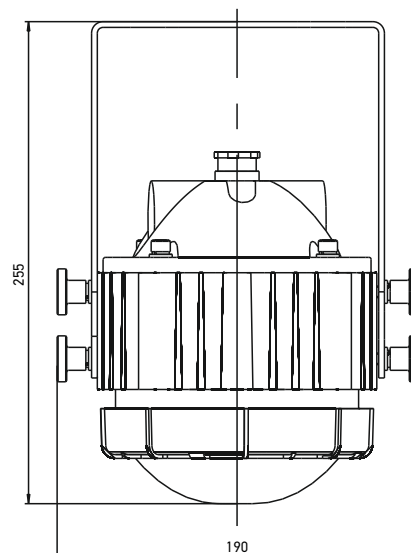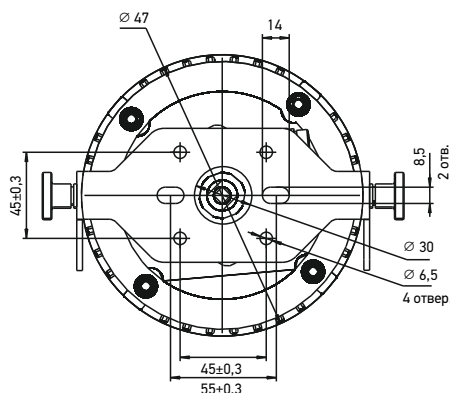

Обозначение	ВЗГ-200 АМС СД 15 Вт
Исполнение по взрывозащите	1Ex d IIC T5
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 67
КПД, %	85
Мощность, Вт	15
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1 OM1
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питающей сети, В	24, 36, 100-277
Материал корпуса	Алюминий
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.2007.0.	I
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,98
Рабочий ток светодиодов, mA	350
Количество светодиодов, шт	12
Световой поток светильника, Лм	2000
Цветовая температура, К, допускается погрешность +-300 К	5 000
Индекс цветопередачи CRI	85
Пульсация светового потока не более, %	5%
Температура эксплуатации, °С	от -60° до +55°
Сечение провода, мм ²	2,5
Габаритные размеры корпуса светильника	175x147x147
Масса светильника, кг	2,6
Ресурс работы светильника, тыс/ч	не менее 100
Степень защиты от воздействия окружающей среды кабельного ввода	IP 68
Материал рассеивателя	Негорючий поликарбонат
Гарантийный срок, мес.	60