




UGEAR'S®

Mechanical models

**Model «Tanker»
Модель «Автоцистерна»**

DEU Modell «Tankwagen». FRA Modèle «Camion-citerne». POL Model tankowiec. SPA Modelo «Autocisterna». ITA Modello «Autocisterna». TUR Model «Tank». RUS Модель «Автоцистерна»
KOR 캔운반차.

**Assembly instructions
Інструкція зі складання**

DEU Aufbauanleitung. FRA Notice d'assemblage. POL Instrukcja montażu.
SPA Instrucciones de montaje. ITA Istruzioni di montaggio. TUR Kurulum talimatı.
RUS Инструкция по сборке. KOR 조립 설명서.

UKR

Інструкція зі складання:
Витягніть з дошки позначені на схемі деталі. Намагайтеся їх не зламати. Якщо деталь не виймається, надсічіть перемички ножом. Конструкція збирається без клею. У разі виникнення труднощів з протягуванням зубочистки (вісі) в отвір потріть зубочистку об звичайну свічку. Також можна змастити свічкою всі деталі механізму, що рухаються, щоб зменшити тертя при обертанні.

TUR

Kurulum talimatı:
Şemada işaretlenen parçaları tahtadan çıkarın. Kırılmamasına dikkat ediniz. Parça çıkarılmıyorsa bağlantı yerleri bıçakla kesiniz. Konstruksyon, yapıştırıcı kullanmadan yapılmaktadır. Tahta dingilini (kürdan) deliğin içine yerleştirmede zorluk çekiyorsanız önceden dingile veya parçalara mum sürünüz. Hareketli parçaların daha iyi kayması için kurulum sırasında parçalara mum sürünüz.

ENG

Assembly Instructions:
Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part does not remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.

RUS

Инструкция по сборке:
Вынимайте из доски обозначенные на схеме детали. Старайтесь их не сломать. Если деталь не извлекается, нарежьте перемычки ножом. Конструкция собирается без клея. Если возникли трудности с установкой деревянной оси, перед установкой потрите детали об обычную свечу. Для лучшего скольжения смазывайте движущиеся детали механизма обычной свечой во время сборки.

DEU

Aufbauanleitung:
Bitte die in der Zeichnung angegebenen Teile aus der Platte herausnehmen. Versuchen Sie bitte diese nicht zu brechen. Wenn sich ein Teil nicht herausnehmen lässt, schneiden Sie die Stege mit dem Messer leicht an. Das Modell wird ohne Klebstoffe zusammgebaut. Lässt sich eine Achse nur schwer in eine Öffnung einführen, reiben Sie diese mit einer Kerze etwas ein. Für besseres Gleiten schmieren Sie alle beweglichen Teile mit einer Kerze.

KOR

조립 설명:
부품이 손상되지 않도록 주의하여 보드에서 떼어냅니다. 만약 부품이 잘 떨어지지 않으면 연결 부분을 칼로 절단 한 후 떼어내면 쉽게 떼어 낼 수 있습니다. 본 제품은 접착제가 없이 조립이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만약 축이 잘 끼워지지 않는 경우 양초를 축에 바른 후 끼워보세요. 모든 구동 부위는 제품 구동 시 원활한 작동이 가능하도록 조립 과정에서 윤활제(양초)양초를 발라 주세요.

<http://eko-igry.com.ua/>

FRA

Notice d'assemblage:
Faites sortir de la planche les pièces comme indiquées sur le schéma. Tâchez de ne pas les casser. Si la pièce ne sort pas, incisez les collages/fixations avec un couteau. La construction est à assembler sans colle. Si il est difficile d'introduire l'axe en bois dans l'orifice, frottez au préalable l'axe ou les pièces contre une bougie. Pour améliorer le glissement, traitez les pièces de frottement mobiles du mécanisme avec une bougie au cours d'assemblage.

POL

Instrukcja montażu:
Delikatnie wyciągaj z deseczki wskazane w schemacie detale, starając się nie połamać elementów. Jeśli detal nie poddaje się, podetnij wiązadła nożem. Konstrukcję składa się bez kleju. Jeśli napotkasz trudności z instalacją drewnianej osi w otwór, potrzyj na początku oś lub detale o woskową świecę. Dla lepszego poślizgu polecano smarowanie ruchomych części mechanizmu zwykłą świecą podczas montażu.

SPA

Instrucciones de montaje:
Saque de la tabla las piezas marcadas en el esquema. Trate de no romperlas. Si una pieza no se saca, haga una incisión. La construcción va sin pegamento. Si tiene dificultades con la instalación del eje de madera en un agujero, frote primero el eje o las piezas contra una vela. Para un mejor deslizamiento, lubrique durante el montaje las piezas móviles del mecanismo con una vela común.

ITA

Istruzioni di montaggio:
Estrarre dal telaio i particolari indicati nello schema. Fare attenzione a non romperli. Se un particolare non si stacca, tagliare delicatamente gli elementi di collegamento con un coltello. L'assieme viene realizzato senza colla. In caso di difficoltà nell'inserimento di un perno in legno, è necessario sfregare il perno o il particolare con un po' di cera. Per uno scorrimento migliore incerare le parti mobili del meccanismo durante l'assemblaggio.

UKR Увага! **ENG** Warning! **DEU** Achtung! **FRA** Attention! **POL** Uwaga! **SPA** Precaución! **ITA** Attenzione!
TUR Dikkat! **RUS** Внимание! **KOR** 주의!



UKR Не підпалювати! **ENG** Do not use a lighted candle! **DEU** Nicht anzünden!
FRA Ne pas brûler! **POL** Nie podpalać! **SPA** ¡No encender! **ITA** Non dare fuoco!
TUR Yakmayınız! **RUS** Не поджигать! **KOR** 불이 붙은 초를 이용하지 마세요!



UKR Обережно! Гострі деталі! **ENG** Caution! Axles have sharp points! **DEU** Vorsicht! Spitze Teile!
FRA Attention: certaines pièces sont pointues! **POL** Ostrożnie! Ostre części!
SPA ¡Atención! Piezas afiladas! **ITA** Attenzione! Particolari appuntiti! **TUR** Dikkat! Keskin parçalar!
RUS Осторожно! Острые детали! **KOR** 축의 뾰족한 부분에 주의하세요!

2

1



2



ENG Symbols. **UKR** Умовні позначення. **DEU** Legende. **FRA** Légende. **POL** Oznaczenia umowne. **SPA** Leyenda. **ITA** Legenda. **TUR** Kararlaştırılan işaretler. **RUS** Условные обозначения. **KOR** 기호.




ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). **UKR** Змастіть деталь звичайною свічкою (потріть об свічку). **DEU** Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. **FRA** Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). **POL** Przesmaruj zwykłą świecą. **SPA** Engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). **ITA** Incerare il componente (Sfregare con la cera). **TUR** Parçaya sade mum sürünüz. **RUS** Смажьте деталь обычной свечкой (потрите о свечку). **KOR** 표시된 부분에 윤활을 위해 초를 칠해 주세요.



ENG Break off or cut out. **UKR** Відламайте або відріжте. **DEU** Abbrechen oder Abschneiden. **FRA** Coupez ou cassez. **POL** Odłam lub odetnij. **SPA** Rompa o corte. **ITA** Staccare o tagliare. **TUR** Kırın veya kesin. **RUS** Отломайте или отрежьте. **KOR** 잘라내 주세요.



ENG Pay attention. Check for correct orientation or positioning. **UKR** Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. **DEU** Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. **FRA** Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. **POL** Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. **SPA** Atención. Compruebe la situación del elemento. **ITA** Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. **TUR** Dikkat. Elemanın yerleşimini kontrol ediniz. **RUS** Обратите внимание. Проверьте расположение элемента. **KOR** 방향 또는 위치에 주의해서 조립해 주세요.



ENG Sand to remove burrs. **UKR** Видаліть задирки. **DEU** Grate entfernen. **FRA** Eliminez les bavures. **POL** Usuń zadziory. **SPA** Quite las rebabas. **ITA** Togliere le bave. **TUR** Çapakları çıkartınız. **RUS** Удалите заусенцы. **KOR** 거친 부분을 다듬어 주세요.



ENG Spare parts. **UKR** Запасні деталі. **DEU** Ersatzteile. **FRA** Pièces de rechange. **POL** Części zamienne. **SPA** Piezas de repuesto. **ITA** Pezzi di ricambio. **TUR** Yedek parçalar. **RUS** Запасные детали. **KOR** 여유 부품입니다.



ENG Parts should rotate (move) easily. **UKR** Деталь повинна легко крутитися (рухатися). **DEU** Das Teil soll sich leicht drehen (bewegen). **FRA** La pièce doit tourner (se déplacer) aisément. **POL** Element powinien łatwo się kręcić (poruszać się). **SPA** La pieza debe ser fácil de girar (mover). **ITA** Il componente deve girare (muoversi) facilmente. **TUR** Parça kolayca dönmeli (hareket etmeli). **RUS** Деталь должна легко вращаться (двигаться). **KOR** 부품이 원활하게 움직일 수 있도록 조립해 주세요.





ENG Perform the same steps in mirror image. **UKR** Здійснити аналогічне складання у дзеркальному відображенні. **DEU** Den analogen Zusammenbau in der Spiegelreflexion zu machen. **FRA** Procédez à l'assemblage dans le sens opposé (inverse). **POL** Dokonaj analogiczny montaż w odbiciu lustrzanym. **SPA** Haga un ensamblaje similar en imagen especular. **ITA** Realizzare lo stesso assemblaggio nell'immagine speculare. **TUR** Aynı yansımasında aynı montaj yapınız. **RUS** Произвести аналогичную сборку в зеркальном отражении. **KOR** 동일한 부품을 대칭이 되도록 쌍으로 작업해 주세요.





ENG Axle. **UKR** Біль. **DEU** Achse. **FRA** Axe. **POL** Oś. **SPA** Eje. **ITA** Perno. **TUR** Dingil. **RUS** Ось. **KOR** 축.



ENG This is not a structural component; it is a tool for measurement and assembly. **UKR** Це не деталь конструкції, а допоміжний інструмент для складання або вимірювання відстаней. **DEU** Es ist kein Teil der Konstruktion, sondern ein Hilfselement für den Zusammenbau oder für das Messen der Abstände. **FRA** Cette pièce ne fait pas partie de la construction mais constitue un outil annexe pour l'assemblage ou la mesure des distances. **POL** To nie detal konstrukcji, a pomocnicze narzędzie dla montażu i wymiaru odległości. **SPA** No es una pieza de la construcción sino un instrumento auxiliar para montar o para medir distancias. **ITA** Non è un componente del modello, ma un'attrezzatura aggiuntiva per il montaggio o il rilievo delle quote. **TUR** Yapı parçası değil. Kurulum yapmak veya mesafe ölçmek amacıyla kullanılan yardımcı alettir. **RUS** Это не деталь конструкции, а вспомогательный инструмент для сборки или измерения расстояний. **KOR** 이 부품은 조립을 위한 부품이 아니고 조립을 돕거나 측정을 위한 도구입니다.

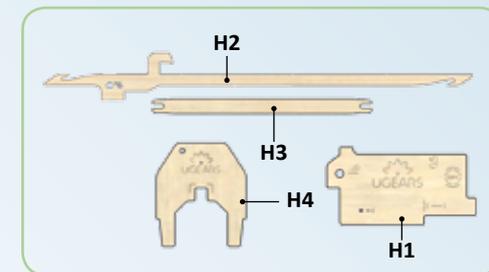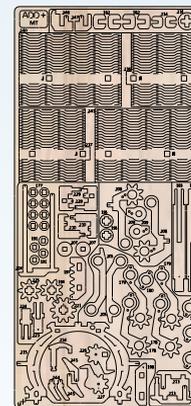


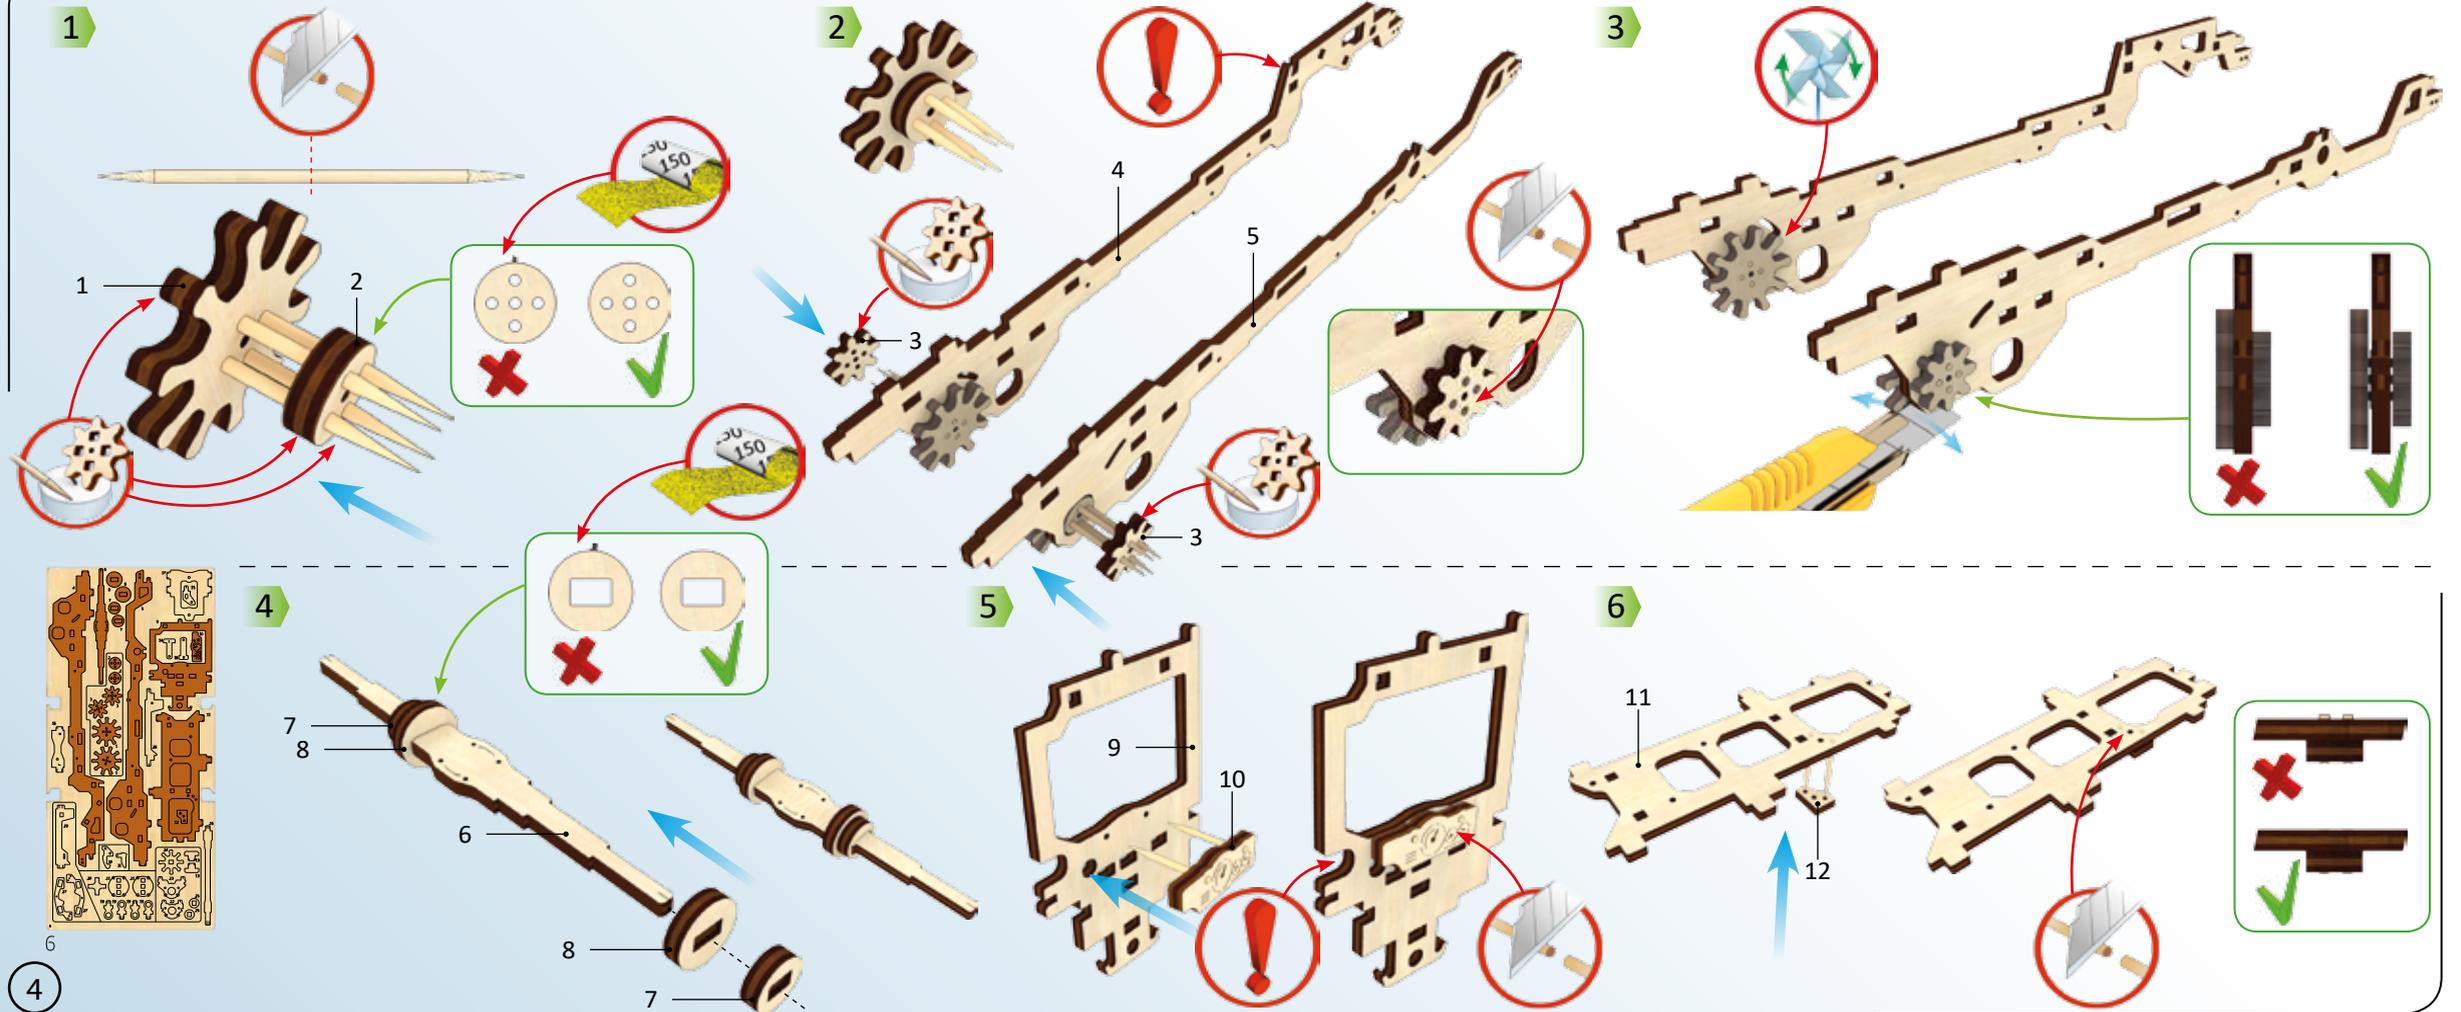

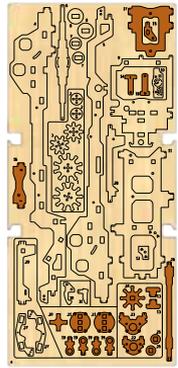


6

1

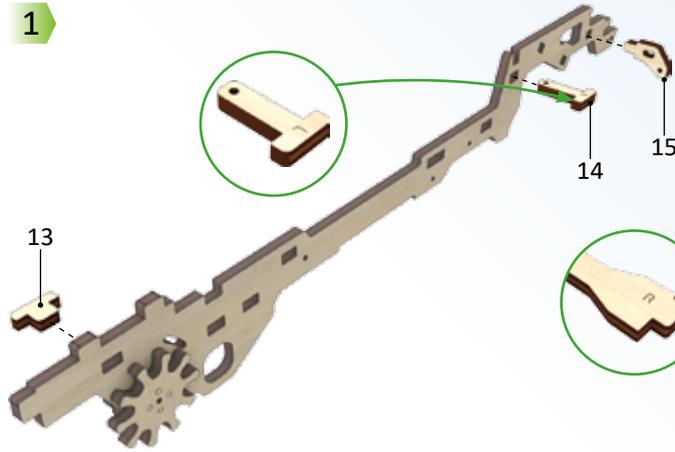





2

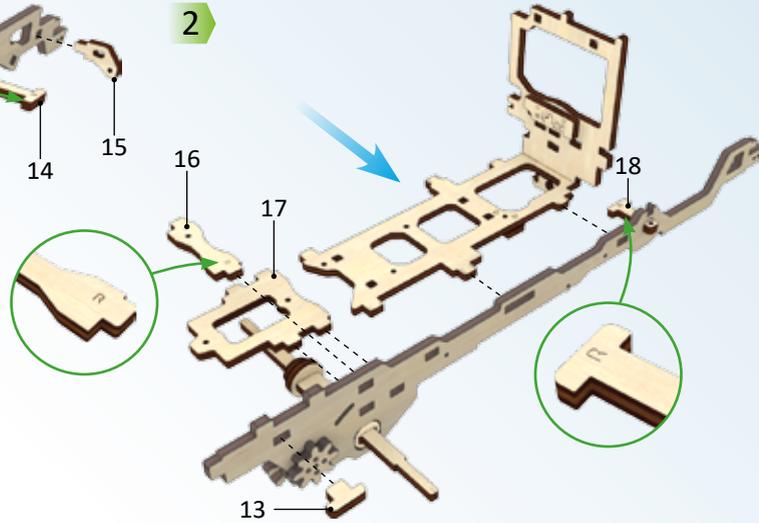

3










4

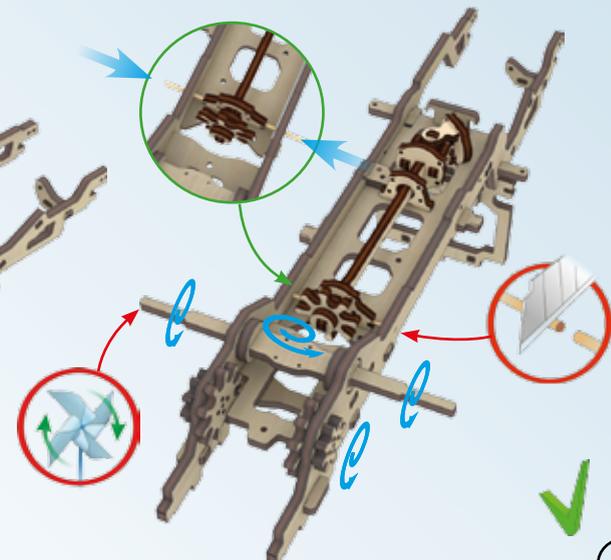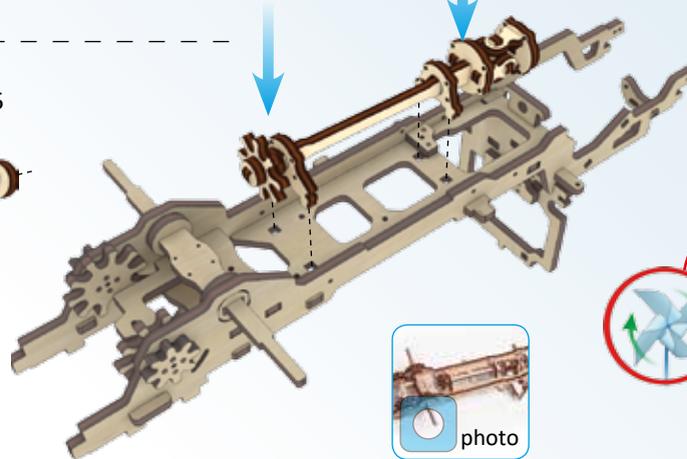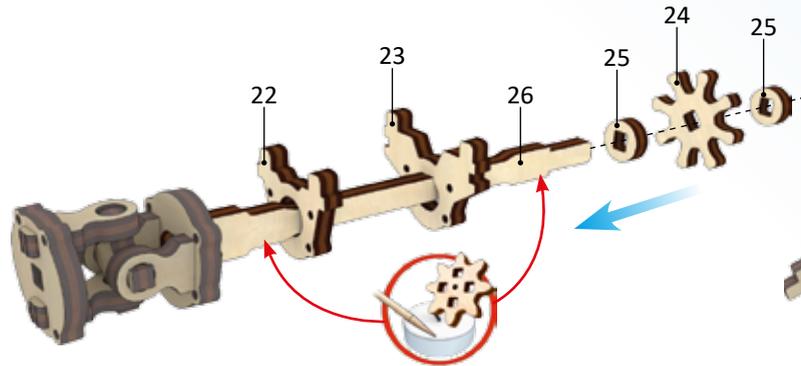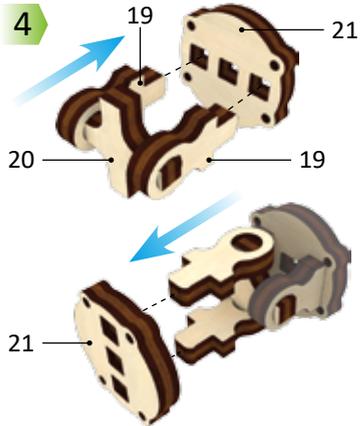


p. 35

5

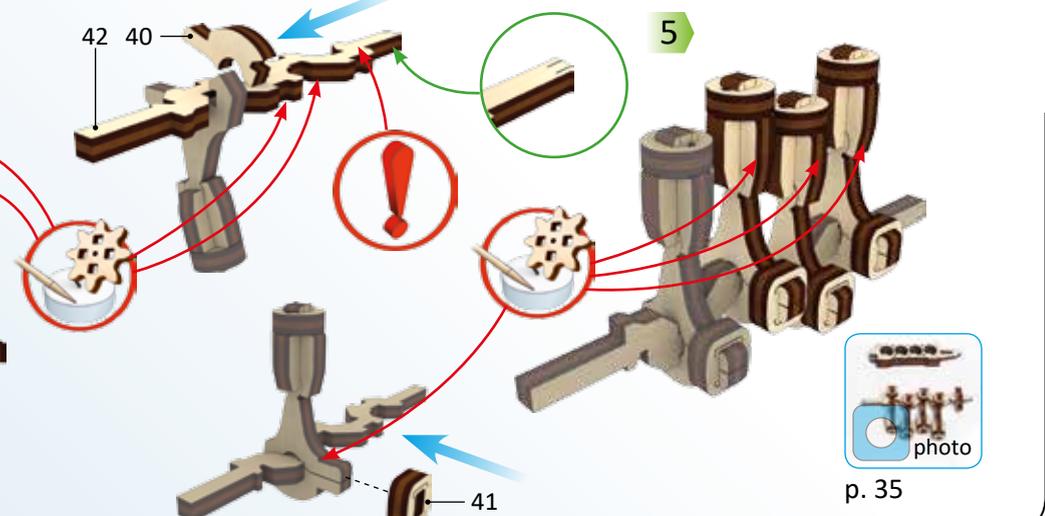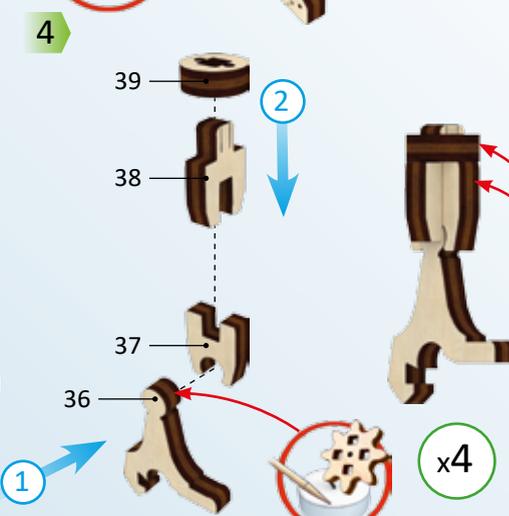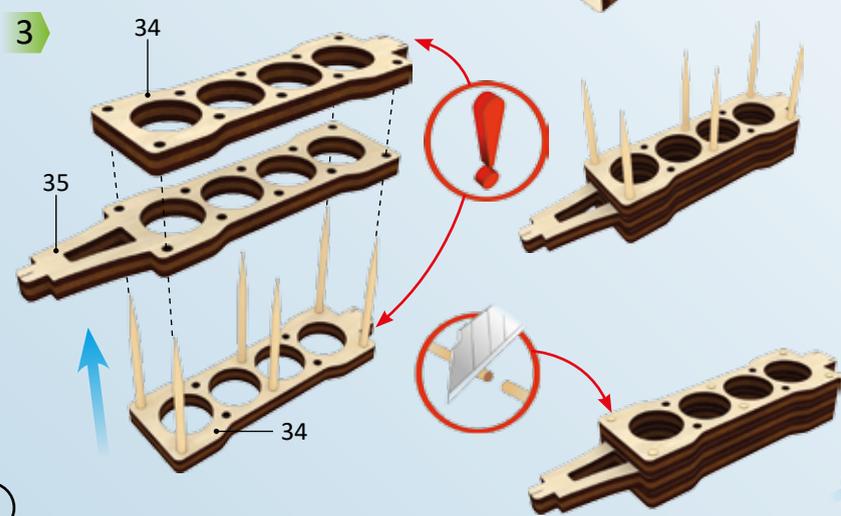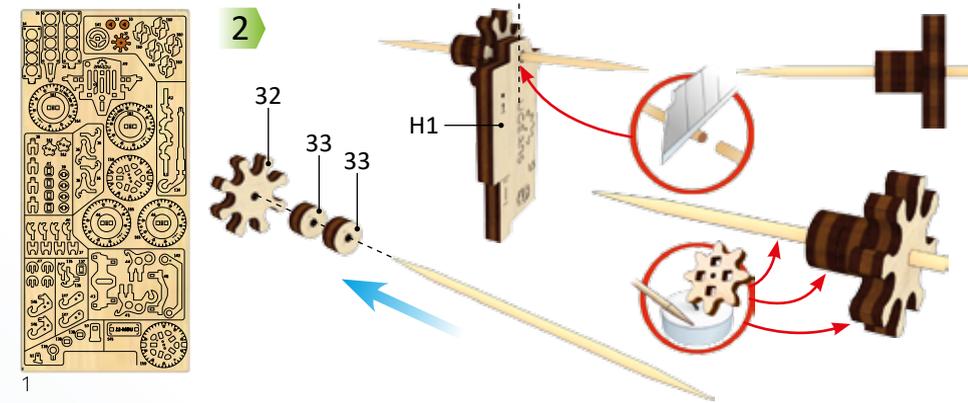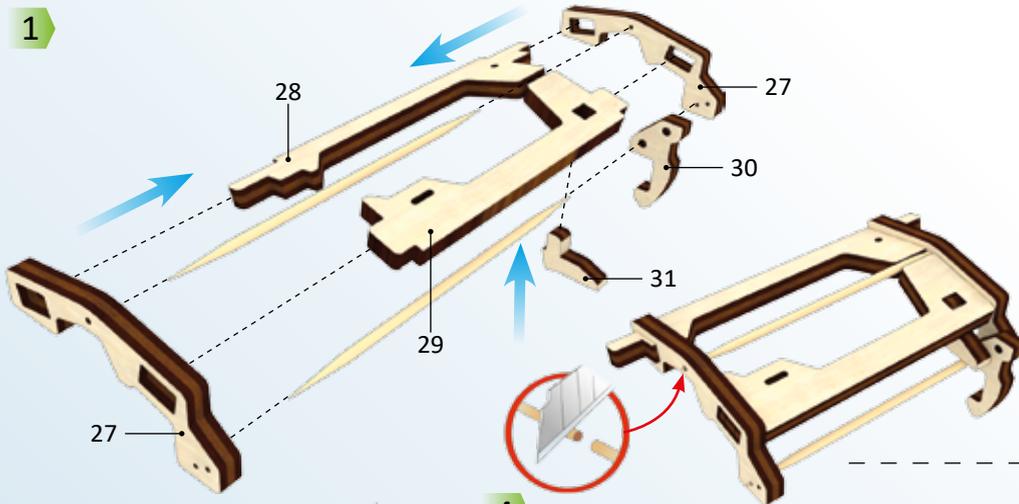
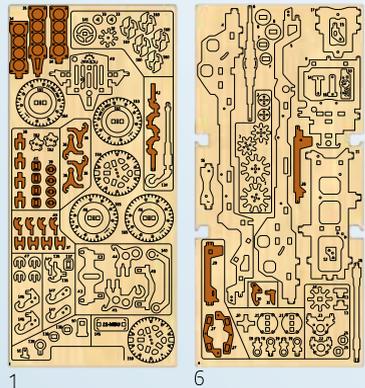


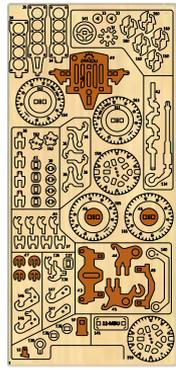


1

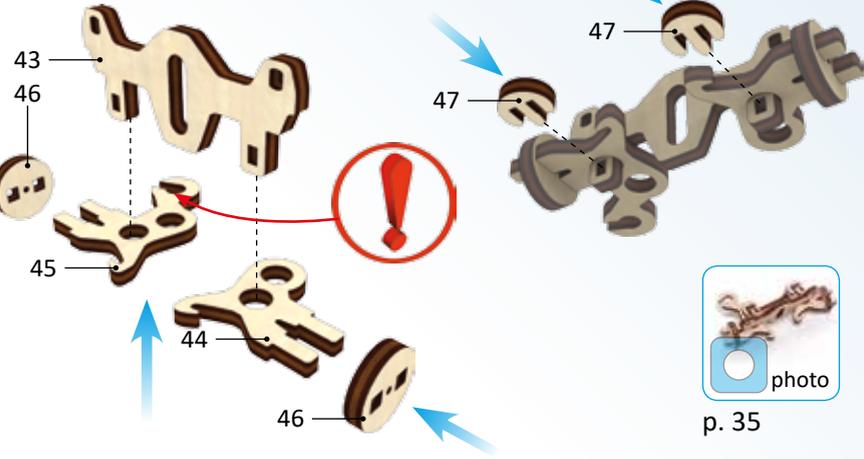


2

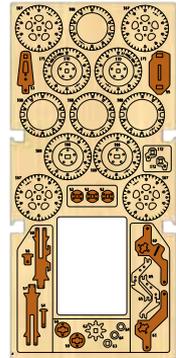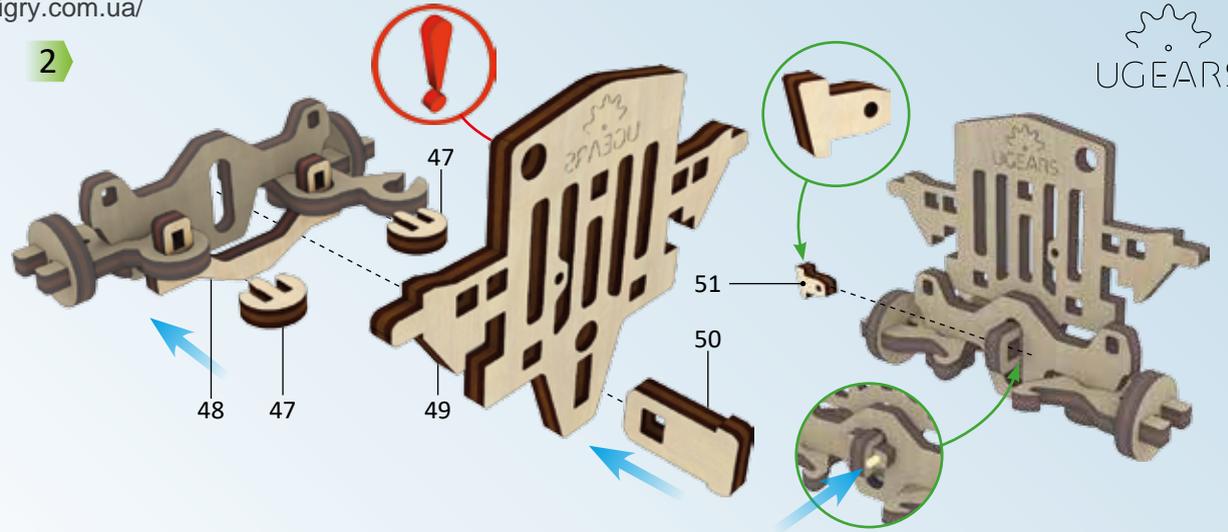


3

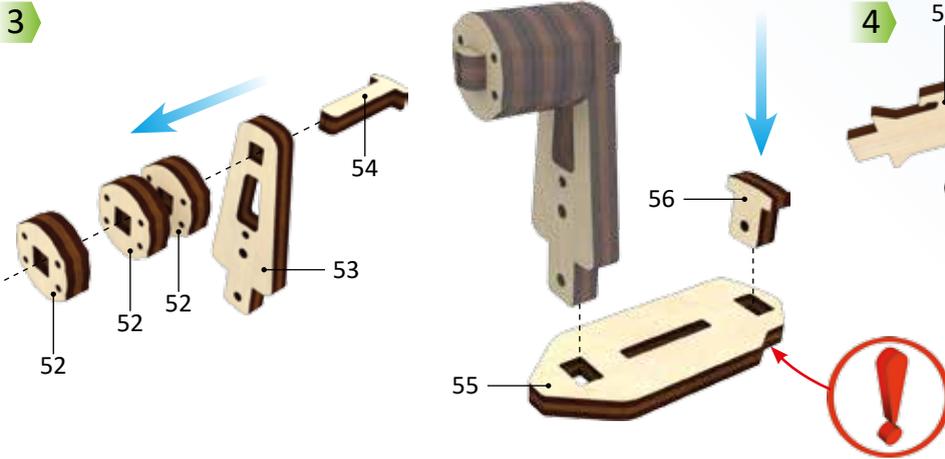


4

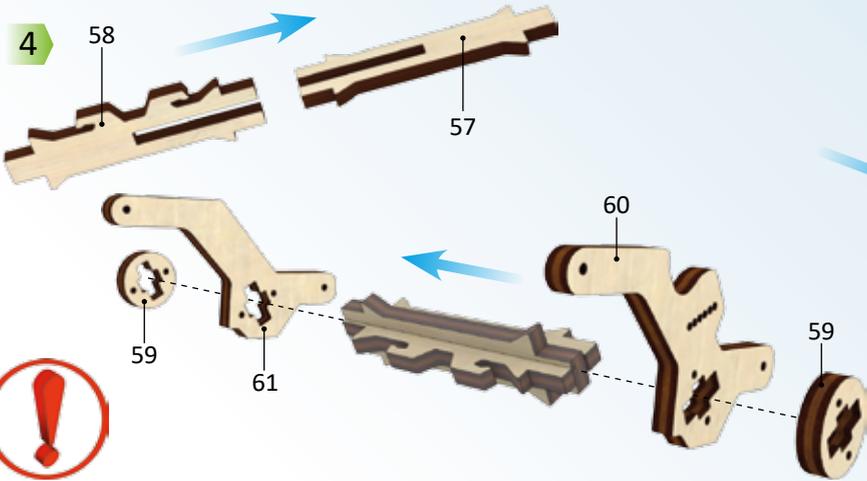


5

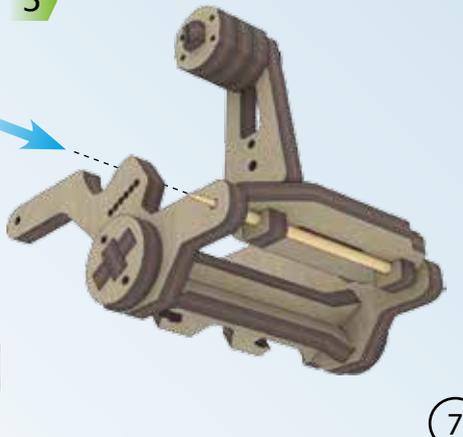


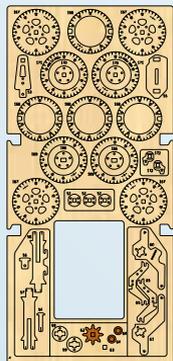


4


1

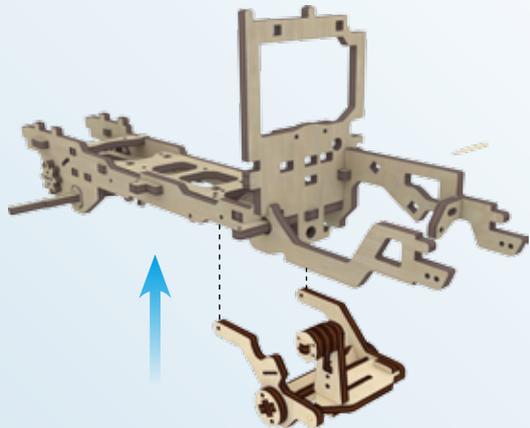


2

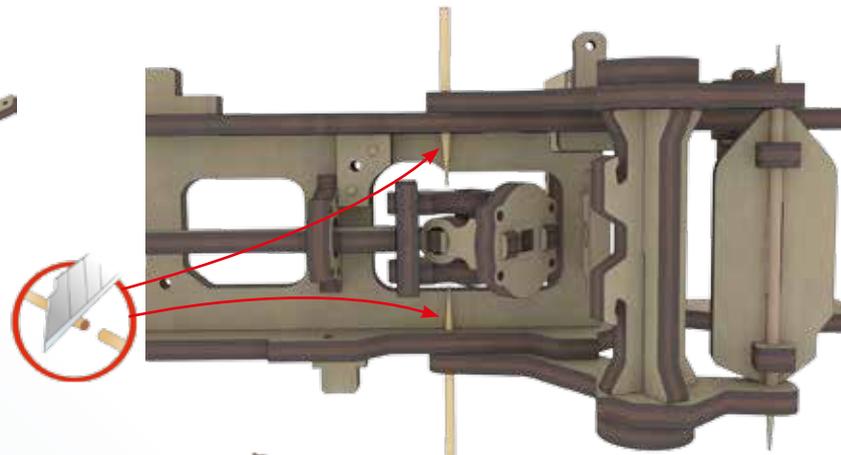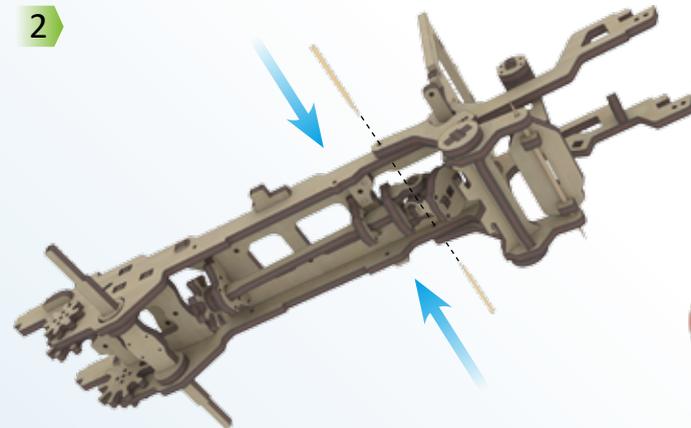

3

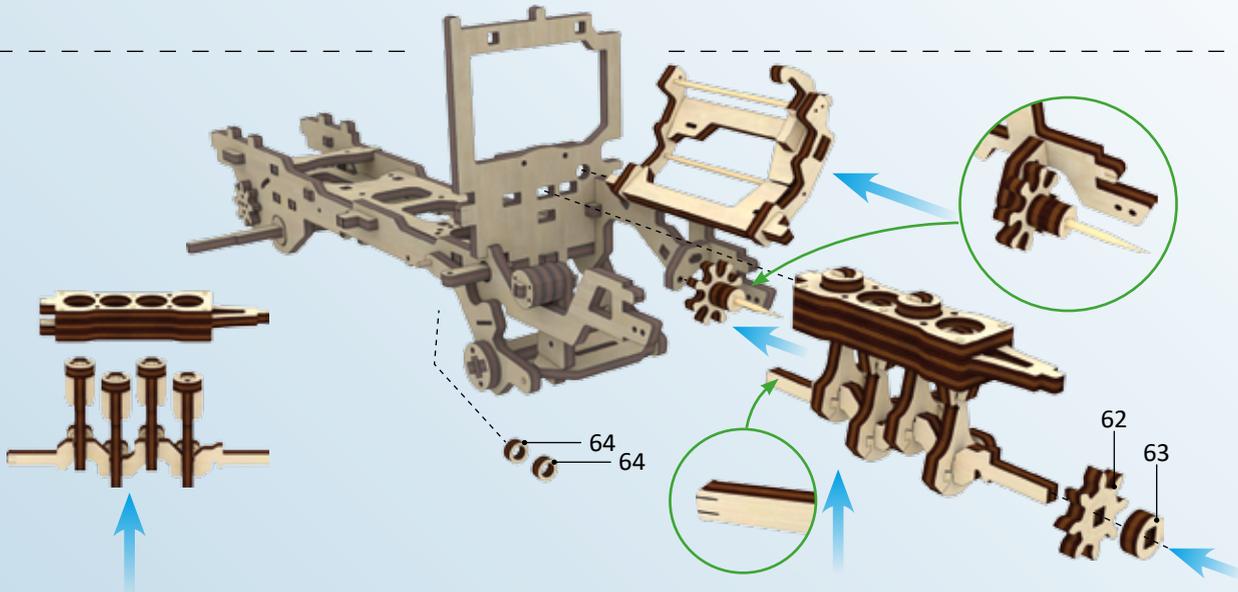


4



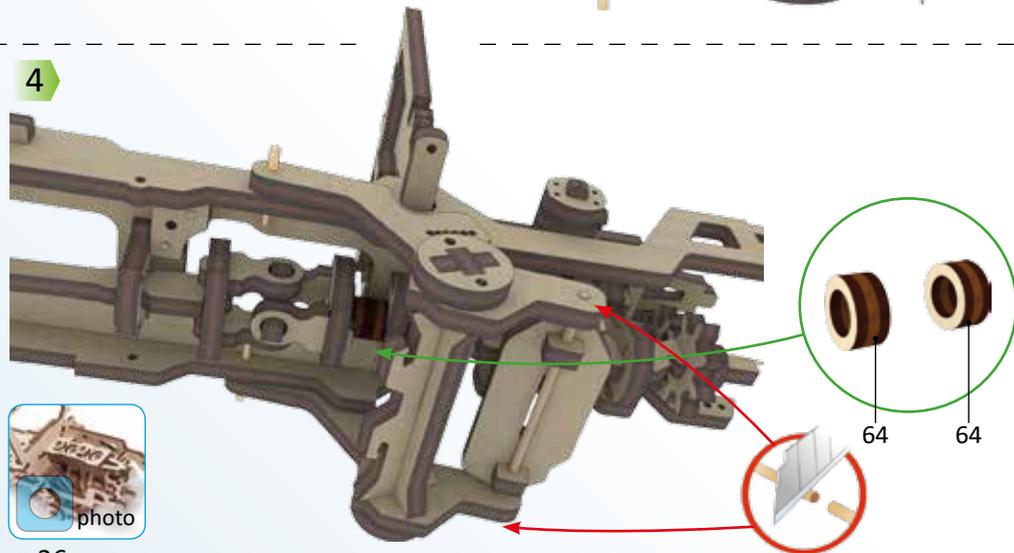


8

1

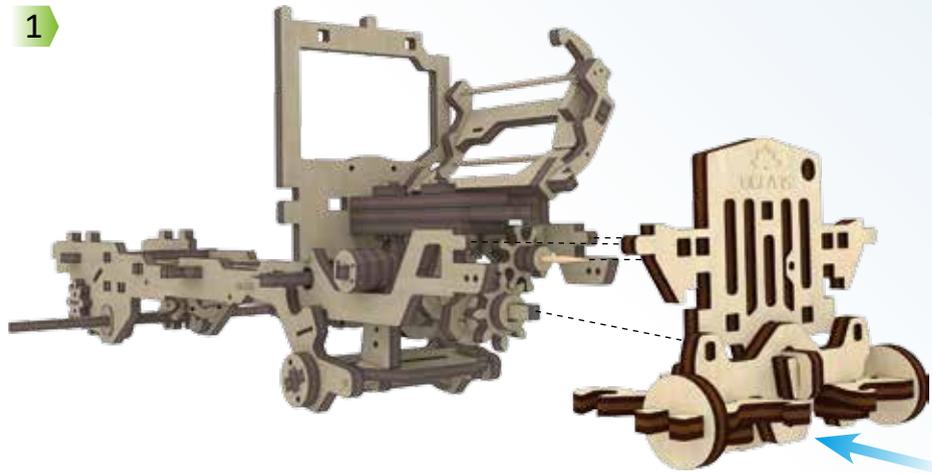


2

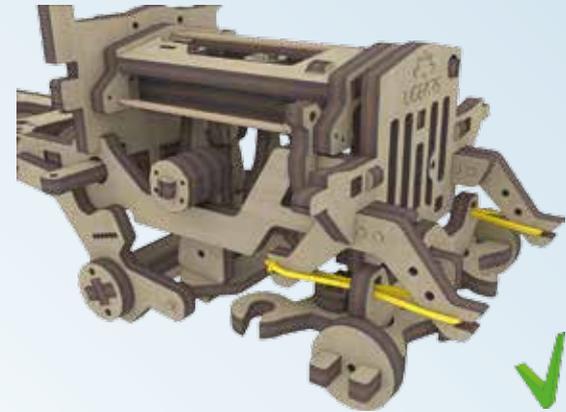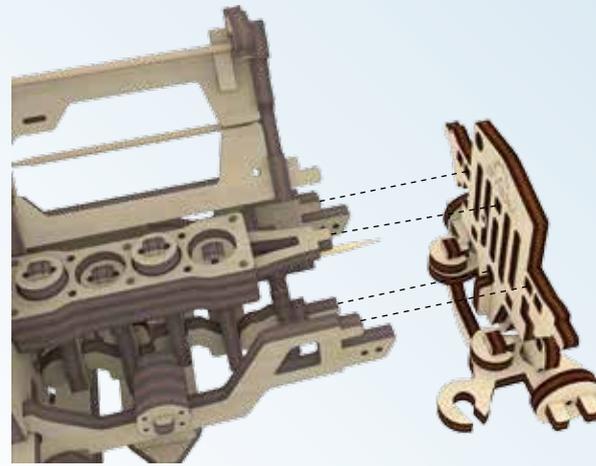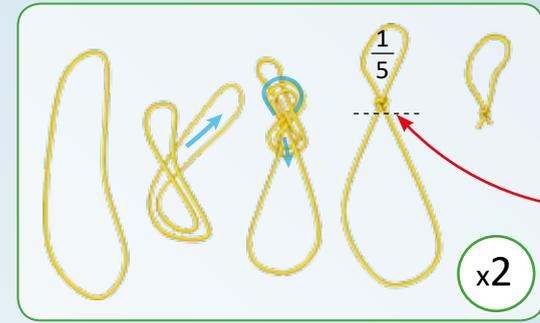


p. 37


3

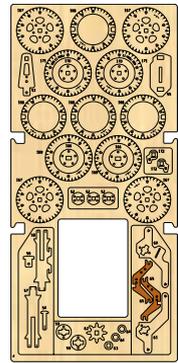


4

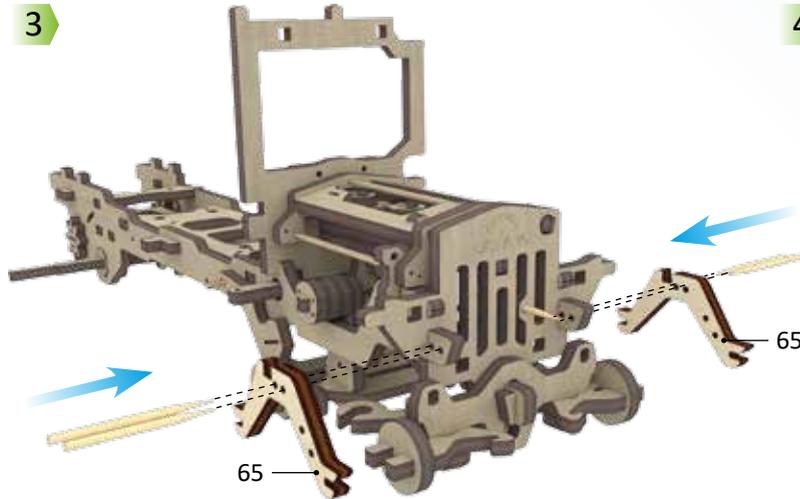




4

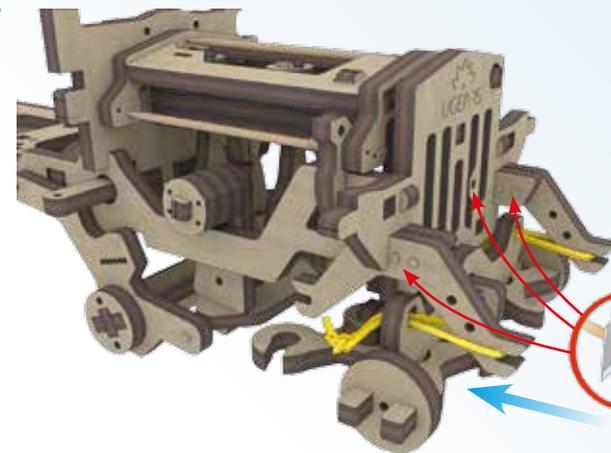





ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута. DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré. POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA El elástico debe ser ajustado. ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. TUR Lastik gerilmiş olmalıdır. RUS Резинка должна быть натянута. KOR 고무밴드 장력이 팽팽해야 합니다.




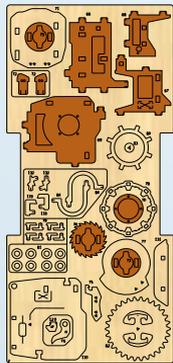


2

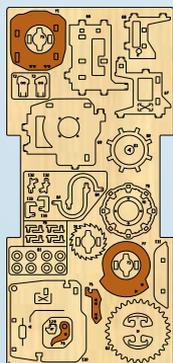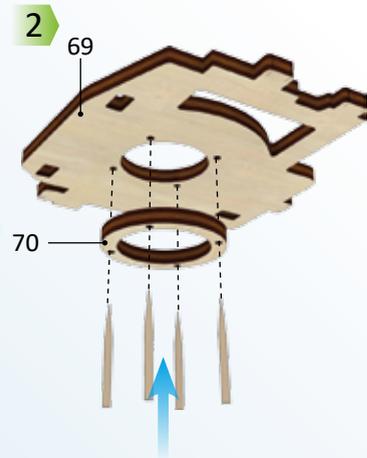
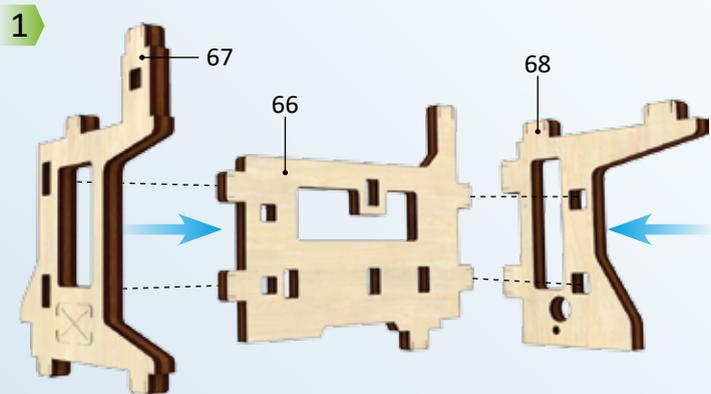


2

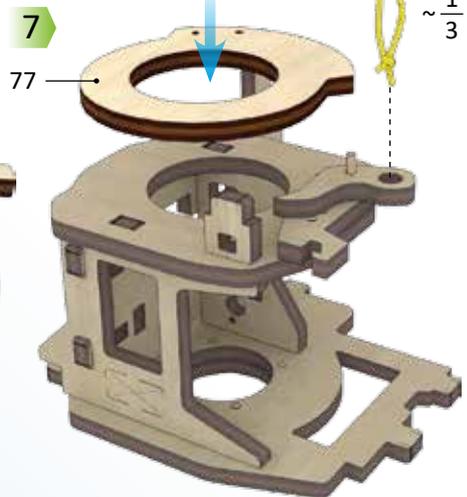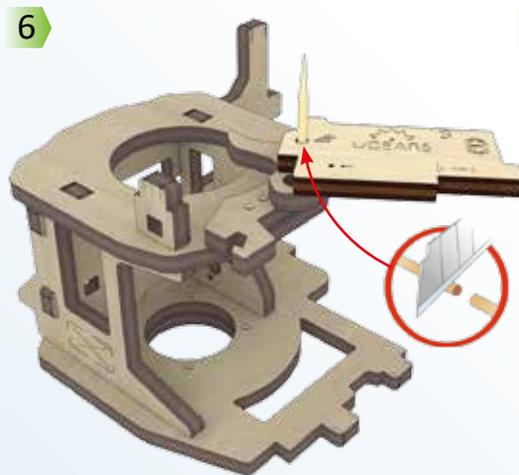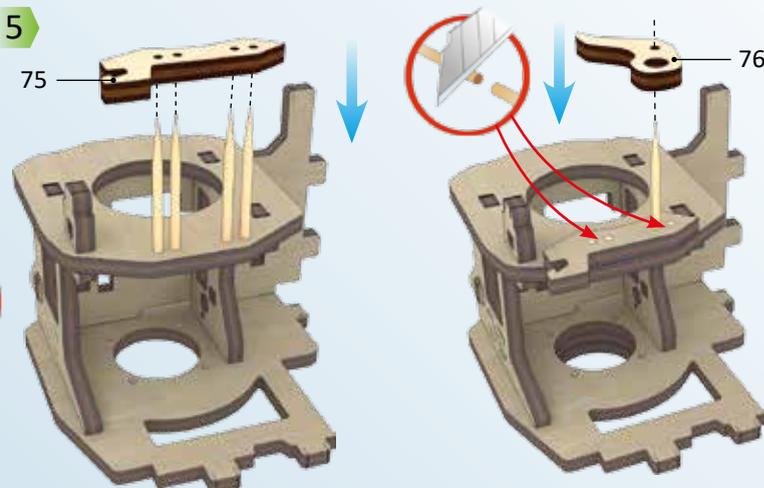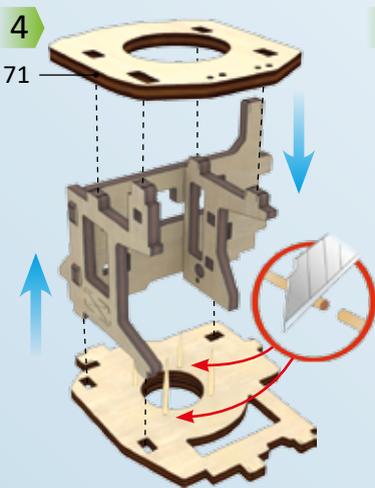


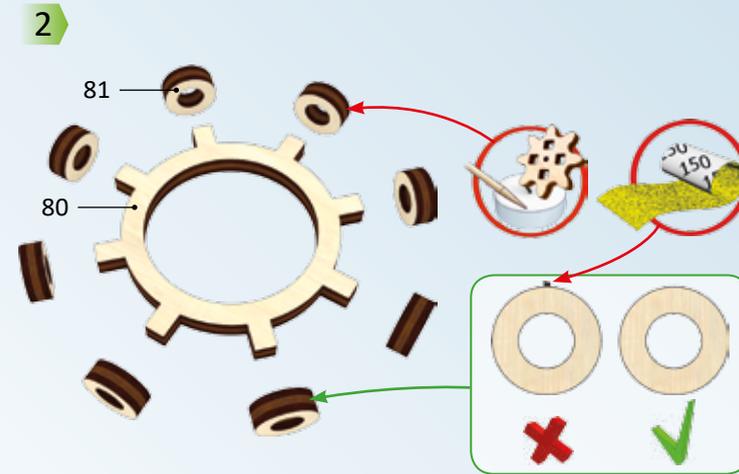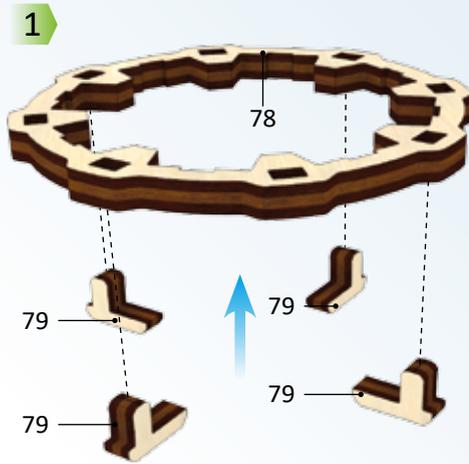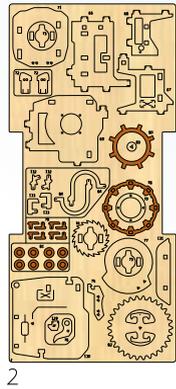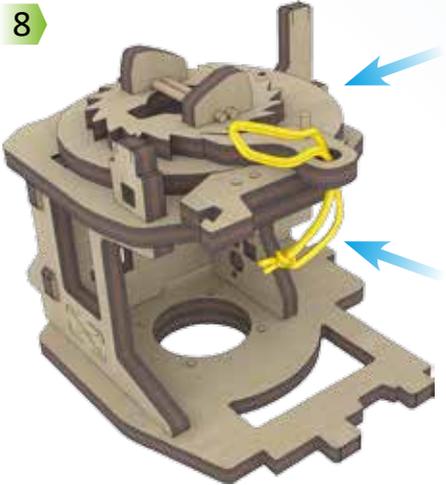

p. 37

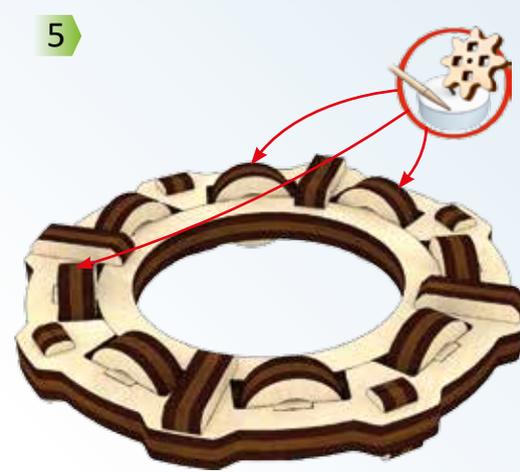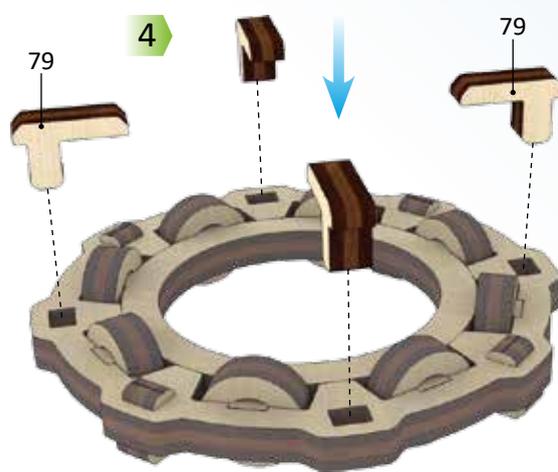


ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута. DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré. POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA El elástico debe ser ajustado. ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. TUR Lastik gerilmiş olmalıdır. RUS Резинка должна быть натянута. KOR 고무밴드 장력이 팽팽해야 합니다.

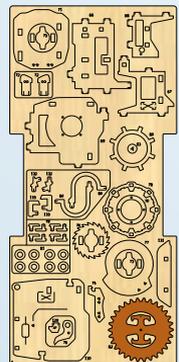


2


1

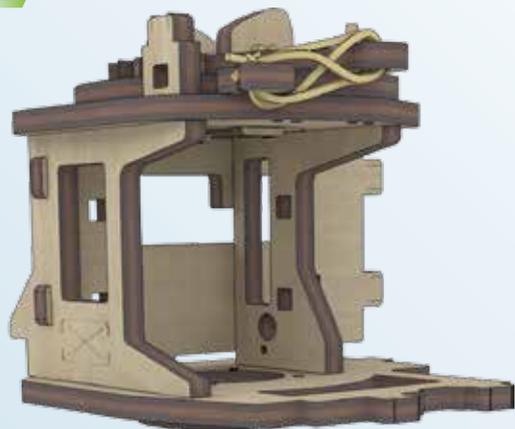



2





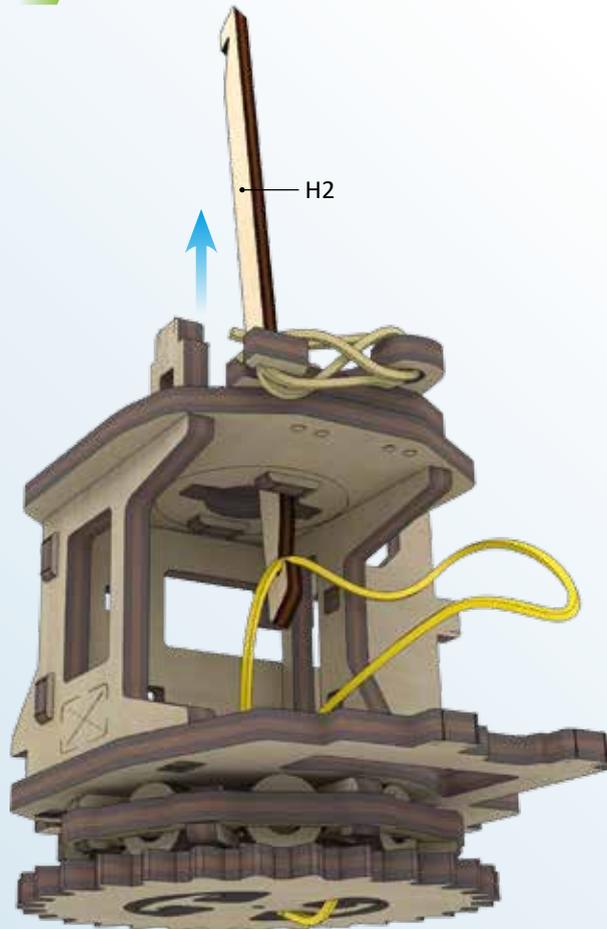



3

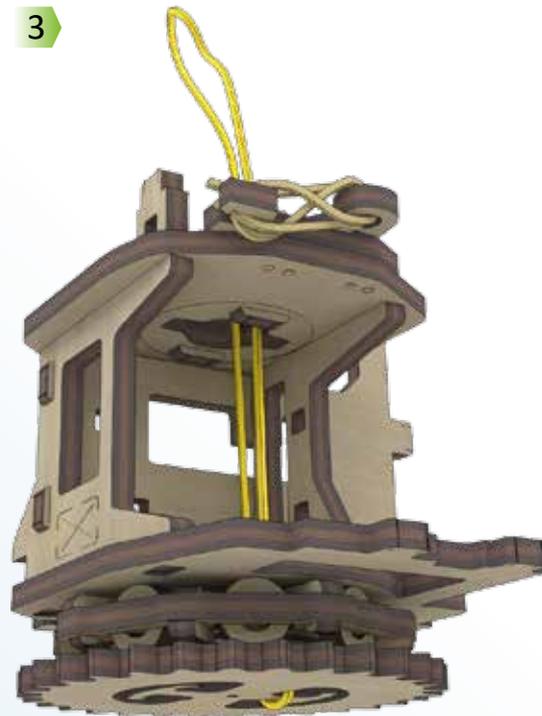









4

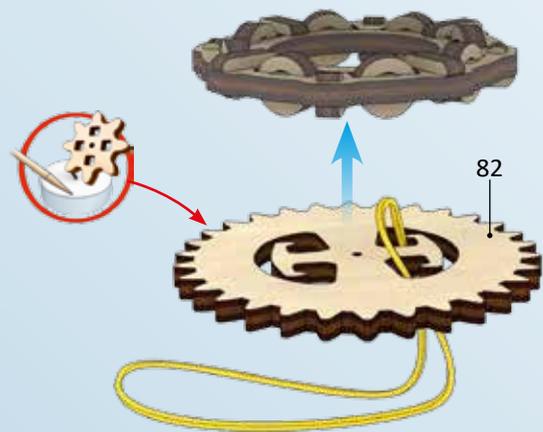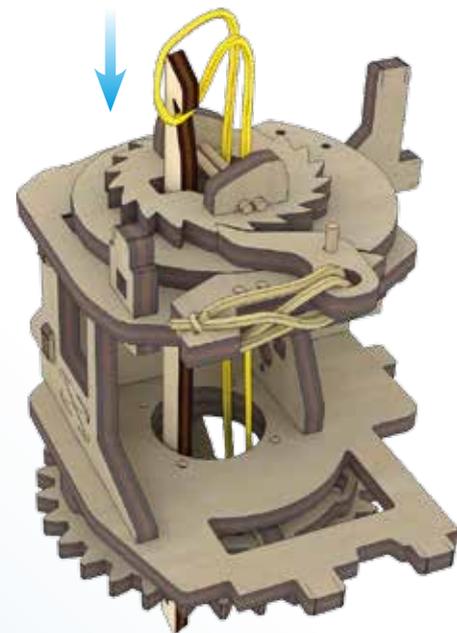


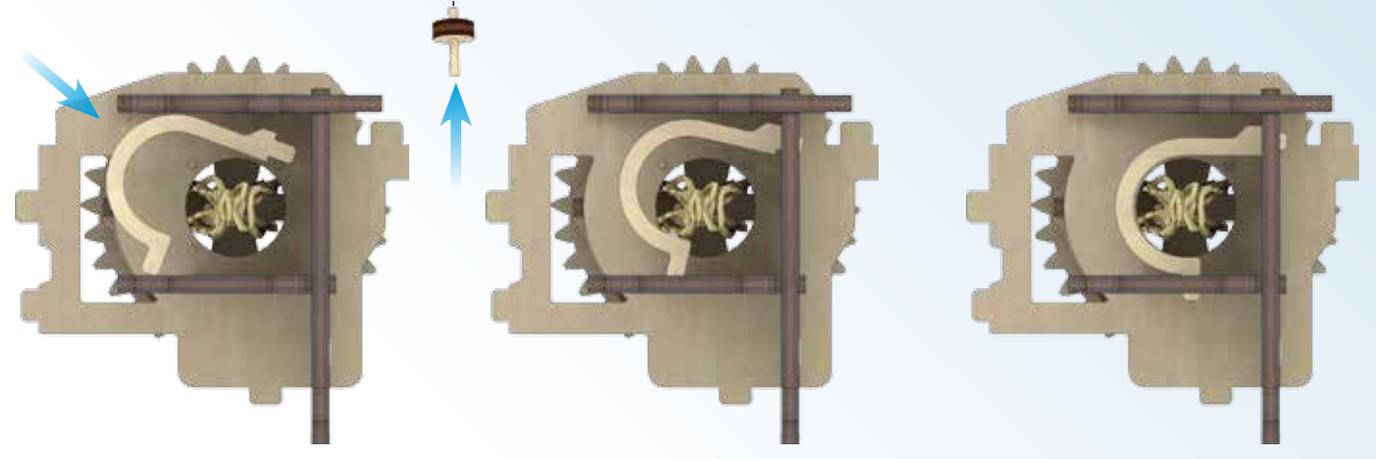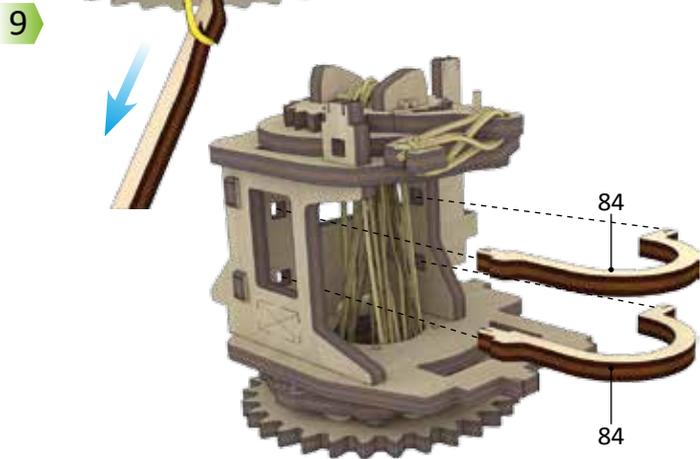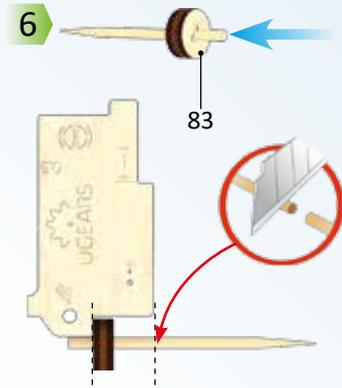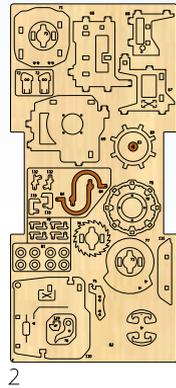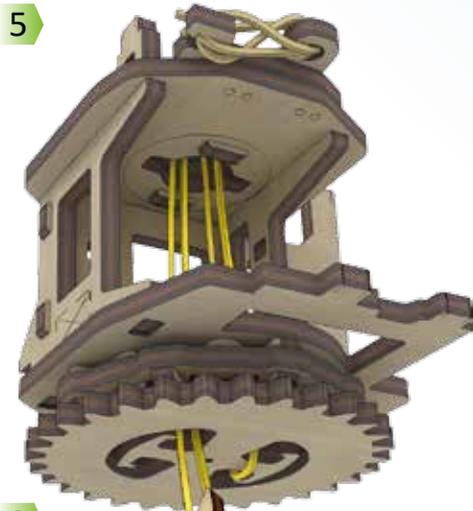

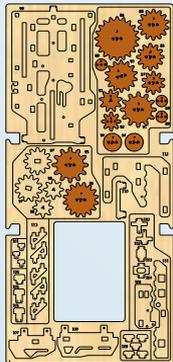


3

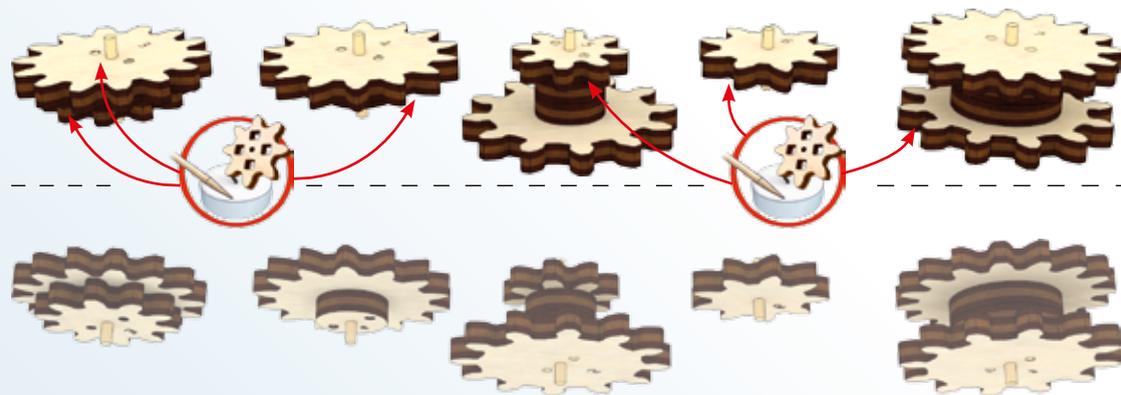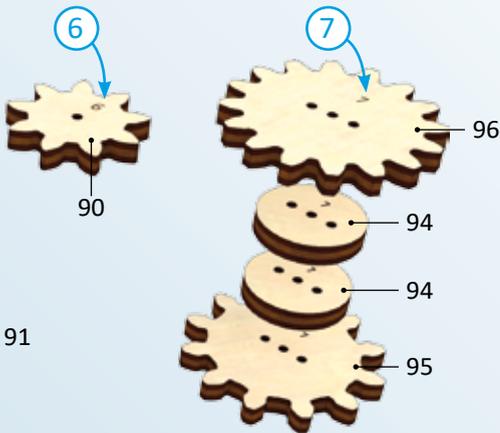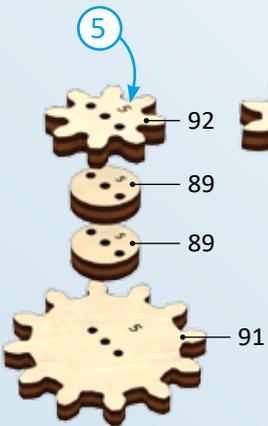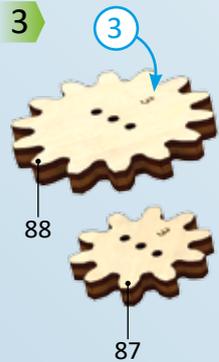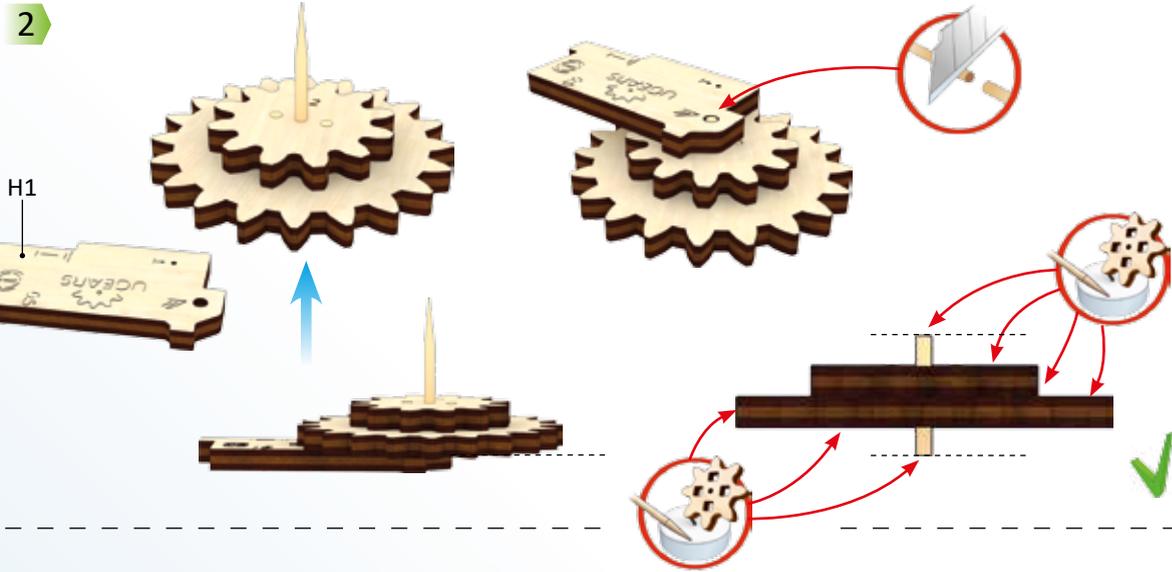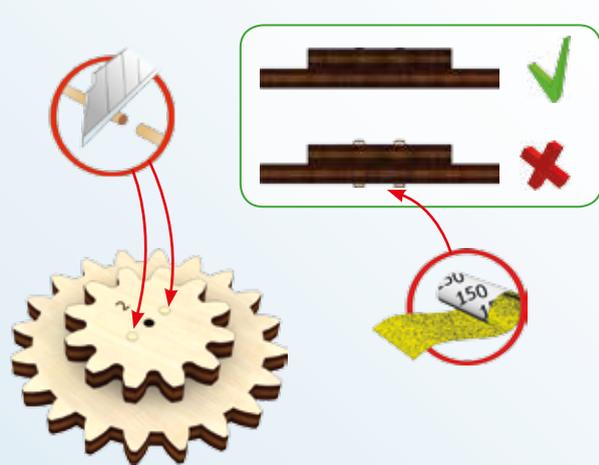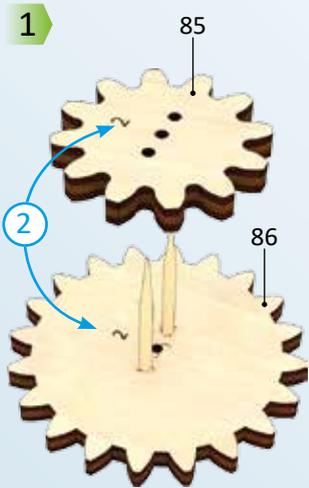


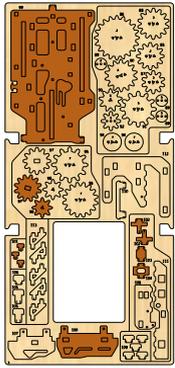


1

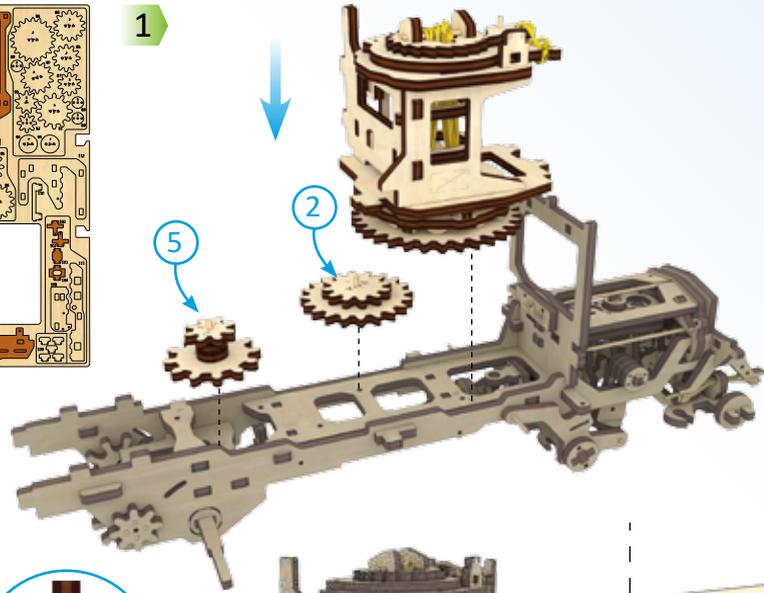

2

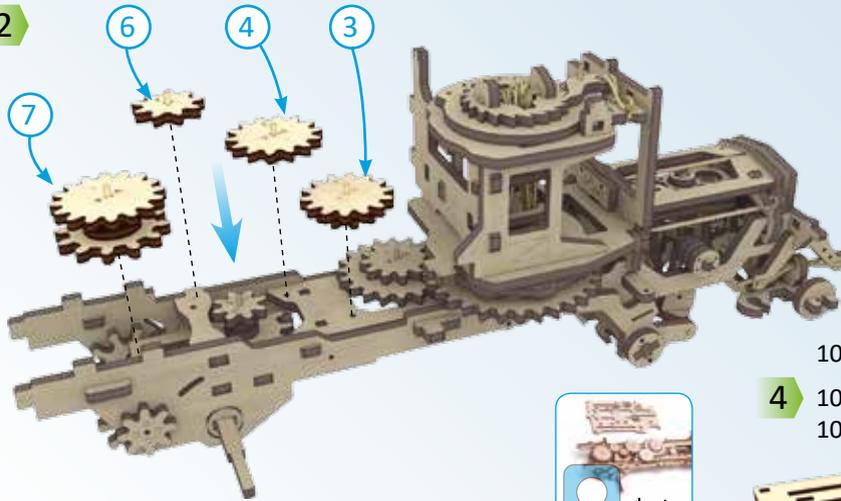


3

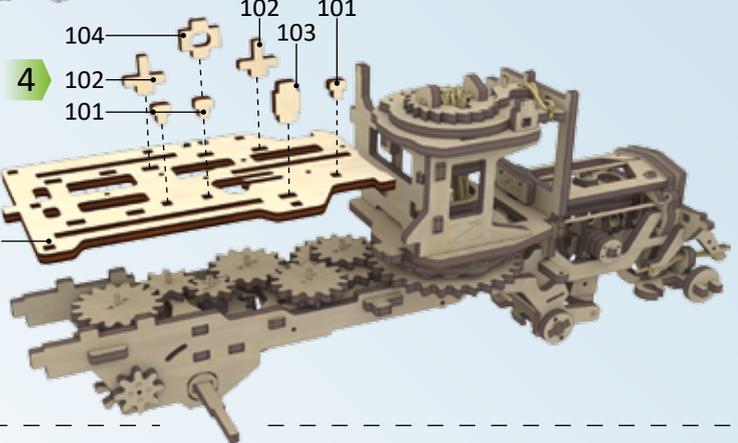


p. 37

5

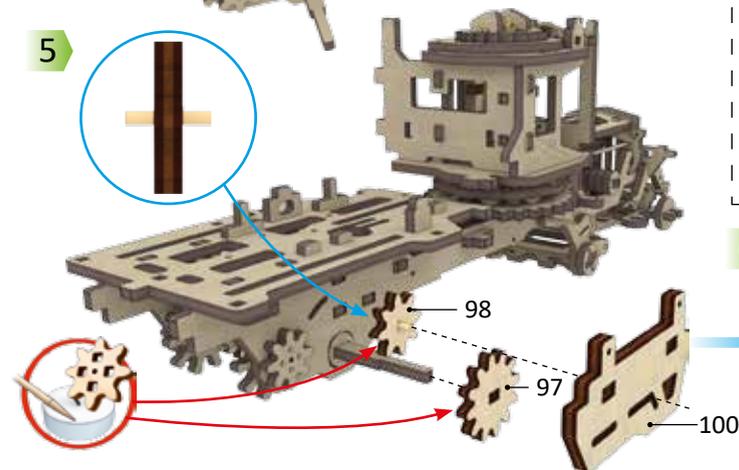


6

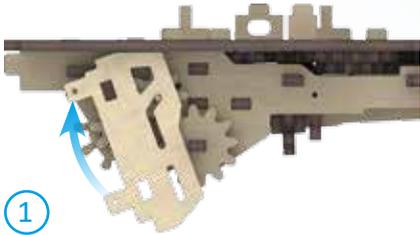


1









2





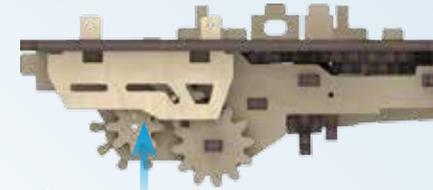



3

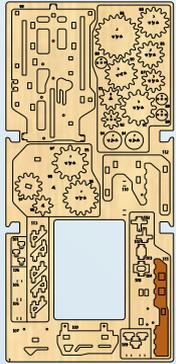


3

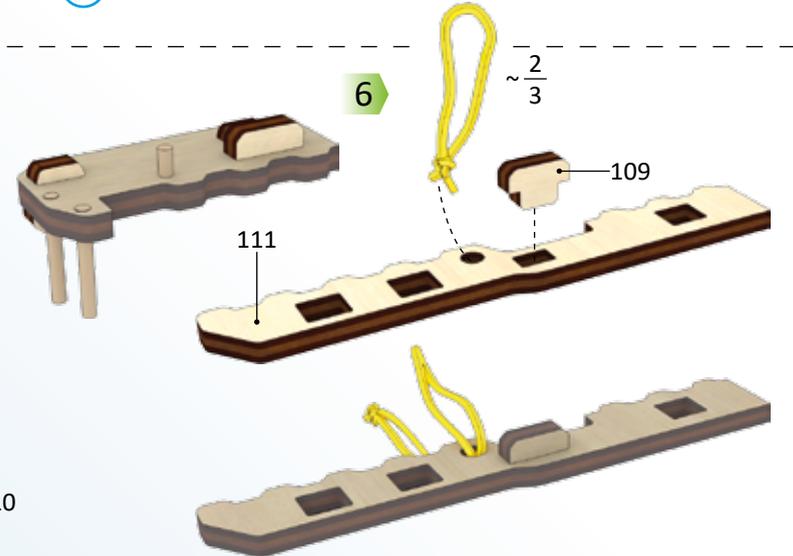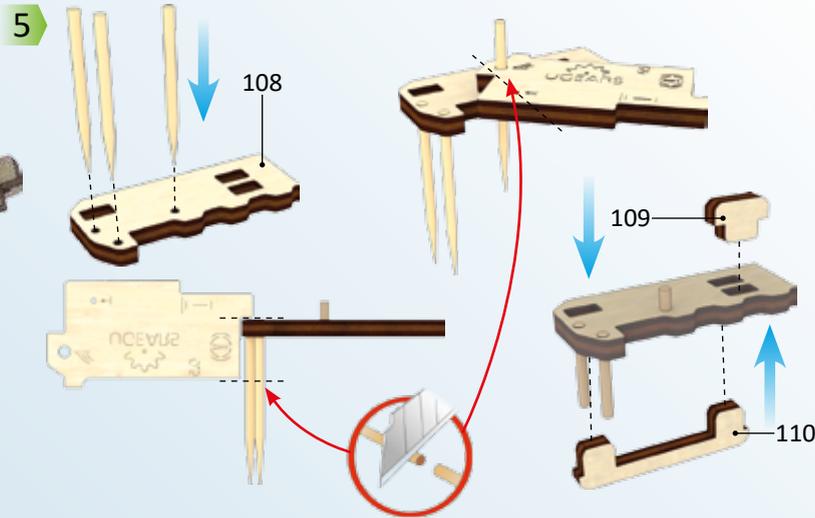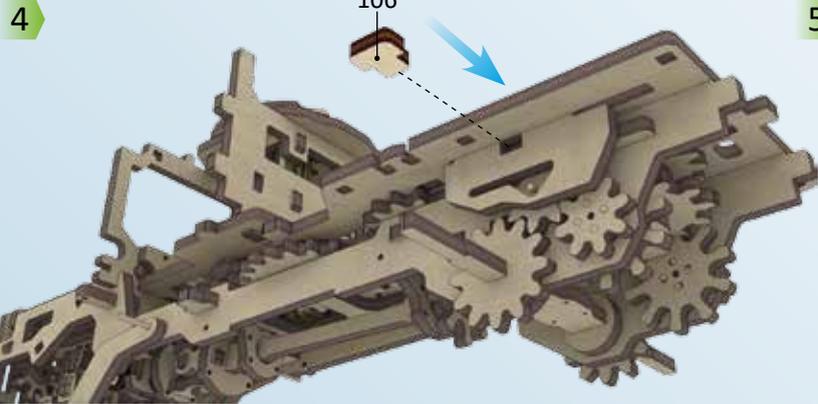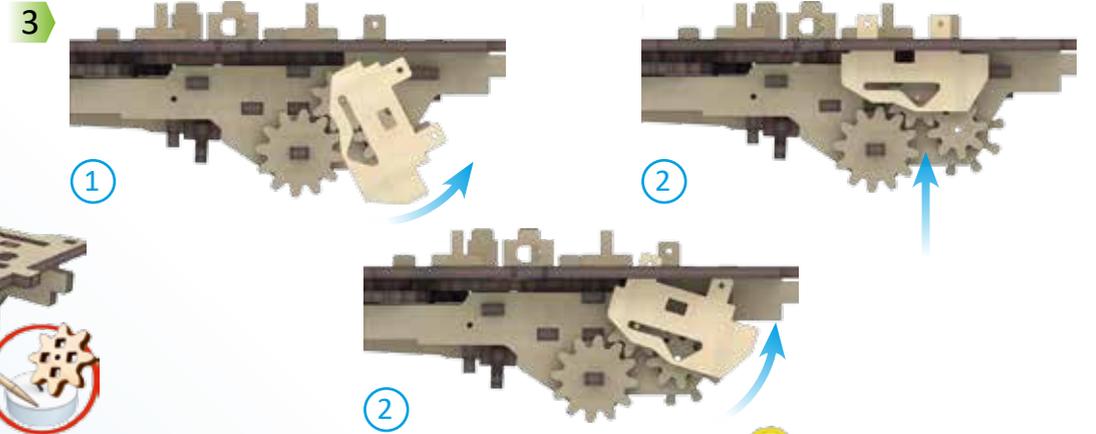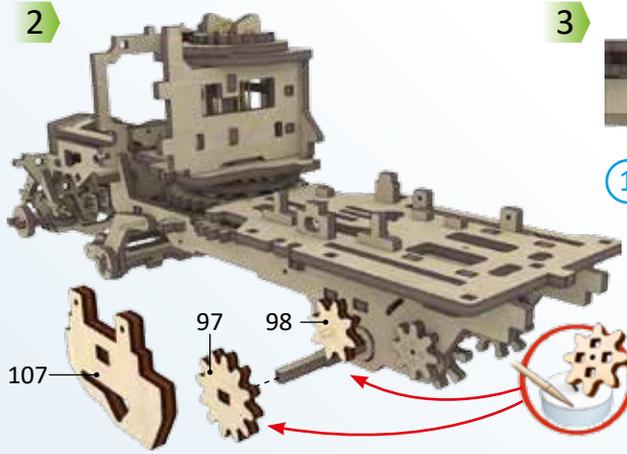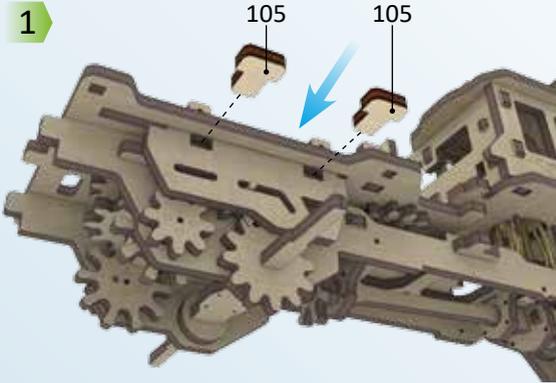

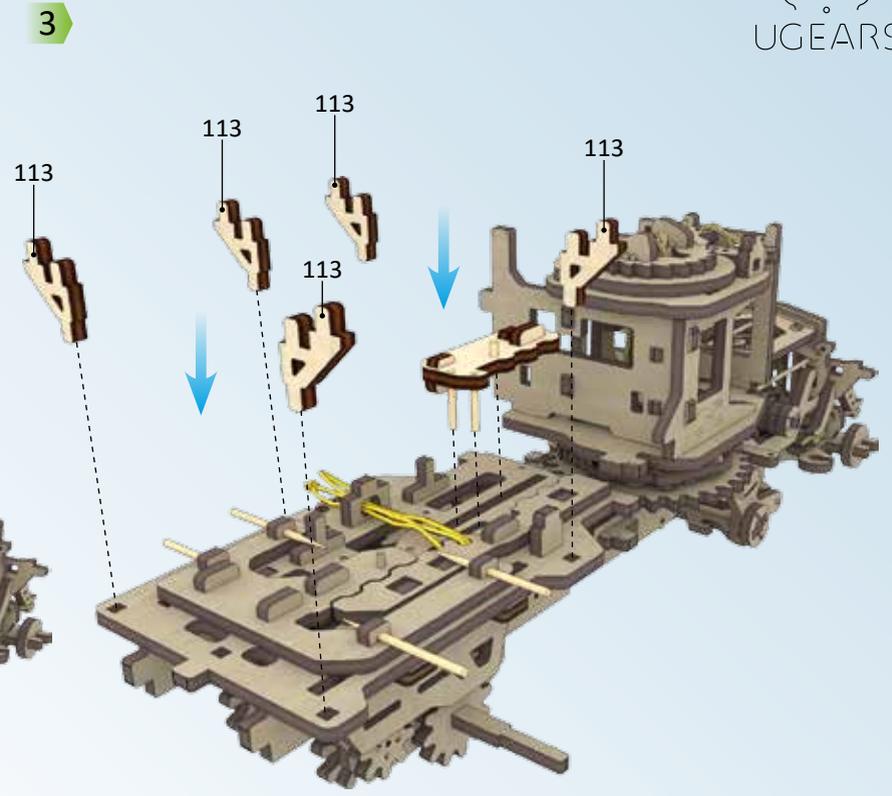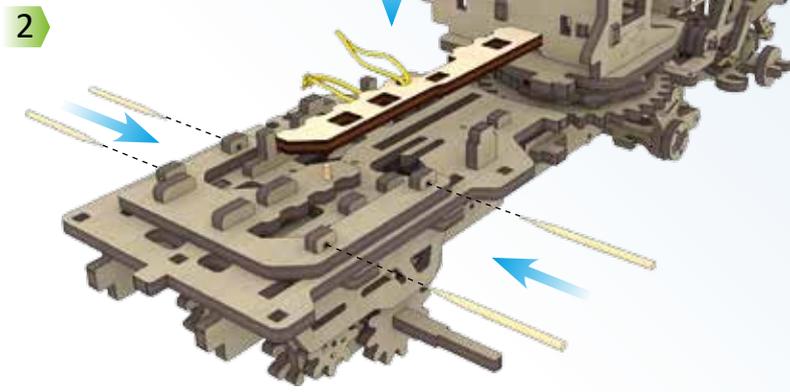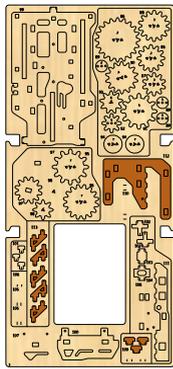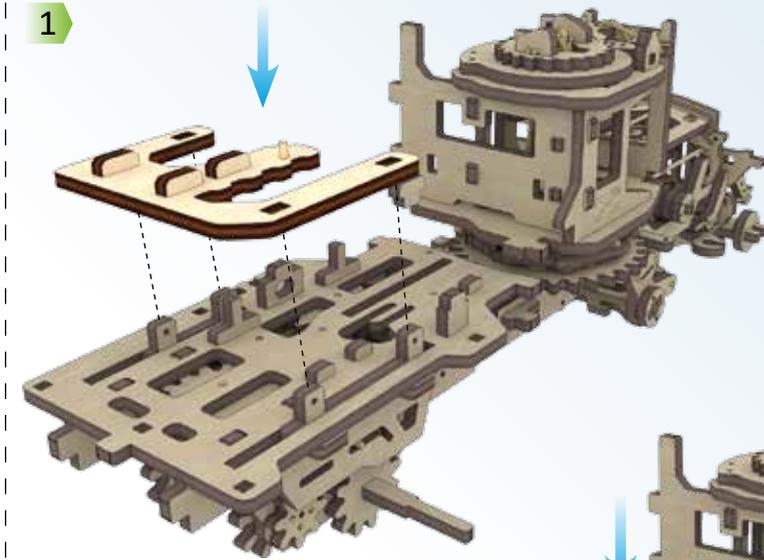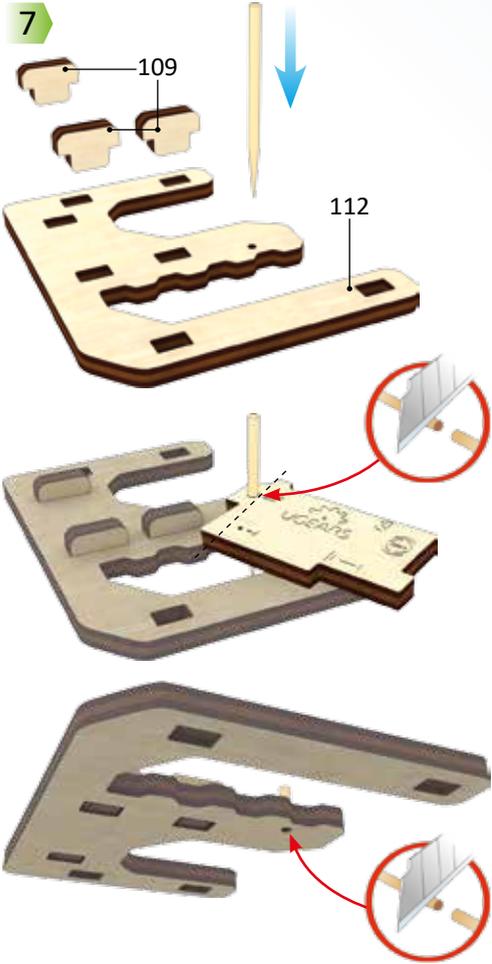

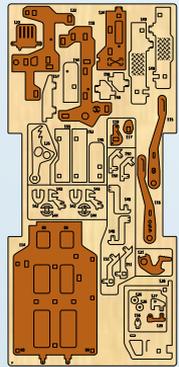


1

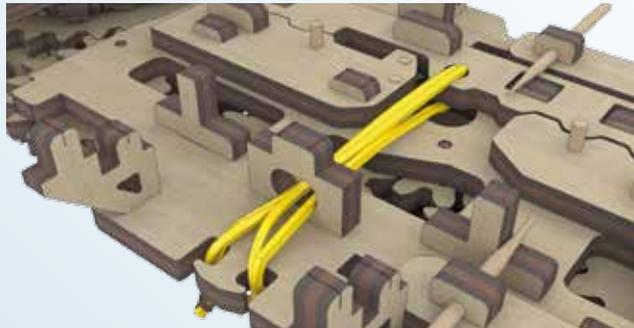


ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута. DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré. POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA El elástico debe ser ajustado. ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. TUR Lastik gerilmiş olmalıdır. RUS Резинка должна быть натянута. KOR 고무밴드 장력이 팽팽해야 합니다.


4

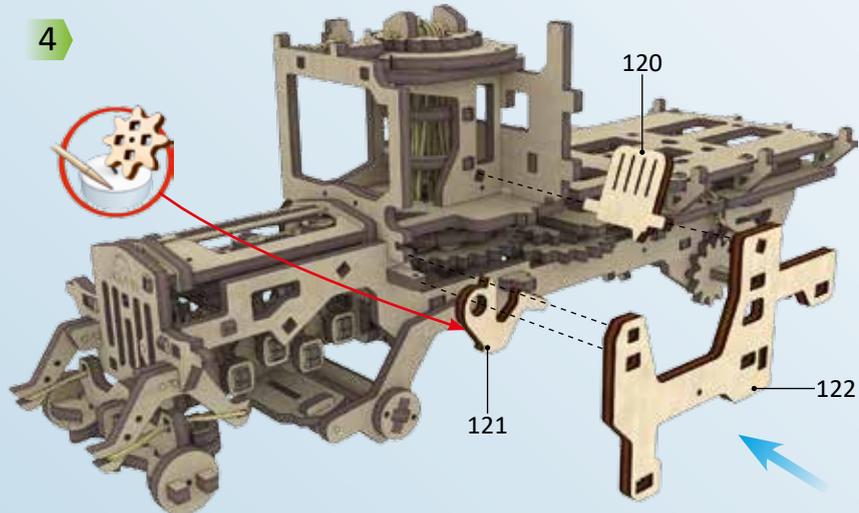


2

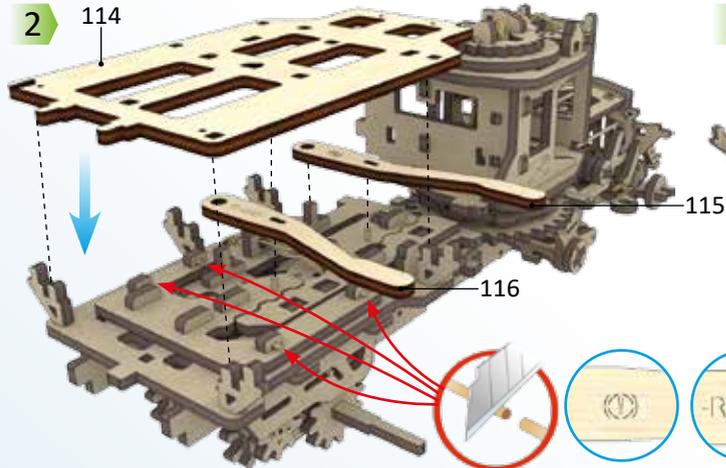


3

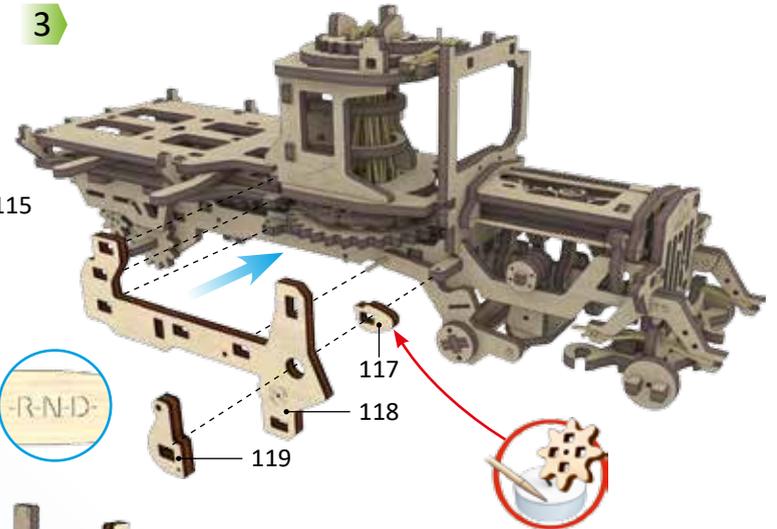

5

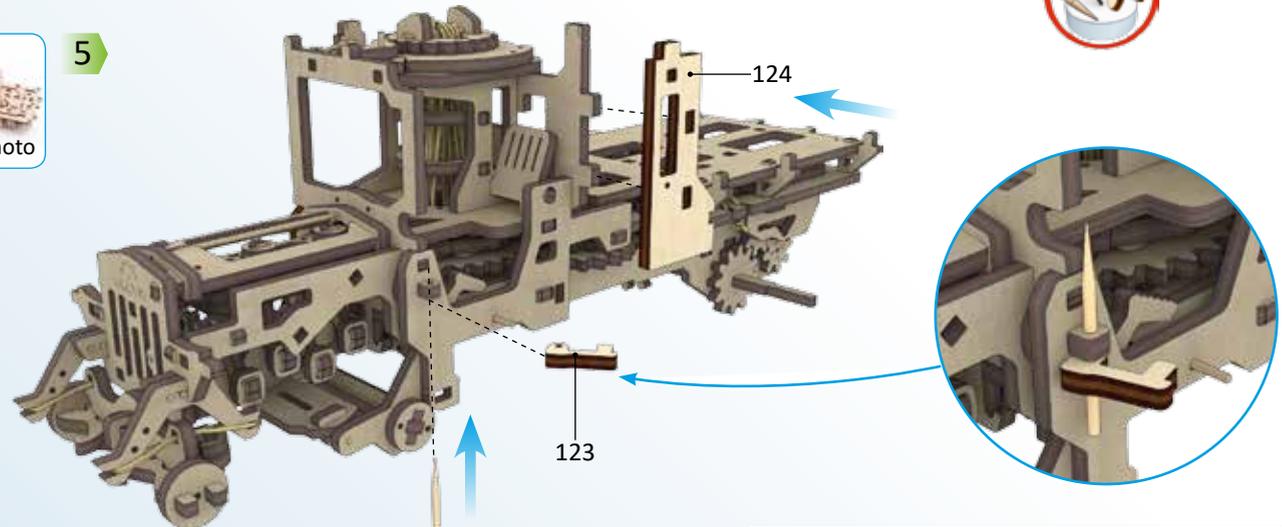

p. 41

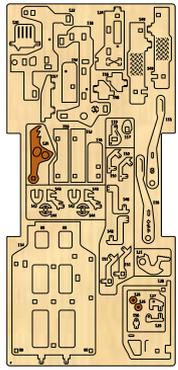

6



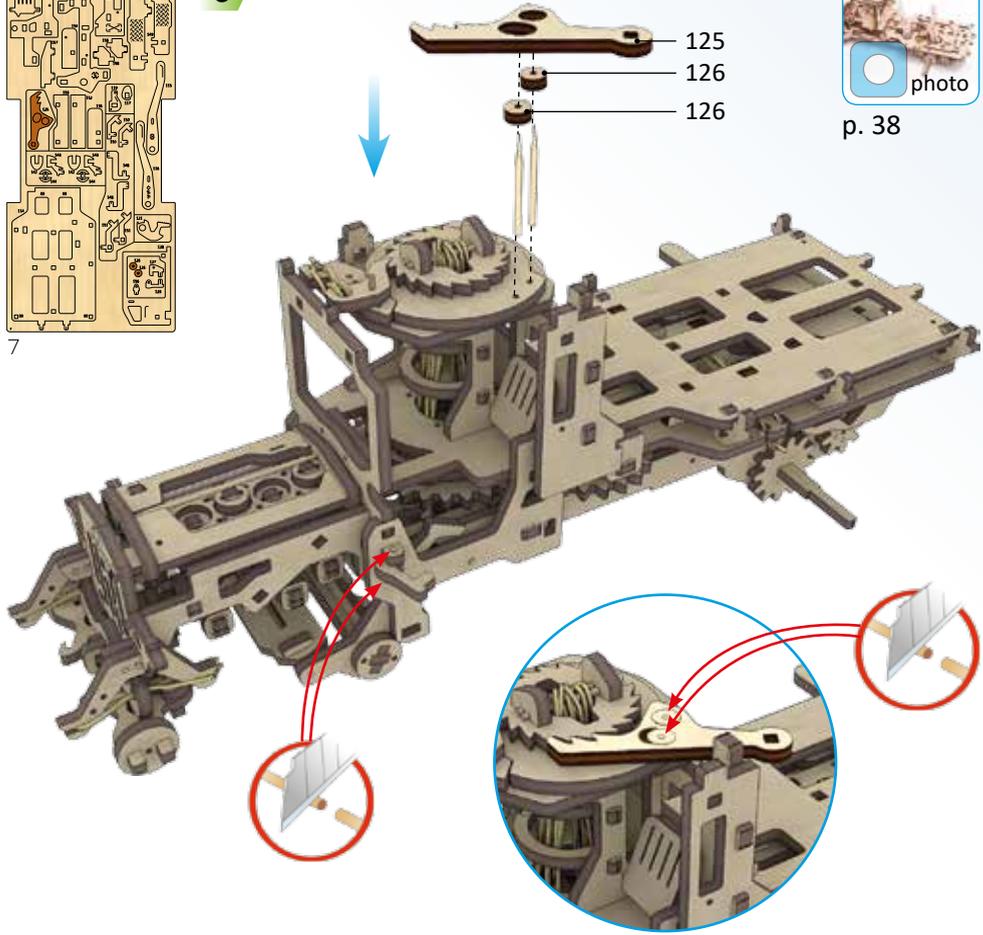


photo
p. 38


7

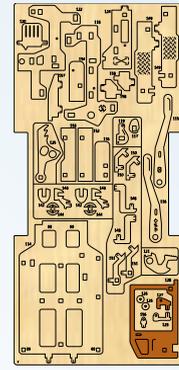


1

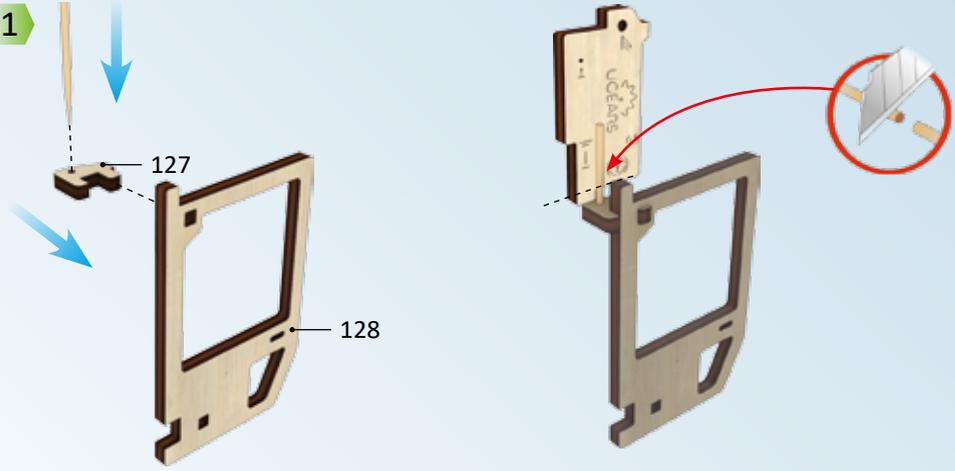

7

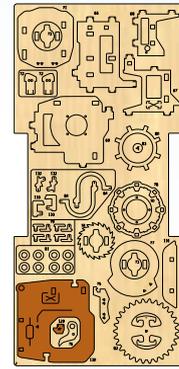


2

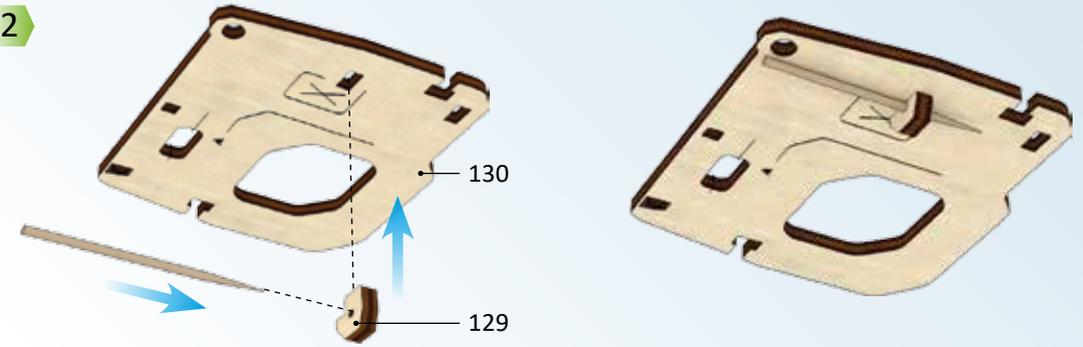


2


1

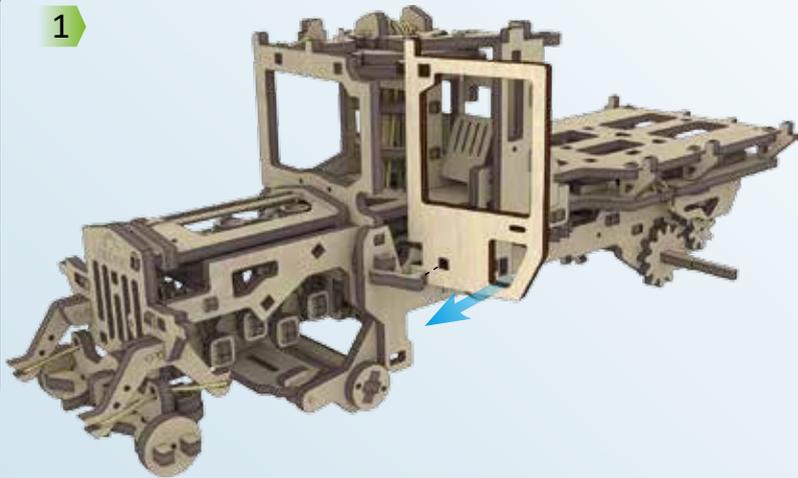


2

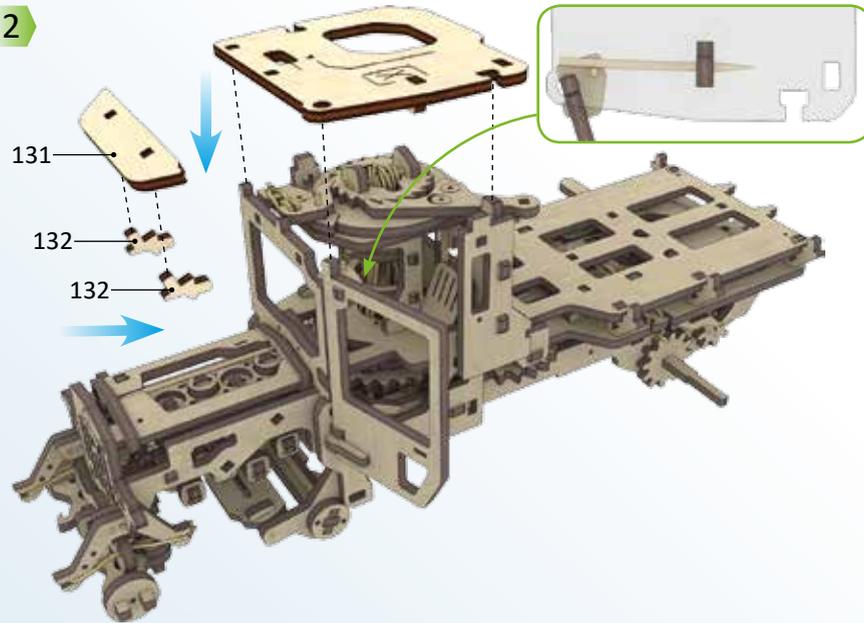

3

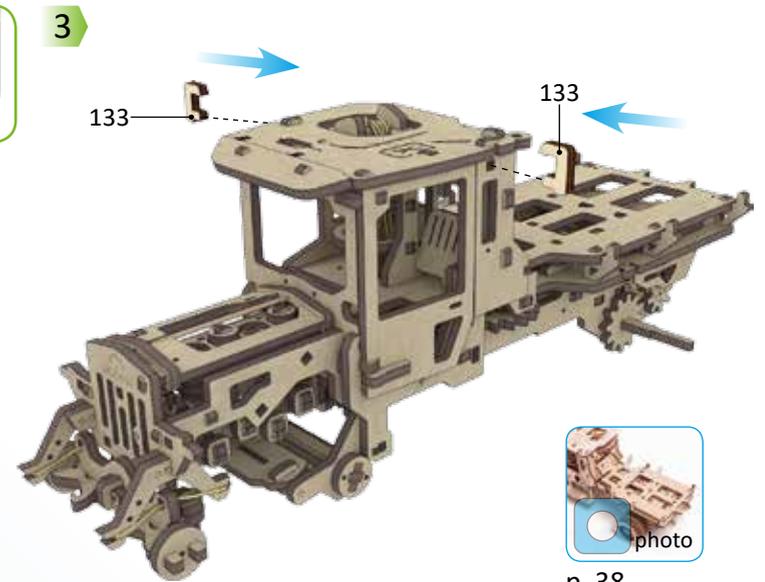


p. 38

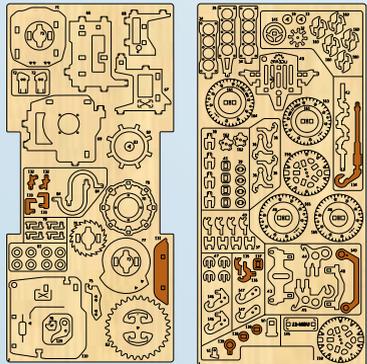

2

1


4

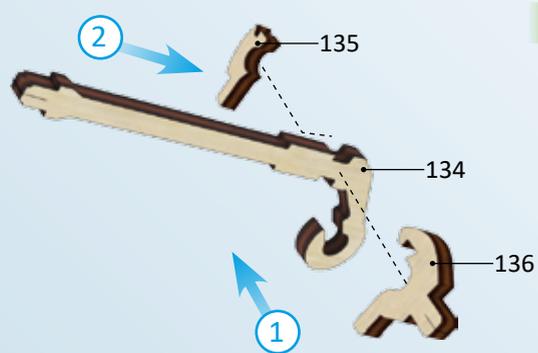


5





1

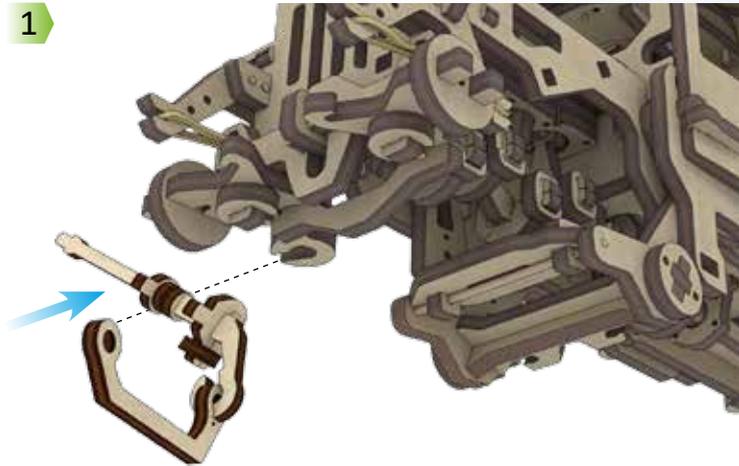

2

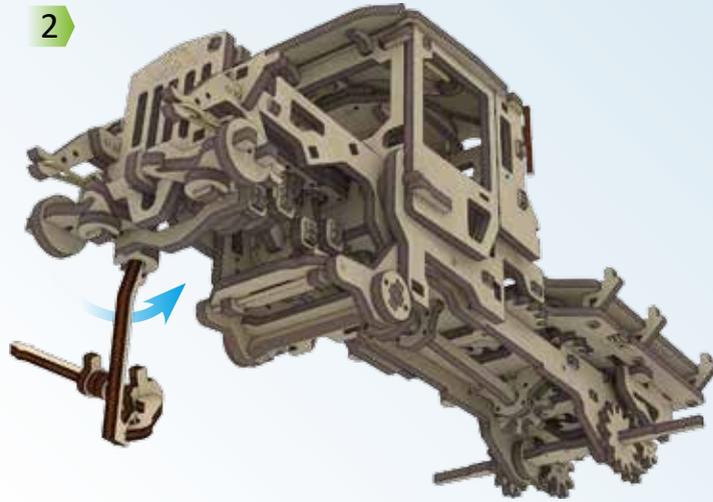


3

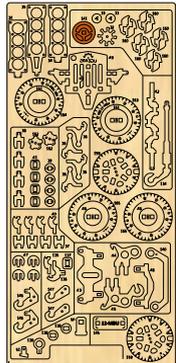
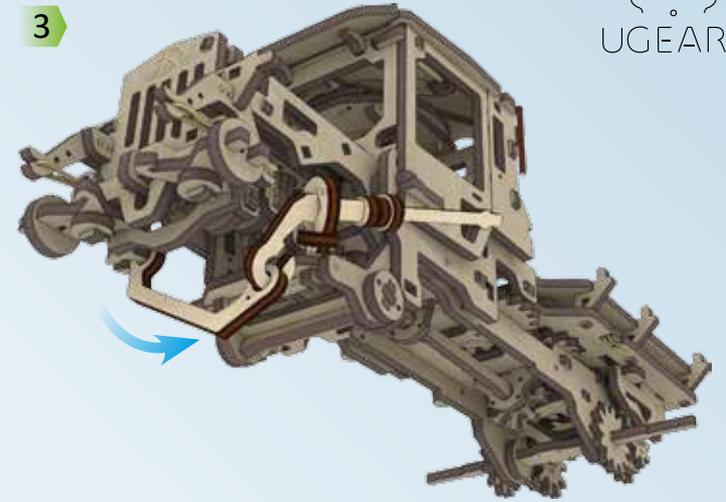



1

4


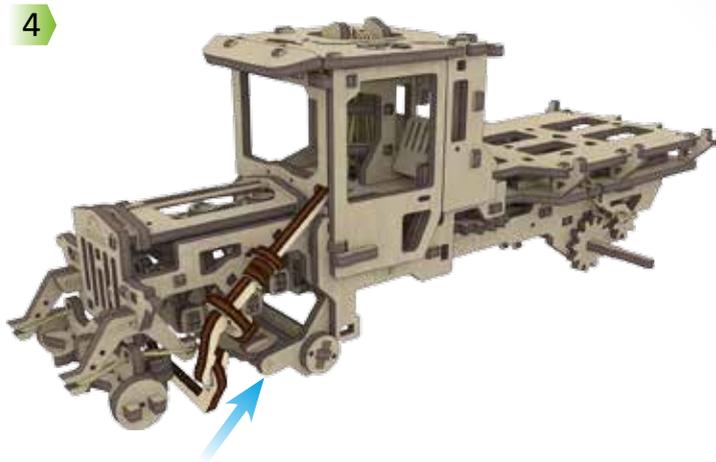


5

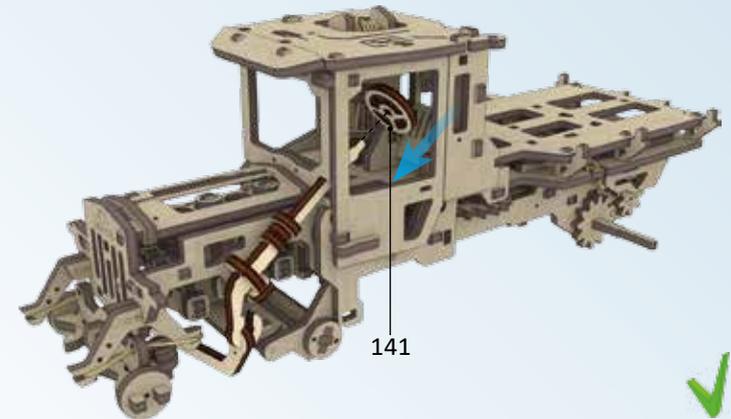
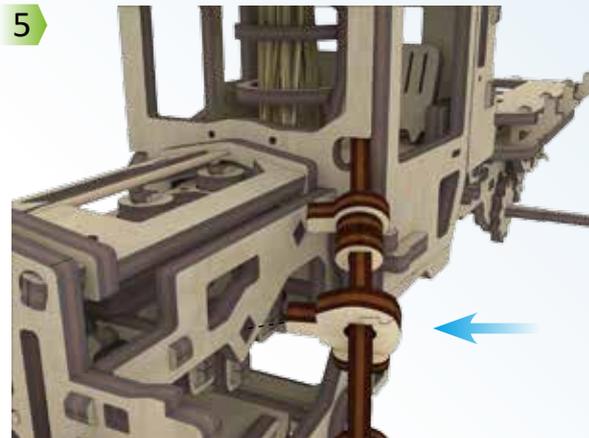


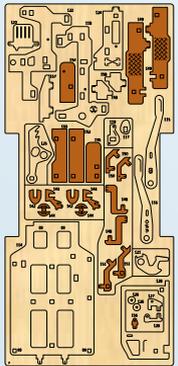

7

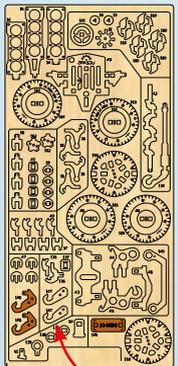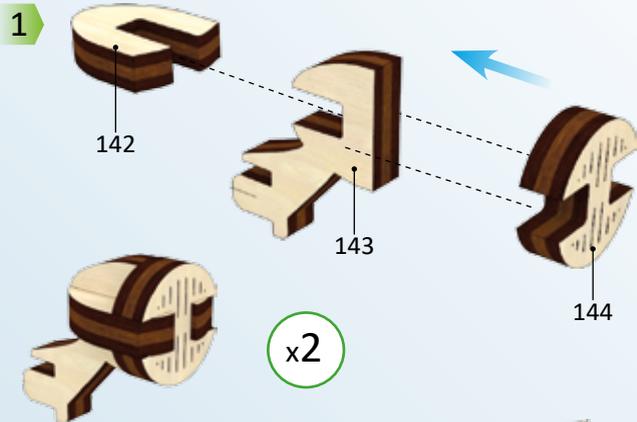


1

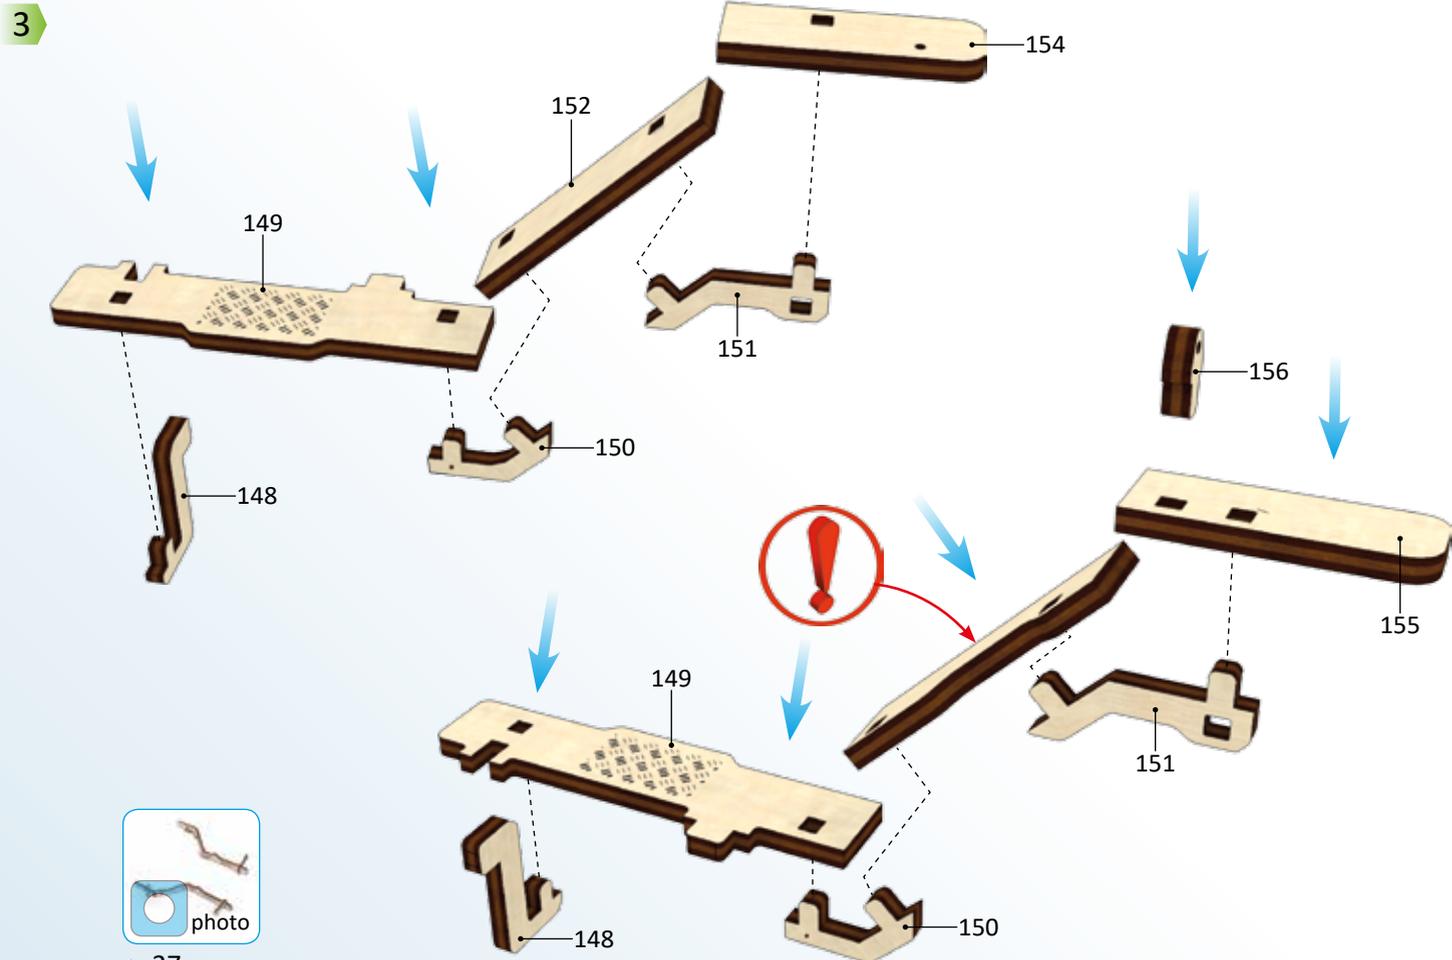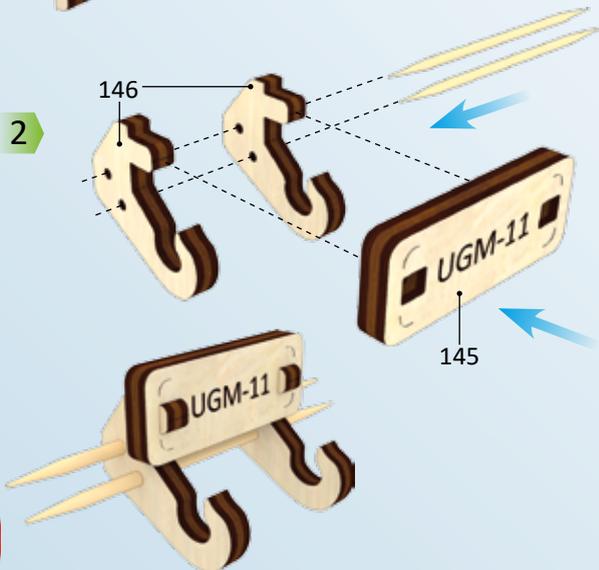


1





2

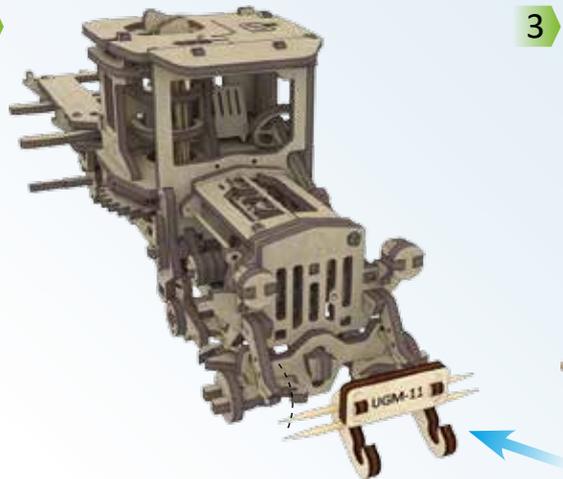


3

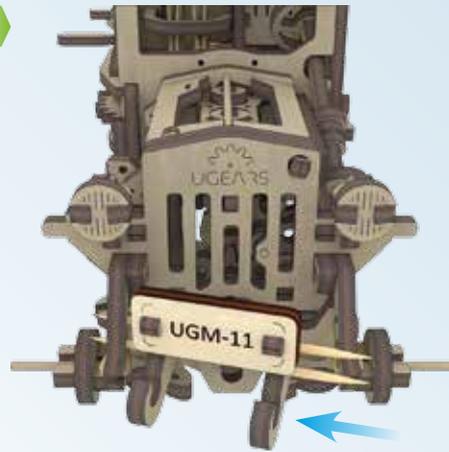

4

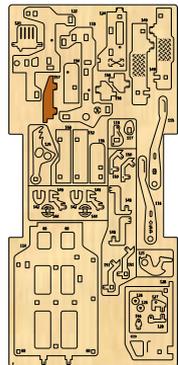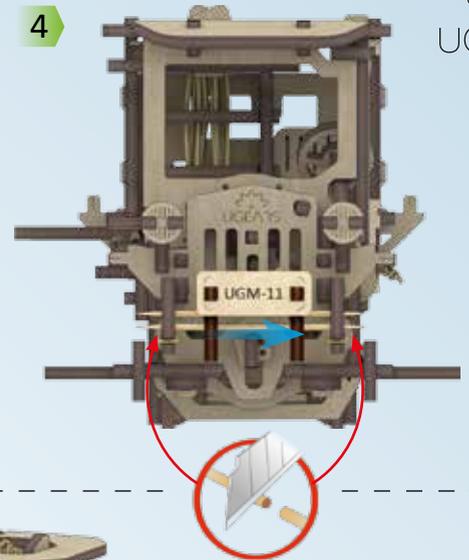


7







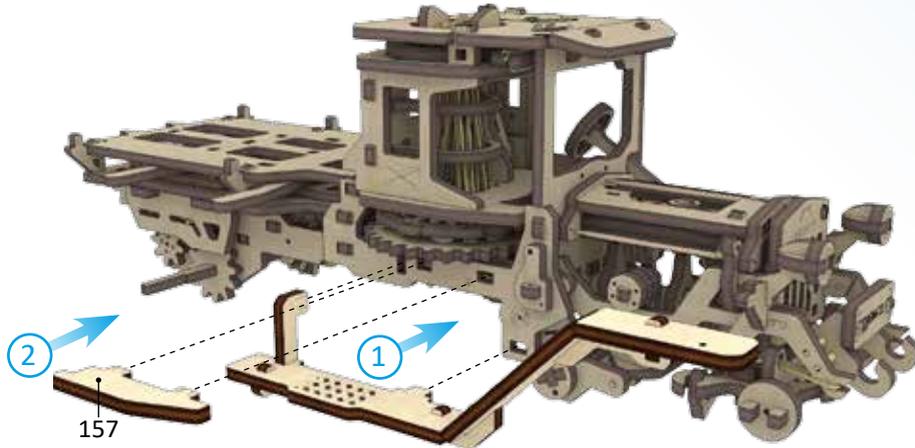


2


157

1

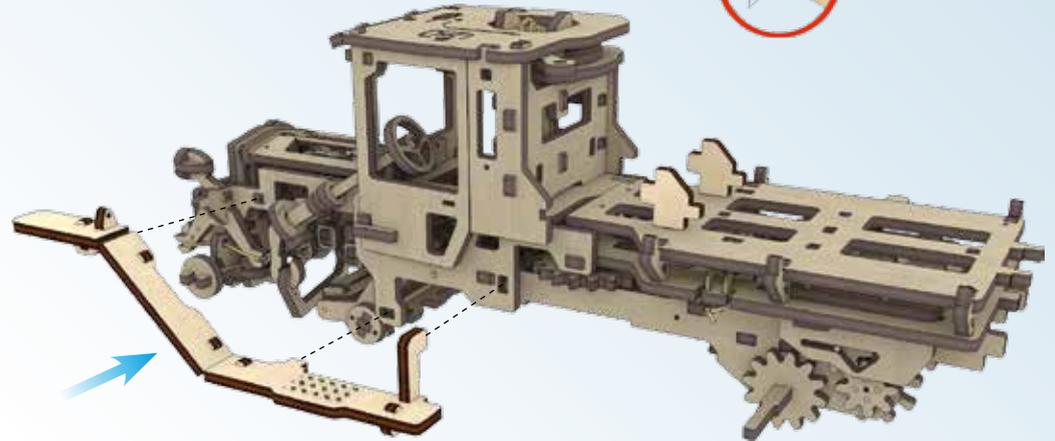


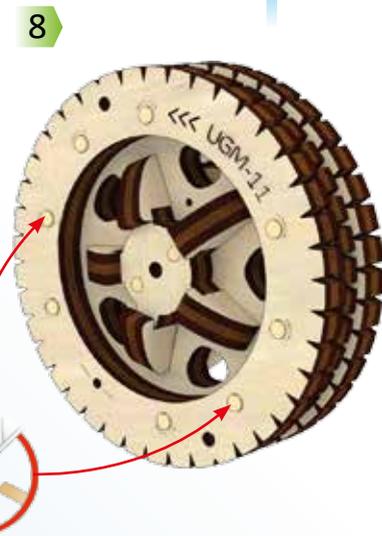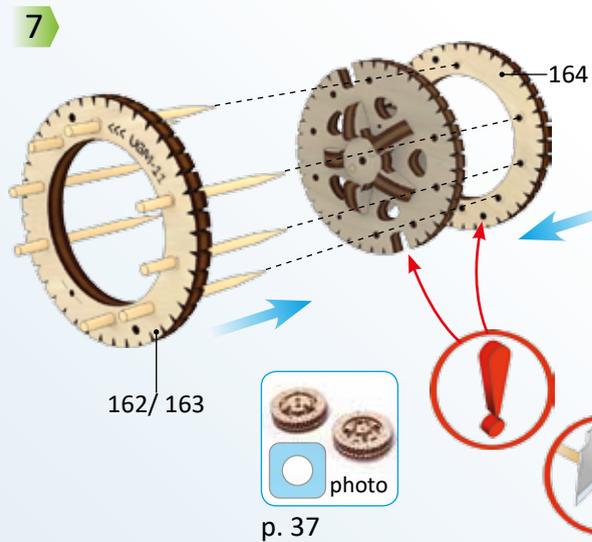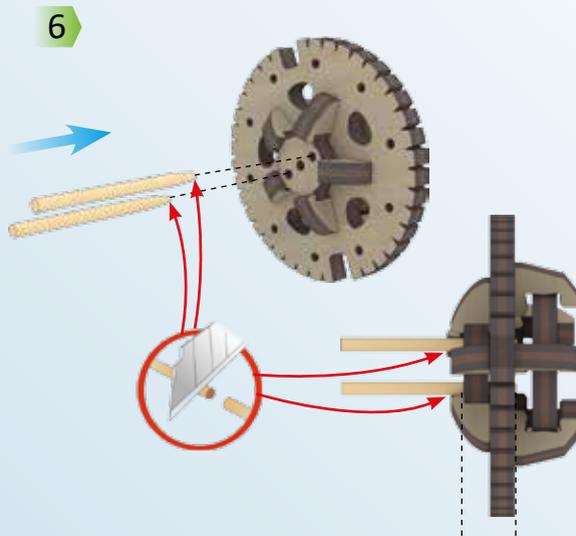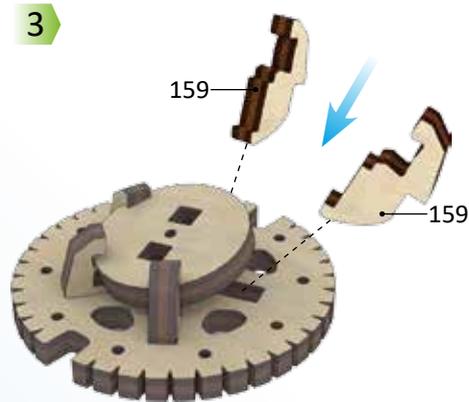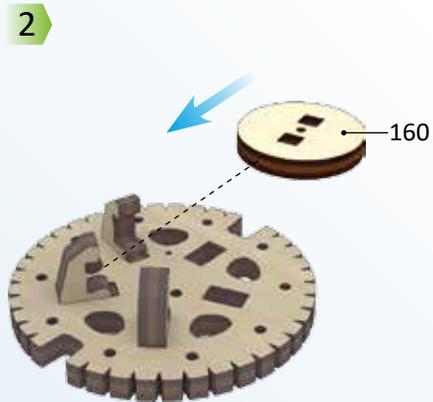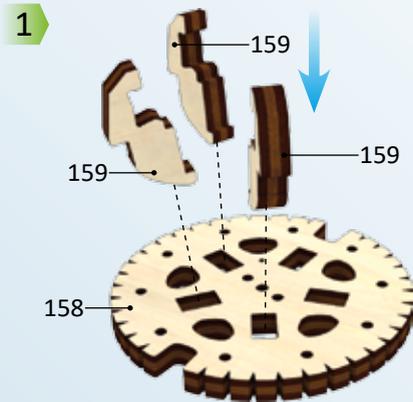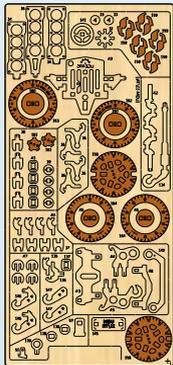

1

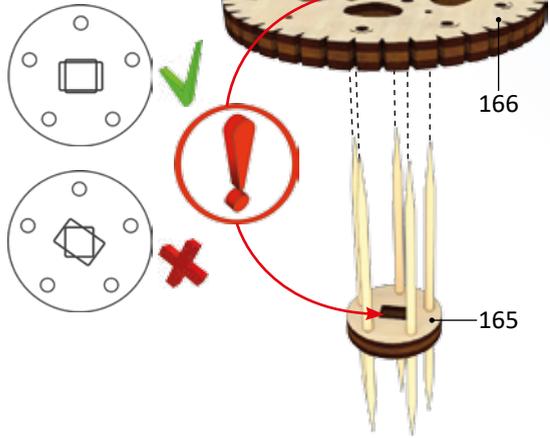


2

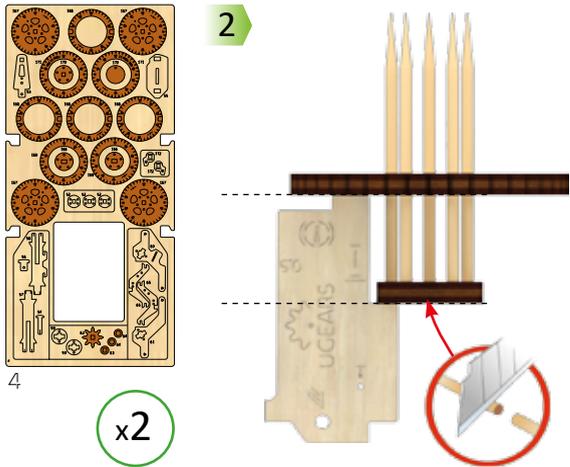


4

x2


3

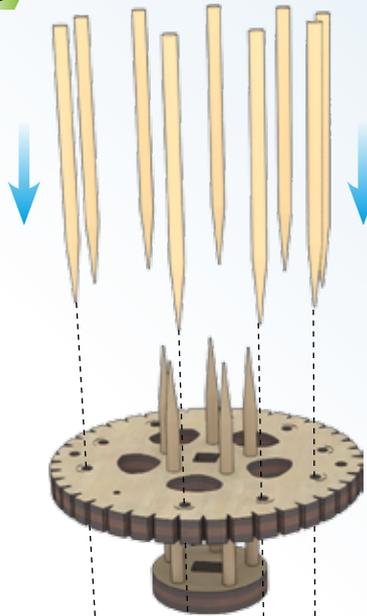

4

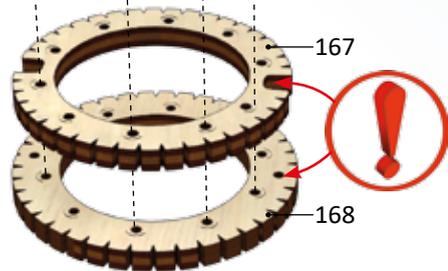

5

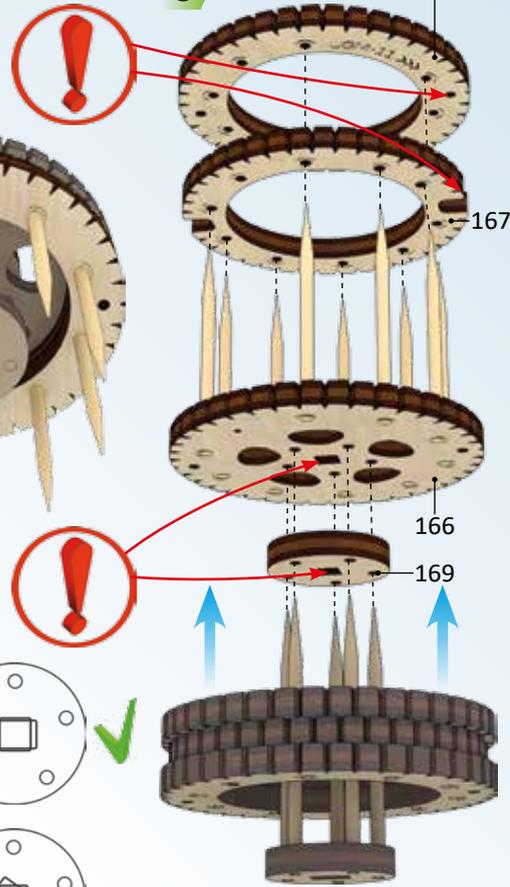

x2

6




x2





p. 37

25


1

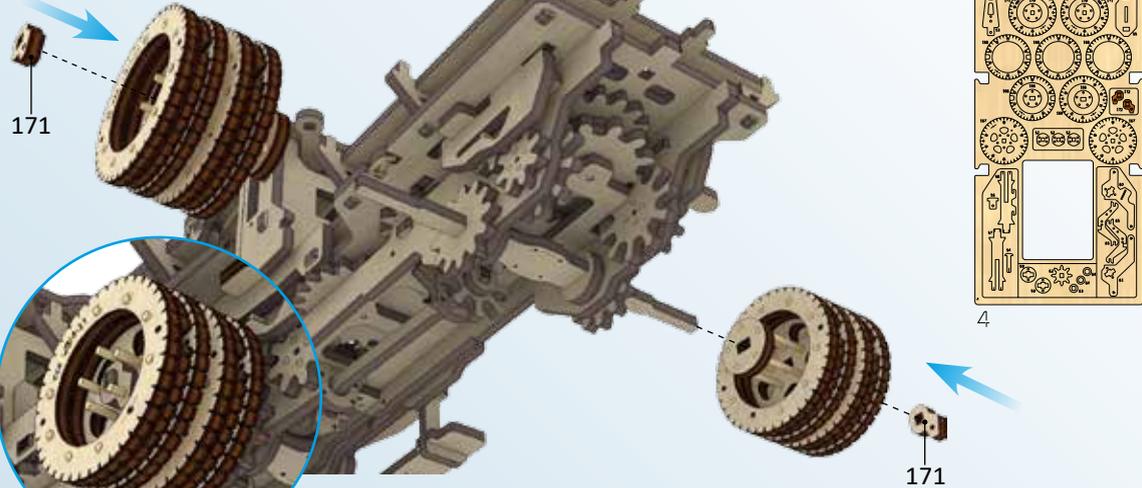


2

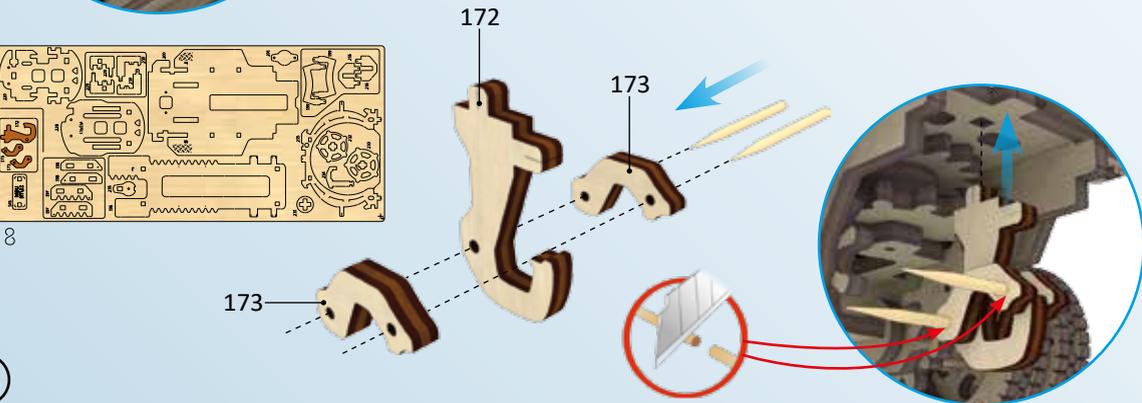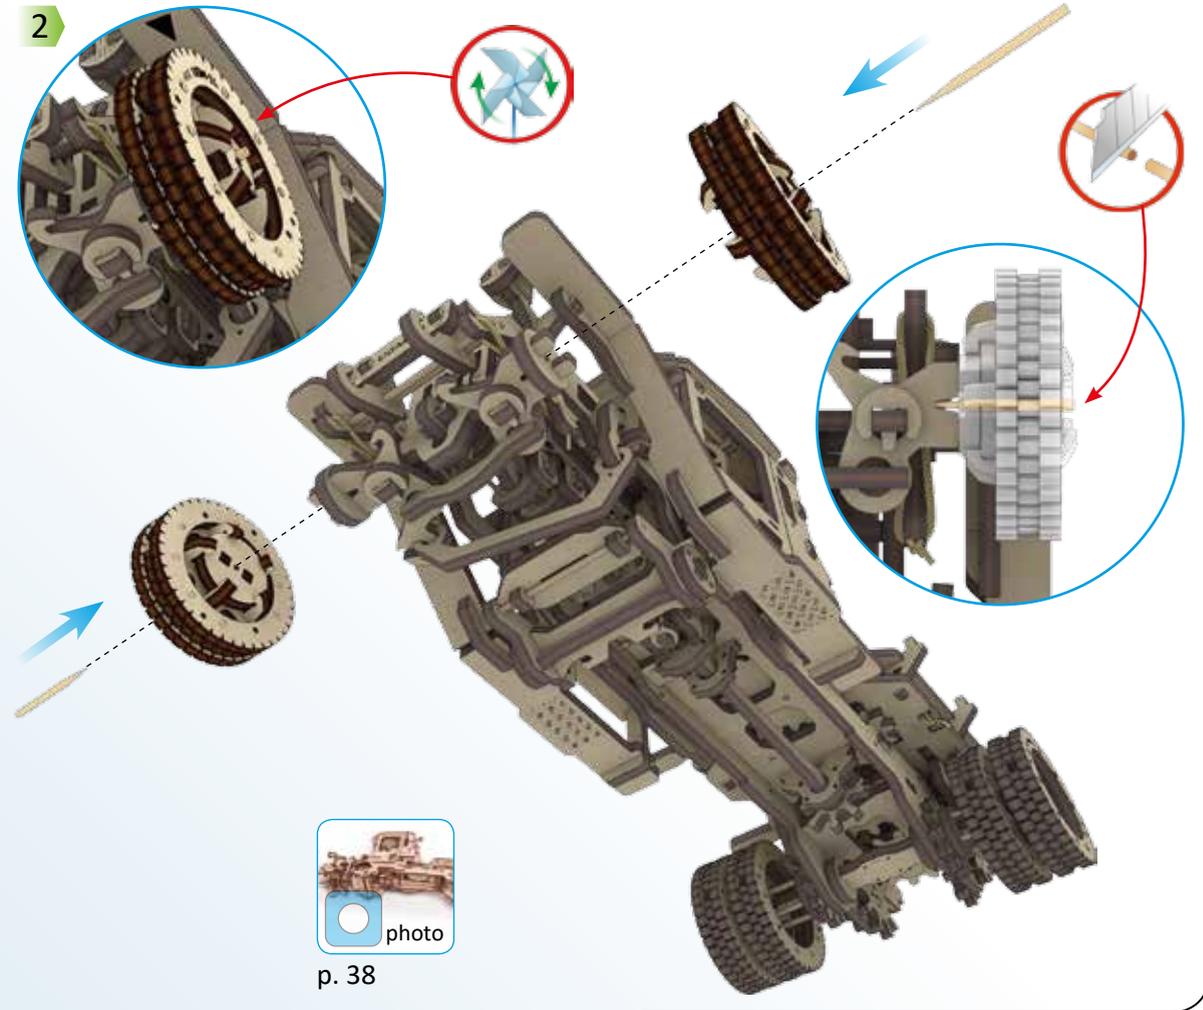


1

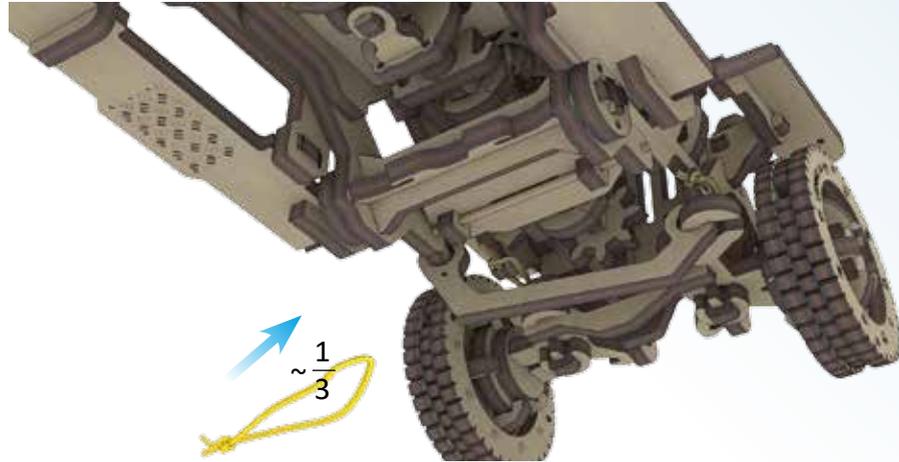


2

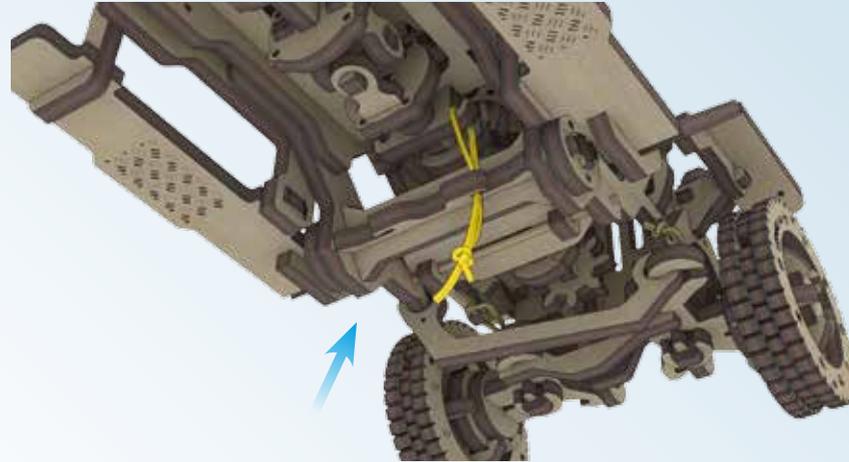

3

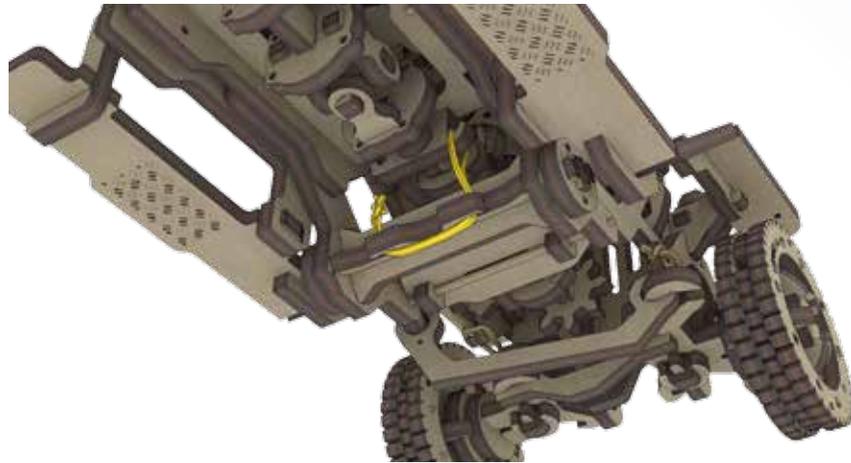

4

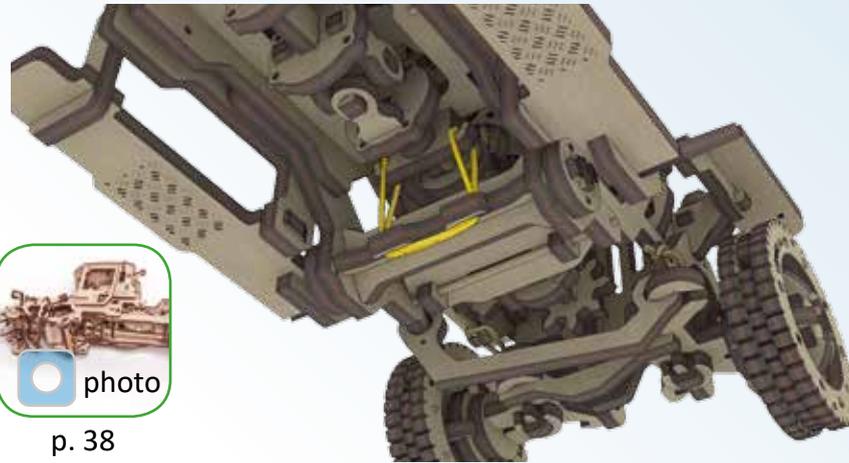

p. 38

ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута. DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré. POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA El elástico debe ser ajustado. ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. TUR Lastik gerilmiş olmalıdır. RUS Резинка должна быть натянута. KOR 고무밴드 장력이 팽팽해야 합니다.

ENG	UKR	DEU	FRA	POL	SPA	ITA
<p>Before operating the model: Gears should be waxed during assembly and should not have any burrs. Each gear should be installed in its proper place, including the biggest gear of rubber band motor. Bearing spacers should be free of burrs too. Gears axes should not stick out upward or downward outside the frames they are sitting in. See figure. (1)</p>	<p>Підготовка моделі до роботи: Шестерні мають бути змащені на етапі складання і не повинні мати задирок. Кожна шестерня має бути встановлена на своє місце, включно із найбільшою шестернею гумомотора. Шайби підшипника також мають бути без задирок. Осі шестерень не повинні стирчати вгору або вниз за межами рамок, які їх обмежують. Дивіться малюнок. (1)</p>	<p>Vorbereitung des Modells: Die Zahnräder sollen während des Zusammenbaus geschmiert werden und keine Grate haben. Jedes Zahnrad, einschließlich des größten Zahnrades des Gummimotors, sollen auf jeweiliger Position eingebaut werden. Die Lagerscheiben sollen ohne Grate sein. Die Achsen der Zahnräder sollen nach oben oder nach unten die sie begrenzenden Rahmen nicht überschreiten. Siehe Zeichnung. (1)</p>	<p>Préparation du modèle à la marche: Les pignons doivent être graissés au cours de l'assemblage et doivent être dépourvus de bavures. Chaque pignon doit être mis à sa place, y compris le plus gros pignon du moteur en caoutchouc. Les rondelles du palier ne doivent pas présenter de bavures. Les axes des pignons ne doivent pas dépasser vers le haut ou vers le bas la limite de leurs cadres de limitation. Voir la figure. (1)</p>	<p>Przygotowanie modelu do pracy: Koła zębate muszą być smarowane podczas montażu i nie mogą mieć zadziurów. Każdy bieg musi być zainstalowany w miejscu, w tym największy bieg ciężła gumowego. Podkładki łożyska muszą być wolne od zadziurów. Oś biegu nie powinny wystawać w górę lub w dół poza granice ich ramy. Zob. rysunek. (1)</p>	<p>Preparación del modelo para funcionamiento: Los engranajes deben ser lubricados durante el montaje y no deben tener rebabas. Cada engranaje debe estar instalado en su lugar, incluyendo el más grande engranaje de motor en goma. Las arandelas de rodamientos deben estar libres de rebabas. Los ejes de los engranajes no deben salir más allá de su marco. Ver la figura. (1)</p>	<p>Preparazione del modello per il funzionamento: Gli ingranaggi devono essere lubrificati nella fase di assemblaggio e non devono avere bave. Ogni ingranaggio deve essere montato al suo posto, compreso l'ingranaggio più grande del motore a elastico. Le rondelle del cuscinetto devono essere privi di bave. Gli assi degli ingranaggi non devono uscire all'insù o all'ingiù dalle strutture di alloggiamento. Vedi la figura. (1)</p>
<p>Important: Do not drive the model by hand if the mode-switching lever is set to position R or when locking lever is activated. (1)</p>	<p>Важливо: Не катайте модель рукою, якщо важіль перемикання режимів встановлений у положення R або коли увімкнений стопорний важіль. (1)</p>	<p>Wichtig: Rollen Sie das Modell nicht mit der Hand, wenn der Gangwahlhebel in Position R steht oder wenn der Sperrhebel aktiviert ist. (1)</p>	<p>Important : Ne faites pas rouler le modèle si le levier de changement de mode (régime) est en position R ou quand le levier de verrouillage est enclenché. (1)</p>	<p>Ważne: Nie popychaj modelu ręką, jeśli dźwignię przełączenia trybów ustawiono w pozycję R lub gdy włączono dźwignię blokady. (1)</p>	<p>Importante: No mover el modelo con la mano, si la palanca de cambio de modos está en la posición R o cuando la palanca de retención esté activada. (1)</p>	<p>Importante: Non guidare il modello a mano, se la leva di selezione è nella posizione R o quando è azionata la leva d'arresto. (1)</p>
<p>To begin, set the throttle control lever in horizontal position. See figure. (2)</p>	<p>Спочатку встановіть важіль «дроселя» в горизонтальне положення. Дивіться малюнок. (2)</p>	<p>Stellen Sie den Drosselhebel vorläufig waagerecht. Siehe Zeichnung. (2)</p>	<p>Au préalable, mettez le levier de « l'étranglement » en position horizontale. Voir la figure. (2)</p>	<p>Ustal najpierw dźwignię „przepustnicy” w pozycji poziomej. Zob. rysunek. (2)</p>	<p>Fije primero la palanca del acelerador en posición horizontal. Ver la figura. (2)</p>	<p>Posizionare preventivamente la leva dell'acceleratore nella posizione orizzontale. Vedi la figura. (2)</p>
<p>Spin the system manually several times by spinning the large gear by hand. After a few spins the moving parts will rub down and the mechanism will start working more smoothly. See figure. (3)</p>	<p>Прокрутіть систему декілька разів руками, обертаючи велику шестерню. Після перших декількох запусків деталі, що рухаються, притруться, і механізм почне працювати краще. Дивіться малюнок. (3)</p>	<p>Drehen Sie das System einige Male mit der Hand, indem Sie das große Getrieberad drehen. Nach ein paar Inbetriebnahmen werden sich die drehenden Teile besser anpassen und der Mechanismus wird korrekt arbeiten. Siehe Zeichnung. (3)</p>	<p>Procédez au virement du système à la main, plus d'une fois, en faisant tourner le gros pignon. Au bout de plusieurs premières mises en marche, les pièces mobiles s'adapteront en frottant, et le mécanisme fonctionnera de mieux en mieux. Voir la figure. (3)</p>	<p>Przewiń system kilka razy rękami, obracając wielki bieg. Po kilku pierwszych startach części ruchome dopasują się do siebie i mechanizm zacznie działać lepiej. Zob. rysunek. (3)</p>	<p>Haga rodar el sistema varias veces con la mano girando el gran engranaje. Después de los primeros lanzamientos las partes móviles se acomodarán, y el mecanismo comenzará a funcionar mejor. Ver la figura. (3)</p>	<p>Ruotare il sistema più volte a mano, ruotando l'ingranaggio grande. Dopo le prime prove le parti in movimento si assestano, e il meccanismo comincerà a funzionare meglio. Vedi la fig (3).</p>

TUR

Modelin kullanıma hazırlanması:

Montaj sırasında dişliler çapaksız olmalı ve dişlilere mum sürülmelidir. Lastikli motorun en büyük dişlisi dahil olmak üzere her dişli doğru yere yerleştirilmelidir.

Yatak rondelaları çapaksız olmaktadır. Dişlilerin dingilleri sınırlayıcı çevrelerinin dışına (üsten veya alttan) çıkmayacaktır. Resme bakınız. (1)

Önemli: Modu değiştirme vitesi R pozisyonda iken veya kilitleme kolu çekilmiş vaziyette iken modeli elle hareket ettirmeyin.



«Drosel» kolunu önceden yatay yerleştiriniz. Resme bakınız. (2)



Büyük dişliyi döndürerek sistemi elle birkaç kez hareket ettiriniz. Birkaç ilk çalıştırma provasından sonra parçalar birbirine uyarlanacak ve mekanizma daha iyi çalışmaya başlayacaktır. Resme bakınız. (3)

RUS

Подготовка модели к работе:

Шестерни должны быть смазаны на этапе сборки и не должны иметь заусенцев. Каждая шестерня должна быть установлена в своем месте, включая самую большую шестерню резиномотора. Шайбы подшипника должны быть без заусенцев. Оси шестерен не должны выходить вверх или вниз за пределы ограничивающих их рамок. Смотрите рисунок. (1)

Важно: Не катайте модель рукой, если рычаг переключения режимов установлен в положение R или когда включен стопорный рычаг.



Предварительно установите рычаг «дроселя» в горизонтальное положение. Смотрите рисунок. (2)



Прокрутите систему несколько раз руками, вращая большую шестерню. После первых нескольких запусков движущиеся детали притрутся, и механизм начнет работать лучше. Смотрите рисунок. (3)

KOR

제품을 구동하기 전에: 기어 부분은 조립 과정에서 윤활제(양초)가 칠해져 있어야 하고 거친 부분이 없도록 잘 다듬어져야 합니다. 고무밴드 모터가 있는 가장 큰 기어 등 각각의 기어는 정해진 위치에 설치되어야 합니다. 베어링 스페이서 역시 거친 면이 없이 잘 다듬어져 있어야 합니다. 기어 축이 설치되어 있는 틀의 위 또는 아래쪽으로 튀어나오지 않도록 해주세요. 그림 (1) 참조





중요 : 제품을 모드 선택 레버가 'R'에 위치해 있거나 잠금 레버가 작동된 상태에서 손으로 강제 구동하지 마세요.



작동을 위해서 스톱을 제어 레버를 수평 위치로 변경해 주세요. 그림 (2) 참조



고무밴드가 연결된 큰 기어를 손으로 여러 차례 돌려줍니다. 움직이는 부분들이 맞물릴러지며 더 부드럽게 작동이 됩니다. 그림(3) 참조

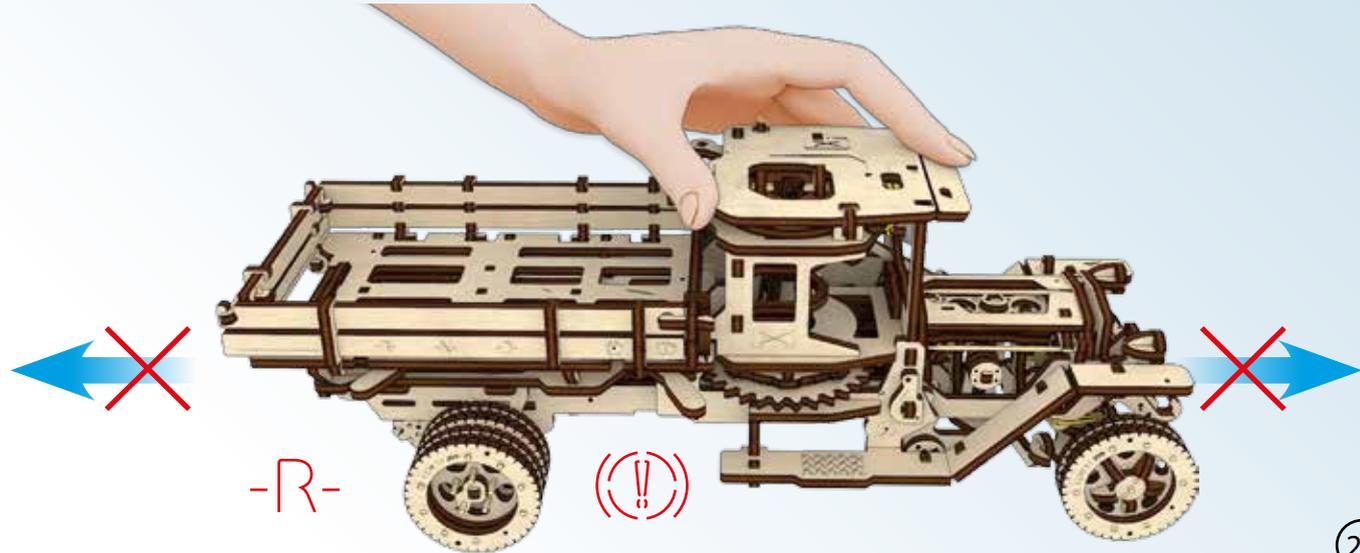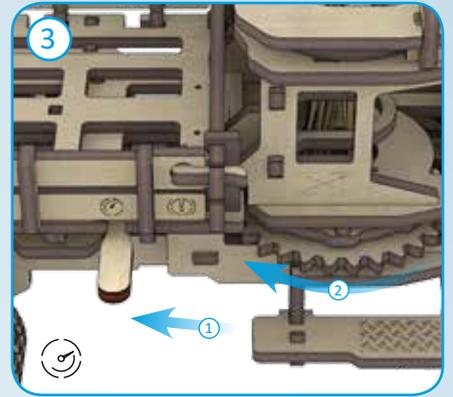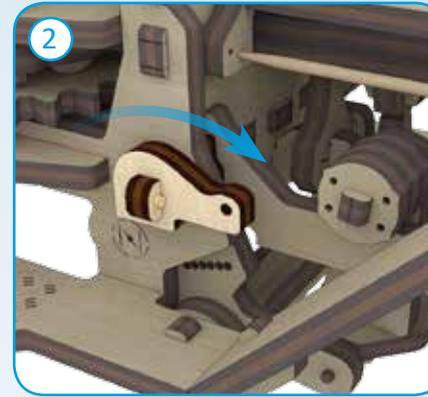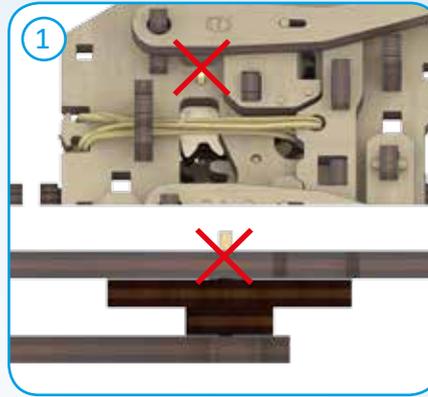

ENG

Winding up the engine:

- 1) Lock the system with the locking lever
- 2) Wind up the rubber band motor with **15-45** movements of the lever.
- 3) Select movement mode: **R** –moving backwards, **N** – running idle, **D** –moving forward.
- 4) Release the locking lever. The mechanism will start to operate.

UKR

Заведення моделі:

- 1) Зabloкують систему стопорним важелем
- 2) Заведіть гумомотор, здійснивши **15-45** рухів важелем.
- 3) Виберіть режим руху: **R** – рух назад, **N** – холостий хід, **D** – рух уперед.
- 4) Розблокуйте. Механізм почне працювати.

DEU

Inbetriebsetzung des Modells:

1. Sperren Sie das System mit dem Sperrmechanismus.
2. Spannen Sie den Gummimotor mittels **15-45** Hebelbewegungen.
3. Wählen Sie den Betriebsmodus: **R** – Rückwärts. **N** – Leerlauf. **D** – Vorwärts.
4. Sperre rausnehmen. Mechanismus läuft an.

FRA




Faire marcher le remontoir du modèle:

- 1) Bloquez le système avec le levier de verrouillage.
- 2) Mettez en marche le moteur en caoutchouc en procédant à **15-45** mouvements par le levier.
- 3) Sélectionnez le mode de mouvement : **R** – mouvement vers l'arrière. **N** – marche à vide. **D** – mouvement vers l'avant.
- 4) Débloquez. Le mécanisme se met en marche.

POL

Nakręcenie modelu:

- 1) Zablokuj system dźwignią blokującą.
- 2) Uruchom silnik gumowy, dokonując **15-45** ruchów biegiem.
- 3) Wybierz tryb ruchu: **R** – ruch w tył, **N** – jałowy ruch, **D** – ruch naprzód.
- 4) Odblokować. Mechanizm zacznie działać.

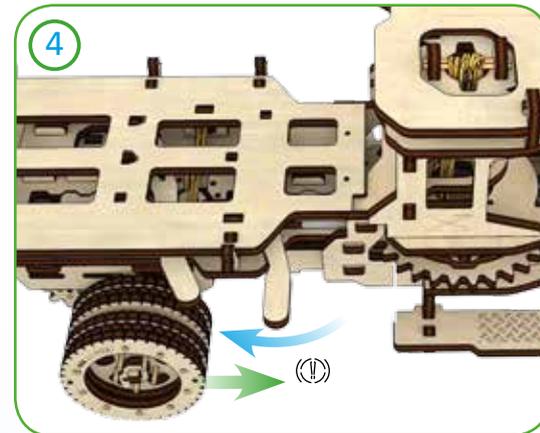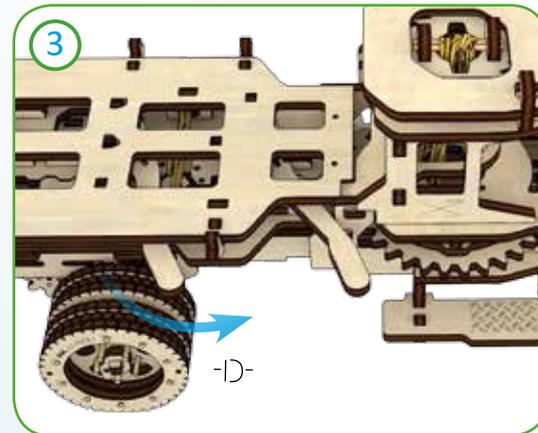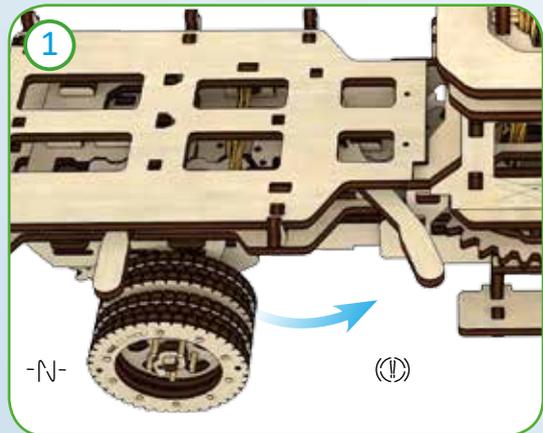

SPA

Puesta en marcha del modelo:

- 1) Bloquear el sistema con la palanca de retención.
- 2) Poner en marcha el motor en goma haciendo **15-45** movimientos de la palanca.
- 3) Elija el modo de movimiento: **R** - retroceso. **N** - ralenti. **D** - avance.
- 4) Desbloquear. El mecanismo comienza a trabajar.

ITA

Caricamento del modello:

- 1) Bloccare il sistema con la leva d'arresto.
- 2) Caricare il motore a elastico, facendo **15-45** movimenti con la leva.
- 3) Scegliere la modalità di funzionamento: **R** – retromarcia, **N** – folle, **D** – avanti.
- 4) Sbloccare. Il meccanismo comincerà a funzionare.

TUR

Modelin çalıştırılması:

- 1) Sistemi kilitleme kolu yardımıyla bloke ediniz.
- 2) Kolu **15-45** kere hareketlendirerek lastikli motoru çalıştırınız.
- 3) **R** – geri. **N** – boşta çalışma. **D** –ileri gibi hareket modları seçiniz.
- 4) Serbest bırakınız. Mekanizma çalışmaya başlayacaktır.

RUS

Завод модели:

- 1) Зabloкують систему стопорным рычагом
- 2) Заведите резиномотор, произведя **15-45** движений рычагом.
- 3) Выберите режим движения: **R** – движение назад, **N** – холостой ход. **D** – движение вперед.
- 4) Разблокируйте. Механизм начнет работать.

KOR

엔진 감기:

- 1) 잠금 레버를 잠가 주세요.
- 2) 고무밴드 모터를 레버를 이용하여 **15-45**회 정도 감아 줍니다.
- 3) 구동 선택 레버를 **R**: 후진, **N**: 중립, **D**: 전진의 위치로 변경합니다.
- 4) 잠금 레버를 풀어주면 3)의 설정에 따라 제품이 구동됩니다.

ENG

Pendulum tuning:

Set the throttle control lever vertically. Wind up the rubber band motor. Select idle mode (N). Lower the throttle control lever smoothly. When the mechanism starts operating and the pendulum starts to swing, fix the pendulum in place with a toothpick. See figure 5. Then set the throttle control lever vertically. By moving the toothpick in the slots (figure 5), choose the optimum pendulum position in which the motor would not be jammed or accelerate too fast.

POL

Regulacja wahadła:

Ustal dźwignię „przepustnicy” w pozycji pionowej. Uruchom silnik gumowy . Wybierz tryb jałowego ruchu (N). Delikatnie obniżaj dźwignię przepustnicy. W momencie, kiedy mechanizm uruchomi się, a wahadło zacznie wahać się, utrwal tę pozycję wahadła wykałaczką. Zob. rys 5.

Następnie ustal dźwignię przepustnicy w pozycji pionowej. Zmieniając pozycję wykałaczką w otworach (rys. 5), można dobrać optymalną pozycję wahadła, kiedy silnik nie blokuje się, ale w tym samym czasie, silnik nie przyspiesza zbyt szybko.

RUS

Регулировка маятника:

Установите рычаг дросселя вертикально. Заведите резиномотор. Выберите режим холостого хода (N). Плавно опускайте рычаг дросселя.

В момент, когда механизм работает, и маятник начнет колебание, зафиксируйте это положение маятника зубочисткой. Смотрите рисунок 5.

После этого установите рычаг дросселя вертикально. Переставляя зубочистку в отверстиях (рис. 5) можно подобрать оптимальное положение маятника, при котором двигатель не заклинивает, но в тоже время и не разгоняется слишком быстро.

UKR

Регулювання маятника:

Встановіть важіль дроселя вертикально. Заведіть гумомотор. Виберіть режим холостого ходу (N). Плавно опускайте важіль дроселя. У момент, коли механізм запрацює і маятник почне коливатися, зафіксуйте це положення маятника зубочисткою. Дивіться малюнок 5. Після цього встановіть важіль дроселя вертикально. Переставляючи зубочистку у отворах (мал. 5), можна підібрати оптимальне положення маятника, при якому двигун не заклинює, але в той же час двигун не розганяється надто швидко.

SPA

Ajuste del péndulo:

Coloque la palanca del acelerador en posición vertical. Ponga en marcha el motor en goma. Elija el ralenti (N). Baje despacio la palanca del acelerador. En el momento cuando el mecanismo compiece a funcionar y el péndulo a oscilar, fije la posición del péndulo con un palillo. Vea la figura 5.

A continuación, coloque la palanca del acelerador en posición vertical. Transponiendo el palillo en los agujeros (Fig. 4) puede encontrar la posición óptima del péndulo, en la que el motor no se atasque, pero al mismo tiempo el motor no acelere demasiado rápido.

KOR

진동 추의 조정 :

스로틀 레버를 수직으로 세워주고 고무밴드 엔진을 감아줍니다. 모드를 중립(N)으로 하고, 스톱 레버를 부드럽게 내려주세요. 메커니즘이 작동하고 진동 추가 좌우로 진동하면 그림(5)와 같이 이쑤시개를 이용하여 고정된 후 스톱레버를 수직의 위치로 변경합니다. 그림(5)의 이쑤시개 위치를 변경하여 최적의 위치를 설정하면 모터가 걸리거나 너무 빨리 동작하는 것을 방지할 수 있습니다.

DEU

Einregulieren des Pendels:

Den Drosselhebel senkrecht einstellen. Gummimotor spannen. Wählen Sie den Leerlauf (N). Lassen sie den Drosselhebel langsam nach unten los. Wenn der Mechanismus anläuft und die Pendel beginnt sich anzuschaukeln, fixieren Sie die Lage des Pendels mit dem Zahnstocher. Siehe Zeichnung 5. Danach den Drosselhebel senkrecht einstellen. Durch Umstellen des Zahnstochers in den Öffnungen kann man die optimale Lage des Pendels wählen bei der, der Motor nicht blockiert und gleichzeitig nicht zu schnell dreht.

ITA

Regolazione del pendolo:

Impostare la leva dell'acceleratore in senso verticale. Caricare il motore a elastico. Selezionare la modalità folle (N). Abbassare delicatamente la leva dell'acceleratore. Nel momento in cui il meccanismo comincia a funzionare e il pendolo inizia ad oscillare, fissate questa posizione del pendolo con uno stuzzicadenti. Vedi la figura 5. Quindi impostare la leva dell'acceleratore in senso verticale. Muovendo lo stuzzicadenti nel foro (Fig. 5) si può individuare la posizione ottimale del pendolo, in cui il motore non viene bloccato e, allo stesso tempo, non accelera troppo rapidamente.

FRA



Réglage du pendule:

Mettez le levier de l'étrangleur en position verticale. Remontez le moteur en caoutchouc. Sélectionner le mode de marche à vide (N). Relâcher doucement le levier de l'étranglement. Au moment où le mécanisme se met en marche, et le pendule commence à osciller, arrêtez la position du pendule avec un cure-dents. Voir la figure 5. Après cela, mettez le levier d'étrangleur en position verticale. En permutant le cure-dents dans les orifices (figure 5), il est possible de sélectionner la meilleure position du pendule afin que le meilleur position du pendule afin que le moteur ne coince pas et, en même temps, qu'il n'accélère pas trop vite.

TUR

Sarkaç ayarlanması:

Drosel kolunu dikey yerleştiriniz. Lastikli motoru çalıştırınız. Boşta çalışma (N) modunu seçiniz. Düzgünce yavaş yavaş drosel kolunu indiriniz. Mekanizma çalışmaya başlayıp sarkaç sallanmaya başladığı anda sarkacın bu konumunu kürdan ile sabitleştiriniz. 5 Resme bakınız. Bundan sonra drosel kolunu dikey yerleştiriniz. Sarkacın optimum konumu, kürdanın deliklerdeki yerini değiştirince belirlenebilir (5. Resim). Motorun teklenmediği ve aynı zamanda çok fazla hız almadığı optimum pozisyonu belirlenecektir.

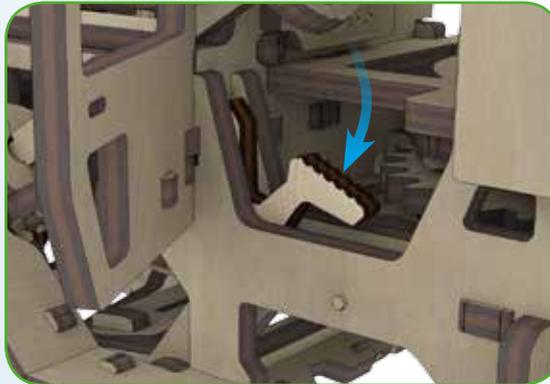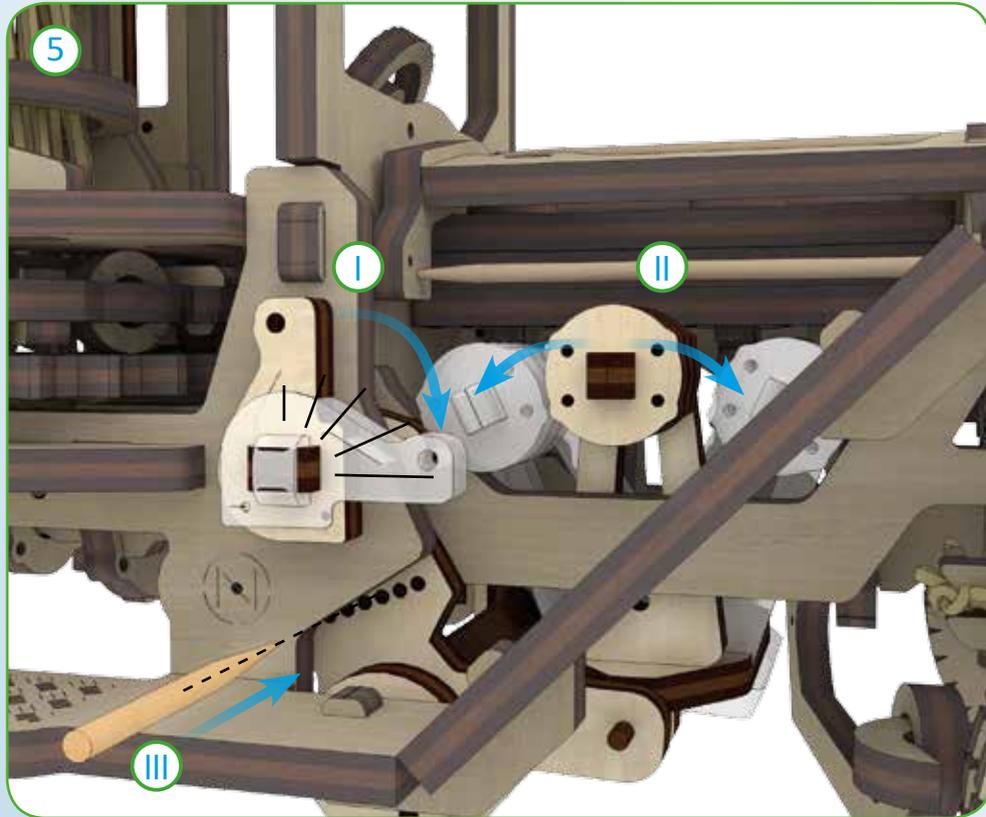**ENG**

Press the gas pedal to speed up the motor in idle mode.

UKR

Педаль газу дозволяє прискорювати роботу двигуна в режимі холостого ходу.

DEU

Mit dem Gaspedal lässt sich die Motordrehzahl im Leerlauf erhöhen.

FRA

La pédale de l'accélérateur permet d'accélérer le fonctionnement du moteur en mode de marche à vide.

POL

Pedał gazu pozwala przyspieszyć silnik na biegu jałowym.

SPA

El pedal del acelerador le permite acelerar el motor al ralentí.

ITA

L'acceleratore a pedale consente di accelerare il funzionamento del motore nel funzionamento in folle.

TUR







Gaz pedali, boşta çalışma modundaki motorun hızlanmasına yardımcı olmaktadır.


RUS

Педаль газа позволяет ускорять работу двигателя в режиме холостого хода.


KOR

중립 모드 작동 중 속도를 높이려면 가스 페달을 눌러줍니다

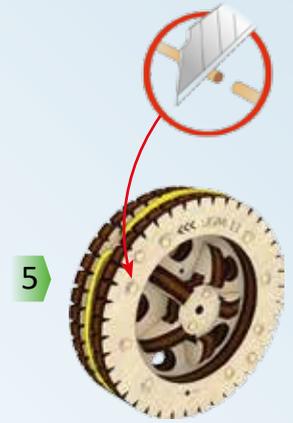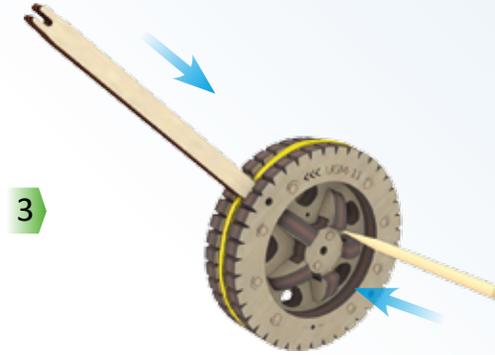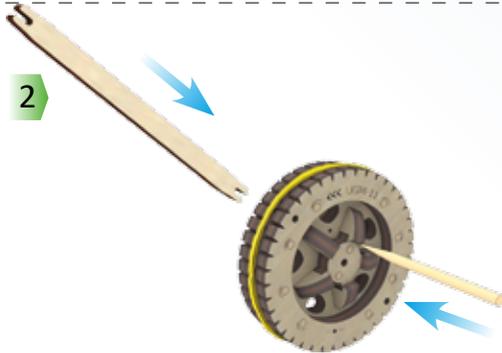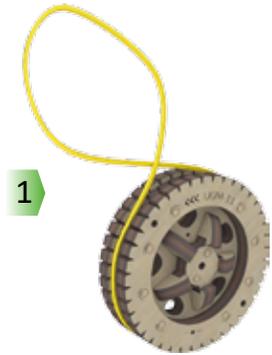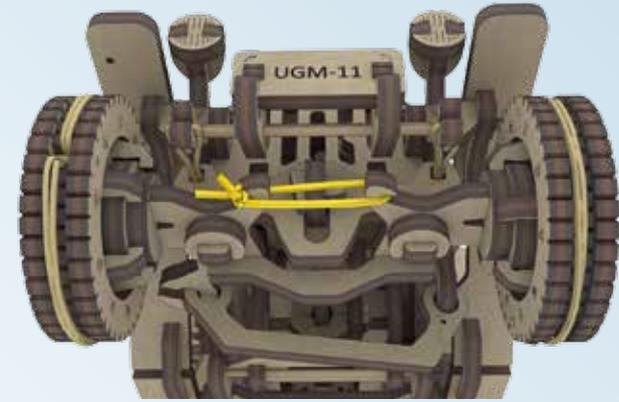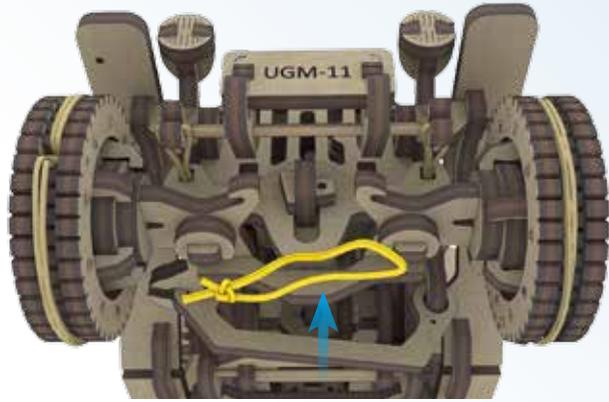


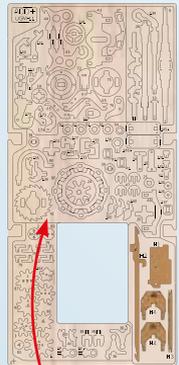


1

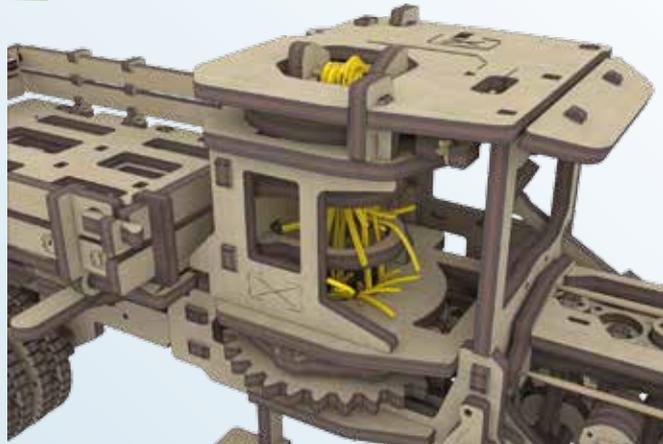


2

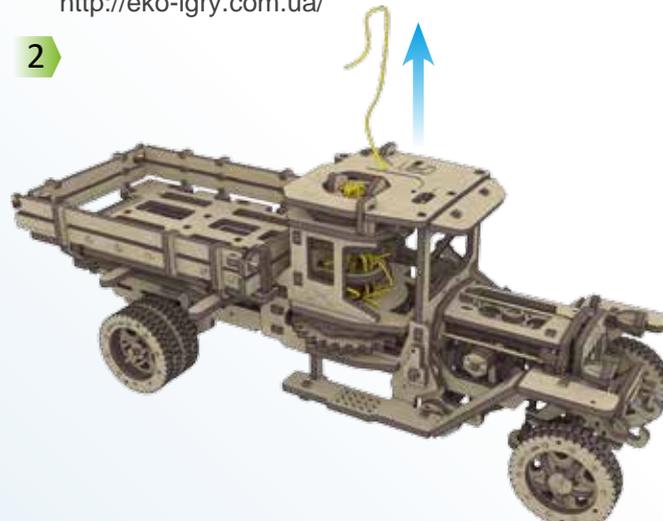

3

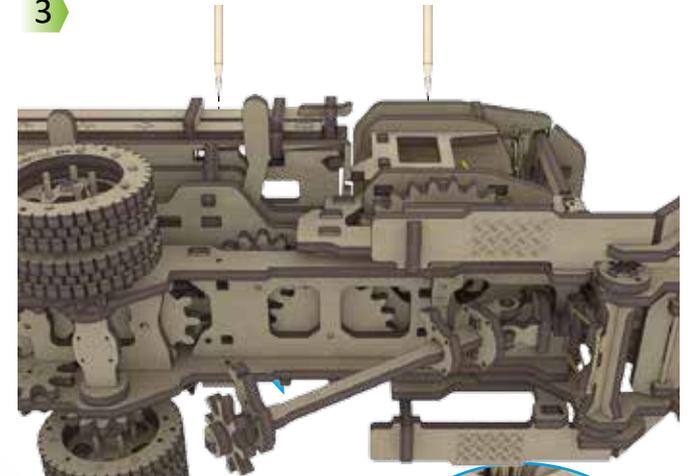


4

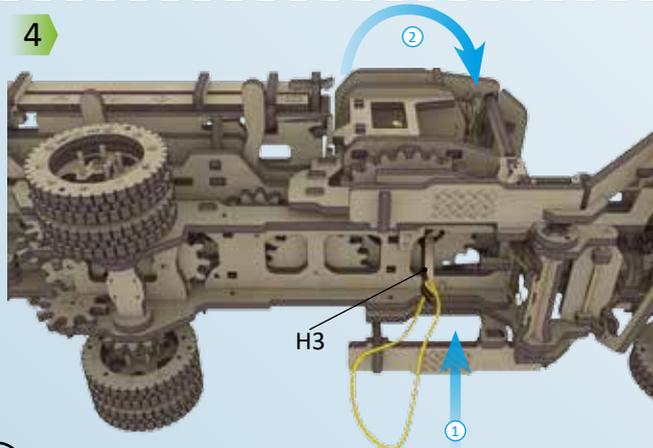


H3



1


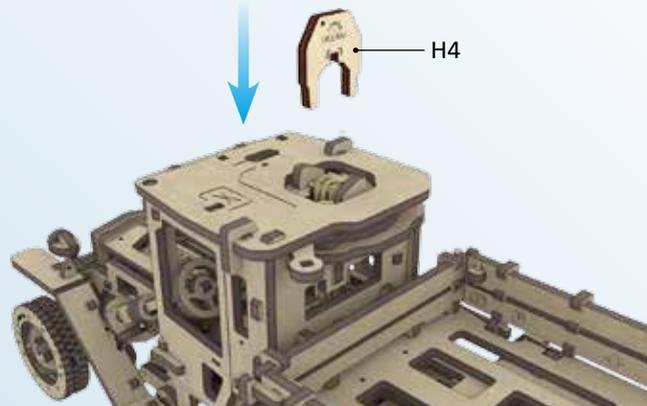



2


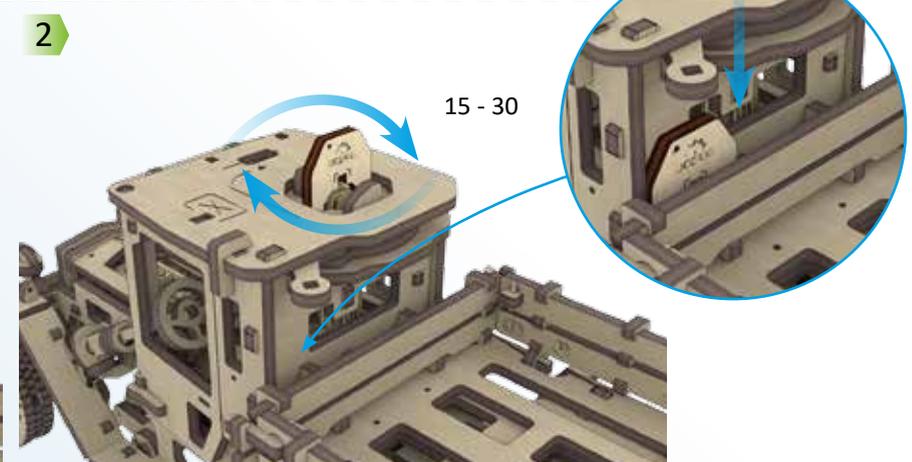









15 - 30









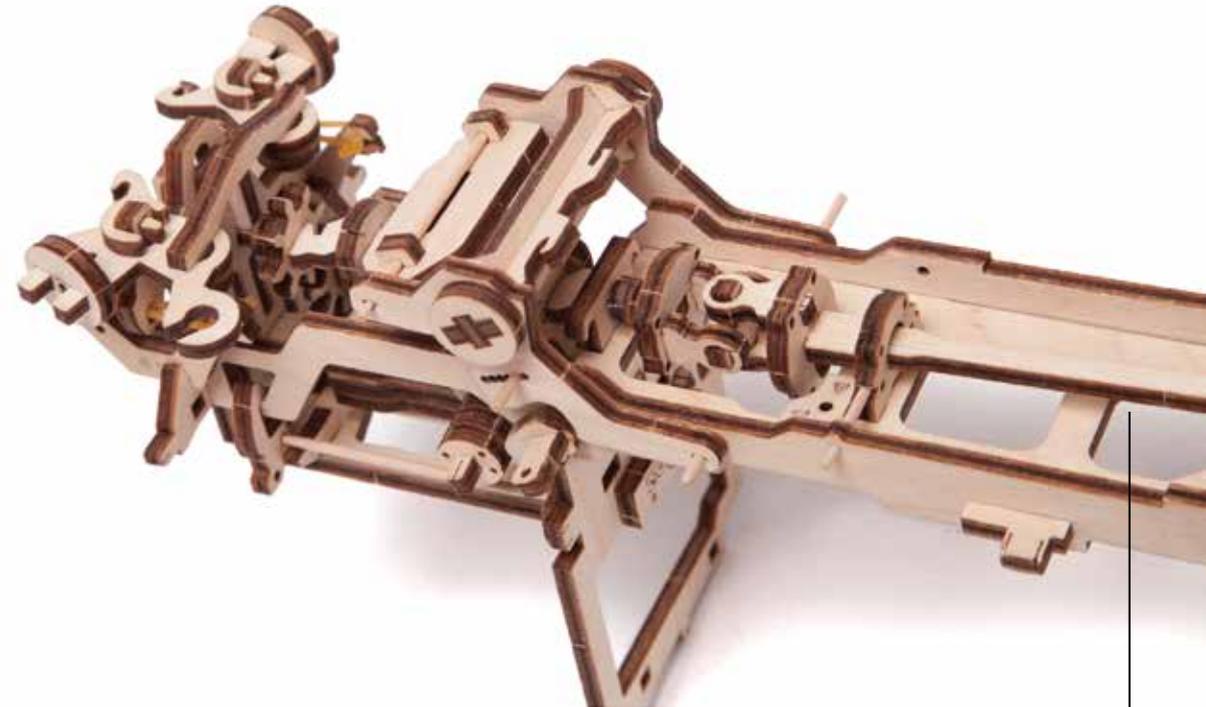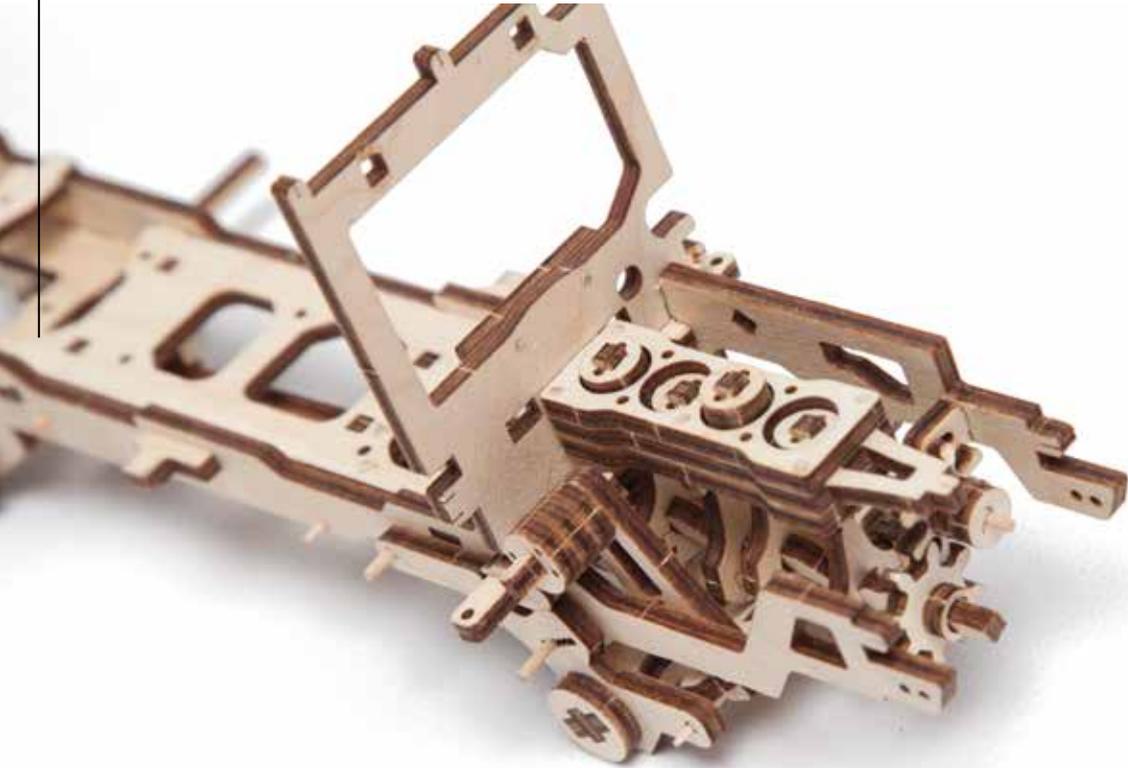


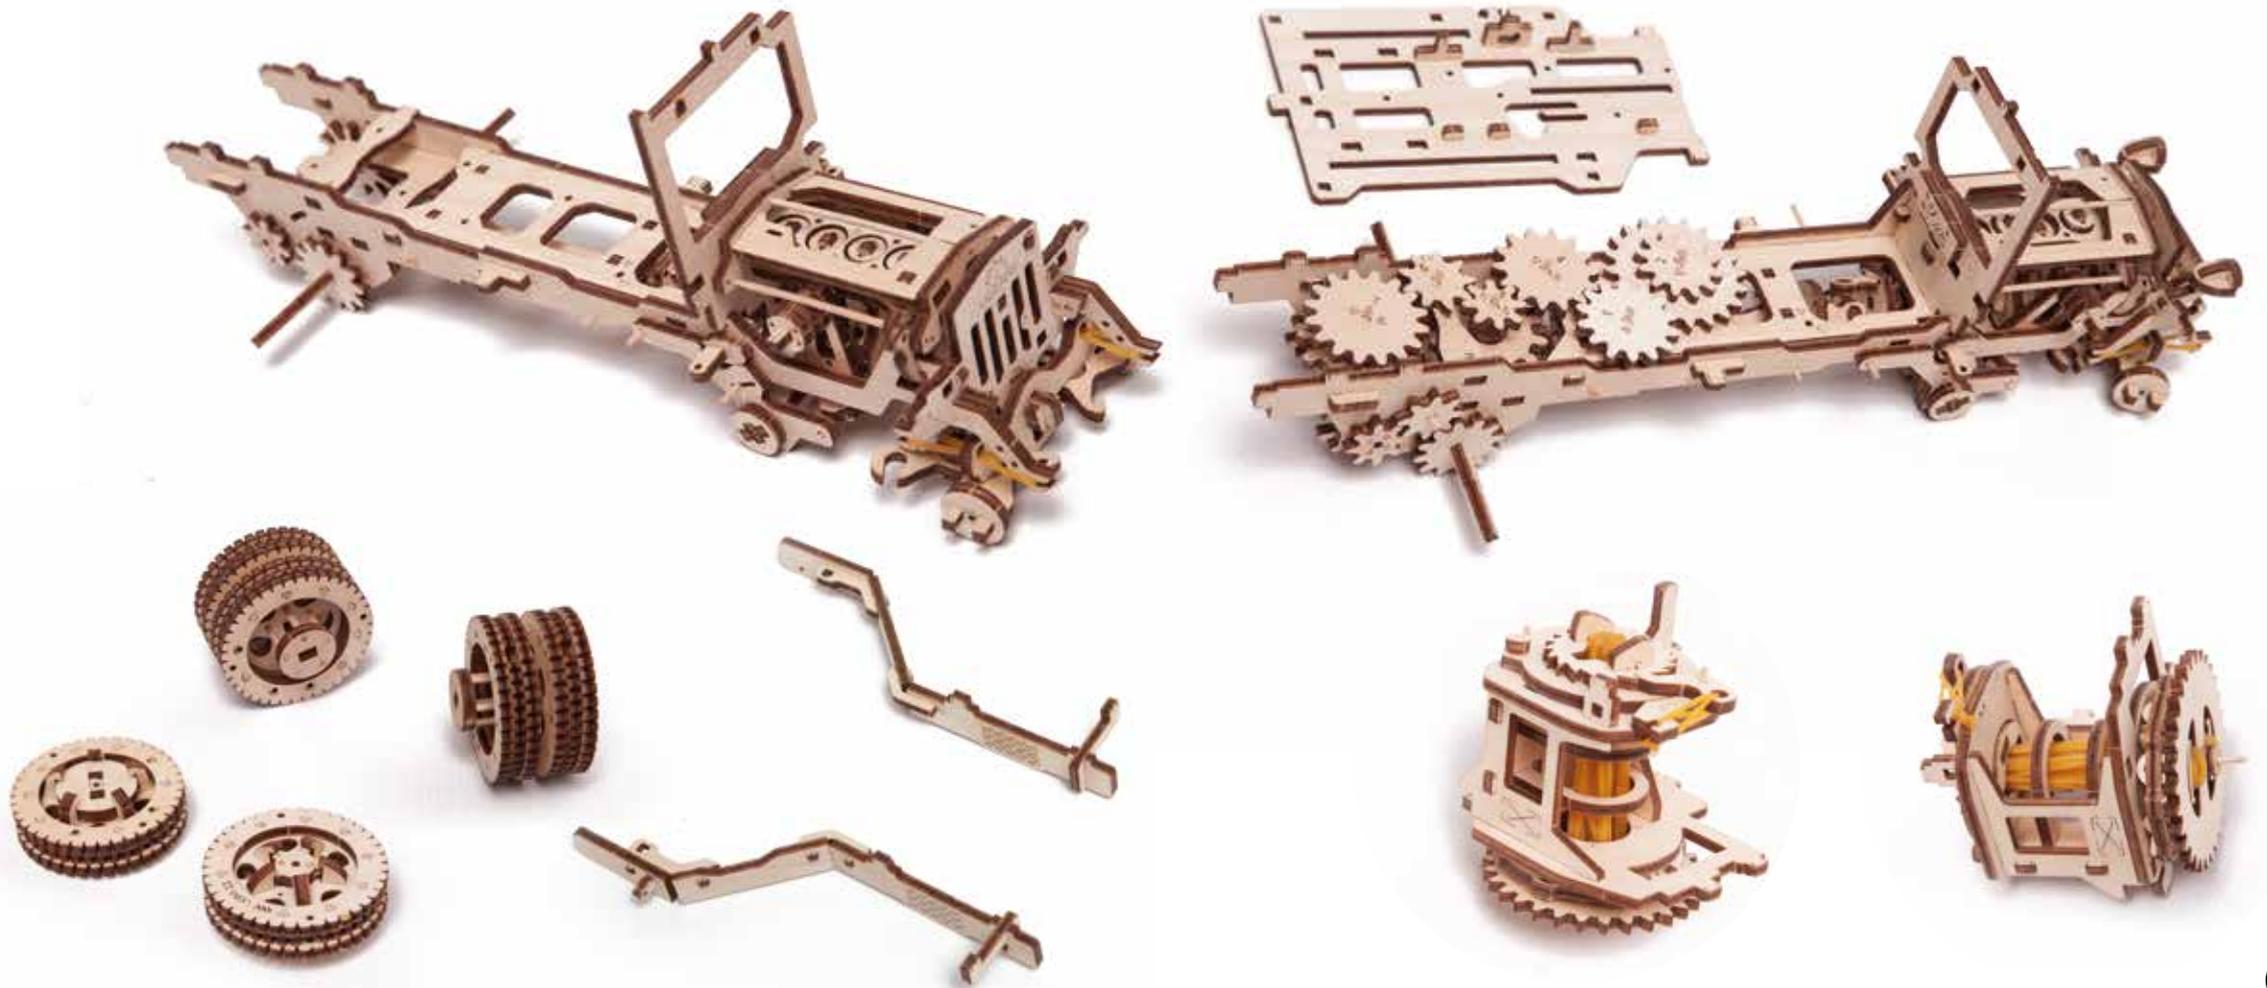


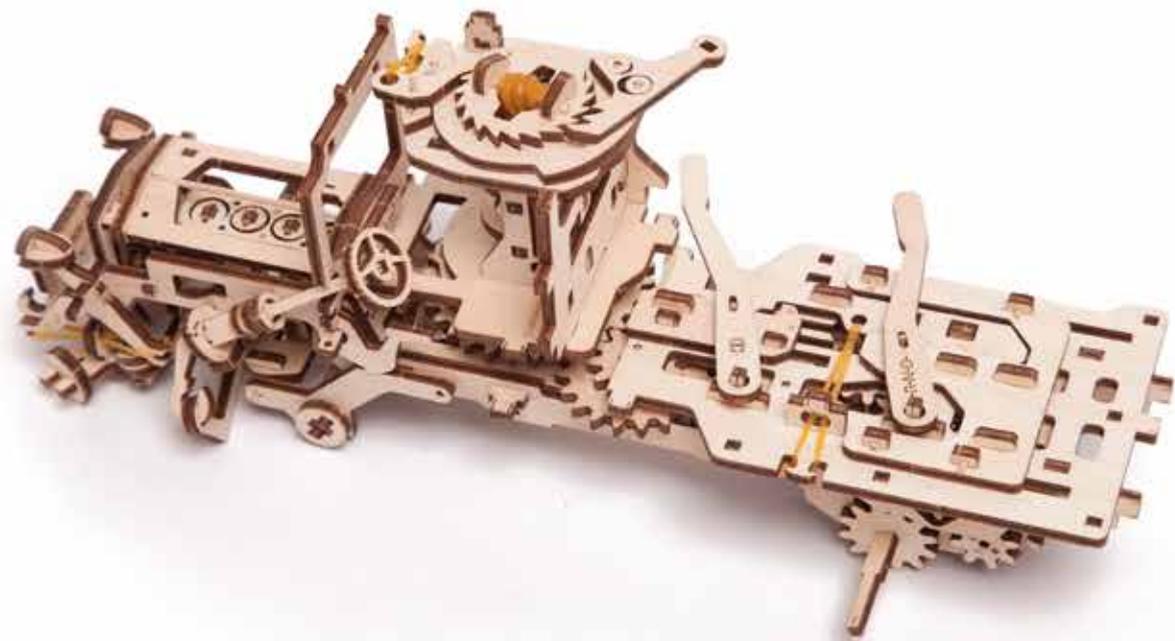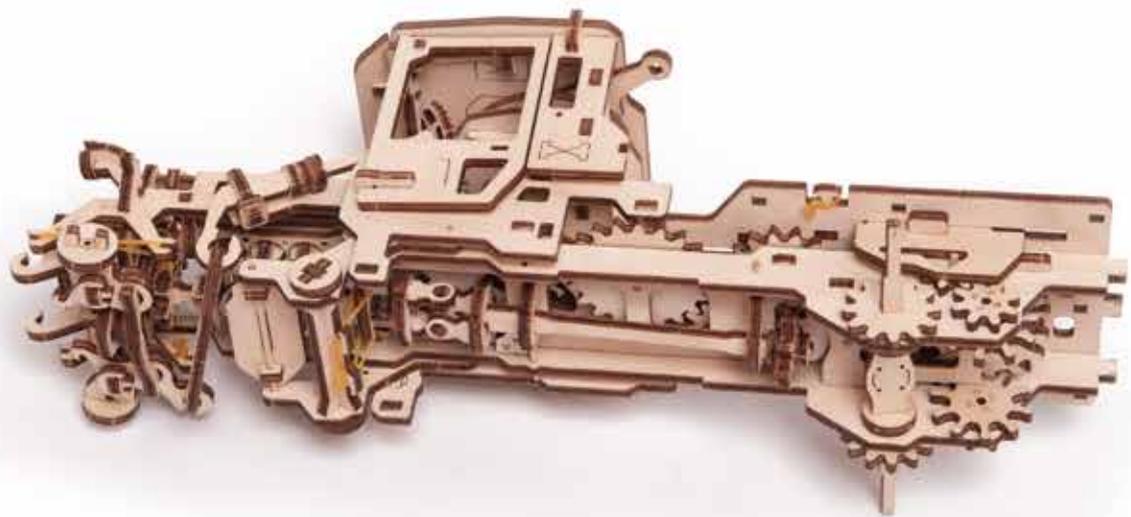

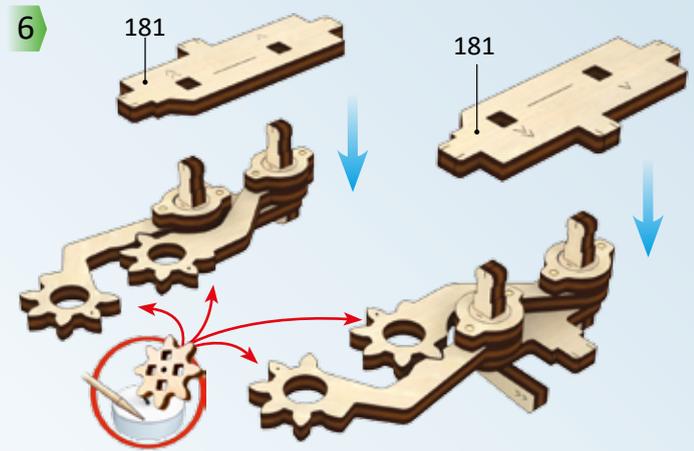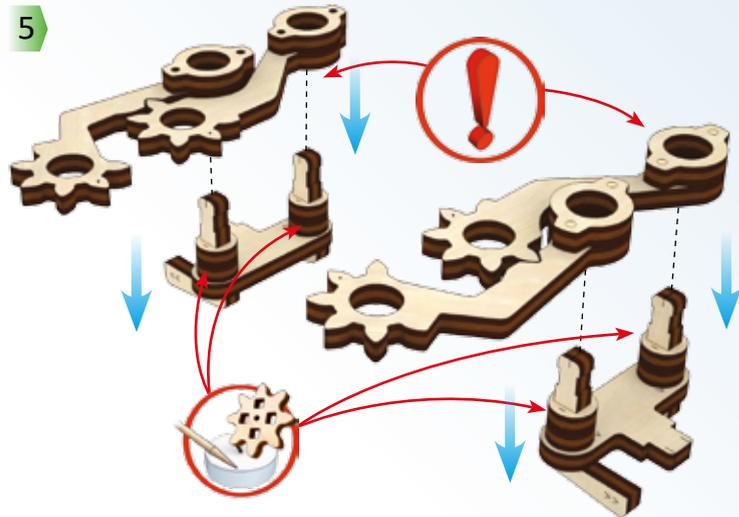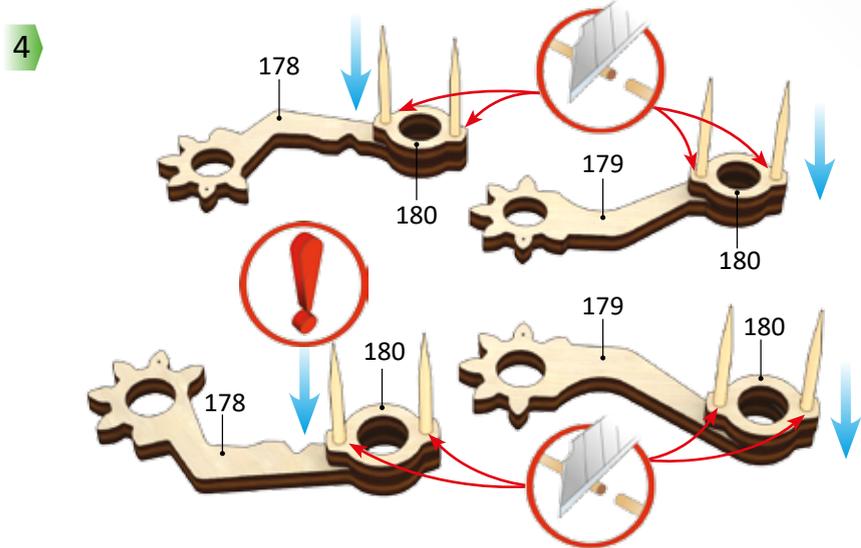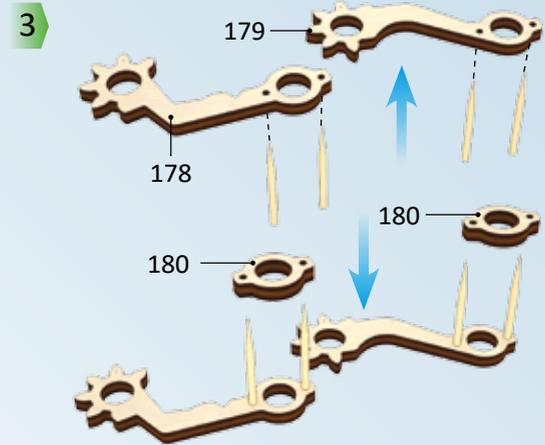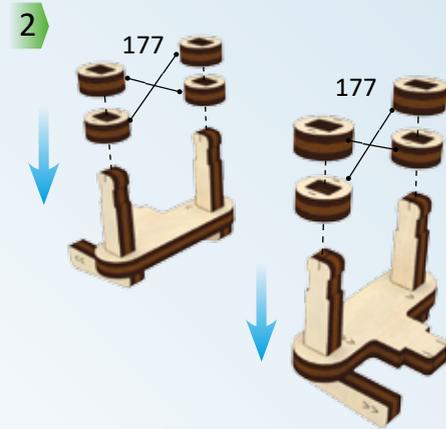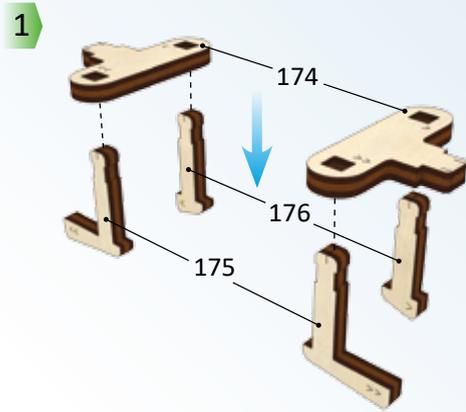
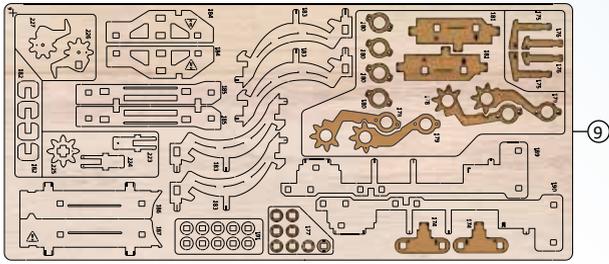


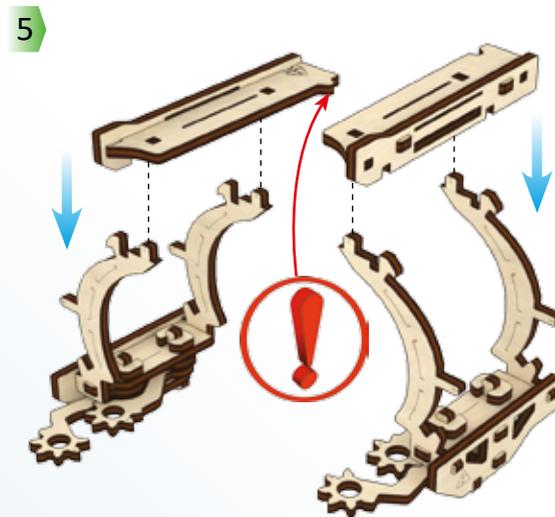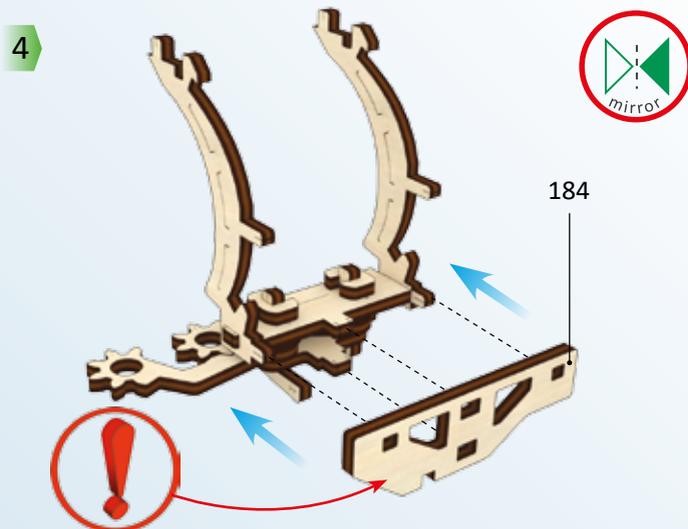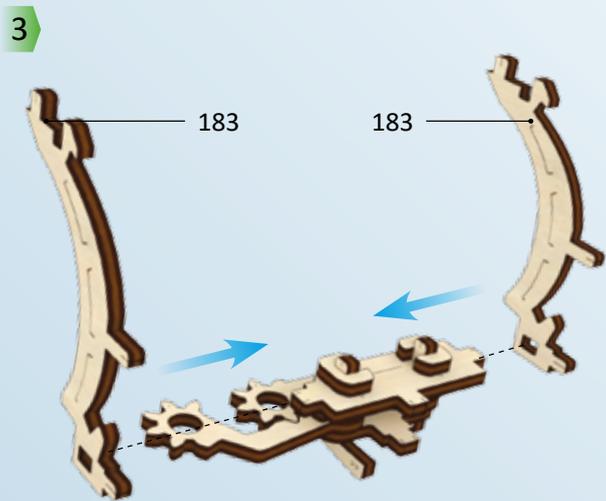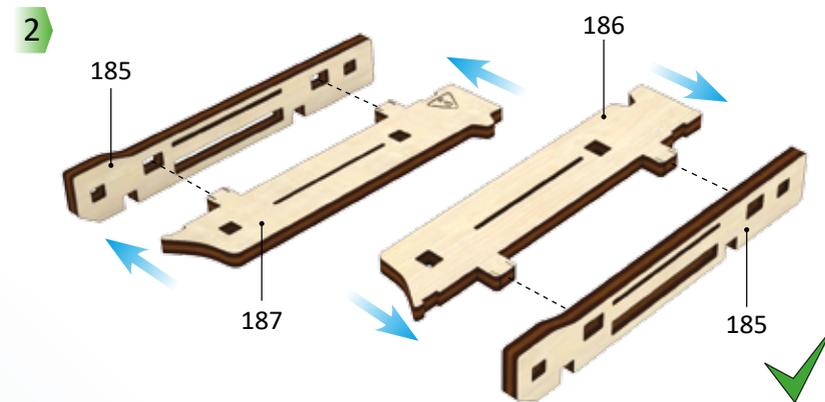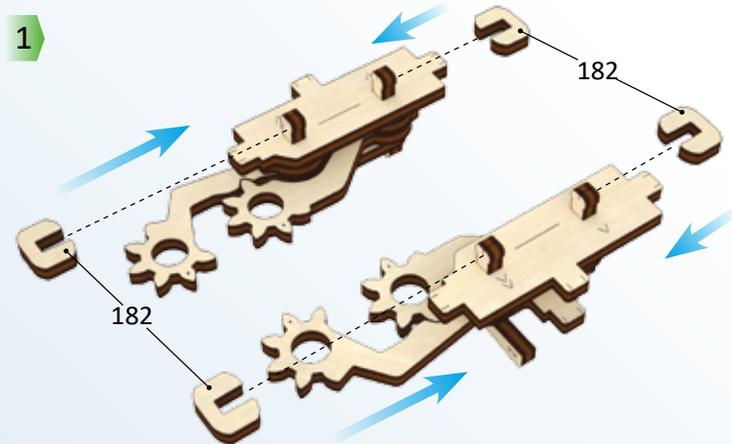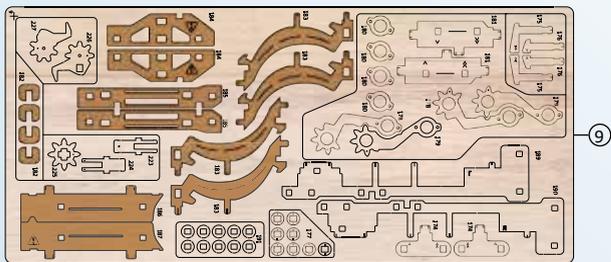

1

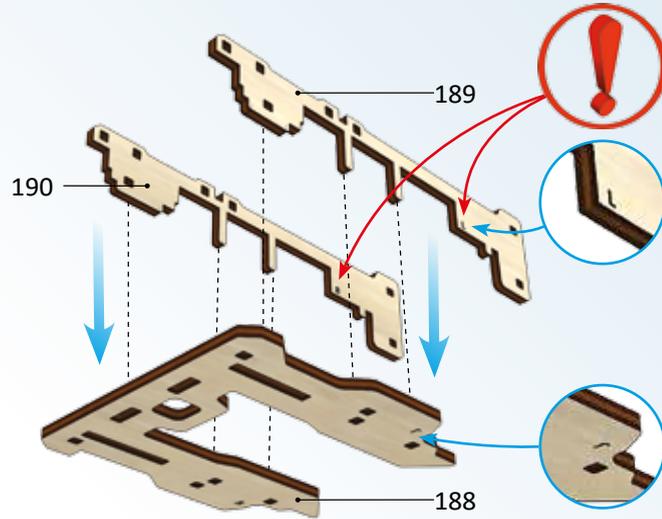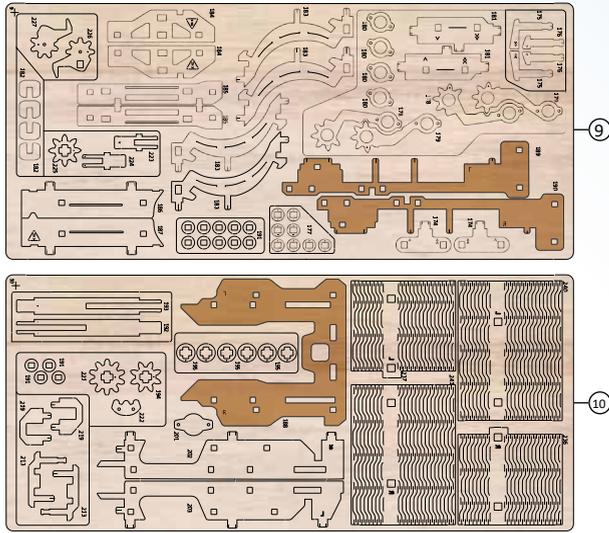

2

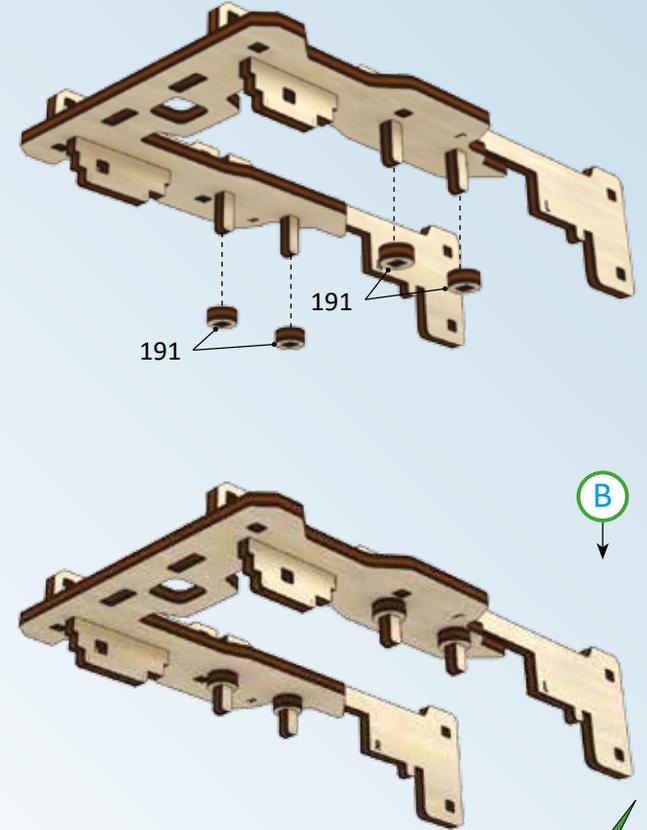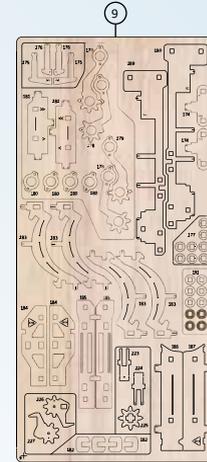

6

A-1








A-2




B




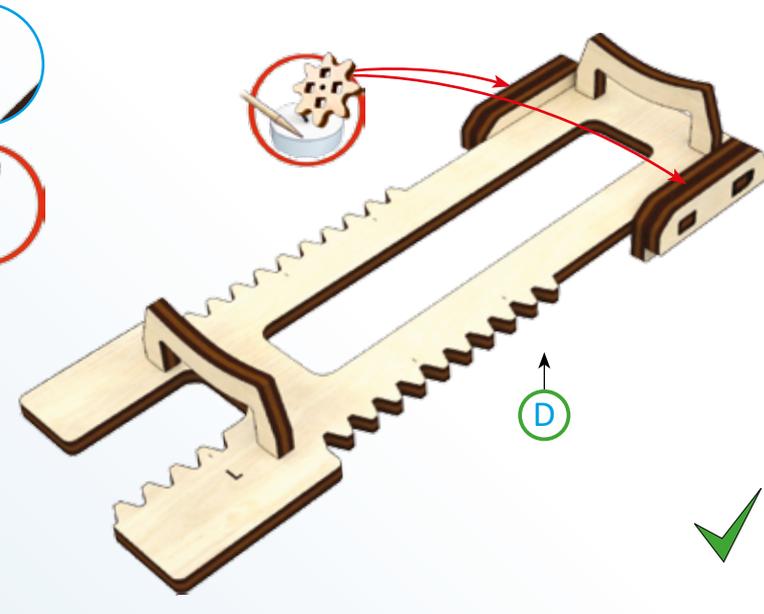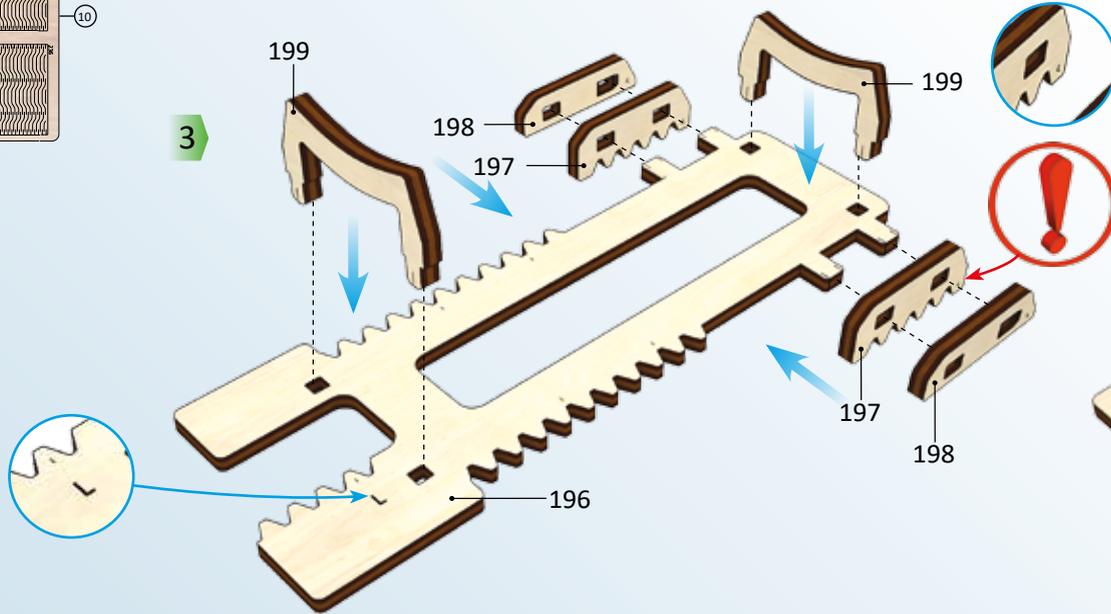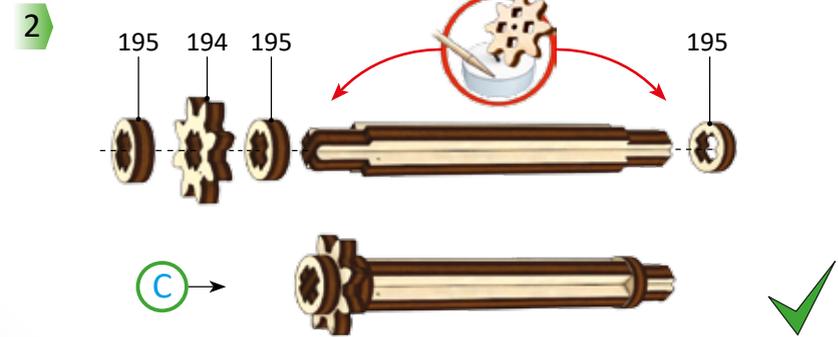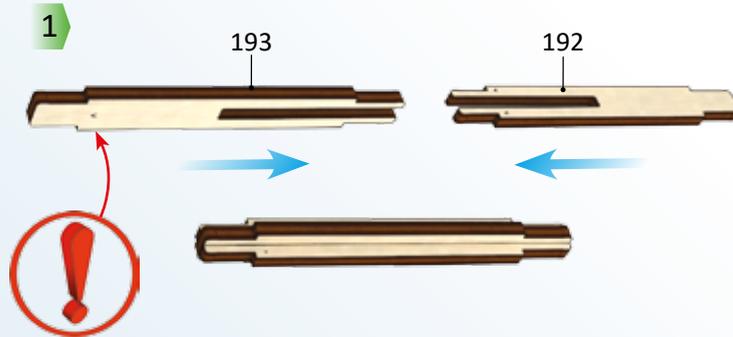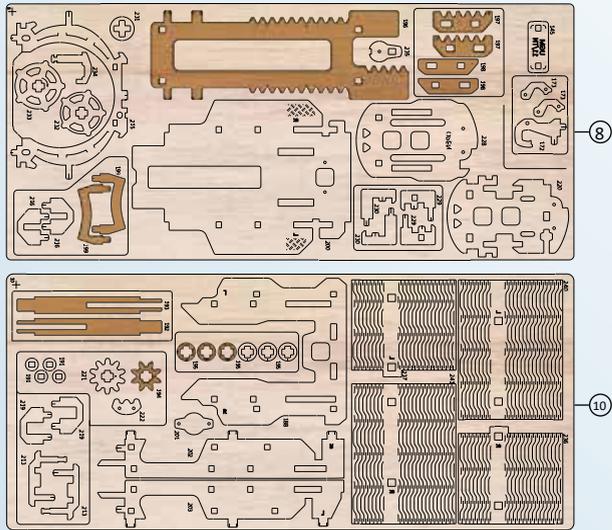


1

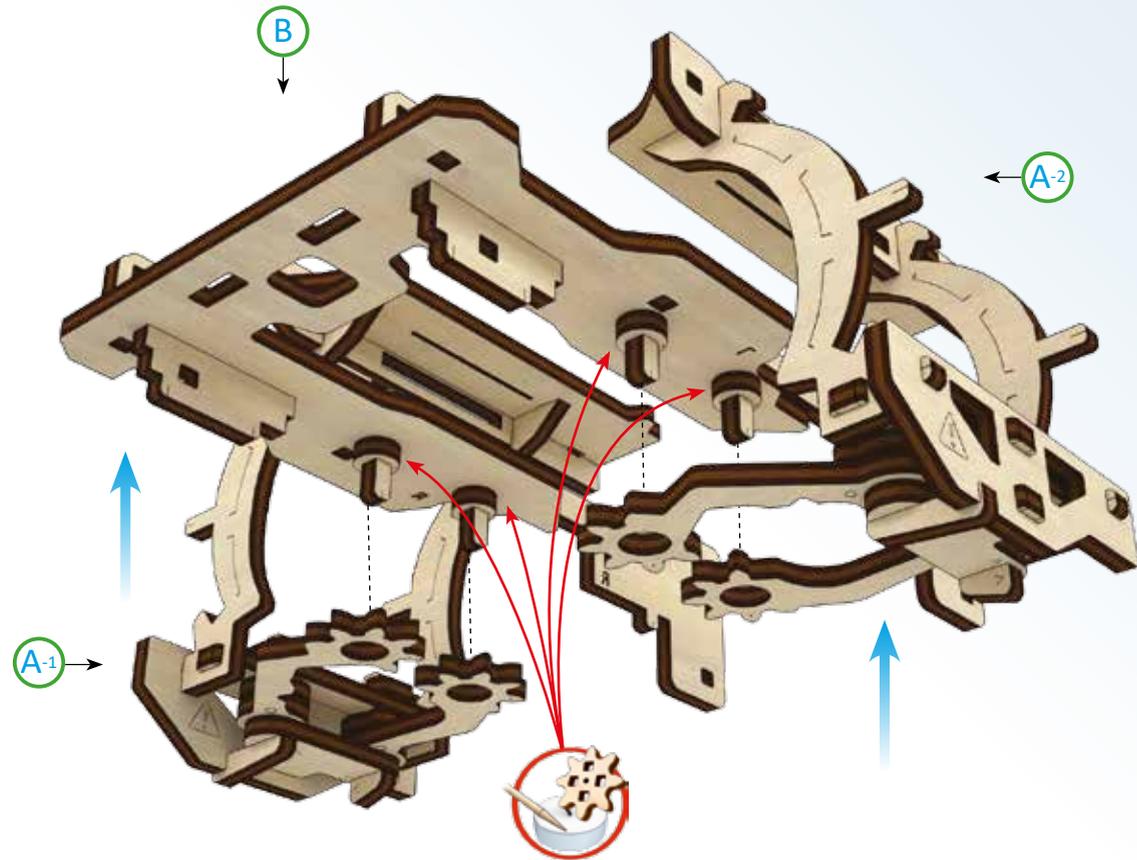


2

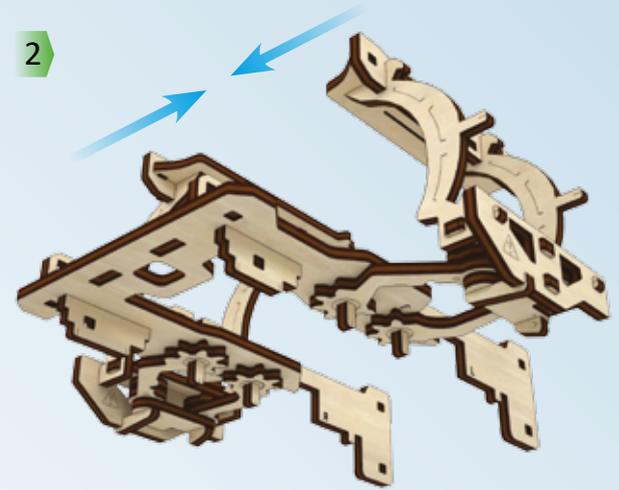



3

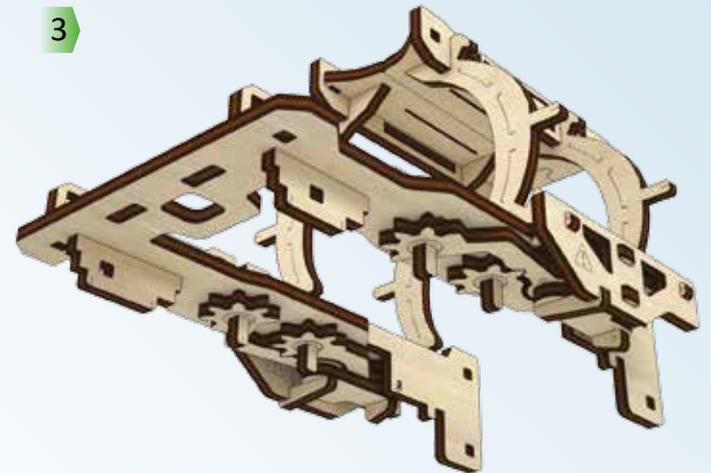


1

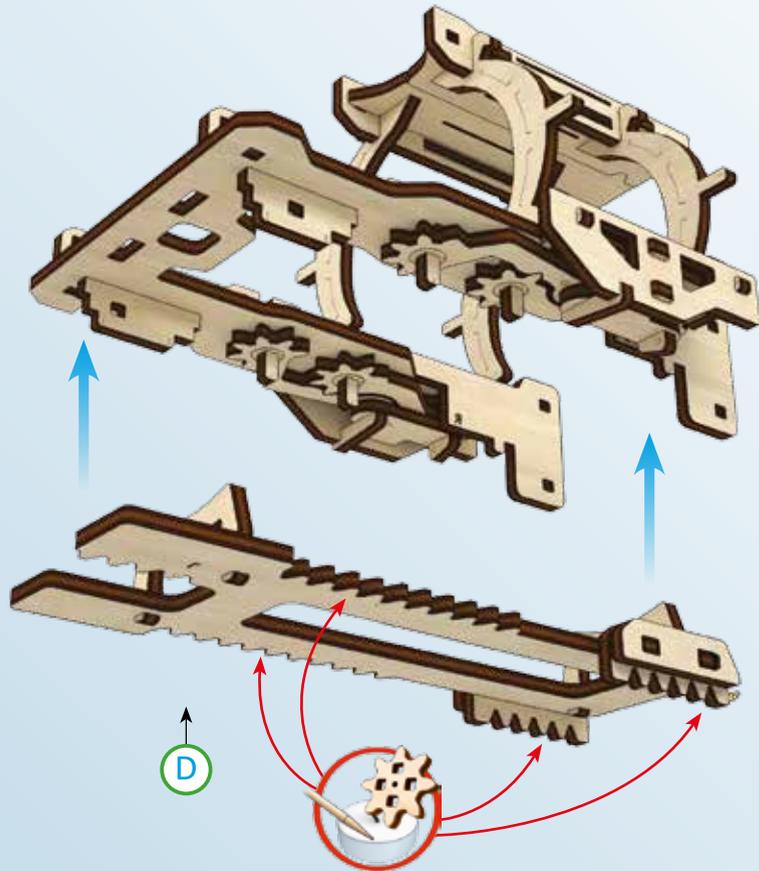


2

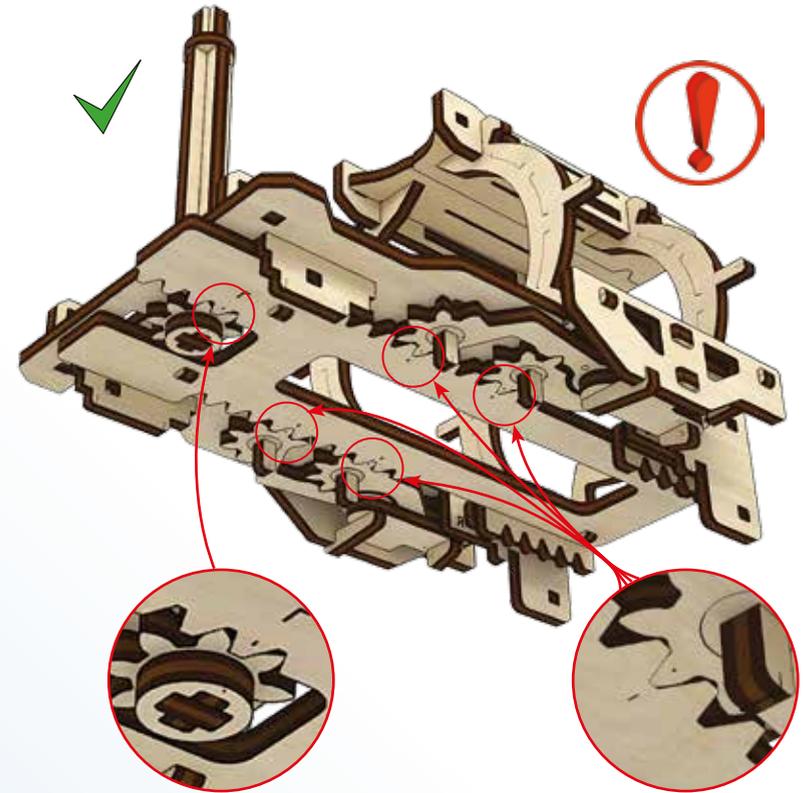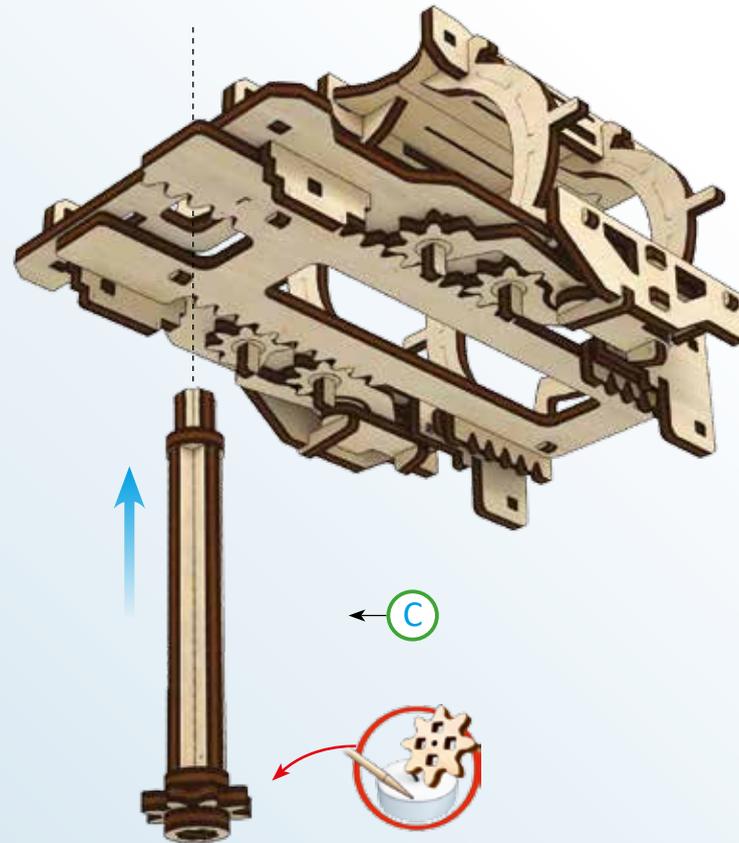



ENG Put the marks together. UKR Поєднайте мітки. DEU Führen Sie die Markierungen zusammen. FRA Aligned les marques. POL Złożyć znaki. SPA Juntar los las marcas. ITA Unire ed assemblare gli incastri. TUR işaretleri birleştirin. RUS Совместите метки. KOR 표시된 부분을 맞춰 주세요.

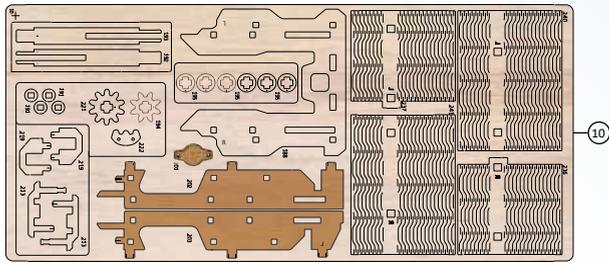


1





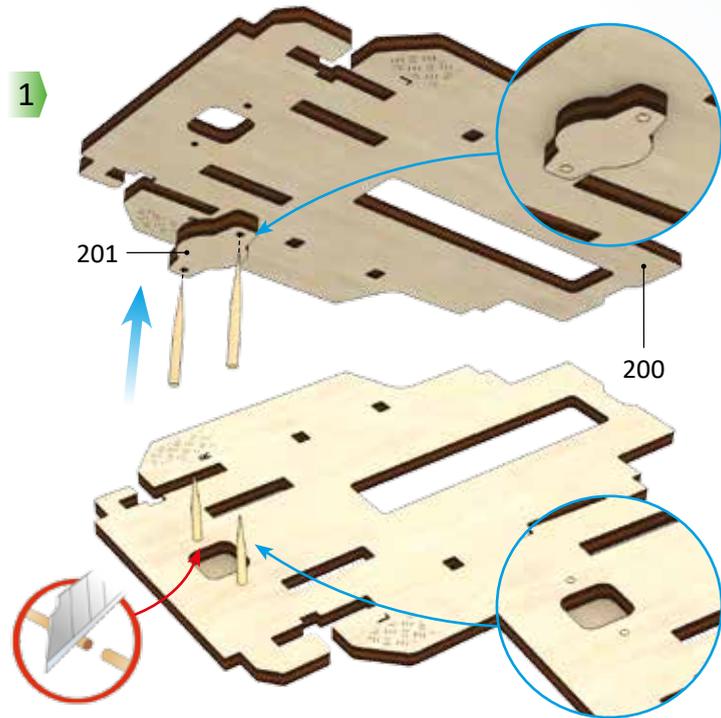



2

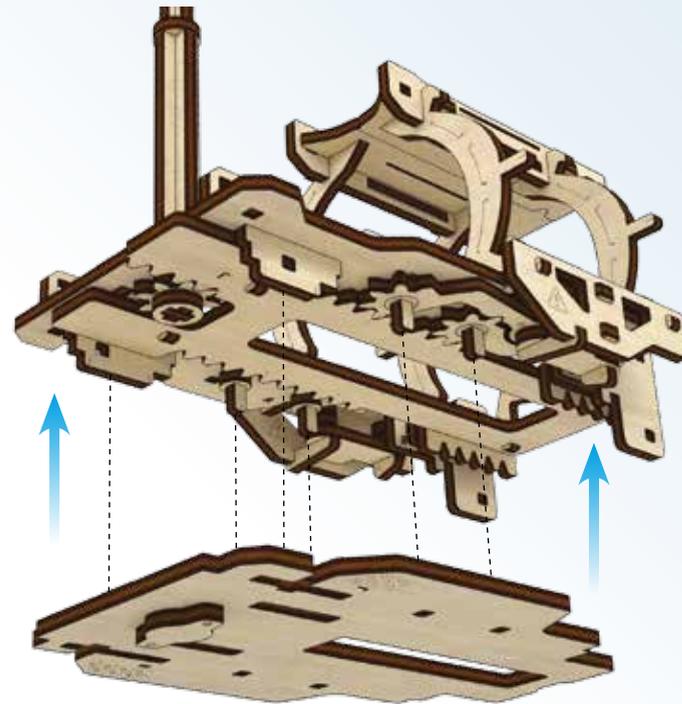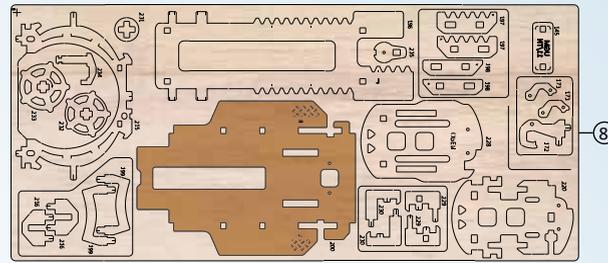



3

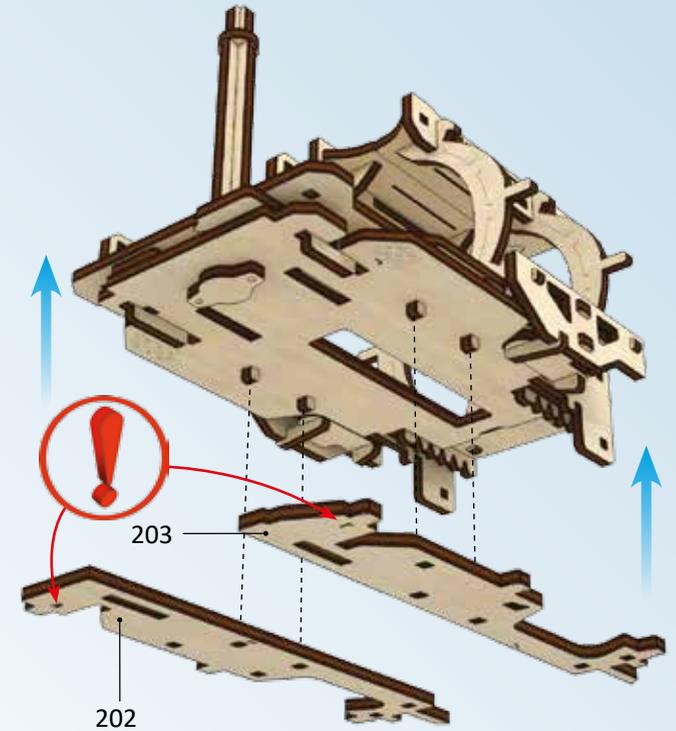

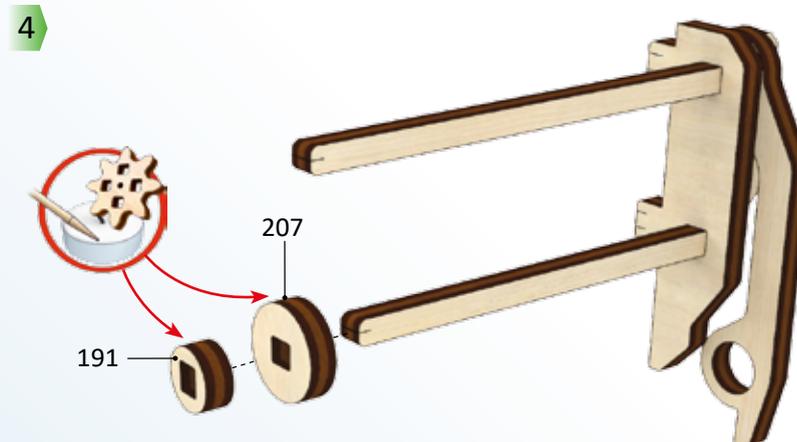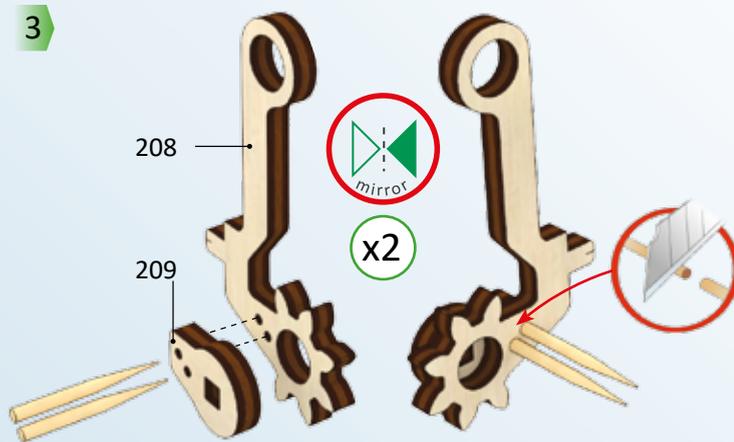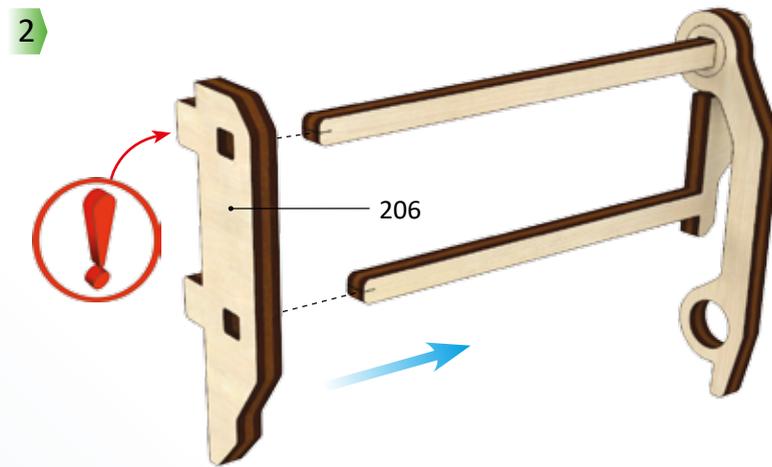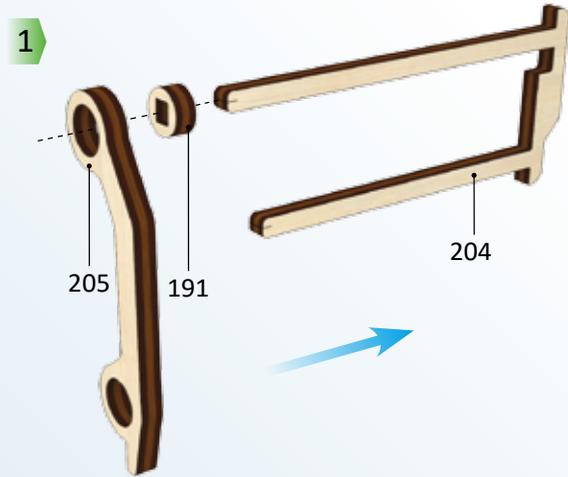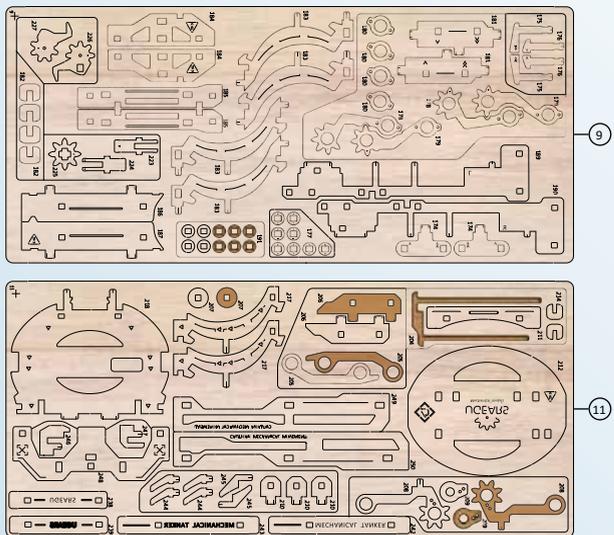


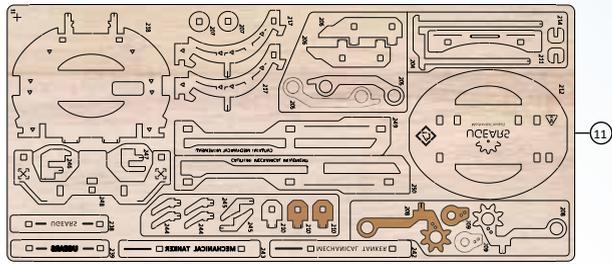


5

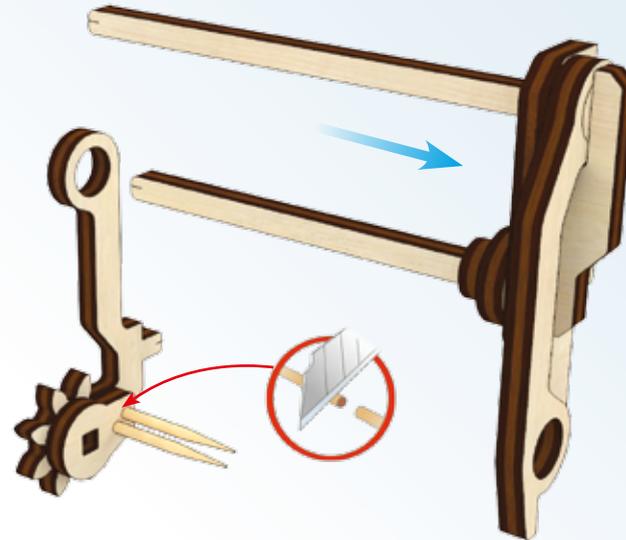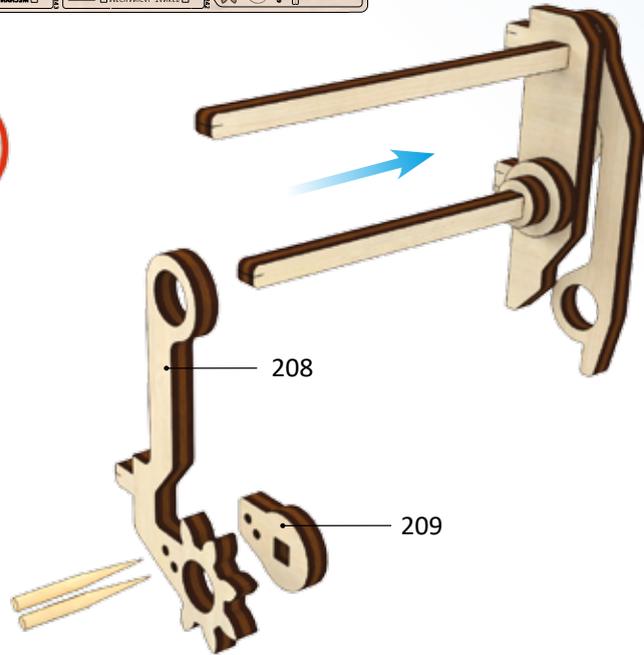


6

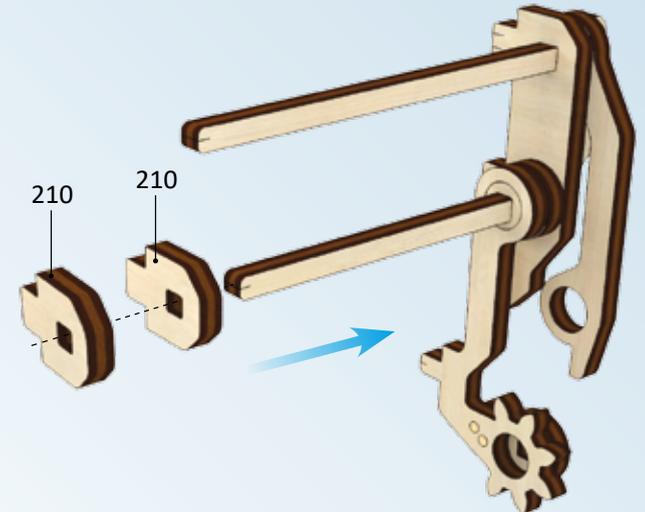


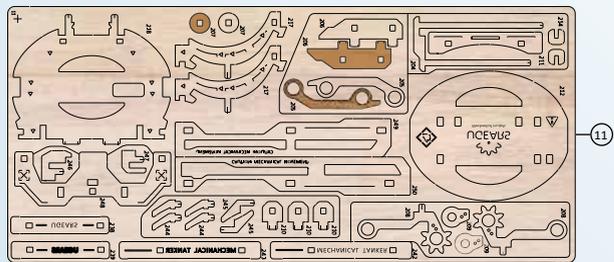

7

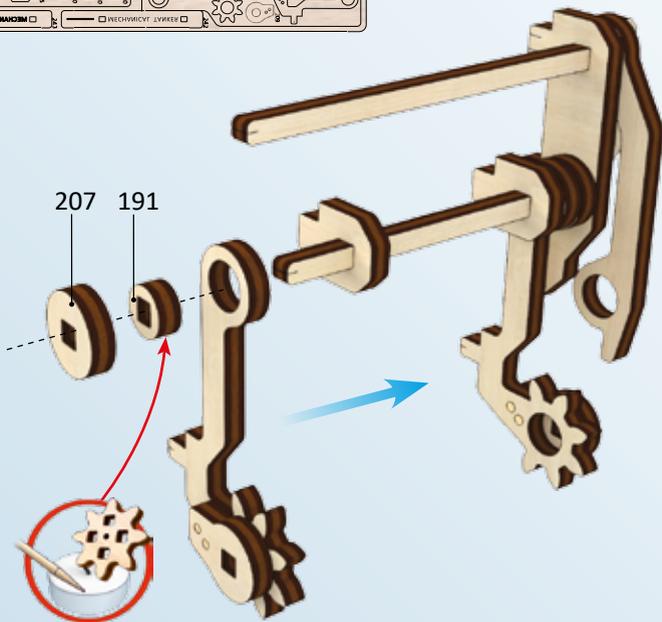


8

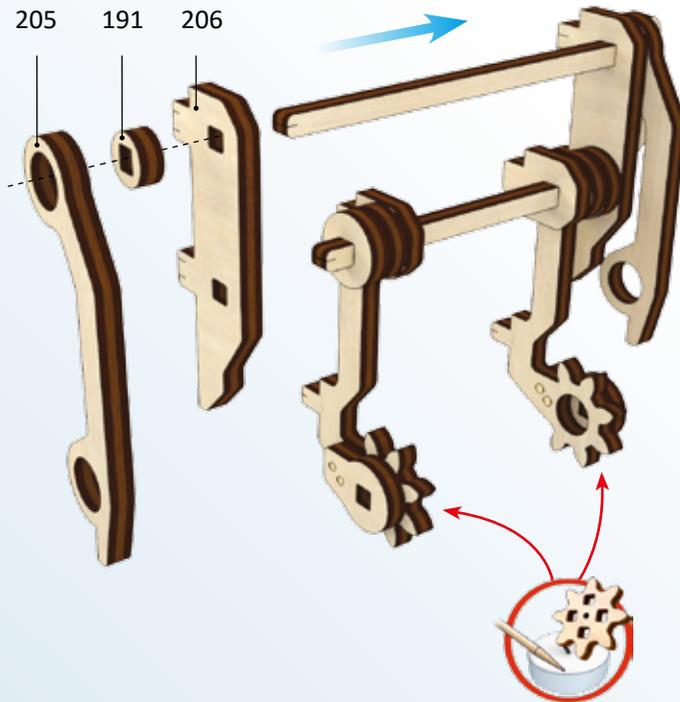


9




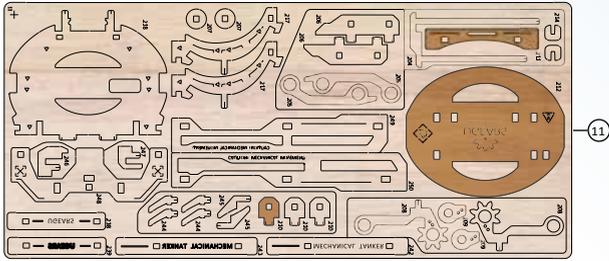


1








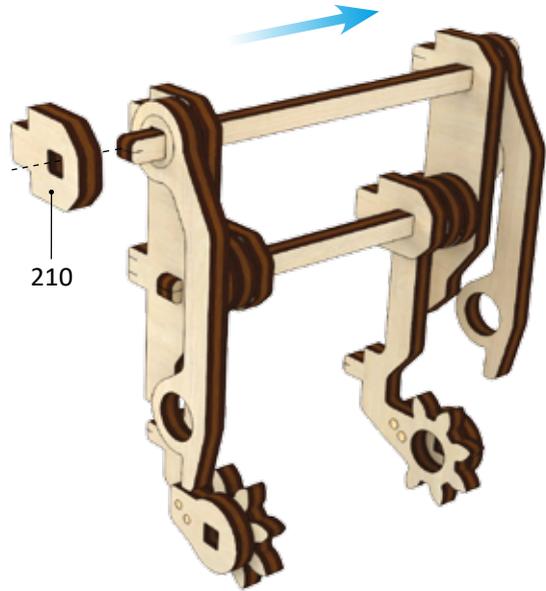



2

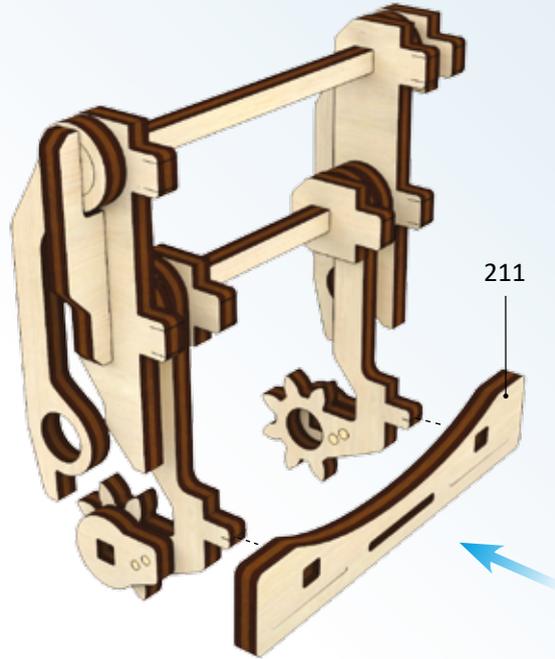



3

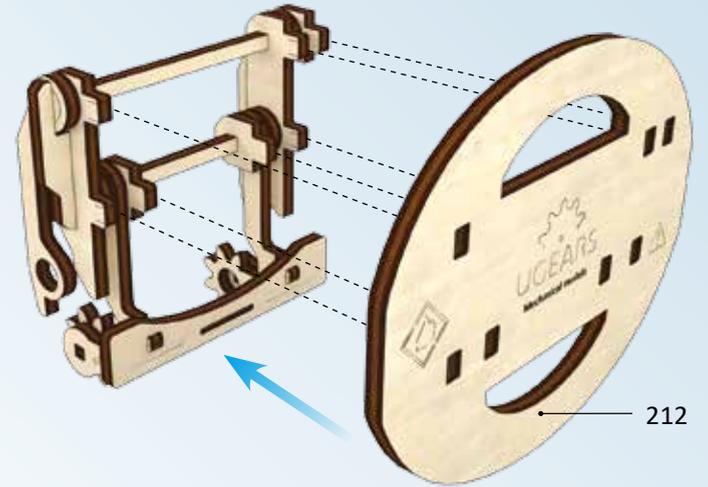

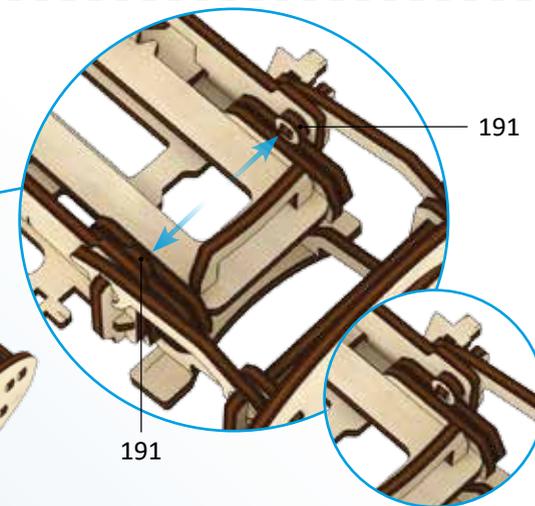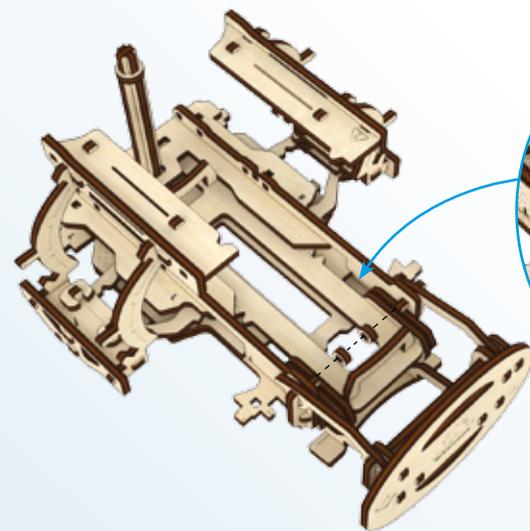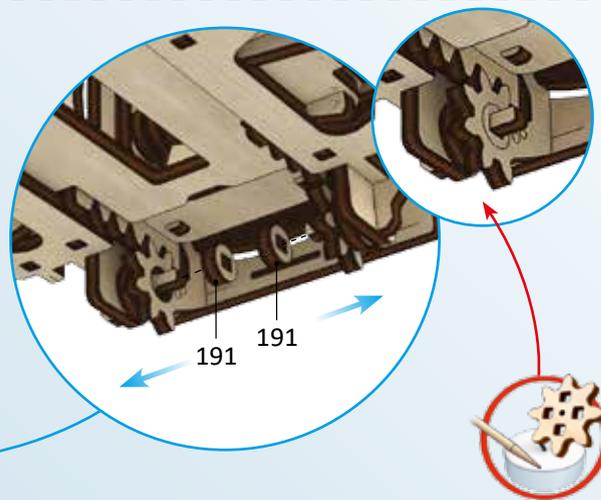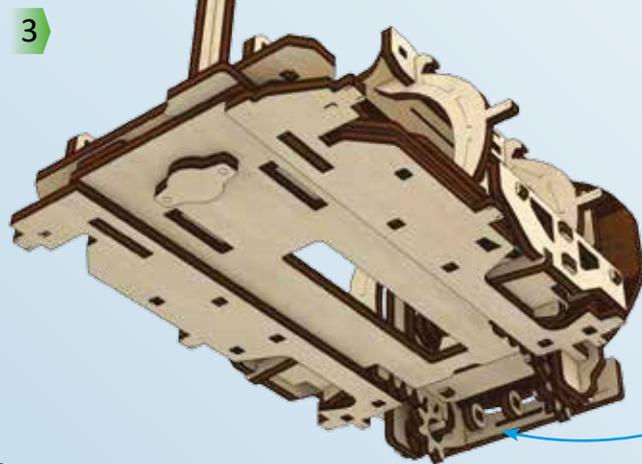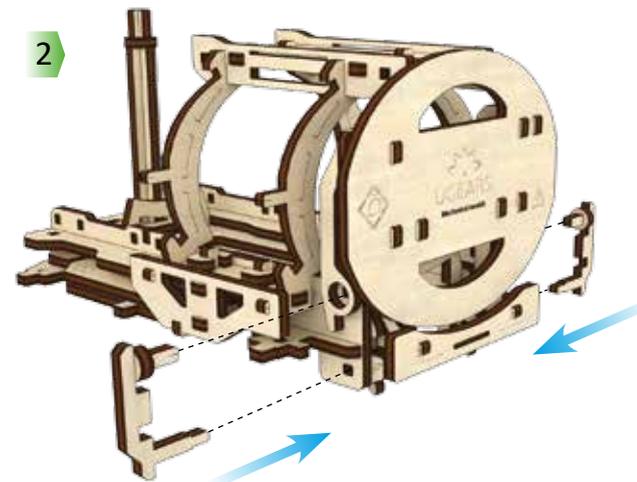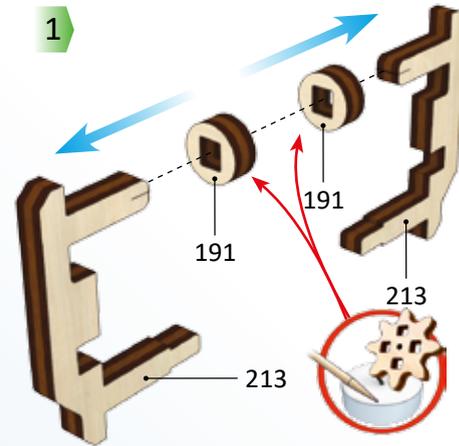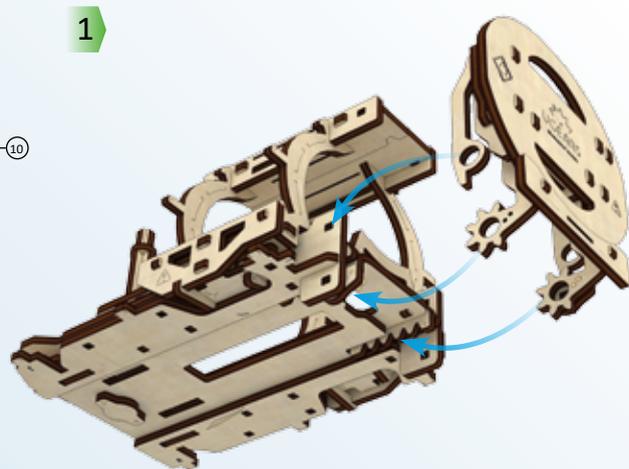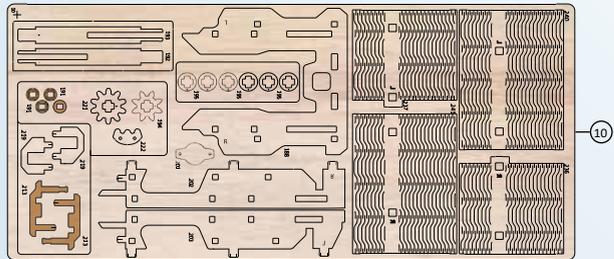


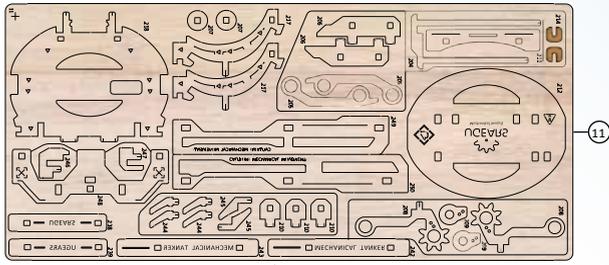


1

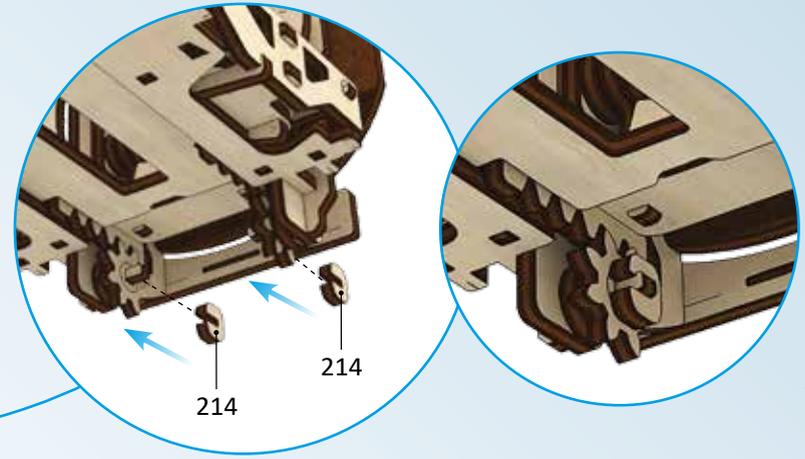
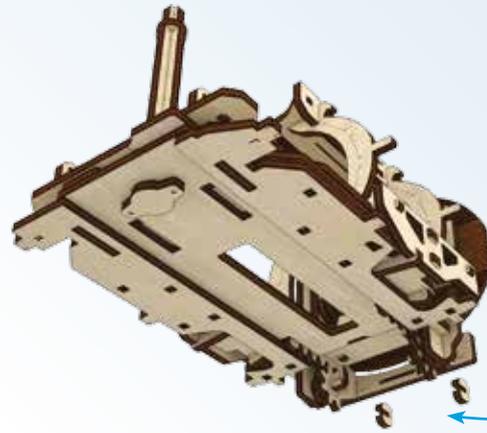


2

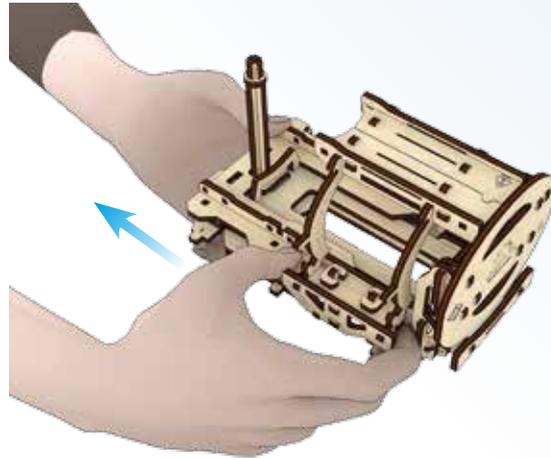


3

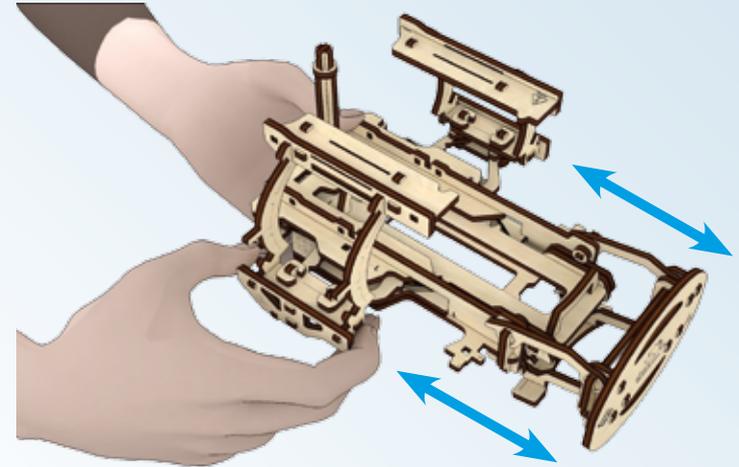


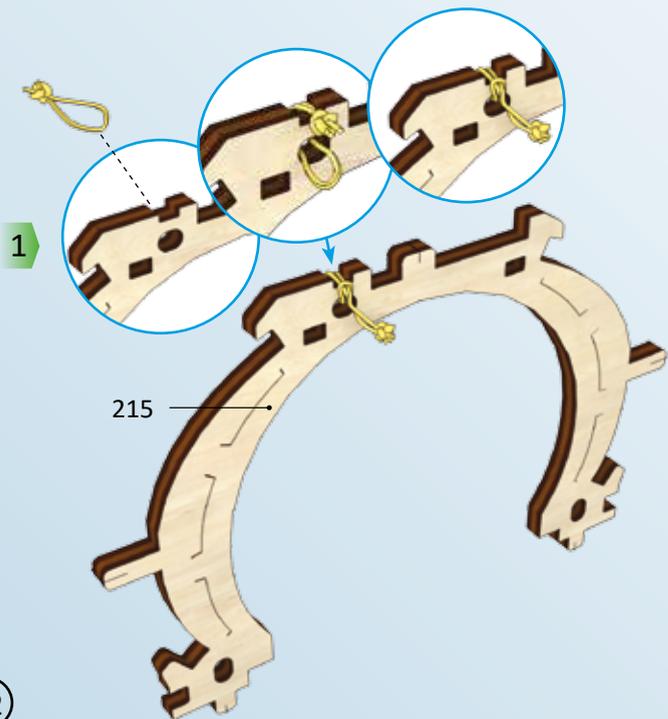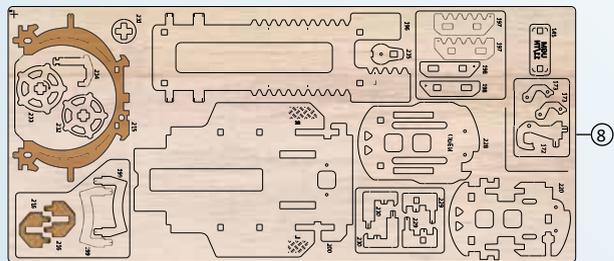


2

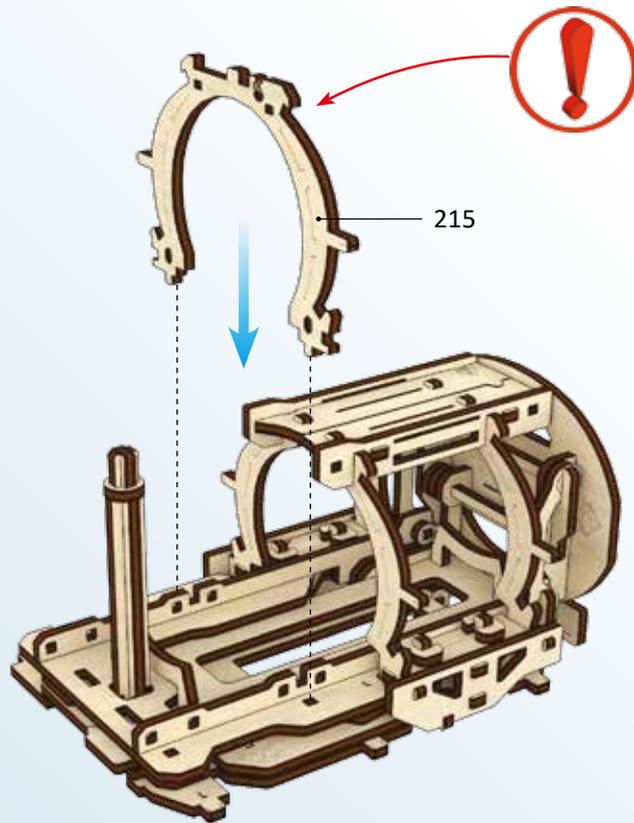


3

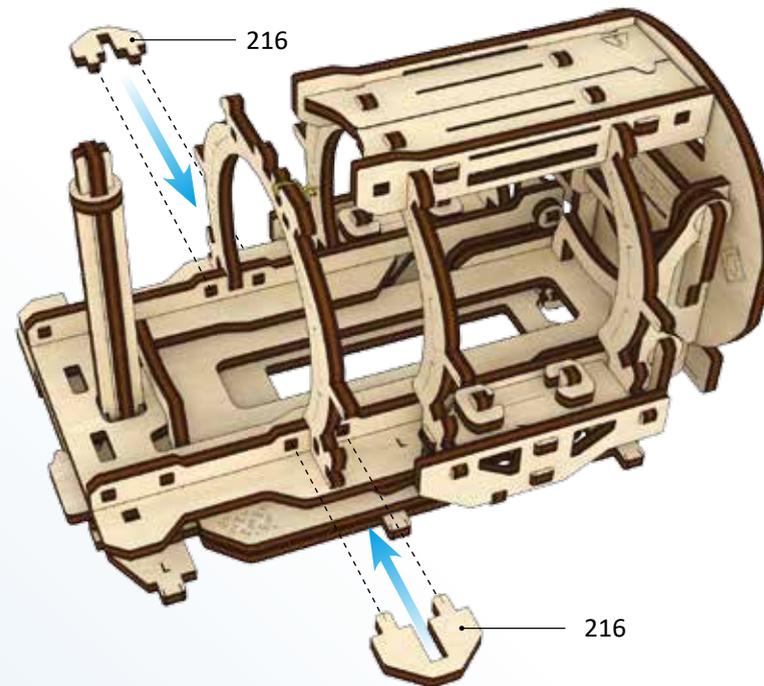



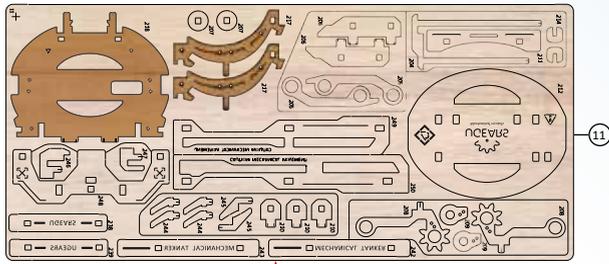


1

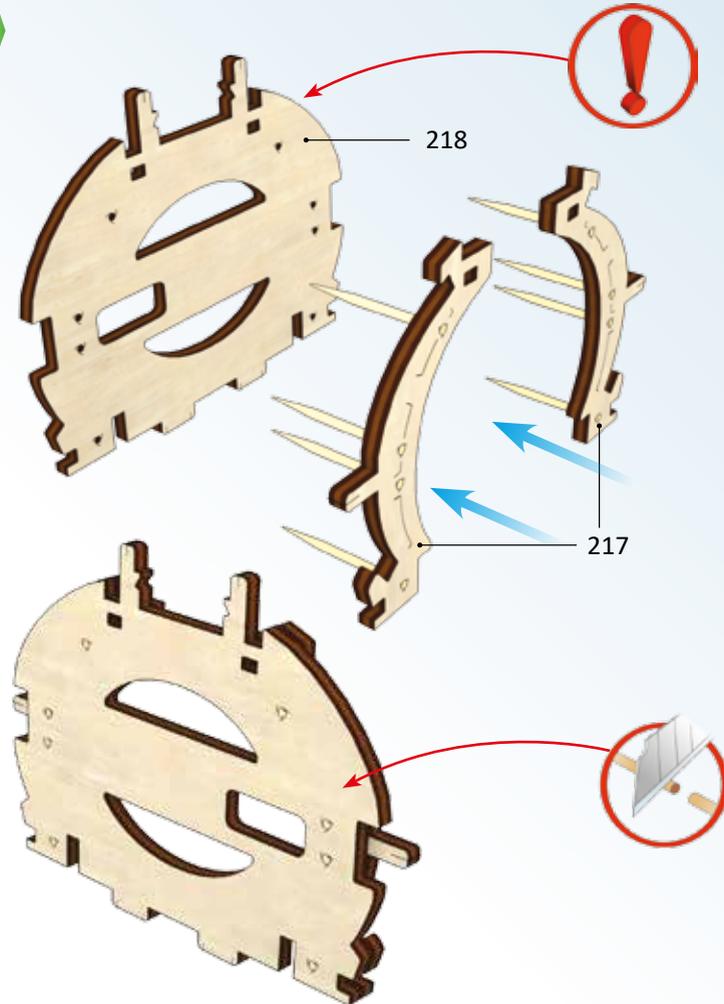


2

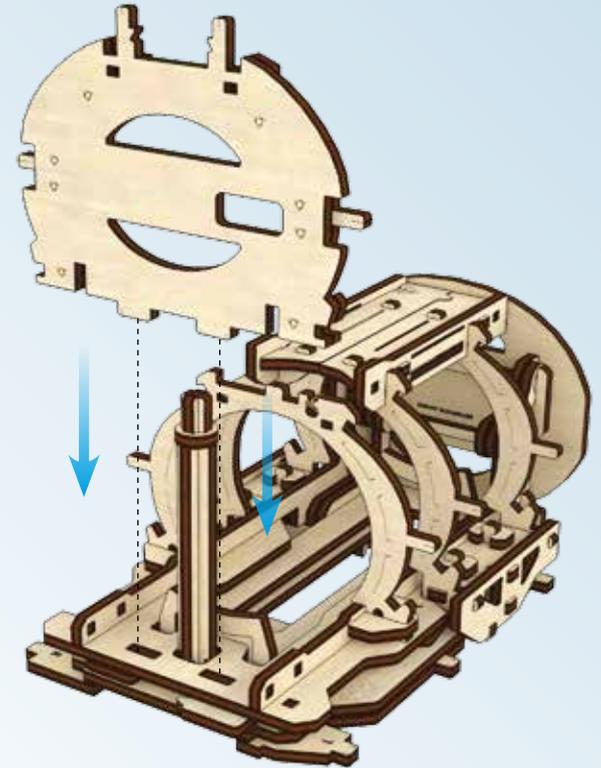




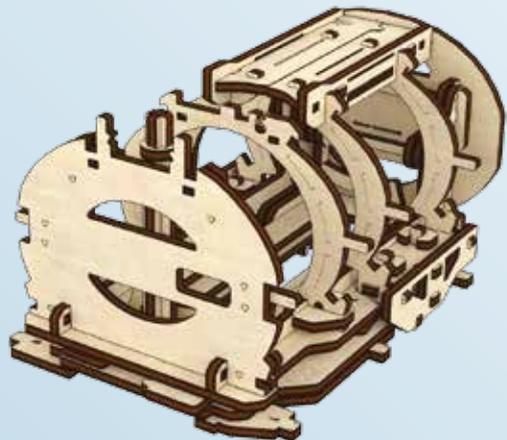
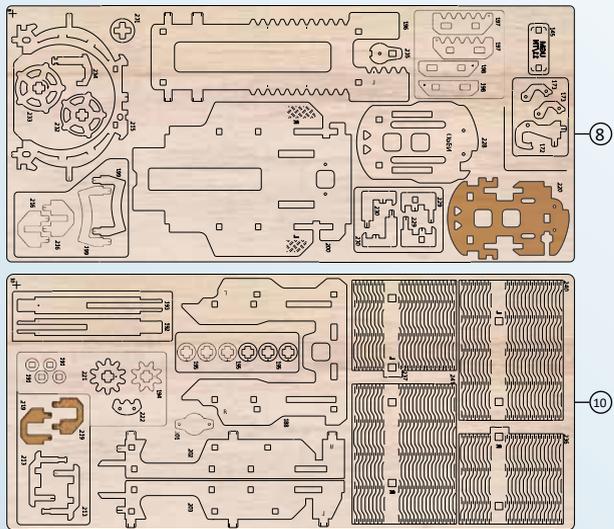



1

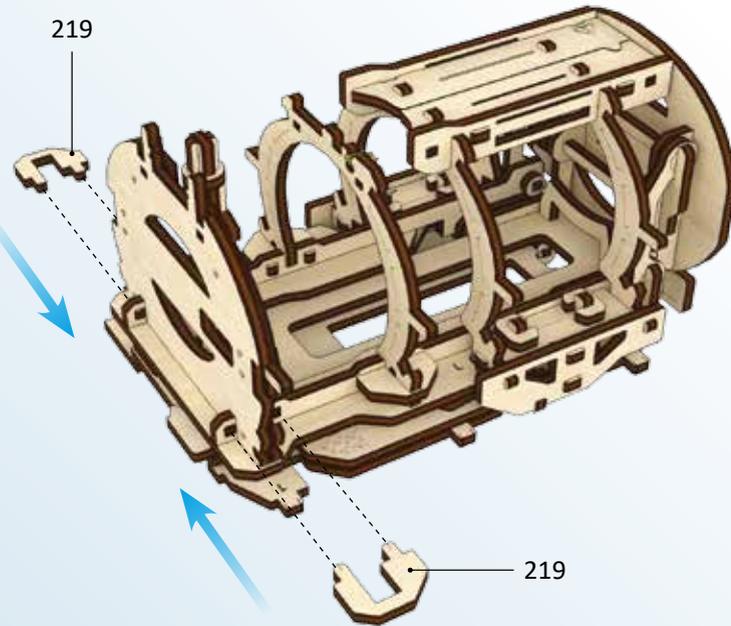


2

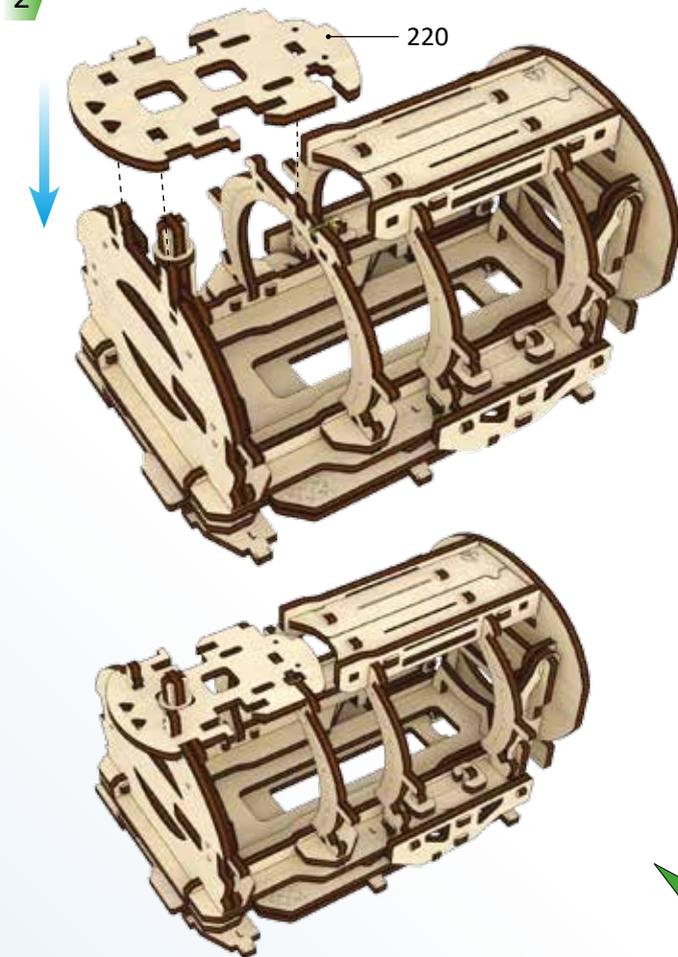

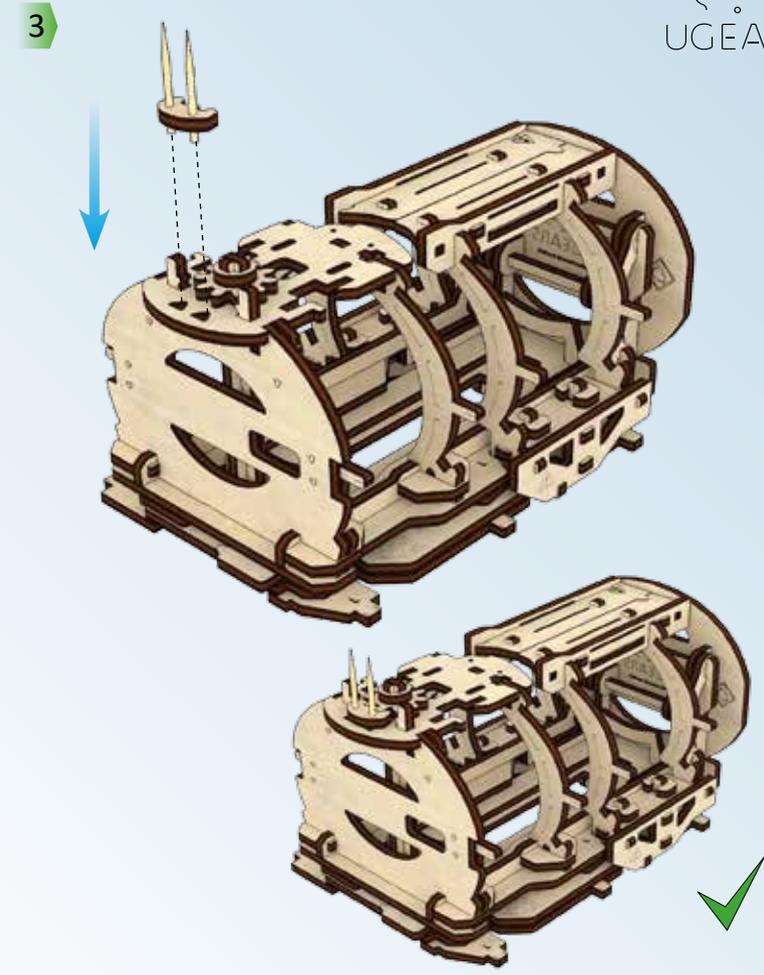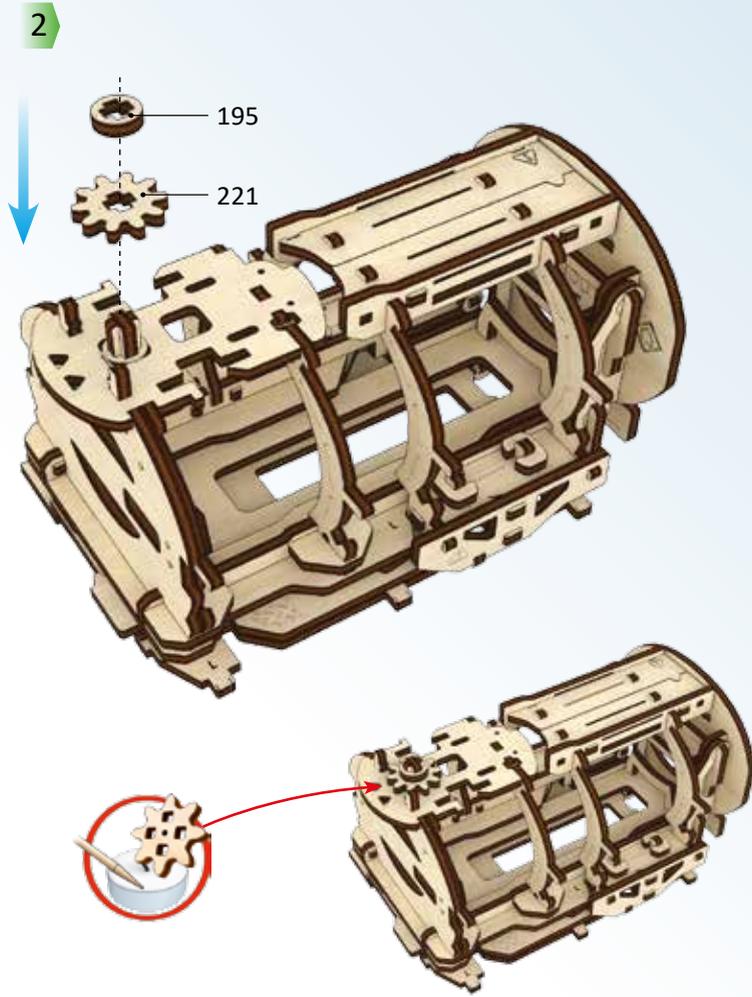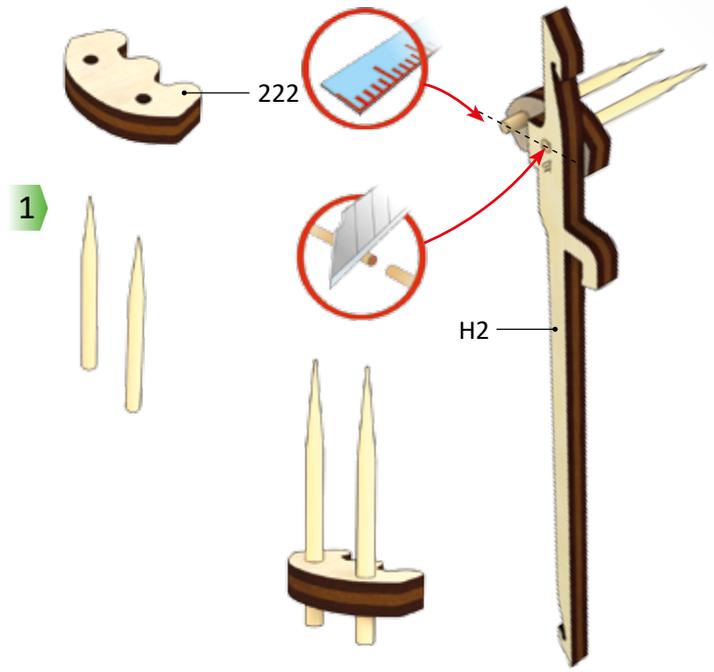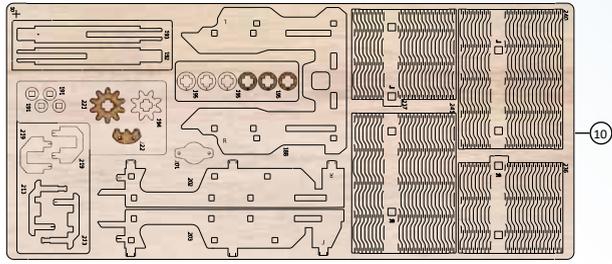


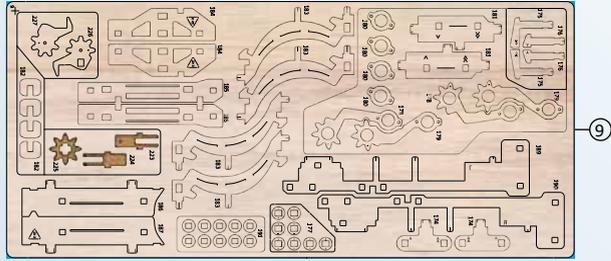


1

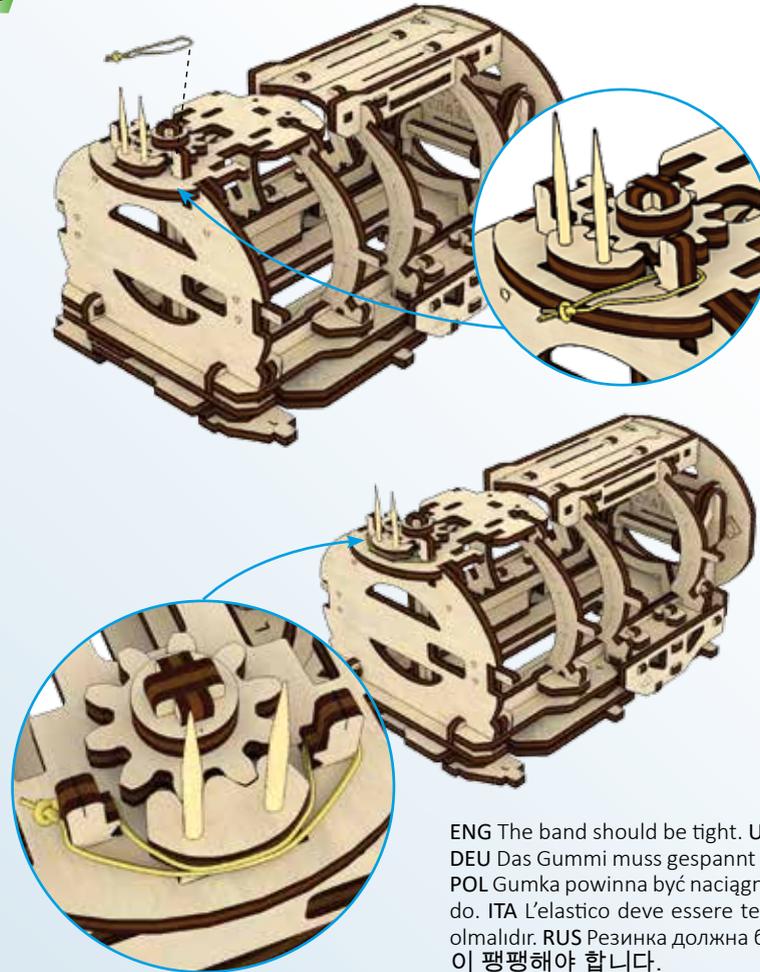





2








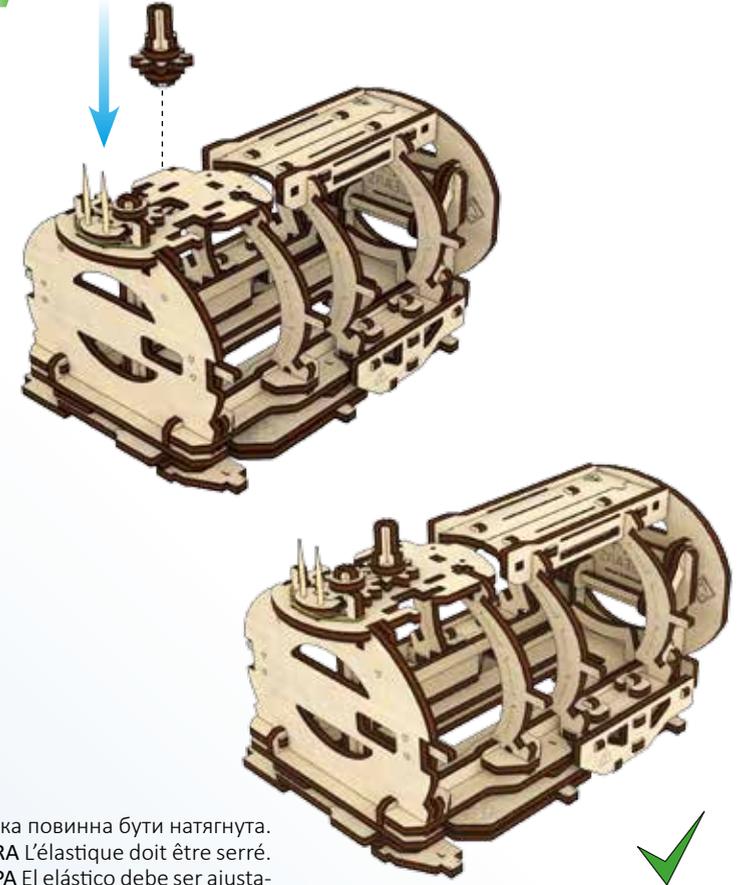





4


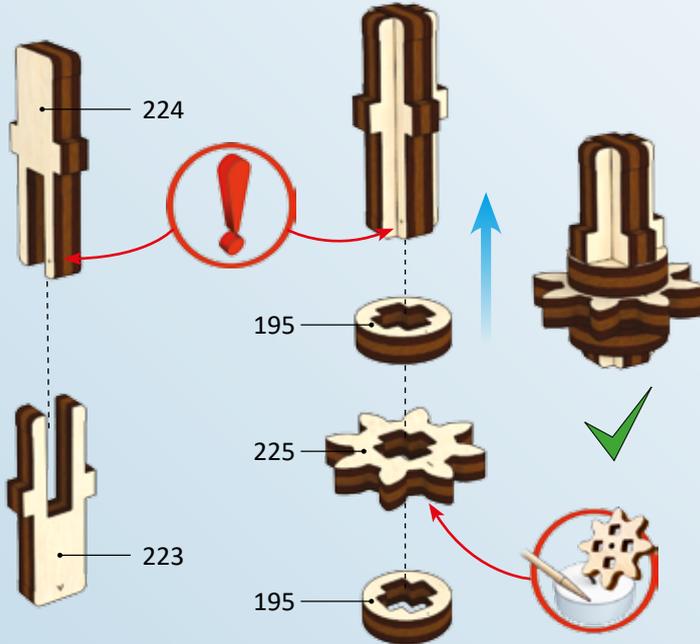


ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута.
 DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré.
 POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA El elástico debe ser ajustado.
 ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. TUR Lastik gerilmiş olmalıdır.
 RUS Резинка должна быть натянута. KOR 고무밴드 장력이 팽팽해야 합니다.

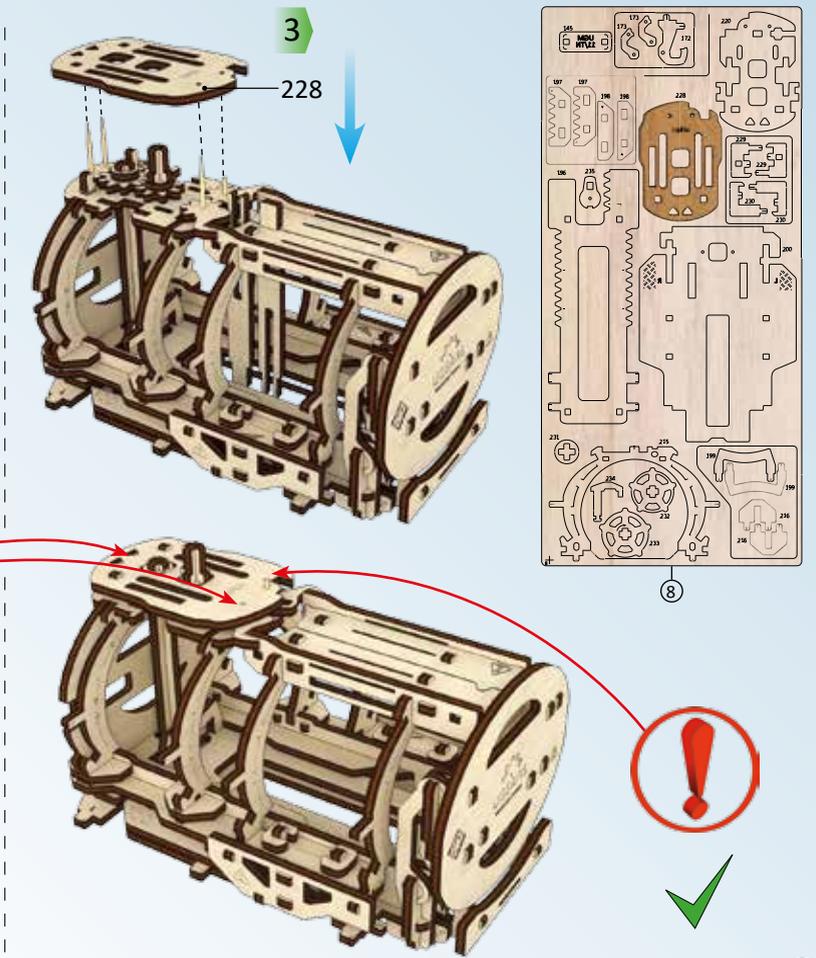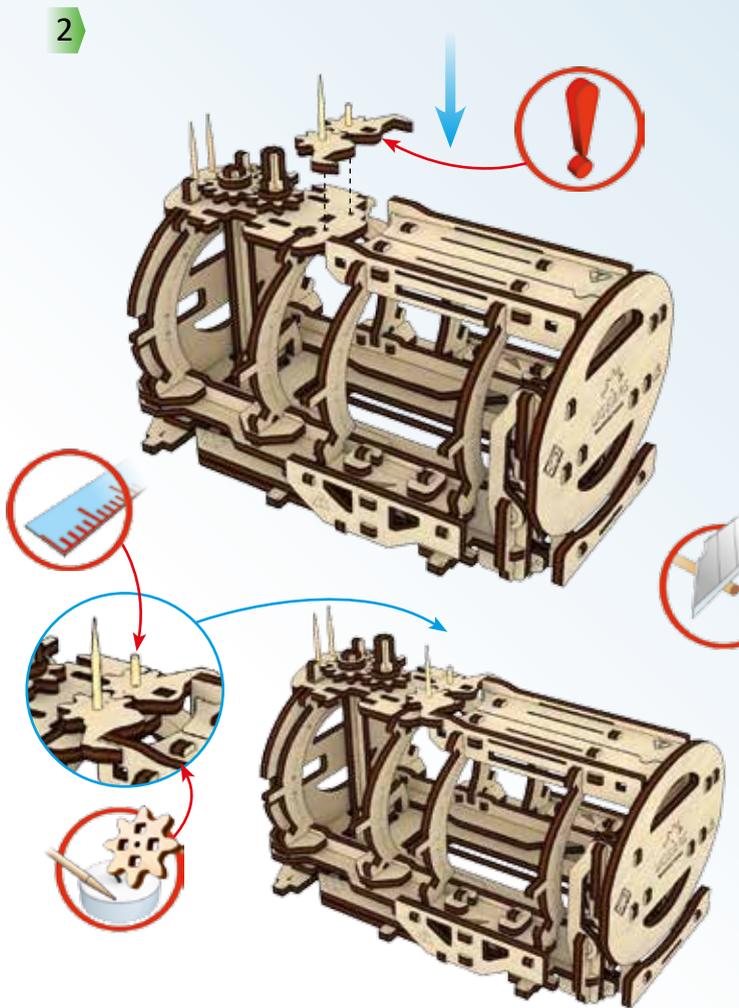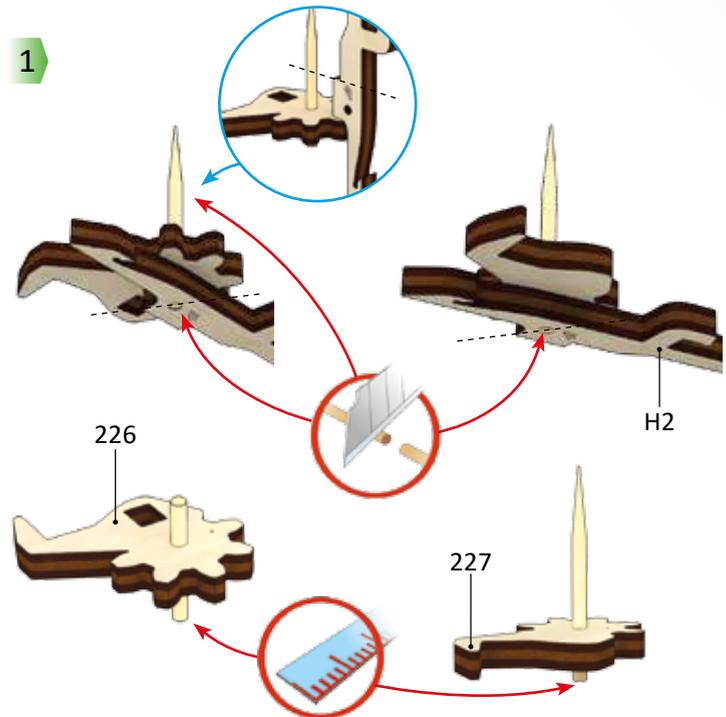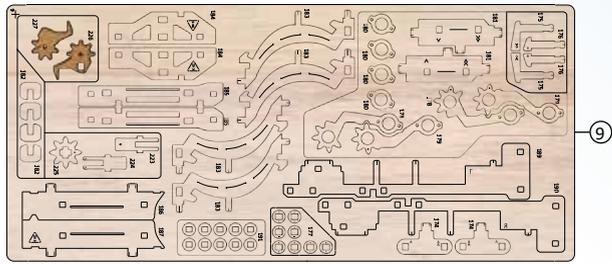

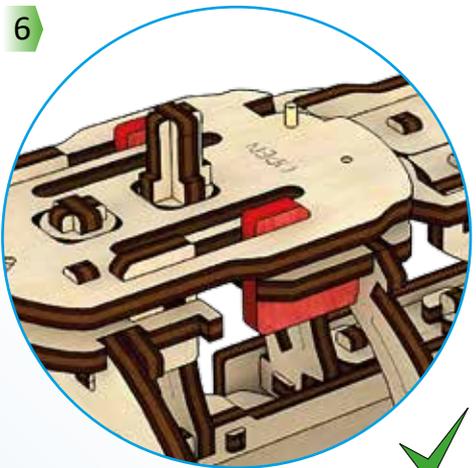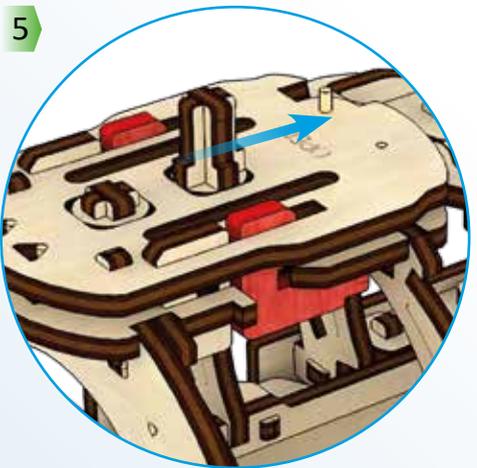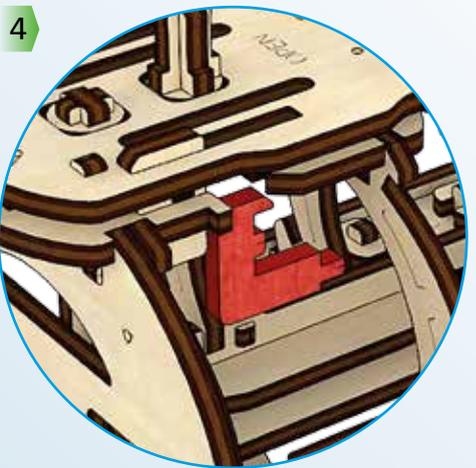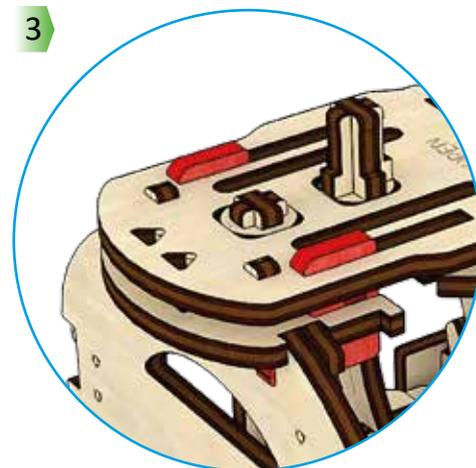
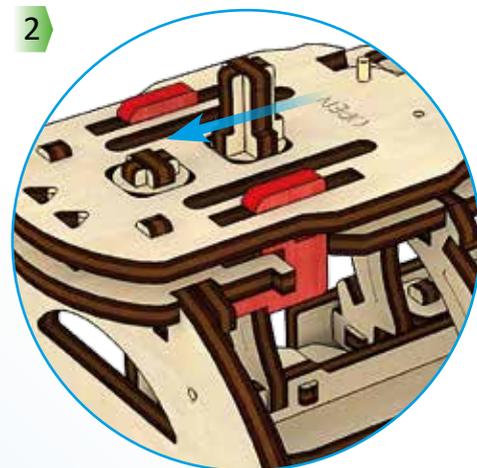
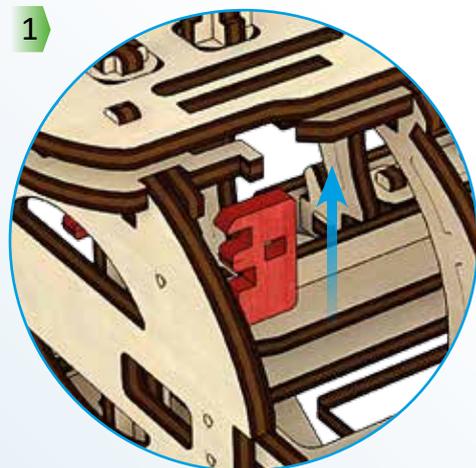
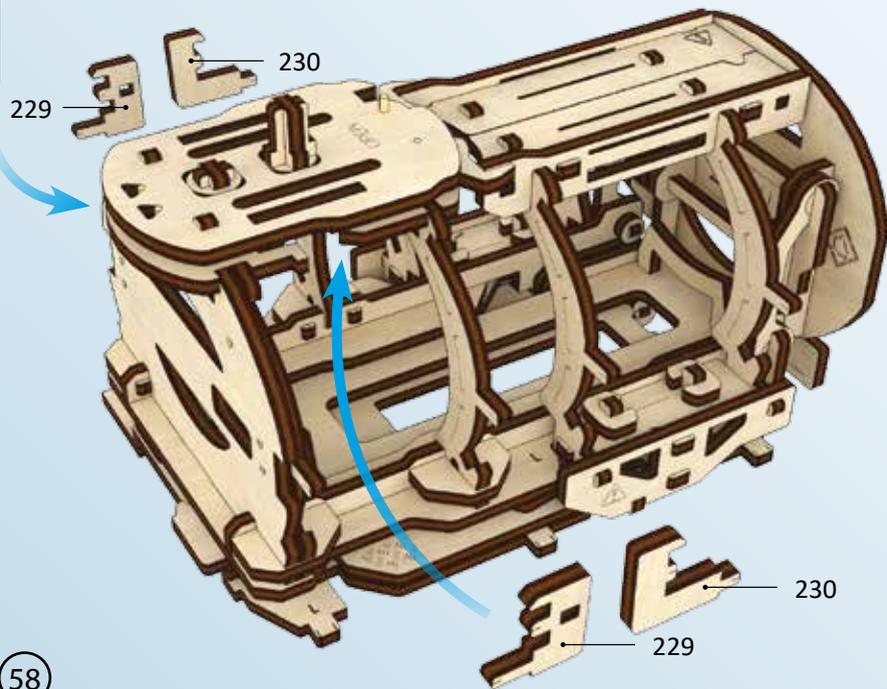
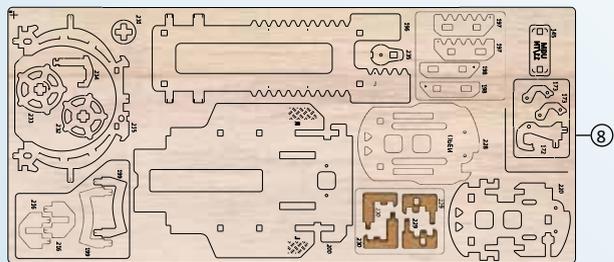


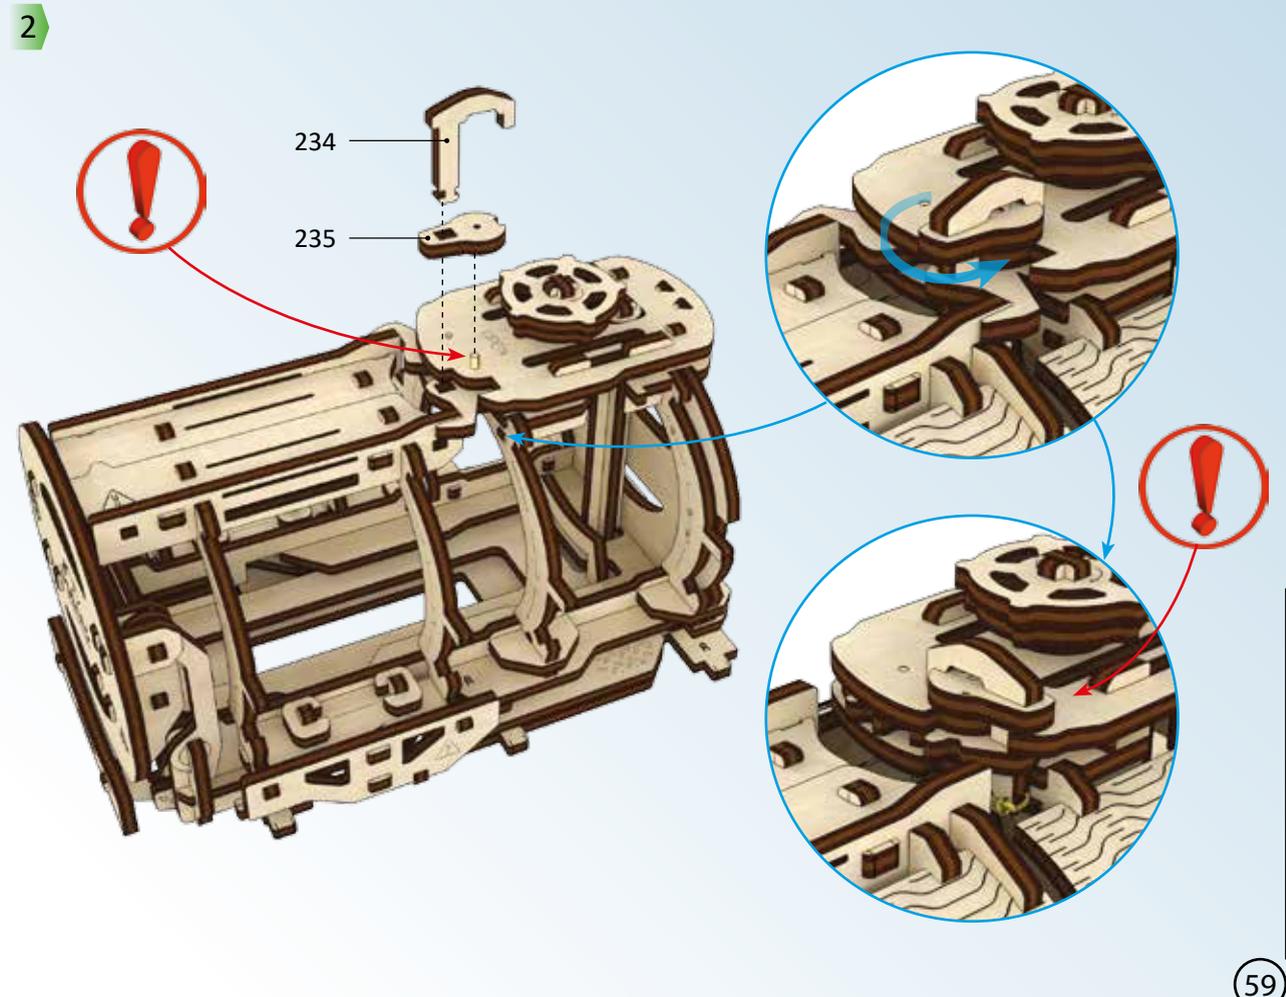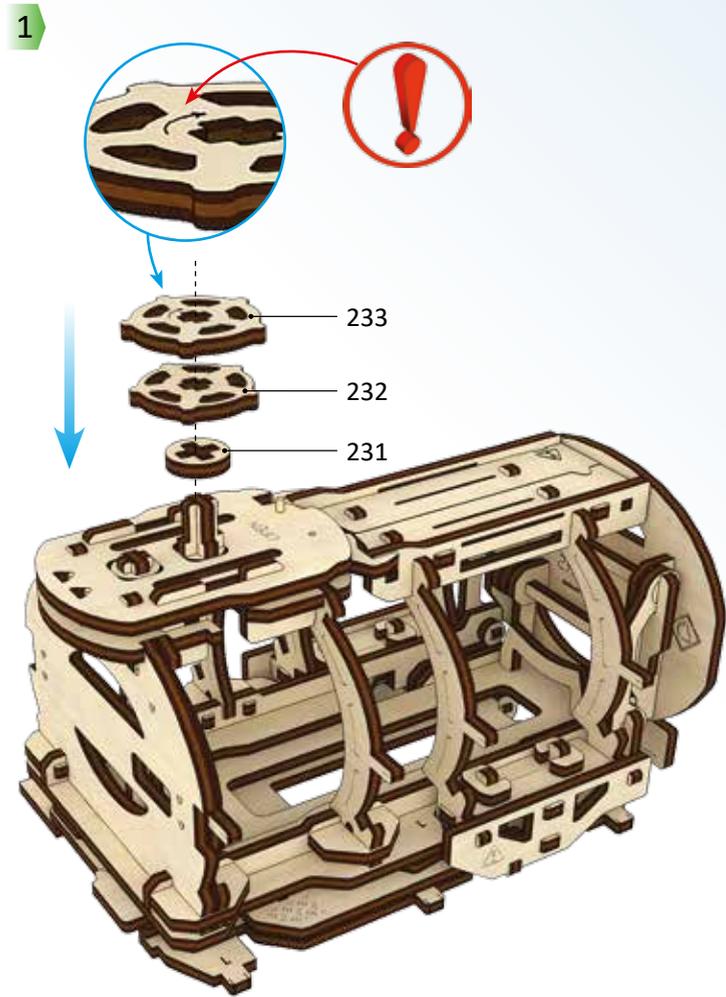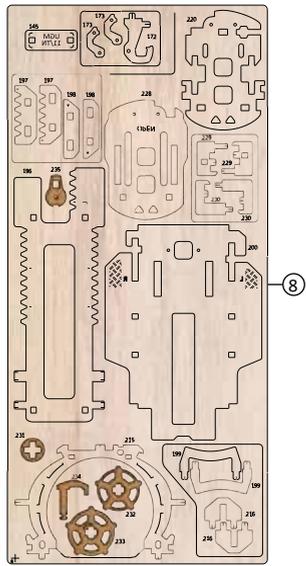

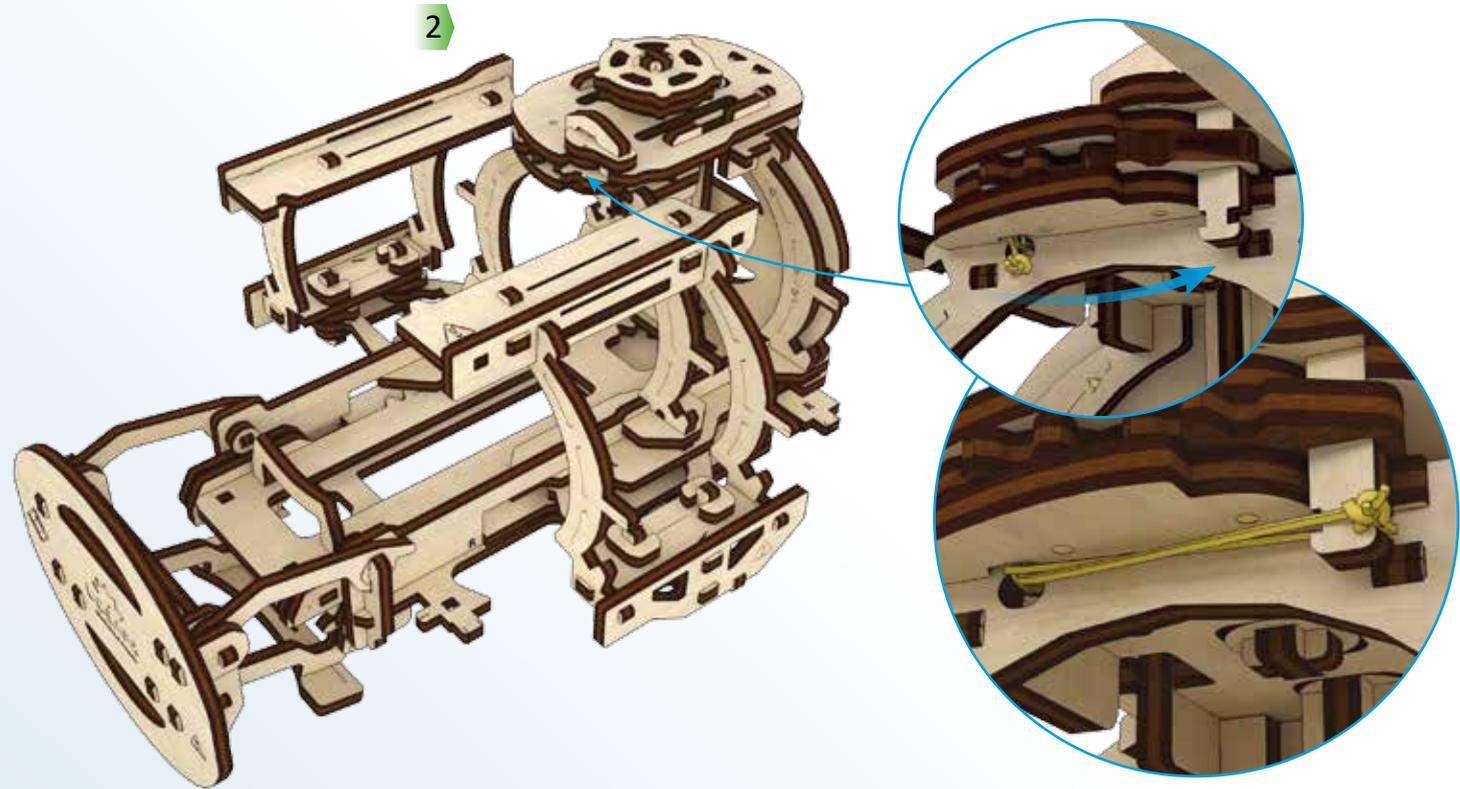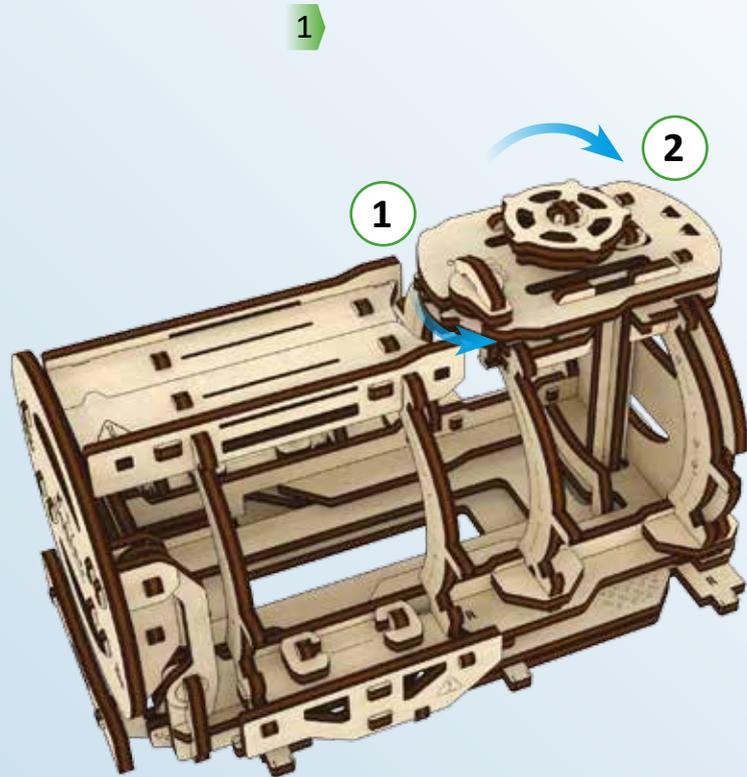


ENG Neatly turn it around. UKR Акуратно поверніть. DEU Einmal vorsichtig umdrehen. FRA Tournez doucement. POL Starannie obrócić dookoła. SPA Cuidadosamente déle la vuelta. ITA Girare con la dovuta calma. TUR Dikkatli döndürün. RUS Аккуратно поверните. KOR 부드럽게 돌아가야 합니다.

ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута. DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré. POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA El elástico debe ser ajustado. ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. TUR Lastik gerilmiş olmalıdır. RUS Резинка должна быть натянута. KOR 고무밴드 장력이 팽팽해야 합니다.

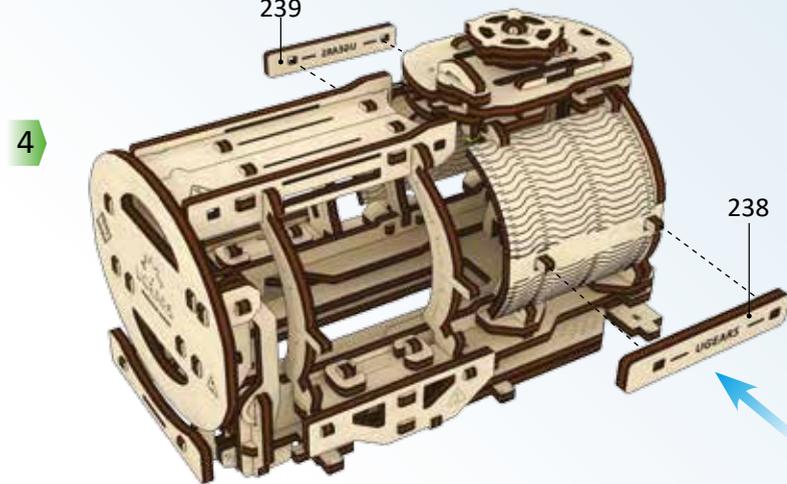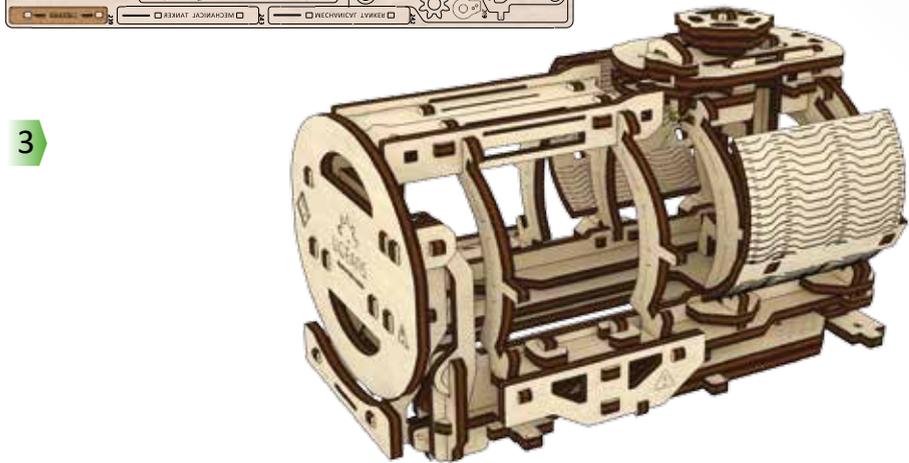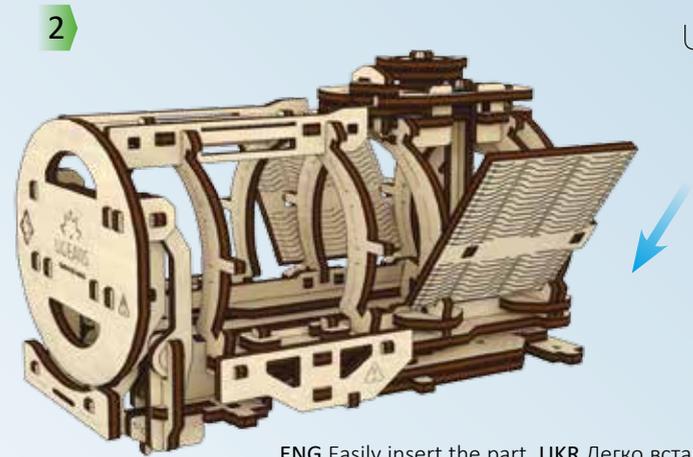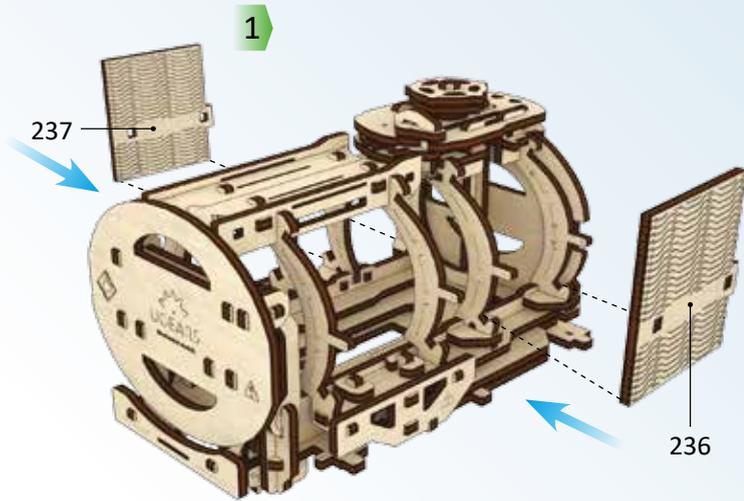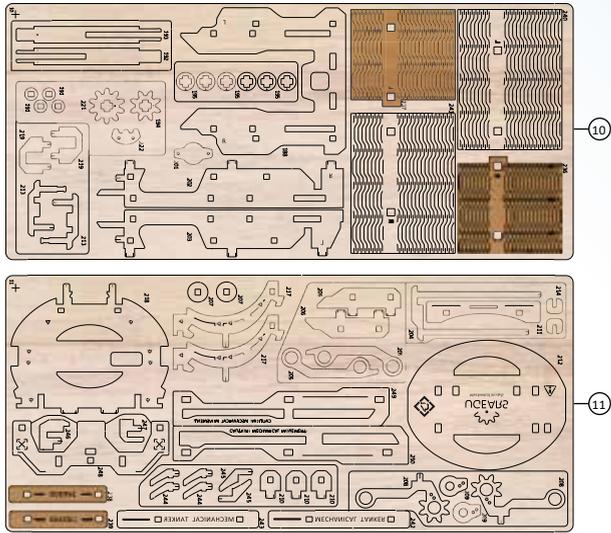


ENG Easily insert the part. UKR Легко вставте деталь.
 DEU Das Bauteil leicht einsetzen. FRA Insérez facilement la partie. POL Ostrożnie wymienić część. SPA Introdúzcala suavemente el detalle. ITA Inserire il complemento aggiuntivo con facilitá'. TUR Parçayı kolay yerleştirin. RUS Легко установите деталь. KOR 부품을 살짝 끼워주세요.

ENG Caution! Do not bend strongly! UKR Обережно! Сильно не згинати! DEU Vorsicht! Nicht zu stark verbiegen! FRA Attention! Ne pas plier avec force! POL Uwaga! Nie zginać mocno! SPA ¡Precaución! No doblar fuertemente! ITA Attenzione! Non piegare con forza! TUR Dikkat! Fazla bükmeyin! RUS Осторожно! Сильно не сгибать! KOR 주의! 너무 강하게 구부리지 마세요.

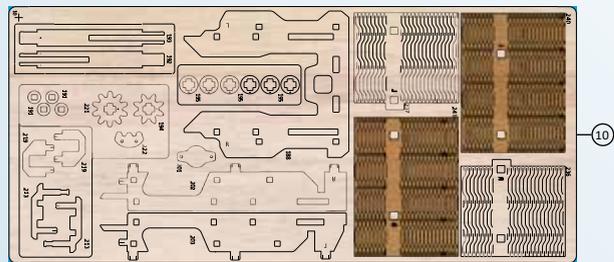


1


240




241

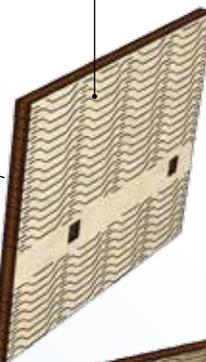


2

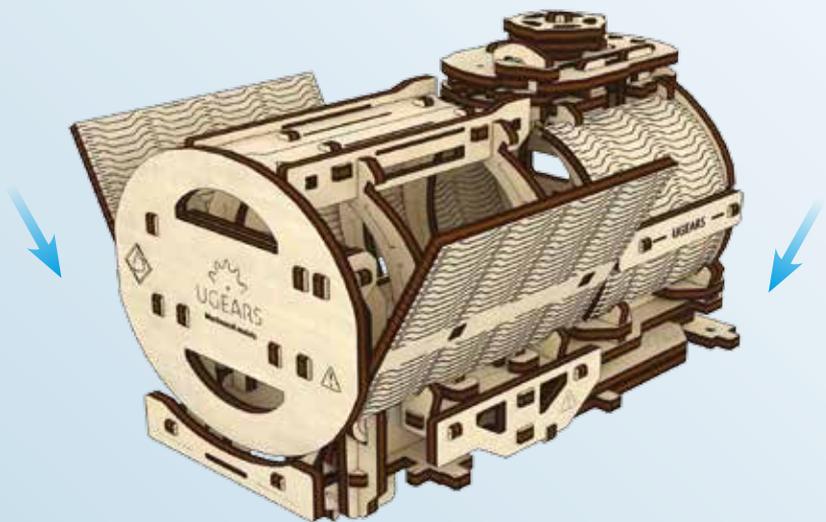


3

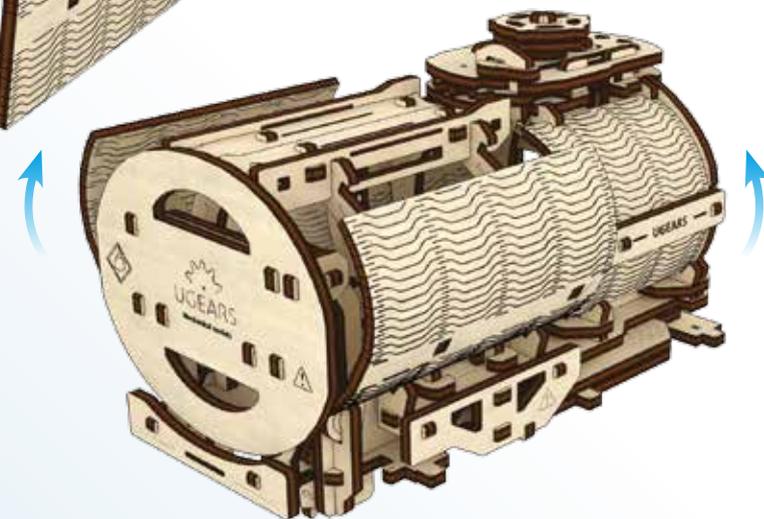


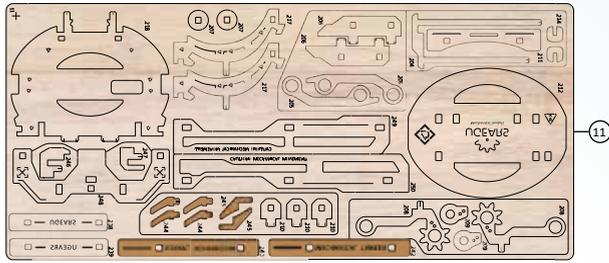


1

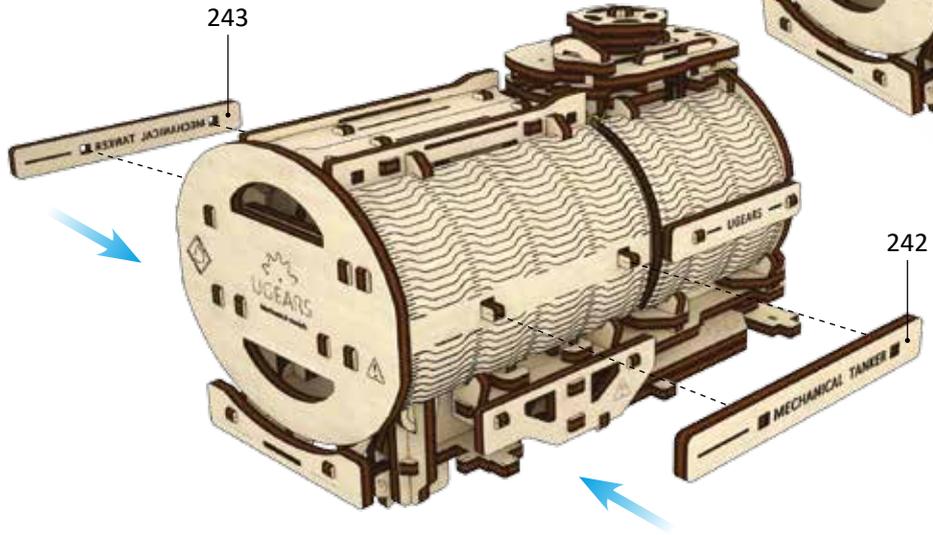

2

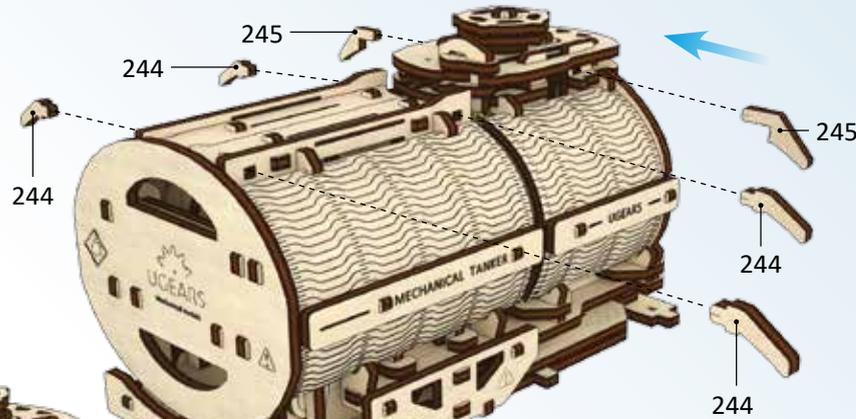


3

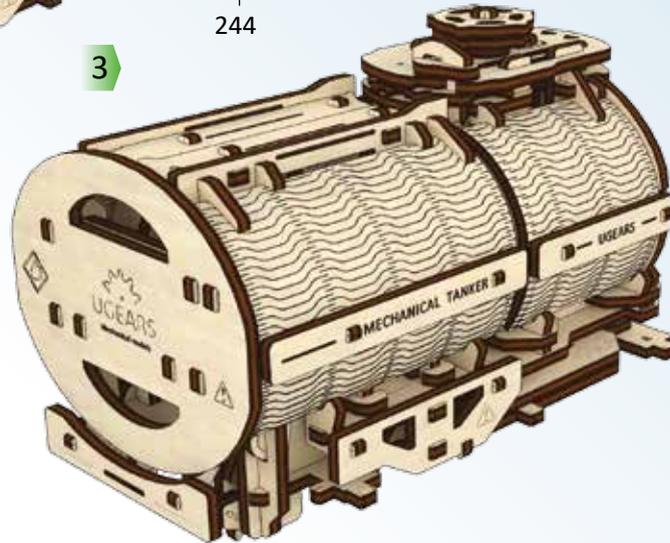


ENG The part can be replaced with an additional one from the set or alternative details may be cut out of the paper. Look page 66. **UKR** Деталь можна замінити на запасну з набору або вирізати альтернативні паперові деталі. Дивіться с. 66. **DEU** Das Bauteil kann durch eines aus den Ersatzteilen ersetzt werden oder aus dem Papier geschnitten werden. Siehe Seite 66. **FRA** La partie peut être remplacée par une autre de l'ensemble ou d'autres détails peuvent être découpés sur le papier. Regardez à la page 66. **POL** Część można wymienić na zapasową z zestawu, lub wyciąć zastępczą z papieru. Patrz strona 66. **SPA** La pieza puede ser reemplazada con una otra adicional del conjunto, o los detalles alternativos puedan ser cortados del papel. La hoja a la página 66. **ITA** Si puo' sostituire il complemento del camion con un altro dal set si puo' anche tagliare un dettaglio alternativo dalla carta. Guarda pag. 66. **TUR** Parçayı kittede bulunan yedek parçayla değiştirebilirsiniz veya alternatif kağıt parçaları kesebilirsiniz. 66. Sayfaya bakınız. **RUS** Деталь можно заменить на запасную из набора. Или вырезать альтернативные бумажные детали. Смотрите с. 66. **KOR** 해당 부품은 세트에 포함된 여유 부품이나 66페이지의 종이를 잘라 대체할 수 있습니다.


1

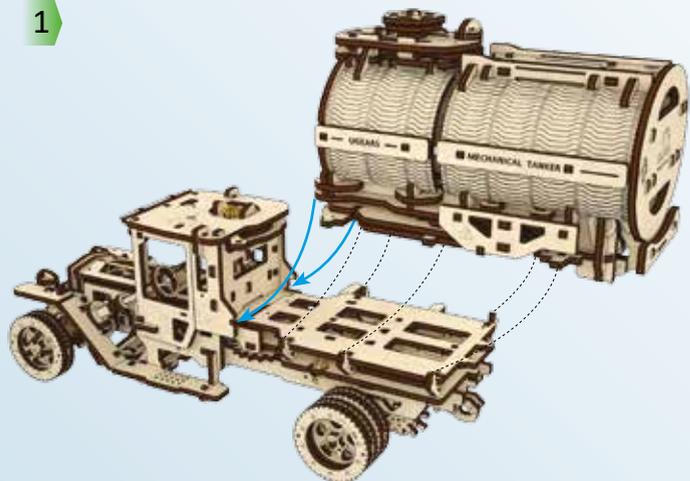


2

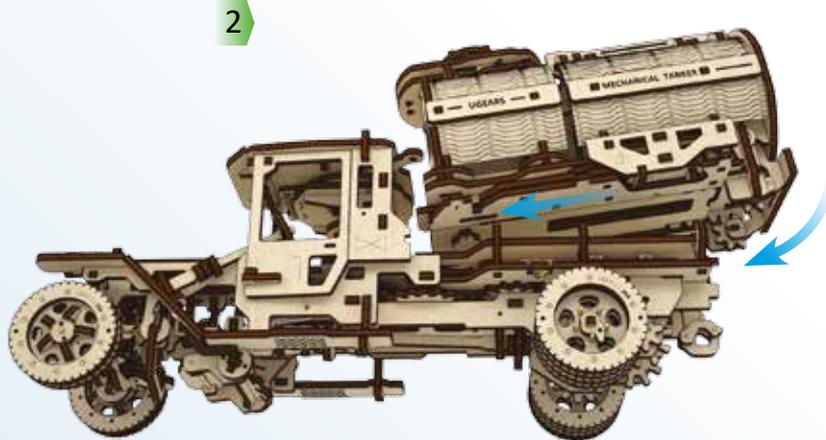


3

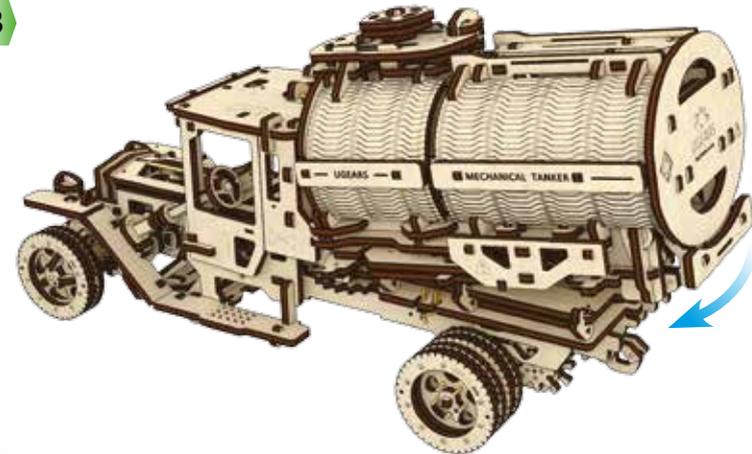







4


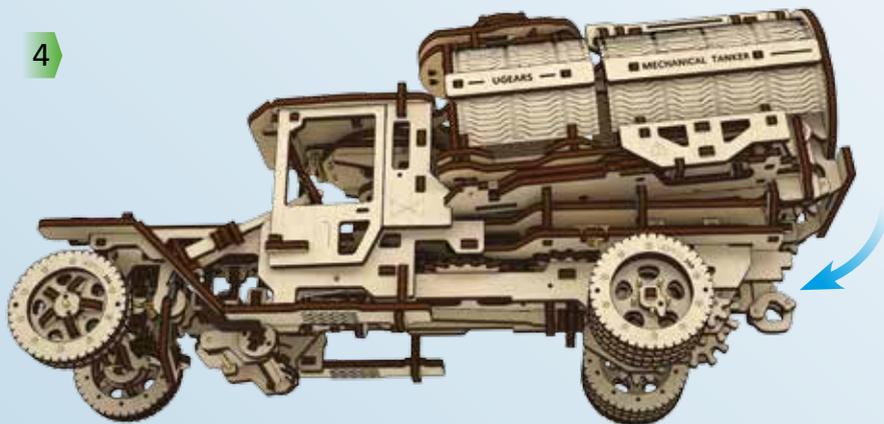






5

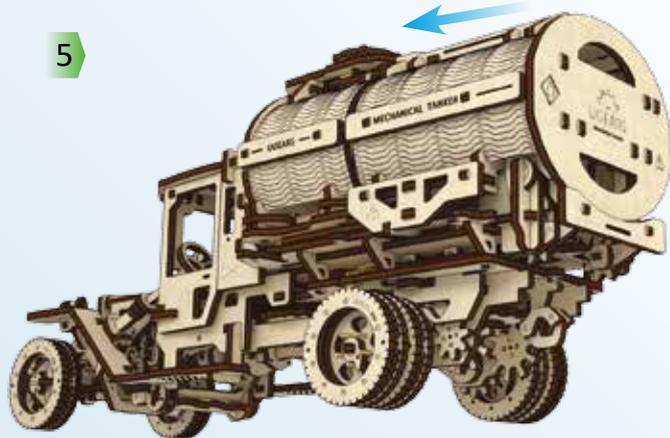


ENG Gress the piece all the way in. UKR Притисніть деталь до упору. DEU Drücken Sie das Bauteil bis zum Anschlag ein. FRA Appuyez sur la pièce jusqu'en butée. POL Delikatnie dociskać część aż do momentu poczucia oporu. SPA Presione la pieza hasta que haga tope. ITA Premere il componente aggiuntivo a fondo. TUR Parçayı sonuna kadar bastırın. RUS Прижміть деталь до упору. KOR 밀어 넣어 끼워 주세요.

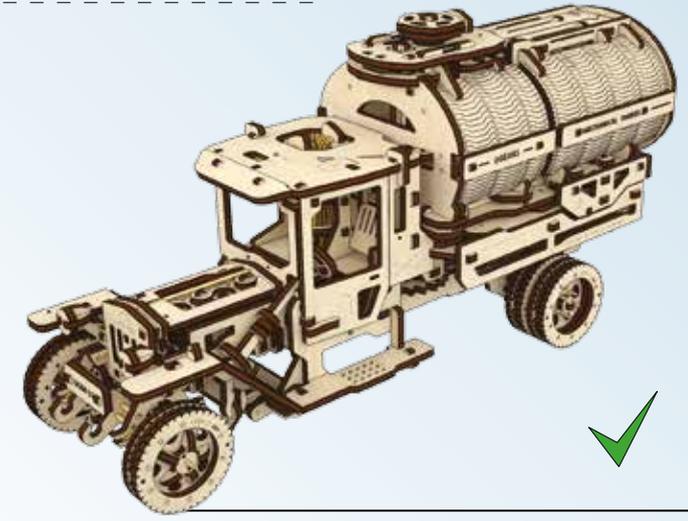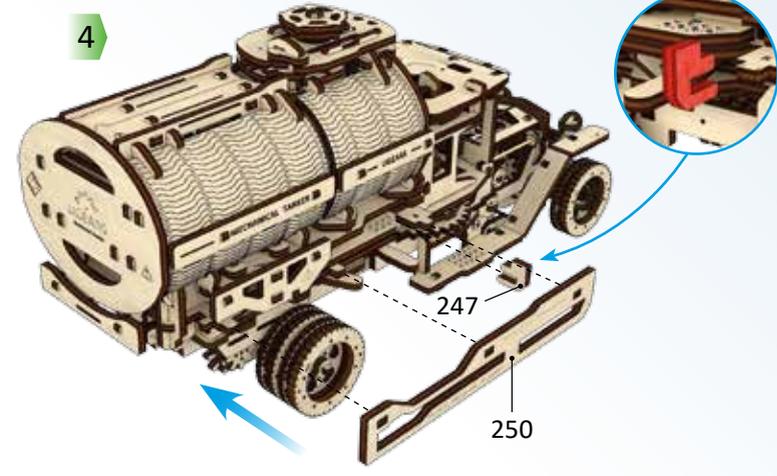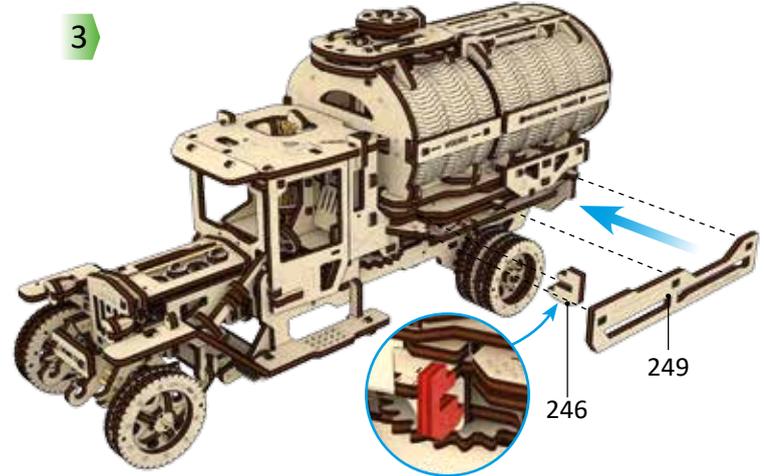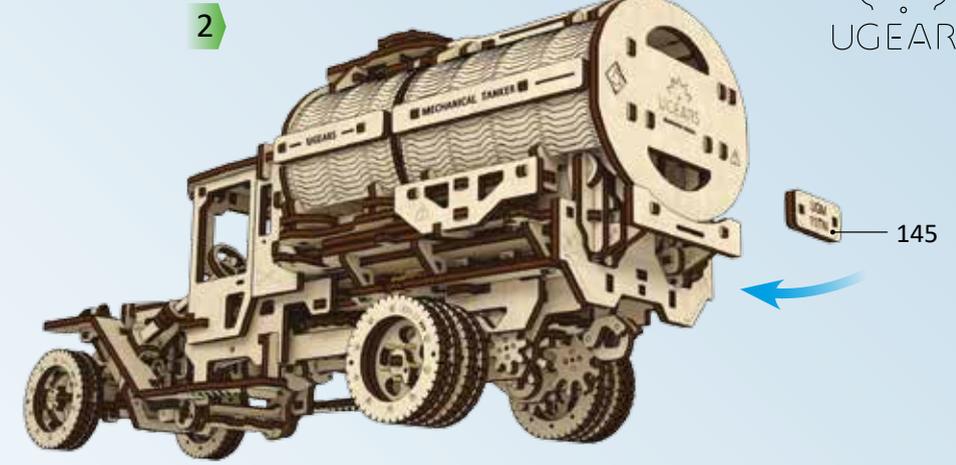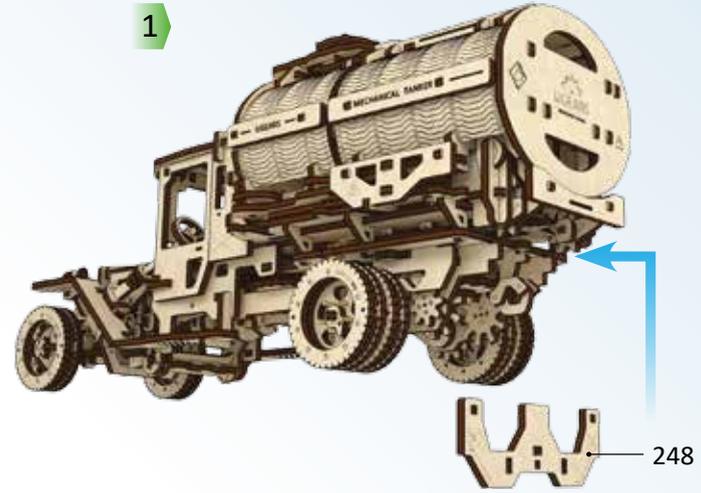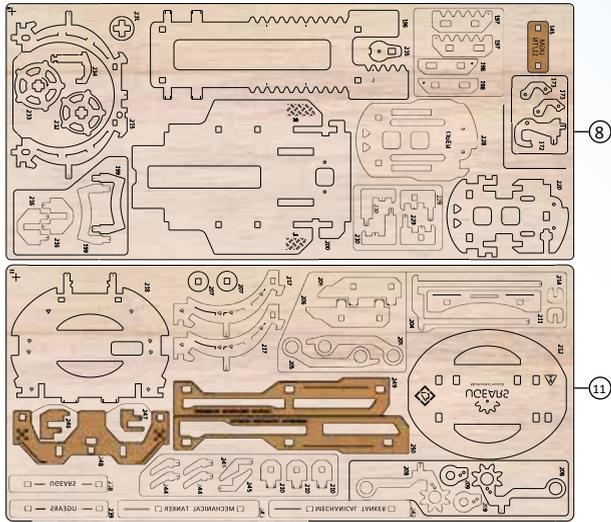

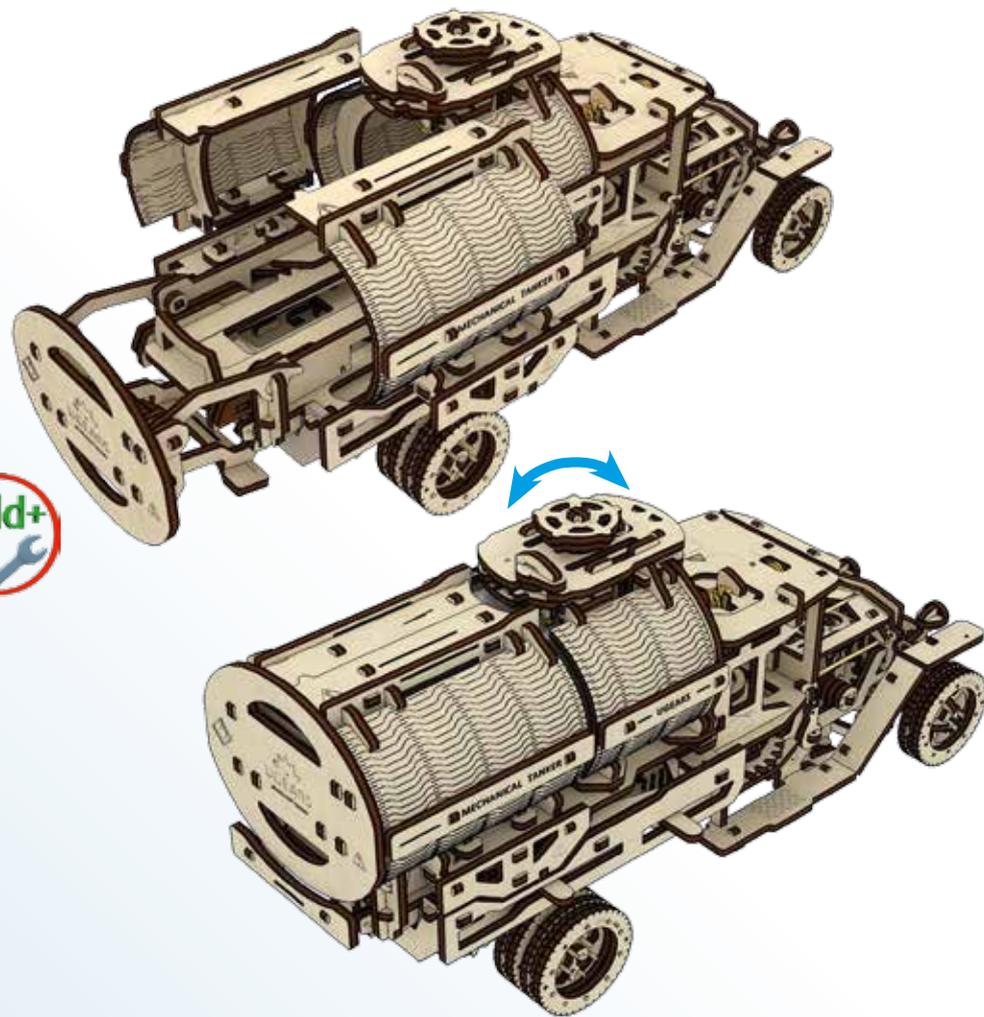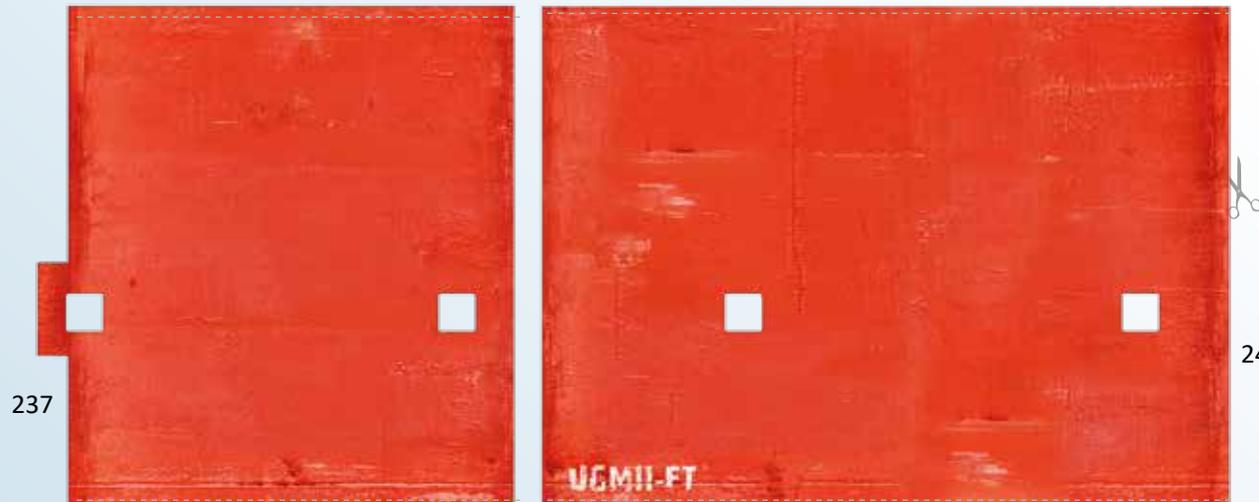

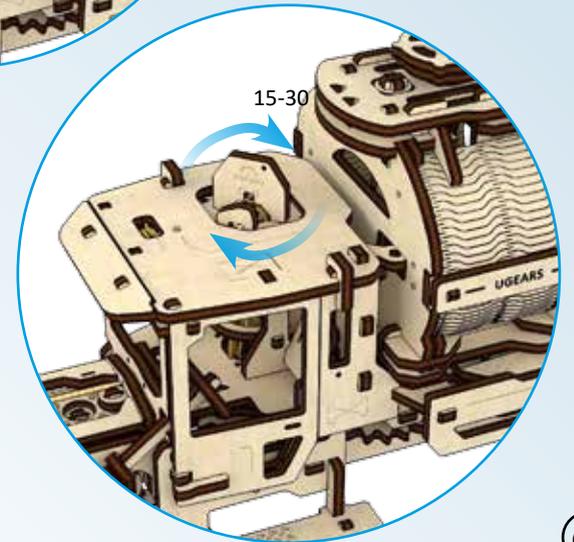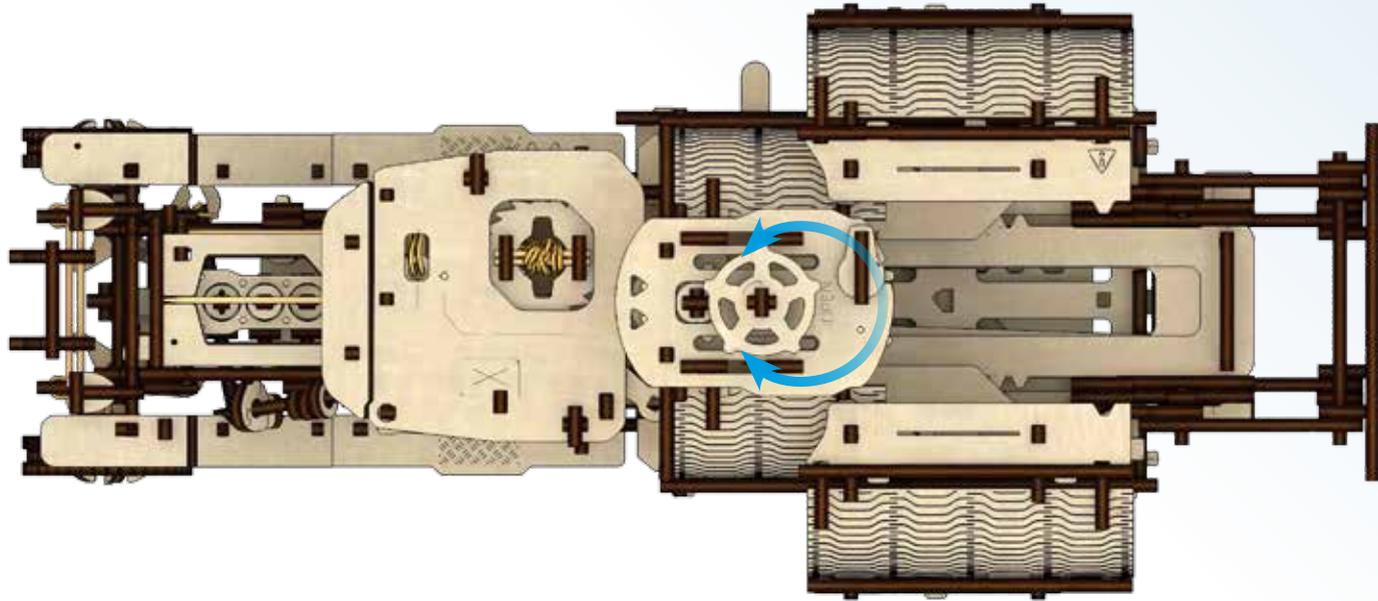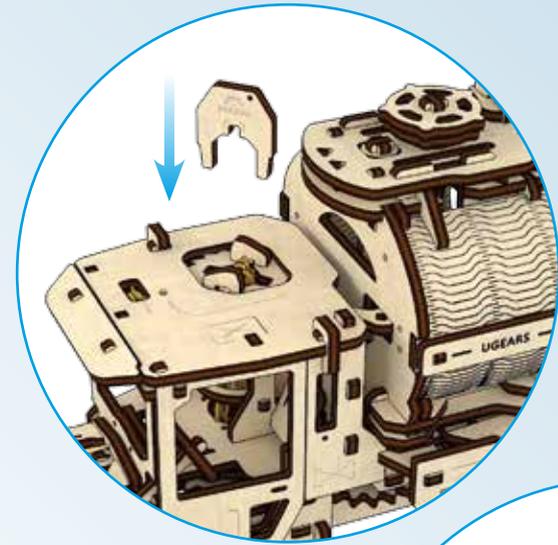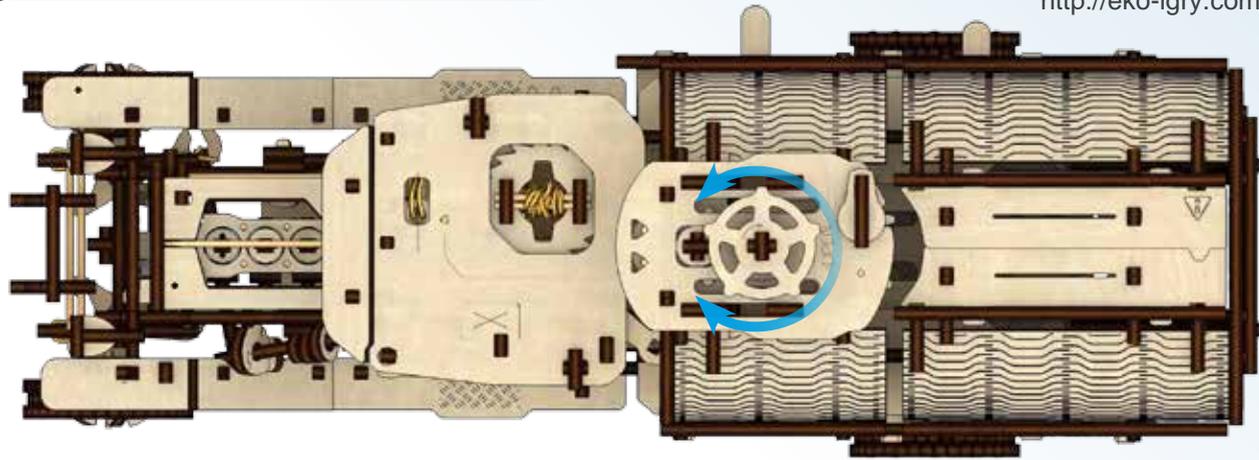

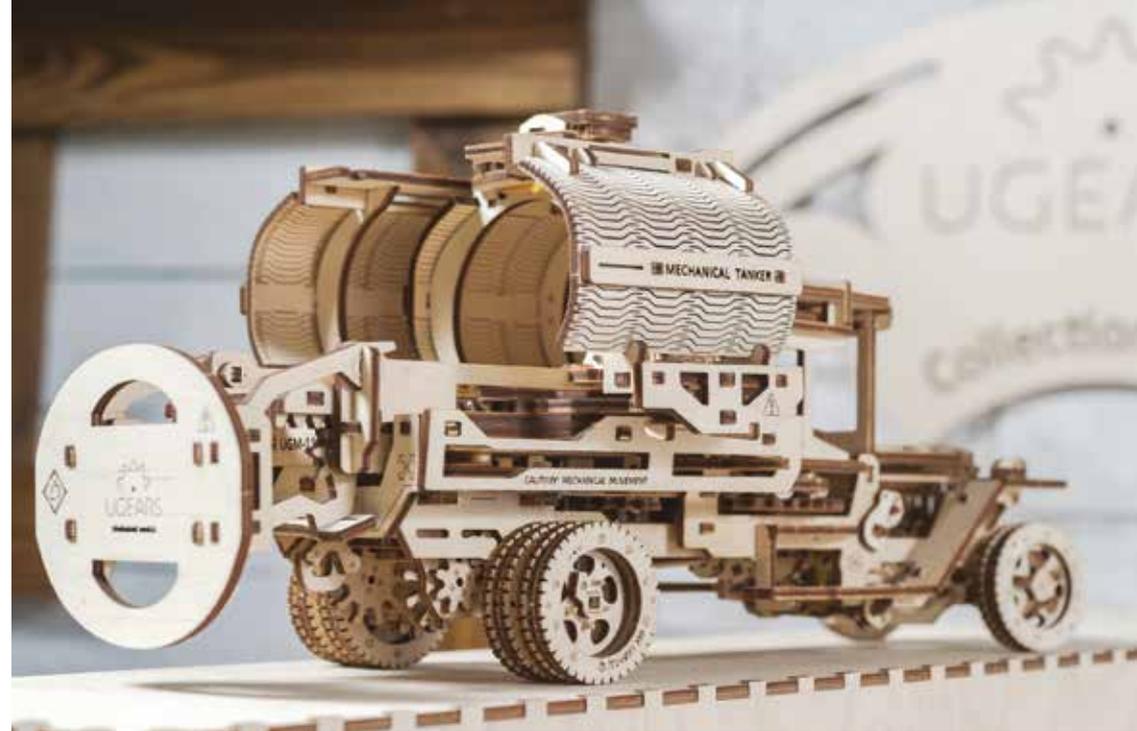

ENG Thanks for following along on this journey with us. UKR Дякуємо, що ви пройшли цей шлях з нами. DEU Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gegangen sind. FRA Merci denous avoir accompagnés tout au long de ces étapes. POL Dziękujemy, że razem z nami pokonałeś tę drogę! SPA Gracias por haber recorrido el camino con nosotros. ITA Grazie per aver fatto questo percorso con noi. TUR Bizimle bu yolu geçtiğiniz için teşekkür ederiz. RUS Спасибо, что вы прошли этот путь с нами. KOR UGEARS와 함께해 주셔서 감사합니다.