


Кулачковые эластомерные муфты TNM E

Цельная конструкция с 2 идентичными ступицами муфты

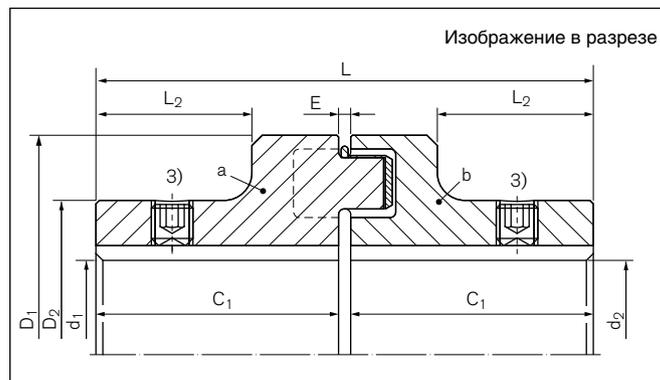

Размеры / Технические данные

T_{КНРb72} = Номинальный крутящий момент муфты с использованием элемента Pb72

T_{КНРb82} = Номинальный крутящий момент муфты с использованием элемента Pb82

n_{max} = Макс. число оборотов

d_{1kmax} = Макс. диаметр отверстия d_{1k} со шпоночным пазом или другим способом соединения корпуса

d_{2kmax} = Макс. диаметр отверстия d_{2k} со шпоночным пазом или другим способом соединения корпуса

D₁ = Наружный диаметр ступицы

D₂ = Наружный диаметр ступицы

C₁ = Длина отверстия в ступице

L = Общая длина

L₂ = Длина ступицы

E = Ширина зазора между левым и правым компонентами

F_E = Допуск ширины зазора E

G_{wa} = Вес сборочного узла a

G_{wub} = Вес, без отверстий

Идентификатор	Размер	T _{КНРb72} ²⁾	T _{КНРb82} ²⁾	n _{max}	d _{1kmax}	d _{2kmax}	D ₁	D ₂
		Nm	Nm	1/min	mm	mm	mm	mm
WN0105	50	13	20	5000	19	19	50	33
WN0106	67	22	35	5000	28	28	67	46
WN0108	82	48	75	5000	32	32	82	53
WN0109	97	96	150	5000	42	42	97	69
WN0111	112	150	230	5000	48	48	112	79
WN0112	128	250	380	5000	55	55	128	90
WN0114	148	390	600	4500	65	65	148	107
WN0116	168	630	980	4000	75	75	168	124
WN0119	194	1050	1650	3500	85	85	194	140
WN0121	214	1500	2400	3000	95	95	214	157
WN0124	240	2400	3700	2750	110	110	240	179
WN0126	265	3700	5800	2500	120	120	265	198
WN0129	295	4900	7550	2250	130	130	295	214
WN0133	330	6400	9900	2000	150	150	330	248
WN0137	370	8900	14000	1750	170	170	370	278
WN0141	415	13200	20500	1500	190	190	415	315
WN0148	480	18000	28000	2100	210	210	480	315
WN0157	575	27000	41000	1800	230	230	575	350

Продолжение на следующей странице

Кулачковые эластомерные муфты TNM E

Идентификатор	Размер	C ₁	L	L ₂	E	F _E	Gwa ¹⁾	GW _{ub}
		mm	mm				kg	kg
WN0105	50	25	52	13	2	+/- 0,5	0,2	0,4
WN0106	67	30	62,5	15	2,5	+/- 0,5	0,5	1,0
WN0108	82	40	83	24	3	+/- 1,0	0,9	1,8
WN0109	97	50	103	30	3	+/- 1,0	1,7	3,4
WN0111	112	60	123,5	38	3,5	+/- 1,0	2,6	5,3
WN0112	128	70	143,5	45	3,5	+/- 1,0	4,1	8,2
WN0114	148	80	163,5	52	3,5	+/- 1,0	6,3	12,7
WN0116	168	90	183,5	56	3,5	+/- 1,5	9,6	19,3
WN0119	194	100	203,5	62	3,5	+/- 1,5	13,8	27,9
WN0121	214	110	224	68	4	+/- 2,0	19,1	38,2
WN0124	240	120	244	75	4	+/- 2,0	26,7	53,4
WN0126	265	140	285,5	90	5,5	+/- 2,5	37,5	75,0
WN0129	295	150	308	98	8	+/- 2,5	47,9	95,7
WN0133	330	160	328	104	8	+/- 2,5	66,5	132,9
WN0137	370	180	368	118	8	+/- 2,5	93,9	187,7
WN0141	415	200	408	135	8	+/- 2,5	129,7	259,3
WN0148	480	220	448	150	8	+/- 2,5	164,4	328,7
WN0157	575	240	488	170	8	+/- 2,5	233,5	467,0

¹⁾ Вес с учетом половины массы прокладочного кольца

²⁾ При пиковых нагрузках следует учитывать максимально допустимый крутящий момент, указанный в каталоге TSCHAN® TNM (перечень технических параметров, страница 11)

³⁾ Регулировочный винт по желанию заказчика

⁴⁾ Детальная информация относительно материалов уплотнения находится на странице 6 и 11 каталога TSCHAN® TNM

Пример заказа: TSCHAN® TNM E

Идентификатор	Размер	d _{1k}	d _{2k}	Идентификатор буфера (дополнительно) ⁴⁾	Дополнительные сведения*)
WN0157	575	200	220	Pb82	*

^{*)} Без указания каких-либо других спецификаций деталь стандартно поставляется: с регулировочными винтами и со шпоночным пазом (соотв. DIN 6885-1), посадка шпоночного паза P9, допуск отверстия H7

Возможны технические изменения.