



optimus

100 Мбит/с 250 метров

РоE Коммутатор Optimus UM1-E6/4P mini

РоE Коммутатор Optimus UM1-E10/8P mini

Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ

Optimus UM1-E6/4P mini и Optimus UM1-E10/8P mini - неуправляемые РоE-коммутаторы. Коммутаторы оснащены портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (технология передачи питания по сетевому кабелю вместе с данными) к каждому из которых можно подключать сетевые устройства (IP-камеры, IP-телефоны, беспроводные точки доступа).

РоE-порты соответствуют стандартам PoE IEEE802.3af/at. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт на сетевое оборудование. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Максимальная дальность подключения оборудования составляет 250 метров.

Предусмотрено 2 порта 10/100 Мбит/с для подключения коммутатора к локальной сети, сети интернет, видеорегистратору или другому коммутатору.

Поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах. Коммутатор распознает тип подключенного сетевого устройства и при необходимости меняет контакты передачи данных, что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом (кроссовые и прямые).

Имеет 2 режима работы Camera и Currency.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Порты (10/100 Мбит/с) с поддержкой PoE;
- 2 порта (10/100 Мбит/с) в качестве Uplink;
- Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например беспроводные точки доступа или IP камеры;
- Поддержка стандарта IEEE802.3af/at
- В режиме работы Camera скорость передачи 10 Мбит/с, дальность передачи до 250 метров;
- Автоматическое определение MDI/MDIX;
- С функцией защиты цепи питания и защиты PoE устройств;
- Без активного охлаждения;
- Низкое энергопотребление без нагрузки PoE.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОММУТАТОРА

Коммутаторы имеют 2 режима работы, которые могут выбираться переключателем на передней панели:


Camera

В данном режиме к РоE-портам можно подключить устройства с РоE-питанием стандарта IEEE802.3af /at на расстояние до 250 метров. Скорость работы РоE-портов составляет 10 Мбит/с. Чтобы исключить зависание системы в случае сетевого шторма, а также защищать подключенные устройства от сетевых атак, РоE-порты изолированы друг от друга, коммутация осуществляется только с портами "Uplink". В типовых схемах эксплуатации коммутатора к портам "Uplink" можно подключить роутер, компьютер, видеорегистратор или другой коммутатор. Порты "Uplink" работают со скоростью 100 Мбит/с.

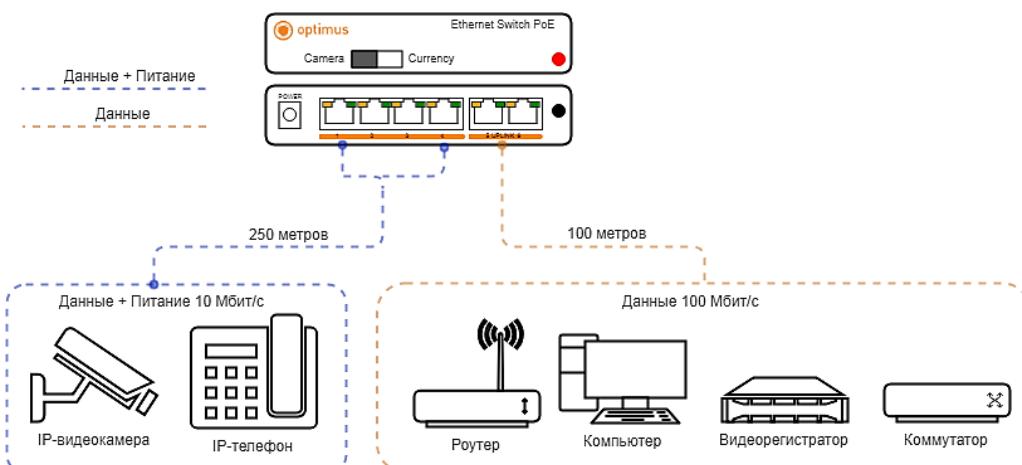

Currency

В данном режиме коммутация осуществляется между всеми портами. Роутер, компьютер, видеорегистратор или другой коммутатор можно подключить в любой порт. К PoE-портам можно подключить устройство с PoE-питанием стандарта IEEE802.3af/at на расстояние до 100 метров. Скорость работы каждого порта составляет 100 Мбит/с.

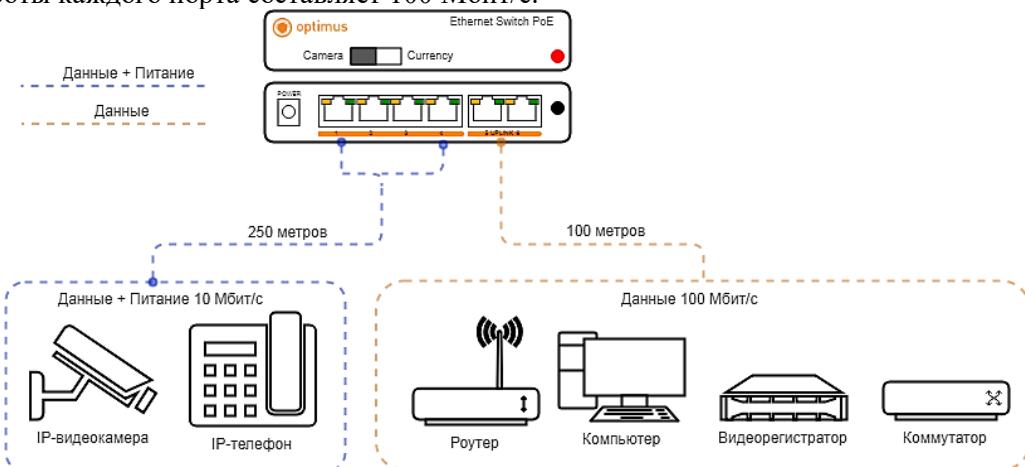

Технические характеристики

Модель	UM1-E6/4P mini	UM1-E10/8P mini		
Сетевые порты RJ-45 10/100 Mbps с поддержкой Auto-MDIX, PoE	4 порта	8 портов		
Uplink	2 порта 10/100 Mbps RJ-45			
Сетевые протоколы	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af/at Power over Ethernet			
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at Power over Ethernet			
PoE Power Output	На порт 52В DC, 570mA. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at)			
PoE Бюджет	75 Вт	120 Вт		
Метод коммутации	Store-and-Forward			
Объем буфера	2Mb			
Размер базы данных адресов	2000 адресов media access control (MAC) на систему			
Коммутационная способность	1 Gbps	2,8 Gbps		
Скорость фильтрации/передачи пакетов	Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт			
Режимы работы коммутатора	Camera/Currency			
Светодиоды состояния	Power: Красный, информирует о наличии питания PoE: Оранжевый светодиод, информируют о наличии PoE Ethernet: Зеленый светодиод, информируют о передаче данных			
Минимальное время восстановления после отключения питания	5 сек.			
Напряжение питания	Вход: 100-240В, 50Гц, Выход: 52В DC			
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от 0° до +55° С Влажность: от 20% до 95% (без конденсата)			
Физические характеристики	Размеры: 201x120x41 мм			
Вес:	416 гр	605 гр		
Электромагнитное излучение	Маркировка CE, для коммерческого применения FCC ROHS			
Комплект поставки	Коммутатор с поддержкой PoE, Руководство по эксплуатации, Кронштейны для крепления к стене			
Система охлаждения	Пассивная			
Рекомендации по установке				
<ul style="list-style-type: none"> Установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности. Не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства. Установку производить с обеспечением вентиляции оборудования. 				

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.