

Коммерческое предложение на Штабелер ручной.


СУПЕР НОВИНКА

**Новые возможности для
вашего бизнеса**

Честно. Удобно. Выгодно

**Штабелер ручной
модель СТУ-Е**

 **живое фото**

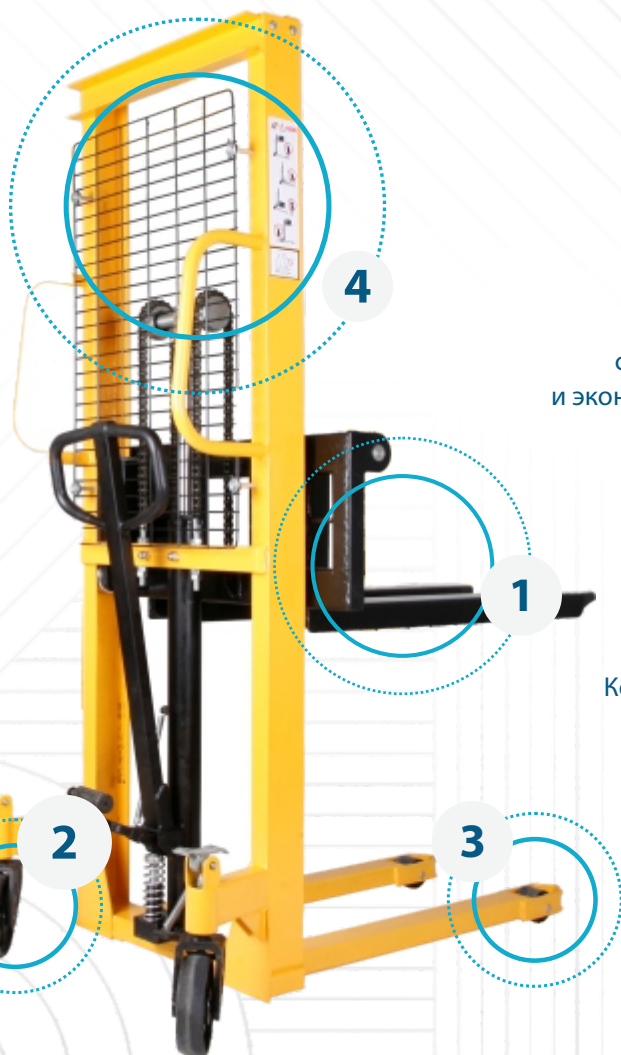

1
Съемные раздвижные вилы
позволяют работать
с разногабаритными грузами
и экономят место при транспортировке



2
Высокая маневренность
благодаря возможности поворота
рулевых колес на 360 градусов



3
Колеса и ролики из полиамида
способны выдерживать
большие нагрузки,
устойчивы к воздействию
агрессивных веществ



4
Мачта с защитной сеткой
это дополнительная защита
для оператора

Ценность больше чем цена



**Гарантия до 24
месяцев**

Увеличенная гарантия
для тех кто ценит
надёжность



**Бесплатная
доставка**

Поможет сэкономить
ваши деньги и время



**Наличие
сервисных центров**

Оперативная сервисная
помощь в короткие сроки



**Европейское
качество (ISO 9001)**

Товар производится
с учётом дальнейшего
экспорта в Европу

Технические характеристики

Модель	CTY-E10	CTY-E15	CTY-E20
Номинальная грузоподъемность, кг	1000	1500	2000
Высота нижней вилки, мм	90	90	90
Высота подъема вил, мм	1600/2000/2500/3000	1600/2000/2500/3000	1600/2000/2500/3000
Длина вил, мм	1150	1150	1150
Регулируемая ширина вилочного захвата, мм	320~540	320~540	320~540
Материал рамы	Облицованная сталь	Облицованная сталь	Облицованная сталь
Материал вилочного захвата	Облицованная сталь	Облицованная сталь	Облицованная сталь
Скорость подъема, мм/ход	20	20	14
Ширина между внешними краями опорных ног, мм	475	475	475
Усилие на рукоять управления для приведения устройства в действие, кг	24	24	32
Объем гидроцилиндра, л	1.4/1.8/2.4/2.8	1,6/2/2.6/3.1	2.3/2.5/3.2/3.9
Размер переднего колеса, мм	74×52	74×52	74×70
Фактический размер колеса, мм	180×50	180×50	180×50
Габариты, мм	1700×720×2040 1700×720×2040 1700×720×1820 1700×720×2040	1700×720×2040 1710×780×2040 1710×780×2040 1710×780×2040	1710×780×2040 1710×780×2040 1710×780×2040 1700×720×2040

Схема работы



Ваш заказ



Уточнение
деталей



Подписание
договора



Оплата



Доставка