


Описание продукции

Xpress



Xpress - это беспроводной пользовательский интерфейс, который дарит невероятную свободу и гибкость при дизайне интерьера. Можно менять мебель или перестраивать стены, даже не задумываясь о проводке и переносе выключателей. Выключатель может находиться там, где удобно пользователю. Он обеспечивает прямой доступ ко всему функционалу управления освещением Casambi.

Базовые функции

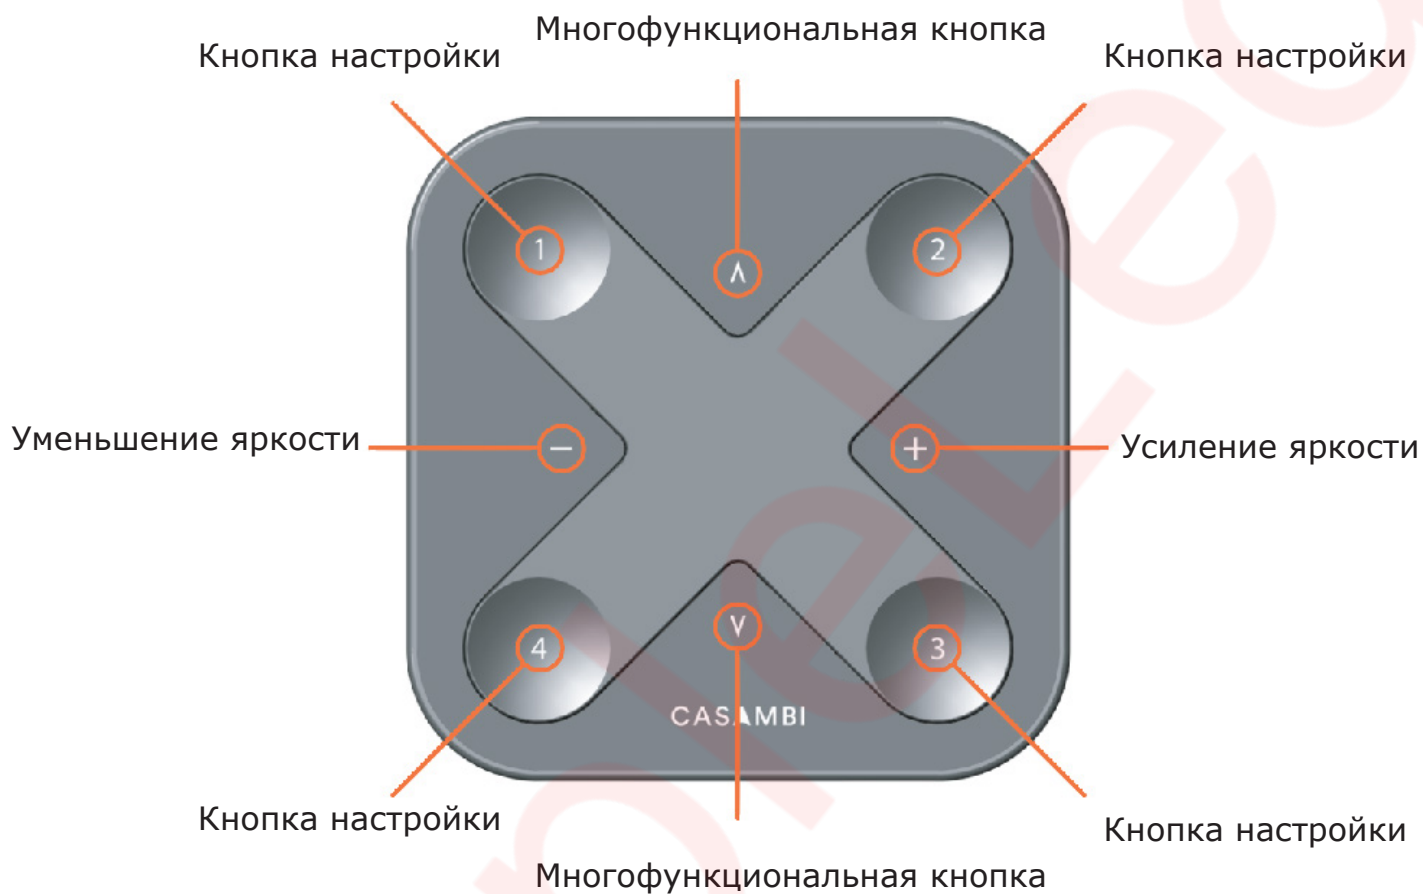

Кнопки настройки конфигурируются через приложение Casambi. Световой индикатор указывает на выбранную настройку.

Регулирование яркости:

- Плавное диммирование последней выбранной настройки

Многофункциональные кнопки:

- Изменение цветовой температуры с шагом в 25 Кельвинов
- Изменение соотношения непрямого/прямого освещения

Кнопки настройки:

- Индивидуальное управление осветительными приборами
- Групповое управление
- Контроль над всеми светильниками
- Вызов сцен
- Вызов анимации

Интеллектуальные функции "Смарт"

Диммирование

Удерживайте кнопку уменьшения или усиления яркости:

- Плавное диммирование последней выбранной настройки, цикл длится 5 секунд

Нажмите кнопку уменьшения яркости:

- Выбранная настройка снижается до 0%

Нажмите кнопку усиления яркости:

- Выбранная настройка увеличивается до 100%

Кнопки настройки

Нажмите:

- Выбранная настройка (управление светильником, групповое управление, управление всеми светильниками, вызов сцены или вызов анимации) активируется

Нажмите снова:

- Выбранная настройка (управление светильником, групповое управление, управление всеми светильниками, вызов сцены или вызов анимации) отключается

Цветовая температура

Удерживайте многофункциональную кнопку:

- Плавное изменение цветовой температуры, цикл длится 5 секунд

Нажмите верхнюю многофункциональную кнопку:

- Установка самой теплой цветовой температуры

Нажмите нижнюю многофункциональную кнопку:

- Установка самой холодной цветовой температуры

Соотношение непрямого/прямого освещения*

Удерживайте верхнюю многофункциональную кнопку:

- Плавно усиливается яркость непрямого освещения, цикл длится 5 секунд

Удерживайте нижнюю многофункциональную кнопку:

- Плавно усиливается яркость прямого освещения, цикл длится 5 секунд

Нажмите верхнюю многофункциональную кнопку:

- Непрямое освещение устанавливается на максимальный уровень

Нажмите нижнюю многофункциональную кнопку:

- Прямое освещение устанавливается на максимальный уровень

*суммарно непрямо и прямо освещение составляют 100%


Выключение

Удерживайте кнопки регулировки яркости более 1 секунды

- Выключаются все осветительные приборы в выбранной сети

Монтаж

Хресс оборудован магнитами для облегчения установки на монтажный кронштейн. Монтажный кронштейн включен в комплект поставки.

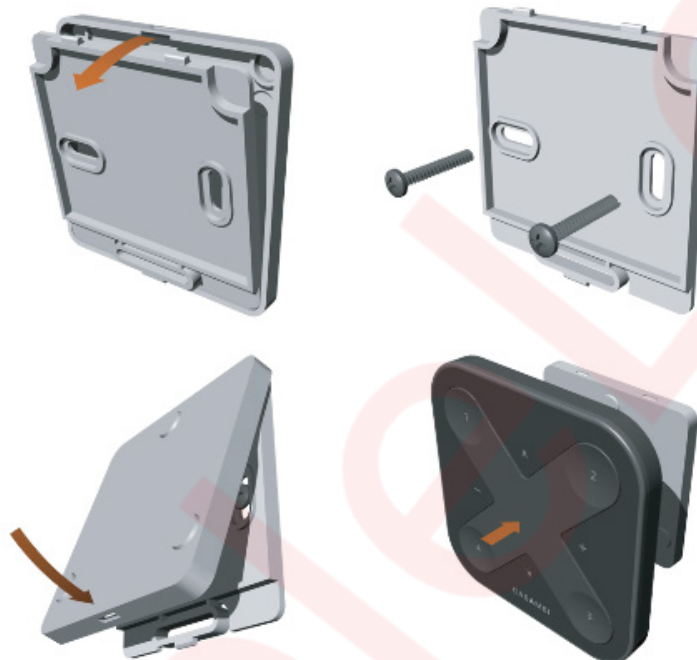

Технические данные

Размер

90 x 90 x 12 мм

Цвета

белый и черный

Дальность действия

до 50 м на открытом пространстве

Аккумулятор (включено)

CR2430 Литиевый дисковый элемент питания

Срок службы батареи

2-5 лет, в зависимости от активности использования