


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели  
**Модульная система «Модена»**  
**Шкаф низкий**  
800x1236x412 (ШхВхГ)

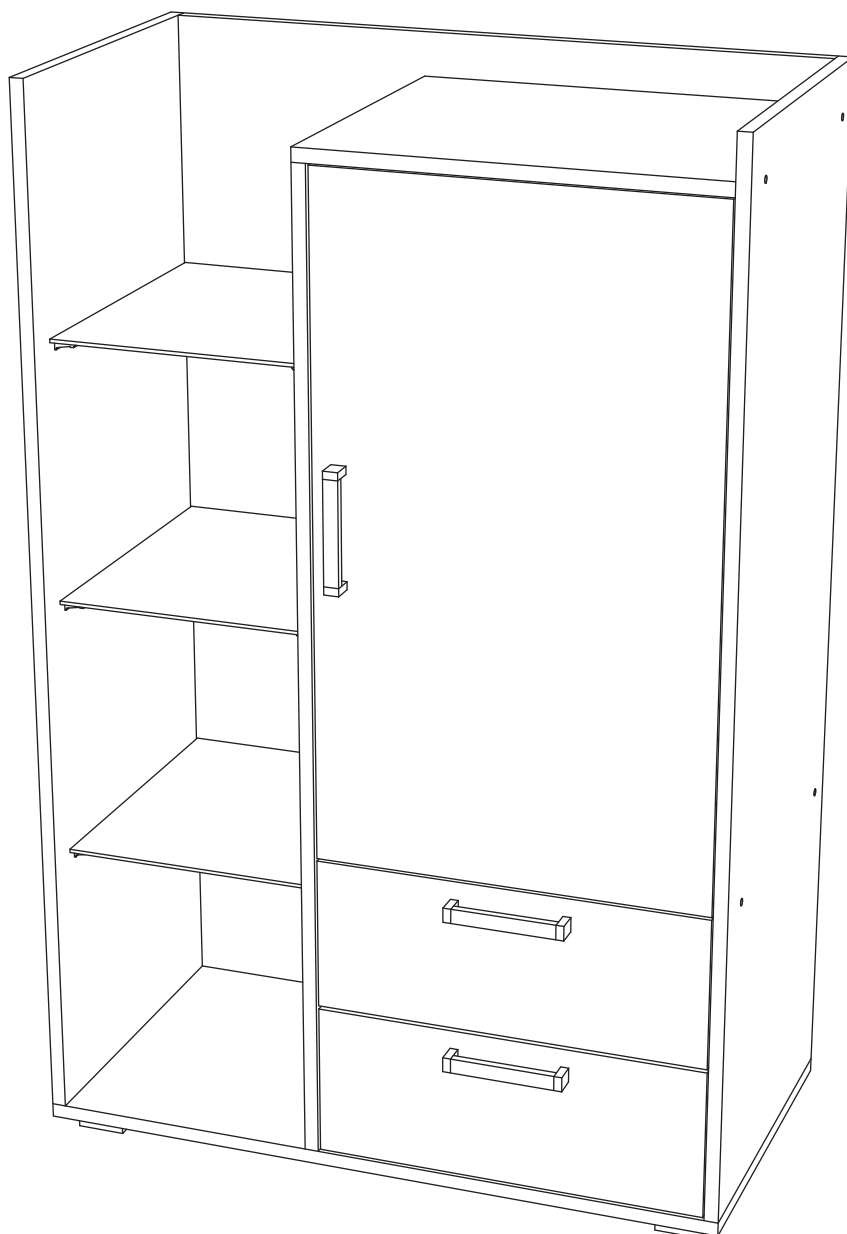


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

|             | Наименование        | Размер (мм) |        | Кол-во шт. | № по схеме |
|-------------|---------------------|-------------|--------|------------|------------|
|             |                     | Длина       | Ширина |            |            |
| Упаковка №1 | Боковина левая      | 1200        | 412    | 1          | 1          |
|             | Боковина правая     | 1200        | 412    | 1          | 2          |
|             | Перегородка         | 1134        | 396    | 1          | 3          |
|             | Задняя стенка       | 1200        | 768    | 1          | 4          |
|             | Крышка              | 800         | 412    | 1          | 5          |
|             | Вязка               | 452         | 378    | 1          | 6          |
|             | Фасад               | 771         | 448    | 1          | 7          |
|             | Фасад               | 176         | 448    | 2          | 8          |
|             | Крышка              | 468         | 396    | 1          | 9          |
|             | Задняя стенка ящика | 394         | 120    | 2          | 10         |
|             | Боковина ящика      | 350         | 120    | 4          | 11         |
|             | Полка               | 450         | 360    | 1          | 12         |
|             | ЛДВП                | 406         | 346    | 2          | 13         |
| Упаковка №2 | Стеклополка         | 300         | 296    | 3          | 14         |
| Упаковка №3 | Фурнитура           |             |        | 1          |            |

### необходимый инструмент для сборки


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

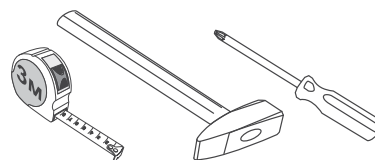

\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

### Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте    регулирование по ширине    регулирование по глубине

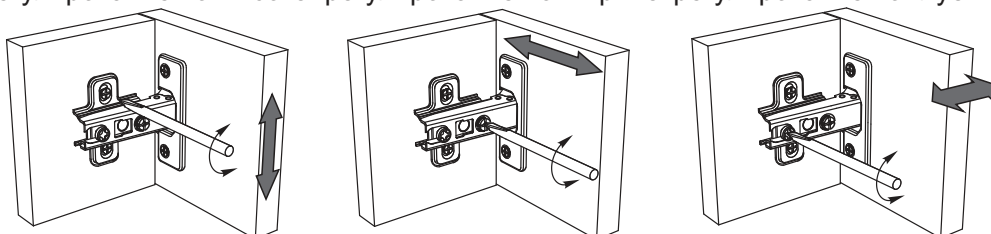


|                                               |                                            |                                              |                                                        |                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Блок питания</b><br><br><b>1 шт</b>        | <b>Евровинт</b><br><br><b>23 шт</b>        | <b>Заглушка евровинта</b><br><br><b>6 шт</b> | <b>Ключ для евровинта</b><br><br><b>1 шт</b>           | <b>Стяжка эксцентриковая</b><br><br><b>18 к-кт</b> | <b>Заглушка эксцентрика</b><br><br><b>2 шт</b> |
| <b>Разветвитель</b><br><br><b>1 шт</b>        | <b>Петля внутренняя</b><br><br><b>2 шт</b> | <b>Ручка C-18 128 мм</b><br><br><b>3 шт</b>  | <b>Стеклодержатель с присоской</b><br><br><b>12 шт</b> | <b>Направляющие ПВХ 350</b><br><br><b>2 к-кт</b>   | <b>Шуруп 4x16</b><br><br><b>28 шт</b>          |
| <b>Клипса светодиодная</b><br><br><b>3 шт</b> | <b>Полкодержатель</b><br><br><b>4 шт</b>   | <b>Опора ОСК 20</b><br><br><b>4 шт</b>       | <b>Шуруп 4x30</b><br><br><b>16 шт</b>                  | <b>Шуруп для ручки 3,5x30</b><br><br><b>6 шт</b>   |                                                |


# Схема сборки модуля:

**1.** Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.


**2.** Закрепите шурупами 4x16 направляющие на боковину №2 и перегородку №3.

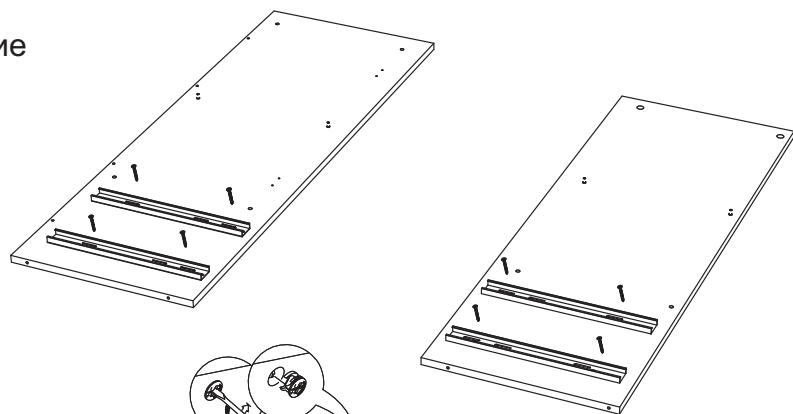


**3.** Соберите каркас шкафа. Для этого с помощью евровинтов соедините боковину №2 и перегородку №3 с вязкой №6. Затем крышку №9, используя эксцентриковые стяжки, соедините с перегородкой №3 и после этого соедините ее с боковиной №2 евровинтами.

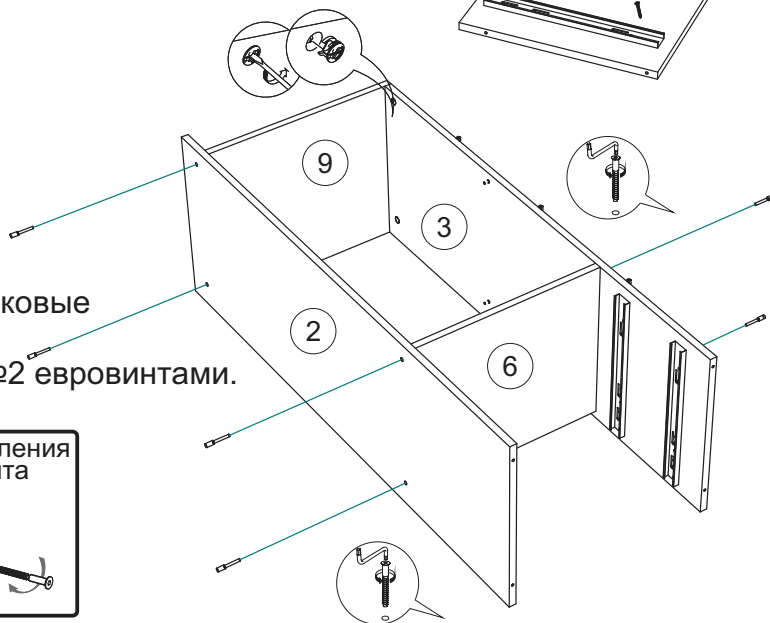



**4.** Установите заднюю стенку. Для это с помощью эксцентриковой стяжки соедините боковину №2 и заднюю стенку №4, затем заднюю стенку соедините евровинтами с перегородкой №3. После эксцентриковыми стяжками соедините заднюю стенку №4 с боковиной №1.

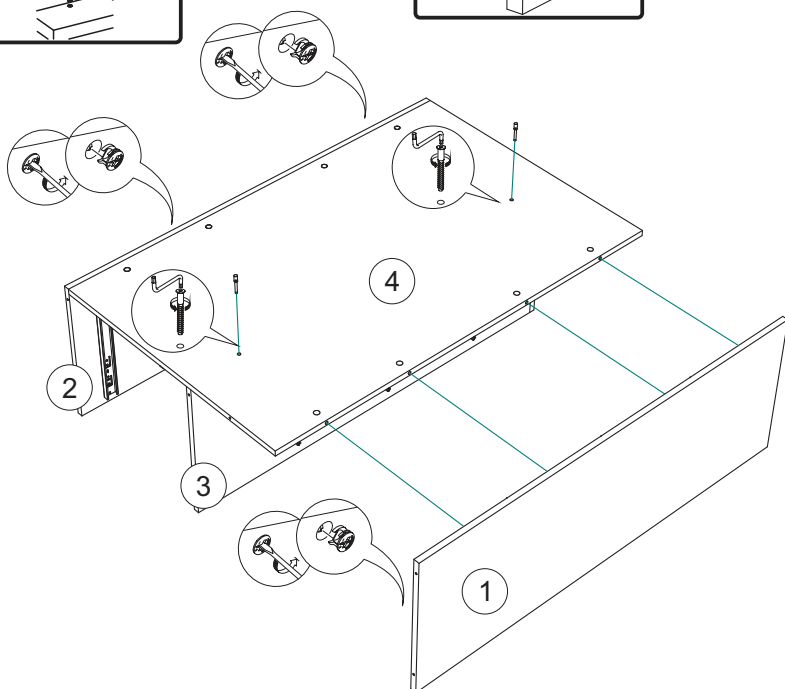


**5.** Соедините евровинтами крышку №5 с боковинами №1, №2, перегородкой №3 и задней стенкой №4.

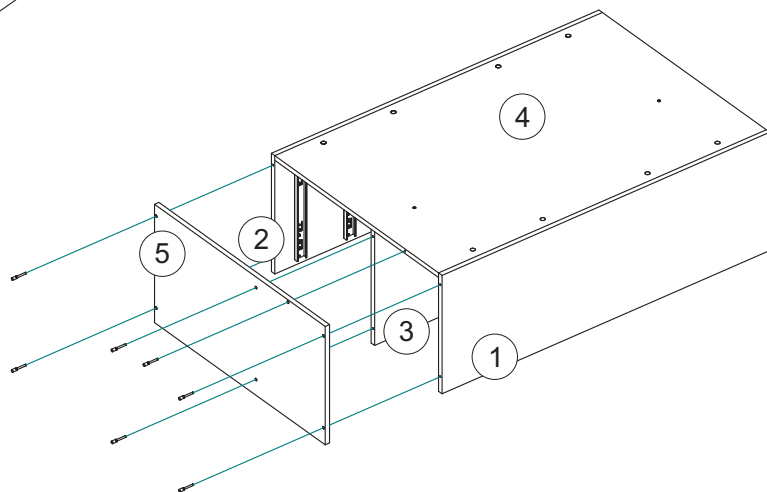

**6. Шурупами 4x30 прикрутите опоры к крышке №5..**

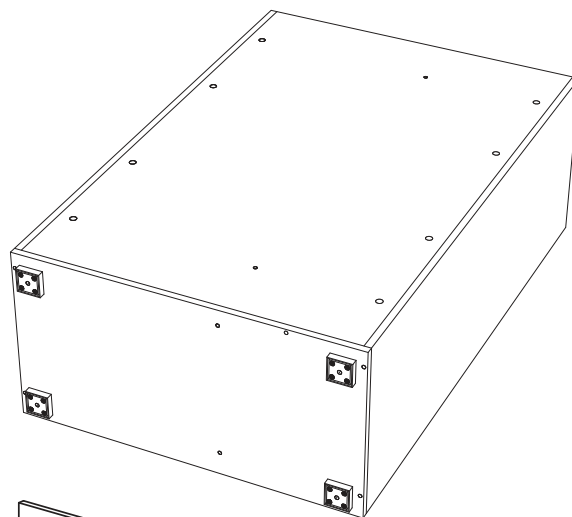

**7. Соберите ящик по схеме.**

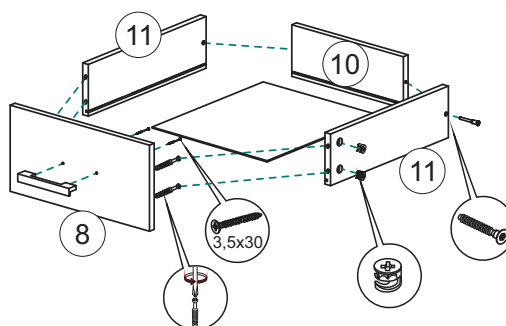


**8. Закрепите петли на фасад №7.**

Навесьте фасад, закрепив ее к боковине №2 шурупами 4x16.

Отрегулируйте зазоры и положения фасада (см. инструкцию).

Закрепите ручку к фасаду шурупами для ручки.

Вставьте ящики.

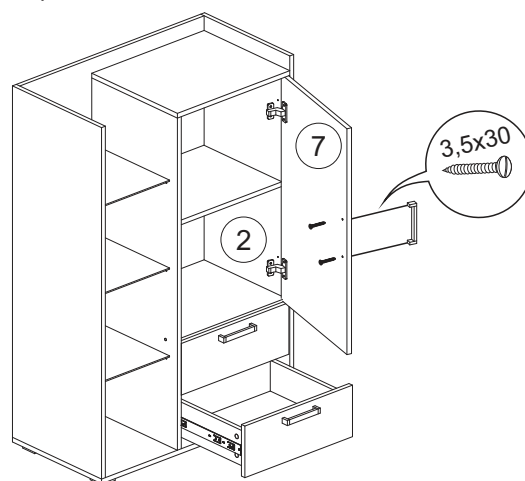

**7. Просверлите позади стеклополок №14 в задней стенке №4 отверстия Ø5 и просуньте провода светодиодной подсветки, закрепите ее на стеклополках и установите стеклянные полки. Затем подключите подсветку к сети 220в через блок питания, разветвитель как показано на схеме приведенной ниже.**

Установка подсветки проводится специалистом, имеющим допуск к работе с электричеством. В комплект входят: клипсы светодиодные 3 шт., блок питания, разветвитель. Дополнительные провода приобретаются отдельно и в комплекте не предусмотрены.

**Клипса светодиодная**



**Разветвитель**

**Блок питания**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже  $+1^{\circ}$  и не выше  $+40^{\circ}$ , относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

МС «Модена» Шкаф низкий

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП