

Мебельная компания «МиФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели  
**Модульная гостиная «Мадера»**  
**Шкаф платяной 2-дверный**  
**788x2236x524 (ШxВxГ)**



Изделие производится в цвете:  
Белый бриллиант-Венге / Белый глянец




Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: (8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)


# Комплектовочная ведомость на детали

| Упаковка № | Наименование         | Цвет детали в комплектации:  | Размеры, мм | Кол-во, шт. | №  |
|------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|----|
|            |                      | Белый - Венге / Белый глянец |             |             |    |
| 1          | Задняя стенка (ЛДВП) | Белый                        | 1730x390    | 2           | 1  |
| 1          | Задняя стенка (ЛДВП) | Белый                        | 482x784     | 1           | 1а |
| 1          | Боковина             | Белый бриллиант              | 1708x504    | 1           | 2  |
| 1          | Боковина             | Белый бриллиант              | 460x504     | 1           | 3  |
| 1          | Боковина             | Белый бриллиант              | 460x504     | 1           | 4  |
| 1          | Крышка               | Белый бриллиант              | 788x504     | 2           | 5  |
| 1          | Вязка                | Белый бриллиант              | 756x504     | 1           | 6  |
| 1          | Боковина             | Белый бриллиант              | 1708x504    | 1           | 7  |
| 1          | Крышка               | Венге                        | 788x524     | 1           | 8  |
| 2          | Створка МДФ          | Белый глянец                 | 472x390     | 2           | 9  |
| 2          | Створка МДФ          | Белый глянец                 | 1720x390    | 2           | 10 |
| 1          | Брус соединительный  | -----                        | 1708 мм.    | 1           | 11 |
| 1          | Штанга мет. овальная | -----                        | 751 мм.     | 1           | 12 |
| 3          | Фурнитура            |                              |             |             |    |


регулирование  
по высоте

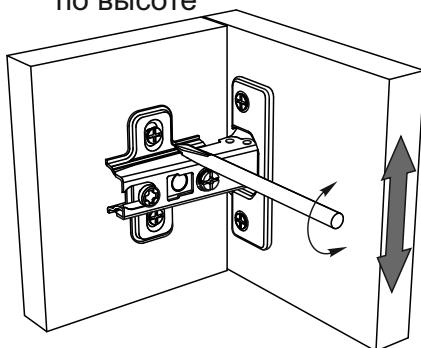

регулирование  
по ширине

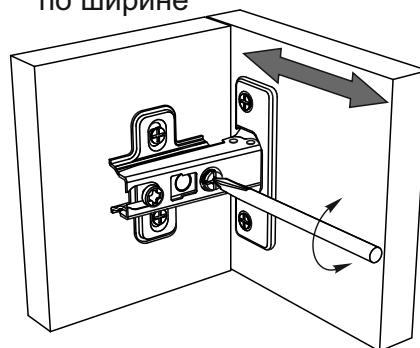

регулирование  
по глубине

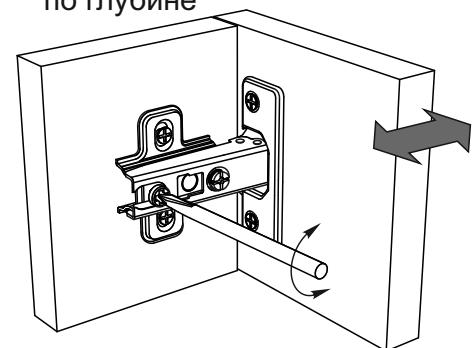

необходимый инструмент  
для сборки

Шток эксцентриковой  
стяжки



4 шт

Эксцентриковая  
стяжка




4 шт

Шайба



6 шт

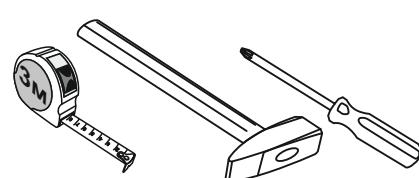

Также необходим инструмент для  
сверления отверстий диаметром 5 и 8 мм.

Ключ для  
евровинта




1 шт

Магнитный  
отталкиватель



6 шт

Шуруп 4x25




16 шт

Штанго-  
держатель




2 шт

Петля  
накладная



12 шт

Опора ОСК-  
20К



4 шт

Евровинт 6х50



16 шт

Гвоздь 1,6x25



50 шт

Шуруп 4x16



52 шт

Стяжка  
межсекционная



2 шт

Заглушка для  
евровинта



8 шт

Заглушка для  
эксцентрика




4 шт


# Схема сборки модуля: Шкаф платяной 2-дверн. «Мадера»

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке согласно схемам.

2. На боковины №2, №7, №3 и №4 при помощи шурупов 4x16 ответные части петель, штанго-держатели (в зависимости от компоновки шкафа), вставьте эксцентриковые стяжки. На крышке №8 установите магнитные отталкиватели при помощи шурупов из фурнитуры, вкрутите штоки эксцентриковых стяжек, как показано на схеме 1.

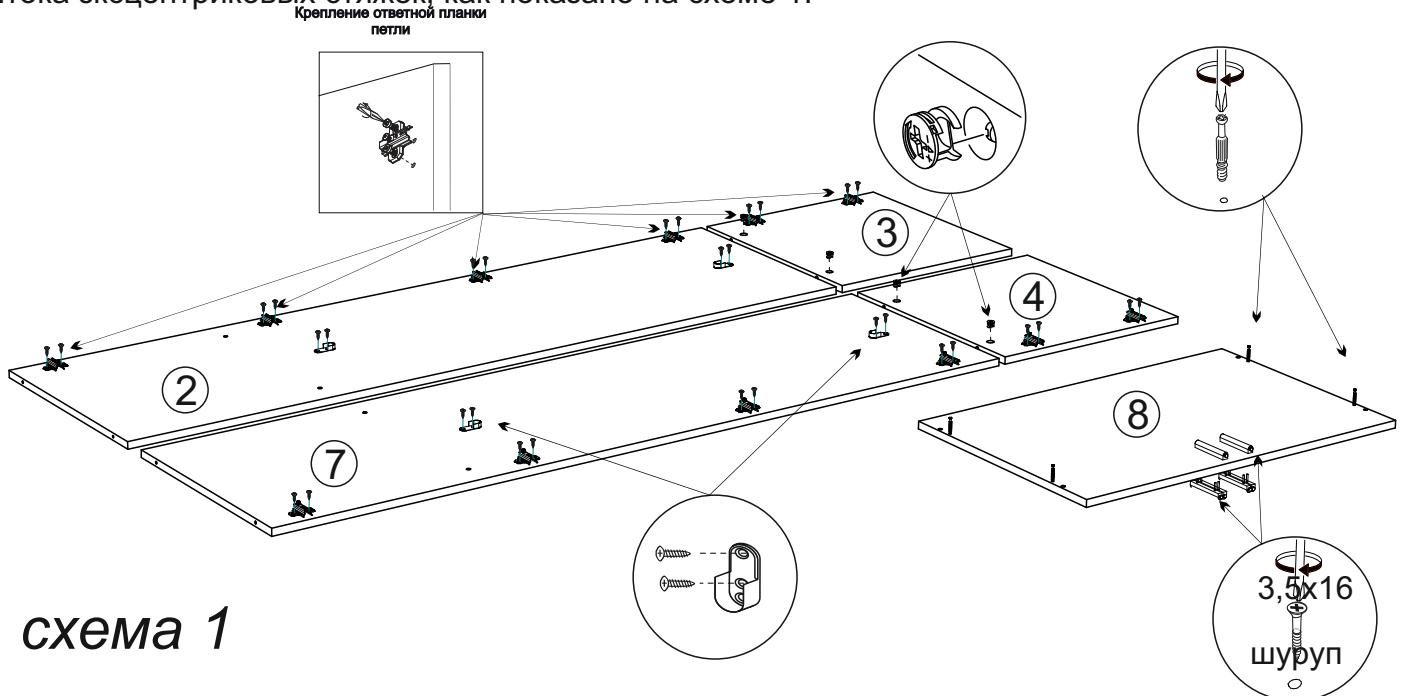


3. Соберите каркас шкафа. Для этого соедините боковины №2 и №7 евровинтами с вязкой №6 и крышками №5 и №8 а боковины №3 и №4 с крышкой №5, затем присоедините боковины №3 и №4 к крышке №8 при помощи эксцентриковых стяжек, прикрутите опоры шурупами 4x25, как показано на схеме 2.

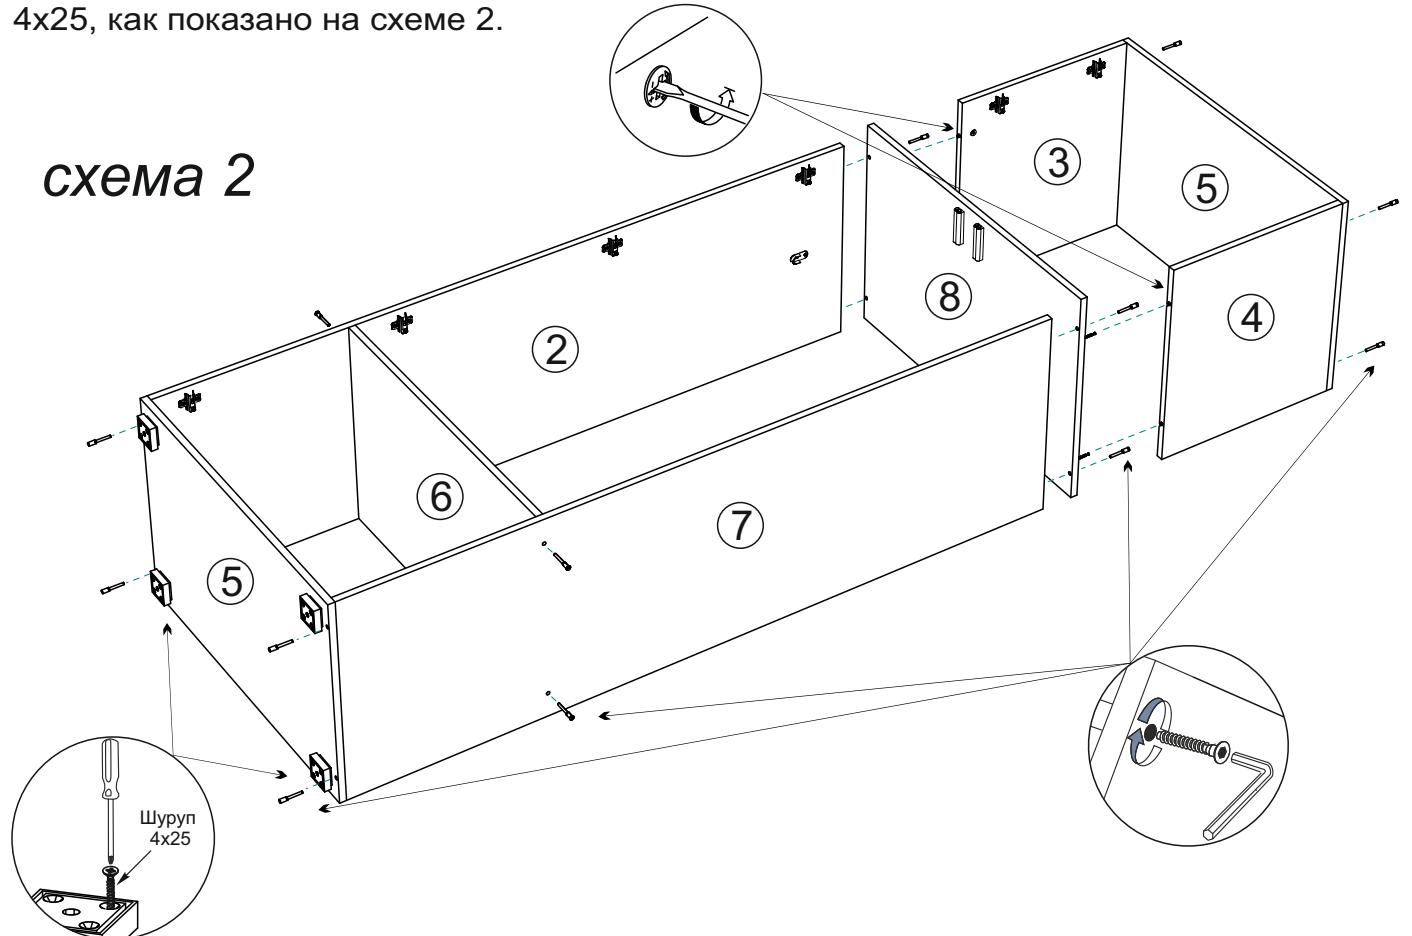

4. Чтобы установить задние стенки (деталь №1 и №1а), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уравнять диагонали ( $a=b$ ). Наложить задние стенки предварительно соединив их бруском для ЛДВП. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП гвоздями, шагом 130-150 мм как показано на схеме 3.


*схема 3*

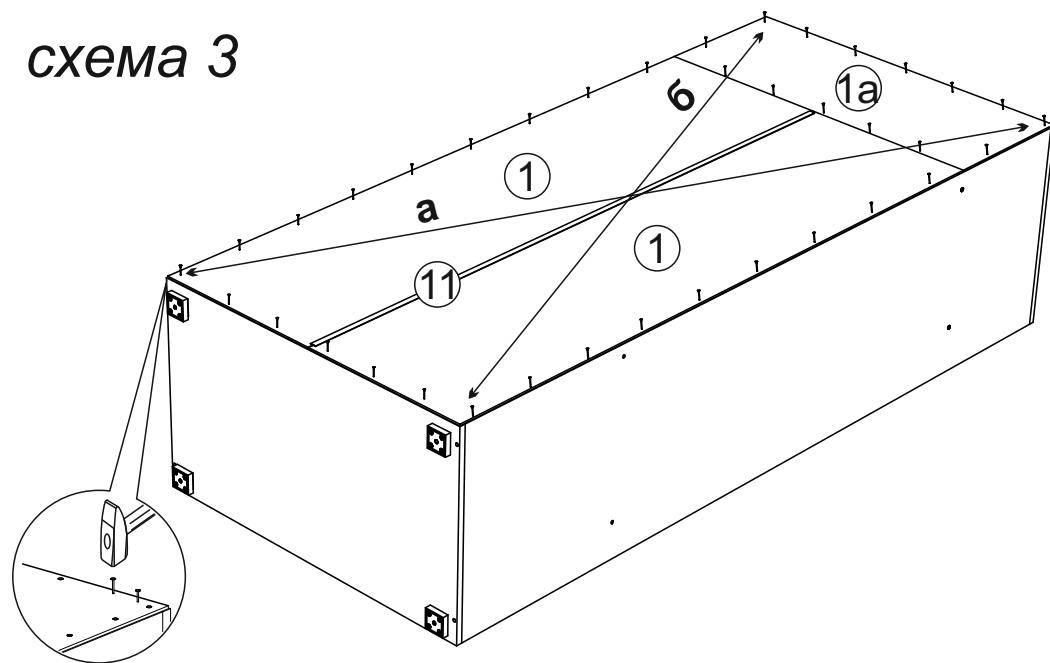

5. Установите шкаф на место. Закрепите петли на створках. Створки №9 и 310 прикрепите к боковинам при помощи шурупов 4x16. Зазоры отрегулируйте по схеме приведенной выше. Установите штангу на штангодержатели в зависимости от компоновки шкафа, как показано на схеме 4.

*схема 4*

### *Варианты компоновки шкафа*

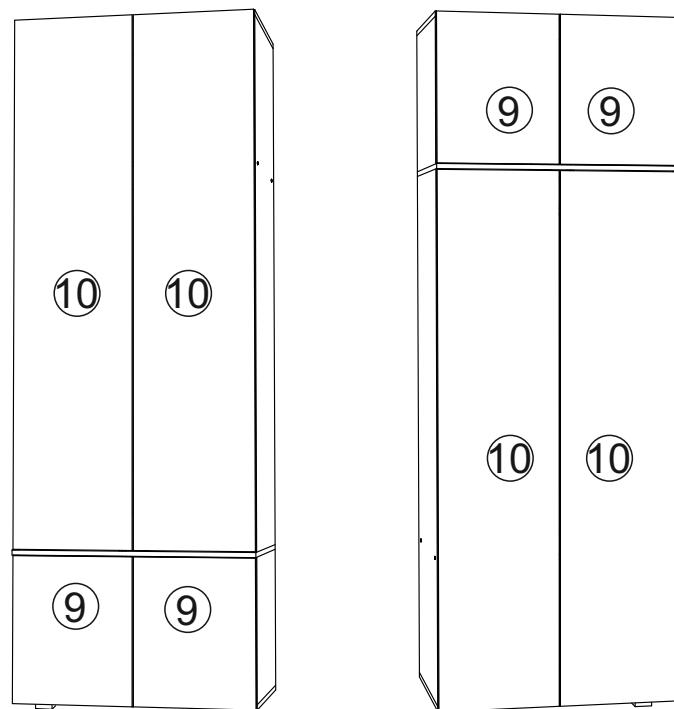

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

Набор мебели для гостиной «Мадера»  
Шкаф платяной 2-дверный.

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
TP TC 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП / МДФ



отрезать и  
приkleить