




Пользовательская инструкция по подключению устройства
Датчик открытия дверей и окон Xiaomi Mi Smart Home
Door/Window Sensors
для клиентов интернет-магазина «Румиком»


Подключение

Для подключения датчика открытия дверей и окон Xiaomi Mi Smart Home Door/Window Sensors к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store. А также блок управления умным домом – Шлюз.

Шаг 1. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо зайти в Ваш Хаб.

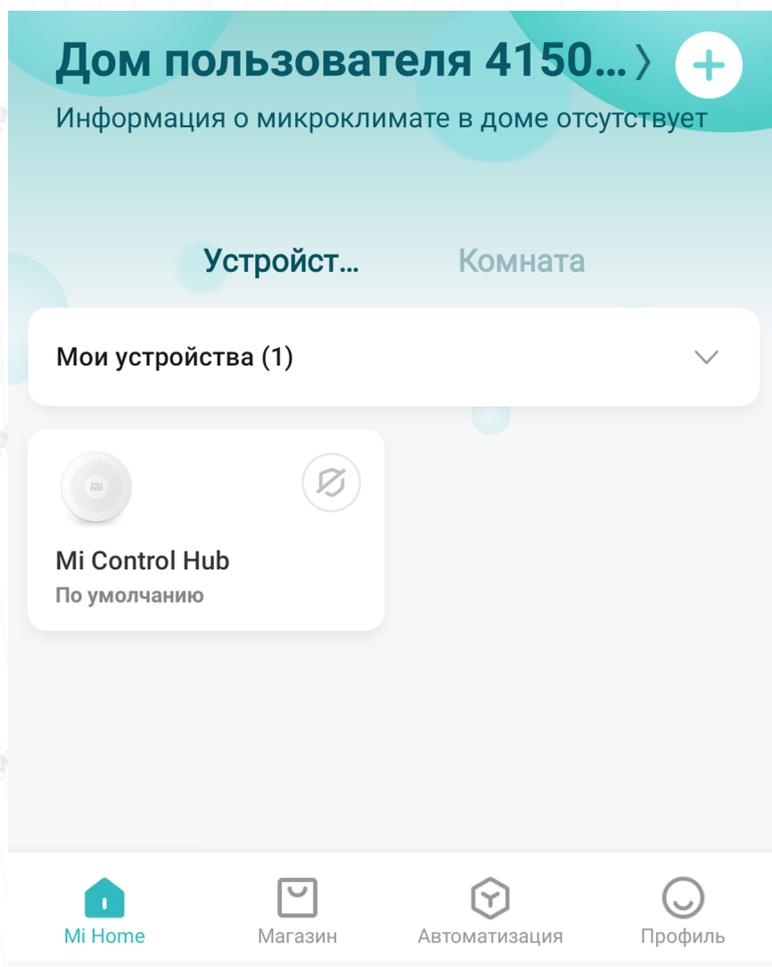


Шаг 2. В верхнем меню выбрать вкладку «Устройство».

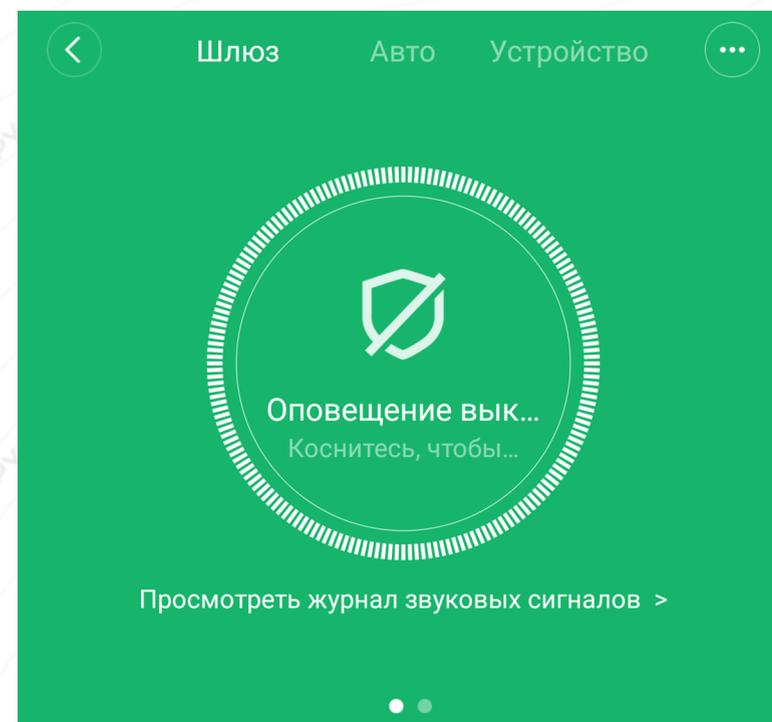

Дочернее устройство отсутствует. Чтобы добавить его, перейдите на страницу [устройства](#)

Шаг 3. Внизу экрана нажать на «+».

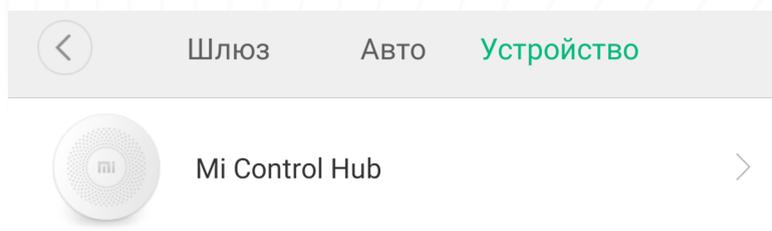

Не удалось добавить дочернее устройство

Шаг 4. Среди списка устройств найти и выбрать «Датчик движения Мi для окон и дверей».



Шаг 5. Далее у Вас будет 30 секунд, во время которых Вам необходимо взять датчик большего размера, у которого на ближней грани к световому индикатору находится клавиша сброса. Вам потребуется иголка для лотка сим-карт. Следуйте инструкции на экране телефона.

Датчик движения Mi для окон и дверей

Нажмите и удерживайте утопленную кнопку сброса в течение более 3 с, а затем отпустите ее, когда синий индикатор мигнет три раза подряд



22s

Шаг 6. После успешного подключения Вам будет предложено выбрать комнату, в которой будет находиться устройство. Расположение устройства, при необходимости, можно изменить в настройках.

Успешно подключен



Выбрать комнату



- Living room Гостиная +
- Медиа-зал Офис Игровая
- Кабинет Мастерская Раздевалка
- Задний двор Сад Подвал
- Чердак Балкон

1/3

Пропустить


Шаг 7. На следующем этапе Вы можете переименовать устройство.

Готово!

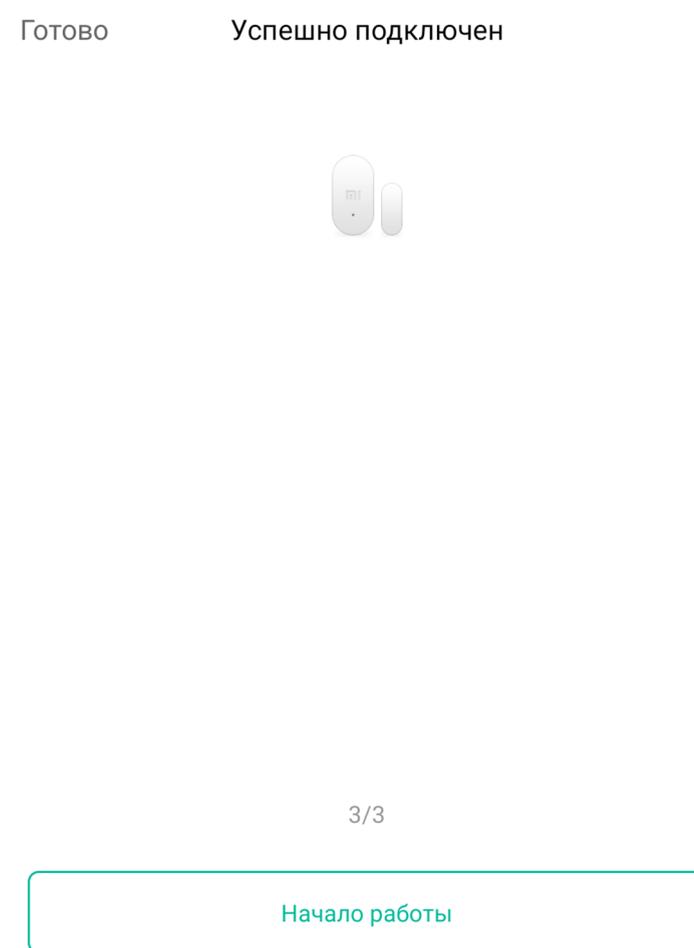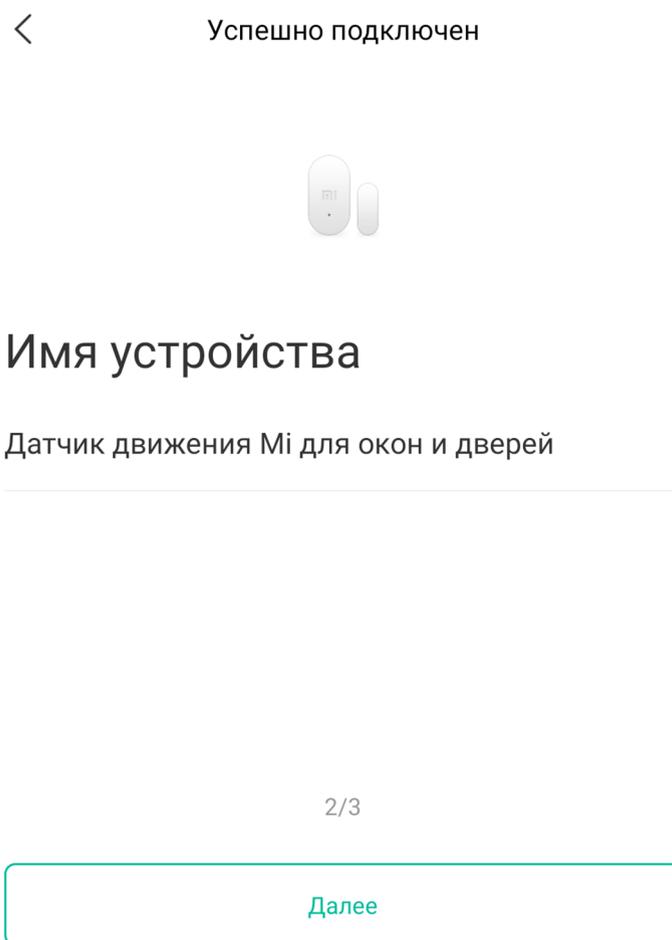

Функционал

На главном экране **«Авто»** у Вас будут отображены все созданные сценарии использования. Создать сценарий Вы можете нажав **«+»** внизу экрана.

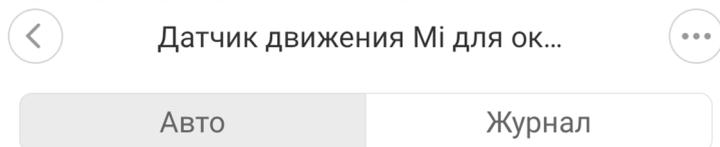


Список пуст



Добавить сценарии

Во вкладке **«Журнал»** будут отображены все срабатывания датчика согласно дате и времени.

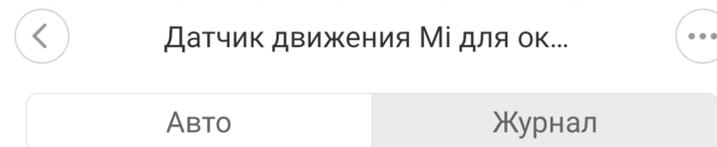


Сегодня

Пятница


- 12:49 Зкрытие окон и дверей
- 12:49 Зкрытие окон и дверей

Настройка

Добавление новых сценариев происходит следующим образом. Вы попадаете в меню настройки, где в графе **«Если»** выбираете устройства, срабатывание которых запустит сценарий. В графе **«Затем»** необходимо выбрать, что должны сделать те или иные устройства. И в самом низу - в какое время сценарий будет активен.

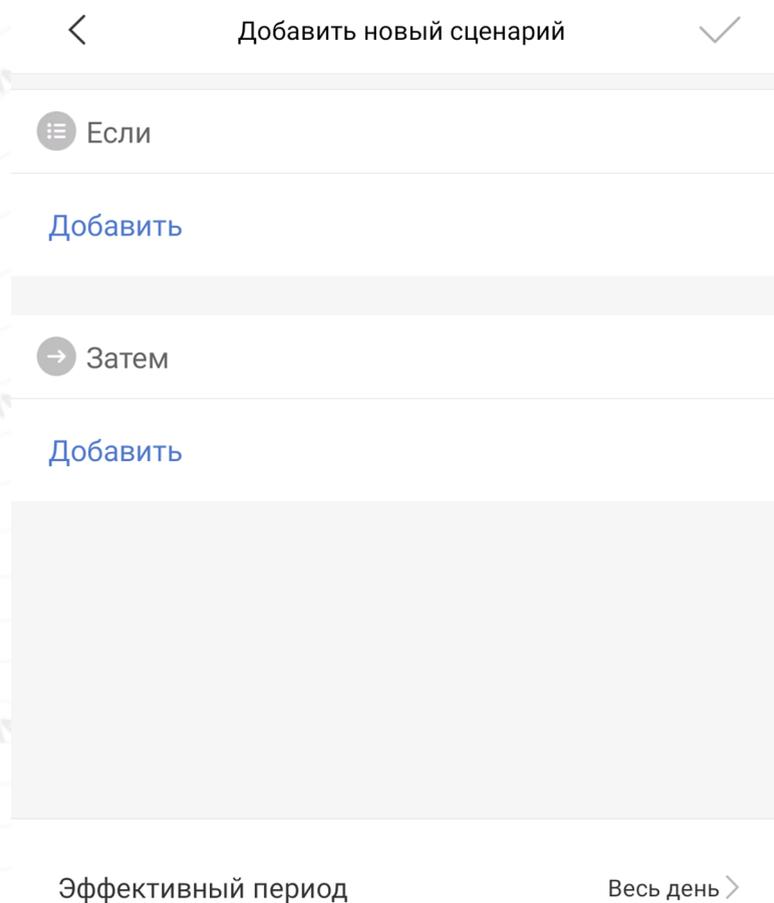


В сценариях датчик доступен только как условие **«Если»** и имеет три варианта срабатывания: открыто, закрыто и открыто более 1 минуты.

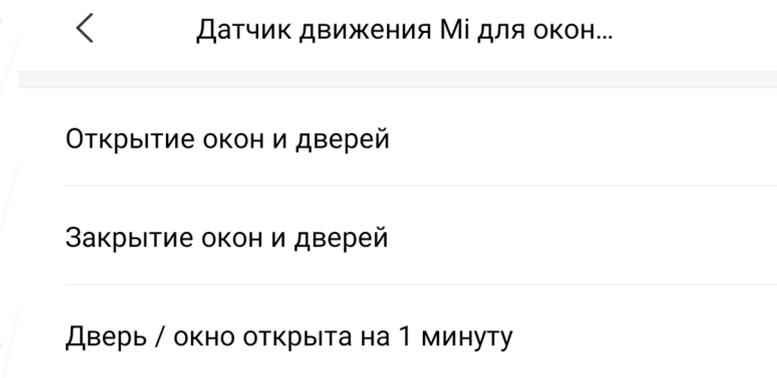

Примеры автоматизации

На данном пример мы видим, что при срабатывании датчика открытия включается подсветка Хаба.

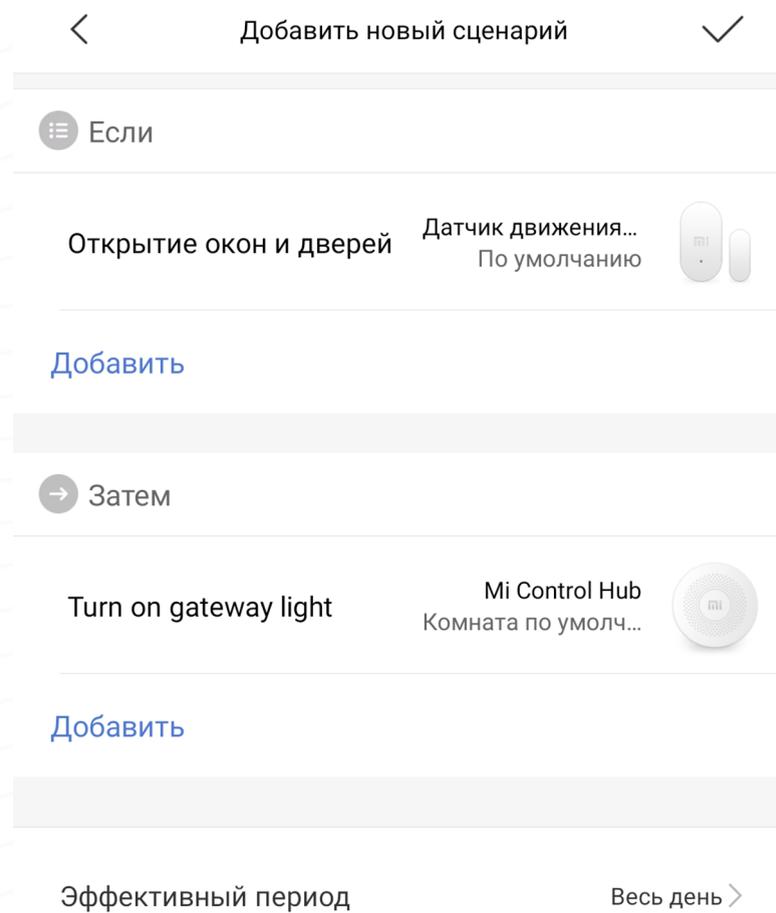

Вариантов автоматизации огромное множество.

Например:

- При открытии/закрытии окна выключается/включается очиститель воздуха;
- При открытии входной двери включается свет в коридоре;
- Если дверь открыта более минуты Вам на телефон придет уведомление, хаб перейдет в режим охраны, IP-камера начнет запись видео и пришлет фото Вам на телефон.