

Краткое практическое руководство по установке для iOS


Перед тем, как начать установку SmartCam, необходимо :

- ✓ Иметь наготове SmartCam и адаптер питания.
- ✓ Иметь в наличии устройство с iOS для загрузки приложения SmartCam.
- ✓ Должно быть подключено к тому же маршрутизатору (сети Wi-Fi), что и камера.
- ✓ Запишите здесь пароль маршрутизатора: _____

Дополнительную информацию о руководстве пользователя, руководстве по мобильному приложению или ответы на часто задаваемые вопросы см. на www.samsungsmartcam.com. Если у вас есть вопросы, или вам требуется помощь в установке SmartCam, обратитесь к списку справки в меню информации мобильного приложения или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

Внешний вид устройства, подлежащего установке

Воспользуйтесь следующими схемами, чтобы ознакомиться с настройкой функций камеры:

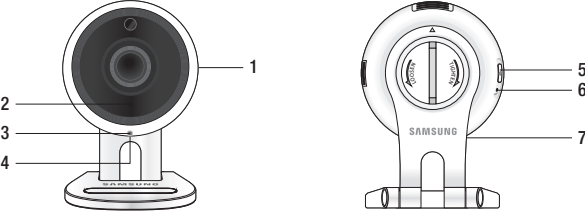


- 1) Slot для карты памяти MicroSD (до 128 Гб)
- 2) Встроенный микрофон
- 3) Светодиод индикации статуса питания/сети
- 4) Вход питания
- 5) Кнопка установки прямого соединения Wi-Fi
- 6) Кнопка сброса
- 7) Динамики

Более подробная схема представлена в Руководстве пользователя.


Первоначальную регистрацию камеры можно выполнить только с помощью мобильного приложения. Можно также получить доступ ко всем функциям, в том числе к настройкам камеры, прямому наблюдению и воспроизведению записанного видео на www.samsungsmartcam.com.

Создайте учетную запись пользователя

Перед началом настройки камеры создайте учетную запись пользователя, следуя этим простым шагам.

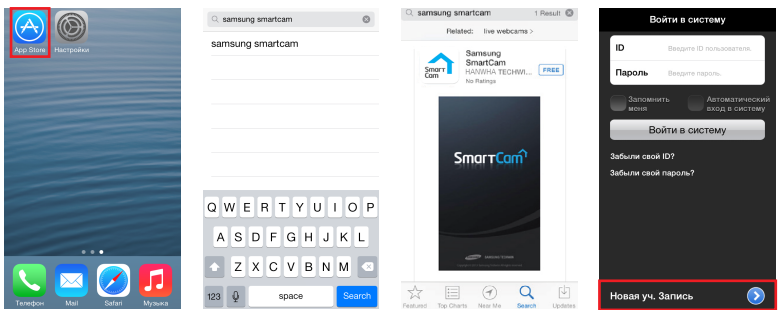

- 1. Перейдите со своего iPhone или iPad в магазин App Store.
- 2. Найдите приложение "Samsung SmartCam" и установите его.
- 3. Откройте приложение.
- 4. Нажмите "Новая уч. Запись".

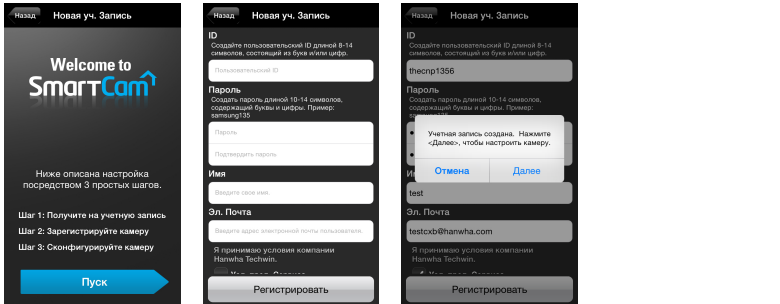


- 5. Нажмите "Пуск".
- 6. Введите ID пользователя, пароль, имя и адрес электронной почты. Нажмите "Регистрировать".
- 7. Для регистрации камеры нажмите "Далее".

Запишите здесь свои данные пользовательской учетной записи SmartCam:


ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: _____ Сочетание 8 - 14 алфавитно-цифровых символов Например: johnsmith или johnsmith12	ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: _____ Сочетание 10 - 14 алфавитно-цифровых символов Например: smartcam123
---	--

Настройка беспроводной камеры в iOS


Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.

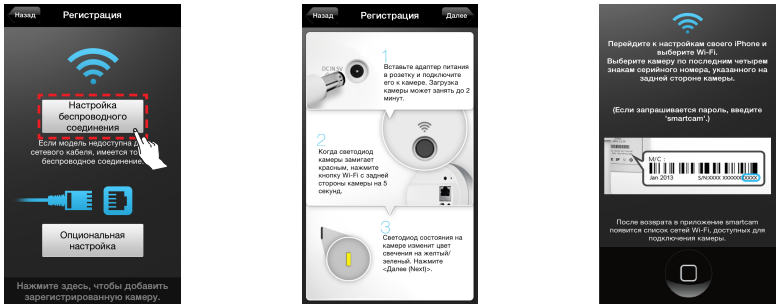


- 1. Нажмите "Настройка беспроводного соединения".
- 2. Для установления Wi-Fi соединения подключите питание и следуйте указаниям на экране. Когда все будет готово, нажмите "Далее".
- 3. Выйдите из приложения SmartCam, нажав кнопку "Домой".

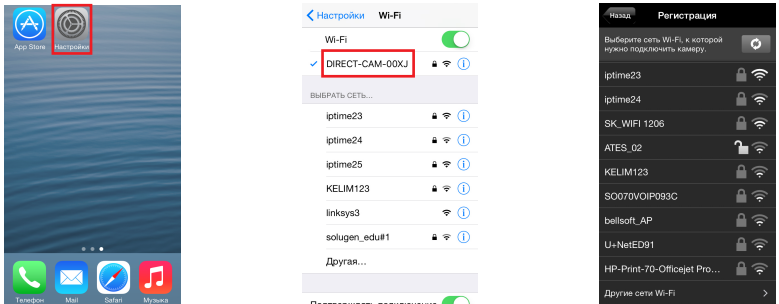

- 4. Перейдите к меню "Настройки" на своем iPhone/iPad и нажмите "Wi-Fi".
- 5. Включите свой Wi-Fi и найдите сеть, имя которой оканчивается на последние 4 символа серийного номера вашей камеры. Если потребуется пароль, введите "smartcam". После подключения выйдите из меню "Настройки" и вернитесь в приложение SmartCam.
- 6. Выберите маршрутизатор в приложении SmartCam.

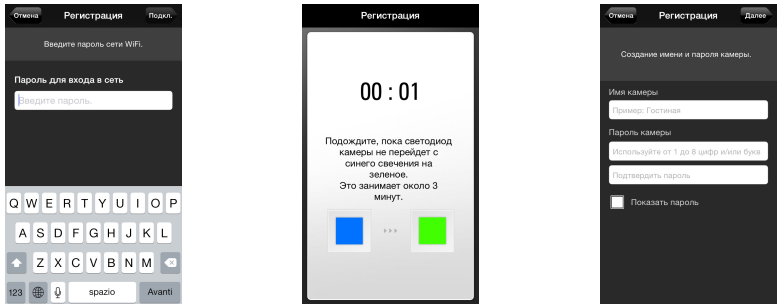

- 7. Введите пароль маршрутизатора и коснитесь "Подкл.".
- 8. Когда светодиод на камере переключится на зеленое свечение, произойдет автоматический переход к шагу 9.
- 9. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)

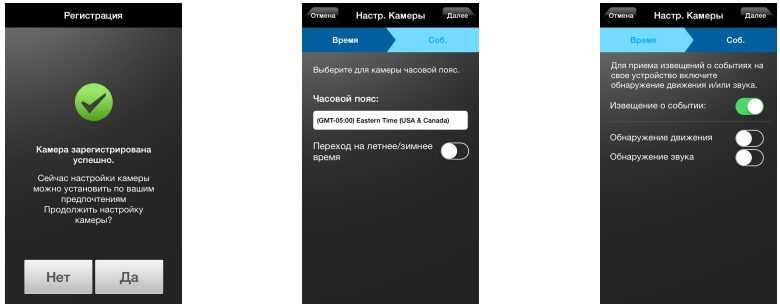


- 10. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"
- 11. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".
- 12. Для приема извещений о событиях на свое мобильное устройство включите обнаружение движения и/или звука.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы успешно выполнили настройку SmartCam!

ИМЯ КАМЕРЫ: _____ 1 - 20 символов букв и/или цифр Пример: kitchen, kitchen123 или 123	ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: _____ 1 - 8 символов букв и/или цифр Пример: room, room123 или 123
---	---

Справочник по управлению камерой

Когда настройка завершена, и на вашем устройстве iOS появилось прямое видео, нажмите на экран для отображения панели инструментов SmartCam. В таблице ниже предоставлена справочная информация по функции управления экраном поиска.

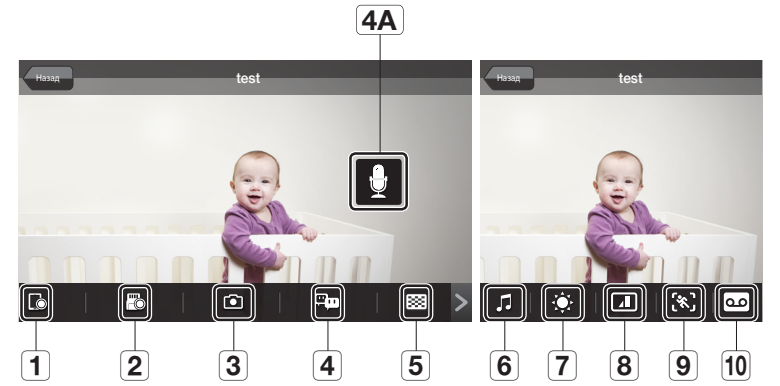

Число	Описание
1. Запись на телефон	Пользователь может сохранять видео через пункт <Manage saved video clips.> в Настройках.
2. Сохранение на карте памяти SD	При нажатии потоковое видео сохраняется на карте памяти SD
3. Захват	При нажатии во время наблюдения захватывается и сохраняется неподвижный кадр изображения.
4. Двухнаправленный разговор	Нажмите, чтобы начать и закончить двусторонний разговор между мобильным устройством и камерой.
4A. Кнопка микрофона	Для того чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку микрофона на экране, для прослушивания отпустите ее.
5. Выбор разрешения	Отображается разрешение видео, подключенного в данный момент. Нажмите для изменения текущего разрешения.
6. Мелодия	Нажмите для просмотра и выбора мелодии для воспроизведения через камеру.
7. Управление яркостью	Нажимайте для регулирования яркости изображения на экране.
8. Управление переворотом/зеркальным отображением.	Нажмите, чтобы перевернуть изображение на экране вертикально или горизонтально.
9. Настройка зоны движения	Вкладка для обнаружения движения в заданной области (до 3 областей). Если функция обнаружения движения активирована, возможно обнаружение любого движения, даже без настройки зон обнаружения.
10. Запись речи	Через динамик камеры можно вывести любое записанное речевое сообщение (до 10 сообщений).

Краткое практическое руководство по установке для Android


Перед тем, как начать установку SmartCam, необходимо :

- ✓ Иметь в наготове SmartCam и адаптер питания.
- ✓ Иметь в наличии устройство с Android для загрузки приложения SmartCam.
- ✓ Должно быть подключено к тому же маршрутизатору (сети Wi-Fi), что и камера.
- ✓ Запишите здесь пароль маршрутизатора: _____

Дополнительную информацию о руководстве пользователя, руководстве по мобильному приложению или ответы на часто задаваемые вопросы см. на www.samsungsmartcam.com. Если у вас есть вопросы, или вам требуется помощь в установке SmartCam, обратитесь к списку справки в меню информации мобильного приложения или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

Внешний вид устройства, подлежащего установке

Воспользуйтесь следующими схемами, чтобы ознакомиться с настройкой функций камеры:

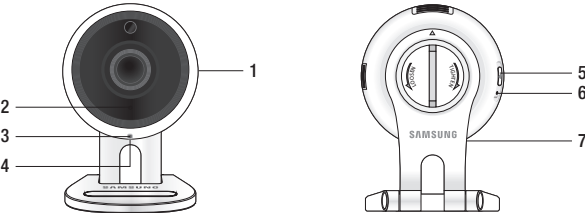

- 1) Слот для карты памяти MicroSD (до 128 Гб)

2) Встроенный микрофон

3) Светодиод индикации статуса питания/сети

4) Вход питания
- 5) Кнопка установки прямого соединения Wi-Fi

6) Кнопка сброса


7) Динамики

Более подробная схема представлена в Руководстве пользователя.

Первоначальную регистрацию камеры можно выполнить только с помощью мобильного приложения. Можно также получить доступ ко всем функциям, в том числе к настройкам камеры, напрямую наблюдению и воспроизведению записанного видео на www.samsungsmartcam.com.

Создайте учетную запись пользователя


Перед началом настройки камеры создайте учетную запись пользователя, следуя этим простым шагам.

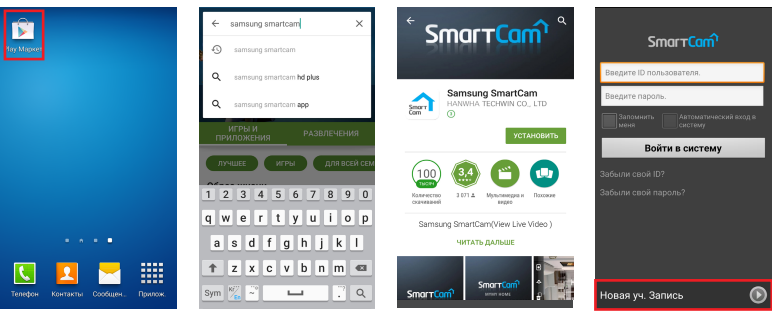

1. Со своего устройства Android зайдите на PlayStore.

2. Найдите приложение "Samsung SmartCam" и установите его.
3. Откройте приложение.

4. Нажмите "Новая уч. Запись".

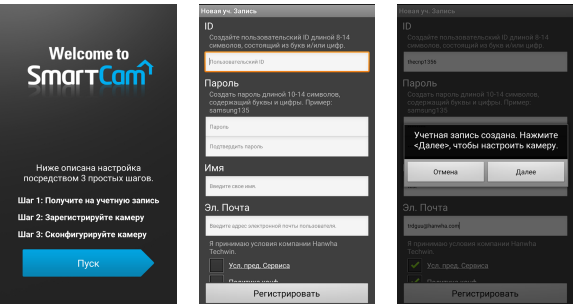

5. Нажмите "Пуск".

6. Введите ID пользователя, пароль, имя и адрес электронной почты. Нажмите "Регистировать".
7. Для регистрации камеры нажмите "Далее".

Запишите здесь свои данные пользовательской учетной записи SmartCam:

ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: _____

Сочетание 8 - 14 алфавитно-цифровых символов

Например: johnsmith или johnsmith12

ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ : _____

Сочетание 10 - 14 алфавитно-цифровых символов


Например: smartcam123

Настройка беспроводной камеры в Android


Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.




1. Нажмите "Настройка беспроводного соединения".
2. Для установления Wi-Fi соединения подключите питание и следуйте указаниям на экране. Когда все будет готово, нажмите "Далее".
3. Выберите серийный номер своей камеры и нажмите "Далее".

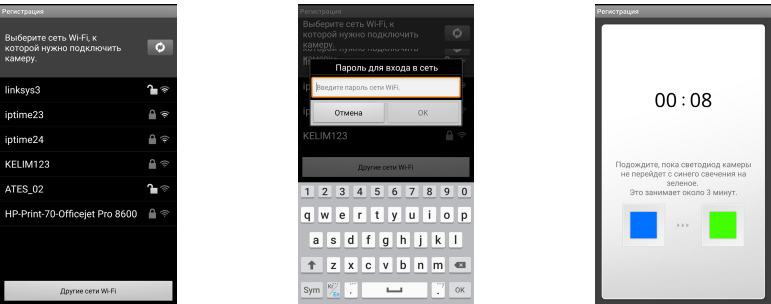

4. Выберите маршрутизатор.
5. Введите пароль маршрутизатора и коснитесь "OK".
6. Когда светодиод на камере переключится на зеленое свечение, произойдет автоматический переход к шагу 7.

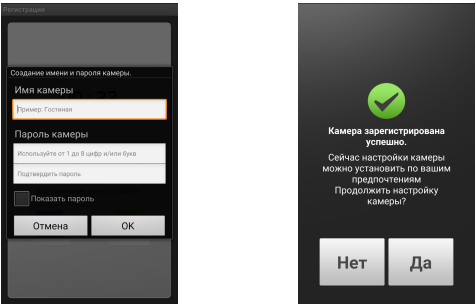

7. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)
8. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да"

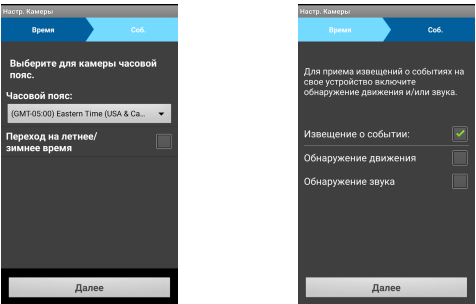

9. Выберите свой часовой пояс, а затем коснитесь "Далее".
10. Для приема извещений о событиях на свое мобильное устройство включите обнаружение движения и/или звука.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы успешно выполнили настройку SmartCam!
Данные настройки камеры:

ИМЯ КАМЕРЫ: _____

1 - 20 символов букв и/или цифр

Пример: kitchen, kitchen123 или 123


ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: _____

1 - 8 символов букв и/или цифр

Пример: room, room123 или 123

Справочник по управлению камерой

Когда настройка завершена, и на вашем устройстве Android появилось прямое видео, нажмите на экран для отображения панели инструментов SmartCam. В таблице ниже предоставлена справочная информация по функции управления экраном поиска.

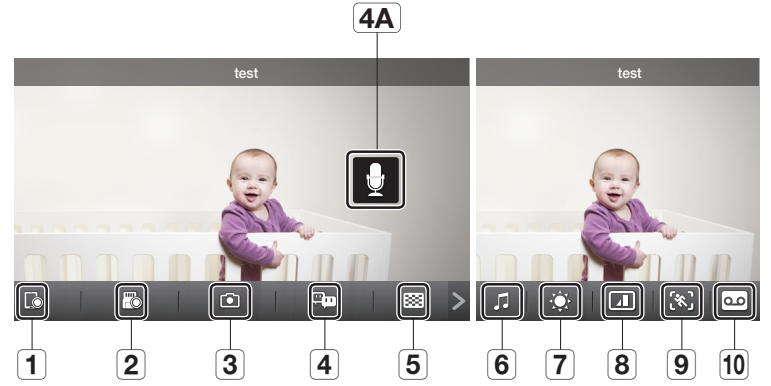

число	Описание
1. Запись на телефон	Пользователь может сохранять видео через пункт <Manage saved video clips.> в Настройках.
2. Сохранение на карте памяти SD	При нажатии потоковое видео сохраняется на карте памяти SD
3. Захват	При нажатии во время наблюдения захватывается и сохраняется неподвижный кадр изображения.
4. Двусторонний разговор	Нажмите, чтобы начать и закончить двусторонний разговор между мобильным устройством и камерой.
4A. Кнопка микрофона	Для того чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку микрофона на экране, для прослушивания отпустите ее.
5. Выбор разрешения	Отображается разрешение видео, подключенного в данный момент. Нажмите для изменения текущего разрешения.
6. Мелодия	Нажмите для просмотра и выбора мелодии для воспроизведения через камеру.
7. Управление яркостью	Нажимайте для регулирования яркости изображения на экране.
8. Управление переворотом/зеркальным отображением.	Нажмите, чтобы перевернуть изображение на экране вертикально или горизонтально.
9. Настройка зоны движения	Вкладка для обнаружения движения в заданной области (до 3 областей). Если функция обнаружения движения активирована, возможно обнаружение любого движения, даже без настройки зон обнаружения.
10. Запись речи	Через динамик камеры можно вывести любое записанное речевое сообщение (до 10 сообщений).