

Инструкция пользователя
артикул DE/BS-WS08A
Видеокамера-светильник с DVR и
Солнечной батареей

Благодарим Вас за покупку в нашем интернет-магазине

Устройство предназначено для работы в уличных условиях НО в недоступном для открытого дождя/снега месте (под навесом) IP55 при температуре – 10 до + 50 градусов С.

**FOR PUBLIC
RELEASE**



Распакуйте коробку с устройством.

Открутите прилагаемой отвёрткой винт с нижней части устройства.



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Откройте крышку.

Вы видите разъём микро USB и слот для микро СД карты.

Вставьте в слот микро СД карту память с объёмом до 32 Гб. (карта должна быть отформатирована, формат fat32).

Первоначальная настройка.

Подключите блок питания к разъёму устройства.

Устройство включится, загорится красная лампочка в блоке светильника. Этот индикатор говорит о производимой зарядке аккумулятора устройства от подключённого блока питания.

Включите переключатель в верхнее положение ON.



Переключатели режима работы светильника включить

выключить

Питание DC 5В, 1 А


Устройство войдёт в рабочий режим (10-15 секунд).

Устройство сразу включается в стандартный режим работы.

Установка даты и времени

Эта процедура делается один раз при настройке изделия для работы.

Вам следует вставить карту памяти в изделие и включить питание. Видеорегистратор создаст Рабочую папку на карте памяти, где будут храниться Видеоклипы. В корне карты памяти будет находиться текстовый файл time.txt.

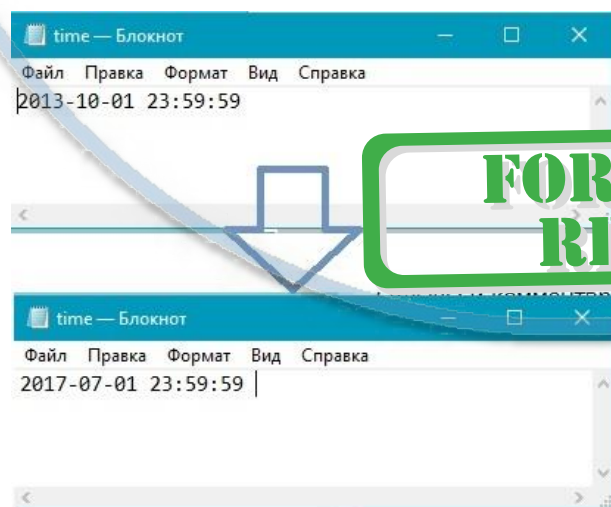

FOR PUBLIC
RELEASE

Вам следует открыть его в стандартной программе БЛОКНОТ и поправить дату и время. Сохранить изменения. Всё, теперь все записанные клипы будут иметь наложенную дату и время.

Панель *солнечного света*

**FOR PUBLIC
RELEASE**



Используется солнечная батарея

Изделие предназначено для автономной работы при температурах от – 10 до +55 град. С. Ваше устройство имеет встроенный аккумулятор и солнечную батарею, это позволит работать без питания круглосуточно, в пасмурные дни - достаточно долгое время.

Если температура ниже – 10 град. С, то ёмкость заряда аккумулятора может сильно уменьшиться.

Встроенный аккумулятор может потерять в своей ёмкости от мороза;

День/дни выдался пасмурным, солнца нет. Солнечная батарея не смогла зарядить встроенный аккумулятор. Как только появятся прямые солнечные лучи на солнечной панели, произойдёт заряд аккумуляторов, изделие включится автоматически и будет работать в штатном режиме.

Производитель предусмотрел питание изделия от внешнего источника питания (в комплекте). В этом случае, лучше спрятать блок питания и розетку в коробку с защитой IP67/66.

Как передать информацию с карты памяти на ПК?


1. Открутить нижнюю крышку, вытащить карту памяти. Вставить в адаптер. Вставить в слот ПК. В открытом окне скопировать нужные файлы.
2. Снять устройство с кронштейна, отключить питание. Принести в тепло, открутить нижнюю крышку, вставить шнур USB соединиться с ПК, скопировать необходимые файлы.

Видеофайлы содержат звук, так что Вы будете иметь возможность смотреть полноценный видеоролик со звуком.

Как посмотреть записанный материал?

Производитель предлагает для этого открутить устройство с крепёжного кронштейна (10 секунд). Доставить устройство к персональному компьютеру, вставить прилагающийся

кабель в гнездо в устройстве и связать его с USB входом ПК. Далее, Ваш ПК открывает внешний USB накопитель как отдельный диск, с него Вы сможете посмотреть записанную информацию, скопировать её на ПК.

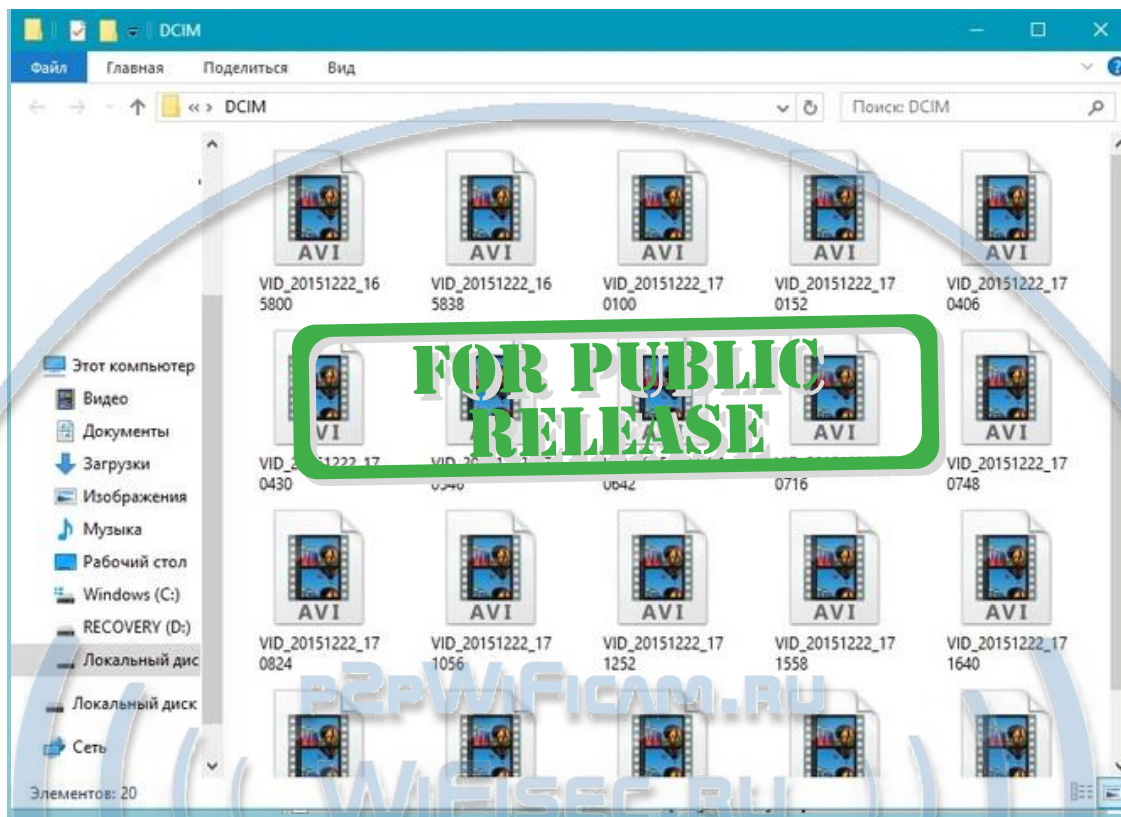

Второй метод снятия информации возможен посредством изъятия микро СД карты из изделия путём откручивания 1 винта. Далее, карта памяти помещается в карт-ридер Вашего ПК. Вы - работаете с отснятым материалом.

Возможные неисправности

- Я вставил карту памяти и горит красная лампочка и синяя, запись не ведётся? Запись происходит при погасшей синей лампочке.

Ответ

Пожалуйста проверьте Вашу карту памяти, вставьте в ПК, произведите проверку диска. Если нужно, отформатируйте карту (формат Fat32), исправьте ошибки. Затем вставьте карту памяти обратно в устройство снова.

- Изображение не чёткое

Очистите объектив камеры от грязи.

- Не работает панель светильника

Возможно, не зарядился аккумулятор, пожалуйста подключите питание от внешнего блока питания, дождитесь полной зарядки аккумулятора.

- Невозможно связать карту памяти с ПК

Пожалуйста проверьте свой ПК на вирусы. Устраните угрозу. Карта будет читаться.

По всем остальным вопросам просим обращаться в сервисный центр.

Приятного пользования.