

INFINITY —

DEFENDER

беспроводной аппарат
с регулируемым ходом иглы,
оснащённый инновационным
мотором.



Назначение:

Универсальный роторный аппарат для перманентного макияжа и татуировок.

Преимущества INFINITY перед другими аппаратами:

- **Превосходная производительность:** Новейший безсердечниковый двигатель обеспечивает исключительную точность и скорость, значительно превосходя предыдущие модели.
- **Невероятная автономность:** Увеличенная емкость аккумулятора в 1800 мАч позволяет работать дольше без необходимости подзарядки.
- **Улучшенные функции управления:** Возможность сохранения до трёх индивидуальных настроек режима.
- **Смена цветового решения:** Отображение всех необходимых рабочих параметров (вольтаж, время сеанса, уровень заряда) с возможностью выбора цвета.
- **Двойная система безопасности:** Усовершенствованная защита от короткого замыкания и перегрузки для надежной и безопасной работы.

Основные характеристики

Материал: Высококачественный алюминий, сочетающий в себе легкость и прочность.

Двигатель: Современный двигатель без сердечника обеспечивает максимальную эффективность при минимальном шуме.

Батарея: Высокоэффективная полимерно-литиевая батарея дает возможность работать продолжительное время.

Длина	136 мм
Диаметр держателя	30 мм
Вес	210 г
Ход иглы	2.4, 2.7, 3,0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.2 мм
Вольтаж	4-12 В
Скорость обращения	6500 об/мин
Разъем	RCA
Цвета	STEALTH, ARMY GREEN, GUNMETAL
Материал	алюминий
Гарантия	1 год
Спроектировано	США
Тип батареи:	полимерно-литиевая батарея
Емкость аккумулятора	1800 мАч
Время зарядки	2,5 часа (адаптер 2 ампер 5 вольт)
Кабель для зарядки аккумулятора	Type-C
Jump Start Volt вкл/выкл:	10 В за 0,3 сек

Комплектация Infinity

- 1 Аппарат 1 шт
- 2 Аккумулятор 1 шт
- 3 Зарядный кабель 1 шт
- 4 Гарантийный талон
- 5 Рем. комплект
- 6 Уплотнительные кольца



Комплектация Infinity Kit

- 1 Аппарат 1 шт
- 2 Аккумулятор 2 шт
- 3 Зарядный кабель 1 шт
- 4 Гарантийный талон
- 5 Рем. комплект
- 6 Уплотнительные кольца
- 7 Адаптер RCA 1 шт
- 8 Клипкорд RCA 1 шт



DEFENDER

Цвета:



Stealth



Gunmetal



Army Green

DEFENDER

МАНУАЛ INFINITY

Внимательно прочтите
инструкцию перед началом
работы.



Двигатель

Аппарат оснащен двигателем V10MAX, разработанным специально для DEFENDER. Двигатель без сердечника обеспечивает высокую эффективность и минимальный шум. Отсутствие трения и меньшее количество движущихся частей повышают надёжность и продлевают срок службы, делая V10MAX идеальным для профессионального использования.

Мотор надёжно защищен от перегрузки, короткого замыкания и перегрева при длительной работе.

INFINITY — разборный аппарат, который подлежит сервисному обслуживанию и замене всех его частей в случае поломки. Продуманная конструкция модели исключает заброс пигмента и позволяет откручивать держатель для стерилизации.

Расходные материал

Совместим со всеми стандартными модульными картриджами.

Рекомендуем использовать картриджи с мембраной, защищающее аппарат от протечки пигмента внутрь.

Эксцентрик

со сменным ходом иглы

В аппарате INFINITY установлен эксцентрик со сменным ходом иглы, что позволяет ему заменить сразу три аппарата — короткоход, гибрид и длинноход.


Ход иглы: 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.2 мм.

Короткий ход иглы подходит для волосков и деликатных работ.

Средний ход иглы подходит для пудрового и воздушного напыления.


Длинный ход иглы позволяет работать на более глубоких слоях и предназначен для татуировок или работы с плотной кожей.

Удобное переключение по манипуле

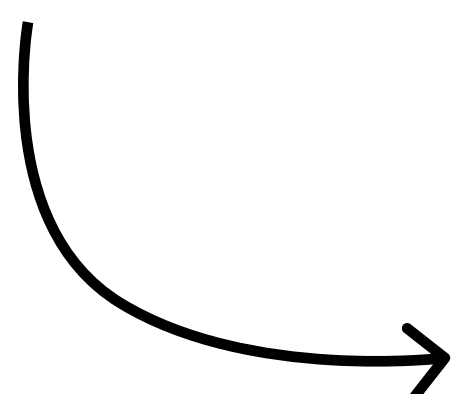


Начало работы

1. Наденьте специальную барьерную защиту (ПЭТ) на машинку.
2. Вставьте в слот (3) модульную иглу (картридж). Для фиксации поверните картридж по часовой стрелке, чтобы модуль встал в распор и плотно зафиксировался.

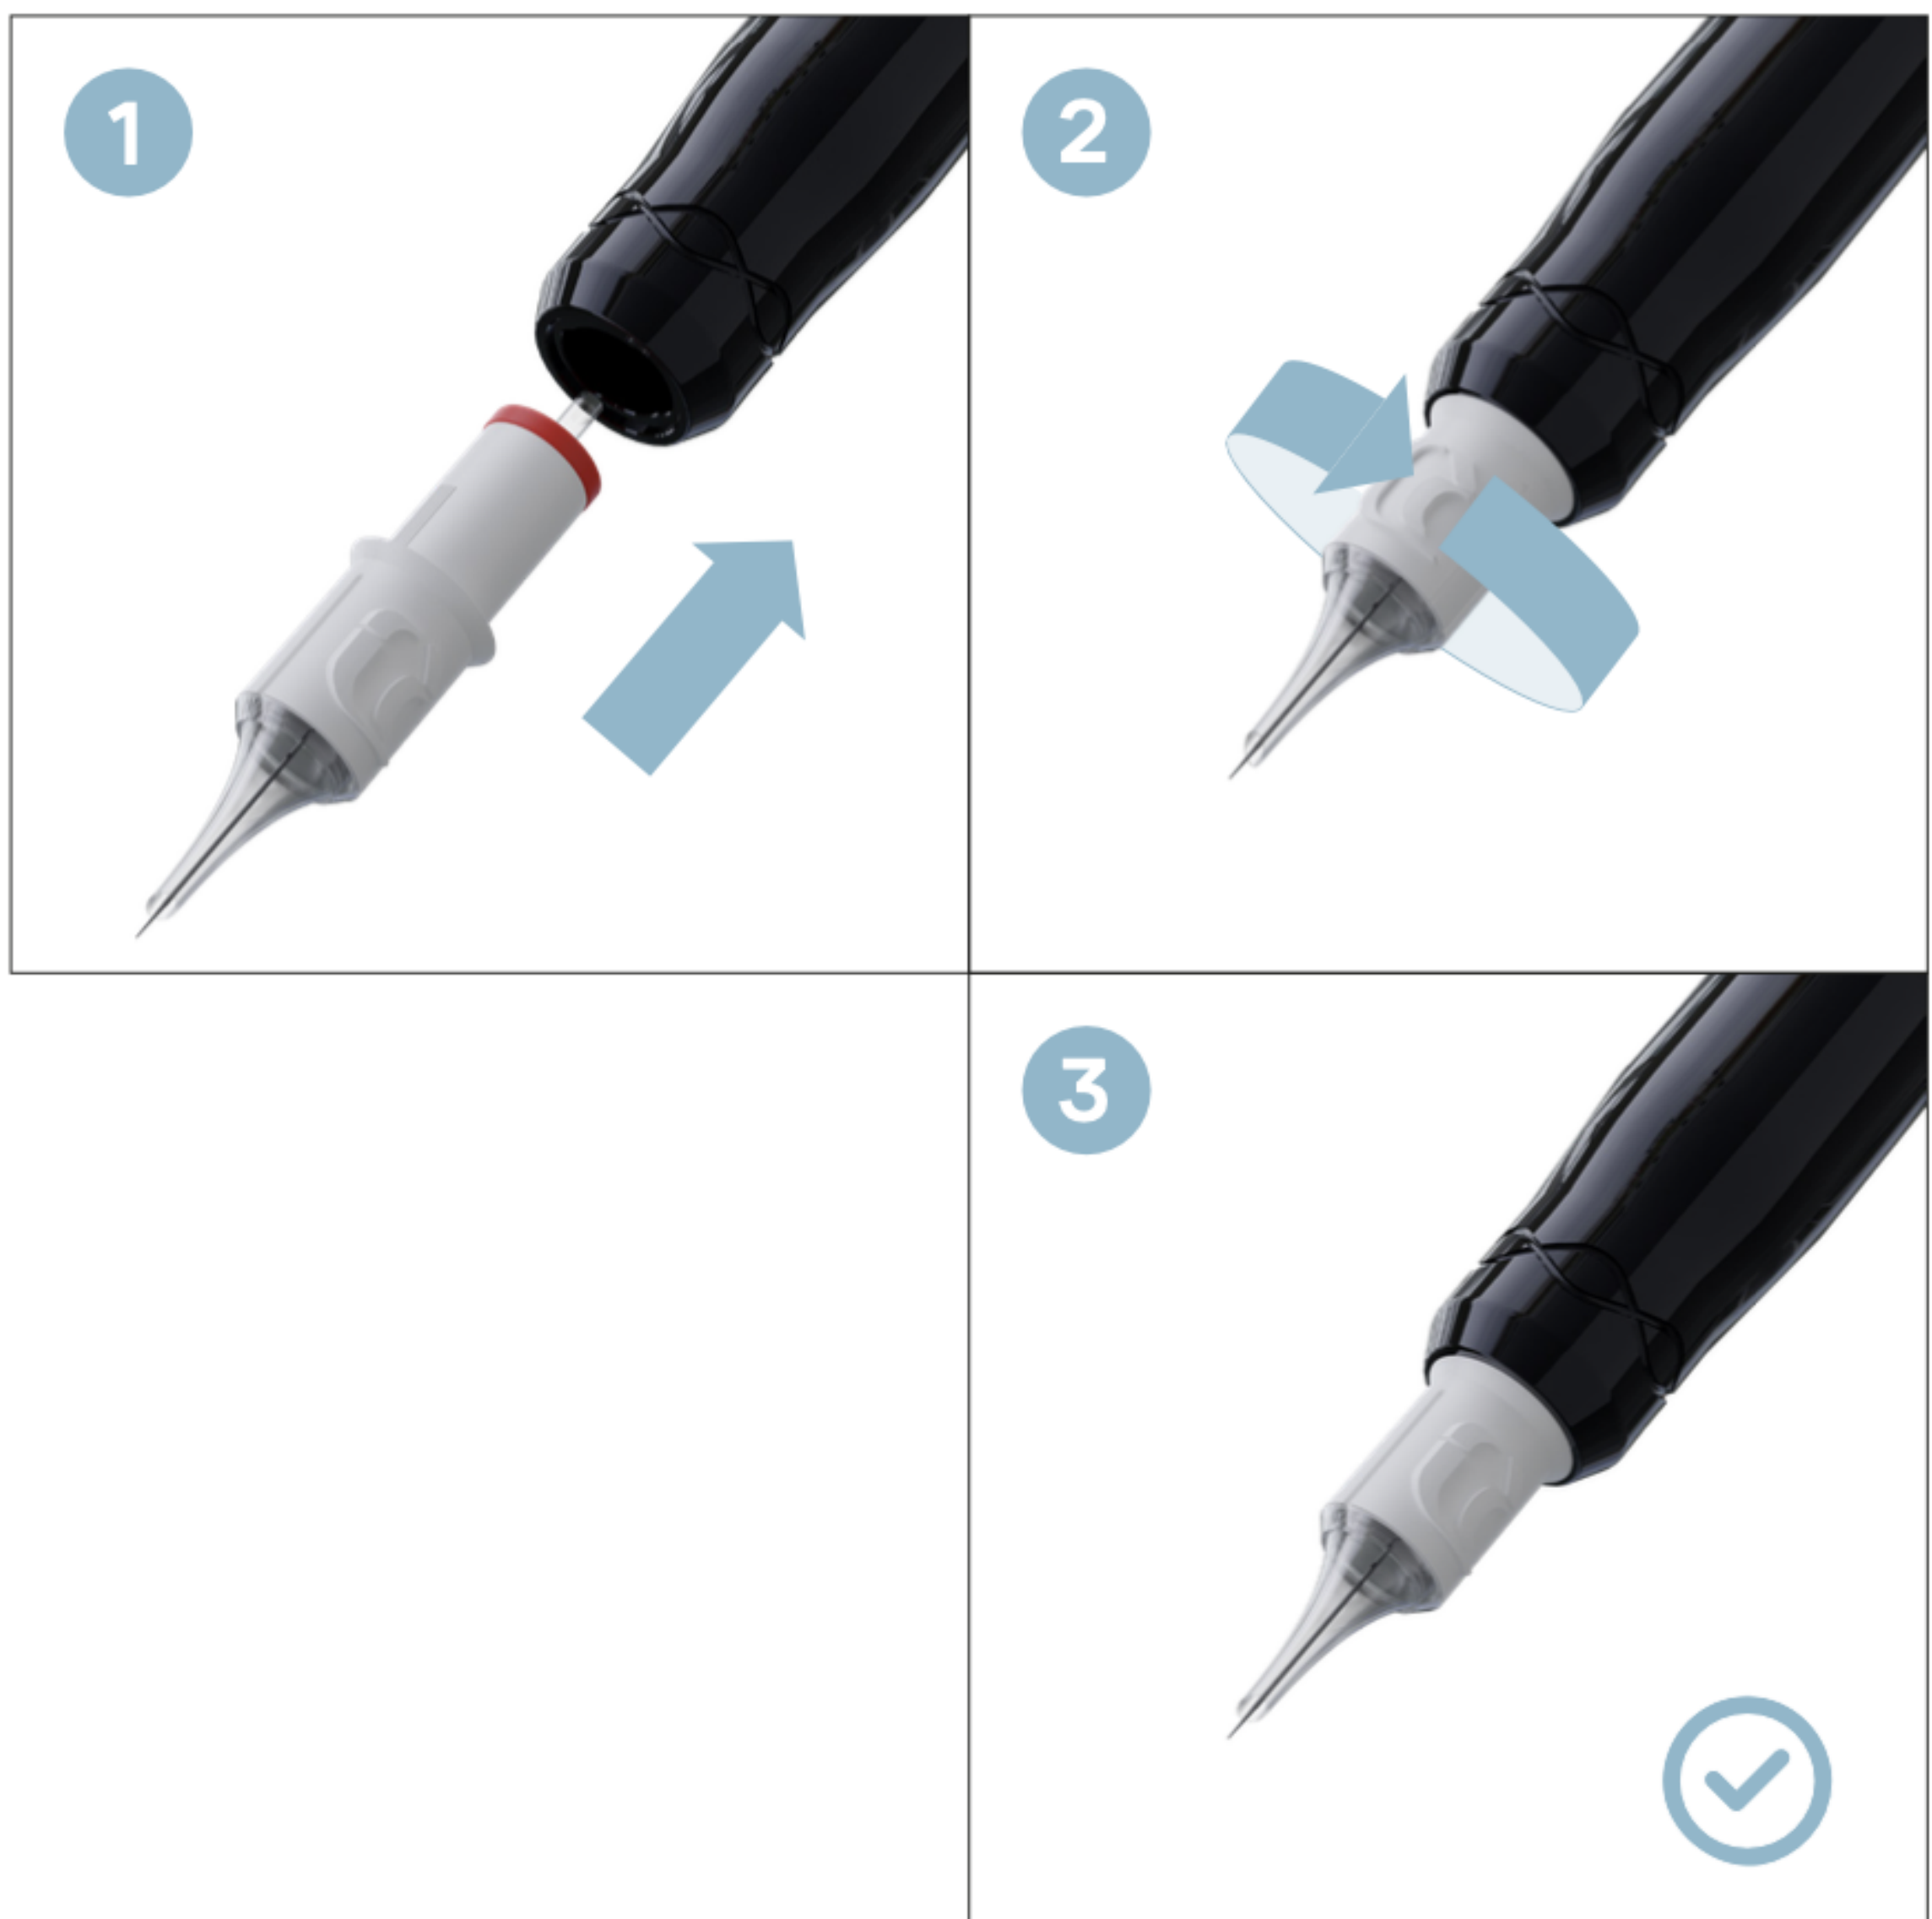

Управление

- 1 Удержание кнопки питания — включение и выключение аппарата.
- 2 Увеличение вольтажа.
- 3 Уменьшение вольтажа.
- 4 Индикатор заряда батареи.
- 5 Вольтаж.
- 6 Время сеанса.
- 7 Режим запоминания настроек (M1, M2, M3).

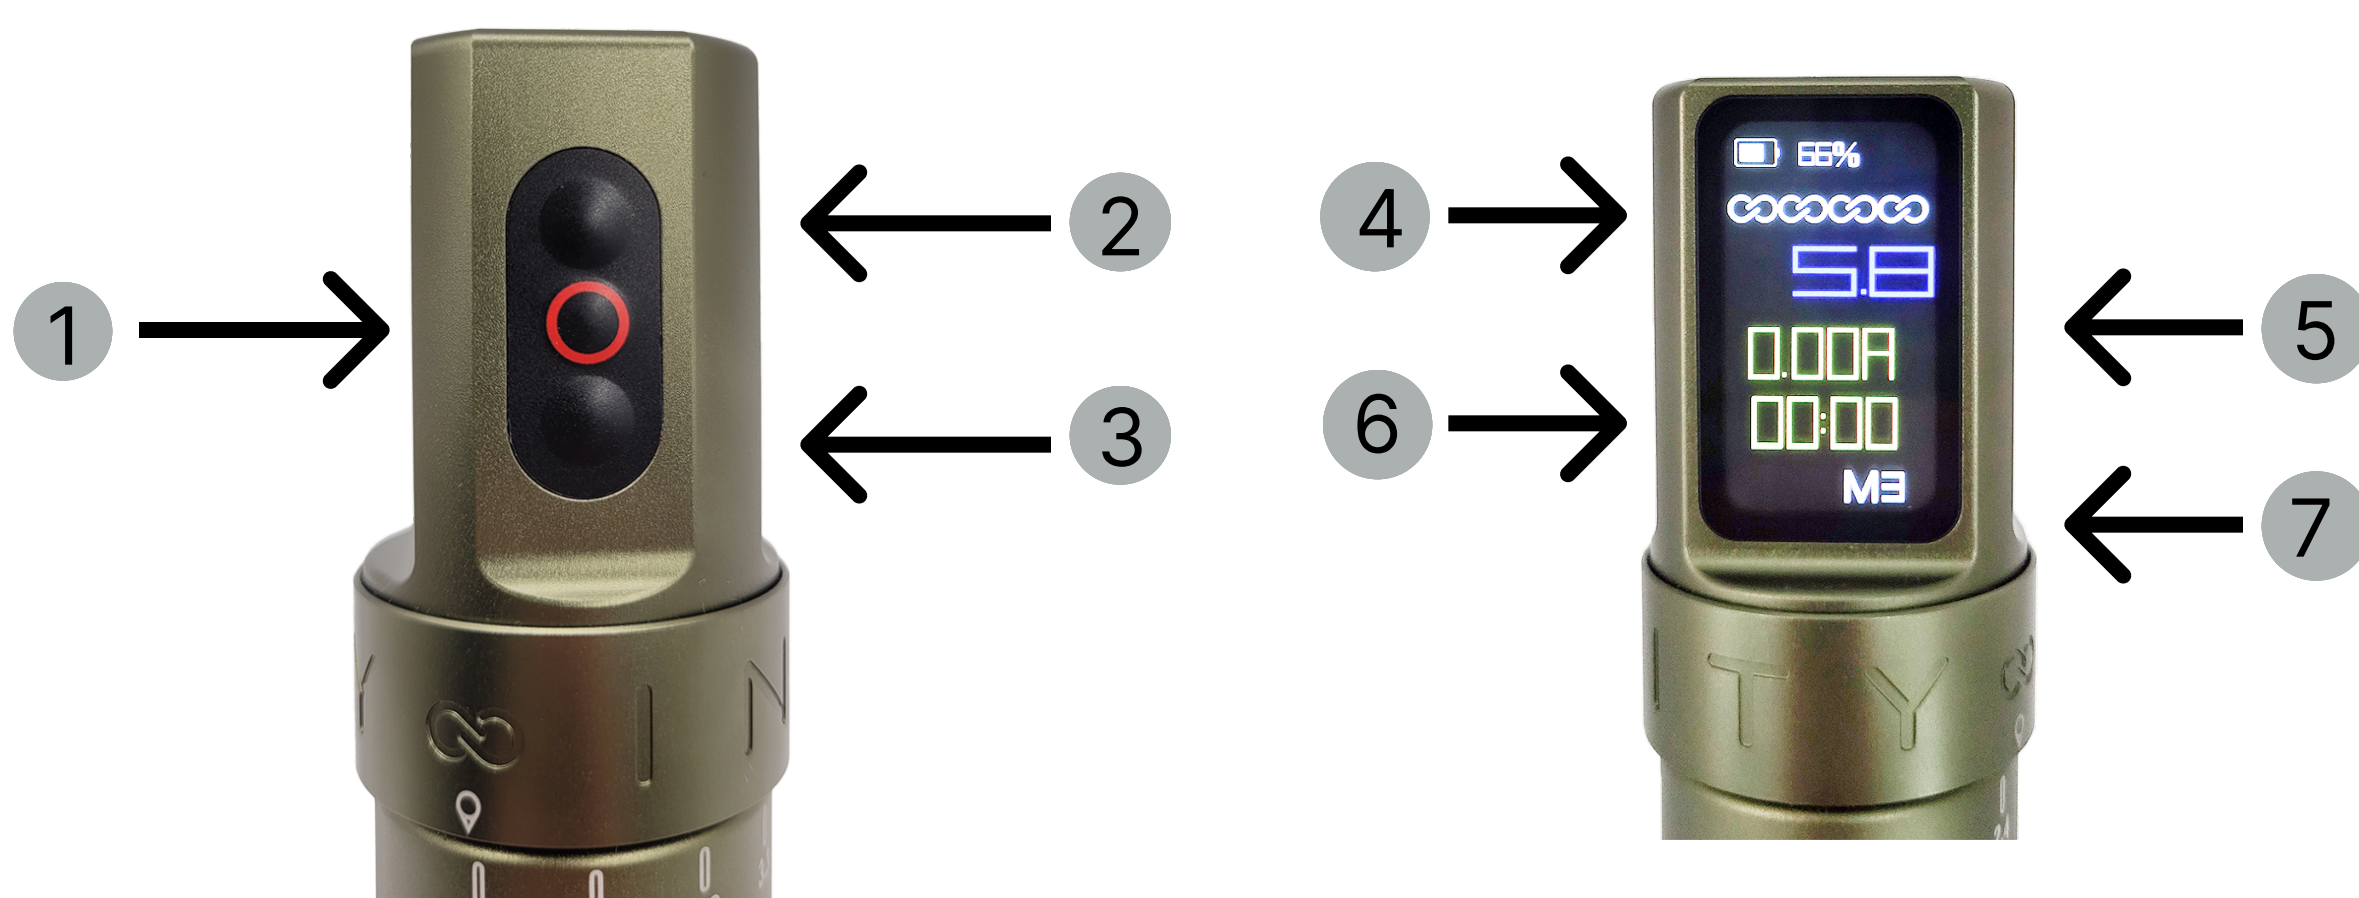

- **Регулировка напряжения:** 0,1 В.
- **Функция паузы:** короткое нажатие центральной кнопки.
- **Настройки:** Для доступа к настройкам необходимо удерживать 3 и 2 кнопку (см картинку выше). В настройках можно изменить цветовое решение и ориентацию отображения данных (вертикально/горизонтально).
- **Функция Jump-start:** Активация и деактивация функции осуществляется быстрым двойным нажатием на кнопку питания.
- **Режим запоминания настроек** активируется удержанием центральной кнопки во включённом состоянии устройства. Автоматически сохраняется последнее установленное значение напряжения. С помощью иконок M1, M2, M3 можно запомнить до трёх различных настроек, обеспечивая мгновенный доступ к предпочтительным режимам работы.

Важная информация для пользователей

Убедитесь, что вы правильно используете устройство и следуете всем рекомендациям производителя. Не подвергайте аппарат воздействию влаги, избегайте падения и ударов о твердую поверхность.

Способы решения ошибок процессора.

E1: Защита от короткого замыкания.

Перезапустите устройство. Если аппарат не включается после этого, замените аккумулятор на другой. Если это не помогло, обратитесь в наш сервисный центр.

E2: Защита от перегрузки по току. Пожалуйста, выключите аппарат, открутите держатель, чтобы проверить, не поврежден ли двигатель.

Попробуйте также заменить картридж, после чего включите машинку снова.

E3: Сбой зарядки. Замените зарядный шнур или зарядное устройство.

Что делать в случае неисправности аппарата?

Отправьте на почту service@defenderrsupply.com письмо с описанием проблемы. Для более оперативного решения проблемы прикрепите к письму видео по которому можно будет произвести первичную диагностику. Приблизительное время ответа — 3 рабочих дня.

Сохраняйте чек и гарантийный талон в течение года после покупки.

DEFENDER

Гарантия

На машинку и аккумуляторы действует гарантия в течение 12 месяцев со дня покупки.

Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, такие как шнур питания.

Гарантия распространяется на заводские неисправности и не действует в следующих случаях:

- Превышено входное напряжение выше 11 В (максимальное допустимое напряжение — 10 В).
- Аппарат или аккумулятор пострадали от агрессивных неспиртовых антисептических средств.
- Аппарат или аккумулятор пострадали вследствие механических повреждений и падений на твердые поверхности.
- Аппарат или аккумулятор имеет следы коррозии.
- Аппарат или аккумулятор использовались не по назначению.
- Аппарат или аккумулятор были погружены целиком в спирт или любую другую жидкость.
- Аппарат или аккумулятор был погружены в автоклав, сухожаровый шкаф или ультразвуковую ванну.
- Аппарат или аккумулятор разбирались, или подвергались самостоятельному ремонту (без разрешения производителя).
- Аппарат или его компоненты были изменены.

Заинтересованы в партнерстве или требуется дополнительная информация? Свяжитесь с нами по электронной почте или через наши социальные сети.

Контакты:

info@defenderrsupply.com

www.defenderrsupply.com

@defenderrsupply в соцсетях