

## РУССКИЙ



## Краткое практическое руководство по установке для iOS

Перед тем, как начать установку SmartCam, необходимо :

- ✓ Иметь наготове SmartCam и адаптер питания.
- ✓ Иметь в наличии устройство с iOS для загрузки приложения SmartCam.
- ✓ Удостовериться, что вы находитесь в диапазоне действия той сети Wi-Fi, в которой будет использоваться камера.
- ✓ Запишите здесь свой пароль сети Wi-Fi:

Дополнительную информацию о руководстве пользователя, руководстве по мобильному приложению или ответы на часто задаваемые вопросы см. на [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com).  
Если у вас есть вопросы, или вам требуется помочь в установке SmartCam, обратитесь к списку справки в меню информации мобильного приложения или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

## Внешний вид устройства, подлежащего установке

Воспользуйтесь следующими схемами, чтобы ознакомиться с настройкой функций камеры:




- 1) Слот для карты памяти MicroSD (до 128 ГБ)
- 2) Светодиод индикации питания/ состояния сети Wi-Fi, микрофон
- 3) Вход питания
- 4) Динамики
- 5) Кнопка установки прямого соединения Wi-Fi
- 6) Кнопка сброса

Более подробная схема представлена в Руководстве пользователя.


Первоначальную регистрацию камеры можно выполнить только с помощью мобильного приложения.  
Можно также получить доступ ко всем функциям, в том числе к настройкам камеры, прямому наблюдению и воспроизведению записанного видео на [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com).

## Создайте учетную запись пользователя

Перед началом настройки камеры создайте учетную запись пользователя, следуя этим простым шагам.

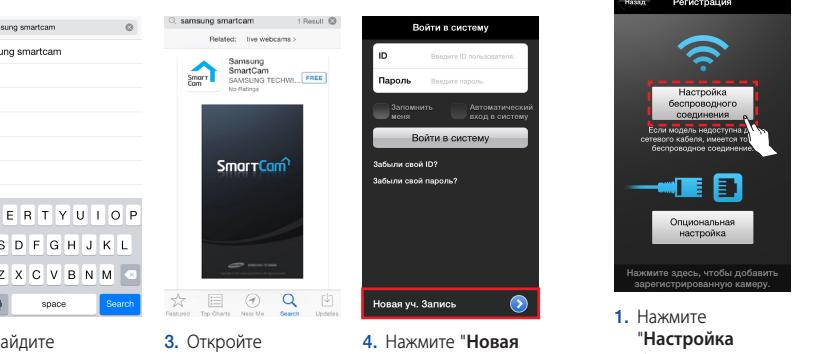

1. Перейдите со своего iPhone или iPad в магазин App Store.
2. Найдите приложение "Samsung SmartCam" и установите его.
3. Откройте приложение.
4. Нажмите "Новая уч. Запись".

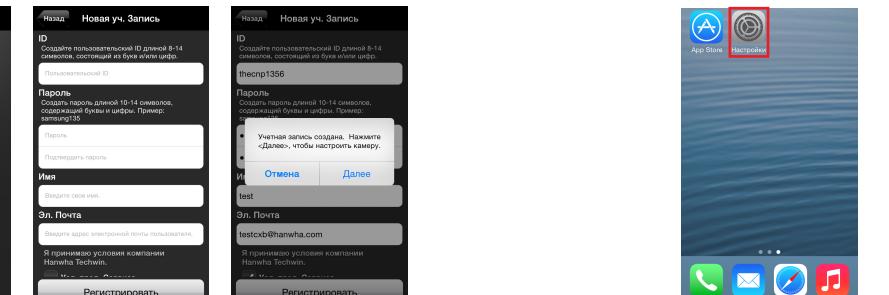

5. Нажмите "Пуск".
6. Введите ID пользователя, пароль, имя и адрес электронной почты. Нажмите "Регистрировать".
7. Для регистрации камеры нажмите "Далее".

Запишите здесь свои данные пользовательской учетной записи SmartCam:

ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

Сочетание 8 - 14 алфавитно-цифровых символов

Например: johnsmith или johnsmith12


ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

Сочетание 10 - 14 алфавитно-цифровых символов


Например: smartcam123

## Настройка беспроводной камеры в iOS

Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.

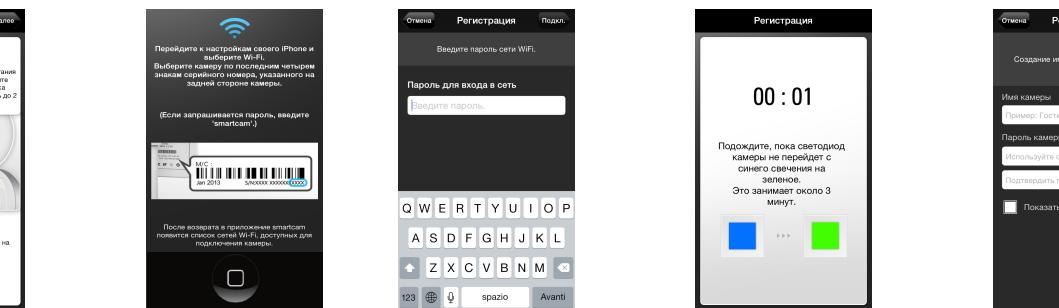

1. Нажмите "Настройка беспроводного соединения".
2. Для установления Wi-Fi соединения подключите питание и следуйте указаниям на экране. Когда все будет готово, нажмите "Далее".
3. Выдите из приложения SmartCam, нажав кнопку "Домой".
4. Создайте имя и пароль для своей камеры Wi-Fi и нажмите "Подкл.".
5. Подождите, пока светодиод камеры не перейдет с синего свечения на зеленое. Это занимает около 3 минут.
6. Введите пароль сети Wi-Fi.
7. Введите пароль.
8. Когда светодиод на камере изменит цвет с синего на зеленый, нажмите "Далее".
9. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)
10. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр)

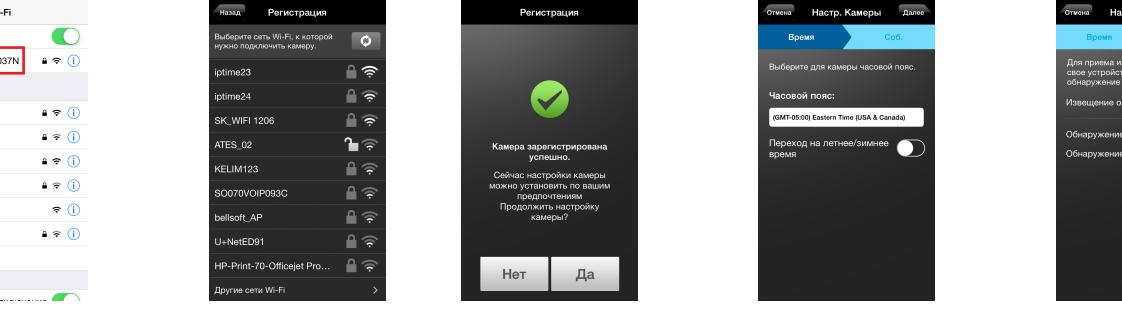

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**  
Вы успешно выполнили настройку SmartCam!

**Данные настройки камеры:**

ИМЯ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_

1 - 20 символов букв и/или цифр

Пример: room, room123 или 123


ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: \_\_\_\_\_

1 - 8 символов букв и/или цифр

Пример: room, room123 или 123

## Справочник по управлению камерой

Когда настройка завершена, и на вашем устройстве iOS появилось прямое видео, нажмите на экран для отображения панели инструментов SmartCam. В таблице ниже представлена справочная информация по функции управления экраном поиска.

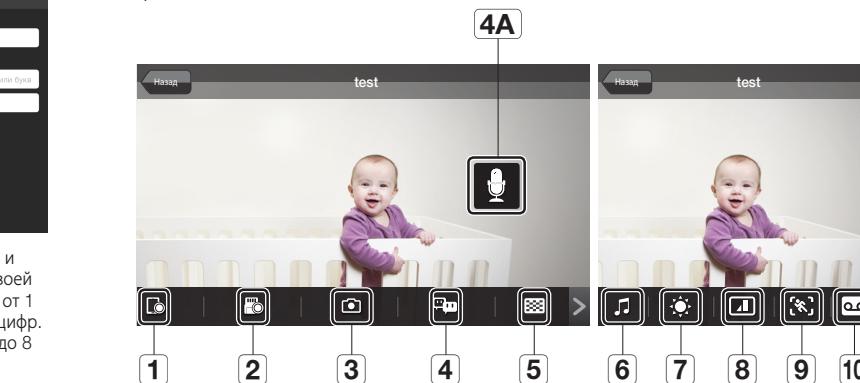

ЧИСЛО	Описание
1. Запись на телефон	Пользователь может сохранять видео через пункт <Manage saved video clips.> в Настройках.
2. Сохранение на карте памяти SD	При нажатии потоковое видео сохраняется на карте памяти SD.
3. Захват	При нажатии во время наблюдения захватывается и сохраняется неподвижный кадр изображения.
4. Двунаправленный разговор	Нажмите, чтобы начать и закончить двусторонний разговор между мобильным устройством и камерой.
4A. Кнопка микрофона	Для того чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку микрофона на экране, для прослушивания отпустите ее.
5. Выбор разрешения	Отображается разрешение видео, подключенного в данный момент. Нажмите для изменения текущего разрешения.
6. Мелодия	Нажмите для просмотра и выбора мелодии для воспроизведения через камеру.
7. Управление яркостью	Нажмите для регулирования яркости изображения на экране.
8. Переворот	Нажмите, чтобы перевернуть изображение на экране вертикально или горизонтально.
9. Настройка зоны движения	Вкладка для обнаружения движения в заданной области (до 3 областей). Если функция обнаружения движения активирована, возможно обнаружение любого движения, даже без настройки зон обнаружения.
10. Запись речи	Через динамик камеры можно вывести любое записанное речевое сообщение (до 10 сообщений).

## РУССКИЙ


**Краткое практическое руководство  
по установке для Android**

Перед тем, как начать установку SmartCam, необходимо :

- ✓ Иметь наготове SmartCam и адаптер питания.
- ✓ Иметь в наличии устройство с Android для загрузки приложения SmartCam.
- ✓ Удостовериться, что вы находитесь в диапазоне действия той сети Wi-Fi, в которой будет использоваться камера.
- ✓ Запишите здесь свой пароль сети Wi-Fi:

Дополнительную информацию о руководстве пользователя, руководстве по мобильному приложению или ответы на часто задаваемые вопросы см. на [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com).  
Если у вас есть вопросы, или вам требуется помочь в установке SmartCam, обратитесь к списку справки в меню информации мобильного приложения или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.

**Внешний вид устройства, подлежащего установке**

Воспользуйтесь следующими схемами, чтобы ознакомиться с настройкой функций камеры:




- 1) Слот для карты памяти MicroSD (до 128 ГБ)
- 2) Светодиод индикации питания/ состояния сети Wi-Fi, микрофон
- 3) Вход питания
- 4) Динамики
- 5) Кнопка установки прямого соединения Wi-Fi
- 6) Кнопка сброса

Более подробная схема представлена в Руководстве пользователя.


Первоначальную регистрацию камеры можно выполнить только с помощью мобильного приложения.  
Можно также получить доступ ко всем функциям, в том числе к настройкам камеры, прямому наблюдению и воспроизведению записанного видео на [www.samsungsmartcam.com](http://www.samsungsmartcam.com).

**Создайте учетную запись пользователя**

Перед началом настройки камеры создайте учетную запись пользователя, следуя этим простым шагам.

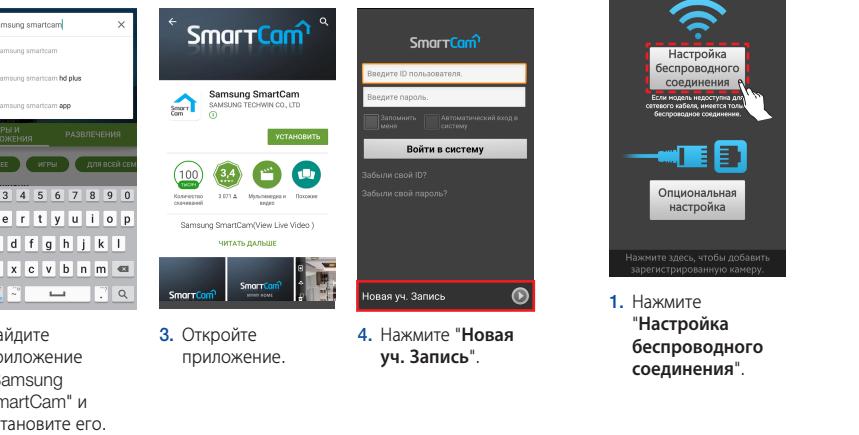

1. Со своего устройства Android зайдите на PlayStore.
2. Найдите приложение "Samsung SmartCam" и установите его.
3. Откройте приложение "Samsung SmartCam".
4. Нажмите "Новая уч. Запись".

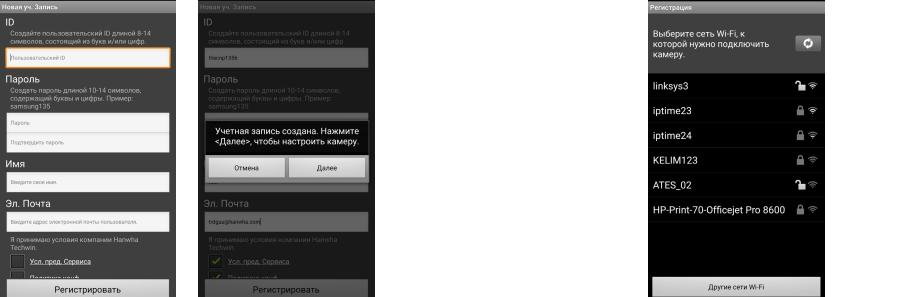


5. Нажмите "Пуск".
6. Введите ID пользователя, пароль, имя и адрес электронной почты. Нажмите "Регистрировать".
7. Для регистрации камеры нажмите "Далее".

**Запишите здесь свои данные пользовательской учетной записи SmartCam:**


ID ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: _____	ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ : _____
Сочетание 8 - 14 алфавитно-цифровых символов	
Например: johnsmith или johnsmith12	
Например: smartcam123	

**Настройка беспроводной камеры в Android**

Продолжайте настройку камеры, следуя указаниям мастера приложения.

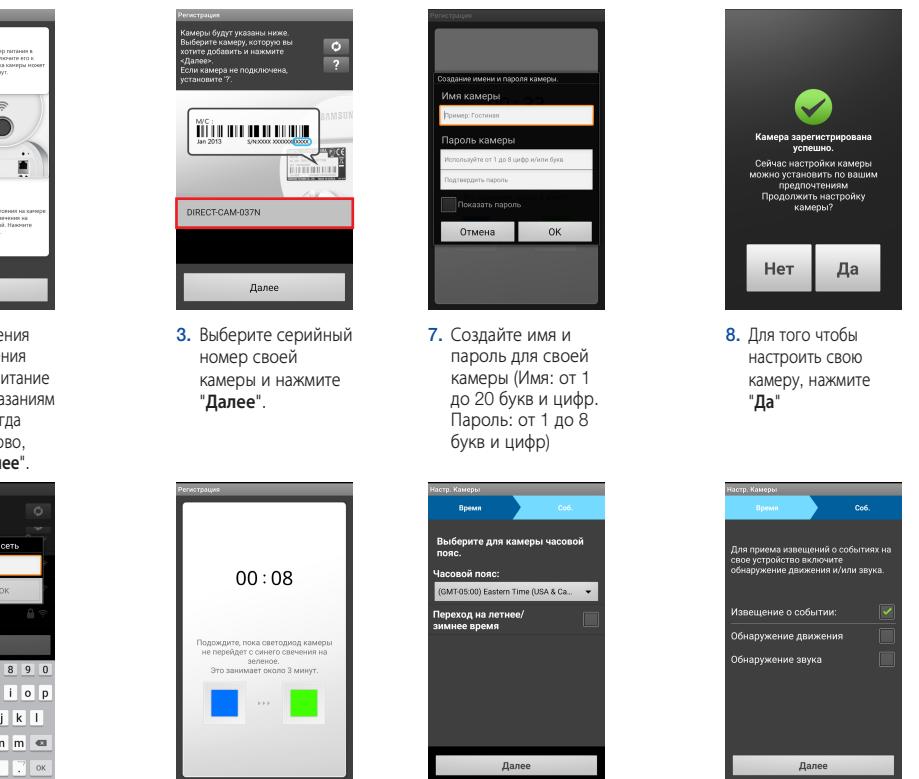

1. Нажмите "Настройка беспроводного соединения".
2. Для установления WiFi соединения подключите питание и следуйте указаниям на экране. Когда все будет готово, нажмите "Далее".
3. Выберите серийный номер своей камеры и нажмите "Далее".
4. Для того чтобы настроить свою камеру, нажмите "Да".
5. Создайте имя и пароль для своей камеры (Имя: от 1 до 20 букв и цифр. Пароль: от 1 до 8 букв и цифр) и нажмите "Далее".
6. Выберите свою домашнюю сеть WiFi и then tap "Далее".

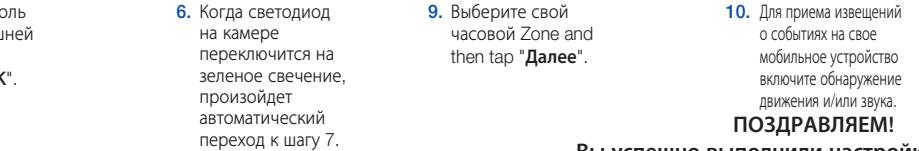

7. Выберите свою домашнюю сеть WiFi и then tap "Далее".
8. Выберите свой часовой пояс: (GMT+05:00) Eastern Time USA & Canada. Нажмите "Далее".
9. Выберите свой часовой пояс: (GMT+05:00) Eastern Time USA & Canada. Нажмите "Далее".
10. Выберите свой часовой пояс: (GMT+05:00) Eastern Time USA & Canada. Нажмите "Далее".

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**  
**Вы успешно выполнили настройку SmartCam!**  
**Данные настройки камеры:**

ИМЯ КАМЕРЫ: _____	ПАРОЛЬ КАМЕРЫ: _____
1 - 20 символов букв и/или цифр	
Например: kitchen, kitchen123 или 123	
Пример: room, room123 или 123	

**Справочник по управлению камерой**

Когда настройка завершена, и на вашем устройстве Android появилось прямое видео, нажмите на экран для отображения панели инструментов SmartCam. В таблице ниже представлена справочная информация по функции управления экраном поиска.



ЧИСЛО	ОПИСАНИЕ
1. Запись на телефон	Пользователь может сохранять видео через пункт <Manage saved video clips.> в Настройках.
2. Сохранение на карту памяти SD	При нажатии потоковое видео сохраняется на карте памяти SD.
3. Захват	При нажатии во время наблюдения захватывается и сохраняется неподвижный кадр изображения.
4. Двунаправленный разговор	Нажмите, чтобы начать и закончить двусторонний разговор между мобильным устройством и камерой.
4A. Кнопка микрофона	Для того чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку микрофона на экране, для прослушивания отпустите ее.
5. Выбор разрешения	Отображается разрешение видео, подключенного в данный момент. Нажмите для изменения текущего разрешения.
6. Мелодия	Нажмите для просмотра и выбора мелодии для воспроизведения через камеру.
7. Управление яркостью	Нажмите для регулирования яркости изображения на экране.
8. Переворот	Нажмите, чтобы перевернуть изображение на экране вертикально или горизонтально.
9. Настройка зоны движения	Вкладка для обнаружения движения в заданной области (до 3 областей). Если функция обнаружения движения активирована, возможно обнаружение любого движения, даже без настройки зон обнаружения.
10. Запись речи	Через динамик камеры можно вывести любое записанное речевое сообщение (до 10 сообщений).