


Инструкция пользователя (Быстрая настройка) P2P артикул DE-WWI-A720 видеоняня WiFi (часы настольные, яблоко).

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине.

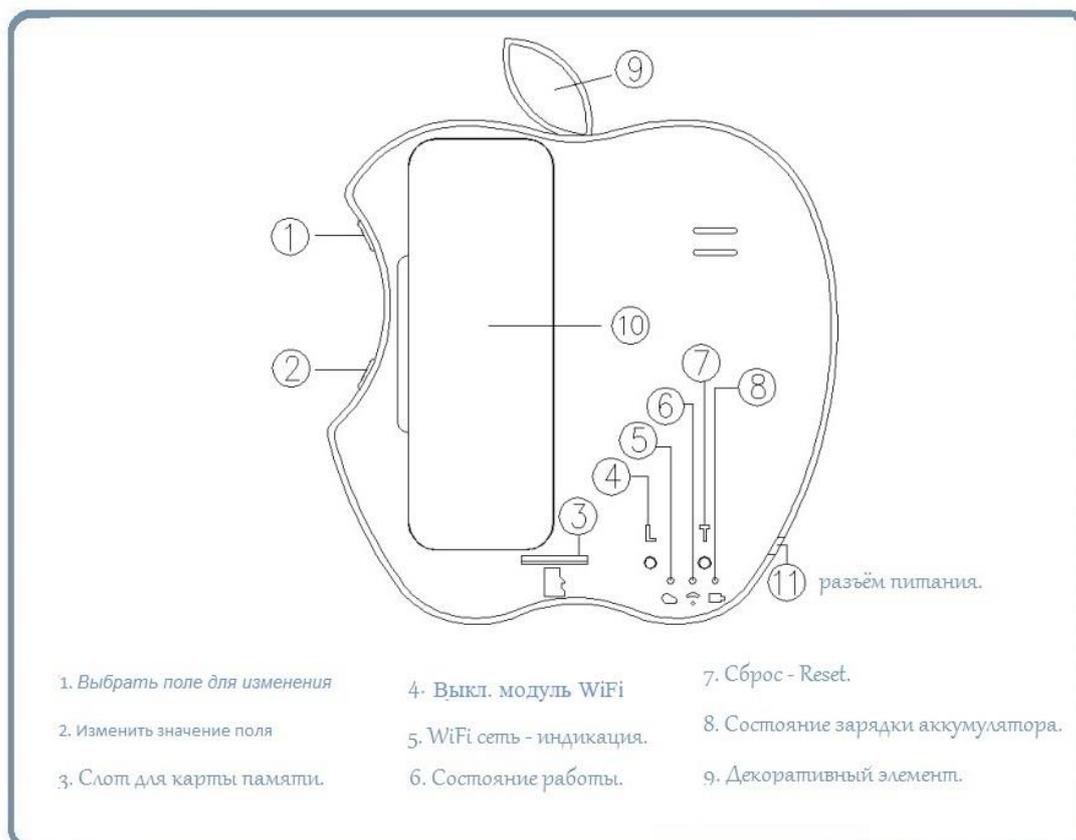

Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти



Вариант 1 (карта памяти БУ)

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

Вариант 2 (карта новая)

Вставляйте в слот TF до щелчка.

Подготовка аккумулятора к работе.

Откройте отсек для аккумулятора.



Извлеките пластиковую прокладку. Закройте отсек.

Подключаем питание к изделию.

Соедините кабель питания с Блоком питания и изделием. Включите напряжение 220В, 50Гц.


Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Подготовка – установка софта на мобильное устройство.

Вам нужно приложение [Camwf](#) или [Nanotrix](#) установить на смартфон. Где его взять?

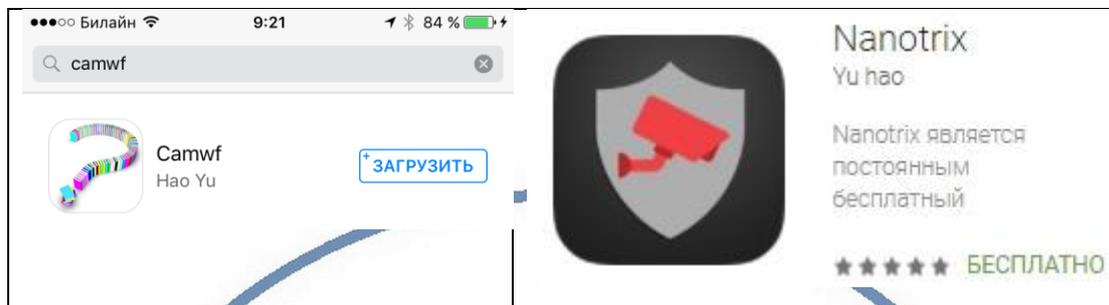


Для Android смартфонов, пожалуйста найдите по поиску в Google Play: [Camwf](#) или [Nanotrix](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [Camwf](#) или [Nanotrix](#) скачайте и установите APP.

Первый запуск.


Включаем Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети.

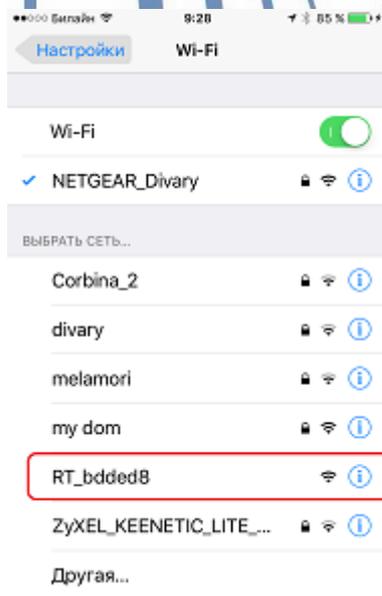

Выбираем эту сеть. Подключаемся.


Затем, открываем мобильное приложение [Camwf](#) или [Nanotrix](#)

Вы попадёте в главное окно приложения.

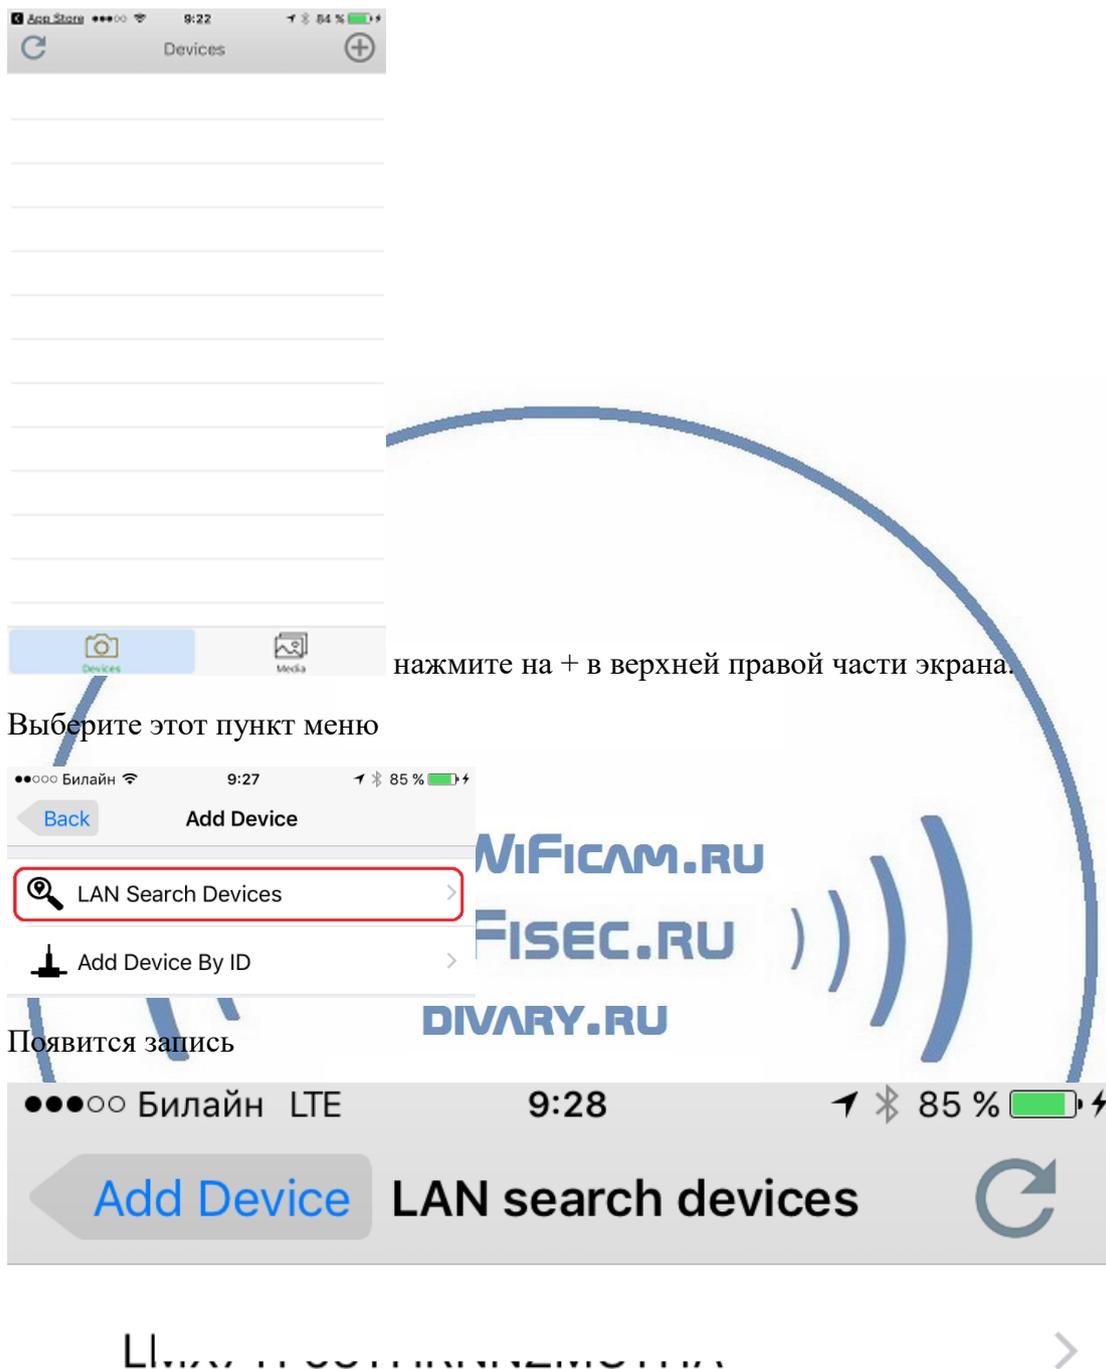


Ваше устройство нашлось. Кликайте на него.

Выскочит уведомление о разрешении доступа приложения для микрофона. Подтвердите – да.

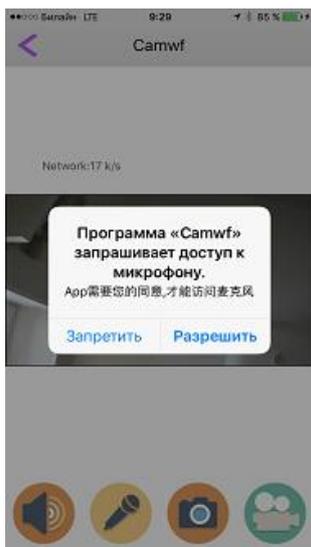

Вы попали в главное окно мобильного приложения

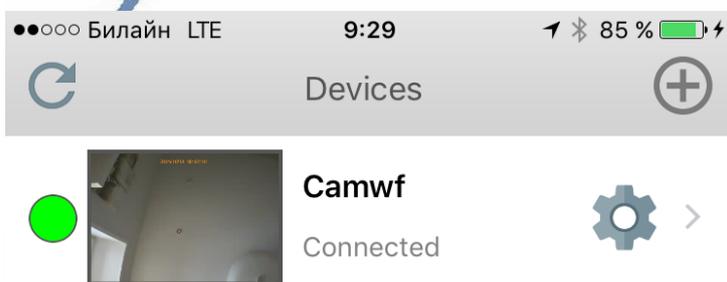

Где зелёный круг говорит о он-лайн связи с Вашим устройством.

Интеграция устройства в WiFi сеть.

Нажмите на иконку




- вы попадёте в меню настроек.

Выберите этот пункт



Затем, нажмите

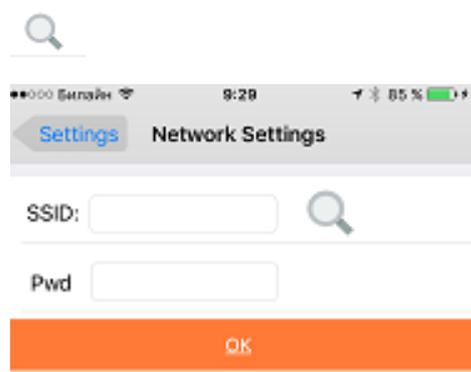

появится список доступных WiFi сетей.

Выберите свою.




Введите ключ доступа к сети.

Настройка устройства для работы в Вашей локальной WiFi сети завершена.

Вам следует зайти в настройки Вашей локальной сети и подключить Ваш мобильный девайс (смартфон/планшет) к локальной WiFi сети.

Откройте мобильное приложение [Camwf](#) или [Nanotrix](#)

В списке устройств появится Ваше. Подождите авторизации.

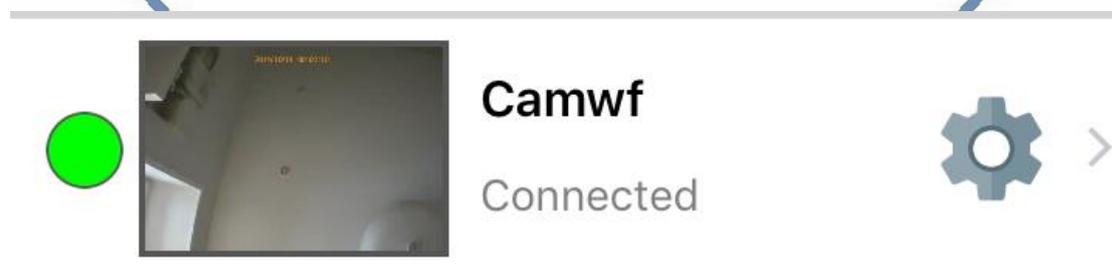

Ваше устройство работает в штатном режиме и доступно к просмотру.

Давайте рассмотрим основные настройки софта [Camwf](#) или [Nanotrix](#)



нажимаете. Попадаете в меню.

- User Settings >
- Device Settings >
- Network Settings >
- SDCard Record >
- About >

1. Настройки пользователя. Смена пароля доступа к устройству. Смена имени устройства.

Settings User Settings

Device Name

Device ID

User Name

Password

NEW PASSWORD

Password1

Password2


2. Настройки устройства.

Здесь Вы ведете настройки записи, можно настроить время активации записи.

Запись по детектору движения – будут писаться клипы по детектору движения.

Включение непрерывной записи, запись будет вестись по кругу. Старая будет затираться новой.

В этой же закладке, вы можете сбросить устройство в заводские установки (фабричная установка) дистанционно.

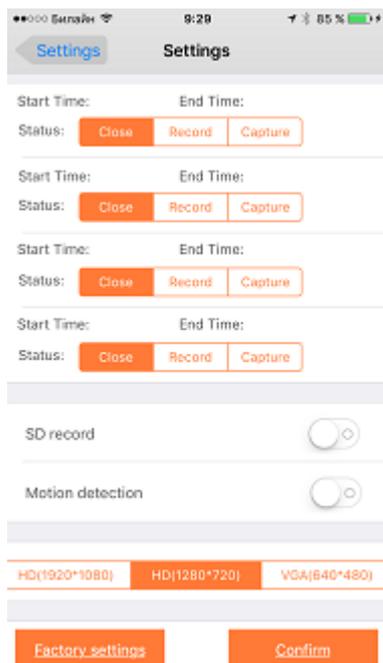


После внесения изменений не забудьте нажать ПРИНЯТЬ (Confirm).

3. Настройки сети – здесь Вы можете поменять точку подключения к WiFi сети. Мы рассматривали этот пункт в самом начале.



SDCard Record


4. Информация по клипам на карте памяти устройства.

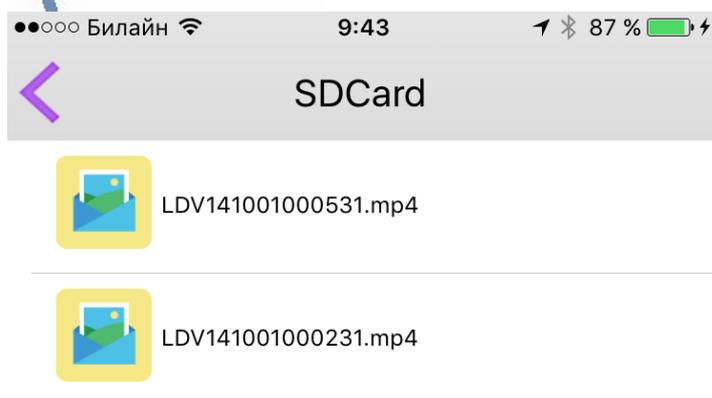



Вы видите список, можете выбрать клип и сохранить его на мобильное приложение для доступа к просмотру или удалить клип.



Все скачанные клипы хранятся в мобильном устройстве в закладке

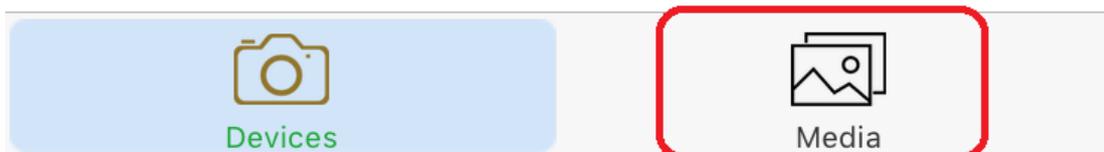

В основном окне мобильного приложения.

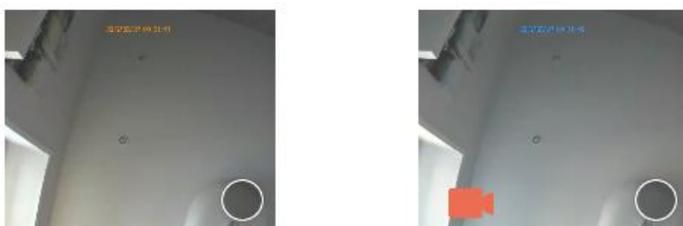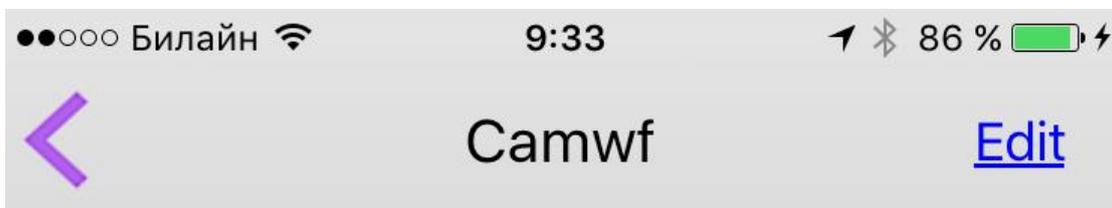

Знак камеры, говорит о сохранённом видеоклипе.

5. Информация о программном обеспечении. Версия.

Основное окно просмотра в мобильном приложении.




Знак камеры, мигает – идёт запись на карту памяти.

Рядом – данные по каналу связи – показан трафик передачи данных на Ваш мобильный девайс.


Дата + время накладывается автоматически на видео.

Нижняя часть экрана

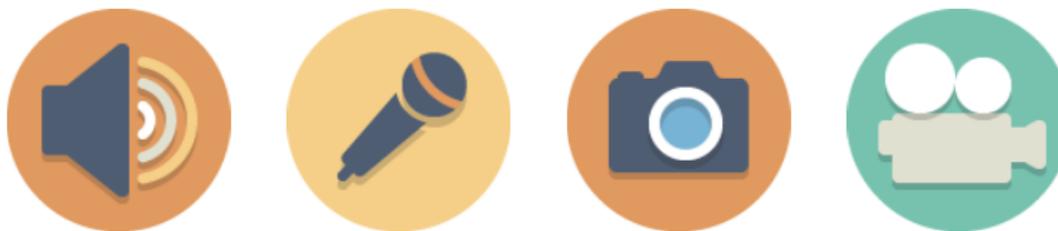

1. Активация микрофона видеоняни. Иконка становится чёрным цветом. Вы слышите что происходит в зоне установки видеоняни.
2. Микрофон – интерком связь. Нажимаете (удерживаете) и говорите, Вас слышат в месте установки видеоняни.
3. Сделать снимок экрана. Снимок сохраняется в папке на мобильном устройстве.
4. Включить локальную запись на мобильном устройстве.

Настройка текущего времени

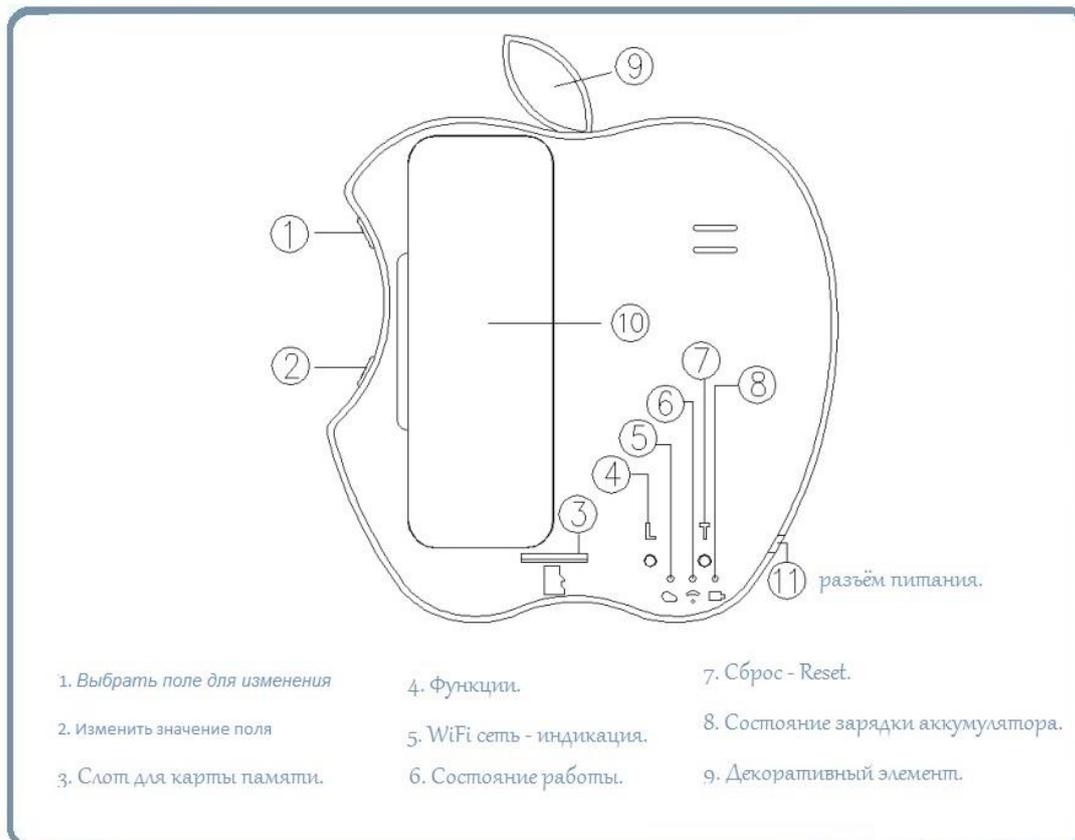

Нажмите верхнюю кнопку 1.

Будет мигать поле, которое можно изменить.


Нижняя кнопка 2 – меняет значения.

Софт р2р для просмотра на ПК

Видеоняня доступна к просмотру через ПК удалённо по протоколу р2р. Для этого необходимо установить специализированное ПО (P2PCamWin). Этот софт подходит только для ОС Виндоус. Скачать софт можно на страничке [ПОДДЕРЖКА](#) в разделе Вашего устройства.

Логин admin

Пароль 888888

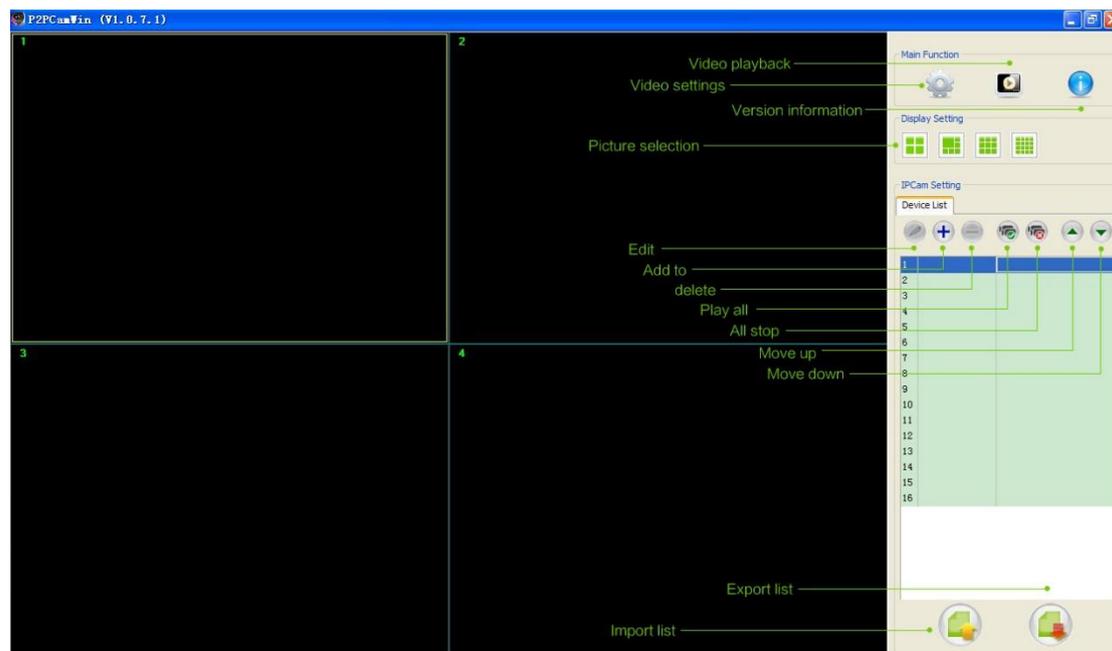

Быстрая настройка конфигурации видеоняни завершена.

Наслаждайтесь использованием.

Примечание

Ваше изделие имеет встроенный аккумулятор, который позволяет обеспечить работу в штатном режиме без питания в сети 220 В в течение 2-3 часов без остановки записи.

В видеоняне имеется режим ночного видения – данный режим включается автоматически от встроенного датчика освещения.

Возможные неисправности

- Устройство не выходит на связь.

Проверьте доступность WiFi соединения в месте установки видеоняни.

В зоне установки видеоняни должен быть устойчивый WiFi сигнал Вашей локальной сети.


- Устройство при отсоединении питания сети 220 В – не работает.

Проверьте аккумулятор. Зарядите его. В штатном режиме, аккумулятор сам подзаряжается. Время зарядки может составить до 8 часов. В штатном режиме видеоняня должна быть подключена к сети питания 220 В через прилагаемый адаптер питания. Возможно подключение видеоняни через внешний аккумулятор с USB портом.

Пожалуйста эксплуатируйте видеоняню в комнатных условиях при температуре от 0 до +50 градусов и относительной влажности не более 90% без образования конденсата.

*Если, что-то пошло не так и Ваше устройство работает не правильно.

Вы можете нажать и удерживать кнопку сброса

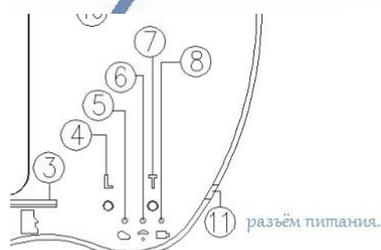

- 3. Кнопка питания.
- 4. Индикация питания.
- 5. Индикация питания.
- 6. Индикация питания.
- 7. Сброс - Reset.
- 8. Состояние зарядки аккумулятора.
- 9. Декоративный элемент.
- 11. Разъём питания.

WIFICAM.RU

FISEC.RU

IVARY.RU

кнопка 7

Ваше устройство вернётся в заводские установки. Процесс настройки нужно пройти заново.