




Промрукав

Русский производитель электрики

15 лет  
безупречной работы

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2014

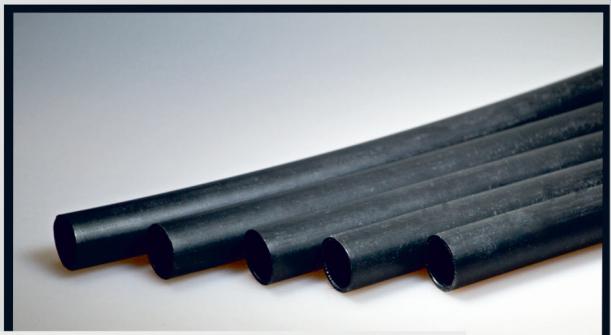




Промрукав

Русский производитель электрики

**Стремительно развиваться.  
Идти в ногу со временем.  
Делиться опытом.**

**География компании Промрукав**

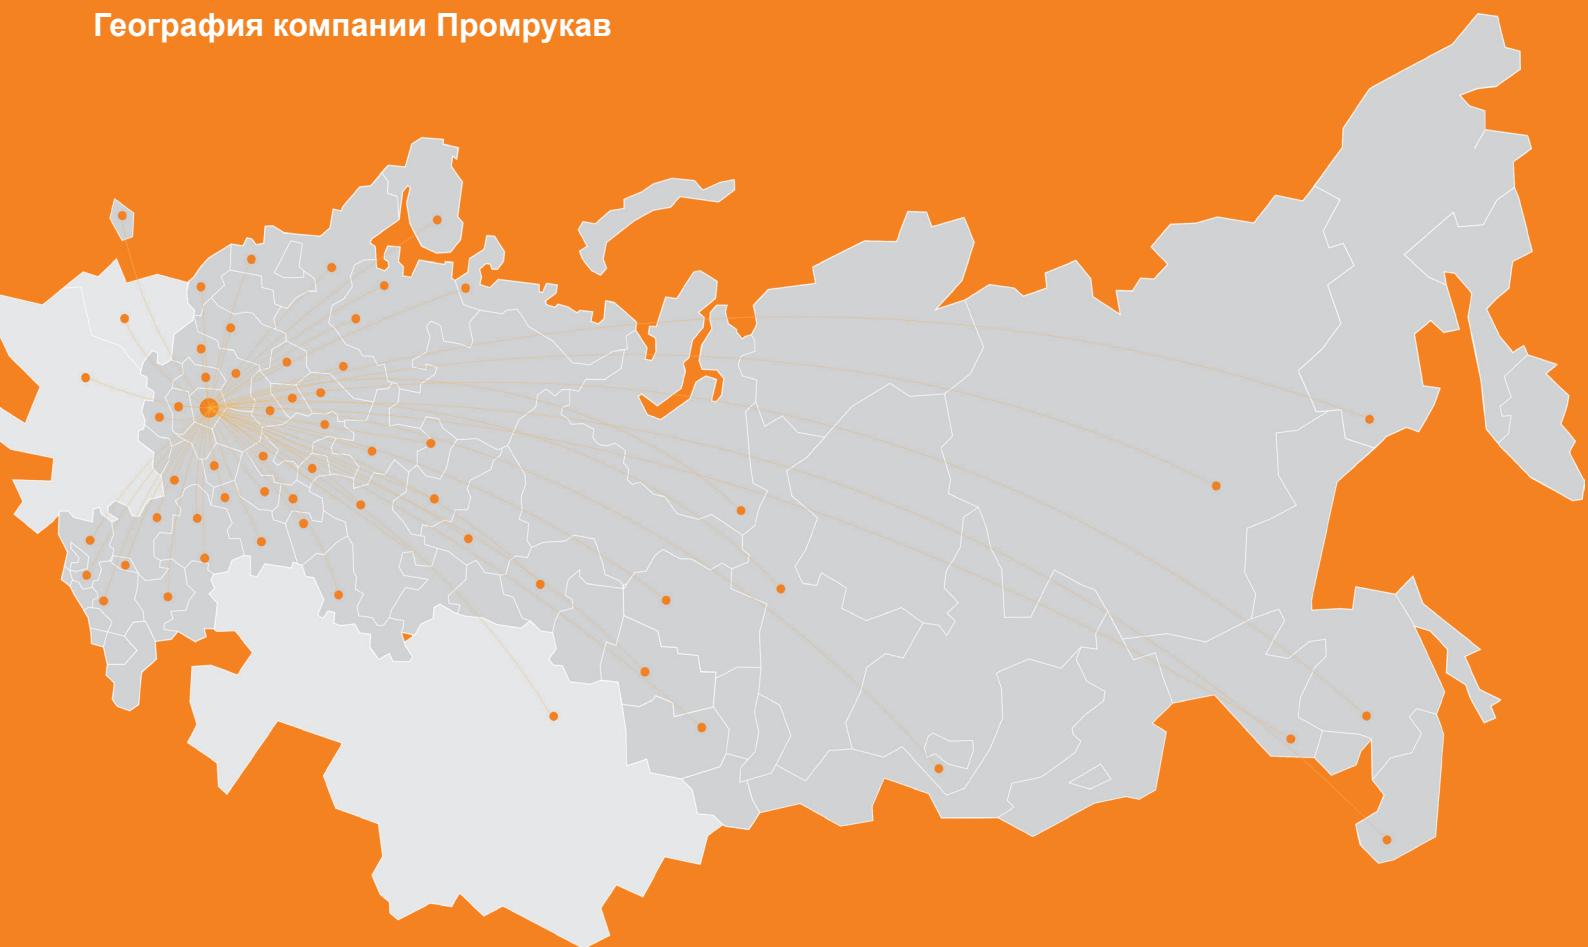

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Архангельск, Батайск, Брянск, Великий Новгород, Видное, Волгоград, Волгодонск, Воронеж, Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Екатеринбург, Железнодорожный, Зарайск, Иваново, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Коломна, Котлас, Краснодар, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Можайск, Мурманск, Мытищи, Наро-Фоминск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ногинск, Одинцово, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Псков, Пятигорск, Раменское, Ржев, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сергиев Посад, Серпухов, Сочи, Ставрополь, Ступино, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Химки, Чебоксары, Чехов, Щелково, Энгельс.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## О КОМПАНИИ



Компания «ПРОМРУКАВ» основана в 1999 году и на сегодняшний день является ведущим производителем товаров для прокладки и дополнительной изоляции кабельных и слаботочных сетей. За время успешной работы компания выросла в стабильную, развивающуюся организацию, а продукция получила широкое распространение на территории Российской Федерации, что привело к бесспорному лидерству, в частности, в производстве металорукава для защиты кабеля.

Компания «ПРОМРУКАВ» производит кабельный канал, металорукав различных типов, гофрированные трубы ПВХ и ПНД, гладкие трубы ПВХ и ПНД, аксессуары к трубам и электромонтажные коробки. Каждый продукт сертифицирован в соответствии со стандартами, принятыми на территории РФ.

Высочайшее качество продукции Промрукав объясняется постоянным совершенствованием химического состава материалов и модернизацией технологического процесса. Важная особенность продукции Промрукав - это оптимальное соотношение цены и качества при высоком уровне сервиса.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, компетенция и высокий профессионализм менеджеров компании позволяют нашим клиентам своевременно получать всю необходимую информацию о ценовых и ассортиментных переменах, а так же о ситуации на рынке и динамике его изменения.

Компания «ПРОМРУКАВ» сегодня - это:

- Динамично развивающаяся компания - поставщик широкого ассортимента электротехнической продукции, как собственного производства, так и ведущих российских и иностранных производителей;
- Надежная служба доставки;
- Складское хозяйство, позволяющее всегда иметь в наличии необходимый ассортимент продукции.

Ценовая политика, бонусные программы, высокий уровень сервиса, рекламная поддержка и информационно-развлекательные мероприятия делают сотрудничество с компанией «ПРОМРУКАВ» выгодным и прибыльным.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## ПРОИЗВОДСТВО



Наше предприятие находится во Владимирской области, на территории площадью 7 Га. Включает в себя производственные цеха общей площадью около 6500 м<sup>2</sup>, склады готовой продукции около 2500 м<sup>2</sup>, административные помещения. Построен новый современный складской терминал общей площадью около 3000 м<sup>2</sup>.

На нашем предприятии трудится более 450 высококвалифицированных сотрудников. «Промрукав» с особым вниманием относится к качеству выпускаемой продукции. В производстве используется исключительно первичное сырье, а сотрудники ОТК (отдел технического контроля) производят круглосуточный контроль выработки.

Наличие собственной лаборатории позволяет проводить различные исследования образцов продукции представленной на рынке, что положительно сказывается на улучшении свойств нашей продукции. Все это обеспечивает высокое качество продукции, выпускаемой компанией «Промрукав».

## Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2008



ISO 9001:2008 — стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации («ISO»).

На соответствие требованиям данного стандарта компании проходят сертификацию системы менеджмента качества.

В России действует абсолютный аналог данного стандарта — стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Именно по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 проводится сертификация в России.

Подтверждением соответствия данному стандарту является наличие официального документа-сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008.



## СОДЕРЖАНИЕ

# 1

<b>КАБЕЛЬ-КАНАЛ</b> .....	7
Общие параметры и характеристики.....	7
Преимущества.....	9
Ассортимент кабель-канала.....	10
Указания по применению .....	13
Укладка кабель-канала.....	14
Аксессуары для кабель-канала .....	14
Сертификаты.....	16
Кабель-канал под структуру дерева.....	17

# 3

<b>ГЛАДКИЕ ТРУБЫ</b> .....	41
Общие параметры и характеристики жесткой трубы ПВХ.....	41
Преимущества .....	43
Ассортимент жестких труб ПВХ.....	43
Сертификаты.....	46
Аксессуары для труб .....	47
Ассортимент аксессуаров для труб.....	48
Гладкие трубы ПНД.....	51
Преимущества.....	52
Ассортимент гладких труб ПНД.....	53
Сертификаты.....	54

# 2

<b>ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ</b> .....	23
Общие параметры и характеристики.....	23
Преимущества гофрированной трубы ПВХ.....	25
Гофрированные трубы ПВХ сверхтяжелого типа.....	25
Преимущества.....	26
Ассортимент гофрированных труб ПВХ.....	26
Укладка гофрированных труб.....	28
Сертификаты.....	28
Гофрированные трубы ПНД.....	29
Преимущества.....	31
Ассортимент гофрированных труб ПНД.....	32
Гофрированные трубы ПНД НГ.....	35
Гофрированные трубы ПНД стойкие к УФ.....	38

# 4

<b>МЕТАЛЛОРУКАВ</b> .....	55
Общие параметры и характеристики.....	55
Преимущества.....	57
Металлорукав РЗ-СЛ.....	58
Металлорукав РЗ-Ц.....	58
Металлорукав РЗ-ПР-Н.....	59
Металлорукав РЗ-ПР.....	60
Ассортимент металлорукава.....	61
Аксессуары для металлорукава.....	62
Металлорукав герметичный в ПВХ НГ оболочке.....	63



Промрукав

Русский производитель электрики

## СОДЕРЖАНИЕ

# 5

<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ.....</b>	67
Общие параметры и характеристики.....	67
Преимущества.....	68
Коробки распаячные.....	68
Распаячные коробки для открытой проводки.....	69
Распаячные коробки для скрытой проводки .....	73
Установочные коробки.....	76
Аксессуары для электромонтажных коробок.....	79
Сертификаты на электромонтажные коробки.....	80

# 7

<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.....</b>	89
Аксессуары для металлического рукава.....	89
Клеммы и клеммные колодки.....	89
Монтажная лента.....	90
Кабель, провод.....	90
Кабельные вводы-сальники PG .....	90
Изоляционная лента.....	91
Труба ПНД гофрированная двустенная.....	91
Щитки.....	92
Спецодежда.....	92

# 6

<b>МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА.....</b>	88
-----------------------------	----

# 8

<b>ДИЛЕРЫ.....</b>	93
--------------------	----

# 9

<b>РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....</b>	115
---------------------------------	-----




# Промрукав

Русский производитель электрики

## Общие параметры и характеристики

## 1 КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Кабель-канал - это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый профиль прямоугольного сечения, предназначенный для монтажа на стену и заключения в своем объеме слаботочных и силовых электрических коммуникаций. Кабель-канал состоит из основания и крышки, обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствует возгоранию. Позволяет прокладывать трассы внешней электропроводки, повторяя линии стен помещений и зданий. Упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. Обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.

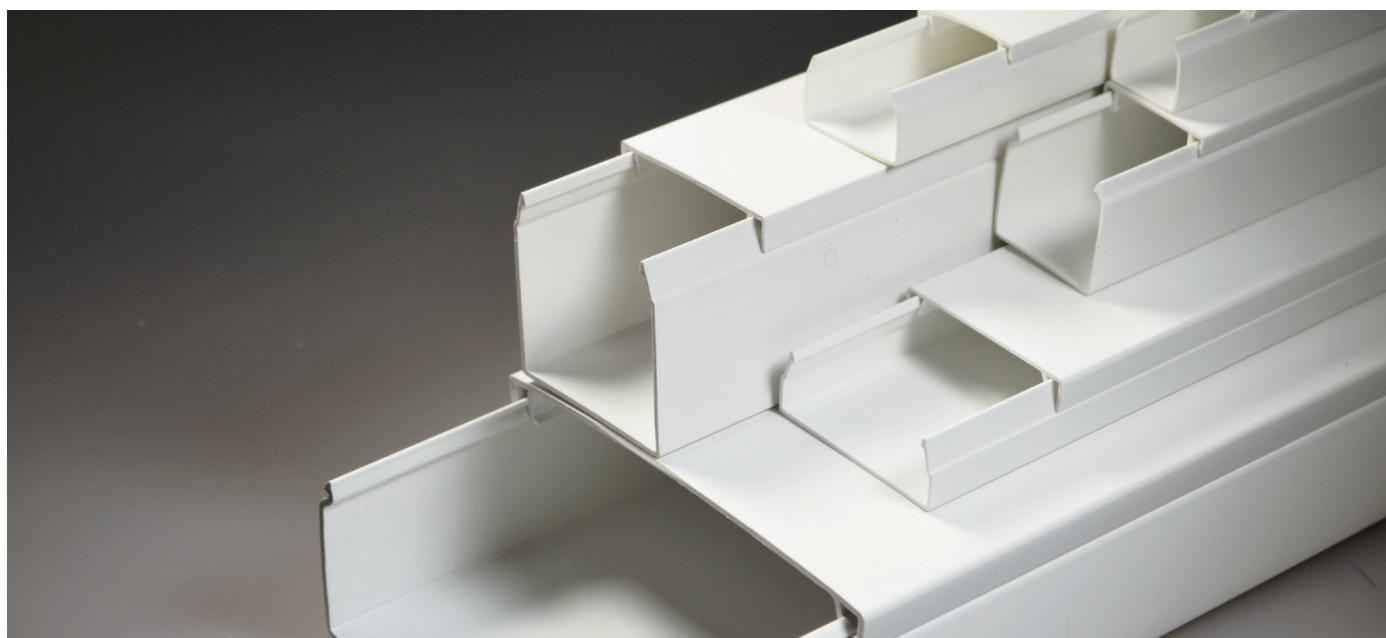

Настоящие технические условия распространяются на кабельные каналы (короба монтажные) из поливинилхлоридного пластика, далее – кабель-каналы, изготавливаемые из полимерных материалов и предназначенные для защиты электрических кабелей, проводов и шнуров от механических повреждений.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур окружающего воздуха может быть от минус 40 °С до плюс 45 °С при эксплуатации кабель-канала в статическом режиме (не открывать/закрывать крышку, не пилить, не подвергать ударам и другим физическим нагрузкам). Кабель-канал должен допускать возможность его монтажа в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 5 °С до плюс 60 °С

### Технические характеристики:

ТУ 5772-001-16755367-2014

**Материал:** самозатухающий ПВХ

#### Монтаж:

при температуре окружающей среды от -5 °С  
до +60 °С

#### Диапазон рабочих температур:

при температуре окружающей среды от -40 °С  
до +45 °С

### Технические характеристики:

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 40 по ГОСТ 15150

**Цвет:** белый RAL 9003

#### Упаковка:

гофрокартонная коробка или полиэтилен

#### Сертификаты:

РОСС RU.АЮ64.Н05456, С-RU.ПБ05.В.02069



# Промрукав

Русский производитель электрики

## 1 Технические характеристики



### Назначение

- Монтаж кабеля и провода любого типа при строительстве и реконструкции помещений;
- Защита проводки от механических повреждений;
- Обеспечение электробезопасности;
- Исключение возможного пожара;
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях;
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки;
- Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

### Применение

Для прокладки кабелей и проводов в офисных, жилых, торговых, производственных помещениях, медицинских и детских учреждениях.

### Могут быть использованы в следующих областях:

- Электроснабжение;
- Кабельные системы;
- Охранно-пожарные сигнализации;
- Системы безопасности;
- Видеонаблюдение;
- Вентиляция.



# Промрукав

Русский производитель электрики

1

## Преимущества кабель-канала




Кабель-канал изготавливается из высококачественного сырья с использованием специально разработанных в нашей лаборатории добавок, что позволяет достигнуть необходимой жесткости и пластичности кабель-канала, при этом не требуется увеличивать толщину стенки и следовательно вес канала, как это делают другие производители.



Кабель-канал «Промрукав» обеспечивает быстрый и легкий монтаж.



Кабель-канал упаковывается в гофрокартон. Гофрокартон надежно защищает кабель-канал и удобен при транспортировке.

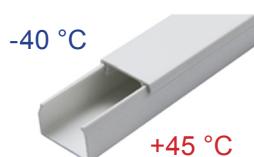

Широкий диапазон рабочих температур.



Кабель-канал упаковывается в полиэтилен. Полиэтилен удобен при хранении на улице.



Устойчивость к деформации, высокая пластичность.



Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы, а также производить монтаж кабель-канала на потолке.



Материал, из которого изготовлен кабель-канал, не поддерживает горение. При коротком замыкании снижается до минимума вероятность возникновения пожара.



На каждый отрезок кабель-канала нанесен индивидуальный стикер, включающий штрихкод и размер сечения.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»

Кабель-канал с двойным замком 12×12						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	0612122	белый	2000	242	
	В полиэтилене	0325200	белый	2000	242	
Кабель-канал с двойным замком 15×10						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	0615102	белый	2000	234	
	В полиэтилене	0325201	белый	2000	234	
Кабель-канал с двойным замком 16×16						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	061616	белый	2000	120	
	В полиэтилене	0616161	белый	2000	120	
Кабель-канал с двойным замком 20×10						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	0620102	белый	2000	180	
	В полиэтилене	0325203	белый	2000	180	
Кабель-канал с двойным замком 25×16						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	062516	белый	2000	180	
	В полиэтилене	0625161	белый	2000	180	
Кабель-канал с двойным замком 25×25						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	062525	белый	2000	48	
	В полиэтилене	0625251	белый	2000	48	
Кабель-канал с двойным замком 40×16						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	0540162	белый	2000	56	
	В полиэтилене	0325206	белый	2000	56	
Кабель-канал с двойным замком 40×25						
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	054025	белый	2000	30	
	В полиэтилене	0540251	белый	2000	30	



**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»

### Кабель-канал с двойным замком 40×40

40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	064040	белый	2000	60	
	В полиэтилене	0640401	белый	2000	60	

### Кабель-канал с двойным замком 60×40

40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	056040	белый	2000	40	
	В полиэтилене	0560401	белый	2000	40	

### Кабель-канал с двойным замком 60×60

60	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	056060	белый	2000	24	
	В полиэтилене	0325213	белый	2000	24	

### Кабель-канал с двойным замком 80×40

40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	058040	белый	2000	30	
	В полиэтилене	0580401	белый	2000	30	

### Кабель-канал с двойным замком 80×60

60	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	058060	белый	2000	18	
	В полиэтилене	0580601	белый	2000	18	

### Кабель-канал с двойным замком 100×40

40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	0510040	белый	2000	24	
	В полиэтилене	0510041	белый	2000	24	

### Кабель-канал с двойным замком 100×60

60	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В гофрокартоне	0610060	белый	2000	16	
	В полиэтилене	0610061	белый	2000	16	









**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»

Кабель-канал с одинарным замком 10×7					
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В гофрокартоне	051007	белый	2000	480
	В полиэтилене	03252212	белый	2000	234
Кабель-канал с одинарным замком 12×12					
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В гофрокартоне	0512122	белый	2000	242
	В полиэтилене	0512121	белый	2000	242
Кабель-канал с одинарным замком 15×10					
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В гофрокартоне	0615102	белый	2000	234
	В полиэтилене	0325201	белый	2000	234
Кабель-канал с одинарным замком 16×16					
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В гофрокартоне	061616	белый	2000	120
	В полиэтилене	0616161	белый	2000	120
Кабель-канал с одинарным замком 20×10					
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В гофрокартоне	0620102	белый	2000	180
	В полиэтилене	0325203	белый	2000	180
Кабель-канал с одинарным замком 25×16					
	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В гофрокартоне	062516	белый	2000	180
	В полиэтилене	0625161	белый	2000	180



## Таблица заполнения кабель-канала в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки:

1

Сечение, мм	Рекомендуемое количество проводов						
	Сечение провода 1,5 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 2,5 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 4 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 6 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 10 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 16 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 25 мм <sup>2</sup>
12x12	4	3	2	1	1	-	-
15x10	5	3	2	1	1	-	-
16x16	9	6	4	2	2	1	-
20x10	7	4	3	2	1	1	-
25x16	15	10	7	4	3	2	1
25x25	26	17	13	8	5	4	2
40x16	26	17	13	8	5	4	2
40x25	43	29	21	13	9	6	4
40x40	74	51	39	23	16	12	7
60x40	105	74	56	33	23	17	11
80x40	143	99	76	44	30	23	14
100x40	179	124	95	55	38	28	18
60x60	166	115	88	51	35	26	17
80x60	220	153	117	68	47	35	22
100x60	279	194	148	86	59	44	28

## Указания по применению

Для кабель-каналов разрешается использовать как изолированные провода с водонепроницаемым покрытием, так и изолированные провода без покрытия (в соответствии с принятыми нормами, кабель с номинальным напряжением 400/750 В).

Площадь кабель-каналов должна допускать увеличение площади под провода на 100%. Если при планировке осуществляется объединение двух и более отдельных цепей, то они могут прокладываться в канале одновременно с помощью изолированных проводов с водонепроницаемым покрытием, гарантируя, таким образом, их необходимое разделение.

В доступных зонах кабель-каналы должны размещаться таким образом, чтобы исключить к ним доступ людей. Для клемм и соединителей кабель-каналов должны применяться системы или приспособления с соответствующим уровнем защиты от попадания воды.

При установке кабель-канала разрешается:

1. Соединять и скреплять провода внутри канала;
2. Помещать внутрь канала такие механизмы, как переключатели, штепселя, пульты управления и контроля, если они надежно прикреплены к основанию или крышке канала.



## Укладка кабельных каналов

1. Наметьте путь кабеля на поверхности в соответствии с планом-проектом, предварительно разметив отверстия для дюбелей фиксации каналов. Используйте дюбели в зависимости от вида стены (гипсокартон, капитальный монолит, древесина и т.д.). Расчётное расстояние для фиксации канала на поверхности (стена/потолок) от 0,5 до 1 м на дюбель в зависимости от нагрузки пучка.
2. Вскройте упаковку кабель-канала с торца.
3. Снимите верхнюю крышку канала, оттягивая её с торцевой стороны вверх и приставьте основание в соответствии с намеченной линией кабеля (провода) или пучка.
4. Зафиксируйте основание кабель-канала саморезом к рабочей поверхности. Возможна фиксация на поверхности при помощи клея, предназначенного для работы с полимерами, или двустороннего скотча. Протяните кабель или провод внутри основания и защелкните крышку канала.
5. При обходе используйтестыковочные углы, при окончании линии - заглушки. Все элементыстыкуются легким защелкиванием за пазы основания канала, при этом следует оставлять длину основания чуть больше, чем длина крышки, в соответствии с расстоянием фиксаторов на элементах уголков.

**Рекомендуемый шаг для крепления канала к поверхности в зависимости от нагрузки:**

- Минимальный шаг = 0,5 м – при высокой плотности нагрузки кабелей;
- Средний шаг = 0,65 м – при средней плотности нагрузки кабелей;
- Максимальный шаг = 1 м – для одиночной прокладки сигнальных кабелей.

## Аксессуары для кабель-канала

При монтаже кабель-канала применяются различные аксессуары, что позволяет выполнить более эстетичный и качественный монтаж. Аксессуары для кабельных каналов выполнены из полистирола, цвет белый. Аксессуары поставляются в ассортименте всех размеров кабельного канала.

Заглушка



Угол внутренний



Стык



Т-образный угол



Угол внешний



Поворот на 90°






# Промрукав


Русский производитель электрики

## Схема использования аксессуаров для кабель-канала:

1

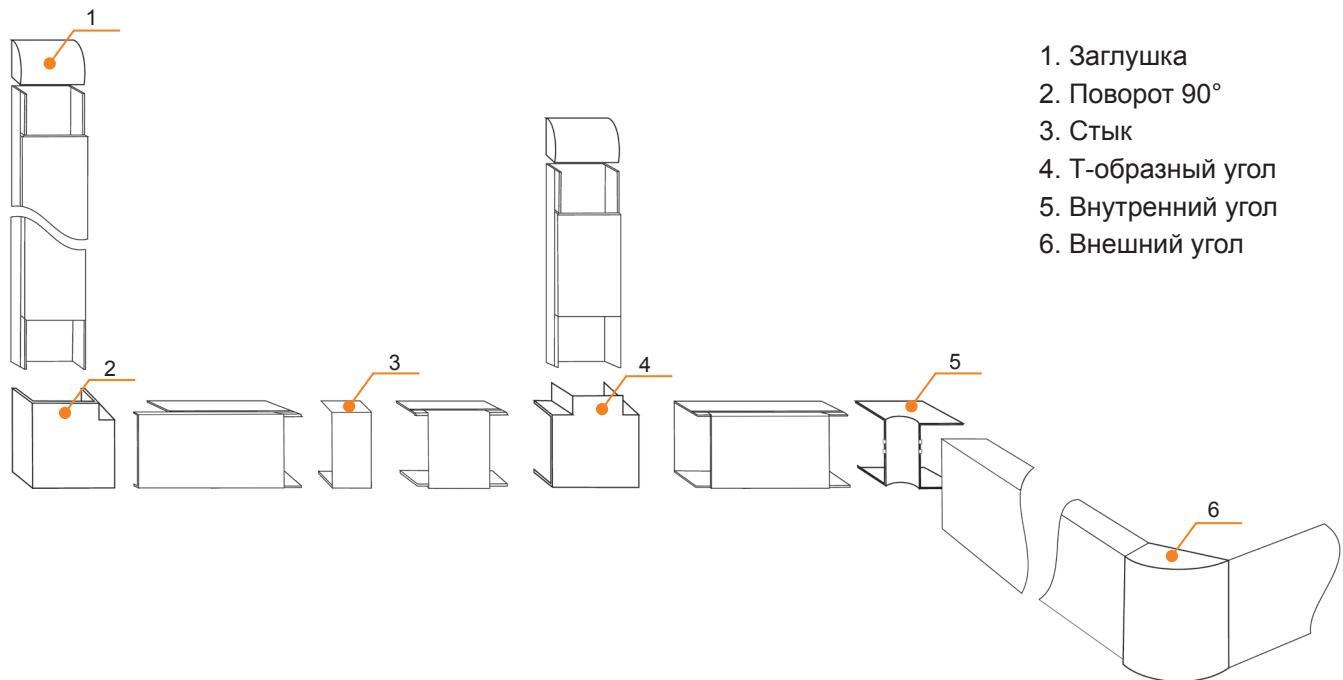

## Пример монтажа кабель-канала и организация «рабочих мест»

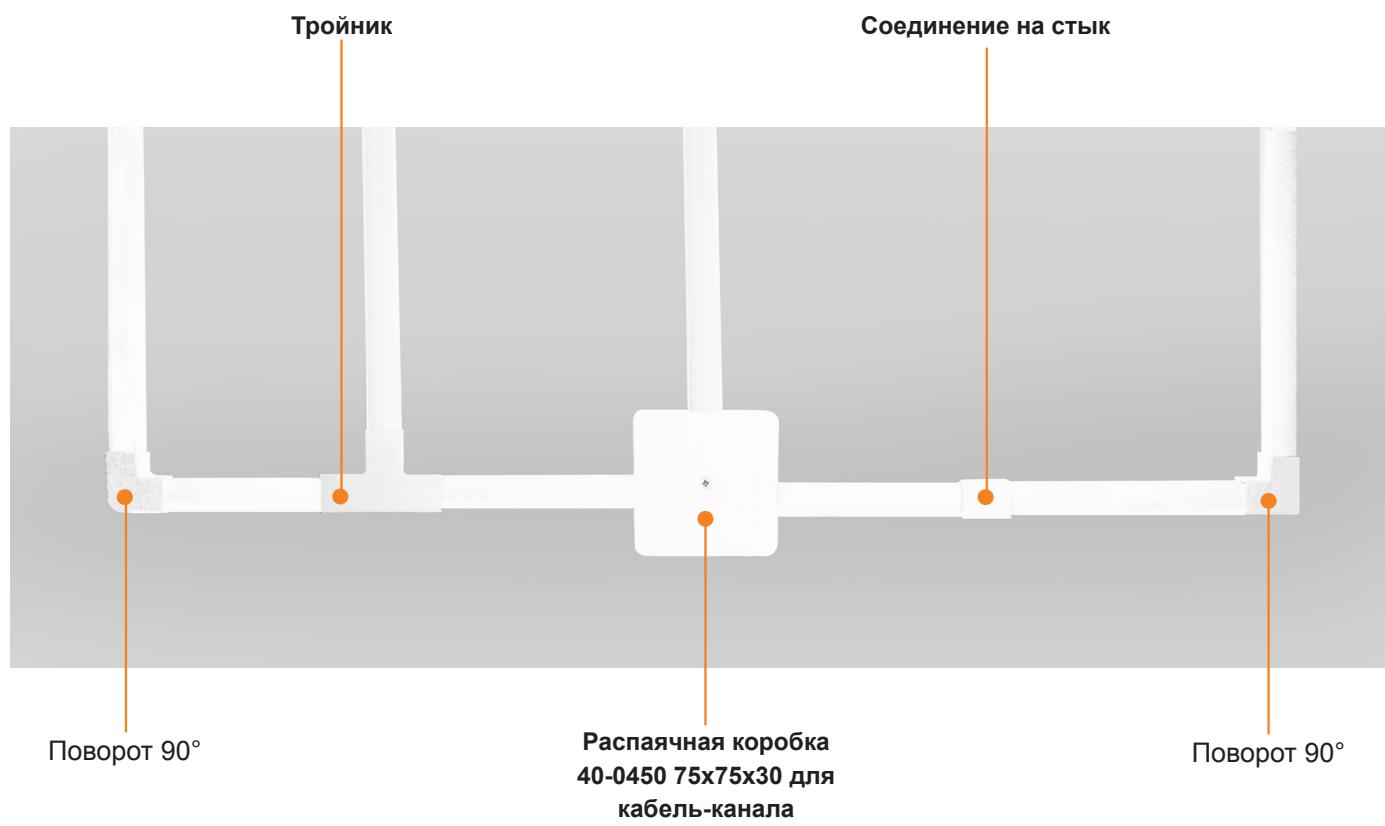




**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Качество кабель-каналов «Промрукав» подтверждено сертификатами

### Сертификат соответствия на кабель-канал

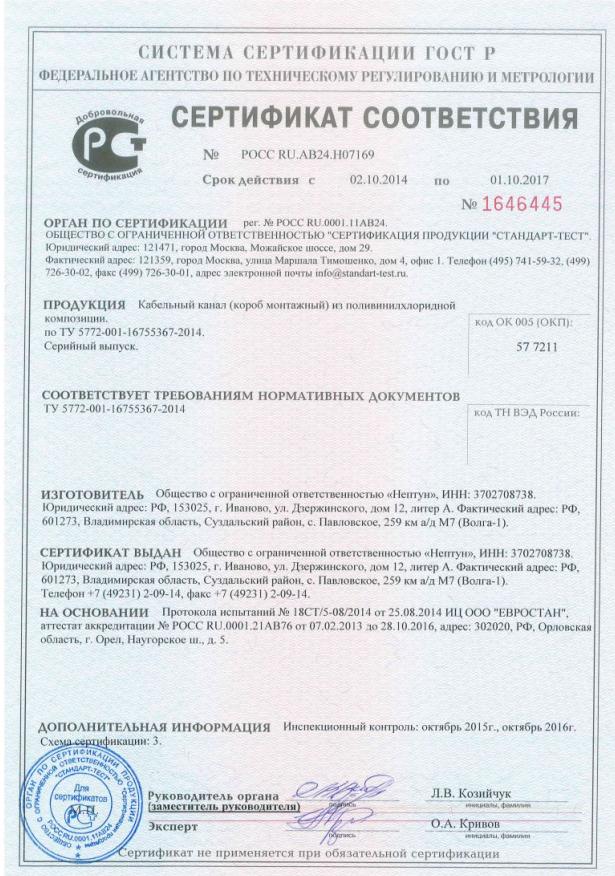


### Сертификат пожарной безопасности на кабель-канал





## Кабель-канал под структуру дерева

Кабель-канал под структуру дерева предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах, при новом строительстве и при реконструкции. Кабельный канал точно имитирует цвет дерева, скрывая электрическую проводку и создавая привлекательный внешний вид интерьера помещений.

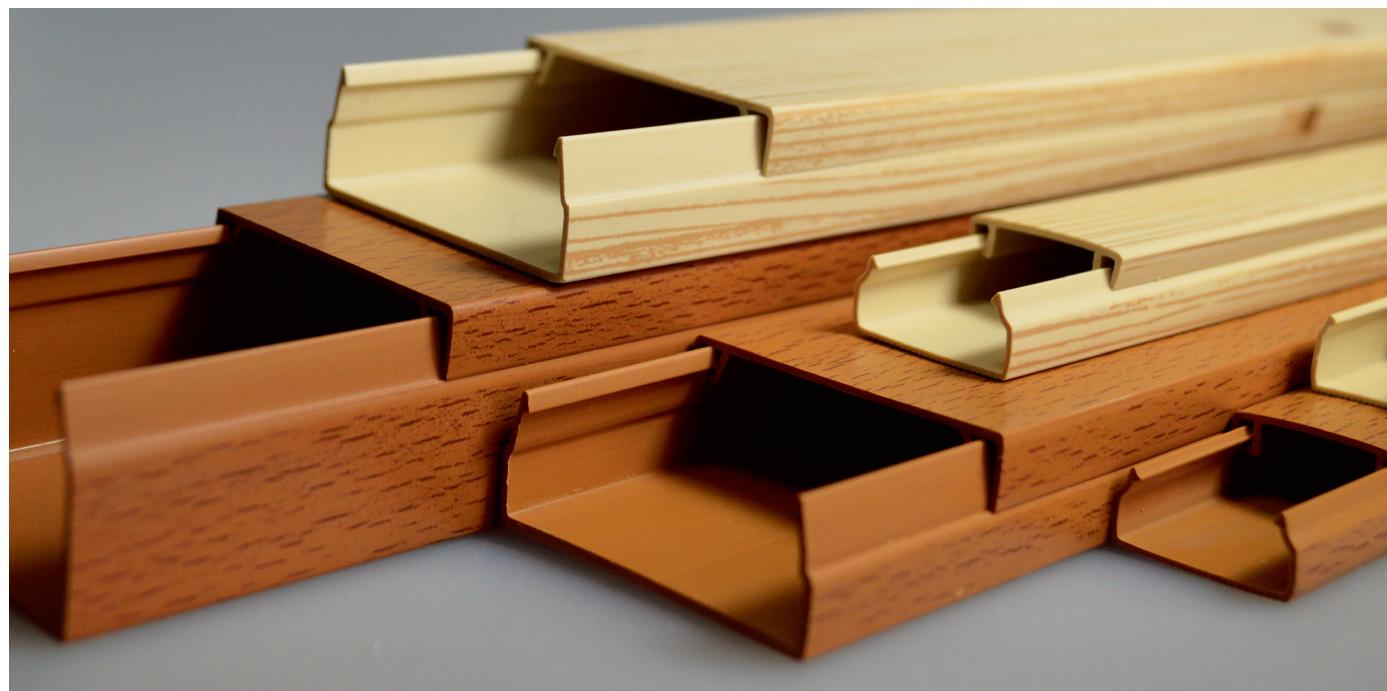

### Назначение

- Монтаж кабеля и провода любого типа при строительстве и реконструкции помещений;
- Защита проводки от механических повреждений;
- Обеспечение электробезопасности;
- Исключение возможного пожара;
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях;
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки;
- Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

### Применение

Для прокладки кабелей и проводов в общественный учреждениях.

#### Могут быть использованы в следующих областях:

- Электроснабжение;
- Кабельные системы;
- Охранно-пожарные сигнализации;
- Системы безопасности;
- Видеонаблюдение;
- Вентиляция.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Кабельный канал под структуру дерева

### Технические характеристики:

ТУ 5772-001-16755367-2014

**Материал:** самозатухающий ПВХ

**Монтаж:**

при температуре окружающей среды от -5 °C  
до +60 °C

**Диапазон рабочих температур:**

при температуре окружающей среды от -40 °C  
до +45 °C

### Технические характеристики:

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 40 по ГОСТ 15150

**Цвет:** сосна/бук

**Упаковка:** полиэтилен

**Сертификаты:**

РОСС RU.АЮ64.Н05456, С-RU.ПБ05.В.02069

## Преимущества кабель-канала под структуру дерева



Кабель-канал «Промрукав» обладает уникальными свойствами, такими как: пластичность, ударопрочность, устойчивость к агрессивной химической среде.



Кабель-канал «Промрукав» обеспечивает быстрый и легкий монтаж.



Все текстуры наносят на кабель-каналы методом термопечати, что значительно повышает устойчивость к истиранию.



Кабель-канал «Промрукав» обеспечивает высокую пластичность и даже при сильных перегибах сохраняет эксплуатационные характеристики.



Эстетичный внешний вид



На каждый отрезок в упаковке кабель-канала нанесен индивидуальный стикер, включающий штрихкод и размер сечения.



Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы, а также производить монтаж кабель-канала на потолке.



Материал, из которого изготовлен кабель-канал, не поддерживает горение. При коротком замыкании снижается до минимума вероятность возникновения пожара.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Преимущества кабель-канала под структуру дерева

Кабель-канал «Промрукав» под структуру дерева замечательно сочетается по цвету с популярнейшими электроустановочными изделиями серии «Этюд». Цветовая текстура кабель-канала точно имитирует натуральный цвет бука и сосны, создавая эстетичный и гармоничный внешний вид интерьера.



**Таблица заполнения кабель-канала в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки:**

Сечение, мм	Рекомендуемое количество проводов						
	Сечение провода 1,5 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 2,5 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 4 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 6 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 10 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 16 мм <sup>2</sup>	Сечение провода 25 мм <sup>2</sup>
12x12	4	3	2	1	1	-	-
15x10	5	3	2	1	1	-	-
16x16	9	6	4	2	2	1	-
20x10	7	4	3	2	1	1	-
25x16	15	10	7	4	3	2	1
25x25	26	17	13	8	5	4	2
40x16	26	17	13	8	5	4	2
40x25	43	29	21	13	9	6	4











**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»

Сечения кабель-канала для цвета «Бук»

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 12×12						
12	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
В полиэтилене	025425	бук	2000	242		
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 15×10						
15	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
10	В полиэтилене	025426	бук	2000	234	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 16×16						
16	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
16	В полиэтилене	025427	бук	2000	120	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 20×10						
20	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
10	В полиэтилене	025428	бук	2000	180	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×16						
25	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
16	В полиэтилене	025429	бук	2000	80	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×25						
25	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
25	В полиэтилене	025430	бук	2000	48	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×16						
40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
16	В полиэтилене	025431	бук	2000	56	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×25						
40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
25	В полиэтилене	025432	бук	2000	30	



## Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»

### Сечения кабель-канала для цвета «Бук»

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×40						
40	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025441	бук	2000	60	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60×40						
60	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025442	бук	2000	40	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60×60						
60	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025443	бук	2000	24	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80×40						
80	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025444	бук	2000	30	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80×60						
80	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025445	бук	2000	18	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100×40						
100	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025446	бук	2000	24	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100×60						
100	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025447	бук	2000	16	



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»

### Сечения кабель-канала для цвета «Сосна»

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 12×12						
12 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025433	сосна	2000	242	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 15×10						
15 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025434	сосна	2000	234	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 16×16						
16 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025427	сосна	2000	120	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 20×10						
20 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025436	сосна	2000	180	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×16						
25 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025437	сосна	2000	80	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×25						
25 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025438	сосна	2000	48	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×16						
40 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025439	сосна	2000	56	
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×25						
40 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м	
	В полиэтилене	025440	сосна	2000	30	



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»

### Сечения кабель-канала для цвета «Сосна»

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40x40					
40 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025440	сосна	2000	60
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60x40					
40 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025448	сосна	2000	40
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60x60					
60 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025449	сосна	2000	24
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80x40					
40 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025450	сосна	2000	30
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80x60					
60 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025451	сосна	2000	18
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100x40					
40 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025453	сосна	2000	24
Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100x60					
60 	Тип упаковки	Артикул	Цвет	Длина, мм	Упаковка, м
	В полиэтилене	025454	сосна	2000	16




**Промрукав**

Русский производитель электрики

1

## Качество кабель-каналов под дерево подтверждено сертификатами

### Сертификат соответствия на кабель-канал

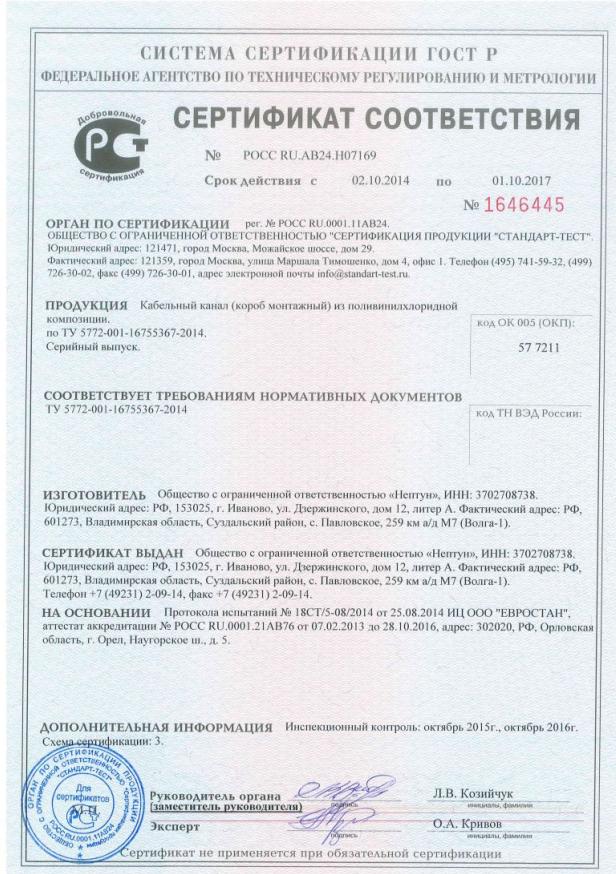

### Сертификат пожарной безопасности на кабель-канал






# Промрукав

Русский производитель электрики

## Общие параметры и характеристики


## 2 ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

Гофрированные трубы предназначены для прокладки в них электропроводки скрытым, полускрытым и открытым способом по несгораемым основаниям стационарных электроустановок бытового и аналогичных назначения. Эксплуатация возможна как внутри помещений, так и на открытом воздухе для создания электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного и переменного тока величиной не более 1000 В, и, выполненных изолированными проводами, шнурями и кабелями.

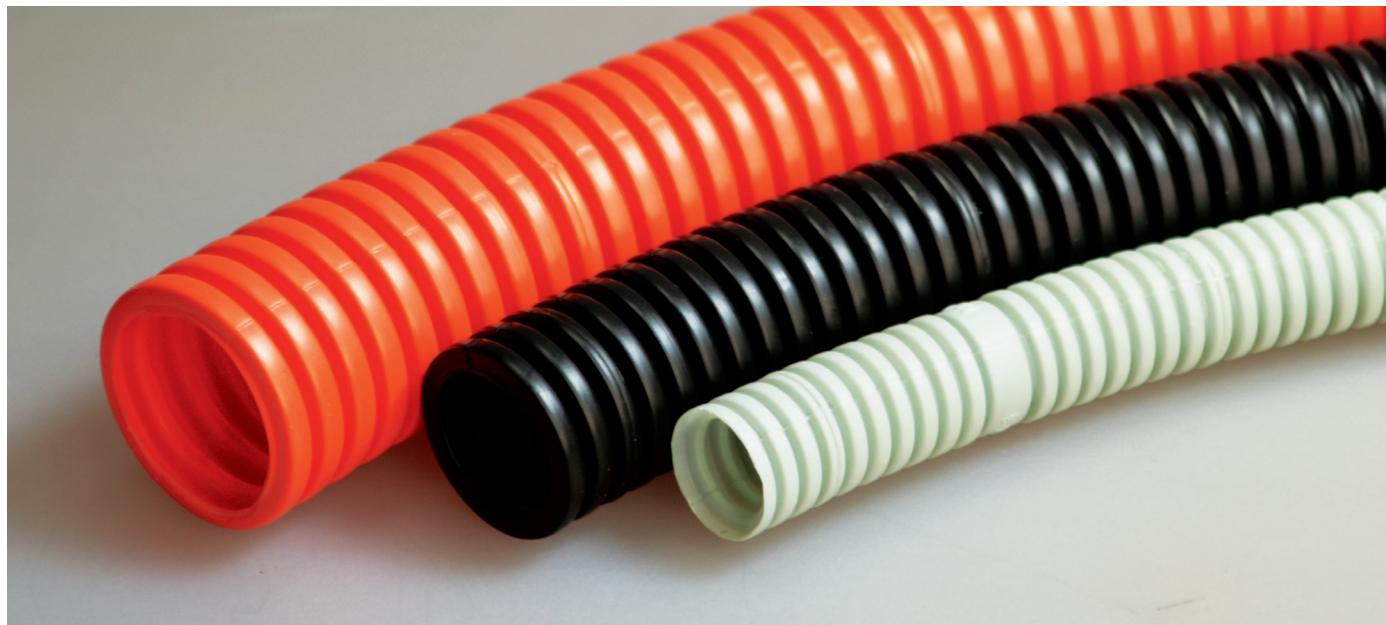

### Гофрированные трубы ПВХ

Гофрированные трубы из поливинилхлорида представляют собой гибкий пластиковый канал круглого сечения.

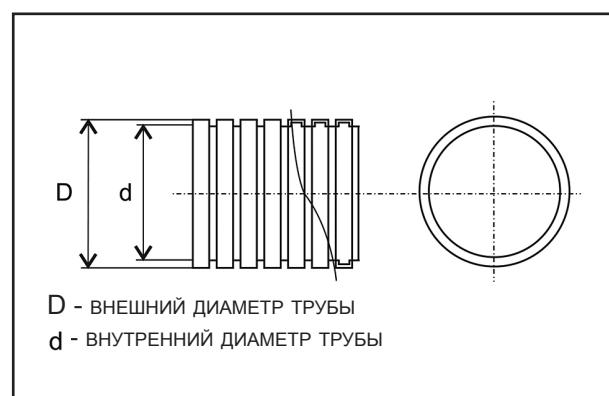

D - ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ  
d - ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ



## Гофрированные трубы ПВХ

Настоящие технические условия (далее «ТУ») распространяются на трубы гибкие гофрированные из композиции ПВХ (типы: «Строительная», «легкая», «Тяжелая», «Сверхтяжелая»), с протяжкой или без, ТГГ/ПВХ (далее «трубы»), для электромонтажных работ, изготавливаемые для нужд экономики РФ и для поставок на экспорт.

2

Трубы предназначены для защиты изолированных электрических кабелей, проводов и шнурков от механических повреждений.

Трубы используются для одиночной прокладки в них крытом, и (или) полускрытым, и (или) открытым способами по горячим основаниям стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного и (или) переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами, и (или) шнуром, и (или) кабелями негорючими или слабогорючими.

### Технические характеристики:

**ТУ 2247-001-16755367-2014**

**Материал:** самозатухающая ПВХ-композиция

**Монтаж:**

при температуре окружающей среды от -5 °C до +60 °C

**Диапазон рабочих температур:**

при температуре окружающей среды от -40 °C до +45 °C

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:** IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

**Изгиб под углом 360°**

радиус изгиба равен трем наружным диаметрам трубы

### Технические характеристики:

**Протяжка (в трубах с зондом):**

стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм ГОСТ 9389-75

**Прочность:** не менее 350 Н на 5 см при 20 °C (легкого типа)

не менее 750 Н на 5 см при 20 °C (тяжелый тип)

**Нагревостойкость и огнестойкость:**

по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89)

**Цвет:** серый RAL 7035

**Срок хранения:** 2 года в упаковке изготовителя

**Упаковка:** бухта в стрейч-пленке

**Сертификаты:**

№ РОСС RU.0001.10АЮ64; № ТРПБ.RU.ПБ05.

## Назначение

Гофрированные трубы ПВХ предназначены как для скрытой прокладки в стенах, потолках, в стяжке полов, так и открытой прокладки по поверхности несущих конструкций внутри помещений.

## Применение

Гофрированные трубы ПВХ применяются для монтажа кабельных систем, так и при реконструкции уже имеющихся, могут устанавливаться в жилых и промышленных помещениях.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Преимущества гофрированных труб ПВХ



Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.



Гибкость гофрированных труб обеспечивает удобство и быстроту монтажа.



Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в стрейч-пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.

2



Высокое качество продукции, только из первичных композиций ПВХ.

## Гофрированные трубы ПВХ сверхтяжелого типа

Отличительной особенностью гофрированной трубы из поливинилхлорида сверхтяжелого типа является прочность. Эта труба имеет достаточную механическую прочность, чтобы выдерживать механические нагрузки, возникающие при монтаже и эксплуатации, и составляет не менее 1100 Н на 5 см при 20 °C.

### Особенности:

Особенностью гофрированной трубы из поливинилхлорида сверхтяжелого типа является прочность, повышенная химическая стойкость, труба не распространяет горения, обладает устойчивостью к влаге и старению.

### Технические характеристики:

ТУ 2247-001-16755367-2014

**Материал:** самозатухающая ПВХ-композиция

### Монтаж:

при температуре окружающей среды от -5 °C  
до +60 °C

### Диапазон рабочих температур:

при температуре окружающей среды от -40 °C  
до +45 °C

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:** IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

**Прочность:** не менее 1100 Н на 5 см при 20 °C


**Цвет:** серый RAL 7035

**Срок хранения:** 2 года в упаковке изготовителя

**Упаковка:** бухта в стрейч-пленке

### Сертификаты:

№ РОСС RU.0001.10АЮ64; № ТРПБ.RU.ПБ05.

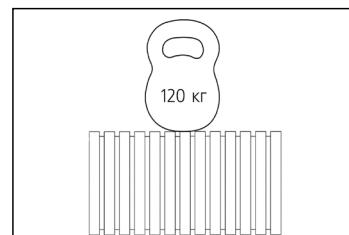



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Преимущества гофрированных труб ПВХ сверхтяжелого типа

2



Гофрированные трубы ПВХ сверхтяжелого типа имеют достаточную прочность и выдерживают большие механические нагрузки.



Упакованная гофротруба имеет легкий вес и удобна при ручной погрузке.



Гибкость гофрированных труб ПВХ сверхтяжелого типа обеспечивает удобство и быстроту монтажа.



Гофрированные трубы ПВХ сверхтяжелого типа исключают возникновение пожара при коротком замыкании.

## Ассортимент гофрированных труб ПВХ легкого типа



Труба гофрированная ПВХ тип легкий			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
011631	16±0,4	10,07±0,4	100±2%
012031	20±0,4	14,1±0,4	100±2%
012531	25±0,4	18,3±0,4	50±2%
013231	32±0,4	24,3±0,4	25±2%
014231	40±0,4	31,2±0,4	15±2%
015031	50±0,4	39,6±0,4	15±2%
015031	63±0,4	50,6±0,4	15±2%

### Труба гофрированная ПВХ тип легкая

Легкий тип гофрированных отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип труб не допускает возможности установки в бетон.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Ассортимент гофрированных труб ПВХ тяжелого типа



Труба гофрированная ПВХ тип тяжелый			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
011641	16±0,4	10,07±0,4	100±2%
012041	20±0,4	14,1±0,4	100±2%
012541	25±0,4	18,3±0,4	50±2%
013241	32±0,4	24,3±0,4	25±2%
014041	40±0,4	31,2±0,4	15±2%
015041	50±0,4	39,6±0,4	15±2%
016341	63±0,4	50,6±0,4	15±2%

### Труба гофрированная ПВХ тип тяжелый

Тяжелый тип гофрированных труб, отвечает высоким требованиям механической прочности. Такой тип труб допускает возможность использования установки в бетон.

2

## Ассортимент гофрированной трубы ПВХ сверхтяжелого типа



Труба гофрированная ПВХ тип сверхтяжелый			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
011632	16±0,4	10,07±0,4	100±2%
012032	20±0,4	14,1±0,4	100±2%
012532	25±0,4	18,3±0,4	50±2%
013232	32±0,4	24,3±0,4	25±2%
014032	40±0,4	31,2±0,4	15±2%
015032	50±0,4	39,6±0,4	15±2%
016332	63±0,4	50,6±0,4	15±2%

### Труба гофрированная ПВХ тип сверхтяжелый

Сверхтяжелый тип гофрированных труб, отвечает самыми высокими требованиями механической прочности. Такой тип труб обычно используют при установке в бетон.



**Промрукав**

Русский производитель электрики


## Укладка гофрированных труб

**Выбор гофрированной трубы в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки:**

Площадь поперечного сечения провода, мм <sup>2</sup>	Количество проводов, шт.	Внешний диаметр трубы, мм.
1,5	2/3/4/5	16/16/20/20
2,5	2/3/4/5	16/16/20/25
4	2/3/4/5	20/20/25/25
6	2/3/4/5	20/25/32/32
10	2/3/4/5	25/32/32/40
16	2/3/4/5	32/32/40/40
25	2/3/4/5	32/40/50/50
35	2/3/4/5	40/50/50/63
50	2/3/4/5	50/50/63/63
70	2/3/4	50/63/63
95 и более	2/3	63/63

## Качество гофрированных труб ПВХ «Промрукав» подтверждено сертификатами

### Сертификат соответствия на гофрированные трубы ПВХ

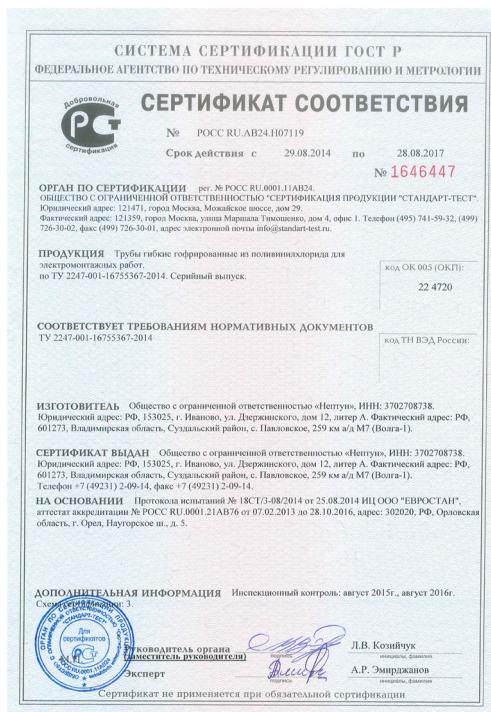

### Сертификат пожарной безопасности на гофрированные трубы ПВХ





# Промрукав

Русский производитель электрики

## Гофрированные трубы ПНД

Материал - композиция ПНД – является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ. Трубы гибкие гофрированные ПНД предназначены для одиночной прокладки в них кабелей и проводов скрытым, полускрытым, открытым способами в полах, стенах или потолках из негорючих и трудногорючих материалов.



Настоящие технические условия (далее «ТУ») распространяются на трубы гибкие гофрированные из полиэтилена низкого давления (ПНД) типы: «Строительная», «Легкая», «Тяжелая» с протяжкой или без, ТГГПНД (далее «трубы»), для электромонтажных работ с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа.

Трубы предназначены для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах из несгораемых материалов жилых, административных и промышленных помещений.

В исполнении «УФ» (с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению) гофротруба изготавливается с применением добавок позволяющих применять данное изделие при монтаже на открытом воздухе и воздействию на него прямых солнечных лучей. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150

### Технические характеристики:

ТУ 2247-005-16755367-2014

**Материал:** Полиэтилен низкого давления (ПНД)

**Монтаж:** при температуре окружающей среды от -40 °C до +90 °C

**Диапазон рабочих температур:**

при температуре окружающей среды от -40 °C до +45 °C

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:** IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

**Изгиб под углом 360°**

радиус изгиба равен трем наружным диаметрам трубы

**Протяжка (в трубах с зондом):**

стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм ГОСТ 9389-75

### Технические характеристики:

**Прочность:** не менее 350 Н на 5 см при 20 °C (легкого типа)

не менее 750 Н на 5 см при 20 °C (тяжелый тип)

**Нагревостойкость и огнестойкость:**  
по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89)

**Сопротивление изоляции:** не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

**Дизэлектрическая прочность:** не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

**Цвет:** черный RAL 7021

**Срок хранения:** 2 года в упаковке изготовителя

**Упаковка:** бухта в стрейч-пленке

**Сертификаты:**

№ РОСС RU.0001.11АГ39.




Промрукав

Русский производитель электрики

## Технические характеристики

2

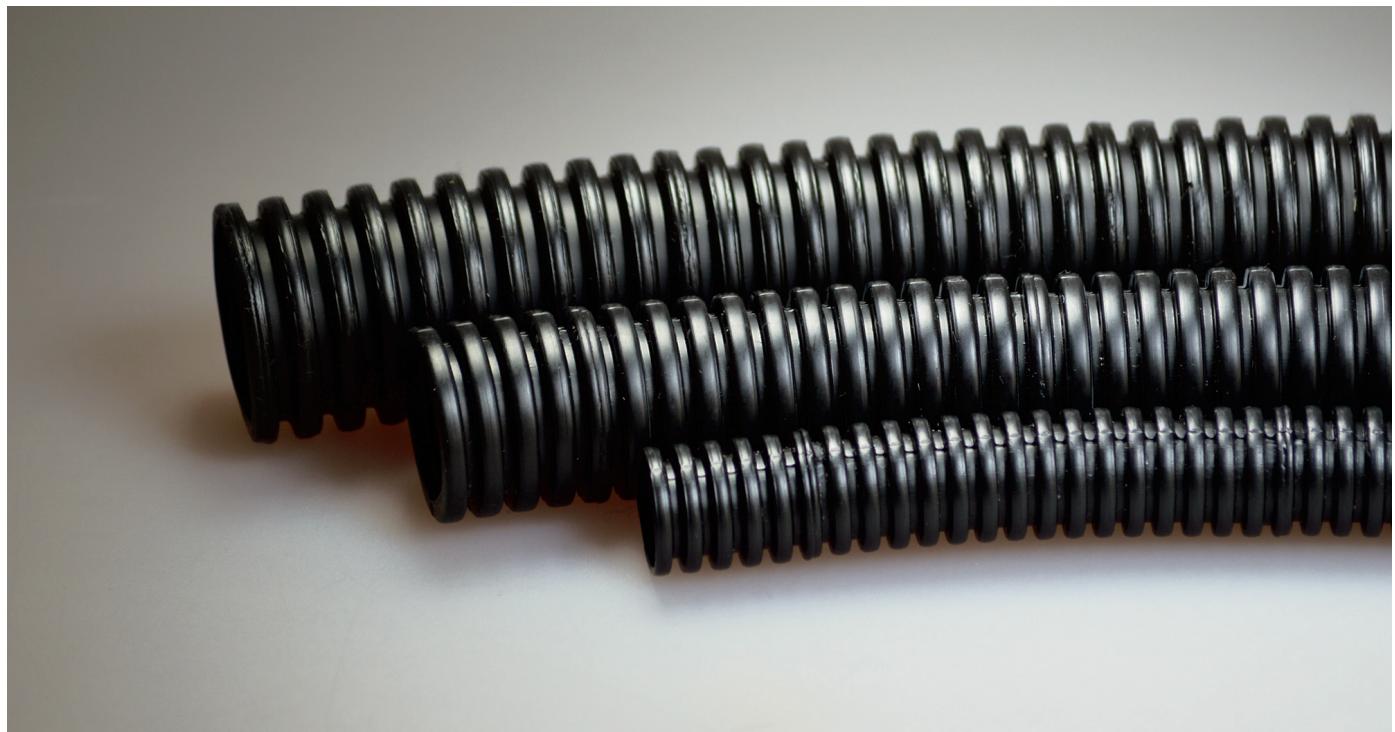

### Назначение

Гофрированные трубы ПНД предназначены для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в стяжке полов.

### Применение

Гофрированные трубы ПНД применяются для монтажа кабельных систем, так и при реконструкции уже имеющихся, могут устанавливаться в жилых и промышленных помещениях.



Промрукав

Русский производитель электрики

## Преимущества гофрированных труб ПНД



Широкий диапазон рабочих температур - от -40 °C до +45 °C



Высокие прочностные характеристики позволяют использовать эти трубы не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт.

2



Во время монтажа трубы ПНД не образуется трещин.



Предотвращают вероятность повреждения проводки при проведении строительных работ.



Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.



Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в стрейч-пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли при хранении в паллете.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Ассортимент гофрированных труб ПНД



Труба гофрированная ПНД тип легкий			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
021631	16±0,6	10,07±0,6	100±2%
022031	20±0,8	14,1±0,8	100±2%
022531	25±1,0	18,3±1,0	50±2%
023231	32±1,5	24,3±1,5	25±2%
024031	40±1,8	31,2±1,8	15±2%
025031	50±2,0	39,6±2,0	15±2%
026331	63±2,5	50,6±2,5	15±2%

Легкий тип гофрированных отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип труб не допускает возможности установки в бетон.



Труба гофрированная ПНД тип тяжелый			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
021641	16±0,6	10,07±0,6	100±2%
022041	20±0,8	14,1±0,8	100±2%
022541	25±1,0	18,3±1,0	50±2%
023241	32±1,5	24,3±1,5	25±2%
024041	40±1,8	31,2±1,8	15±2%
025041	50±2,0	39,6±2,0	15±2%
026341	63±2,5	50,6±2,5	15±2%

Тяжелый тип гофрированных труб, отвечает высоким требованиям механической прочности. Такой тип труб допускает возможность использования установки в бетон.



## Укладка гофрированных труб

**Выбор гофрированной трубы в зависимости от размера и количества проводов, используемых для электропроводки:**

Площадь поперечного сечения провода, мм <sup>2</sup>	Количество проводов, шт.	Внешний диаметр трубы, мм
1,5	2/3/4/5	16/16/20/20
2,5	2/3/4/5	16/16/20/25
4	2/3/4/5	20/20/25/25
6	2/3/4/5	20/25/32/32
10	2/3/4/5	25/32/32/40
16	2/3/4/5	32/32/40/40
25	2/3/4/5	32/40/50/50
35	2/3/4/5	40/50/50/63
50	2/3/4/5	50/50/63/63
70	2/3/4	50/63/63
95 и более	2/3	63/63

## Правила прокладки и монтажа полиэтиленовых труб

При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов. Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20—25 м. При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов, следует устанавливать транзитные коробки.

Протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей недопустима. Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей трубах и коробках на расстоянии друг от друга. При монолитном строительстве гофрированные трубы тяжелого типа укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям. Протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована. Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать взаимозаменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Качество гофрированных труб ПНД «Промрукав» подтверждено сертификатом соответствия

### Сертификат соответствия на гофрированные трубы ПНД

2

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>
	№ РОСС RU.АГ39.Н00908
Срок действия с 29.03.2013 по 28.03.2016	№ 1296711
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ39.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.	
ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из ПНД для электромонтажных работ типа: «Строительная», «Легкая», «Тяжелая», в том числе исполнений: «НГ», «УФ». Серийный выпуск по ТУ 2247-005-97341529-2009.	
код ОК 005 (ОКП):	22 4711
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ТУ 2247-005-97341529-2009	
код ТН ВЭД России:	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Кондунит ПР». ИНН: 7714665927. Адрес: 601273, Владимирская обл., Сузdalский р-он, с.Павловское, 259 км. а/дороги М7 (Волга-1) подъезд к г.Иваново, Российской Федерации. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Кондунит ПР». ОКПО: 97341529, ИНН: 7714665927. Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.17, помеш.16, Российская Федерация. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.	
НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний №29Е-12/2012 от 10.12.2012г., №43Е-03/2013 от 25.03.2013г. Испытательный центр ООО "ЕВРОСТАН", рег. № РОСС RU.0001.21AB76 от 27.10.2011, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., 5	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Инспекционный контроль: март 2014г., март 2015г. Схема сертификации: 3.	
Для сертификаторов М.Н. Руководитель органа Эксперт Сертификат не применяется при обязательной сертификации	
подпись  Н.Е. Теренина инициалы, фамилия подпись  А.Р. Эмирджанов инициалы, фамилия	



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Гофрированные трубы ПНД НГ

ПНД трубы Промрукав во время скручивания, растягивания и прокладки не образуют трещин. Все ПНД трубы однородны по своей длине, благодаря отсутствию разноутолщности стенок.

Материал — композиция ПНД — является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ. В исполнении «ПНД НГ» гофротруба изготавливается из ПНД с пониженной горючностью. Огнестойкость материала достигается за счет применения специальных добавок.

### Особенности:

Обладает устойчивостью к воздействию влаги, устойчивостью к старению, повышенной эластичностью и ударной прочностью, широкий диапазон монтажных температур: от -40 °C до +90 °C.

2



В исполнении «нг» гофротруба изготавливается из ПНД с пониженной горючностью. Огнестойкость материала достигается за счет применения специальных добавок.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

### Технические характеристики:

**ТУ 2247-005-16755367-2014**

**Материал:** полиэтилен низкого давления (ПНД)  
негорючий

**Монтаж:** при температуре окружающей среды от  
-40 °C до +90 °C

### Диапазон рабочих температур:

при температуре окружающей среды от -40 °C  
до +45 °C

**Степень защиты от воздействия окружающей  
среды:**

IP 55 по ГОСТ 15150

**Изгиб под углом 360°**

радиус изгиба равен трем наружным диаметрам  
трубы

### Технические характеристики:

#### Протяжка (в трубах с зондом):

стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм  
ГОСТ 9389-75

#### Прочность:

не менее 350 Н (легкого типа) на 5 см при 20 °C  
не менее 750 Н (тяжелого типа)

**Цвет:** оранжевый RAL 2004

**Срок хранения:** 2 года в упаковке изготовителя

**Упаковка:** бухта в стрейч-пленке

#### Сертификаты:

№ РОСС RU.0001.11АГ39; № ТРПБ.RU.ПБ57.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Преимущества гофрированных труб ПНД НГ

2



ПНД НГ имеет пониженную горючность.



Широкий диапазон рабочих температур - от -40 °C до +45 °C



Упакованная гофротруба имеет легкий вес и удобна при ручной погрузке.



При монтаже труб во время монтажа не образуется трещин.

## Ассортимент гофрированных труб ПНД НГ



Труба гофрированная ПНД НГ			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
021633	16±0,6	10,07±0,6	100±2%
022033	20±0,8	14,1±0,8	100±2%
022533	25±1,0	18,3±1,0	50±2%
023233	32±1,5	24,3±1,5	25±2%
024033	40±1,8	31,2±1,8	15±2%
025033	50±2,0	39,6±2,0	15±2%
026333	63±2,5	50,6±2,5	15±2%

В исполнении «НГ» труба гофрированная изготавливается из ПНД с пониженной горючостью. Огнестойкость материала достигается за счет применения специальных добавок. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15.150.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Качество гофрированных труб ПНД НГ «Промрукав» подтверждено сертификатами

### Сертификат соответствия на гофрированные трубы ПНД

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
 <b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	
№ РОСС RU.AГ39.H00908	Срок действия с 29.03.2013 по 28.03.2016
№ 1296711	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> пер. № РОСС RU.0001.11АГ39.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Трубы гибкие гофрированные из ПНД для электромонтажных работ типа: «Строительная», «Легкая», «Тяжелая», в том числе исполнений: «НГ», «УФ». Серийный выпуск по ТУ 2247-005-97341529-2009.	
КОД ОК 005 (ОКП): 22 4711	
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b> ТУ 2247-005-97341529-2009	
код ТН ВЭД России:	
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> ООО «Кондит ПР». ИНН: 7714665927. Адрес: 601273, Владимирская обл., Судальский р-он, с.Павловское, 259 км. а/дороги М7 (Волга-1) подъезд к г.Иваново, Российская Федерация. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> ООО «Кондит ПР». ОКПО: 97341529, ИНН: 7714665927. Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.17, помещ.16, Российская Федерация. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> Протоколов сертификационных испытаний №29Б-12/2012 от 10.12.2012г., №43Е-03/2013 от 25.03.2013г. Испытательный центр ООО "ЕВРОСТАН", пер. № РОСС RU.0001.21AB76 от 27.10.2011, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., 5	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Инспекционный контроль: март 2014г., март 2015г. Схема сертификации: 3.	
Для сертификации:  Руководитель органа  Н.Е. Теренина Эксперт  А.Р. Эмирджанов	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

### Сертификат пожарной безопасности на гофрированные трубы ПНД НГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
(обязательная сертификация)	
ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «Кондит ПР». (наименование и место нахождения заявителя) Адрес: РФ, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 17, помещ. 16. ОГРН: 1067757846507. Телефон (49231)2-09-14.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Кондит ПР». (наименование и место нахождения изготовителя) Адрес: РФ, 601273, Владимирская обл., Судальский р-он, с. Павловское, 259 км. а/дороги М7 (Волга-1) подъезд к г. Иваново. Телефон (49231)2-09-14.
ОГРАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон (499)730-69-81; (495)89-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты: <a href="mailto:pochta@pochstandart.ru">pochta@pochstandart.ru</a> . ОГРН: 1107746088546. Адрес: <a href="http://www.pochstandart.ru">www.pochstandart.ru</a> . Лицензия № ТРПБ.РУ.ПБ57 выдан 23.11.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
ПОДПЕРЖКАЕТ, ЧТО	Трубы электромонтажные для прокладки кабелей и проводов из поливинилхлоридного волокна повышенной горючести, типы: ТПГПНД «Строительная», ТПГПНД «Легкая», ТПГПНД «Тяжелая», исполнение «УФ», диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 2247-005-97341529-2009 «трубы гибкие гофрированные из ПНД для электромонтажных работ». Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ о ред. от 02.07.2013 г.), глава 19, статья 82, п. 6 путем выполнения требований ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» пп. 5.1, 5.2,
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ	Отчет о сертификационных испытаниях №ОПБ206/12-2013 от 13.12.2013г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.РУ.ИИ37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготавителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ОЦПО1.OC02.CMK.00130 от 26.04.2012г. по 26.04.2015г., выданный ОС "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", рег. № СДС-СМ.РУ, 3791.0C02.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с 22.01.2014 по 16.07.2015
Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации	Мурат Аношин
Эксперт (эксперты)	С.А. Малыхин

2




## Гофрированные трубы ПНД стойкие к УФ

В исполнении «УФ» (с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению) гофротруба изготавливается из первичного гранулированного ПНД с применением специальных добавок, что позволяет применять данное изделие при монтаже на открытом воздухе при воздействии прямых солнечных лучей.

### Особенности:

Высокая устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета. Гофрированная труба ПНД стойкая к УФ позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, равного трём диаметрам используемой трубы.

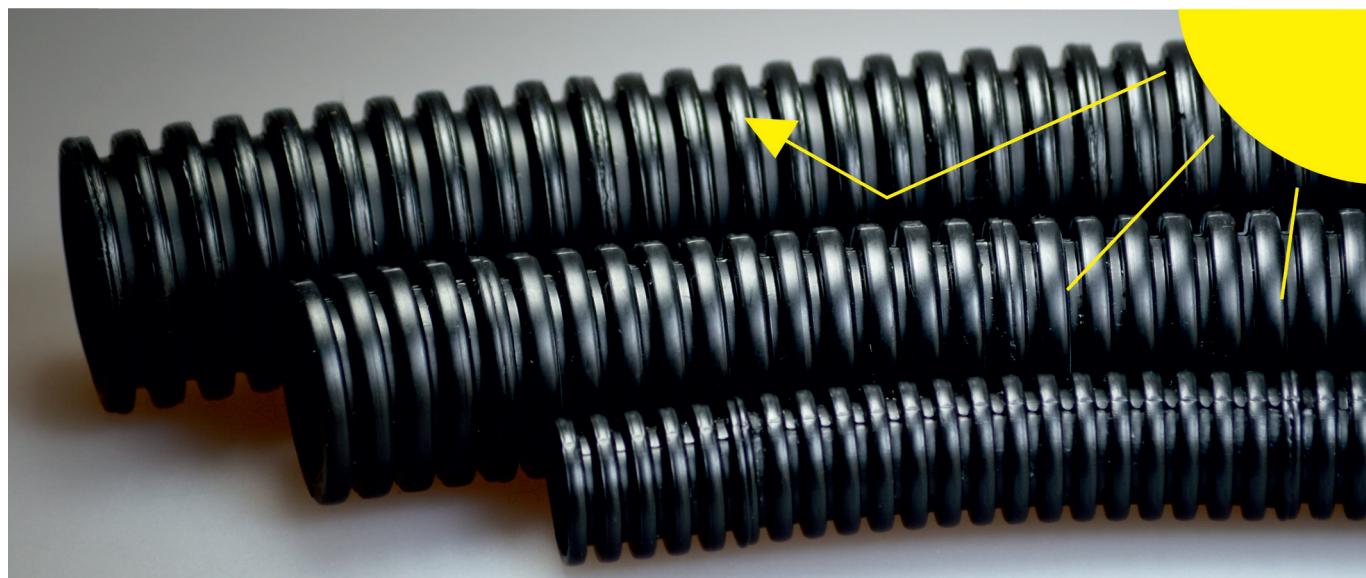

В исполнении «УФ» (с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению) гофротруба изготавливается с применением добавок позволяющих применять данное изделие при монтаже на открытом воздухе и воздействию на него прямых солнечных лучей. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150

### Технические характеристики:

ТУ 2247-005-16755367-2014

### Материал:

полиэтилен низкого давления стойкий к УФ

### Монтаж:

при температуре окружающей среды от -40 °C  
до +90 °C

### Диапазон рабочих температур:

при температуре окружающей среды от -40 °C  
до +45 °C

### Степень защиты от воздействия

окружающей среды: IP 55 по ГОСТ 15150

### Изгиб под углом 360°

радиус изгиба равен трем наружным  
диаметрам трубы

### Технические характеристики:

#### Протяжка (в трубах с зондом):

стальная проволока класса 2  
диаметром 0,9 мм ОСТ 9389-75

#### Прочность:

не менее 350 Н (легкого типа) на 5 см  
при 20 °C

Цвет: черный RAL 7021

Срок хранения: 2 года в упаковке  
изготовителя

Упаковка: бухта в стрейч-пленке

#### Сертификаты:

№ РОСС RU.0001.11АГ39.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Преимущества гофрированных труб ПНД стойких к УФ



Высокая устойчивость к ультрафиолету.



Широкий диапазон рабочих температур - от -40 °C до +45 °C



Предотвращают вероятность повреждения проводки при проведении строительных работ.



При монтаже труб не образуются трещины.

2

## Ассортимент гофрированных труб ПНД стойких к УФ



Труба гофрированная ПНД стойкая к УФ			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в бухте, м
161556	16±0,6	10,07±0,6	100±2%
161557	20±0,8	14,1±0,8	100±2%
161558	25±1,0	18,3±1,0	50±2%
161559	32±1,5	24,3±1,5	25±2%
161560	40±1,8	31,2±1,8	15±2%
161561	50±2,0	39,6±2,0	15±2%
161562	63±2,5	50,6±2,5	15±2%

В исполнении «УФ» (с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению) гофротруба изготавливается с применением добавок позволяющих применять данное изделие при монтаже на открытом воздухе и воздействию на него прямых солнечных лучей. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15.150.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

**Качество гофрированных труб ПНД стойких к УФ «Промрукав» подтверждено сертификатом**

**Сертификат соответствия на  
гофрированные трубы ПНД**

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.АГ39.Н00908

Срок действия с 29.03.2013 по 28.03.2016

№ 1296711

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ39.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

**ПРОДУКЦИЯ** Трубы гибкие гофрированные из ПНД для электромонтажных работ типа: «Строительная», «Легкая», «Тяжелая», в том числе исполнений: «НГ», «УФ». Серийный выпуск по ТУ 2247-005-97341529-2009.

код ОК 005 (ОКП): 22 4711

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2247-005-97341529-2009

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Кондукт ПР». ИНН: 7714665927. Адрес: 601273, Владимирская обл., Судзальский р-он, с.Павловское, 259 км. а/дороги М7 (Волга-1) подъезд к г.Иваново, Российская Федерация. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Кондукт ПР». ОКПО: 97341529, ИНН: 7714665927. Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.17, помещ.16, Российская Федерация. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний №29Е-12/2012 от 10.12.2012г., №43Е-03/2013 от 25.03.2013г. Испытательный центр ООО "ЕВРОСТАН", рег. № РОСС RU.0001.21АВ76 от 27.10.2011, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., 5

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Инспекционный контроль: март 2014г., март 2015г. Схема сертификации: 3.

Для сертификатов МНД

Руководитель органа \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_  
Н.Е. Теренина  
инициалы, фамилия

Эксперт \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_  
А.Р. Эмирджанов  
инициалы, фамилия


Сертификат не применяется при обязательной сертификации



## Общие параметры и характеристики

## 3 ГЛАДКИЕ ТРУБЫ

Гладкие жесткие трубы ПВХ используются для монтажа скрытой и открытой электропроводки, осуществления дополнительной изоляции и механической защиты от повреждений проводов и кабелей. При организации электропроводки открытым способом трубы прокладывают по фасадам зданий, внутри сильно запыленных и влажных помещений, в складских и промышленных помещениях.

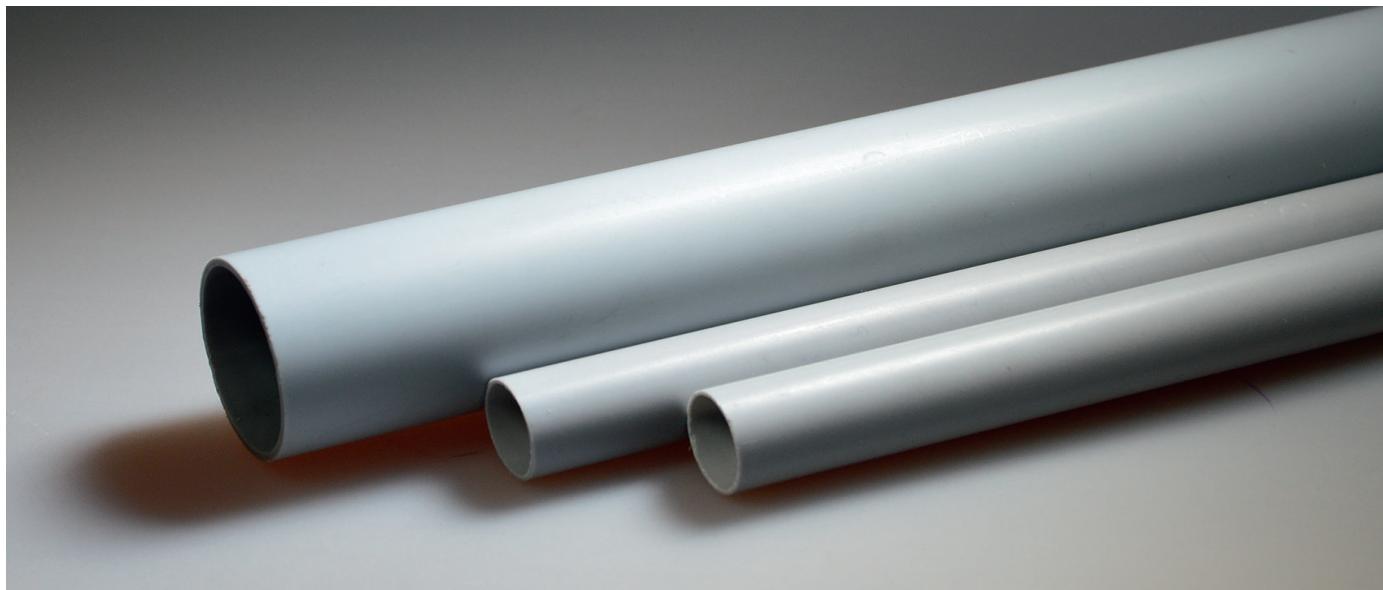

Настоящие технические условия (далее «ТУ») распространяются на трубы гладкие жесткие из самозатухающей ПВХ-композиции (типы: «Строительная», «Промрукав»), ТГПВХ (далее «трубы2), серого (RAL 7035), темно-серого и белого цвета, для электромонтажных работ, изготавливаемые для нужд экономики РФ и для поставок на экспорт.

Трубы предназначены для одиночной прокладки в них скрытым, и (или) полускрытым, и (или) открытым способами по горячим основаниям стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного и (или) переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами, и (или) кабелями негорючими или слабогорючими.

### Технические характеристики:

ТУ 2247-002-16755367-2014

**Материал:** самозатухающий ПВХ

**Монтаж:**

при температуре окружающей среды от -5 °C до +60 °C

**Диапазон рабочих температур:**

при температуре окружающей среды от -40 °C до +45 °C

**Цвет:** серый RAL 7035

**Огнестойкость:** не поддерживает горение, тест проволокой, нагретой до 650 °C

### Технические характеристики:

**Упаковка:** полиэтилен. Отрезки по 2 м или 3 м

**Стандарт:** ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)

**Электрическое сопротивление:**

не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)

**Дизлектрическая прочность:**

не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)

**Сертификаты:**

№ РОСС RU.0001.10АЮ64; № ТРПБ. RU.ПБ05.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Технические характеристики



3

### Назначение

Могут прокладываться по несущим основаниям стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Подходят при монолитном и бетонном строительстве.

### Применение

Трубы ПВХ жесткие применяются как для монтажа электропроводки в жилых зданиях, так и для монтажа в промышленных сооружениях.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Преимущества жестких труб ПВХ



Гладкие трубы ПВХ «Промрукав» обладают свойством устойчивости к агрессивной химической среде.



Гладкие трубы представляют открытую магистраль, поэтому, при необходимости расширения кабельной сети, провода закладываются в те же трубы без разрушения поверхности стен.



Удобный монтаж, транспортировка и хранение, благодаря легкому весу.



Гладкие трубы ПВХ «Промрукав» не требуют заземления.

3



Гладкие трубы ПВХ «Промрукав» препятствуют распространению пламени и являются самозатухающими.



Предотвращают вероятность повреждения проводки при проведении строительных работ.

## Ассортимент жестких труб ПВХ



Труба жесткая ПВХ тип Промрукав		
Артикул	Внешний диаметр, мм	Длина в упаковке, м
0416	16±0,4	150
0420	20±0,4	150
0425	25±0,4	120
0432	32±0,4	90
0440	40±0,4	60
0450	50±0,4	30
0463	63±0,4	15

Данный тип труб предназначен для установки в пустотельные, бетонные стены, перегородки и потолки. Тип жестких труб «Промрукав» отвечает высоким требованиям механической прочности. Такой тип труб допускает возможность установки труб в бетон. Труба выполнена в виде отрезка с гладкой внутренней и внешней стенкой из самозатухающего ПВХ.



## Ассортимент жестких труб ПВХ



3

Труба жесткая ПВХ тип Строительная		
Артикул	Внешний диаметр, мм	Длина в упаковке, м
01416	16±0,4	150
01420	20±0,4	150
01425	25±0,4	120
01432	32±0,4	90
01440	40±0,4	60
01450	50±0,4	30
01463	63±0,4	15

Данный тип труб предназначен для внешней и внутренней установки в пустотелые стены, перегородки и потолки. Тип жестких труб «Строительная» отвечает низким требованиям механической прочности. Такой тип труб не допускает возможности установки труб в бетон. Труба выполнена в виде отрезка с гладкой внутренней и внешней стенкой из самозатухающего ПВХ.

## Правила открытого монтажа кабеля

В случае прокладывания электропроводки в жестких пластиковых трубах, кабель прокладывают в трубы, которые крепятся к стенам при помощи специальных опор.

Существует широкий выбор аксессуаров, используемых для облегчения установки кабельных систем. Рассмотренный способ монтажа электропроводки, обеспечивает необходимую степень защиты от механических повреждений и попадания влаги. Поэтому обычной сферой применения данного способа монтажа являются жилые, офисные и подвальные помещения.

### Правила монтажа электротехнических труб:

Крепление труб к стенам следует осуществлять на минимальном расстоянии друг от друга 80 см, а последнее крепежное приспособление перед электроустановочным изделием на расстоянии 10 см.

Электропроводка не должна проходить под трубами, на которых может возникать конденсат.

Соединение проводов можно делать только внутри предусмотренных для данных целей коробок или на клеммах электроустановочных изделий.

Электропроводка должна проходить как можно дальше от источников тепла.

Категорически запрещено делать какие либо соединения внутри труб.



Промрукав

Русский производитель электрики

## Пример монтажа гладких труб ПВХ с аксессуарами



Гладкие трубы из самозатухающего ПВХ при соединении с аксессуарами обеспечивают дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждения кабеля.

Отличительные особенности:

- не распространяет горение;
- обладает стойкостью к разрушению;
- широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа любой степени сложности;
- простота монтажа.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Качество жестких труб ПВХ «Промрукав» подтверждено сертификатами

### Сертификат соответствия на жесткие трубы ПВХ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>  <b>№</b> РОСС RU.AB24.H07118 <b>Срок действия с</b> 29.08.2014 <b>по</b> 28.08.2017 <b>№</b> 1646446	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> рег. № РОСС RU.0001.11AB24. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru.	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ. по ТУ 2247-002-16755367-2014. Серийный выпуск.	
<b>КОД ОК 005 (ОКП):</b> 22 4720	
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b> ТУ 2247-002-16755367-2014	
<b>КОД ТН ВЭД России:</b>	
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> Общество с ограниченной ответственностью «Нептун», ИНН: 3702708738. Юридический адрес: РФ, 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, дом 12, литер А. Фактический адрес: РФ, 601273, Владимирская область, Судзинский район, с. Павловское, 259 км в/д М7 (Волга-1).	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> Обществу с ограниченной ответственностью «Нептун», ИНН: 3702708738. Юридический адрес: РФ, 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, дом 12, литер А. Фактический адрес: РФ, 601273, Владимирская область, Судзинский район, с. Павловское, 259 км в/д М7 (Волга-1). Телефон +7 (9231) 2-09-14, факс +7 (49231) 2-09-14.	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> Протокола испытаний № 18СТ/4-08/2014 от 25.08.2014 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5.	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Инспекционный контроль: август 2015г., август 2016г. Срок сертификации: 3.	
Руководитель органа <b>Л.В. Козинчук</b> Эксперт <b>А.Р. Эмирджанов</b> Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

### Сертификат пожарной безопасности на жесткие трубы ПВХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)	
<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b> Общество с ограниченной ответственностью "НЕПТУН" (ООО "НЕПТУН"). (наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 153025, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Дзержинского, дом 12, литер А. ОГРН: 1133702023080. Телефон 84923120914, факс 84923120914, адрес электронной почты info@neptun-elektro.ru.	
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> Общество с ограниченной ответственностью "НЕПТУН" (ООО "НЕПТУН"). (наименование и место нахождения изготовителя) Адрес: 601273, Россия, Владимирская область, Судзинский район, с. Павловское, 259 км в/д М7 (Волга-1). ОГРН: 1133702023080. Телефон 84923120914, факс 84923120914.	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> ОС ООО "ПожСтандарт" 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон (наименование и местонахождение органа по сертификации) +7 (495) 989-69-81; +7 (495) 989-12-49, факс +7 (495) 641-51-90, адрес электронной почты info@pojstANDARD.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ RU.ПБ57 выдан 23.11.2010	
<b>ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО</b> Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ, типов: "Легкая", "Тяжелая". (информация об объекте сертификации) диаметром от 16 до 63 мм; выпускаемые по ТУ 2247-002-16755367-2014 "Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб". Серийный выпуск.	
<b>КОД ОК 005 (ОКП):</b> 22 4700	
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ</b> Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 160-ФЗ), глава 19, в ред. от 23.06.2010 г. № 160 ФЗ, глава 19, статья 92, п. 6 путем выполнения требований технического регламента GOST R 53313-2009 "Изделия пожарные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	
<b>КОД ЕКПС</b>	
<b>ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Отчет о сертификационных испытаниях №ОПБ57/09-2014 от 12.09.14г., ИЛ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ОOO "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ RU.НН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.	
<b>ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ОИД1.ОС02.СМК.00662 от 12.09.2014 г. до 12.09.2017г., выданный ОС "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС02.	
<b>СРОК ДЕЯНИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ</b> с 30.09.2014 по 29.09.2017	
Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, печать, факсимile	
Эксперт (эксперты) подпись, печать, факсимile	
Р.Т. Шигабдинова Н.Е. Теренина	



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Общие параметры и характеристики

## Аксессуары для труб

Аксессуары для жестких и гибких труб применяют при монтаже жестких или гофрированных труб. Это позволяет выполнить более эстетичный и качественный монтаж. Аксессуары выполнены из АБС пластика, ударопрочного полистирола и самозатухающего ПВХ, цвет-серый RAL 7035. Количество в упаковке варьируется в зависимости от диаметра.

Поставляются в картонных упаковках или полиэтиленовых пакетах.



3

### Назначение


Аксессуары предназначены для удобства монтажа электротехнических или гофрированных труб, а так же для улучшения эстетического вида кабеленесущих систем

### Применение

Аксессуары применяют при монтаже новых кабельных систем, так и при реконструкции уже существующих.





## Ассортимент аксессуаров для труб «Промрукав»

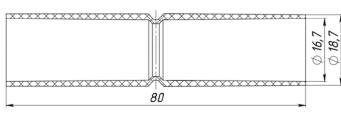Наименование	Описание	Артикул	Диаметр, мм	Количество, шт.
<b>Крепеж-клипса (АБС пластик)</b>	<p>Предназначена для крепления гладких или гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Для монтажа в клипсе предусмотрено технологическое отверстие под дюбель. Клипса как одинакового, так и разного диаметра может соединяться вместе.</p> 	<b>Крепеж-клипса из АБС в картонной упаковке</b> 0616 0620 0625 0632 0640 0650	16 20 25 32 40 50	200 150 100 50 30 20
	<b>Материал:</b> АБС пластик, ударопрочный <b>Цвет:</b> АБС пластик - RAL 7035 (серый); АБС пластик - RAL 7021 (черный); <b>Упаковка:</b> картонная упаковка, полиэтилен	<b>Крепеж-клипса в полиэтилене АБС</b> <b>серый</b> <b>чёрная</b> 02616      02616Ч 02620      02620Ч 02625      02625Ч 02632      02632Ч 02640      02640Ч 02650      02650Ч	16 20 25 32 40 50	100 100 100 25 15 10
<b>Крепеж-клипса (полистирол)</b>	<b>Материал:</b> полистирол <b>Цвет:</b> полистирол - RAL 7035 <b>Упаковка:</b> картонная упаковка, полиэтилен	<b>Крепеж-клипса из полистирола в полизтиленовой упаковке</b> 02716 02720 02725 02732 02740 02750	16 20 25 32 40 50	100 100 100 25 15 10
<b>Патрубок-муфта</b>	  <p>Предназначена для прямолинейного соединения гладких или гофрированных труб одного диаметра. Посередине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Муфты рекомендуется использовать в сухих помещениях.</p> <p><b>Материал:</b> АБС пластик  <b>Цвет:</b> RAL 7035  <b>*Степень защиты:</b> IP 40  <b>Упаковка:</b> полиэтилен</p>	01716 01720 01725 01732 01740 01750	16 20 25 32 40 50	100 70 40 36 20 12



## Ассортимент аксессуаров для труб «Промрукав»


Наименование	Описание	Артикул	Диаметр, мм	Количество, шт.
<b>Угловой соединитель разборный</b>  	Предназначен для соединения гладких или гофрированных труб под углом 90 °С Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Соединитель рекомендуется для использования в сухих помещениях.  <b>Материал:</b> АБС пластик <b>Цвет:</b> RAL 7035 <b>*Степень защиты:</b> IP 40 <b>Упаковка:</b> полиэтилен	07516 07521 07525 07532	16 20 25 32	100 50 30 30
<b>Угловой соединитель плавный</b>  	Предназначен для соединения гладких или гофрированных труб под углом 90 °С Соединитель рекомендуется для использования в сухих помещениях.  <b>Материал:</b> АБС пластик <b>Цвет:</b> RAL 7035 <b>*Степень защиты:</b> IP 40 <b>Упаковка:</b> полиэтилен	07416 07420 07425 07432	16 20 25 32	70 50 30 15



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Ассортимент аксессуаров для труб «Промрукав»

Наименование	Описание	Артикул	Диаметр, мм	Количество, шт.
<b>Тройник разборный</b>  	<p>Предназначен для соединения трех гладких или гофрированных труб одного диаметра, образуя Т-образное ответвление. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием.</p> <p><b>Материал:</b> АБС пластик  <b>Цвет:</b> RAL 7035  <b>*Степень защиты:</b> IP 40  <b>Упаковка:</b> полиэтилен</p>	07316 07320 07325 07332	16 20 25 32	70 50 30 15
<b>Поворот гибкий гофрированный</b> 	<p>Предназначен для соединения гладких труб при открытой проводке во влажных, сырых или пыльных помещениях и снаружи зданий. Гибкий поворот обеспечивает свободный радиус угла поворота при соединении гладких труб.</p> <p><b>Материал:</b> АБС пластик  <b>Цвет:</b> RAL 7035  <b>*Степень защиты:</b> IP 40  <b>Упаковка:</b> полиэтилен</p>	07616 07620 07625 07632	16 20 25 32	50 35 20 15

IP обозначает степень защиты:

4 - защита от частиц размером от 1 мм, допустимое применение в обычных помещениях;

0 - нет защиты от жидкости, допустимое применение в сухих помещениях.



Промрукав

Русский производитель электрики



**Промрукав**

Русский производитель электрики


## Ассортимент жестких труб ПВХ и аксессуаров к ним

Наименование	Артикул жесткой трубы				Патрубок-муфта	
		Крепеж-клипса из АБС в картонной упаковке	Крепеж-клипса из АБС в полиэтиленовой упаковке	Крепеж-клипса из полистирола в полиэтиленовой упаковке		
16 мм гладкая	0416	0616	02616	02716	01716	07516
20 мм гладкая	0420	0620	02620	02720	01720	07521
25 мм гладкая	0425	0625	02625	02725	01725	07525
32 мм гладкая	0432	0632	02632	02732	01732	07532
40 мм гладкая	0440	0640	02640	02740	01740	-
50 мм гладкая	0450	0650	02650	02750	01750	-
63 мм гладкая	0463	-	-	-	-	-
Наименование	Артикул жесткой трубы					
		Угловой соединитель плавный				
16 мм гладкая	0416	07416			07316	07616
20 мм гладкая	0420	07420			07320	07620
25 мм гладкая	0425	07425			07325	07625
32 мм гладкая	0432	07432			07332	07632
40 мм гладкая	0440	-			-	-
50 мм гладкая	0450	-			-	-
63 мм гладкая	0463	-			-	-



## Гладкие трубы ПНД

Гладкие трубы ПНД широко применяются в электрике и безнапорной канализации, привлекая своей доступностью по цене. Технические трубы используют для открытой и скрытой проводки в потолках, стенах и полах. Использование технических труб, как изоляционного материала для кабеля исключает возможность поражения током при повреждениях. Тяжелая техническая труба (тип «Т», цвет: черный) отличается дополнительной прочностью и предназначена специально для монтажа в цементной стяжке или в грунте.

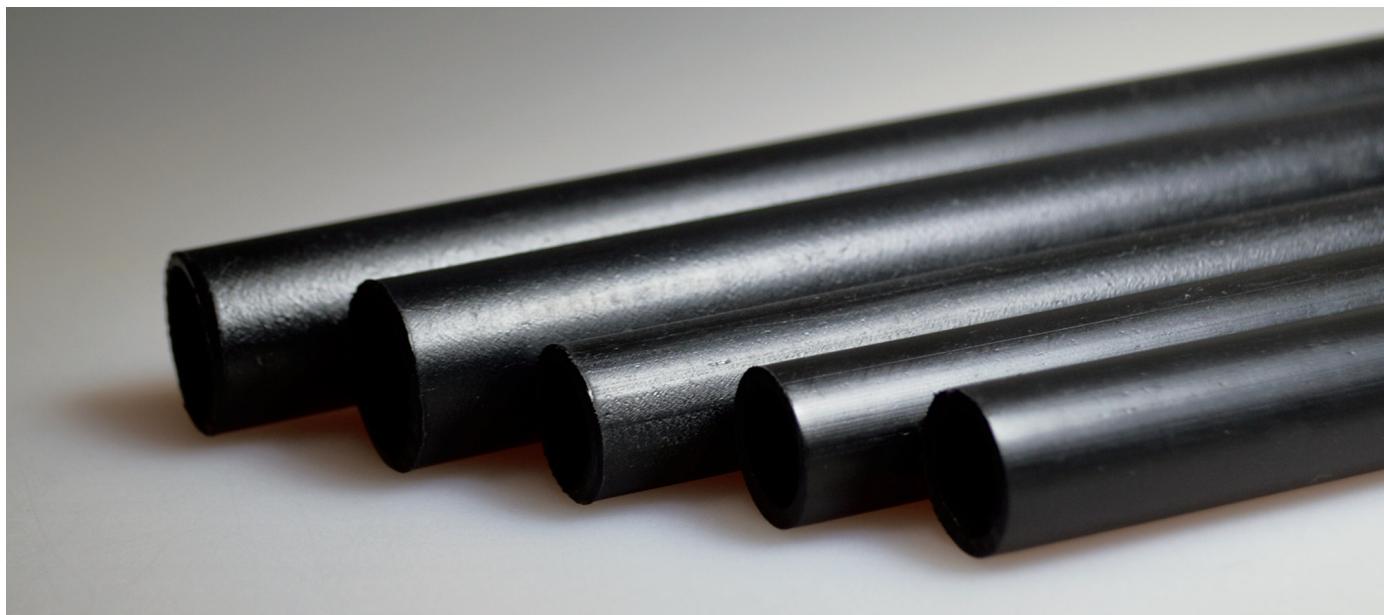

Настоящие технические условия (далее «ТУ») распространяются на трубы гладкие технические из полиэтилена низкого давления (ПНД), (далее трубы), предназначенные для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов, временных трубчатых мелиоративных систем, транспортирующих жидкие или газообразные среды, к которым полиэтилен химически стоек, а также для прокладки подземных кабель-каналов, предназначенных для защиты низковольтных проводов и кабелей от механических повреждений.

Трубы не допускается использовать в напорных трубопроводах, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Трубы изготавливаются трех типов в зависимости от толщины стенки:

тип СЛ – средне легкий; тип С – средний; тип Т – тяжелый.

Трубы изготавливаются методом непрерывной экструзии.

Материал – композиция ПНД – является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

Для изготовления труб применяется ПНД марок: 271, 273, 276 по ГОСТ 16338.

Трубы имеют высокую коррозийную и химическую стойкость, не боятся контактов с агрессивными средами.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Гладкие трубы ПНД

### Назначение

Электротехнические трубы ПНД предназначены для прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способом электрических, телефонных и компьютерных сетей.

### Применение

Электротехнические трубы ПНД применяются для прокладки электрических и информационных сетей как внутри помещений, так и снаружи. Могут монтироваться открытым способом (на несущую поверхность стен, потолков и т.д.) и закрытым способом - внутри стен.

С помощью электротехнических труб ПНД, можно уберечь провода от механических воздействий, а также избежать поражения электрическим током в ситуации нарушения изоляции кабеля.

3

### Технические характеристики

#### Технические характеристики:

ТУ 2248-001-16755367-2014

**Материал:** полиэтилен низкого давления

#### Монтаж:

при температуре окружающей среды от -40 °C до +90 °C

#### Диапазон рабочих температур:

при температуре окружающей среды от -40 °C до +45 °C

**Цвет:** черный RAL 7021

#### Технические характеристики:

**Упаковка:** бухта 100 метров

**Стандарт:** ГОСТ 21650-76

#### Прочность:

глубина закладки до 1 м (легкая серия)

глубина закладки до 1,5-2 м (средняя серия)

глубина закладки до 10 м (тяжелая серия)

#### Отказное письмо:

от 25.02.2013 № 9/5-225

### Преимущества гладких труб ПНД



Полиэтиленовые трубы значительно длиннее металлических.



Имеют высокую коррозийную и химическую стойкость, не боятся контактов с агрессивными средами.



Долговечны, срок службы - 50 лет.



Дешевле стальных аналогов.



## Ассортимент гладких труб ПНД



Труба гладкая ПНД тип Средний			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина в бухте, м
161055	16±0,6	1,5±0,2	100±2%
161057	20±0,8	1,5±0,2	100±2%
161059	25±1,0	2,0±0,4	100±2%
161061	32±1,5	2,0±0,4	100±2%
161063	40±1,8	2,3±0,5	100±2%
161065	50±2,0	2,9±0,5	100±2%
161068	63±2,5	3,6±0,6	100±2%

Данный тип труб предназначен для скрытой и открытой электропроводки в стенах, потолках, полах. Средний тип гладких труб ПНД отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип труб не допускает использования установки в бетон. Глубина закладки в землю может достигать до 2 м.



Труба гладкая ПНД тип Среде-легкий			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина в бухте, м
161066	50±2,0	2,4±0,4	100±2%
161069	63±2,5	3,0±0,5	100±2%

Данный тип труб предназначен для скрытой и открытой электропроводки в стенах, потолках, полах. Средний тип гладких труб ПНД отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип труб не допускает использования установки в бетон. Глубина закладки в землю может достигать до 2 м.



Труба жесткая ПНД тип Тяжелый			
Артикул	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина в бухте, м
161056	16±0,6	2,0±0,4	100±2%
161058	20±0,8	2,0±0,4	100±2%
161060	25±1,0	2,3±0,4	100±2%
161062	32±1,5	3,0±0,5	100±2%
161064	40±1,8	3,7±0,6	100±2%
161067	50±2,0	4,6±0,7	100±2%
161070	63±2,5	5,8±0,9	100±2%

Данный тип труб предназначен для скрытой и открытой электропроводки в стенах, потолках и полах. Тяжелый тип гладких труб ПНД отвечает высоким требованиям механической прочности. Такой тип труб допускает использования установки в бетон. Глубина закладки в землю может достигать до 10 м.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Правила прокладки и монтажа гладких труб ПНД

Трубы имеют достаточную механическую прочность, выдерживают механические нагрузки, возникающие при монтаже и эксплуатации:

- средний тип - глубина закладки в землю до 1,5 - 2 м.;
- тяжелый тип - глубина закладки в землю до 10 м.


Перед монтажом труб, во избежание их повреждения, дно траншеи необходимо тщательно выровнять. Если основание траншеи имеет твердые включения, необходимо устроить песчаную подушку из песка толщиной 10-15 сантиметров. При бестраншевой прокладке труб водопровода необходимость устройства основания и обратной засыпки отпадает.

После укладки труб производится обратная засыпка. Начальная обсыпка производится песком, на высоте 15-30 см выше верха трубы. Дальнейшая засыпка до верха траншеи может производиться местным грунтом камней или строительного мусора размером более 20 мм. Под проектируемыми дорогами и проездами обратная засыпка траншеи производится исключительно песком с послойным уплотнением.

**3**

## Качество гладких ПНД труб «Промрукав» подтверждено сертификатом

### Сертификат соответствия ГОСТ Р на трубы технические ПНД

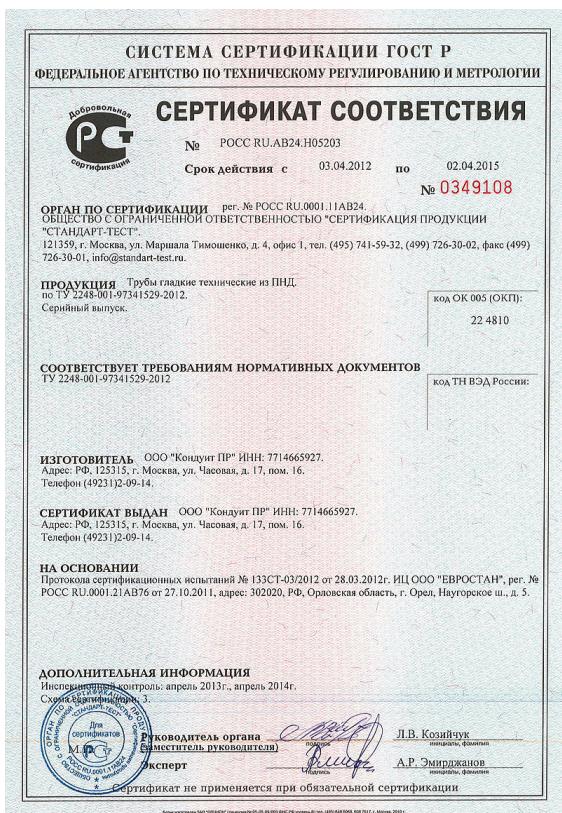



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Общие параметры и характеристики


## 4 МЕТАЛЛОРУКАВ

Металлорукав - это электротехническое изделие, представляющее собой гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в своем объеме силовой и сигнальной проводки.


Металлорукав предназначен для защиты проводов и кабелей от механических повреждений и для обеспечения пожарной безопасности.



Металлорукав без уплотнения

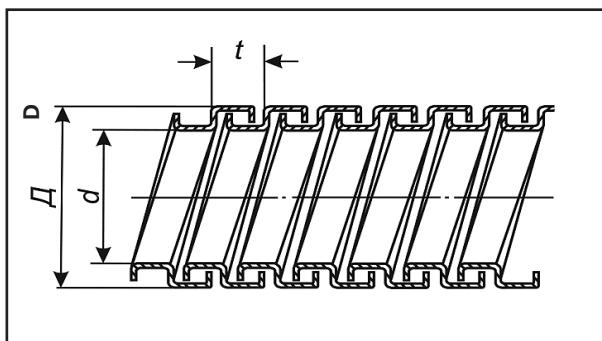

Металлорукав с уплотнением

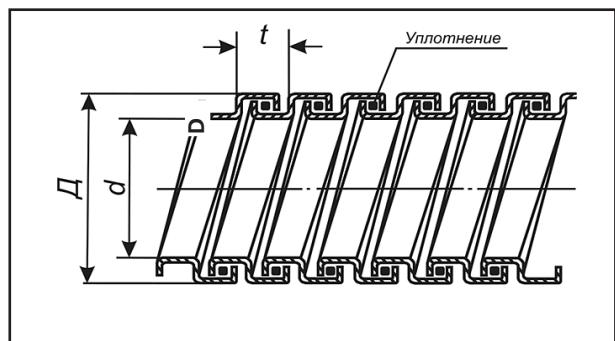

Настоящие технические условия распространяются на рукава (трубопроводы) гибкие металлические негерметичные круглого сечения типа РЗ (далее по тексту рукава), предназначенные для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов и других подобных изделий от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов с температурой до +100 °C - для рукавов с хлопчатобумажным уплотнением и с температурой до +300 °C – для рукавов с асбестовым уплотнением.

Технические условия устанавливают основные требования к рукавам. Поставляемым в качестве комплектующих изделий и предназначенным для эксплуатации в условия умеренного (У) и тропического (Т) климата, категории размещения соответственно 3 и 5 по ГОСТ 15150-69.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Технические характеристики

**РЗ** - рукав негерметичный

**ПР** - металлорукав, упакованный в бухты

**Ц** - металлорукав из стальной оцинкованной ленты (жесть электролитически оцинкованная) (ЭОЦ)

**СЛ** - металлорукав из стальной луженой ленты (жесть электролитического лужения ЭЖК)

**Н** - металлорукав из стальной нержавеющей ленты

**Х** - металлорукав с х/б уплотнением

**А** - металлорукав с асб. уплотнением

**РЗ-ЦП** - металлорукав из стальной оцинкованной ленты в ПВХ оболочке



## Назначение

Для скрытой и открытой проводки кабеля и проводов, в системах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, нефти - и газоперерабатывающих комплексах.

## Применение

Для защиты от механических повреждений различных линий связи, кабелей и коммуникаций;

Для обеспечения повышенных требований пожарной безопасности, при прокладке по сгораемой поверхности;

Защита кабельных линий в промышленных цехах.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Преимущества металлического рукава



Изготовлен в виде гибкой трубы из металлической ленты.



Металлический рукав «Промрукав» благодаря своей конструкции гибок, даже при сильных нагрузках сохраняет эксплуатационные характеристики.



Наличие хлопчатобумажного уплотнения обеспечивает защиту проложенной проводки от воздействий окружающей среды.



Металлический рукав не поддерживает горение. При коротком замыкании снижается до минимума вероятность возникновения пожара.



Упаковка металлического рукава представляет собой бухту, удобную для монтажа на объекте.



## Металлорукав РЗ-ПР-Н

Металлорукав из нержавеющей стали может применяться для монтажа электропроводки, электрической или телекоммуникационной, внутри здания (стены, перегородки, потолки, полы), а также для прокладки компьютерных сетей и сетей связи. Металлорукав из стальной нержавеющей ленты может использоваться на открытом воздухе.



### Технические характеристики:

ТУ 4833-001-69713245-2014

**Материал:** стальная нержавеющая лента

### Диапазон рабочих температур:

от -60 до +100 °C с хлопчатобумажным уплотнением

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 42 по ГОСТ 14254-96

**Длина отрезков:** целый отрезок без разрывов\*

**Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления


**Упаковка:** бухта из картона в стрейч-пленке

### Отказное письмо:

от 13.05.2010 № 9/5-632.

## Металлорукав РЗ-Ц

Рукава металлические гибкие негерметичные типа РЗ-Ц изготавливаются из оцинкованной стальной жести без уплотнения, а также с хлопчатобумажным или асbestosвым уплотнением. Металлорукав упаковывается в полипропиленовые мешки.

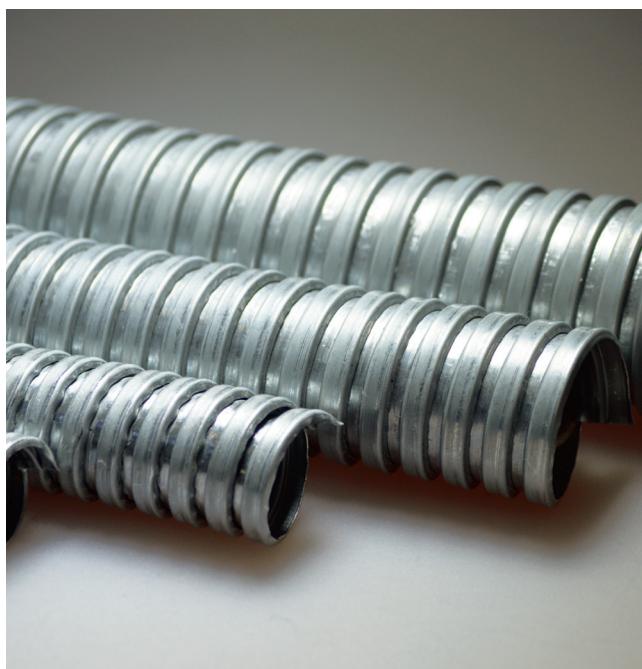

### Технические характеристики:

ТУ 4833-001-69713245-2014

**Материал:** стальная оцинкованная лента

### Диапазон рабочих температур:

от -60 до +100 °C с хлопчатобумажным уплотнением

от -60 до +300 °C с асbestosвым уплотнением и без

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 42 по ГОСТ 14254-96

**Длина отрезков:** не менее 1,5 м

**Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления

**Упаковка:** полипропиленовый мешок

### Отказное письмо:

от 13.05.2010 № 9/5-632.




# Промрукав

Русский производитель электрики

## Металлорукав РЗ-СЛ

Основой металлорукава типа РЗ-СЛ является белая жесть электролитического лужения, в точности соответствующая по своим характеристикам обязательным нормам ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302, как по толщине оловянного напыления, так и по толщине необходимого листового проката. Все необходимые характеристики используемых материалов подтверждают неоднократные испытания образцов металлорукава типа РЗ-СЛ как в собственных лабораториях компании, так и в профильных исследовательских институтах. Основные отличительные характеристики металлорукава типа РЗ-СЛ - это долговечность эксплуатации и надежная защита от коррозии, благодаря покрытию из олова, а также удобная и функциональная полипропиленовая упаковка, которая в отличие от полиэтиленовых мешков не рвется при многочисленных перегрузках.

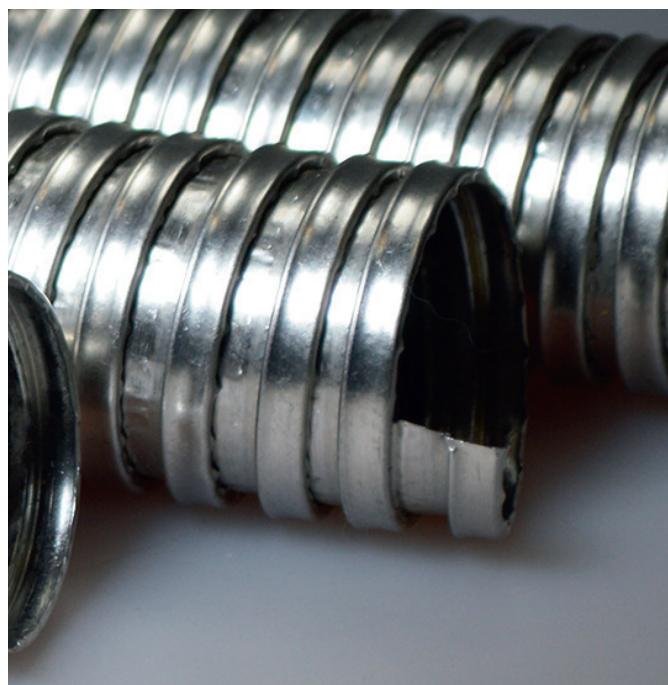

### Технические характеристики:

ТУ 4833-001-69713245-2014

**Материал:** стальная луженая лента

Диапазон рабочих температур:

от -60 до +100 °C с хлопчатобумажным уплотнением

от -60 до +300 °C с асbestosвым уплотнением и без

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 42 по ГОСТ 14254-96

**Длина отрезков:** не менее 1,5 м

**Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления

**Упаковка:** полипропиленовый мешок

**Отказное письмо:**

от 13.05.2010 № 9/5-632.

### Преимущества:

Коррозийная прочность - главная особенность металлорукава из нержавеющей ленты. Кроме устойчивости к атмосферным условиям, металлорукав РЗ-ПР-Н имеет устойчивость к большинству кислот, щелочных растворов и хлоридов, даже при увеличенных температурах и давлении. Металлорукав из нержавеющей ленты обладает повышенной износостойкостью.

\* допускается не более двух отрезков в соответствии с ТУ



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Металлорукав РЗ-ПР

Металлорукав РЗ-ПР металлорукав повышенного качества, упакованный в бухты. Металлорукав РЗ-ПР предназначен для предохранения проводов, кабелей, гибких шлангов от механических повреждений и повышения пожаробезопасности. Геометрия профиля обеспечивает высокое разрывное усилие и минимальный радиус изгиба металлорукава. Наличие хлопчатобумажного уплотнения позволяет применять его в системах вентиляции и для транспортировки крупнодисперсных веществ.

Металлорукав изготавливается из стальной оцинкованной или луженой ленты, которая не подвержена коррозии и упаковывается в бухты из картона и стрейч-пленки. Дополнительной защитой металлорукава является слой минерального масла, который наносится на поверхность металлорукава в процессе навивки для исключения повреждений антикоррозийного слоя.



### Особенности конструкции:

Изготовлен в виде гибкой трубы из металлической оцинкованной, луженой или нержавеющей ленты; благодаря своей конструкции, металлорукав РЗ-ПР выдерживает высокие нагрузки на разрыв; наличие хлопчатобумажного уплотнения обеспечивает защиту проложенной проводки от пыли, которая может привести к перегреву; благодаря тому, что металлорукав РЗ-ПР изготовлен из несгораемого материала его можно применить при прокладке проводки по сгораемым поверхностям; бухту металлорукава РЗ-ПР удобно складировать и транспортировать; вся поверхность упаковки защищена от влаги и пыли стрейч-пленкой.

### Технические характеристики:

**ТУ:** 4833-001-69713245-2014

**Материал:** стальная луженая, оцинкованная, нержавеющая лента

#### Монтаж и эксплуатация:

от -60 до +100 °C с хлопчатобумажным уплотнением

от -60 до +300 °C с асбестовым уплотнением и без

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 42 по ГОСТ 14254-96

**Длина отрезков:** целый отрезок без разрывов\*

**Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления

**Упаковка:** бухта из картона в стрейч-пленке

#### Отказное письмо:

от 13.05.2010 № 9/5-632.

\* допускается не более двух отрезков в соответствии с ТУ



## Климатическое исполнение

Технические условия устанавливают основные требования к рукавам, поставляемые в качестве комплектующих изделий и предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, категория размещения соответственно 3 и 5 по ГОСТ 15150-69.

**У3** - изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиляцией).

**Т5** - изделия для эксплуатации в районах с сухим или с влажным тропическим климатом, как с категорией размещения (на открытом воздухе) так и с категорией размещения 5 (в помещениях с повышенной влажностью).

## Ассортимент металлического рукава


Диаметр условного прохода, мм	Наибольший внешний диаметр D, мм	Наименьший внутренний диаметр d, мм	Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе, мм	Длина в бухте, м
6	9,7	5,5	35	100 ± 2%
8	11,6	7,8	40	100 ± 2%
10	13,9	9,5	55	100 ± 2%
12	15,9	10,9	75	100 ± 2%
15	18,9	13,9	75	100 ± 2%
18	21,9	16,9	90	50 ± 2%
20	24,0	18,7	90	50 ± 2%
22	26,0	20,7	110	50 ± 2%
25	30,8	23,7	110	50 ± 2%
32	38,0	30,4	150	25 ± 2%
38	44,0	36,4	180	25 ± 2%
50	58,7	48,0	245	15 ± 2%
60	68,0	58,0	290	15 ± 2%
75	83,0	73,0	500	8 ± 2%
100	108,0	98,0	600	8 ± 2%



Промрукав

Русский производитель электрики

## Аксессуары для металлорукава

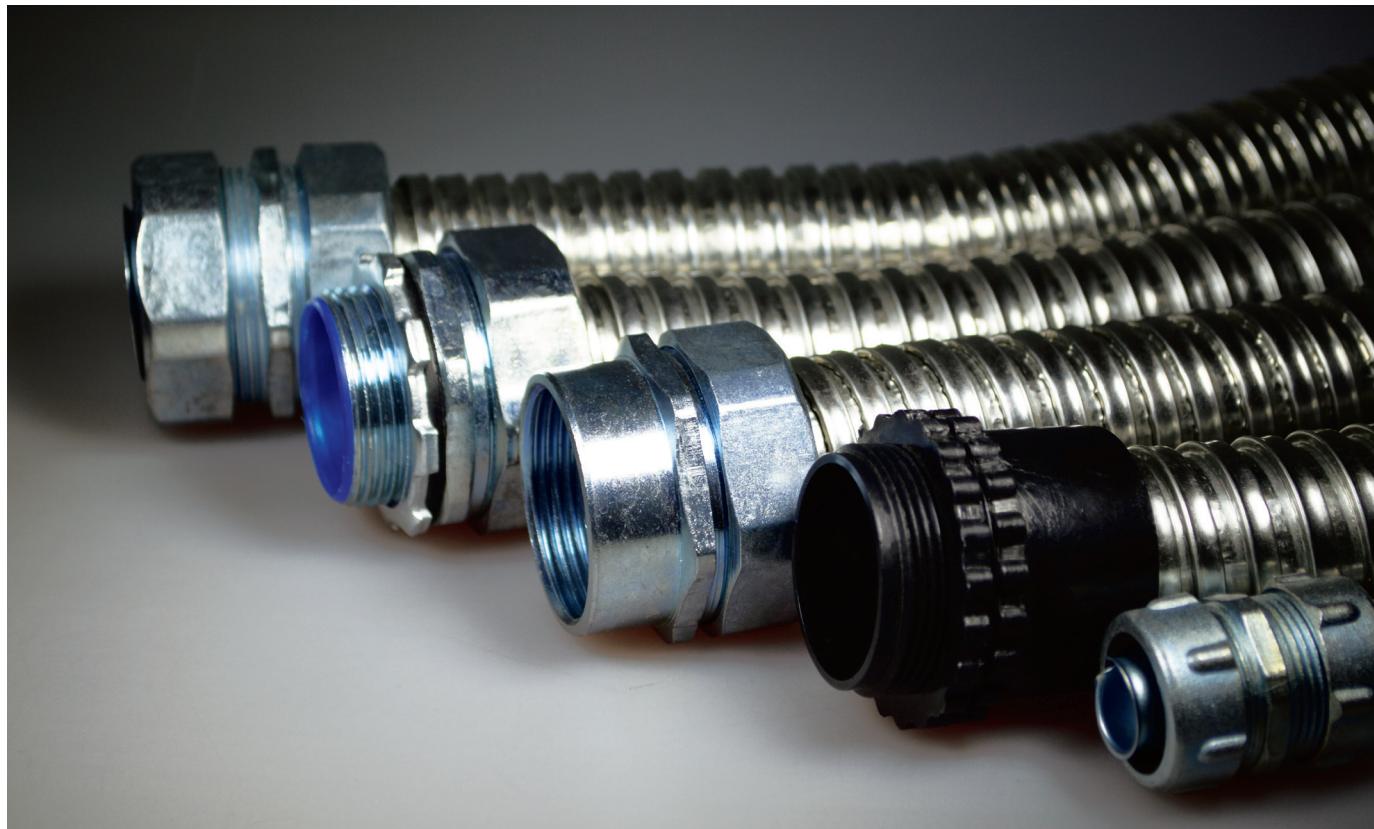

4

При монтаже металлорукава применяются различные аксессуары, что позволяет выполнить более эстетичный и качественный монтаж. Аксессуары поставляются в ассортименте всех размеров металлоруковков.

### Назначение:

Аксессуары предназначены для закрепления металлорукава в распаячных коробках, щитках, боксах или в любой другой оболочке электрооборудования.

### Преимущества

Простота монтажа;

Надежное соединение отрезков металлорукава;

Дополнительное уплотнение ввода в распределительный щит или установочную коробку;

Герметичное соединения при стыковке изолированного металлорукава с использованием муфт;

Степень защиты IP 54.

### IP обозначает степень защиты:

5 - частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях;

4 - защита от брызг. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Металлорукав в ПВХ оболочке

Металлорукав РЗ-ЦП-НГ состоит из оцинкованной ленты, на внешнюю сторону которой нанесено поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие с пониженной горючестью. Огнестойкость пластика достигается за счет применения специальных добавок. Защитная оболочка обеспечивает герметичный монтаж кабельной магистрали, защиту от вредного воздействия окружающей среды, значительно увеличивает прочность металлорукава на разрыв и стойкость к повреждениям.

Металлорукав РЗ-СЛП-НГ состоит из луженой ленты, на внешнюю сторону которой нанесено поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие с пониженной горючестью. Защитная оболочка обеспечивает герметичный монтаж кабельной магистрали, защиту от вредного воздействия окружающей среды, значительно увеличивает прочность металлорукава на разрыв и стойкость к повреждениям.



### Технические характеристики:

ТУ 4833-004-16755367-2014

**Материал:** стальная оцинкованная лента, пластикат ПВХ, луженая стальная лента

**Монтаж при температуре окружающей среды:** от -10 °C до +60 °C

**Диапазон рабочих температур в стационарном состоянии:** от -30 °C до +60 °C

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:**

IP 65 по ГОСТ 14254-96

**Длина отрезков:** целый отрезок без разрывов

**Срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления

**Упаковка:** бухта из картона в стрейч-пленке

### Сертификаты:

№ РОСС RU.0001.11AB24;

№ НСОПБ ЮАБО. RU.OC.ПР.019/2.

### Отказное письмо:

от 14.02.2012 № 9/5-189.

Настоящие технические условия распространяются на рукава металлические гибкие в ПВХ оболочке изготовленные путем нанесения защитной оболочки на рукава гибкие металлические негерметичные типа РЗ, изготовленные в соответствии с требованиями ТУ 69713245-2014 и являются по своим характеристикам условно герметичными.

Защитная оболочка производится из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) по ГОСТ 5960, обеспечивая изделию водонепроницаемость, стойкость к вредному воздействию окружающей среды, значительно увеличивает прочность на разрыв. Степень защиты изделия – IP65 по ГОСТ 14254 при условии обеспечения этой же степени другими элементами сети.

В исполнении «нг» оболочка металлорукава изготавливается из ПВХ пластика магистрали и защиту от поражения электрическим током, что дает возможность производить открытый монтаж кабельных магистралей.



## Ассортимент металлорукава РЗ-ЦП-НГ и РЗ-СЛП-НГ

Диаметр условного прохода, мм	Артикул РЗ-ЦП-НГ	Артикул РЗ-СЛП-НГ	Наибольший внешний диаметр D, мм	Наименьший внутренний диаметр d, мм	Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе, мм	Длина в бухте, м
8	08084	09083	11,6	7,8	60	100 *(50) ± 2%
10	08104	09103	13,9	9,5	85	100 *(50) ± 2%
12	08124	09123	15,9	10,9	117	100 *(50) ± 2%
15	08154	09153	18,9	13,9	130	100 *(50) ± 2%
18	08183	09183	21,9	16,9	130	50 ± 2%
20	08203	09203	24,0	18,7	130	50 ± 2%
22	08223	09223	26,0	20,7	170	50 ± 2%
25	08253	09253	38,8	23,7	170	50 ± 2%
32	08323	09323	38,0	30,4	325	25 ± 2%
38	08383	09383	44,0	36,4	325	25 ± 2%
50	08503	09503	58,7	48,0	325	15 ± 2%
60	08603	09603	68,0	58,0	390	15 ± 2%
75	08753	09753	83,0	73,0	650	8 ± 2%
100	081003	091003	108,0	98,0	780	8 ± 2%

\*(50) длина в бухте - металлорукавов в ПВХ оболочке НГ

### Таблица подбора крепежа к металлорукаву:

Диаметр металлорукава, мм	Наружный диаметр металлорукава, мм	Соответствующий диаметр однолапковой скобы, мм	Соответствующий диаметр двухлапковой скобы, мм
6 мм	8,6	8-9	10-11
8 мм	11,6	12-13	12-13
10 мм	13,9	14-15	14-15
12 мм	15,9	16-17	16-17
15 мм	18,9	19-20	19-20
18 мм	21,9	21-22	21-22
20 мм	24,0	23-24	25-26
22 мм	26,0	25-26	25-26
25 мм	30,8	31-32	31-32
32 мм	38,0	38-40	38-40
38 мм	44,0	42-44	48-50
50 мм	58,7	-	60-63

## Область применения

- На объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности (метро, тоннели, мосты, объекты энергетического и нефтегазового комплекса, жилые здания, развлекательные центры);
- Защита изолированных проводов от механических повреждений при скрытой и открытой прокладке;
- Прокладка кабеля во влажных помещениях и внутри легковоспламеняющихся конструкций;
- В системах кондиционирования, обогрева и вентиляции;
- В подъёмно-транспортном оборудовании;
- Для транспортировки порошкообразных и сыпучих веществ.

## Преимущества металлического рукава в ПВХ НГ оболочке



Металлический рукав в ПВХ НГ оболочке не поддерживает горения.



Металлический рукав в ПВХ НГ оболочке благодаря своей гибкости даже при сильных нагрузках сохраняет эксплуатационные характеристики.



Длительная устойчивость от коррозии во влажных помещениях.



Защита от поражения электрическим током.




**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Качество металлорукава в ПВХ оболочке «Промрукав» подтверждено сертификатами

### Сертификат на соответствие ГОСТ Р по металлорукаву в ПВХ оболочке

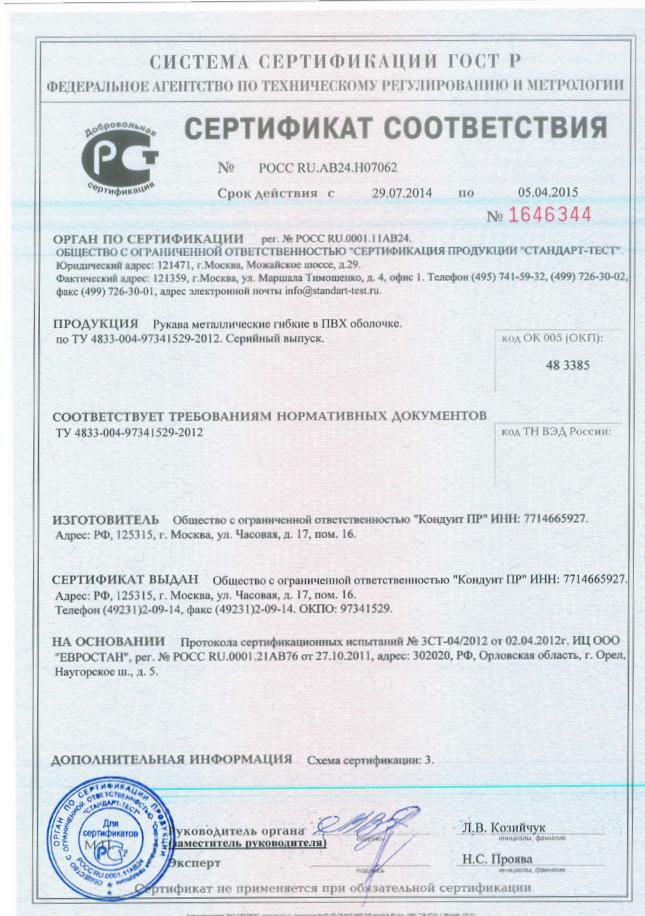

### Сертификат пожарной безопасности на металлорукав в ПВХ оболочке НГ





# Промрукав


Русский производитель электрики

## Аксессуары для металлорукава


Крепежные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Надежно защищены от коррозии. Жестко и стабильно закрепляются при различных температурах.



Однолапковые скобы

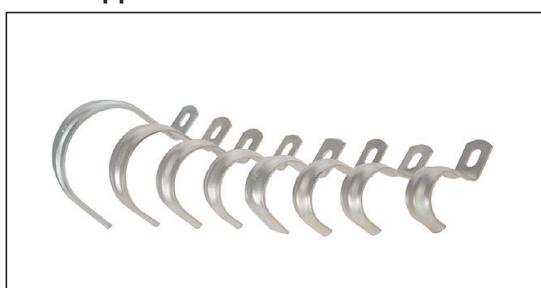

Двухлапковые скобы

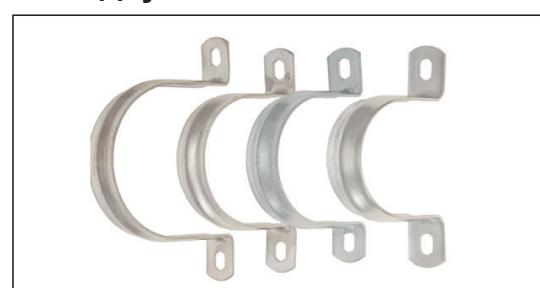

### Крепеж-скоба применяется для:

- крепления металлорукава;
- крепления труб, используемых для прокладки кабеля и провода;
- монтажа кабеля и провода;

- установки внутренних частей устройств в машиностроении;
- крепления труб, проводящих все виды жидкостей и газов.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Таблица подбора диаметра металлорукава к соответствующему диаметру скобы

### Однолапковые скобы

Диаметр скобы, мм	Диаметр металлорукава, мм	Наружный диаметр металлорукава, мм
8-9	6	8,6
10-11	8	11,6
12-13	10	13,9
14-15	12	15,9
16-17	15	18,9
19-20	18	21,9
21-22	20	24,0
22-23	22	26,0
25-26	25	30,8
31-32	32	38,0
38-40	38	44,0

\*количество в упаковке 50 шт

### Двухлапковые скобы

Диаметр скобы, мм	Диаметр металлорукава, мм	Наружный диаметр металлорукава, мм
10-11	6	8,6
12-13	8	11,6
14-15	10	13,9
16-17	12	15,9
19-20	15	18,9
21-22	18	21,9
25-26	20	24,0
26-27	22	26,0
31-32	25	30,8
38-40	32	38,0
45-50	38	44,0
60-63	50	58,7

\*количество в упаковке 100 шт

d 50, 63 (50 шт.)



Промрукав

Русский производитель электрики

## Общие параметры и характеристики

# 5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Компания «Промрукав» производит электромонтажные коробки 2-х типов, распаячные и установочные. Распаячные коробки применяются для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения кабелей и проводов в бетонных, гипсокартонных и кирпичных стенах, а также служат для их декоративного оформления.

Коробки установочные применяются при электромонтажных работах.

К достоинствам применения распределительных коробок при прокладке домашней электропроводки стоит отнести удобство работы, простоту и минимальные затраты. Установочные коробки или подрозетники используются для установки скрытых розеток и выключателей. Они необходимы для обеспечения электрической безопасности.



Настоящие технические условия распространяются на монтажные коробки (установочные, распаячные) для встраивания выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п. (далее - аппараты) на номинальное напряжение не более 400 В, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения и предназначенные для эксплуатации внутри помещений или на открытом воздухе.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.



## Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен

### Назначение

Для установки электрических розеток, переключателей, светорегуляторов, и других электроустановочных изделий в кирпичные, бетонные, полые и гипсолитовые стены;  
Являются одним из составных элементов создания энергосетей различной мощности.

### Применение

Для монтажа в полые стены или перегородки, для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные стены;

Для разветвления кабелей, проводов, и установки в них различных электроустановочных изделий;  
Розеток, выключателей, светорегуляторов и других электрических изделий.

## Монтажные распаячные коробки для открытой установки

### Назначение

Для разветвления проводов и кабеля;

Для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации.

### Применение

Используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких гофрированных труб;

Коробки предназначены для крепления на стены, потолки и на лотки;


Применяются для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей;

Могут быть использованы на открытом воздухе.

## Преимущества электромонтажных коробок



Широкий ассортимент и привлекательный внешний вид электромонтажных коробок.



Высококачественные материалы. Защита от сырости и повреждений.

## Распаячные коробки

В конструкцию распаячной коробки непосредственно входят корпус и крышка, которая в большинстве случаев, крепится на защелках для более удобного доступа к проводке, в случае ее осмотра и ревизии. Распаячные коробки подразделяются на коробки открытой и скрытой установки. Для наружной электропроводки распаячная коробка крепится к поверхности саморезами, шурупами и дюбелями, для скрытой проводки коробка устанавливается в стену.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Распаячные коробки для открытой проводки

### Технические характеристики:

ТУ 3464-001-16755367-2014

**Материал:** АБС; полипропилен, полистирол.

**Упаковка:** термоусадочная пленка

**Сертификаты:**

№ РОСС RU.0001.11AB24.

### Технические характеристики:


#### Отказное письмо:

от 30.01.2012 № 9/5-112.

**Монтаж:** от -5 °C до +60 °C

**Диапазон рабочих температур:** от -25 °C

до +40 °C




Коробка распаячная Промрукав 40-0100

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0100	D=75, H=45	D=65, H=40	55	серый	полипропилен	4×20	200



Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 4×20 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.




Коробка распаячная Промрукав 40-0110

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0110	D=80, H=55	D=70, H=50	55	серый	полипропилен	4×20	132



Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 4×20 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.



Коробка распаячная Промрукав 40-0120


Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0120	D=90, H=55	D=80, H=50	55	серый	полипропилен	4×20	102



Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 4×20 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.



## Распаячные коробки для открытой проводки




**Коробка распаячная Промрукав 40-0200**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0200	80×80×45	70×70×40	55	серый	полипропилен	6×20	132



Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 6×20 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.




**Коробка распаячная Промрукав 40-0210**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0210	90×90×45	80×80×40	55	серый	полипропилен	7×20	105



Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 7×20 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.

5



**Коробка распаячная Промрукав 40-0300**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0300	108×108×56	100×100×50	55	серый	АБС	6×25	60




Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Между крышкой и коробкой устанавливается АБС уплотнитель из ПВХ, который обеспечивает высокую степень влагозоляции и защиту от попадания пыли. Провода могут быть установлены через уплотнения 6×25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Распаячные коробки для открытой проводки




Коробка распаячная Промрукав 40-0310

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0310	159×119×76	150×110×70	55	серый	АБС	10×25	28



Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Между крышкой и коробкой устанавливается АБС уплотнитель из ПВХ, который обеспечивает высокую степень влагоизоляции и защиту от попадания пыли. Провода могут быть установлены через уплотнения 10×25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.



Коробка распаячная Промрукав 40-0340

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0340	129×89×58	120×80×50	55	серый	АБС	6×25	60




Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. Между крышкой и коробкой устанавливается АБС уплотнитель из ПВХ, который обеспечивает высокую степень влагоизоляции и защиту от попадания пыли. Провода могут быть установлены через уплотнения 6×25 или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб.

### IP обозначает степень защиты:

- 5 - частичная защита от пыли, допустимое применение в изредка пыльных помещениях.
- 5 - защита от водяных струй, допустимое применение в местах подвергающихся мойке струями воды средней мощности.



## Распаячные коробки для кабель-канала




75x75x30

**Коробка распаячная Промрукав 40-0450**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0450	75x75x30	70x70x25	42	белый	полистирол	-	90



Коробка универсальная для кабель-канала из полистирола выполнена в белом цвете имеет во внутренней части специальные насечки для установки кабель-канала. Крепление крышки к основанию осуществляется при помощи самореза. Внутренние размеры: 75x75x30.



**Коробка распаячная Промрукав 40-0460**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
40-0460	85x85x45	80x80x40	42	белый	полистирол	-	152

Коробка универсальная для кабель-канала из полистирола выполнена в белом цвете имеет во внутренней части специальные насечки для установки кабель-канала. Крепление крышки к основанию осуществляется при помощи самореза. Внутренние размеры: 85x85x45.

**IP обозначает степень защиты:**

4 - защита от частиц размером от 1 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.

2 - защита от капель воды, падающих под углом 15°. Допустимое применение: во влажных помещениях.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Таблица подбора труб гладких, гофрированных для ввода в распаячные коробки для открытой проводки

№	Артикул ЭМК	Размер ЭМК, мм	Диаметр трубы, мм		
			16	20	25
1	40-0100	65×40	+	+	-
2	40-0110	70×50	+	+	-
3	40-0120	80×50	+	+	-
4	40-0200	70×70×40	+	+	-
5	40-0210	80×80×40	+	+	-
6	40-0300	100×100×50	+	+	+
7	40-0310	150×110×70	+	+	+

## Распаячные коробки для скрытой проводки


### Технические характеристики:

**Материал корпуса:** полипропилен

**Материал крышки:** полистирол

5

### Коробка распаячная Промрукав 80-0850



Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0850	D=80, H=44	D=70, H=40	20	черный белый	полипропилен	7	192




Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в черном цвете, крышка в белом. Имеет 7 вырезных отверстий. Крышка к коробке крепится при помощи пластиковых лапок.



**Промрукав**

Русский производитель электрики


## Распаячные коробки для скрытой проводки



**Коробка распаячная Промрукав 80-0851**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0851	D=110, H=44	D=100, H=40	20	черный белый	полипропилен	7	78

Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в черном цвете, крышка в белом. Имеет 7 вырезных отверстий. Крышка к коробке крепится при помощи пластиковых лапок.




**Коробка распаячная Промрукав 80-0860**

Артикул	Внешний размер	Внешний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0860	120×120×48	100×100×45	30	черный белый	полипропилен	20	60



Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в черном цвете, крышка в белом. Имеет 20 больших и 12 малых вырезных отверстий. Крышка к коробке крепится при помощи пластиковых лапок.

5



**Коробка распаячная Промрукав 80-0960**

Артикул	Внешний размер	Внешний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0960	120×120×48	100×100×45	30	синий белый	полипропилен	20	60



Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в синем цвете, крышка в белом. Имеет 20 вырезных отверстий. Крышка к коробке крепится при помощи пластиковых лапок. Коробка устанавливается в гипсокартонные и пустые стены и закрепляется при помощи имеющихся пластиковых лапок.

**IP обозначает степень защиты:**


- 3 - защита от частиц размером 2,5 мм, допустимое применение в обычных помещениях;
- 0 - защиты от проникновения жидкости нет.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Распаячные коробки для скрытой проводки



D=78, H=44



Коробка распаячная Промрукав 80-0900

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0900	D=96, H=47	D=78, H=44	20	синий белый	полипропилен	6	132

Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в синем цвете, крышка в белом. Имеет 6 вырезных отверстий. Крышка к коробке крепится при помощи пластиковых лапок. Коробка устанавливается в гипсокартонные и полые стены и закрепляется при помощи имеющихся пластиковых лапок.

### IP обозначает степень защиты:

2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм, допустимое применение в обычных помещениях.

0 - защиты от проникновения жидкости нет.



## Установочные коробки

Установочная коробка имеет прочный пластиковый корпус, являющийся хорошим диэлектриком. Монтируется в сплошные и полые стены для того, чтобы впоследствии закрепить в ней выключатели, розетки и другое электрооборудование.

### Технические характеристики:

**ТУ:** 3464-001-16755367-2014

**Материал:** полипропилен

**Упаковка:** термоусадочная пленка

**Сертификаты:**

№ РОСС RU.0001.11AB24.

**Отказное письмо:**


от 30.01.2012 № 9/5-112.

### Технические характеристики:

**Монтаж:** от -5 °C до +60 °C

**Диапазон рабочих температур:** от -25 °C до +40 °C

**Степень защиты от воздействия окружающей среды:** IP 20




Коробка установочная Промрукав 80-0520

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0520	D=80, H=44	D=70, H=40	20	черный белый	полипропилен	7	208



Установочная коробка заготовлена из полипропилена, коробка выполнена в красном цвете, имеет 7 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для последующего закрепления в ней выключателей, розеток, и другого электрооборудования.



Коробка установочная Промрукав 80-0500 С


Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0500 С	69x84x42	D=64, H=40	20	красный	полипропилен	7	224



Установочная коробка изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в красном цвете. Имеет 7 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для последующего закрепления в ней выключателей, розеток и другого электрооборудования. Коробка комплектуется двумя саморезами.



## Установочные коробки




D=64, H=40



### Коробка установочная Промрукав 80-0500

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0500	69x84x42	D=64, H=40	20	красный	полипропилен	11	224

Установочная коробка изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в красном цвете. Имеет 11 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для последующего закрепления в ней выключателя, розетки и другого электрооборудования.



D=64, H=60




### Коробка установочная Промрукав 80-0510 С

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0510 С	69x84x62	D=64, H=60	20	красный	полипропилен	11	140

Установочная коробка углубленная изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в красном цвете. Имеет 11 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для последующего закрепления в ней выключателя, розетки и другого электрооборудования. Коробка комплектуется двумя саморезами.

5



D=64, H=60



### Коробка установочная Промрукав 80-0510

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0510	69x84x62	D=64, H=60	20	красный	полипропилен	11	160

Установочная коробка углубленная изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в красном цвете. Имеет 11 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для последующего закрепления в ней выключателя, розетки и другого электрооборудования.





Промрукав



Русский производитель электрики

## Центровка установочных коробок

Коробка 80-0500

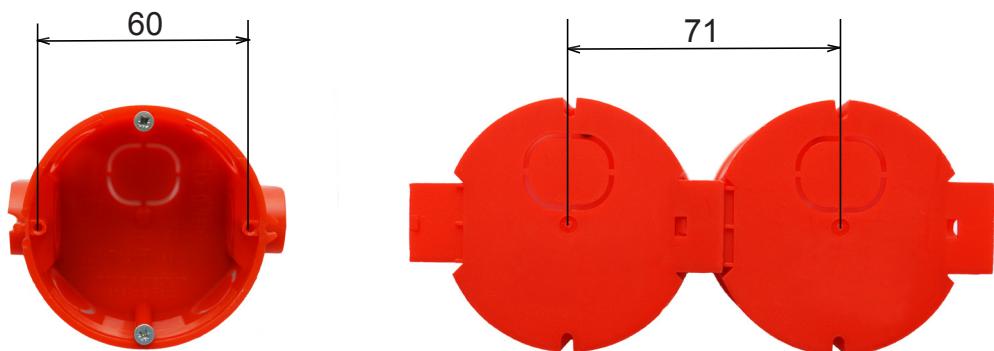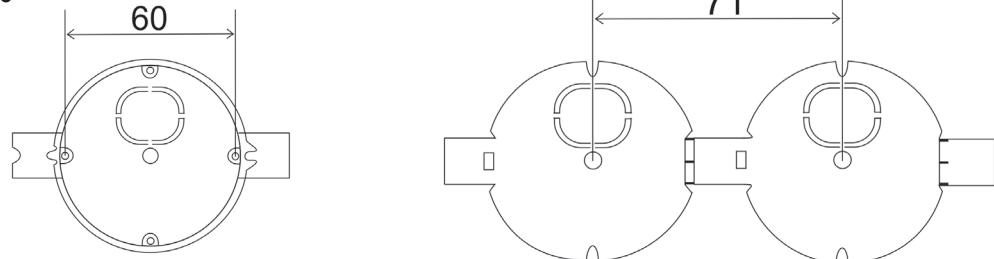

Коробка 80-0600

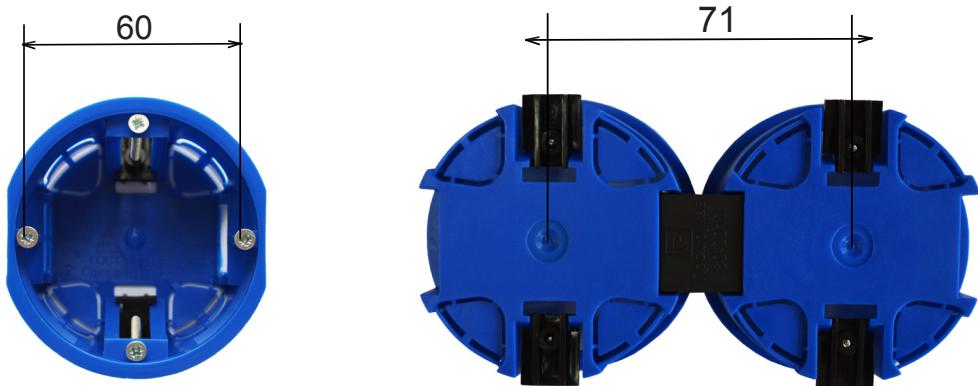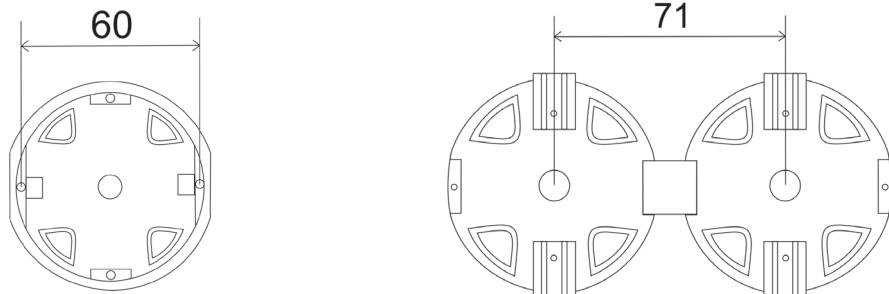

Центровка установочных электромонтажных коробок соответствует европейским стандартам:


1. Межвинтовое расстояние для установки электрооборудования 60 мм;
2. Межосевое расстояние стыкующихся коробок 71 мм, позволяющее осуществлять монтаж модульной системы электрооборудования.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Установочные коробки




D=64, H=44

**Коробка установочная Промрукав 80-0600**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0600	D=74, H=45	D=64, H=44	20	синий	полипропилен	4	200



Коробка установочная ГСК изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в синем цвете. Имеет 4 вырезных отверстия. Коробка устанавливается в гипсокартонные и полые стены и закрепляется при помощи имеющихся пластиковых лапок.



D=64, H=44

**Коробка установочная Промрукав 80-0600 П**

Артикул	Внешний размер	Внутренний размер	*Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0600П	D=74, H=45	D=64, H=44	20	синий	полипропилен	4	200



Коробка установочная ГСК изготовлена из полипропилена, коробка выполнена в синем цвете. Имеет 4 вырезных отверстия. Коробка устанавливается в гипсокартонные и полые стены и закрепляется при помощи имеющихся пластиковых лапок. Коробка комплектуется с переходником 80-0010.

5


IP обозначает степень защиты:

2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.

0 - защиты от проникновения жидкости нет.

## Аксессуары для электромонтажных коробок

**Переходник кабельный Промрукав 80-0010**



Артикул	Внутренний размер	Степень защиты IP	Цвет	Материал	Вводы	Упаковка шт.
80-0010	18x11	-	черный	ПНД	-	100 - в упаковке 2400 - в коробке




Переходник кабельный предназначен для соединения коробок, выполнен в черном цвете.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Установочная коробка 80-0500

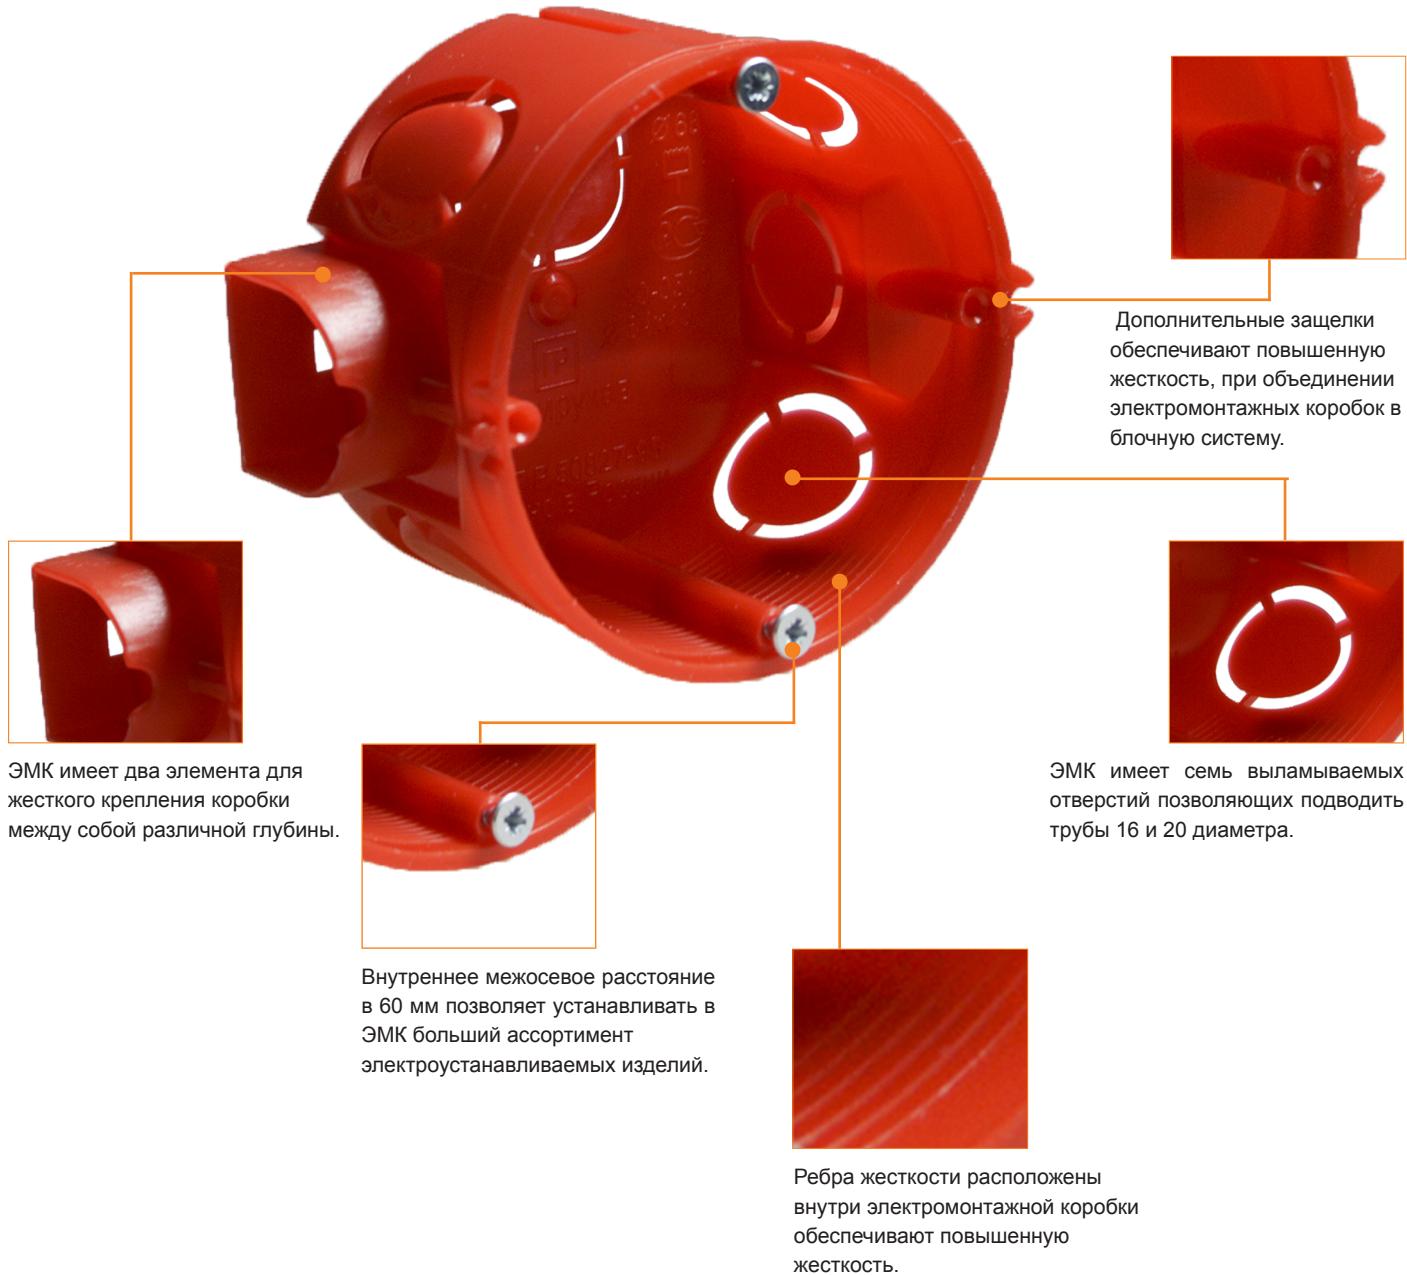



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Распаячная коробка 80-0900



ЭМК оснащена двумя пластиковыми раздвигающимися лапками, которые служат для фиксации коробок в плоских стенках.



Межосевое расстояние между крепежными элементами составляет 75 мм, что позволяет осуществлять удобную распайку проводов.



ЭМК обладает тонкой коробкой, которая закрывает дефекты и минимизирует зазоры между коробкой и стенкой.



Двенадцать перфорированных отверстий, позволяет подводить трубы 16, 20 диаметра.



Крышка ЭМК фиксируется за счет внутренних крепежных элементов.



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Качество электромонтажных коробок «Промрукав» подтверждено сертификатами

### Сертификат соответствия на электромонтажные коробки

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>
№ РОСС RU.AB24.H05055	
Срок действия с 22.02.2012 по 21.02.2015	
№ 0349063	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> рег. № РОСС RU.0001.11AB24. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1, тел. (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, info@standart-test.ru.	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Коробки монтажные (установочные, распаячные) из полипропилен, АБС пластика и полистирола для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения на номинальное напряжение не более 400 В. ТУ 3464-001-97341529-2012. Серийный выпуск.	
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b> ТУ 3464-001-97341529-2012, ГОСТ Р 50827.1-2009	
код ОК 005 (ОКП):	34 6474
код ТН ВЭД России:	
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> ООО "Кондукт ПР" ИНН: 7714665927. Адрес: РФ, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.17, помещ. 16. Телефон (49231)2-09-14.	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> ООО "Кондукт ПР" ИНН: 7714665927. Адрес: РФ, 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.17, помещ. 16. Телефон (49231)2-09-14, факс (49231)2-09-14.	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> Протокола сертификационных испытаний № 65СТ-02/2012 от 15.02.2012г. ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", рег. № РОСС RU.0001.21AB76 от 27.10.2011, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5.	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Инспекционный контроль: февраль 2013г., февраль 2014г. Схема сертификации: 3.	
Руководитель органа  (заместитель руководителя) подпись <b>Л.В. Козийчук</b> инициалы, фамилия	
Эксперт  подпись <b>В.Г. Блохин</b> инициалы, фамилия	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Инструкция по монтажу распаячной коробки «Промрукав» 40-0200 для открытой проводки 70x70x40 с гофрированными трубами

### 1. Упаковка



Распаячная коробка для открытой проводки упакована в термоусадочную пленку и имеет этикетку со штрихкодом, знаком сертификации и полной технической информацией.

### 3. Установка труб



В подготовленные отверстия распаячной коробки установить трубы с выбранным диаметром.

### 5. Завершение монтажа



После выполнения монтажа зафиксируйте крышку электромонтажной коробки.

### 2. Подготовка коробки для установки различных видов и диаметров труб



Перед установкой трубы «Промрукав» в гермовводах распаячной коробки необходимо выполнить срез на гермоводе, под соответствующий диаметр устанавливаемой трубы.

### 4. Установка кабеля



В трубы, установленные в распаячную коробку, проложите кабель. Закрепите кабель в установленные клеммы.

5



# Промрукав

Русский производитель электрики


## Инструкция по монтажу коробки «Промрукав» 40-0450 75x75x30 с кабель-каналом

### 1. Упаковка




Коробка универсальная для кабель-канала «Промрукав» 40-0450 75x75x30 упакована в термоусадочную пленку и имеет этикетку со штрихкодом, знаком сертификации и полной технической информацией.

### 3. Удаление надрезанной поверхности

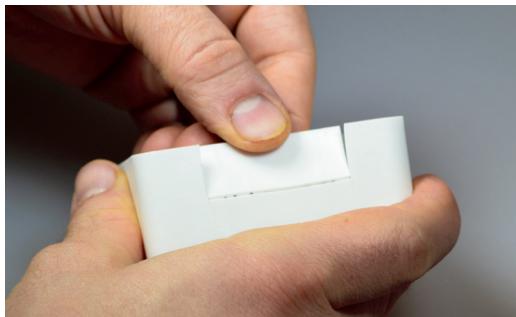

Коробка универсальная для кабель-канала «Промрукав» 40-0450 75x75x30, имеет с внутренней стороны насечки. В соответствии с подобранным сечением кабель-канала, выломайте отверстие для последующей установки.

### 5. Распайка кабеля

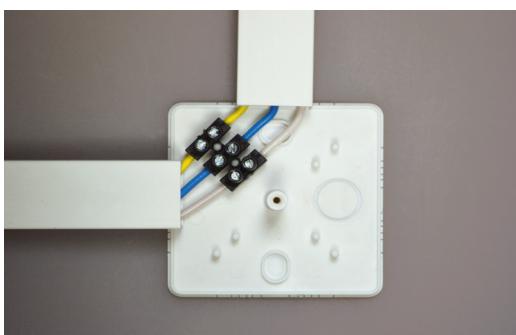

В установленном кабель-канале проложите кабель. Зачищенный край кабеля подведите к клеммам и зафиксируйте.

### 2. Подготовка отверстий для установки кабель-канала



Выполните надрез, под необходимое сечение кабельного канала. Допускается возможность кабель-канала с сечением от 10x7 до 40x25.

### 4. Установка клемм



В основание универсальной коробки «Промрукав» 40-0450 75x75x30 установите клеммы.

### 6. Завершение монтажа



Установите крышку в корпус и закрутите винтом.



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Коробка распаячная для открытой проводки

Температура эксплуатации

от -25 до +40 °C

### Резьбовые заглушки

При креплении коробки резьбовые заглушки герметично закрепляют отверстия расположенные на задней стенке.

Крепления направляющих позволяют фиксировать оборудование, клеммы внутри коробок.

Привязка крышки к основанию, исключает возможность падения крышки при монтаже и сервисном обслуживании.

Паз для установки привязки поводка, скрепляющего крышку и коробку.

Уплотнитель из ПВХ обеспечивает высокую степень влагозащиты и защиту от попадания пыли.

Крепление крышки осуществляется при помощи:

- пластиковых фиксаторов;
- самонарезных винтов.

Сечение проводов, мм <sup>2</sup> :	1,5	2,5
Клеммы:	10	8
Провода:	30	24

Таблица заполнения коробки максимальным количеством клемм и проводов



Электромонтажные коробки комплектуются как с уплотнителем, так и без.




Промрукав

Русский производитель электрики

## 6 МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

Монтажная лента

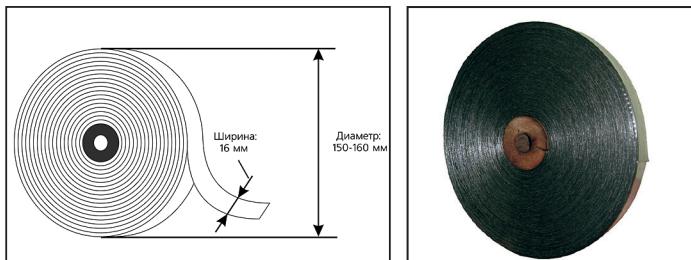

### Технические характеристики:

**Толщина:** 0,22 мм

**Ширина:** 16 мм

**Длина:** 37 м; 75 м

**Масса:** 1,0 кг; 2,0 кг

Монтажная лента представляет собой металлическую луженую или оцинкованную жесть, предназначенную для строительных, отделочных и ремонтных работ, монтажа металлических и деревянных конструкций, прокладки электро и сантехмагистралей, фиксации грузов в процессе упаковки, армирование деревянных ящиков с целью укрепления конструкции. Лента также применяется для фиксации рулонных материалов: парниковой пленки, рубероида, пергамина, минеральной и стекловаты, и т.д.

Металлическая монтажная лента Промрукав обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям, благодаря оловянному или оцинкованному покрытию, надежно защищена от коррозии, не подвержена воздействию УФ-лучей и высоких температур. Лента наматывается без сварных или паяных соединений. Материал ленты соответствует нормативным требованиям ГОСТ 13345-85.



Промрукав

Русский производитель электрики

## Аксессуары для металлорукава

## 7 СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Гибкие вводы

РКТ. Муфты вводные для трубы (АТК)



МТТ. Муфты соединительные для трубы (АТТ)

ВМ. Муфты вводные для металлорукава (РКн)



ВТ (Х). Муфты вводные с крепежным хомутом для металлорукава и трубы (РКнХ)

МВПнг. Муфты вводные для металлорукава пластиковые



МВЦнг. Муфты вводные для металлорукава оцинкованные

СММ. Муфта для соединения двух отрезков металлорукава СММ (МРР, МСС)

СТМ. Муфты соединительные труба-металлорукав (МТР, АТР)

СТМ (Р). Муфты соединительные резьбовые СТМ (Р) (РКв)

## Клеммы и клеммные колодки



Клеммные колодки TRIDONIC

Клеммы TRIDONIC

Клеммы BLOX



## Монтажная лента



- Лента монтажная перфорированная прямая ЛМП 12\*0,55 (25 м.)
- Лента монтажная перфорированная прямая ЛМП 20\*0,55 (25 м.)
- Лента монтажная перфорированная волна ЛМПВ 12\*0,55 (25 м.)
- Лента монтажная перфорированная волна ЛМПВ 17\*0,55 (25 м.)
- Лента монтажная тарная с одним отверстием ЛТ 20\*0,55 (25 м.)
- Лента монтажная теплый пол ЛМТП 21\*0,55 (10 м.)

## Кабель, провод

RG6	UTP 4	ПВС	ВВГ	NYM
Кабель с металлической однопроволочной жилой диаметром 1.0 мм ± 0.02 мм, с изоляцией из вспененного полиэтилена.	Гибкий провод со сплошной одно и многопроволочной медными жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката и напряжением до 300/500.	Гибкий провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой.	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.	Гибкий провод со сплошной одно и многопроволочной медными жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката и напряжением до 300/500 В.

## 7

### Кабельные вводы-сальники PG



Сальники PG предназначены для ввода проводов и кабелей в электроцеховое оборудование, обеспечивают защиту проводников от механического повреждения и саму сборку от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Наименование	Внутренний диаметр d, мм
Сальник PG 7	(3,5-6)
Сальник PG 9	(4-8)
Сальник PG 11	(5-10)
Сальник PG 13	(6-12)
Сальник PG 16	(10-14)
Сальник PG 19	(12-15 мм)

Наименование	Внутренний диаметр d, мм
Сальник PG 21	(13-18)
Сальник PG 24	(15-22)
Сальник PG 29	(18-25)
Сальник PG 36	(22-32)
Сальник PG 42	(30-38)
Сальник PG 48	(34-44)
Сальник PG 63	(42-54 мм)



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Изоляционная лента

Цветная изоляционная лента, изготовленна из поливинилхлорида с адгезивом, чувствительным к надавливанию. Цветовая гамма изоляционной ленты стойкая к обесцвечиванию, устойчива к истиранию и влиянию погодных эффектов лента обладает прекрасными электроизоляционными свойствами, легко наматывается, совместима с различными материалами и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур. Лента устойчива к воздействию влаги, щелочей, кислот и коррозии.



## Труба ПНД гофрированная двустенная

Труба гибкая гофрированная двустенная из ПНД используется для прокладки кабельных канализаций, скрытым способом или в грунте.

### Технические характеристики:

#### Материал:

Внешняя стенка - полиэтилен низкого давления

(ПНД), гофрированный

Внутренняя стенка - полиэтилен высокого давления (ПВД), гладкий

Цвет: красный, синий, черный

Температура монтажа: -25 °C до +90 °C

Температура эксплуатации: -40 °C до +90 °C





# Промрукав

Русский производитель электрики

## Щитки/боксы

- высококачественные материалы;
- защита от влаги и повреждений;
- безопасность при эксплуатации;
- применение при создании энергосетей различной мощности;
- удобный и быстрый монтаж;
- оптимальное сочетание цены и качества;
- электромонтажные изделия упакованы в стандартные картонные коробки.



## Спецодежда

Перчатки хлопчатобумажные (Х/Б) с ПВХ напылением - средство для защиты рук, имеющее точечное ПВХ напыление на ладонной части. Способны защитить руки от производственных загрязнений, порезов, ссадин, химических и тепловых ожогов. Также перчатки обеспечивают защиту от скольжения и тем самым создают наиболее устойчивое сцепление пальцев рук с предметами.





**Промрукав**

Русский производитель электрики

## МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**8 ДИЛЕРЫ**



«Компания ЗВИ», г. Москва

Тел.: (499) 180-02-42, (495) 258-82-29

Адрес в Интернет: <http://www.zvicom.ru> E-mail: zvi@zvicom.ru



«Луис+», г. Москва

Москва, Центр, 1-я ул. Ямского Поля, д.28

Тел.: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50

Адрес в Интернет: <http://luis.ru> E-mail: luis@luis.ru



«Пан-Электро», г. Москва

Тел.: 8 (495) 786-26-33; 8 (985) 344-32-73; 8 (499) 343-19-12

Адрес в Интернет: <http://www.pan-electro.ru> E-mail: pan-electro@mail.ru



ООО «Галла-Кабель М», г. Москва

Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 31, строение 2, оф. 17;

Тел.: (495) 921-33-84

Адрес в Интернет: [www.galla-cable.ru](http://www.galla-cable.ru) E-mail: info@galla-cable.ru



ООО «ТД ТИНКО», г. Москва

Москва, 3-й проезд Перова поля, дом 8

Тел.: (495) 708-42-13, 8(800) 200-84-65

Адрес в Интернет: [www.tinko.ru](http://www.tinko.ru) E-mail: tinko@tinko.ru



«СКАЙСИ», г. Москва

Тел.: (495) 649-71-72, (495) 649-70-79

Адрес в Интернет: <http://www.sky-c.ru> E-mail: info@sky-c.ru



ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО», г. Москва

Тел.: (495) 651-99-99 (многоканальный)

E-mail: [info@elekstar.ru](mailto:info@elekstar.ru)



ООО «СДС-Группа», г. Москва

Тел.: (495) 225-25-20 (многоканальный), (495) 948-19-92

Адрес в Интернет: <http://www.sds-group.ru> E-mail: [info@sds-group.ru](mailto:info@sds-group.ru)



ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ООО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА», г. Москва

Тел.: (495) 258-25-22

Адрес в Интернет: <http://www.elektromehanika.ru> E-mail: [info@elektromehanika.ru](mailto:info@elektromehanika.ru)



# Промрукав

Русский производитель электрики

## МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ООО «Электронные системы охраны», г. Москва

Тел.: (495) 161-99-08, (495) 775-42-91, (495) 543-94-68, (495) 461-05-33

Адрес в Интернет: <http://www.eso.com.ru> E-mail: [info@eso.com.ru](mailto:info@eso.com.ru)



ЗАО «Электротехническая компания ЭМТИКА», г. Москва. Филиалы в 27 городах.

Тел.: (495) 500-05-15

Адрес в Интернет: <http://www.emtika.ru> E-mail: [info@zaoemtika.ru](mailto:info@zaoemtika.ru)



ООО «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО», г. Москва

г. Мытищи, Ярославское шоссе, д. вл. 2Г Тел.: (495) 589-23-87;

ул. Молодогвардейская, д. 57. Тел.: (495) 933-40-39

Адрес в Интернет: <http://www.el-com.ru> E-mail: [el-com@el-com.ru](mailto:el-com@el-com.ru), [zapad@el-com.ru](mailto:zapad@el-com.ru)



# Промрукав

Русский производитель электрики

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ



«Авента», г. Брянск

Тел.: (4832) 51-63-81, (4832) 51-63-82, (4832) 51-66-41

Адрес в Интернет: <http://www.aventa-electro.ru> E-mail: [mail@aventa-electro.ru](mailto:mail@aventa-electro.ru)



ООО «Компания Апельсин», г. Рязань

г. Рязань, ул. Верхняя, д. 50

Тел.: (4912)240-220; 502-020

Адрес в Интернет: <http://www.apelsin.ru> E-mail: [mail@apelsin.ru](mailto:mail@apelsin.ru)



«АТМ», г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 640-85-84, (812) 227-23-31

Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 31

Адрес в Интернет: <http://www.atmcompany.ru> E-mail: [info@atmcompany.ru](mailto:info@atmcompany.ru)



ООО «Воронежская Кабельная Компания», г. Воронеж

г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 24

Тел.: (4732) 72-31-99, (4732)70-98-70, (4732)70-97-77

E-mail: [olgavkk@rambler.ru](mailto:olgavkk@rambler.ru)



ООО «Грандэлектроюг», г. Севастополь

г. Севастополь, ул. Соловьева 10, склад №7

Тел: +38 (050)-398-01-13, +7(978)740-34-19, +7(499)677-21-77

Адрес в Интернет: <http://www.svetsev.com> E-mail: [razvitie.seg@gmail.com](mailto:razvitie.seg@gmail.com)



ООО «50 Герц», г. Пенза

Тел.: (8412) 499-366

Адрес в Интернет: <http://www.electro58.ru> E-mail: [gsts1@mail.ru](mailto:gsts1@mail.ru)



«ИП Давидов Д.А.», г.Пятигорск

г.Пятигорск, ул.Объездная д.39

Тел. : (8793) 31-32-79, (8793) 31-17-22, (962) 460-97-01,(938) 303-99-26

Адрес в Интернет: <http://davidovda.ru> E-mail: [nemez.75@rambler.ru](mailto:nemez.75@rambler.ru)



Промрукав

Русский производитель электрики

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ



ИП Дюба А.В, г. Краснодар  
г. Краснодар, ул. Российская, д.738  
Тел.: (861) 228-88-77 , 2-287-287  
E-mail: rasnodarelectro@gmail.com



ООО «Инновационный свет», г. Киров  
г. Киров, ул. Мелькомбинатовский пр-д, 1  
Тел.: (8332) 38-42-42  
E-mail: intersvet.kirov@mail.ru



«Максима», г. Пенза  
Тел.: (8412) 20-22-50; (8412) 20-22-55  
Адрес в Интернет: <http://www.maxima-pnz.ru> E-mail: torglt@list.ru



«Мегаполис-Балтика», г. Калининград  
Тел.: (4012) 99-80-00, (4012) 99-81-69  
Адрес в Интернет: <http://www.megapolis.com> E-mail: sales@megapolis.com



Группа Торговых Компаний «Метизы», г. Санкт-Петербург  
Тел.: (812) 331-34-34  
Адрес в Интернет: <http://metizi.com> E-mail: mtek-electro.ru



«Минимакс», г. Санкт-Петербург. Филиалы в 39 городах  
Тел.: (812) 321-66-21, (812) 640-8472 (73, 75)  
Адрес в Интернет: <http://www.minimaks.ru> E-mail: minimaks@minimaks.ru

8



ООО «Мицар НН», г. Нижний Новгород  
Тел.: (831)275-46-64, (831)243-32-00  
Адрес в Интернет: <http://www.mitsar-nn.ru> E-mail: mitsarnn\_main@mail.ru



ТД «Ньютон-Электро», г. Брянск  
Тел.: (4832) 92-20-62, 92-20-63, 62-07-95, 62-07-96  
Адрес в Интернет: <http://www.nuton-electro.ru> E-mail: nuton@online.debryansk.ru



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ



Строительный торговый дом «Петрович», г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 339-78-42

Адрес в Интернет: <http://www.petrovichstd.ru> E-mail: [info@stdp.ru](mailto:info@stdp.ru)



«РегионЭлектро», г. Самара

Тел.: (846) 312-02-35, (846) 997-85-04

Адрес в Интернет: <http://www.regionelectro.ru> E-mail: [regionelectro@regionelectro.ru](mailto:regionelectro@regionelectro.ru)



«РИФ», г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 324-63-20

Адрес в Интернет: <http://www.rif.su> E-mail: [opt@rif.su](mailto:opt@rif.su)



ООО «Спектр-Электро», г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 380-12-50, (812) 380-12-51, (812) 380-12-52, (812) 380-12-53, (812) 380-12-54

Адрес в Интернет: <http://www.spectr-electro.ru> E-mail: [mail@spectr-electro.ru](mailto:mail@spectr-electro.ru)



ООО «Электрокомплект», г. Казань. Филиалы в городах: Самара, Москва, Тольятти.

Тел.: (843) 278-93-23

Адрес в Интернет: <http://www.elecomt.ru> E-mail: [ho@elecomt.ru](mailto:ho@elecomt.ru)



ООО «ЭлектроГрад», г. Краснодар

г. Краснодар, ул.Чехова,2

Тел.: (861) 239-63-61, (861) 239-63-71, (861) 262-46-32

Адрес в Интернет: <http://elektrograd.su> E-mail: [info@elektrograd.su](mailto:info@elektrograd.su)



ООО Торговый Дом «ЭлектроМир», г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 677-22-48

Адрес в Интернет: <http://www.tdemir.ru> E-mail: [sale@tdemir.ru](mailto:sale@tdemir.ru)

8



ООО «Электрический мир», г. Анапа

г. Анапа, ул. Толстого, 126 тел.: (86133) 3-03-39

г. Анапа, ул. Парковая,33 тел.: (86133)3-03-82

п. Витязево, ул. Жукова, тел.: (918)186-12-01

Адрес в Интернет: E-mail: [elwo@rambler.ru](mailto:elwo@rambler.ru), [elwo2@rambler.ru](mailto:elwo2@rambler.ru)



## Промрукав

Русский производитель электрики

### ООО «Электроцентр», г. Казань



ул. Московская, д. 13а. Тел.: (843) 299-60-22, (843) 299-60-23, (843) 299-60-24

проспект Победы, д. 230. Тел.: (843) 570-63-46

Адрес в Интернет: <http://www.electrocentr.com> E-mail: [torgelectr@yandex.ru](mailto:torgelectr@yandex.ru), [electro230@mail.ru](mailto:electro230@mail.ru)

### «ЭЛСВИ ИЧТУП», Минская область



223021, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, район д. Озерцо, здание ПК «Мечта-87», комн. 4

Тел. факс: +375-17-507-68-07, 507-68-08, 507-68-09

Адрес в Интернет: [www.elswi.by](http://www.elswi.by) E-mail: [pss.sergei@gmail.com](mailto:pss.sergei@gmail.com)

### ЗАО «Энергокомплект», г. Ростов-на-Дону



344019, ул. 3-я линия, д. 5. Тел. 8(863) 250-43-15

Адрес в Интернет: <http://www.leek-lamp.ru>



### Компания Энергоснаб (ООО «Дейтерий»), г. Иваново

Тел.: (4932) 35-99-11, (4932) 93-24-20, (4932) 93-24-23

Адрес в Интернет: <http://www.energosnab37.ru/> E-mail: <http://esnab.pro>

### ООО «КП-Энерго» г. Ижевск



ул. Пойма, 5В

Тел.: (3412) 776-077

Адрес в Интернет: [office@kp-energo.ru](mailto:office@kp-energo.ru) E-mail: <http://kp-energo.ru>



### «ЭТМ», электротехническая компания, г. Санкт-Петербург

Филиалы в городах: Казань, Москва, Ростов-на-Дону, Самара.

Телефон: (812) 326-40-60, (812) 326-40-62

Адрес в Интернет: <http://www.etm.ru/> E-mail: [3264060@etm.ru](mailto:3264060@etm.ru)



**ЭЛЕКТРОМАРКЕТ**

### ООО БЭКТРАЭЛ г. Оренбург

460006 г. Оренбург, ул. Комсомольская д.117

Телефон: льника мы там не идим....контракт закончался

8 (3532) 68-31-15, 68-34-15, 68-56-86

E-mail: [elmarket117@yandex.ru](mailto:elmarket117@yandex.ru)



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

**ООО «ЭЛЕКТРО-СИТИ», г. Москва**

 **электро-сити**

г. Новосибирск, ул. Бетонная 4/12, Тел.: (383) 361-22-66, (383) 361-22-82, (383) 361-23-82; Ул. Светлановская, 50, цокольный этаж, Тел.: 230-02-13; Площадь Карла Маркса, 6/1, второй этаж, Тел.: (383) 335-42-05  
Адрес в Интернет: <http://www.elektro-city.ru> E-mail: med@elektro-city.ru



**ТД ЭлектроСтиль г. Омск**

644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября 199  
Тел: 8 (3812) 57-21-86, 36-83-06, 36-83-05, 32-87-70  
Адрес в Интернет: [info@electrostyle.org](mailto:info@electrostyle.org) E-mail: 328808@mail.ru



**ЗАО «УЗОЛА», г. Нижний Новгород**

603107, г. Нижний Новгород, ул.Ларина, 7А  
Тел.: (831) 275-97-77, 217-23-23, 8-800-7-759-759  
Адрес в Интернет: <http://www.uzola.ru> E-mail: market@konti.nnov.ru



**ООО «Компания ЦСБ», г. Саратов**

603107, г. Нижний Новгород, ул.Ларина, 7А  
Тел.: (831) 275-97-77, 217-23-23, 8-800-7-759-759  
Адрес в Интернет: <http://www.uzola.ru> E-mail: market@konti.nnov.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

### Белгород

ЭТМ  
г. Белгород, ул. Серафимовича, д. 69  
Телефон: (4722) 218-222;  
218-223; 218-224  
e-mail: belgorod1@belgorod.etm.ru  
www.etm.ru

### Брянск

Авента  
г. Брянск, ул. Бурова, д. 8  
Телефон: (4832) 220-380  
e-mail: shop@aventa-electro.ru;  
opt@aventa-electro.ru  
www.aventa-electro.ru

### Авента

г. Брянск, проспект  
Станке-Димитрова, д. 67  
Телефон: (4832) 220-380  
e-mail: shop1@aventa-electro.ru  
www.aventa-electro.ru

### Энергосеть

Брянская область, Брянский р-н,  
Супонево, ул. Шоссейная, д. 3  
Телефон: (4832) 41-08-01  
e-mail: eduard.lashin@mail.ru

### www.nuton-electro.ru

### ЭТМ

г. Брянск, Московский пр., д. 85 А, офис 2  
Телефон: (4832) 63-73-77  
e-mail: bryansk1@orel.etm.ru  
www.etm.ru

### Владимир

Минимакс  
г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 48  
Телефон: (473) 247-57-08  
e-mail: mail@mmvm.ru  
www.minimaks.ru  
Телефон: (4922) 47-18-77  
e-mail: energosnab33@mail.ru  
www.esnab.pro

## ЭТМ

г. Владимир, ул. Ставровская, д. 7

Телефон: (4922) 54-04-99; 54-04-98

e-mail: vladimir1@vladimir.etm.ru

www.etm.ru

## Электротовары

г. Владимир, ул. Дворянская 20-б,

Телефон: (4922) 32-29-88

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Электротовары

г. Владимир, ул. Суздальский пр-кт, 5,

Телефон: (4922) 21-52-58

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Электротовары

г. Владимир, ул. Мира, 39,

Телефон: (4922) 53-51-38

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Электротовары

г. Владимир, ОТК Тандем,

ул. Куйбышева, 26ж,

Телефон: (4922) 37-22-10, доб. 1-58

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Электротовары

г. Владимир, ул. Мостостроевская, 8,

Телефон: (4922) 52-29-64, доб. 22-48

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Воронеж

## ЭТМ

г. Воронеж, пр. Труда, д. 111

Телефон: (473) 2-397-397

(многоканальный); (473) 246-09-94;

246-09-36; 246-09-45; 246-07-42; 246-10-31

e-mail: voronezh@voronezh.etm.ru

www.etm.ru

## Вязники

## Электротовары

г. Вязники, ул. Институтская, д. 1А,

Телефон: (49233) 3-08-36

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Гусь-Хрустальный

## Электротовары

г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина, 52,

Телефон: (49241) 24-841

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Иваново

## Энергоснаб

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 100

Телефон: (4932) 93-24-20; 35-99-11

e-mail: energosnab37@mail.ru

www.esnab.pro

## Электротовары

г. Кольчугино ул. Победы, 6,

Телефон: (49245) 9-52-58

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Ковров

## Энергоснаб

Владимирская область, г. Ковров,

ул. Комсомольская, д. 116Б, стр. 2А

Телефон: (49232) 99-123

e-mail: 89040323322@bk.ru

www.esnab.pro

## Электротовары

г. Иваново, пр-т Строителей, 24,

Телефон: (4932) 56-86-72

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Электротовары

г. Иваново ул. пр-т Ленина, 49,

Телефон: (4932) 31-00-11

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru

## Калуга

## Эмтика

г. Калуга, ул. Московская, д. 304

Телефон: (4842) 55-68-76; 59-34-78;

75-75-25

e-mail: kaluga@zaoemtika.ru

www.emtika.ru

## ЭТМ

г. Калуга, Сельский пер., д. 2А

Телефон: (4842) 51-79-78; 51-79-72; 51-79-

37; 52-81-39

e-mail: lipetsk1@lipetsk.etm.ru

www.etm.ru

## Кольчугино

## Электротовары

г. Кольчугино ул. Победы, 6,

Телефон: (49245) 9-52-58

Адрес в Интернет: http://enmash.ru

E-mail: sales@enmash.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Кострома

ЭТМ  
г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 232  
Телефон: (4942) 49-40-92; 49-40-93  
e-mail: kostroma1@yaroslavl.etm.ru  
www.etm.ru

## Москва

Галла-Кабель М  
г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 31, строение 2, оф. 17;  
Телефон: (495) 921-33-84  
e-mail: info@galla-cable.ru  
www.galla-cable.ru

## Электрокомплект

Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 15  
Телефон: (495) 554-80-31, 554-54-70, 510-18-00  
e-mail: msk2@elecomt.ru  
www.elecomt.ru

## Эмтика

Московская область, г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 6А  
Телефон: (495) 541-56-21  
e-mail: vidnoe@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

## Курск

ЭТМ  
г. Курск, ул. Энгельса, д. 169  
(ост. «Соловьиная Роща»)  
Телефон: (4712) 74-03-02; 74-03-01  
e-mail: kursk1@kursk.etm.ru  
www.etm.ru

## Компания ЗВИ

г. Москва, проезд Серебрякова, д. 14Г  
Телефон: (495) 258-28-29;  
(499) 180-02-42; 180-82-72  
e-mail: zvi0508@yandex.ru  
www.zvicom.ru

## Электромеханика

г. Москва, ул. Стахановская, д. 20  
Телефон: (495) 258-25-22  
e-mail: info@elektromehanika.ru  
www.elektromehanika.ru

## Эмтика

Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 1  
Телефон: (495) 978-37-93  
e-mail: vsk@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

## Кинешма

Электротовары  
г. Кинешма ул. им. М.Горького, д. 16 б,  
Телефон: (49331) 5-30-63  
Адрес в Интернете: <http://enmash.ru>  
E-mail: sales@enmash.ru

## МФК ТЕХЭНЕРГО

г. Москва, Каширский проезд, д. 1/1

Телефон: (495) 781-44-73  
e-mail: zakaz@texenergo.ru

## Электронные Системы Охраны

г. Москва, ул. Нижняя

Первомайская, д. 16

Телефон: (495) 775-42-91  
e-mail: info@eso.com.ru

## Эмтика

Московская область, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 23  
Телефон: (495) 987-47-49  
e-mail: domodedovo@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

## Липецк

Минимакс  
г. Липецк, ул. Авиационная, д. 31  
Телефон: (4742) 31-10-79; 31-09-45  
e-mail: mail@mmlip.ru  
www.minimaks.ru

## Пан-Электро

г. Москва, Большой

Волоколамский проезд, д. 6А  
Телефон: (495) 786-26-33;  
(985) 344-32-73; (499) 343-19-12  
e-mail: pan-electro@mail.ru

## Элком-Электро

г. Москва, ул. Молодогвардейская д. 57,

территория ОАО «Авиаспецмонтаж»  
Телефон: (495) 933-40-39  
e-mail: zapad@el-com.ru

## Эмтика

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 14А, офис 101  
Телефон: (495) 987-47-20; 8-929-671-20-26  
e-mail: info-jel@emtika.ru  
www.emtika.ru

## ЭТМ

г. Липецк, ул. Московская, д. 12Б  
Телефон: (4742) 32-29-20;

## Скайси

г. Москва, ул. Волгоградский пр., д. 32, стр. 12  
Телефон: (495) 649-70-79; 649-71-72  
e-mail: lipetsk1@lipetsk.etm.ru  
www.etm.ru

## Эмтика

Московская область, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 25  
Телефон: (49666) 4-30-89; 4-30-90;  
8 (985) 963-24-14  
e-mail: zaraysk@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

## Луховицы

Апельсин  
г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 170Б  
Телефон: (496) 639-6100; (496) 639-6110  
e-mail: luhovitsy@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

## ТД ТИНКО

Москва, 3-й проезд Перова поля, дом 8  
Телефон: (495) 708-42-13, (800) 200-84-65  
e-mail: tinko@tinko.ru  
www.tinko.ru

## Эмтика

г. Москва, ул. Буракова, д. 16  
Телефон: (495) 234-30-20; 229-10-90  
e-mail: moskva@emtika.ru  
www.emtika.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

Эмтика	Эмтика	Эмтика	ЭТМ
Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 139 Телефон: (496) 6-128-128; 615-06-71; 615-07-34 e-mail: klm@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 22 Телефон: (495) 500-05-15; (496) 533-733 e-mail: podolsk@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1Б Телефон: (916) 514-77-57 e-mail: chehov@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 5 Телефон: (496) 554-74-33; 554-74-22 e-mail: msk4@msk.etm.ru www.etm.ru
Эмтика	Эмтика	Эмтика	ЭТМ
Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, д. 29 Телефон: (495) 781-68-76; (49638) 41-586 e-mail: mozh@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 93 Телефон: (496) 465-05-70 e-mail: ram@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 26 Телефон: (495) 987-47-48; 8-916-336-54-71 e-mail: shelkovo@emtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 8 Телефон: (495) 926-73-29; 926-73-30; 926-73-31; (499) 726-72-57; 726-72-89 e-mail: msk5@msk.etm.ru www.etm.ru
Эмтика	Эмтика	ЭТМ	ЭТМ
Московская область, Мытищи ул. Белобородова, д. 2, кор.3 Телефон: (495) 987-47-25 8-903-142-71-48 e-mail: mytishi@emtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Московское шоссе, д. 22А, стр.1 Телефон: (495) 987-47-51; (496) 551-80-03; 8-929-671-20-24 e-mail: sp@emtika.ru www.emtika.ru	г. Москва, ул. Выборгская, д. 16 Телефон: (495) 783-90-93; 783-80-00; 641-11-21; 641-11-22 e-mail: msk1@msk.etm.ru www.etm.ru	Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 7, офис 12 Телефон: (495) 561-03-84; 561-05-89 e-mail: msk5@msk.etm.ru www.etm.ru
Эмтика	Эмтика	ЭТМ	ЭТМ
Московская область, Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 24А Телефон: (49634) 4-86-25; 4-86-26 www.emtika.ru	Московская область, г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 44 Телефон: (4967) 76-01-17; 76-01-18 e-mail: serpukhov@zaoemtika.ru www.emtika.ru	г. Москва, Балаклавский пр., д. 28Б Телефон: (495) 785-04-20; 785-04-21; 785-04-23 e-mail: msk2@msk.etm.ru www.etm.ru	Московская область, г. Котельники, мкрн. Ковровый, д. 37 Телефон: (495) 783-97-46; 258-39-62 e-mail: msk6@msk.etm.ru www.etm.ru
Эмтика	Эмтика	ЭТМ	ЭТМ
Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, д. 21 Телефон: (495) 644-12-70; 644-12-69; 8-929-671-20-25 e-mail: noginsk@emtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Ступино, ул. Жданова, влад. 4А, стр.3 Телефон: (496) 647-92-47; 647-92-57; 8-(925)-024-09-08 e-mail: stupino@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 2Б Телефон: (495) 783-83-07; 967-39-79; 783-70-05; 660-81-38; 642-72-70; 783-97-46 e-mail: msk3@msk.etm.ru www.etm.ru	Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д. 28/12, 2 этаж, офис 13 Телефон: (498) 479-52-75; 79-52-76; 479-52-77; 479-52-78 e-mail: msk6@msk.etm.ru www.etm.ru
Эмтика	Эмтика	ЭТМ	ЭТМ
Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 23 Телефон: (495) 593-16-67; 593-02-67 e-mail: odintsovo@zaoemtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Химки, Ленинский пр-т, д. 25 Телефон: (495) 987-47-56; 572-87-60 e-mail: himki@emtika.ru www.emtika.ru	Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4, офис 206 Телефон: (495) 663-84-23; 663-84-24; 663- 84-25 e-mail: msk4@msk.etm.ru www.etm.ru	Московская область, г. Подольск, пр. Ленина, д.107/49, офис 307 Телефон: (4967) 55-93-69; 55-93-53 e-mail: msk7@msk.etm.ru www.etm.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

ЭТМ

Московская область,  
г. Серпухов, ул. Ворошилова,  
д. 128, офис 406  
Телефон: (4967) 76-47-99; 76-47-88  
e-mail: msk7@msk.etm.ru  
www.etm.ru

**Муром**

Электротовары  
г. Муром ул. Московская, 85,  
Телефон: (49234) 3-00-30  
Адрес в Интернет: <http://enmash.ru/> E-mail:  
sales@enmash.ru

Апельсин

г. Рязань, ул. Шабулина, д. 24Б  
Телефон: (4912) 950-395; (4912) 950-340  
e-mail: shabulina@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

Апельсин

г. Рязань, Окружная дорога,  
185 км  
Телефон: (4912) 240-220;  
(4912) 502-020  
e-mail: tc.okruzhnaya@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

ЭТМ

Московская область, Чеховский р-н,  
п. Новосёлки, вл.11, стр.4  
Телефон: (495) 783-25-77; 783-25-78  
e-mail: msk7@msk.etm.ru  
www.etm.ru

**Орел**

ЭТМ  
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 56  
Телефон: (4862) 44-25-99; 442-597;  
442-598; 442-599  
e-mail: orel1@orel.etm.ru

Апельсин

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 27Б  
Телефон: (4912) 950-377;  
(4912) 950-380  
e-mail: zubkovoy@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

Апельсин

г. Рязань, Окружная дорога,  
185 км (Ангар)  
Телефон: (4912) 307-355; (4912) 307-356  
e-mail: angar.okruzhnaya@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

ЭТМ

Московская область,  
г. Домодедово, ул. Корнеева,  
д. 8, вх «С», 4 этаж  
Телефон: (49679) 541-42; 541-43  
e-mail: msk7@msk.etm.ru  
www.etm.ru

**Ржев**

Эмтика  
Тверская область, г. Ржев,  
ул. Большая Спасская, д. 8/27  
Телефон: (48232) 2-34-37; 6-00-42  
e-mail: rzhev@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

Апельсин

г. Рязань, ул. Островского, д. 109/2  
Телефон: (4912) 226-160; (4912) 502-020  
e-mail: ostrovskogo@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

Эмтика

г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 25  
Телефон: (4912) 90-25-73, 90-25-74  
e-mail: ryazan@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

ЭТМ

г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д. 2  
Телефон: (499) 271-34-51; 271-34-52;  
271-34-53; 271-34-54  
e-mail: msk8@msk.etm.ru  
www.etm.ru

**Апельсин**

г. Рязань, ул. Есенина, д. 13  
Телефон: (4912) 240-220; (4912) 502-020  
e-mail: esenina@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

Апельсин

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 70Б  
Телефон: (4912) 248-289;  
(4912) 758-793; (4912) 207-183  
e-mail: chkalova@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

196 км, стр. 6

Телефон: (4912) 30-78-53; 30-78-54;  
30-78-55; 29-31-70  
e-mail: ryazan@ryazan.etm.ru  
www.etm.ru

**Смоленск**

ЭТМ

г. Москва, Электродный проезд, д. 6, под. 5,  
этаж 5, офис 49  
Телефон: (499) 922-00-50; 922-00-45;  
922-00-46; 922-00-47; 922-00-48; 922-00-49  
e-mail: msk9@msk.etm.ru  
www.etm.ru

**Апельсин**

г. Рязань, ул. Фирсова, д. 23Б  
Телефон: (4912) 240-220 доб. 1820  
e-mail: esenina@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

Апельсин

г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 5  
Телефон: (4912) 226-160; (4912) 502-020  
e-mail: chernovitskaya@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

ЭлСи

Смоленская область, поселок Тихвинка,  
Аэропорт  
Телефон: (4812) 622-212  
e-mail: logak@elektrosystem.ru  
www.elektrosystem.ru

ЭТМ

г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.9  
Телефон: (499) 270-20-34; 270-20-35  
e-mail: msk10@msk.etm.ru  
www.etm.ru

**Апельсин**

г. Рязань, ул. Верхняя, д. 50  
Телефон: (4912) 950-148; (4912) 950-149  
e-mail: verhnaya@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

Апельсин

г. Рязань, пос. Соколовка,  
ул. Связи, 10Б  
Телефон: (4912) 288-891; (4912) 502-020  
e-mail: sokolovka@apelsin.ru  
www.apelsin.ru

**Тамбов**

ЭТМ  
г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 8  
Телефон: (4752) 53-70-07; 53-70-00  
e-mail: tambov1@tambov.etm.ru  
www.etm.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

Тверь

Эмтика

г. Тверь, пр-т 50 лет Октября,  
д. 3Б, 2 этаж, офис 240  
Телефон: (4822) 39-41-28;  
39-47-29; 39-47-36  
e-mail: tver@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

## СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельск

Минимакс  
г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 26  
Телефон: (8182) 20-62-39; 20-62-49  
e-mail: Minimaks@mmdvina.ru  
www.minimaks.ru

Гатчина

Минимакс  
Ленинградская область, г. Гатчина,  
проспект 25 октября, д. 42  
Телефон: (812) 244-66-25; (81371) 3-09-94  
e-mail: minimaks@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

Котлас

Минимакс  
Архангельская область, г. Котлас,  
ул. Набережная, д. 17/8  
Телефон: (81837) 2-07-90; 2-16-04  
e-mail: elektron@mmkotlas.ru  
www.minimaks.ru

Тула

Эмтика  
г. Тула, Ханинский проезд, д. 11.  
Телефон: (4872) 701-251 (многоканальный)  
e-mail: tula@zaoemtika.ru  
www.emtika.ru

ЭТМ

г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, стр. 2  
Телефон: (8182) 60-50-40  
e-mail: arhangelsk1@etm.ru  
www.etm.ru

Мегаполис-Балтика

г. Калининград, ул. проспект Мира, д. 142  
Телефон: (4012) 99-81-75  
e-mail: A.Chursinov@megapolys.com  
www.megapolys.com

Минимакс

г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 35  
Телефон: (8152) 43-45-65; 43-58-34  
e-mail: promelektrosvet@promelektrosvet.ru  
www.minimaks.ru

Великий Новгород

ЭТМ  
г. Тула, ул. Ликбеза, д. 16  
Телефон: (4872) 22-24-25;  
22-24-26; 22-26-71  
e-mail: tula1@tula.etm.ru  
www.etm.ru

Минимакс

г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22  
Телефон: (8162) 94-82-30; 94-82-31  
e-mail: elektroservis@minimaks-nov.ru  
www.minimaks.ru

Мегаполис-Балтика

г. Калининград, ул. Энергетиков, д. 35  
Телефон: (4012) 70-67-49

ЭТМ

г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 19,  
офис 408  
Телефон: (8152) 21-21-20  
e-mail: murmansk1@etm.ru  
www.etm.ru

Ярославль

Энергоснаб  
г. Ярославль, ул. Механизаторов, д. 8А  
Телефон: (4852) 593-093  
e-mail: Sz76@bk.ru  
www.esnab.pro

ЭТМ

г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59  
Телефон: (8162) 67-35-10; 67-35-15  
e-mail: sbnov@etm.ru  
www.etm.ru

Минимакс

г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 44/1  
Телефон: (81375) 462-88  
e-mail: minimaks@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

Петрозаводск

Минимакс  
Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 5, стр. 8  
Телефон: (8142) 56-78-91; 56-78-95  
e-mail: elektrokomplekt@minimaks.karelia.ru  
www.minimaks.ru

ЭТМ

г. Ярославль, пр. Октября, д. 89  
Телефон: (4852) 55-15-15;  
55-57-94; 55-31-84; 55-33-84;  
55-86-93; 55-47-84; 55-99-78  
e-mail: yaroslavl1@yaroslavl.etm.ru  
www.etm.ru

ЭТМ

г. Вологда, ул. Разина, д. 4  
Телефон: (8172) 28-51-08; 28-51-06; 27-09-39  
e-mail: vologda1@etm.ru  
www.etm.ru

Минимакс

Ленинградская область,  
г. Колпино, ул. Братьев Радченко, д. 7  
Телефон: (812) 244-66-43; 461-62-90  
e-mail: minimaks@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

ЭТМ

Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Мелентьевой, д. 50А  
Телефон: (8142) 77-12-43; 70-23-68  
e-mail: petrozavodsk1@etm.ru  
www.etm.ru

Выборг

ЭТМ  
Ленинградская область, г. Выборг,  
Ленинградский проспект, д. 12  
Телефон: (81378) 21-632; 28-029  
e-mail: viborg@etm.ru  
www.etm.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Псков

**Минимакс**  
г. Псков, пр. Октябрьский, д. 54  
Телефон: (8112) 66-03-09; 66-03-72;  
67-27-06

e-mail: mail@mmpskov.ru  
www.minimaks.ru

## Санкт-Петербург

**АТМ Компания**  
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 31  
Телефон: (812) 227-23-31  
e-mail: info@atmcompany.ru  
www.atmcompany.ru

## ЛУИС+

г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 3, лит. А  
Телефон.: (812) 331-40-41, (812) 331 67 03  
E-mail: luis-spb@luis-spb.ru  
http://luis-spb.ru/

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 260  
Телефон: (812) 244-66-21; 321-66-21  
e-mail: minimaks@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург,  
ул. Лабораторная, д. 10В  
Телефон: (812) 540-35-05; 540-24-48; 540-84-18; 540-29-85  
e-mail: minimaks@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 21  
Телефон: (812) 542-49-01; 380-79-31  
e-mail: ShopSams\_ZamDir@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 114  
Телефон: (812) 411-61-13; 244-66-33  
e-mail: shoplen\_zamdir@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург,  
пр. Большевиков, д. 11, к.2

Телефон: (812) 640-8472 (73, 75)  
e-mail: bolshevik@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, Косыгина пр., д. 24

Телефон: (812) 702-66-60  
e-mail: ShopKos\_zamdir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17 к.2

Телефон: (812) 449-46-19

e-mail: 4494619@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Средний В.О., д. 23

Телефон: (812) 323-55-52; 449-49-07

e-mail: ShopSred\_ZamDir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, канал

Обводный, д. 56

Телефон: (812)766-10-24

e-mail: ShopObv\_ZamDir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 10

Телефон: (812) 251-38-38; 251-96-76

e-mail: ShopRig\_ZamDir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург,

пр. Среднеохтинский, д. 14

Телефон: (812) 224-00-33

e-mail: ShopOht\_zamdir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Стажек, д. 57

Телефон: (812)570-82-87; 570-82-57

e-mail: ShopSt\_ZamDir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 70/1

Телефон: (812) 554-00-82; 380-97-34

e-mail: ShopEng\_ZamDir@minimaks.ru

www.minimaks.ru

## Риф

г. Санкт – Петербург,

ул. Политехническая, д. 6

Телефон: (812) 324-63-20

e-mail: opt@rif.su

www.rif.su

## Риф

г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская д. 75, к. 1А

Телефон: (812) 324-63-21

e-mail: opt@rif.su

www.rif.su

## Спектр-Электро

г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10

Телефон: (812) 380-12-50

e-mail: mail@spectr-electro.ru

www.spectr-electro.ru

## ЭлектроМир

г. Санкт-Петербург, ул. А.

Матросова, д. 4, корп. 2, 2 этаж

Телефон: (812) 677-22-48

e-mail: sale@tdemir.ru

www.tdemir.ru

## ЭТМ

г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14

Телефон: (812) 326-40-62

e-mail: spb1@etm.ru

www.etm.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 21  
Телефон: (812) 542-49-01; 380-79-31  
e-mail: ShopSams\_ZamDir@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

## Минимакс

г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 14  
Телефон: (812) 430-87-72; 702-75-41  
e-mail: 4308772@minimaks.ru  
www.minimaks.ru

## ЭТМ

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154  
Телефон: (812) 380-34-24  
e-mail: spb2@etm.ru  
www.etm.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

ЭТМ	ЭТМ	ЭТМ	<b>Махачкала</b>
г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 1П	г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 15	г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Оборонная, д.	
Телефон: (812) 331-37-00	Телефон: (812) 534-37-27	10, ТЦ «ОКА», секция 37	ЭТМ
e-mail: spb3@etm.ru	www.etm.ru	Телефон: (812) 244-88-72	Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А.
www.etm.ru		www.etm.ru	Акунинского, д. 20А
	ЭТМ		Телефон: (8722) 56-52-48; (8722) 56-52-49
ЭТМ	г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 90	<b>Сосновый Бор</b>	e-mail: mhch1@ptg.etm.ru; www.etm.ru
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 8	Телефон: (812) 320-67-57		
Телефон: (812) 320-45-15	www.etm.ru	Минимакс	<b>Невинномысск</b>
e-mail: spb4@etm.ru		Ленинградская область, г. Сосновый Бор,	
www.etm.ru	ЭТМ	ул. Комсомольская, д. 23А	ЭТМ
	г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 25	Телефон: (81369) 2-54-27	Ставропольский край, г. Невинномысск,
ЭТМ	Телефон: (812) 320-53-60	e-mail: minimaks@minimaks.ru	ул. Гагарина, д. 47В, ТЦ «Тор Плаза»
г. Санкт-Петербург, Крапивный пер.,	www.etm.ru	www.minimaks.ru	Телефон: (86554) 953-78; 953-79
д. 5, офис 302			www.etm.ru
Телефон: (812) 320-60-03	ЭТМ	<b>Сыктывкар</b>	
e-mail: spb5@etm.ru	г. Санкт-Петербург, пр.		<b>Пятигорск</b>
www.etm.ru	Испытателей, д. 8, корп. 1	Минимакс	
	Телефон: (812) 300-95-44; 305-29-62	Республика Коми, г. Сыктывкар,	Минимакс
ЭТМ	www.etm.ru	ул. Огородная, д. 2	Ставропольский край, г. Пятигорск,
г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже,		Телефон: (8212) 20-00-91	Кисловодское шоссе, д. 21
д. 8Б, офис 406	ЭТМ	e-mail: manager@minimaks-komi.ru	Телефон: (8793) 31-92-31; 39-96-03
Телефон: (812) 337-12-91; 337-12-93	г. Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 75	www.minimaks.ru	e-mail: director@mmpsk.ru
e-mail: spb6@etm.ru	Телефон: (812) 327-09-09		www.minimaks.ru
www.etm.ru	www.etm.ru	<b>Череповец</b>	
			ЭТМ
ЭТМ	ЭТМ	ЭТМ	Ставропольский край, г. Пятигорск,
г. Санкт-Петербург,	г. Санкт-Петербург,	Вологодская область,	Кисловодское шоссе, д. 19
пер. Грибцова, д. 22	ул. Савушкина, д. 121, корп. 1	г. Череповец, ул. Гоголя, д. 45	Телефон: (8793) 39-98-48
Телефон: (812) 310-30-71;	Телефон: (812) 344-43-13	Телефон: (8202) 49-00-33;	e-mail: ptg1@ptg.etm.ru
310-23-44	www.etm.ru	49-00-39	www.etm.ru
www.etm.ru		e-mail: Cherepovets@etm.ru	
	ЭТМ	www.etm.ru	<b>Ставрополь</b>
ЭТМ	г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская,		
г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 25/24	д. 26		ЭТМ
Телефон: (812) 331-10-60;	Телефон: (812) 242-16-09;	<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ</b>	г. Ставрополь, ул. Двоеборцев, д. 60
331-92-72	242-16-08 (факс)	<b>ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	Телефон: (8652) 74-04-14
www.etm.ru	www.etm.ru	<b>Ессентуки</b>	e-mail: stavropol1@stavropol.etm.ru
			www.etm.ru
ЭТМ	ЭТМ	ЭТМ	
г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140	г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская,	Ставропольский край, г. Ессентуки,	
Телефон: (812) 372-18-00	д. 51	ул. Пятигорская, д. 83/1	
www.etm.ru	Телефон: (812) 326-54-50	Телефон: (87934) 48-570; 48-580	
	www.etm.ru	e-mail: essentuki@rnd.etm.ru	
		www.etm.ru	



# Промрукав

Русский производитель электрики

## ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

### Бугульма

### Казань

### ЭТМ

**Альметьевск**

ЭТМ

**ЛУИС+**

г. Казань, ул. Бухарская, д. 89  
г. Казань, ул. Бухарская, д. 89

Электрокомплект

Республика Татарстан, г. Бугульма,  
ул. Радищева, д. 73

г. Казань, Оренбургский тракт, 128  
Тел.: (843) 204-22-33, (843) 204-22-33

Телефон: (843) 295-83-01; 295-83-02  
e-mail: kazan1@kazan.etm.ru  
www.etm.ru

Республика Татарстан, г. Альметьевск,

e-mail: bugulma@kazan.etm.ru  
www.etm.ru

http://luis-kazan.ru/

ЭТМ

Объездной тракт д. 45

www.etm.ru

ИП Антонова ( ЗАО «Узола»)

г. Казань, пр. Амирхана, д. 12А  
Телефон: (843) 556-10-02; 556-10-03; 556-

Телефон: (8553) 37-16-15

**Елабуга**

г. Казань, Горьковское шоссе, д. 28

10-04

e-mail: dimuhammelov@elecomt.ru  
www.elecomt.ru

Телефон: (843) 512-46-57; 544-55-40 (факс)

e-mail: kazan2@kazan.etm.ru

ЭТМ

Республика Татарстан, г. Елабуга,  
пр. Нефтяников, д. 1, офис 314

www.kontel.nnov.ru

**Киров**

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.

Базовая, д. 1А

Минимакс

Инновационный свет

Телефон: (8553) 45-74-08; 45-73-85

e-mail: almetevsk@samara.etm.ru  
www.etm.ru

г. Казань, ул. Декабристов, д. 79  
Телефон: (843) 518-13-14

г. Киров, ул. Мелькомбинатовский проезд, д. 1  
Телефон: (8332) 38-42-42  
e-mail: intersvet.kirov@mail.ru

**Ижевск**

www.minimaks.ru

Филиал Альметьевск

ЭТМ

ЭлектроКомплект

ЭТМ

Адрес: 423450, г. Альметьевск,

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет

г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 128А

г. Киров, ул. Производственная, д. 35

Объездной тракт д.45

октября, д. 32

Телефон: (843) 278-55-33

Телефон: (8332) 41-77-50; 41-77-51

Телефон: (8553) 37-16-15

Руководитель Димуhammetov Рафаэль

e-mail: ho@elecomt.ru

e-mail: kirov1@kazan.etm.ru

dimuhammelov@elecomt.ru

90-88-95

www.elecomt.ru

www.etm.ru

e-mail: izhevsk@izh.etm.ru

**Балаково**

www.etm.ru

Электроцентр

Набережные Челны

ЭТМ

КП-Энерго

Телефон: (843)299-60-21

ЭлектроКомплект

Саратовская область, г. Балаково, Набе-

режная Леонова, д. 63А, офис 12

e-mail: torgelectr@yandex.ru

Республика Татарстан, г. Набережные Чел-

режные Леонова, д. 63А, офис 12

Тел.: (3412) 776-077

www.electrocentr.ru

ны, пр. Московский, д. 140,

Телефон: (8453) 39-03-01; 39-04-06

Адрес в Интернет: office@kp-energo.ru

ДЦ «Форт Диалог»

Телефон: (8552) 59-40-54; 59-37-98

www.etm.ru

E-mail: http://kp-energo.ru

Электроцентр

e-mail: kushmantsev@elecomt.ru

**Березники**

**Йошкар-Ола**

Телефон: (843)570-63-46

www.elecomt.ru

e-mail: electro230@mail.ru

ЭТМ

ЭТМ

www.electrocentr.ru

ЭТМ

Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносо-

ва, д. 98, офис 206, бизнес-центр «Форум»

Электроцентр

Республика Татарстан, г. Набережные

Телефон: (3424) 292-673; 292-674

Соловьева, д. 22A

Челны, ул. Низаметдинова, д. 2

Челны, ул. Низаметдинова, д. 2

e-mail: berezniki1@eburg.etm.ru

Телефон: (8362) 38-11-70

Телефон: (843)227-27-50

Телефон: (8552) 475-151; 475-152; 475-153

www.etm.ru

e-mail: i-ola1@kazan.etm.ru

Телефон: (843)227-27-50

e-mail: chelny1@chelny.etm.ru

www.etm.ru

www.electrocentr.ru

www.etm.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

<b>Ковров</b>	<b>Мицар НН</b>	<b>ЭТМ</b>	<b>Пермь</b>
	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 105	г. Орск, Орское шоссе, д. 12, ТК «Диалог» Телефон: (3537) 340-410; 340-411 e-mail: orsk@orsk.etm.ru www.etm.ru	Минимакс г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. 8 Телефон: (342) 20-61-061; 20-61-060 e-mail: minimaks@mmpperm.ru www.minimaks.ru
Электротовары			
ул. Пионерская, 12, Телефон: (49232) 5-53-71	Телефон: (831)275-46-64; (831)243-32-00 e-mail: mitsarnn_main@mail.ru www.mitsar-nn.ru		
Электротовары		<b>Пенза</b>	
ул. Строителей, 22а, Телефон: (49232) 4-60-25	ЭТМ г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 47 Телефон: (831) 275-89-58; 275-89-51 e-mail: nnov1@nnov.etm.ru www.etm.ru	Центр Систем Безопасности (ООО «ЦСБ») Единый многоканальный телефон: (8452) 77-90-39 Тел/факс: (8452) 32-58-12, 37-26-28 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 3 e-mail: sales@centrsb.ru www.centrsb.ru	ЭТМ г. Пермь, ул. Ижевская, д. 27 Телефон: (342) 249-53-71 e-mail: perm1@perm.etm.ru www.etm.ru
<b>Нижнекамск</b>			
ЭТМ			
Республика Татарстан, пр. Химиков, д. 18, 3 этаж, ТЦ «Сити Молл» Телефон: (8555) 32-51-03 e-mail: Nizhnekamsk@chelny.etm.ru www.etm.ru	ЭТМ г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 37Б Телефон: (831) 296-14-69 e-mail: nnov2@nnov.etm.ru www.etm.ru	50 Герц г. Пенза, проезд Германа Титова, д. 3А Телефон: (8412) 499-366 e-mail: GSTS1@mail.ru www.electro58.ru	ЭТМ г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 33, корп. 6 Телефон: (342) 256-62-00 e-mail: perm2@perm.etm.ru www.etm.ru
<b>Нижний Новгород</b>	<b>Оренбург</b>		
			<b>Самара</b>
ЗАО «Узола» г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7А Телефон: (8312) 75-97-77 e-mail: region1@konti.nnov.ru; market@konti.nnov.ru www.konti.nnov.ru	Минимакс г. Оренбург, пр. Автоматики, д. 30 Телефон: (3532) 30-61-89 e-mail: nop@mmoren.ru www.minimaks.ru	МАКСИМА г. Пенза, ул. Баумана, д. 30, корп. 6 Телефон: (8412) 202-250 www.maxima-pnz.ru	Минимакс г. Самара, т. Управленческий, стр. 7 Телефон: (846) 205-99-00; 205-99-05 e-mail: sale@mmve.ru www.minimaks.ru
ЛУИС+	Минимакс г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, дом 14, пом. 1 Телефон: +7 (831) 214-71-17 E-mail: info@luis-nn.ru http://luis-nn.ru/	МАКСИМА г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 217 Телефон: (3532) 53-47-13; 53-47-14 e-mail: director@mmoren.ru www.minimaks.ru	Минимакс г. Самара, ул. Клиническая, д. 261 Телефон: (846) 207-99-91; 207-99-92; 207-99-93; 207-99-94 e-mail: sale@mmve.ru www.minimaks.ru
Минимакс			
г. Нижний Новгород, ул. Кашенко, д. 4Б Телефон: (831) 461-93-19 e-mail: director@mmnnnov.ru www.minimaks.ru	ЭТМ г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 13 Телефон: (3532) 37-07-37; 37-07-38 e-mail: orenburg1@orenburg.etm.ru www.etm.ru	Минимакс г. Пенза, ул. Металлистов, д. 9В Телефон: (8412) 205-805; 205-806 e-mail: director@mmpnz.ru www.minimaks.ru	Минимакс г. Самара, пр. Кирова, д. 387 Телефон: (846) 973-52-03; 973-52-04 e-mail: sale@mmve.ru www.minimaks.ru
Минимакс			
г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 8А Телефон: (831) 418-58-81; 418-58-82 e-mail: ruzavin@mmnnnov.ru www.minimaks.ru	Минимакс г. Орск, пр. Ленина, д. 88 Телефон: (3537) 28-66-86 e-mail: orsk@mmoren.ru www.minimaks.ru	909-345 г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63 Телефон: (8412) 579-375; 579-335; 909-315; e-mail: penza1@penza.etm.ru www.etm.ru	



# Промрукав

Русский производитель электрики

Минимакс	ЭТМ	ЭТМ	Минимакс
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1	г. Самара, ул. Главная, д. 23 (на территории ОАО «Магистраль»)	г. Саратов, ул. Университетская, д. 1	Самарская область, г. Тольятти
Телефон: (846) 205-76-16; 205-76-17;		Телефон: (8452) 75-40-11; 58-58-28	ул. Громовой, д. 33, стр.2, ТЦ «Мегастрой»
205-76-18	Телефон: (846) 269-64-69	e-mail: saratov1@saratov.etm.ru	Телефон: (8482) 55-16-34; 55-16-35
e-mail: sale@mmve.ru	e-mail: samarav@samara.etm.ru	www.etm.ru	e-mail: starodumov@mmtlt.ru
www.minimaks.ru	www.etm.ru		www.minimaks.ru
		Филиал Саратов	
РегионЭлектро	ЭТМ	Адрес: 410074, г. Саратов, ул.Усть-Курдюмская, д. 1а	Электрокомплект
г. Самара, пр-т Кирова, д. 5	г. Самара, ул. XXII Партызан, д. 10А	телефон: (8452) 75-06-18, 75-06-18	Самарская область, г. Тольятти,
Телефон: (846)312-02-35	Телефон: (846) 279-27-69; 279-27-68	Email: matveeva@elecomt.ru	ул. Транспортная, д. 22, офис 310
e-mail: regionelectro@regionelectro.ru	e-mail: diler@samara.etm.ru		Телефон: (8482) 63-00-35, 63-00-45
www.regionelectro.ru	www.etm.ru		e-mail: morozuk@elecomt.ru
		Стерлитамак	www.elecomt.ru
Электрокомплект	<b>Саранск</b>	Электрокомплект	ЭТМ
г. Самара, ул.Верхнекарьерная, 3А		Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,	Самарская область, г. Тольятти,
Телефон: (846) 201-92-09	ЭТМ	ул. Промышленная, д. 2	ул. Комсомольская, д. 86
e-mail: samara@elecomt.ru	Республика Мордовия, г. Саранск,	Телефон: (3473) 29-07-11	Телефон: (8482) 20-62-12; 20-62-20
www.elecomt.ru	ул. Строительная, д. 15	e-mail: trishin@elecomt.ru	e-mail: togliatti1@tlt.etm.ru
	Телефон: (8342) 33-91-63; 33-91-69	www.elecomt.ru	www.etm.ru
ЭТМ	e-mail: op1@saransk.etm.ru		
г. Самара, ул. Гаражная, д. 5 (вход со стороны 3 проезда)	www.etm.ru	ЭТМ	<b>Ульяновск</b>
Телефон: (846) 279-20-44		Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,	Центр Систем Безопасности (ООО «ЦСБ»)
e-mail: samara1@samara.etm.ru	<b>Саратов</b>	ул. Вокзальная, д. 9А, лит. Е	Единый многоканальный телефон:
www.etm.ru	Центр Систем Безопасности (ООО «ЦСБ»)	Телефон: (3473) 21-33-33; 25-44-94;	(8452) 77-90-39
	Адрес: 410010, г. Саратов,	25-11-65	Тел/факс: (8452) 32-58-12, 37-26-28
ЭТМ	ул. Техническая, д. 5	e-mail: str@str.etm.ru	432006, г. Ульяновск,
г. Самара, ул. XXII Партызан, д. 10А	Телефон: (8452) 77-90-39, 32-58-12,	www.etm.ru	ул. Локомотивная, д. 3
Телефон: (846) 278-42-79	37-26-28		e-mail: sales@centrsb.ru
e-mail: samara2@samara.etm.ru	e-mail: sales@centrsb.ru	<b>Сызрань</b>	www.centrsb.ru
www.etm.ru	www.centrsb.ru	ЭТМ	
ЭТМ	Минимакс	Самарская область, г. Сызрань,	Центр Монтажа
г. Самара. ул. XXII Партызан, д. 1Б	г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 94	ул. Декабристов, д. 38, ТЦ «Океан»	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14 (База
Телефон: (846) 279-28-53	Телефон: (8452) 57-20-33; 57-20-35	Телефон: (8464) 91-64-10; 91-64-09	ВЭМ).
e-mail: samara2@samara.etm.ru	e-mail: minimaks@mmsaratov.ru	e-mail: Syzran@tlt.etm.ru	Телефон: (8422) 279-000 (многоканальный)
www.etm.ru	www.minimaks.ru	www.etm.ru	e-mail: sale@cem73.ru
			www.cem73.ru
ЭТМ	Электрокомплект	<b>Тольятти</b>	
г. Самара. ул. Печёрская, д. 18А	г. Саратов, ул.Усть-Курдюмская, д. 1А	Минимакс	Центр Монтажа
Телефон: (846) 260-31-31; 267-31-30	Телефон: (8452) 75-06-18; 75-06-18	Самарская область, г. Тольятти,	г. Ульяновск, Заволжский р-н, ул. Наганова,
e-mail: samara3@samara.etm.ru	e-mail: matveeva@elecomt.ru	ул. Транспортная, 24А	д. 10, ТЦ «Стройцентр», 2 этаж
www.etm.ru	www.elecomt.ru	Телефон: (8482) 42-25-80; 42-25-81	Телефон: (8422) 279-883
		e-mail: director@mmtlt.ru	e-mail: sale@cem73.ru
		www.minimaks.ru	www.cem73.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

Центр Монтажа	ЭлектроКомплект	Филиал «Чебоксары»	Минимакс
г. Ульяновск, Заволжский р-н, ул. Генерала Маргелова, д. 11	г. Уфа, ул. Панфилова, д. 9	Адрес: 428000, Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52, корп. 2, оф. 423	г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 100
Телефон: (8422) 279-111 (многоканальный)	Телефон: (347) 292-74-54, (347) 292-74-55	Телефон: (8352) 39-53-52	Телефон: (343) 287-77-88; 287-07-98
e-mail: sale@cem73.ru	e-mail: ufa@elecomt.ru	e-mail: storonenko@elecomt.ru	e-mail: minimaks@mmekb.ru
www.cem73.ru	www.elecomt.ru		www.minimaks.ru
	ЭлектроСфера	Энгельс	ЭТМ
Центр Монтажа	г. Уфа, ул. Войкова, д. 1		г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 132
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22,	Телефон: (347) 272-35-47	Минимакс	Телефон: (343) 216-80-20
Торговый комплекс «Звезда», корпус «Мегастрой», 2 этаж	e-mail: bsi.ufa@list.ru; info@electrosferaufa.ru	Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тихая, д. 55	e-mail: ekb1@eburg.etm.ru
Телефон: (8422) 279-882		Телефон: (8453) 55-85-90; 55-85-94; 55-85-95	
e-mail: sale@cem73.ru	ЭТМ	e-mail: engels@mmsaratov.ru	ЭТМ
www.cem73.ru	г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 133А	www.minimaks.ru	г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 14А
	Телефон: (347) 291-24-74		
Центр Монтажа	e-mail: ufa1@ufa.etm.ru	ЭТМ	Телефон: (343) 379-59-69
г. Ульяновск, Заволжский р-н, 2-ой проезд	www.etm.ru	Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 7А	e-mail: ekb2@eburg.etm.ru
Инженерный, д. 2А			www.etm.ru
Телефон: (8422) 58-95-57	ЭТМ	Телефон: (8453) 79-27-17; 79-27-26	
e-mail: sale@cem73.ru	г. Уфа, ул. Губайдуллина, д. 2	e-mail: engels1@saratov.etm.ru	ЭТМ
www.cem73.ru	Телефон: (347) 246-36-80; 246-36-81; 246-36-82	www.etm.ru	г. Екатеренбург, ул. Репина, д. 103, блок 4, 5 подъезд, 3 этаж
ЭТМ	e-mail: ufa2@ufa.etm.ru	УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Телефон: (343) 270-06-64
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 32	www.etm.ru		e-mail: ekb3@eburg.etm.ru
Телефон: (8422) 61-23-23; 62-48-84; 62-48-88	Чебоксары	Екатеринбург	www.etm.ru
e-mail: ulyanovsk1@ulyanovsk.etm.ru	Минимакс	ЛУИС+	
www.etm.ru	Республика Чувашия, г. Чебоксары, Гаражный проезд, д. 7	г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 12, строение 6, вход 1	ЭТМ
Уфа	Телефон: (8352) 638-800; 638-660; 638-760; 638-860; 638-960	Телефон: (343) 298-20-28, (343) 298-20-38	г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 47
Минимакс	E-mail: info@luis-ural.ru	E-mail: info@luis-ural.ru	Телефон: (343) 287-40-06
г. Уфа, ул. Кавказская, д. 6/12 (вход с ул. Софии Перовской)	http://luis-ural.ru		e-mail: ekb4v@eburg.etm.ru
Телефон: (347) 246-88-70; 246-88-71	ЭлектроКомплект	ЛУИС+	www.etm.ru
e-mail: minimaks@mmufa.ru	Республика Чувашия, Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52, корп. 2, офис 423	г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 31А	ЭТМ
www.minimaks.ru	Телефон: (8352) 39-53-52	Телефон: (343) 247-91-10	г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 132
Минимакс	e-mail: morgatski@elecomt.ru	e-mail: director@mmekb.ru	Телефон: (343) 216-22-21
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2	www.elecomt.ru	www.minimaks.ru	e-mail: diler@eburg.etm.ru
Телефон: (347) 292-74-90; 292-74-91			www.etm.ru
e-mail: minimaks@mmufa.ru	ЭТМ		
www.minimaks.ru	Республика Чувашия, г. Чебоксары, пер. Ягодный, д. 4	Минимакс	
	Телефон: (8352) 35-15-15	г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45	ЭТМ
	e-mail: cheboksary1@chbk.etm.ru	Телефон: (343) 360-93-00; 357-33-57	Челябинская область, г. Златоуст , пр. Гагарина, 3 мкр., д. 42А, офис 207, ТК «Радуга»
	www.elecomt.ru	e-mail: minimaks@mmekb.ru	Телефон: (3513) 668-040; 668-850



# Промрукав

Русский производитель электрики

**Каменск-Уральский**

ЭТМ  
Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 2,  
офис 122, БЦ «Петровский»  
Телефон: (3439) 370-470  
e-mail: kamensk1@eburg.etm.ru  
www.etm.ru

**ЭТМ**

Челябинская область, г. Миасс,  
ул. Октября, д. 5, офис 210, БЦ «Медео»  
Телефон: (3513) 250-212; 250-213  
e-mail: miass1@eburg.etm.ru  
www.etm.ru

**Нефтеюганск**

**ЭТМ**

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Не-  
фтеюганск, ул. Парковая, д. 6, корп. 7 (База  
«Юна»)  
Телефон: (3463) 231-138; 231-168  
e-mail: nyugansk1@eburg.etm.ru  
www.etm.ru

**Нижневартовск**

**ЭТМ**

Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Нижневартовск, ул.  
Челябинская область, г. Магнитогорск,  
ул. Советская, д. 158/1  
Телефон: (3519) 30-22-22; 38-22-22  
e-mail: director@mmpmgn.ru  
www.minimaks.ru

**Нижний Тагил**

**ЭТМ**

Челябинская область, г. Магнитогорск,  
ул. Вокзальная, д. 2/2  
Телефон: (3519) 28-84-84  
e-mail: mgn1@mgn.etm.ru  
www.etm.ru

**Серов**

**ЭТМ**

Челябинская область, г. Миасс,  
ул. Калинина, д. 10  
Телефон: (3513) 57-57-48; 57-52-02  
e-mail: director@mm-miass.ru  
www.minimaks.ru

**Сургут**

ЭТМ  
Ханты-Мансийский автономный округ, г.  
Сургут, ул. Комплектовочная, д. 5  
Телефон: (3462) 933-633  
e-mail: surgut1@eburg.etm.ru  
www.etm.ru

**Тобольск**

ЭТМ  
Тюменская область, г. Тобольск, БСИ 1,  
квартал 3, д. 10, стр.1  
Телефон: (3456) 39-50-90; 39-50-95  
e-mail: tobolsk1@eburg.etm.ru  
www.etm.ru

**Тюмень**

ЛУИС+  
г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 9  
Телефон: (3452) 48-95-20, 48-95-40,  
48-95-35, (3452) 48-95-46  
E-mail: info@luis-zapsib.ru  
http://luis-zapsib.ru/

**Минимакс**

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 55

Телефон: (3452) 565-626  
e-mail: sale@mmtymen.ru

**ЭТМ**

г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, д. 40, стр. 1  
Телефон: (3452) 79-66-60  
e-mail: tumen1@tumen.etm.ru  
www.etm.ru

**ЭТМ**

г. Челябинск, ул. Ильменская, д. 2

Телефон: (351) 237-35-00  
e-mail: chel1v@chel.etm.ru

**ЛУИС+**

Адрес: 454090, г. Челябинск,  
проспект Ленина, 35  
Телефон: (351) 220-00-72  
E-mail: info@luis-ural.ru  
http://luis-ural.ru

**Минимакс**

г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 11Ж

Телефон: (351) 2-455-455

e-mail: Minimax@mmchel.ru

www.minimaks.ru

**Минимакс**

г. Челябинск ул. Кулибина, д. 3

Телефон: (351) 2-455-456

e-mail: Kuznetcova@mmchel.ru

www.minimaks.ru

**Минимакс**

г. Челябинск, проспект Победы, д. 390

Телефон: (351) 2-455-457

e-mail: Verestnikova@mmchel.ru

www.minimaks.ru



# Промрукав

Русский производитель электрики

ЭТМ	Минимакс	ЭТМ	ЭТМ
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 1Б	г. Волгоград, ул. Джаныбековская, д. 2А	Волгоградская область, г. Волжский, ул. Генерала Карбышева, д. 47А/2	г. Краснодар, ул. Московская, д. 69
Телефон: (351) 225-35-35	Телефон: (8442) 26-21-68; 26-21-67	Телефон: (8443) 21-5143	Телефон: (861) 2-742-888 (многоканальный)
e-mail: chel4v@chel.etm.ru	e-mail: director@mmvolgograd.ru	e-mail: vlg1@vlz.etm.ru	e-mail: krd1@krasnodar.etm.ru
www.etm.ru	www.minimaks.ru	www.etm.ru	www.etm.ru
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>Техэнерго</b>	<b>ЭТМ</b>	<b>ЭТМ</b>
<b>Армавир</b>	г. Волгоград, ул. Козловская, д. 38, 2-й этаж	Волгоградская область, г. Волжский, ул. Генерала Карбышева, д. 47А/2	г. Краснодар, ул. Бородинская, д. 150
ЭТМ	Телефон: (8442) 26-59-74; 94-34-74	Телефон: (8443) 21-5150	Телефон: (861) 200-11-55
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, д. 121	e-mail: volgograd@texenergo.ru	e-mail: vlz1@vlz.etm.ru	e-mail: krd2@krasnodar.etm.ru
Телефон: (86137) 6-36-20; (86137) 6-36-21	TK «Строй Фаворит»	www.etm.ru	<b>Кропоткин</b>
e-mail: armavir@rnd.etm.ru	Телефон: (8442) 599-688; 599-766	<b>Каменск-Шахтинский</b>	ЭТМ
www.etm.ru	e-mail: vlg1@volgograd.etm.ru	Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, д. 45/16	Краснодарский край, г. Кропоткин
<b>Астрахань</b>	www.etm.ru	Телефон: (86365) 7-71-15	ул. Красная, д. 200
Минимакс	ЭТМ	e-mail: kmk1@rnd.etm.ru	Телефон: (86138) 6-39-46
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 37, офис 21	г. Волгоград, Университетский проспект, д. 85А	www.etm.ru	e-mail: kropotkin1@rnd.etm.ru
Телефон: (8512) 48-78-96	Телефон: (8442) 55-11-30	<b>Краснодар</b>	ЭТМ
e-mail: polezhko@mmvolgograd.ru	e-mail: vlg1@volgograd.etm.ru	г. Краснодар, ул. Дальняя, 2	Краснодарский край, г. Кропоткин,
www.minimaks.ru	www.etm.ru	Телефон: (861) 273-99-03, (861) 273-99-03	ул. Красная, д. 200
ЭТМ	<b>ЛУИС+</b>	E-mail: info@luis-don.ru	Телефон: (86138) 703-74; 703-71
г. Астрахань, ул. 3-я Зеленгинская, д. 56	<b>Волгодонск</b>	http://luis-don.ru	e-mail: kropotkin2@rnd.etm.ru
Телефон: (8512) 48-14-00	Минимакс	Минимакс	Набережные Челны
(многоканальный)	Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 1-я Бетонная, д. 5А	г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 220	Филиал «Набережные Челны»
e-mail: ast1@ast.etm.ru	Телефон: (8639) 270-235; 270-255	Телефон: (861) 2-000-262; 2-000-265	Адрес: 423827, Н. Челны, пр. Московский, 140, ДЦ «Форт Диалог»
www.etm.ru	e-mail: director@mmvlgk.ru	e-mail: director@mmkrd.ru	Телефон: (8552) 59-40-54, 59-37-98
<b>Батайск</b>	www.minimaks.ru	www.minimaks.ru	kushmantsev@elecomt.ru
Минимакс	ЭТМ		
Ростовская область, г. Батайск, ул. Южная, д. 7	Телефон: (86354) 5-78-51		<b>Новороссийск</b>
	e-mail: director@mmrostov.ru	Минимакс	ЭТМ
www.minimaks.ru	Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 71	г. Краснодар, ул. Российская, д. 69	Краснодарский край, г. Новороссийск,
<b>Волгоград</b>	Телефон: (8639) 21-21-95	Телефон: (861) 2-000-260; 2-000-266	ул. Кутузовская, д. 117
Луис+	e-mail: vld1@vld.etm.ru	e-mail: director@mmkrd.ru	Телефон: (8617) 21-01-05
г. Волгоград, ул. Бурейская, 7, 2-й этаж, правоое крыло	www.etm.ru	www.minimaks.ru	e-mail: novoross1@novoross.etm.ru
Телефон: +7 (8442) 43-97-98	<b>Волжский</b>		www.etm.ru
E-mail: info@luis-don.ru			
Сайт: http://luis-don.ru/			



# Промрукав

Русский производитель электрики

**Новочеркаск**

ЭТМ

г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 17В

ЭТМ

Телефон: (863) 201-66-85

Ростовская область, г. Новочеркаск, ул.

e-mail: rnd2@rnd.etm.ru

Первомайская, д. 97/156

www.etm.ru

Телефон: (8635)265-458

e-mail: nvc1@rnd.etm.ru

www.etm.ru

ЭТМ

г. Ростов-на-Дону ул. Нансена, д. 85

Телефон: (863) 24-24-802

ЭТМ

e-mail: rnd3v@rnd.etm.ru

Ростовская область, г. Новочеркаск,

ул. Богдана Хмельницкого, д. 49

Телефон: (8635) 275-632; 275-634

e-mail: nvc2v@rnd.etm.ru

www.etm.ru

Минимакс

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, д.

**Ростов-на-Дону**

61, к. 2, офисы 301, 302, 306

Телефон: (862)225-50-56

**ЛУИС+**

г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,

д. 4А, 3 этаж

Телефон: (863) 261-82-10, (863) 261-82-11

ЭТМ

E-mail: info@luis-don.ru

<http://luis-don.ru/>

Минимакс

г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 118

Телефон: (863) 291-22-12; 291-22-28;

271-47-01; 303-02-60

e-mail: kuznecov@mmrostov.ru

www.minimaks.ru

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина,

д. 72А

Телефон: (8622) 90-11-00; 90-12-95

e-mail: sochi1@sochi.etm.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 144/30

Телефон: (863) 2-202-371; 2-202-372

e-mail: opatskiy@mmrostov.ru

www.minimaks.ru

Минимакс

г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 22/2

Минимакс

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 144/30

Телефон: (863) 2-202-371; 2-202-372

e-mail: opatskiy@mmrostov.ru

www.minimaks.ru

Телефон: (8652) 56-36-05; 56-55-82; 38-55-87

e-mail: director@mminstav.ru

www.minimaks.ru

Минимакс

г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 22/2

г. Ростов-на-Дону, пер. 1-ый

Машиностроительный, д. 12

Телефон: (863) 297-80-78

e-mail: rnd1@rnd.etm.ru

www.etm.ru

Телефон: (3473) 29-07-11

kufterin@elecomt.ru

ул. Промышленная, д. 2

адрес: 453115, г. Стерлитамак,

Телефон: (863) 282-935; 282-970

e-mail: sht1@rnd.etm.ru

www.etm.ru

адрес: 453115, г. Стерлитамак,

Телефон: (863) 282-935; 282-970

www.etm.ru

адрес: 453115, г. Стерлитамак,

Телефон: (863) 282-935; 282-970

e-mail: sht1@rnd.etm.ru

www.etm.ru

ООО «Грандэлектроюг»,

г. Севастополь, ул. Соловьева 10,

склад №7

Тел: +38 (050)-398-01-13, +7(978)740-34-19,

+7(499)677-21-77

Адрес в Интернет: [www.svetsev.com](http://www.svetsev.com)

E-mail: razvitie.seg@gmail.com

Тихорецк

**Севастополь**

ООО «Грандэлектроюг»,

г. Севастополь, ул. Соловьева 10,

склад №7

Тел: +38 (050)-398-01-13, +7(978)740-34-19,

+7(499)677-21-77

Адрес в Интернет: [www.svetsev.com](http://www.svetsev.com)

E-mail: razvitie.seg@gmail.com

Тихорецк

**Абакан**

ЭлектроСеть

Республика Хакасия, г. Абакан,

улица Советская, д. 150

Телефон: (3902) 28-54 84; 28-54-53;

8 913-058-33-88

e-mail: info@set-electro.ru

[www.electroset19.ru](http://www.electroset19.ru)

ЭлектроСеть

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина,

д. 63, база «Илона»

Телефон: (3902) 35-84-24; 8 913 058 55-44

e-mail: info@set-electro.ru

[www.electroset19.ru](http://www.electroset19.ru)

Краснодарский край, г. Тихорецк,

ул. Ленинградская, д. 148/97

Телефон: (86196) 7-26-92; 7-58-95

e-mail: tihoretsk1@rnd.etm.ru

ЭлектроСеть

Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Хлебная, д. 30, склад №6

Телефон: (3902) 35-17-16; 8 913-440-15-50

e-mail: info@set-electro.ru

[www.electroset19.ru](http://www.electroset19.ru)

Краснодарский край, г. Тихорецк,

ул. Ленинградская, д. 148/97

Телефон: (86196) 7-67-02

e-mail: tihoretsk2v@rnd.etm.ru

ЭлектроСеть

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина,

д. 39, офис 206

Телефон: (3902) 305-859

e-mail: abakan1@nsk.etm.ru

[www.etm.ru](http://www.etm.ru)

Шахты

Ростовская область, г. Шахты,

ул. Советская, д. 193

Телефон: (8636) 282-935; 282-970

e-mail: sht1@rnd.etm.ru

[www.etm.ru](http://www.etm.ru)

## СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



# Промрукав

Русский производитель электрики

## Барнаул

**БАКО+**  
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, д. 7  
Телефон: (3852) 46-11-08; 46-25-82; 46-32-16  
e-mail: info@bakoplus.ru; zakaz@bakoplus.ru  
www.bakoplus.ru

## ЭТМ

г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 16, стр. 3  
Телефон: (391) 226-67-67; 291-11-32;  
291-11-34; 226-67-27  
e-mail: krasnoyarsk1@nsk.etm.ru

## Минимакс

г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 57  
Телефон: (383) 264-37-29; 264-39-39;  
264-37-76  
e-mail: minimaks@mmnsk.ru

## ООО «ЭЛЕКТРО-СИТИ»

г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50,  
цокольный этаж,  
Телефон: 230-02-13  
E-mail: med@elektro-city.ru  
www.elektro-city.ru

## ЭТМ

г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 40  
Телефон: (3842) 31-58-78; 31-60-18; 31-66-06  
e-mail: kemerovo1@nsk.etm.ru

## ЭТМ

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 22, стр. 14  
Телефон: (391) 206-12-70; 206-12-80  
e-mail: krasnoyarsk2@nsk.etm.ru

## ЭЛЕКТРО-СИТИ

г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 4/12  
Телефон: (383) 361-22-66; 361-22-82; 361-  
23-82  
e-mail: kv\_@mail.ru

## ООО «ЭЛЕКТРО-СИТИ»

г. Новосибирск, площадь Карла Маркса,  
6/1, второй этаж,  
Телефон: (383) 335-42-05  
E-mail: med@elektro-city.ru  
www.elektro-city.ru

## www.etm.ru

## ЭТМ

Кемеровская область, г. Новокузнецк,  
ул. ДОЗ, д. 19, корпус 2А  
Телефон: (3843) 993-892; 993-891; 993-602  
e-mail: novokuzneck1@nsk.etm.ru  
www.etm.ru

## ЭТМ

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, офис 505  
Телефон: (383) 303-99-67; 303-99-82  
e-mail: nsk3@nsk.etm.ru  
www.etm.ru

## ТД ЭлектроСтиль

644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября 199  
Тел: 8 (3812) 57-21-86, 36-83-06, 36-83-05,  
32-87-70  
Адрес в Интернет: info@electrostyle.org  
E-mail: 328808@mail.ru

## Новосибирск

## Бийск

**ЭТМ**  
Алтайский край, г. Бийск,  
ул. Социалистическая, д. 15, офис 12  
Телефон: (3854) 30-28-16  
e-mail: biisk1@nsk.etm.ru  
www.etm.ru

## АМПЕР

г. Новосибирск, ул. Есенина, 3/1, 2 этаж  
Телефон: (383) 264-07-10, 264-02-37  
e-mail: ampernsk@yandex.ru  
www.ampera.ru

## ЭТМ

г. Омск, пр. Мира, д. 71, корп. 3  
(на территории рынка «Торговый двор»)  
Телефон: (3812) 60-30-81  
e-mail: omsk1@omsk.etm.ru  
www.etm.ru

## Томск

ЭТМ  
г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 4  
Телефон: (3822) 900-657; 900-659  
e-mail: tomsk1@nsk.etm.ru  
www.etm.ru

## ЛУИС+

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 10

Телефон: (383) 285-33-77  
Факс: (383) 285-33-77

г. Омск  
644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября 199

## СНГ

E-mail: info@luis-sibir.ru

32-87-70

E-mail: info@electrostyle.org  
www.electrostyle.org

г. Омск, ул. 10 лет Октября 199

Телефон: 8 (3812) 57-21-86, 36-83-06,  
36-83-05, 32-87-70

E-mail: info@electrostyle.org

г. Омск, ул. 10 лет Октября 199

Телефон: 8 (3812) 57-21-86, 36-83-06,  
36-83-05, 32-87-70

E-mail: info@electrostyle.org

г. Минск

e-mail: irkutsk1@nsk.etm.ru

## Иркутск

Телефон: (3952) 783-831; 783-832

www.etm.ru

## Кемерово

г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 58/1

Телефон: (3842) 777-013; 777-014

e-mail: director@mkmkem.ru

www.minimaks.ru

## Минимакс

ТД ЭлектроСтиль

г. Омск, ул. 10 лет Октября 199

Телефон: 8 (3812) 57-21-86, 36-83-06,  
36-83-05, 32-87-70

E-mail: info@electrostyle.org

г. Минск

## Минск

ЭЛСВИ  
Минская область, Минский р-н,

Щомыслицкий с/с, район д. Озерцо,

здание ПК «Мечта-87», комн.4

Телефон: (375-17) 507-68-07; 507-68-08;

507-68-09

e-mail: pss.sergei@gmail.com

www.elswi.by



**Промрукав**

Русский производитель электрики

## Стенды (1000x800мм)

# 9 РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Рекламный стенд «Кабельный канал»

**КАБЕЛЬ-КАНАЛ**

Размеры, мм	Кабель-канал цвет: белый	Кабель-канал цвет: бежевый
10х10	6540	6540
15х15	6545	6545
20х20	6550	6550
25х25	6555	6555
30х30	6560	6560
35х35	6565	6565
40х40	6570	6570

Размеры, мм	Кабель-канал струга дерева - бук	Кабель-канал струга дерева - сосна
10х10	6540	6540
15х15	6545	6545
20х20	6550	6550
25х25	6555	6555
30х30	6560	6560
35х35	6565	6565
40х40	6570	6570

Технические условия ТУ 5757-001-0747122-2008  
Номер ГОСТ ГОСТ ИСО 9001-2008  
Материал при температуре 100°C: PC, арт. 14770  
Материал при температуре 150°C: PC, арт. 14771  
Размеры Габаритные размеры и технические показатели  
Гарантийный срок: 1 год

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)

### Рекламный стенд «Жесткие трубы ПВХ»

**ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ ПВХ  
И АКСЕССУАРЫ**

Внешний диаметр, мм	Пример монтажа
16	Угловой соединитель разборный
20	Крепеж-клипса
25	Тройник разборный
32	Патрубок-штуфта
40	Тонкогибкий гофрированный
50	Угловой соединитель плоский

Технические параметры: ТУ 2247-001-0747122-2014  
Материал: поливинилхлорид ПВХ композит АБС пластик, цвет: серый RAL 7025  
Гарантийный срок: 10 лет  
Максимальная рабочая температура: +40°C до +60°C  
Минимум: -5°C до +60°C  
Допустимая нагрузка в зависимости от типа трубы  
Сортимент: ПВХ по ГОСТ 14244 (ММК 129), ПВХ-ПОЛЮС по ГОСТ 14244 (ММК 129), С-Ру 04/08-8-0007  
Гарантийный срок: 1 год

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)

### Рекламный стенд «Гофрированные трубы ПВХ»

**Гофрированные трубы ПВХ лакированного типа**

Внешний диаметр, мм
16
20
25
32
40
50
63

**Гофрированные трубы ПВХ свариваемого типа**

Внешний диаметр, мм
16
20
25
32
40
50
63

Технические параметры: ТУ 2247-001-0747122-2008  
Материал: свариваемый ПВХ композит АБС пластик, цвет: серый RAL 7025  
Гарантийный срок: 10 лет  
Сортимент: ПВХ по ГОСТ 14244 (ММК 129), ПВХ-ПОЛЮС по ГОСТ 14244 (ММК 129), С-Ру 04/08-8-0007  
Гарантийный срок: 1 год

Допустимая нагрузка в зависимости от гофрированной трубы

Тип трубы	Допустимая нагрузка, Н
гладкая	не менее 350 Н
гофрированная	не менее 700 Н
свариваемая	не менее 700 Н

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)

### Рекламный стенд «Трубы ПНД»

**Трубы ПНД**

Внешний диаметр, мм	Гофрированные трубы ПНД легкого типа	Гофрированные трубы ПНД тяжелого типа
16	32	40
20	40	50
25	50	63

Внешний диаметр, мм	Гофрированные трубы ПНД тяжелого типа УФ	Гладкие трубы ПНД среднего типа (С)
20	32	40
25	40	50
32	50	63

Внешний диаметр, мм	Гладкие трубы ПНД тяжелого типа (Т)	Гладкие трубы ПНД легкого типа
16	32	40
20	40	50
25	50	63

Укладка гофрированных труб

Площадь поверхности, м²	Количество гофр, шт	Внешний диаметр трубы, мм
2,5	2000	16-142528
4	2000	16-142529
6	2000	20-142532
8	2000	25-142533
10	2000	32-142534
12	2000	40-142535
14	2000	50-142536
16	2000	63-142537
18	2000	80-142538
20	2000	95-142539
22	2000	110-142540
24	2000	125-142541
26	2000	140-142542
28	2000	155-142543
30	2000	170-142544
32	2000	185-142545
35	2000	200-142546
38	2000	215-142547
40	2000	230-142548
42	2000	245-142549
45	2000	260-142550
48	2000	275-142551
50	2000	290-142552
52	2000	305-142553
55	2000	320-142554
58	2000	335-142555
60	2000	350-142556
62	2000	365-142557
65	2000	380-142558
68	2000	395-142559
70	2000	410-142560
75	2000	425-142561
80	2000	440-142562

Допустимая нагрузка в зависимости от типа гофрированной трубы

Тип трубы	Допустимая нагрузка, Н
легкая	не менее 350 Н
средняя	не менее 700 Н
тяжелая	не менее 700 Н

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)

### Рекламный стенд «Металлорукав»

**МЕТАЛЛОРУКАВ**

Диаметр, мм	Металлорукав из нержавеющей стали	Допуск на сгиб
16	16	16
20	20	20
25	25	25
32	32	32
40	40	40
50	50	50
63	63	63

Диаметр, мм	Металлорукав из нержавеющей стали	Металлорукав из проката листа
16	16	16
20	20	20
25	25	25
32	32	32
40	40	40
50	50	50
63	63	63

Диаметр, мм	Металлорукав из нержавеющей стали	Металлорукав из ПВХ оболочки
16	16	16
20	20	20
25	25	25
32	32	32
40	40	40
50	50	50
63	63	63

Технические параметры: ТУ 2247-001-0747122-2014  
Материал: сталь нержавеющая, нержавеющая лента из нержавеющей стали, ПВХ оболочка из ПВХ с добавлением каучука и силикона  
Гарантийный срок: 10 лет

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)

### Рекламный стенд «Электромонтажные коробки»

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ**

Размеры коробки для открытой проходки
40-0010 (плоский)
40-0110 (высокий)
40-0210 (высокий)
40-0310 (высокий)
40-0410 (высокий)
40-0510 (высокий)
40-0610 (высокий)
40-0710 (высокий)
40-0810 (высокий)
40-0910 (высокий)
40-1010 (высокий)
40-1110 (высокий)
40-1210 (высокий)
40-1310 (высокий)
40-1410 (высокий)
40-1510 (высокий)
40-1610 (высокий)
40-1710 (высокий)
40-1810 (высокий)
40-1910 (высокий)
40-2010 (высокий)
40-2110 (высокий)
40-2210 (высокий)
40-2310 (высокий)
40-2410 (высокий)
40-2510 (высокий)
40-2610 (высокий)
40-2710 (высокий)
40-2810 (высокий)
40-2910 (высокий)
40-3010 (высокий)
40-3110 (высокий)
40-3210 (высокий)
40-3310 (высокий)
40-3410 (высокий)
40-3510 (высокий)
40-3610 (высокий)
40-3710 (высокий)
40-3810 (высокий)
40-3910 (высокий)
40-4010 (высокий)
40-4110 (высокий)
40-4210 (высокий)
40-4310 (высокий)
40-4410 (высокий)
40-4510 (высокий)
40-4610 (высокий)
40-4710 (высокий)
40-4810 (высокий)
40-4910 (высокий)
40-5010 (высокий)
40-5110 (высокий)
40-5210 (высокий)
40-5310 (высокий)
40-5410 (высокий)
40-5510 (высокий)
40-5610 (высокий)
40-5710 (высокий)
40-5810 (высокий)
40-5910 (высокий)
40-6010 (высокий)
40-6110 (высокий)
40-6210 (высокий)
40-6310 (высокий)
40-6410 (высокий)
40-6510 (высокий)
40-6610 (высокий)
40-6710 (высокий)
40-6810 (высокий)
40-6910 (высокий)
40-7010 (высокий)
40-7110 (высокий)
40-7210 (высокий)
40-7310 (высокий)
40-7410 (высокий)
40-7510 (высокий)
40-7610 (высокий)
40-7710 (высокий)
40-7810 (высокий)
40-7910 (высокий)
40-8010 (высокий)
40-8110 (высокий)
40-8210 (высокий)
40-8310 (высокий)
40-8410 (высокий)
40-8510 (высокий)
40-8610 (высокий)
40-8710 (высокий)
40-8810 (высокий)
40-8910 (высокий)
40-9010 (высокий)
40-9110 (высокий)
40-9210 (высокий)
40-9310 (высокий)
40-9410 (высокий)
40-9510 (высокий)
40-9610 (высокий)
40-9710 (высокий)
40-9810 (высокий)
40-9910 (высокий)
40-10010 (высокий)
40-10110 (высокий)
40-10210 (высокий)
40-10310 (высокий)
40-10410 (высокий)
40-10510 (высокий)
40-10610 (высокий)
40-10710 (высокий)
40-10810 (высокий)
40-10910 (высокий)
40-11010 (высокий)
40-11110 (высокий)
40-11210 (высокий)
40-11310 (высокий)
40-11410 (высокий)
40-11510 (высокий)
40-11610 (высокий)
40-11710 (высокий)
40-11810 (высокий)
40-11910 (высокий)
40-12010 (высокий)
40-12110 (высокий)
40-12210 (высокий)
40-12310 (высокий)
40-12410 (высокий)
40-12510 (высокий)
40-12610 (высокий)
40-12710 (высокий)
40-12810 (высокий)
40-12910 (высокий)
40-13010 (высокий)
40-13110 (высокий)
40-13210 (высокий)
40-13310 (высокий)
40-13410 (высокий)
40-13510 (высокий)
40-13610 (высокий)
40-13710 (высокий)
40-13810 (высокий)
40-13910 (высокий)
40-14010 (высокий)
40-14110 (высокий)
40-14210 (высокий)
40-14310 (высокий)
40-14410 (высокий)
40-14510 (высокий)
40-14610 (высокий)
40-14710 (высокий)
40-14810 (высокий)
40-14910 (высокий)
40-15010 (высокий)
40-15110 (высокий)
40-15210 (высокий)
40-15310 (высокий)
40-15410 (высокий)
40-15510 (высокий)
40-15610 (высокий)
40-15710 (высокий)
40-15810 (высокий)
40-15910 (высокий)
40-16010 (высокий)
40-16110 (высокий)
40-16210 (высокий)
40-16310 (высокий)
40-16410 (высокий)
40-16510 (высокий)
40-16610 (высокий)
40-16710 (высокий)
40-16810 (высокий)
40-16910 (высокий)
40-17010 (высокий)
40-17110 (высокий)
40-17210 (высокий)
40-17310 (высокий)
40-17410 (высокий)
40-17510 (высокий)
40-17610 (высокий)
40-17710 (высокий)
40-17810 (высокий)
40-17910 (высокий)
40-18010 (высокий)
40-18110 (высокий)
40-18210 (высокий)
40-18310 (высокий)
40-18410 (высокий)
40-18510 (высокий)
40-18610 (высокий)
40-18710 (высокий)
40-18810 (высокий)
40-18910 (высокий)
40-19010 (высокий)
40-19110 (высокий)
40-19210 (высокий)
40-19310 (высокий)
40-19410 (высокий)
40-19510 (высокий)
40-19610 (высокий)
40-19710 (высокий)
40-19810 (высокий)
40-19910 (высокий)
40-20010 (высокий)
40-20110 (высокий)
40-20210 (высокий)
40-20310 (высокий)
40-20410 (высокий)
40-20510 (высокий)
40-20610 (высокий)
40-20710 (высокий)
40-20810 (высокий)
40-20910 (высокий)
40-21010 (высокий)
40-21110 (высокий)
40-21210 (высокий)
40-21310 (высокий)
40-21410 (высокий)
40-21510 (высокий)
40-21610 (высокий)
40-21710 (высокий)
40-21810 (высокий)
40-21910 (высокий)
40-22010 (высокий)
40-22110 (высокий)
40-22210 (высокий)
40-22310 (высокий)
40-22410 (высокий)
40-22510 (высокий)
40-22610 (высокий)
40-22710 (высокий)
40-22810 (высокий)
40-22910 (высокий)
40-23010 (высокий)
40-23110 (высокий)
40-23210 (высокий)
40-23310 (высокий)
40-23410 (высокий)
40-23510 (высокий)
40-23610 (высокий)
40-23710 (высокий)
40-23810 (высокий)
40-23910 (высокий)
40-24010 (высокий)
40-24110 (высокий)
40-24210 (высокий)
40-24310 (высокий)
40-24410 (высокий)
40-24510 (высокий)
40-24610 (высокий)
40-24710 (высокий)
40-24810 (высокий)
40-24910 (высокий)
40-25010 (высокий)
40-25110 (высокий)
40-25210 (высокий)
40-25310 (высокий)
40-25410 (высокий)
40-25510 (высокий)
40-25610 (высокий)
40-25710 (высокий)
40-25810 (вы




# Промрукав

Русский производитель электрики

## РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Рекламный стенд  
«Универсальный» (1600x1000 мм)**

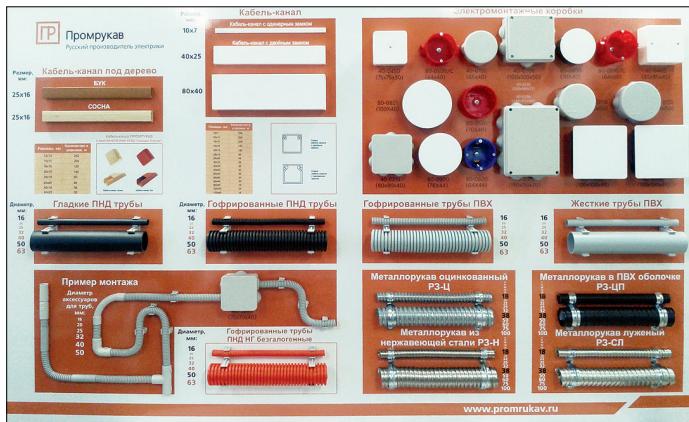

- Каталог продукции
  - Брошюра «Электромонтажные коробки»
  - Брошюра «Кабельный канал»
  - Брошюра «Аксессуары для труб»
  - Брошюра «Аксессуарам по металлорукаву»
  - Буклет «Электромонтажные коробки»
  - Буклет «Кабельный канал»

# Полиграфия





Промрукав

Русский производитель электрики

## РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплект рекламных материалов для оформления розничных магазинов:

- Пакет-майка
- Вобблеры
- Наклейки с логотипом
- Брошюра «Кабельный канал»
- Табличка
- Флаг
- Монетница
- Ручка шариковая настольная
- Магнит мягкий





# Промрукав

Русский производитель электрики

# Для заметок






# Промрукав

Русский производитель электрики



**НАШ ПАРТНЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ**

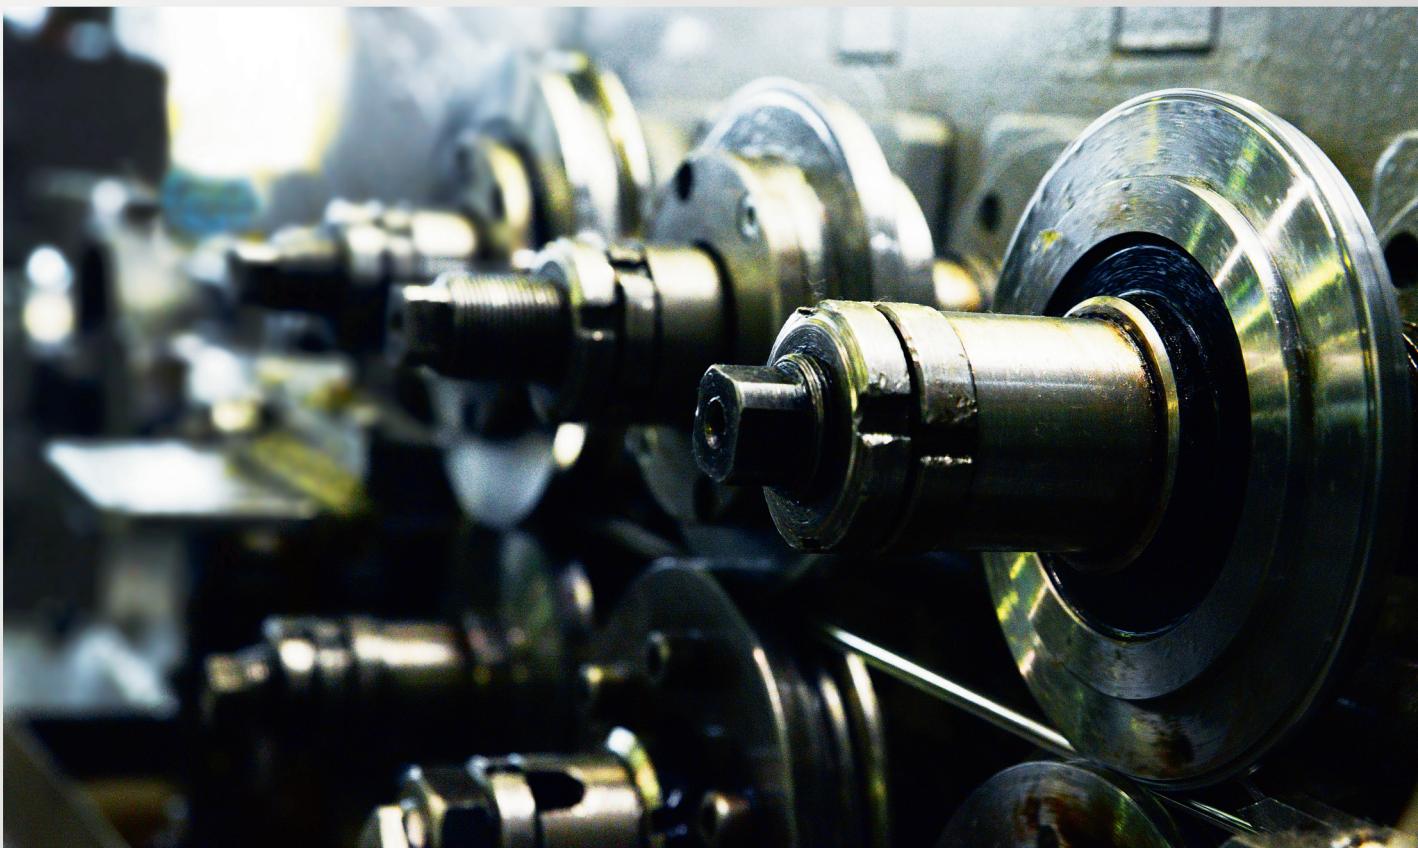

[www.promrukav.ru](http://www.promrukav.ru)  
[promrukav@promrukav.ru](mailto:promrukav@promrukav.ru)  
тел. 8 (495) 969-27-20