Минимальные требования к файлам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ»

Требования к файлам для цифровой печати:

Типография принимает файлы в формате: TIFF, JPG, PSD, EPS, CDR, AI (*комментарии ниже)
Цветовая палитра СМУК. Масштаб 1:1. профиль Euroscale Coated v.1.
Перечисленные ниже требования относятся к готовым файлам, не требующим корректировок и цветокоррекции в типографии.

1. Для Corel Draw\л/: версия не старше X8, все шрифты переведены в кривые, все эффекты (тени, прозрачности и пр.) растрированы с разрешением 300 dpi, все элементы разблокированы.
2. Для растровых форматов: Без дополнительных альфа-каналов, путей, LZW компрессии.
Все слои сведены. Шрифты и эффекты в слоях растрированы. В идеале переведено в TIFF.
Разрешение растровых файлов - 300 dpi.
3. Для макетов, сделанных в Illustrator, InDezign рекомендуется перевод в TIFF или PDF.
Печать материалов из приложений Microsoft Office, возможна в индивидуальном порядке, при согласовании возможности с печатником.
4. При подготовке макета должны быть учтены вылеты за обрезной формат минимум по 2 мм в каждую сторону Для многостраничных буклетов, каталогов и журналов вылеты должны быть не менее 3 мм во все стороны (кроме корешка, если сборка производится на скрепку!). Для изделий с брошюровкой на пружину, вылет со стороны пружины минимум 8 мм от линии реза или 10 мм от края макета (с учетом вылета на подрез).
5. Текст от линии реза должен располагаться минимум в 3 мм. Для многостраничных изданий - минимум 8 мм.
6. Многостраничные изделия выполняются постранично, страницы следуют друг за другом по порядку, не допускается использование читательских или печатных разворотов.
7. Важная техническая разметка (метки бита, фальца, реза, перфорация) выполняется пунктирной линией с обязательной подписью о назначении метки.
8. В макете не должно быть лишних элементов и элементов, выходящих за границы печатного поля

При несоблюдении требований, либо производится доработка за дополнительную оплату, либо типография не несет ответственности за качество печати.

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к файлам для широкоформатной печати:

1. Цветовая модель СМУК для всех растровых и векторных элементов.
2. Шрифты переведены в кривые.
3. Один файл - одно изображение для печати, масштаб 1:1.
4. Файл должен содержать точные размеры для печати без припусков на обрезку. К файлу присылается техническое задание с указанием точного количества изображений, утвержденное заказчиком.
5. Макеты принимаются: в CorelDraw не старше 18 версии, PhotoShop, TIFF (разрешение растровых изображений - не менее 300 dpi).

Требования к файлам для брендирования сувенирной продукции и упаковки:

1. Цветовая модель СМУК для всех растровых и векторных элементов.
2 .Шрифты переведены в кривые.
3. Один файл - одно изображение для печати, масштаб 1:1.

Требования к файлам для наградной продукции и стикеров:

1. Макеты принимаются только в векторном формате (CorelDraw до 18 версии включительно, либо выполненные в иных векторных редакторах и переведены в формат PDF).
2. Цветовая модель СМУК для всех растровых и векторных элементов.
3 .Шрифты переведены в кривые.
4. Один файл - одно изображение для печати, масштаб 1:1, разрешение растровых изображений - не менее 300 dpi.
5. Все элементы, предназначенные для печати, сгруппированы, поверх добавлен контур реза (сверхтонкий абрис, CutContour)

Вся ответственность за дизайн, орфографические и другие ошибки лежит на заказчике!

Макеты, сделанные в программах Microsoft Office, приложении Canva и при помощи Искусственного интеллекта, ДЛЯ ПЕЧАТИ НЕПРИГОДНЫ!

Цвет RGB - это цветовая модель, которая определяет, как цвета представлены на дисплее электронного устройства. Она используется в цифровой графике, такой какизображения, видео и компьютерные игры.
Несмотря на широкое применение в электронном мире,
В ПОЛИГРАФИИ ЦВЕТ RGB НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, т.к. ведёт к искажению оттенков при печати!

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Визитки.

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. В макете не должно быть лишних элементов и элементов, выходящих за пределы печатного поля.

3. Для стандартной визитки, размером 90 х 50 мм, размер макета должен составлять 94 х 54 мм с учётом вылетов по 2 мм с каждой стороны.

4. Информационное поле должно находиться на расстоянии 3 - 5 мм со всех сторон от края готовой визитки (или 5 - 7 мм от края макета с учётом вылетов) для односторонней печати и 4 - 5 мм (6 - 7 мм с учётом вылетов) для двухсторонней




РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Листовка

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице

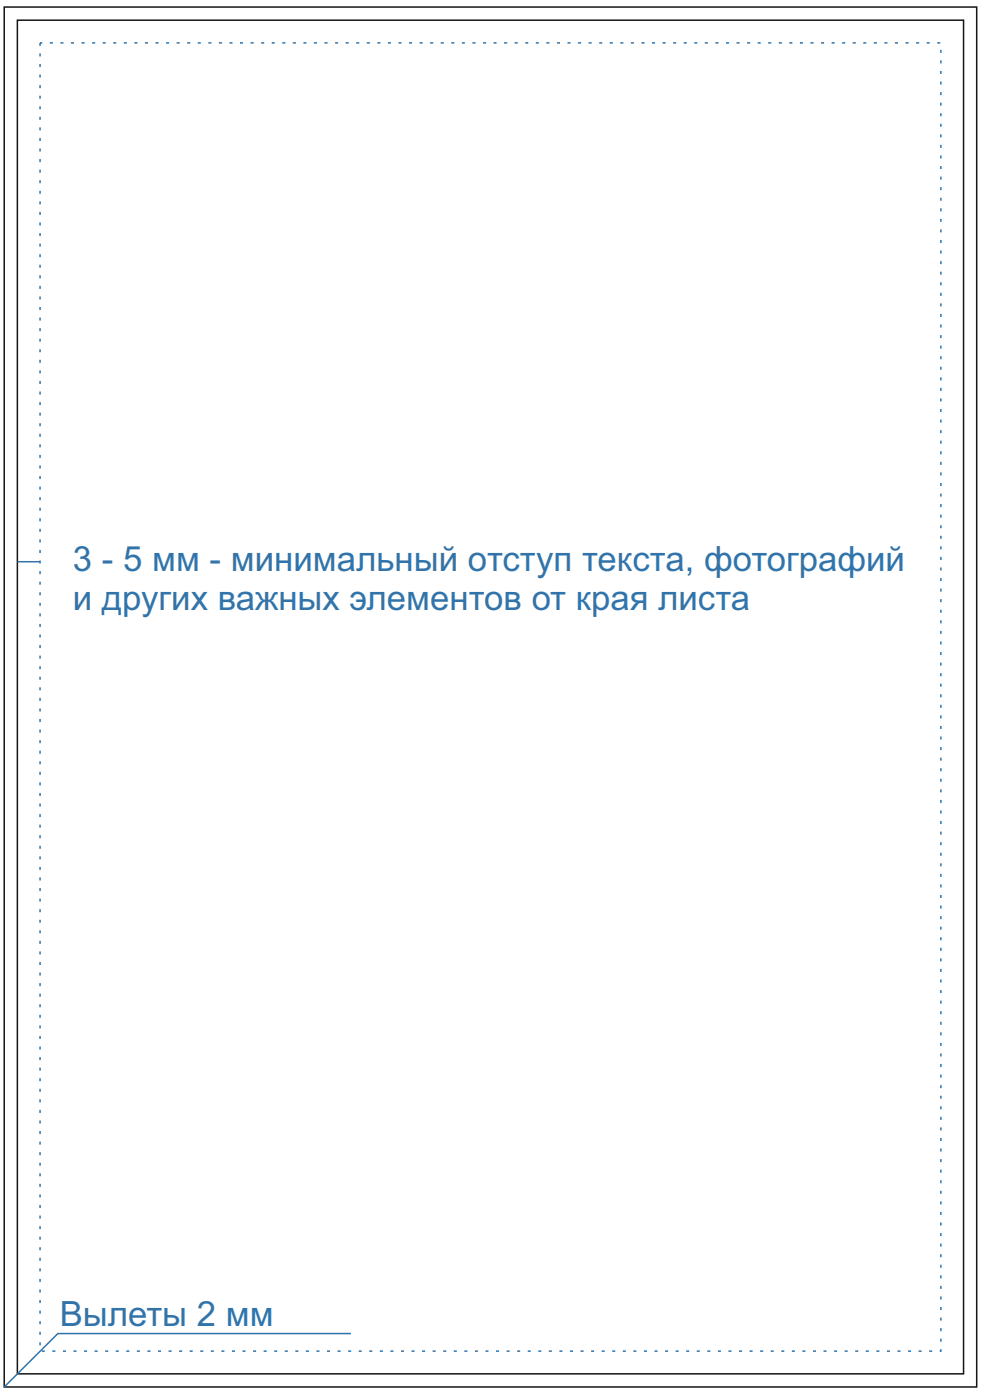

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель


Требования к оригинал-макетам.

Календарь карманный.

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице



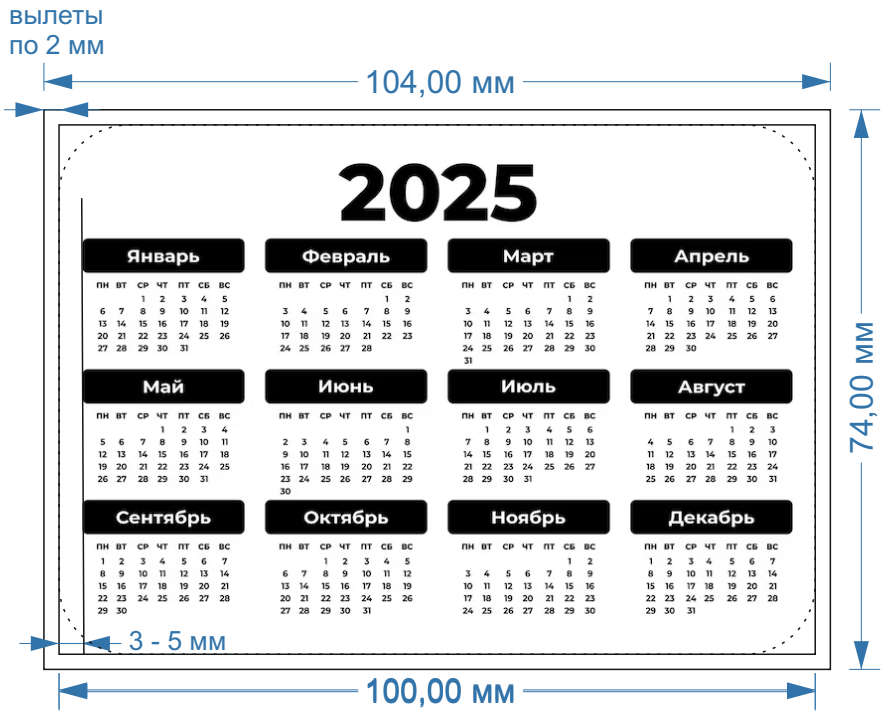

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.


Календарь квартальный с тремя рекламными полями.

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице




минимальная ширина календаря - 301 мм, максимальная - 310 мм.
297 мм - 306 мм.
Отступ под пружину от верхнего нижнего краёв - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)
8 мм
10 мм
КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(297x145 мм)
отступ
под
пружину
БЛОКИ 1 и 2
210,00 мм
214,00 мм
5 мм
минимум 5 мм отступ от календарного блока и пружины
5 мм - минимальный отступ от края без учёта вылетов (7 мм с их учётом)
РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ (текст, изображения)
5 мм
Отступ под пружину от нижнего края - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)

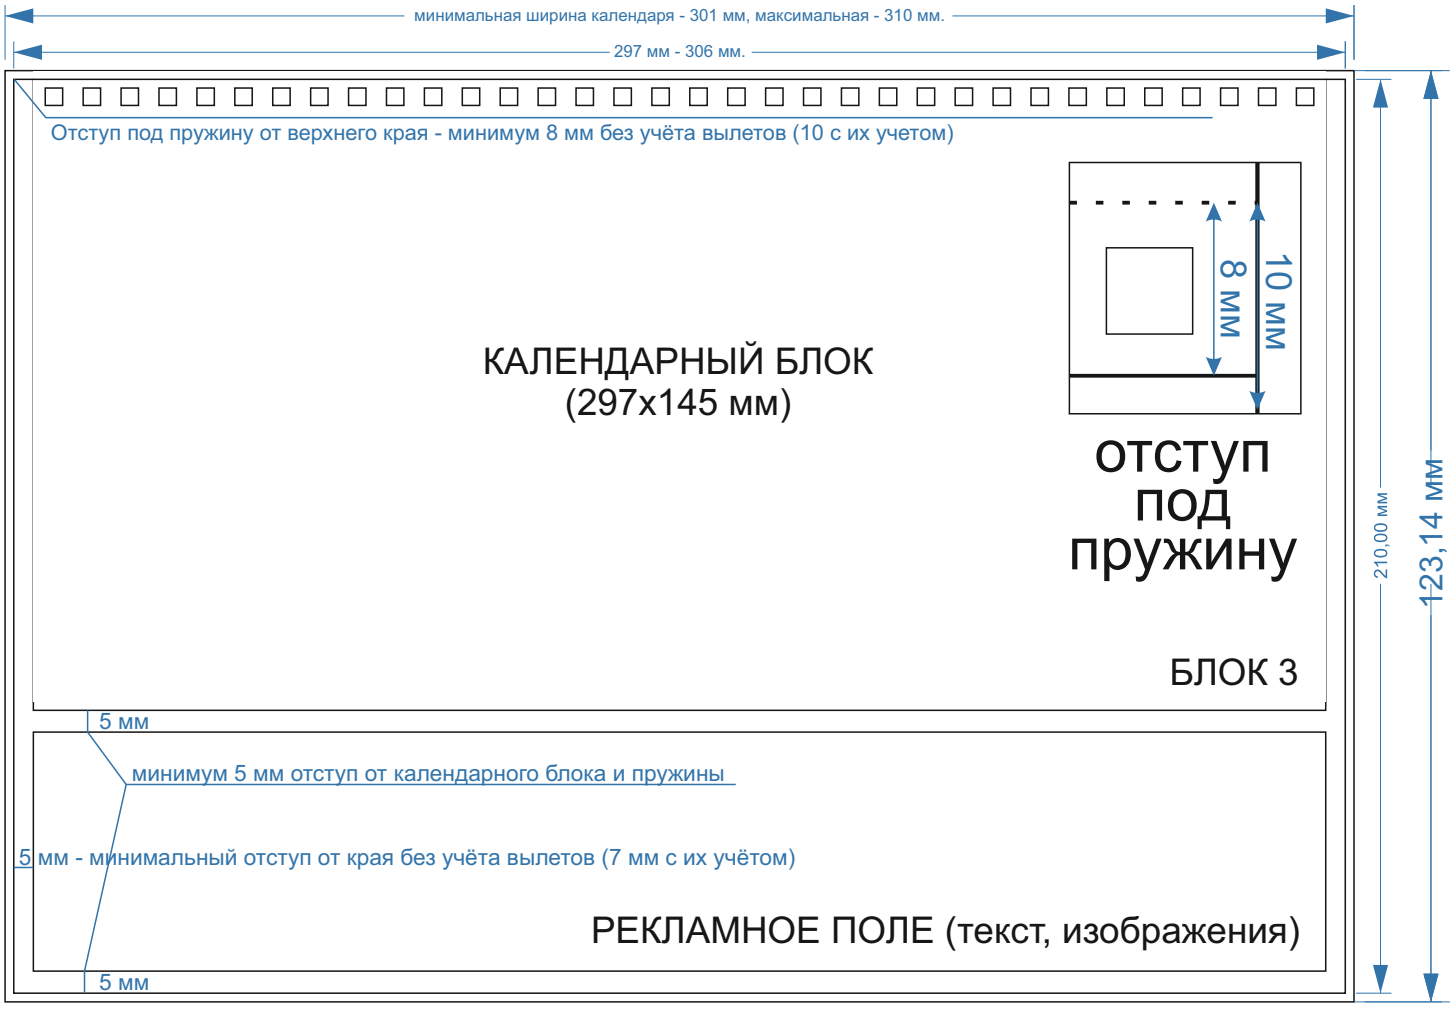
минимальная ширина календаря - 301 мм, максимальная - 310 мм.
297 мм - 306 мм.
Отступ под пружину от верхнего края - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)
8 мм
10 мм
КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(297x145 мм)
отступ
под
пружину
БЛОК 3
210,00 мм
123,14 мм
5 мм
минимум 5 мм отступ от календарного блока и пружины
5 мм - минимальный отступ от края без учёта вылетов (7 мм с их учётом)
РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ (текст, изображения)
5 мм

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.


Календарь квартальный с одним рекламным полем.

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».
2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице




КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(297х145 мм)

Без печати. Резка 297 х 161-165 мм.



отступ
под
пружину

БЛОКИ 1 и 2

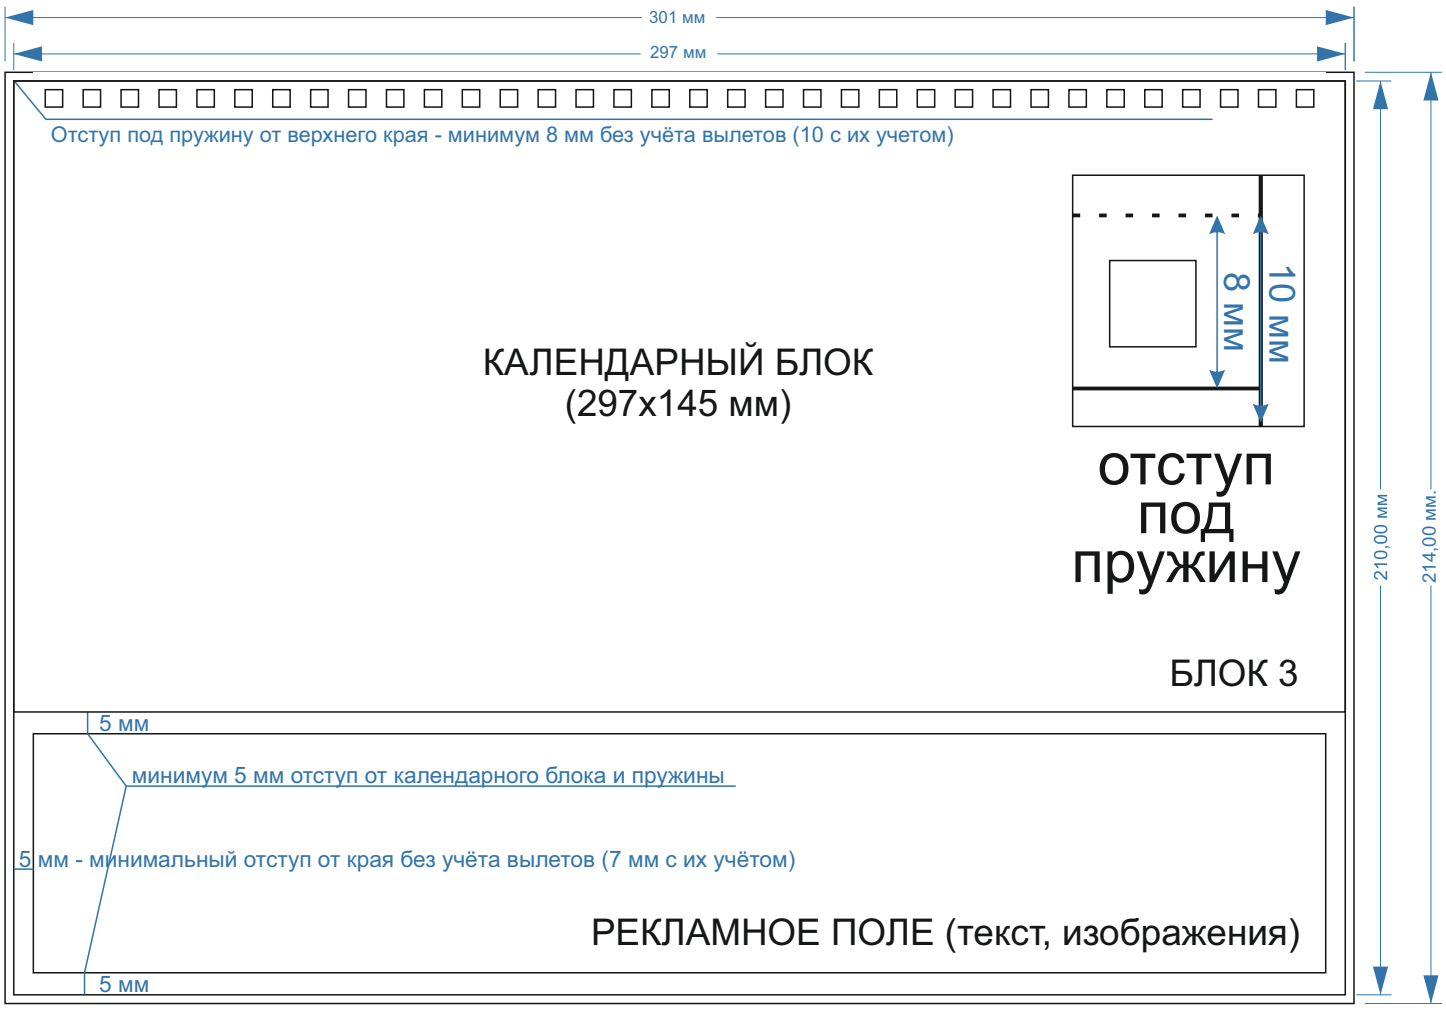

КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(297х145 мм)

отступ
под
пружину

БЛОК 3


РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ (текст, изображения)

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Календарь квартальный «Эконом»


1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

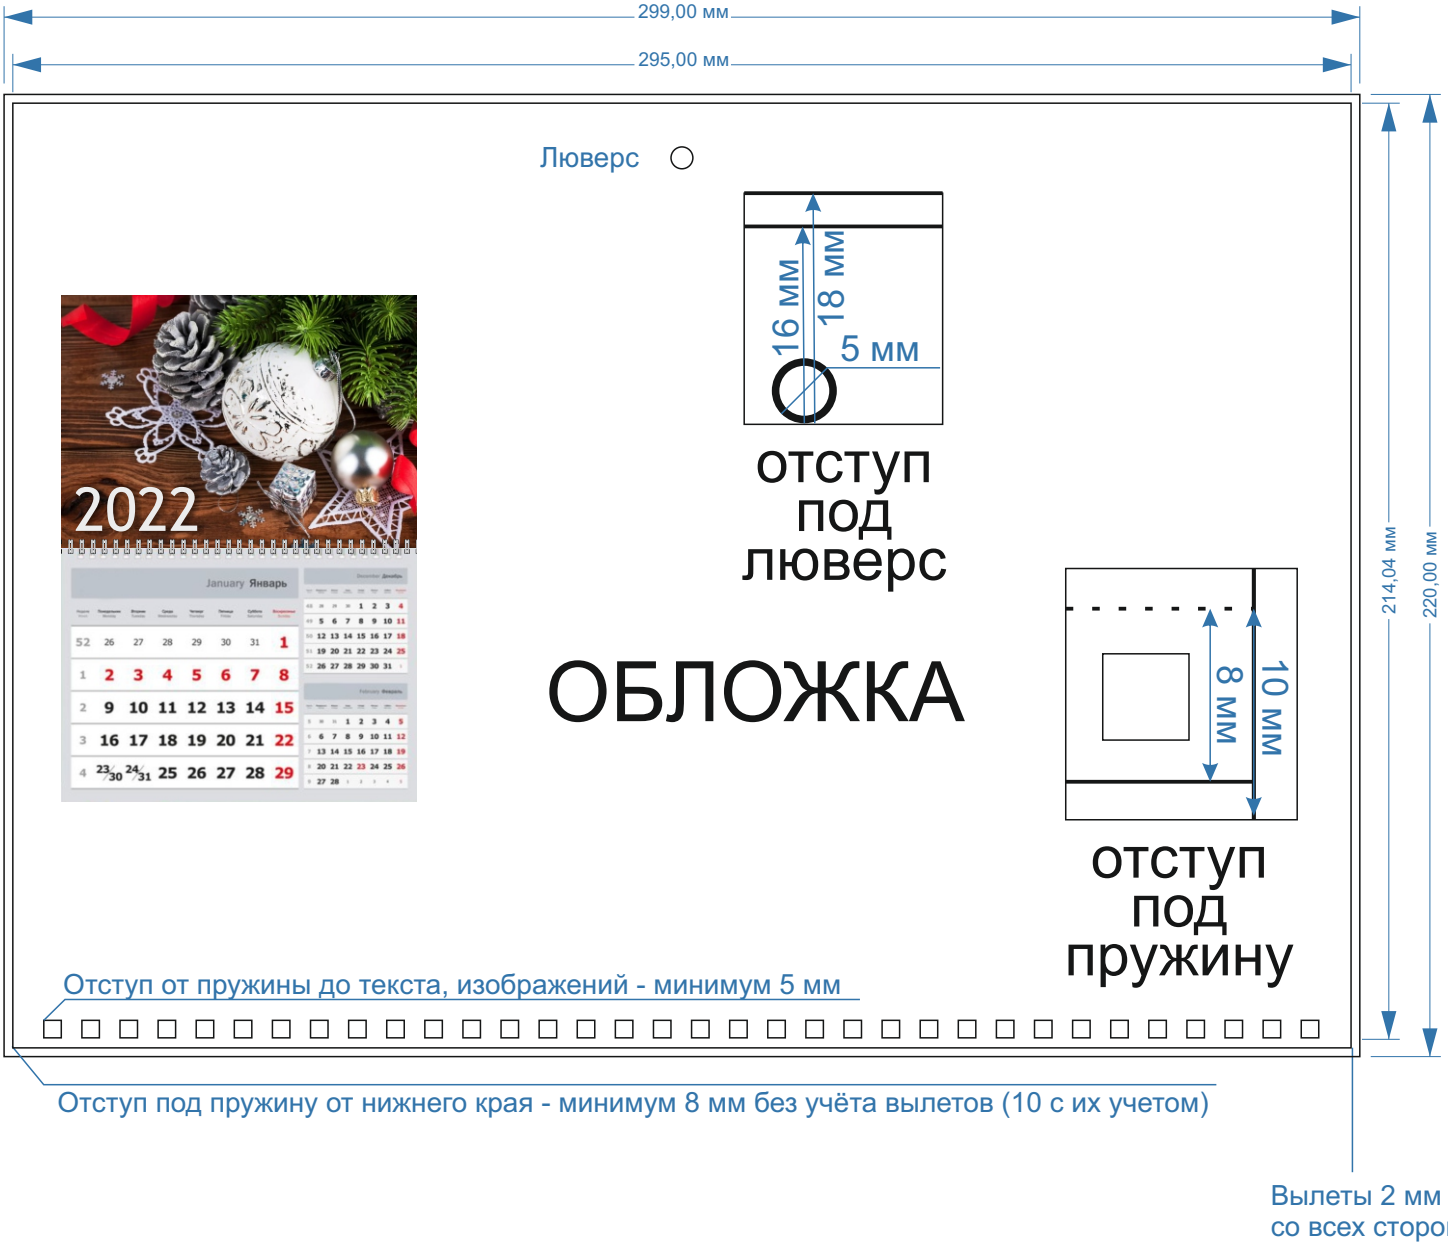

299,00 мм

295,00 мм

Отступ под пружину от верхнего нижнего краёв - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)



КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(295x210 мм)

отступ
под
пружину

210,00 мм

214,00 мм


РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Календарь квартальный «3 в 1»

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».
2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице

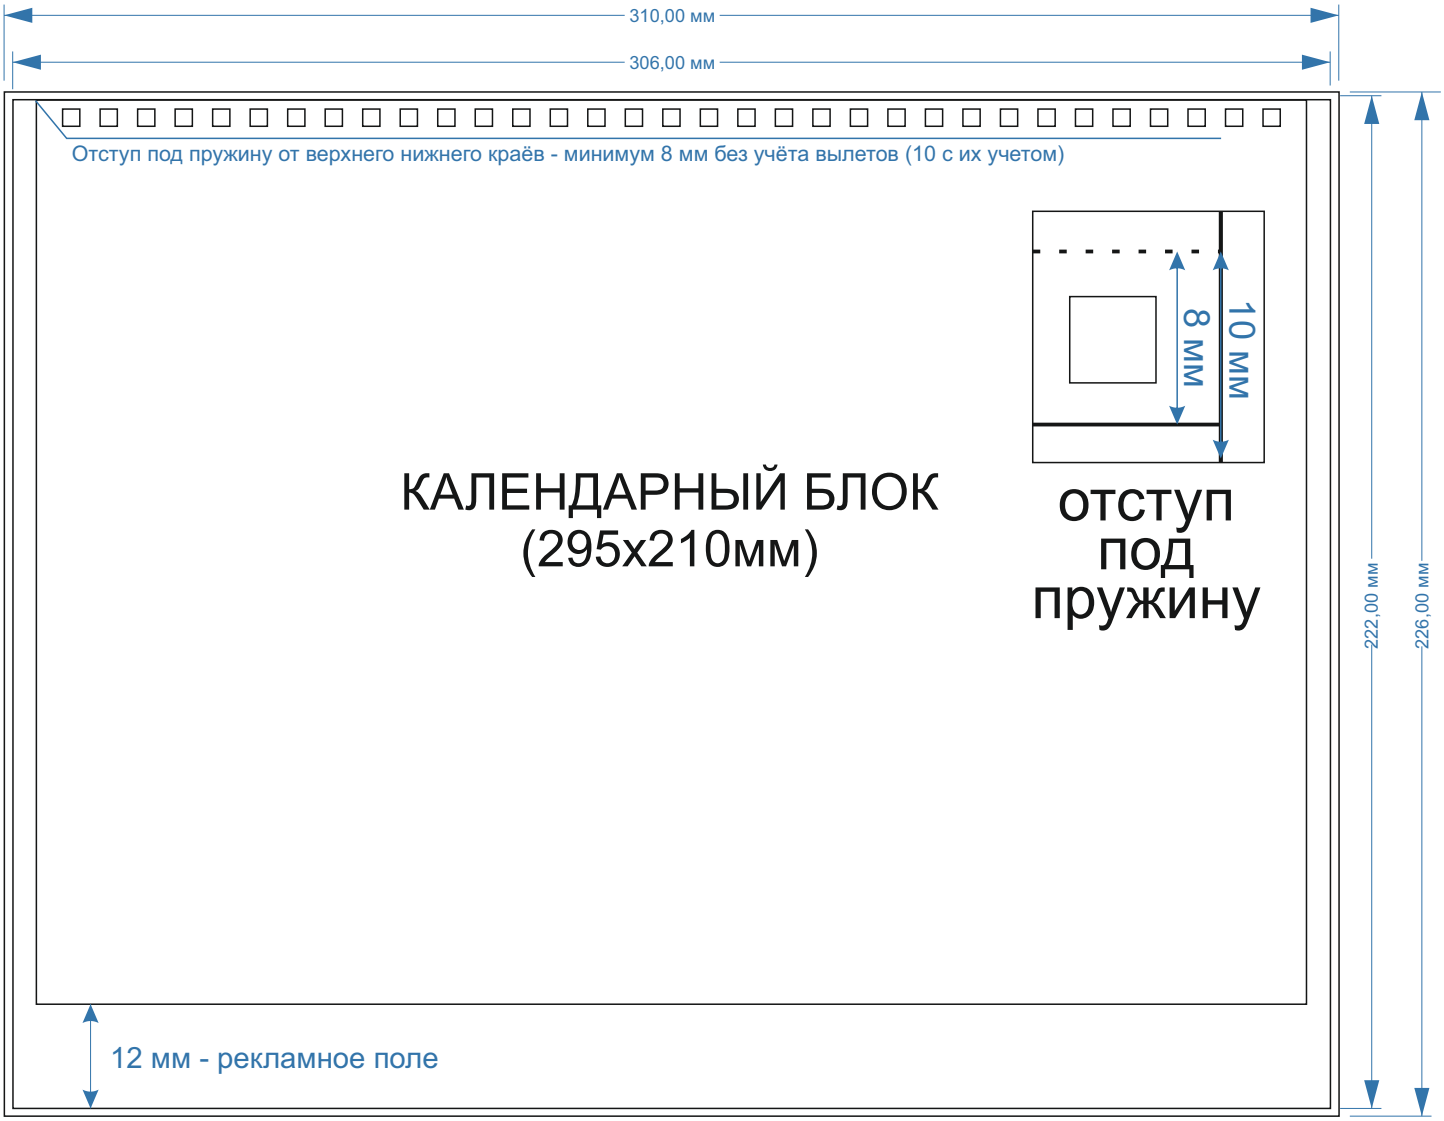


310,00 мм
306,00 мм
Отступ под пружину от верхнего нижнего краёв - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)
8 мм
10 мм
КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(295x210мм)
отступ
под
пружину
222,00 мм
226,00 мм
12 мм - рекламное поле


РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Календарь настенный перекидной

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».
2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице





отступ под пружину

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель


Требования к оригинал-макетам.

Календарь настенный с местом для записей монохромный

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице

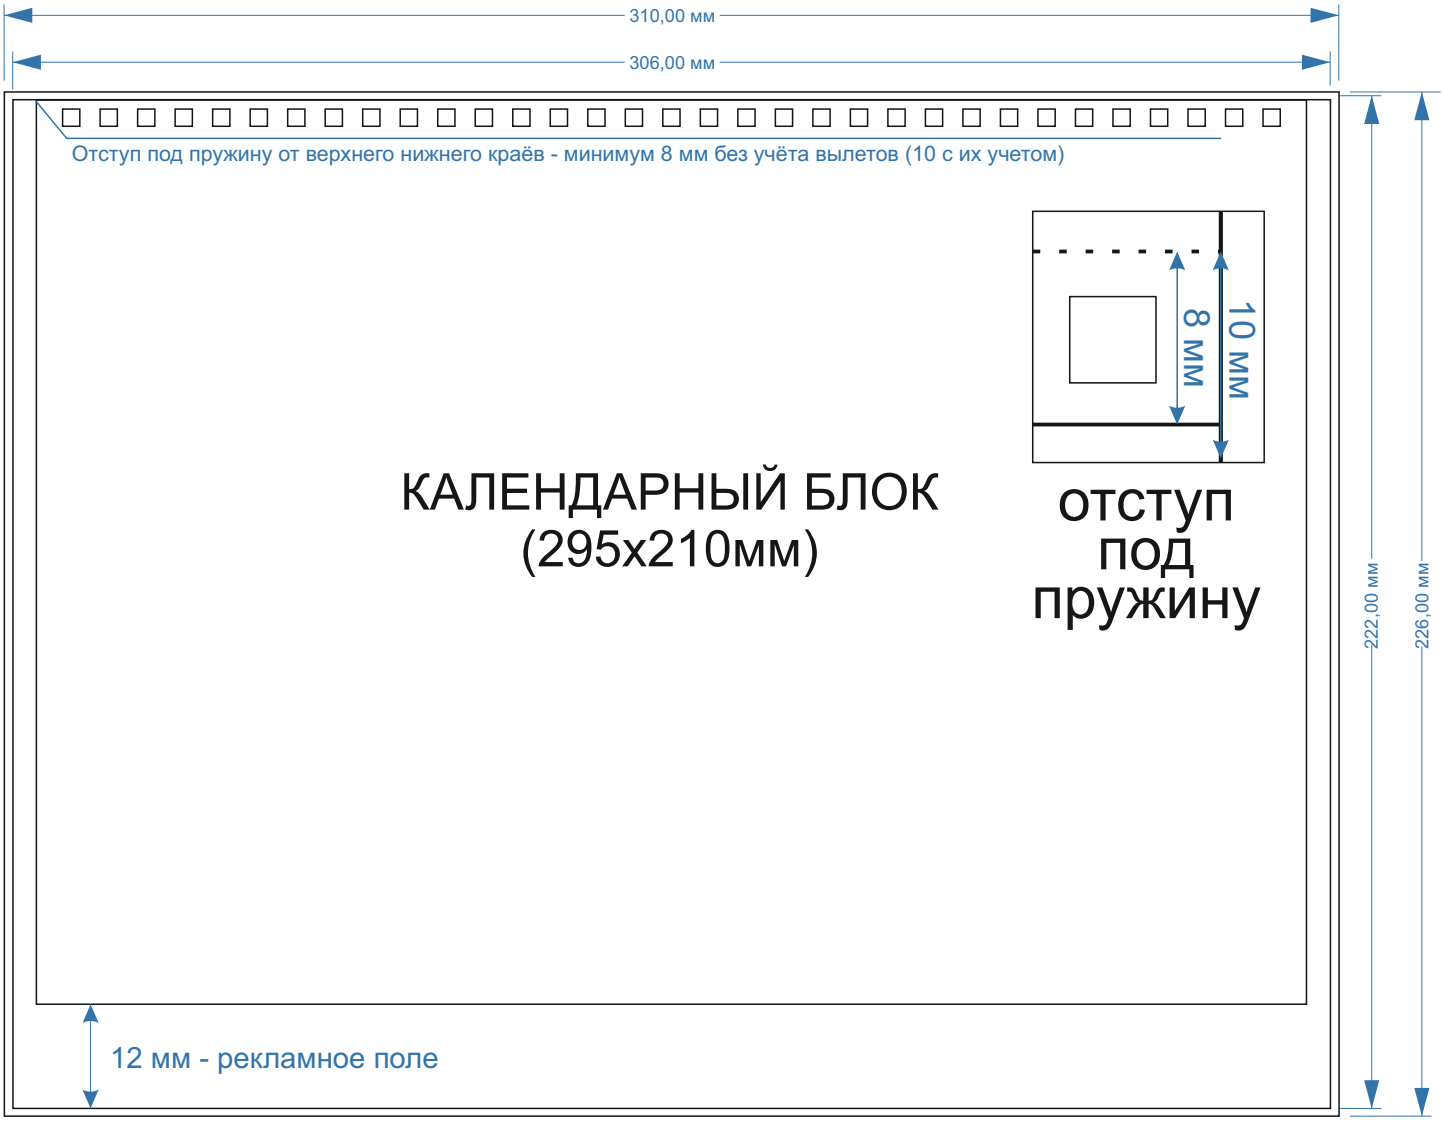



310,00 мм
306,00 мм
Отступ под пружину от верхнего нижнего краёв - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)
8 мм
10 мм
КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК
(295x210мм)
отступ
под
пружину
222,00 мм
226,00 мм
12 мм - рекламное поле

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Календарь настенный с местом для записей цветной


1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».
2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице

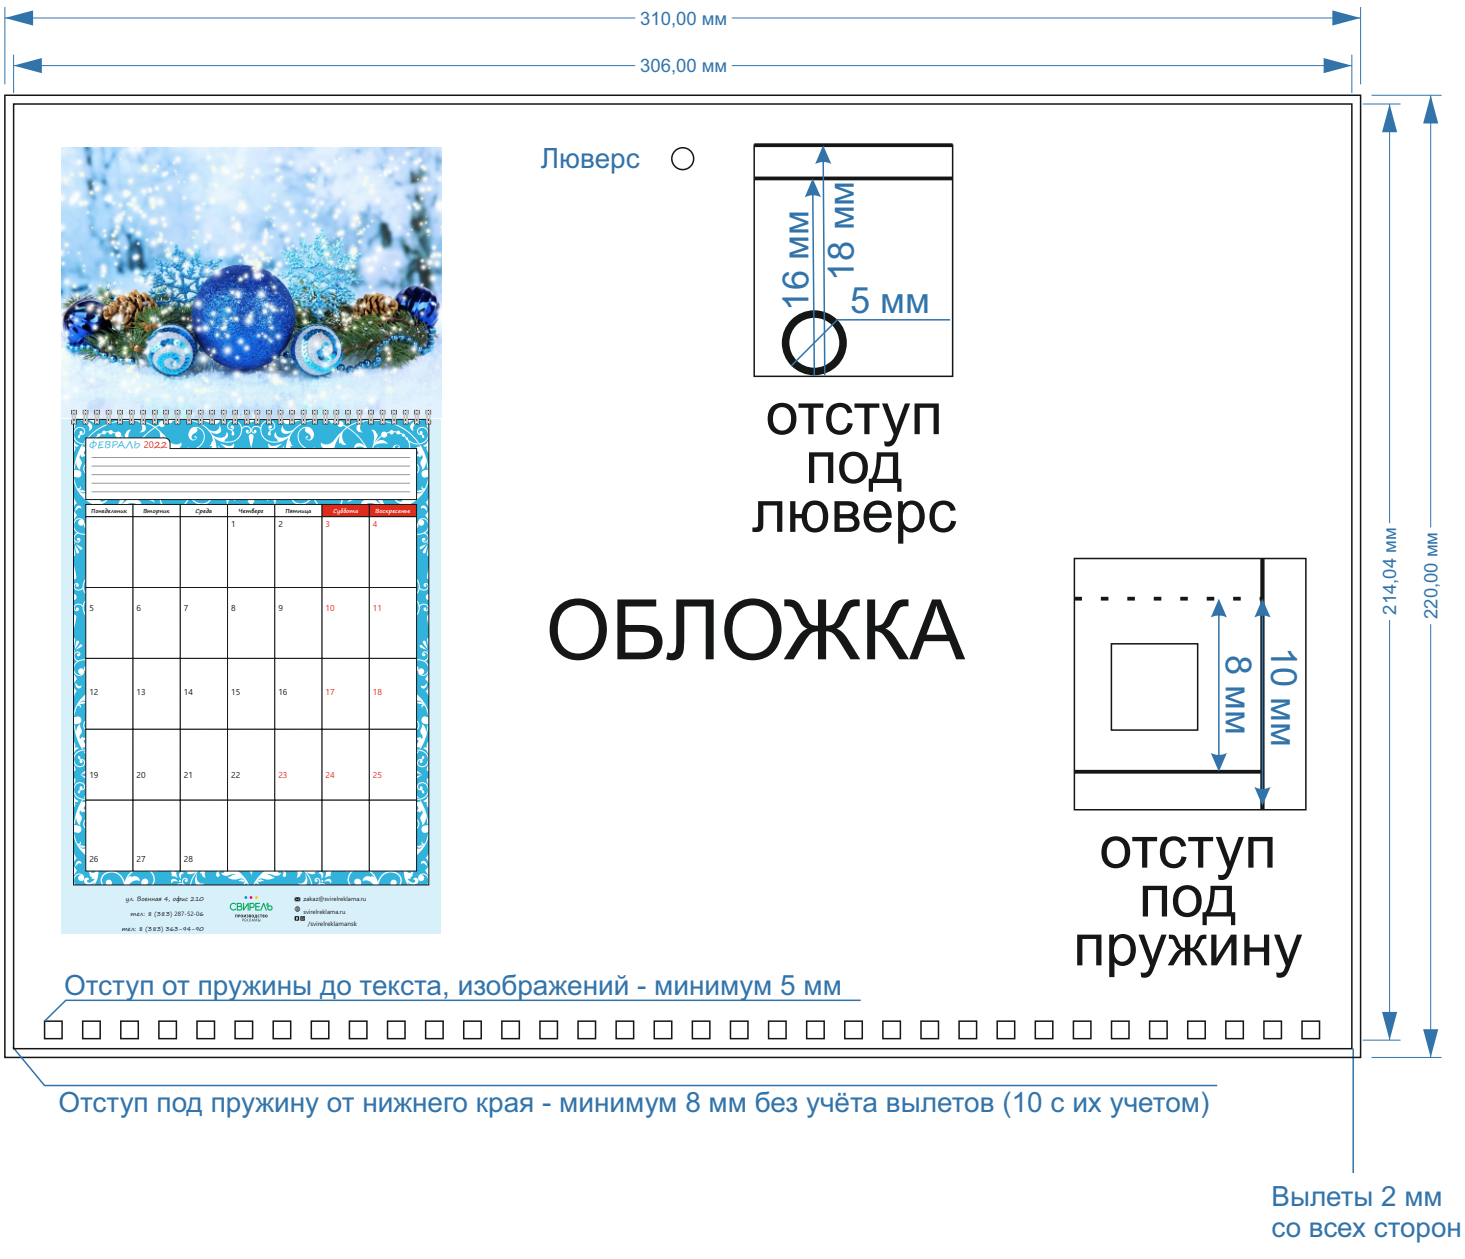

310,00 мм

306,00 мм

Отступ под пружину от верхнего нижнего краёв - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)



отступ под пружину

КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК (290х380мм)

416,00 мм

420,00 мм

5 мм

5 мм

минимум 5 мм отступ от календарного блока и края страницы без учёта вылетов

РЕКЛАМНОЕ ПОЛЕ (текст, изображения)

5 мм


РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Календарь «Домик» с перекидными листами

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице

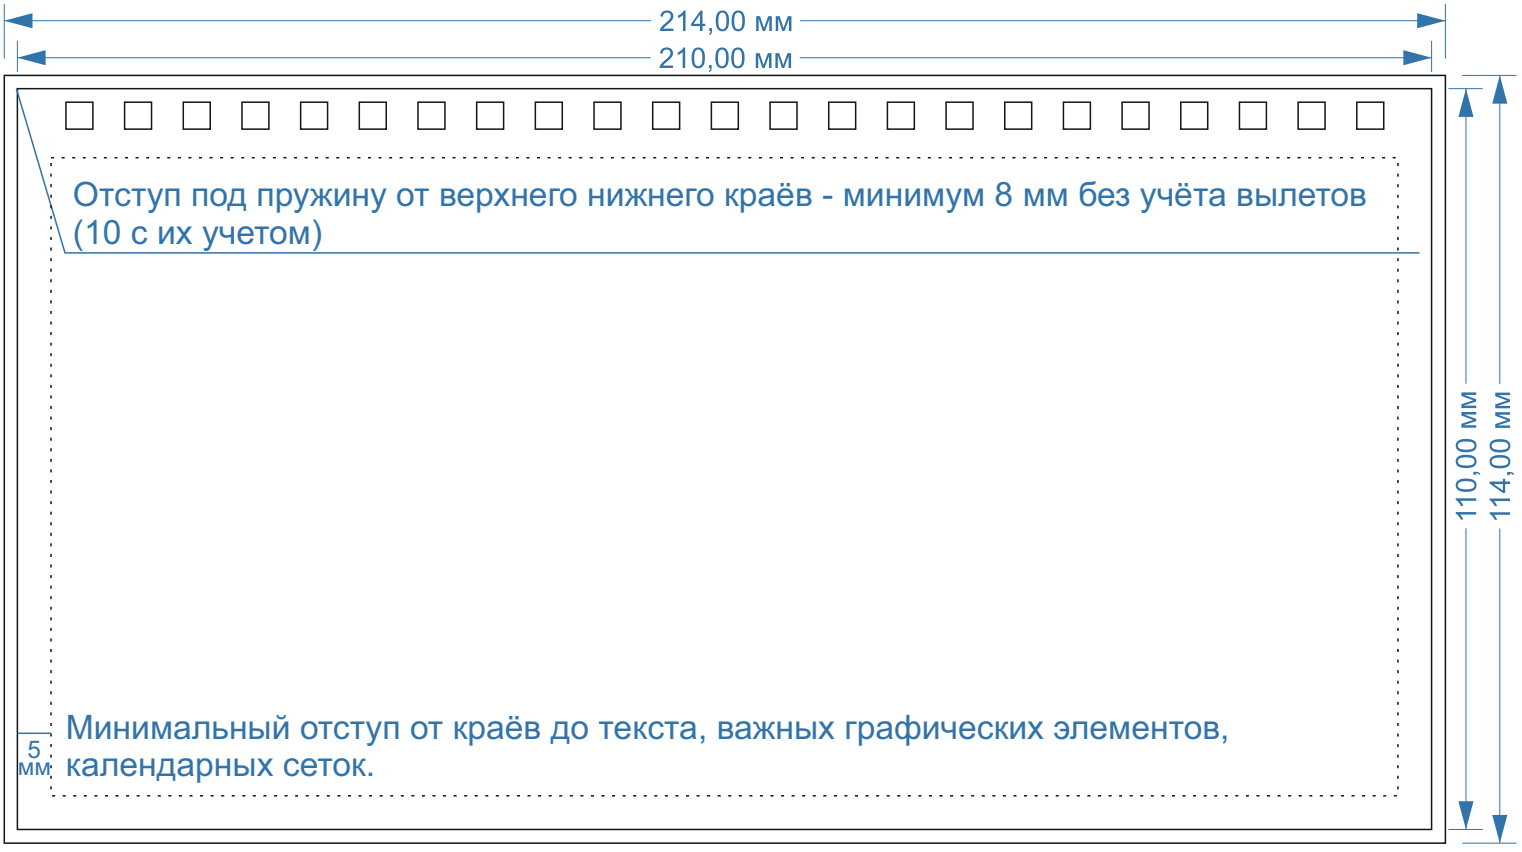


РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.

Календарь «Домик» с перекидными листами на твердом основании

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая сторона календаря должна быть расположена на отдельной странице

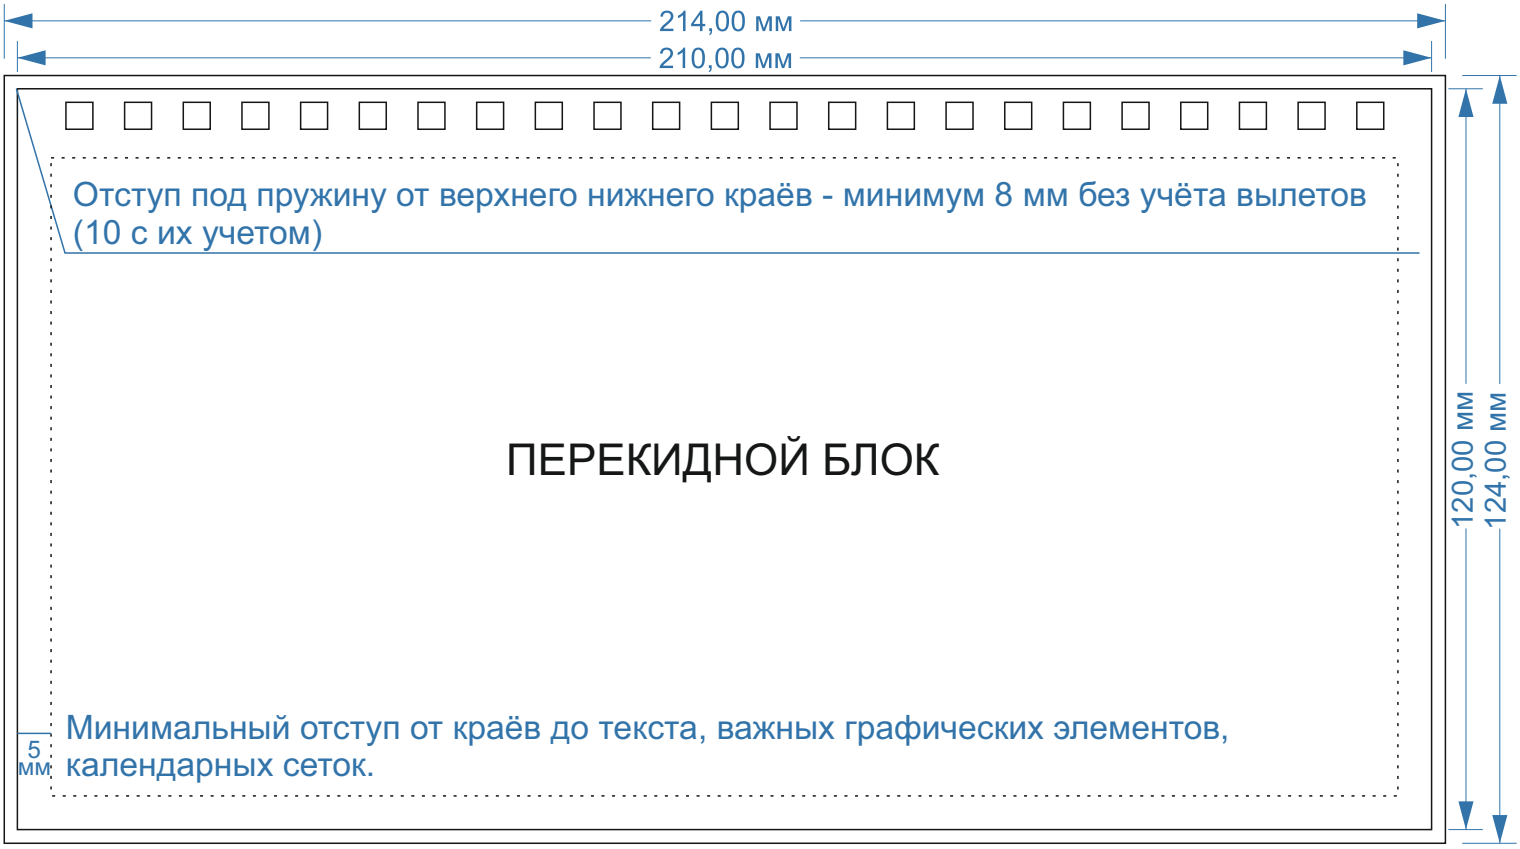

ОСНОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ-ДОМИКА - 230х135 мм.

РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель

Требования к оригинал-макетам.


Евробуклет (трифолд) А4

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждый разворот буклета должен быть расположен на отдельной странице и строго соответствовать указанным размерам.


Внимание!!!
Размеры до биговки указаны БЕЗ учёта вылетов с левой и правой стороны!
Размеры указанных сторон с обеих сторон печати должен совпадать на 100%

Вылеты на подрез - 2 мм.

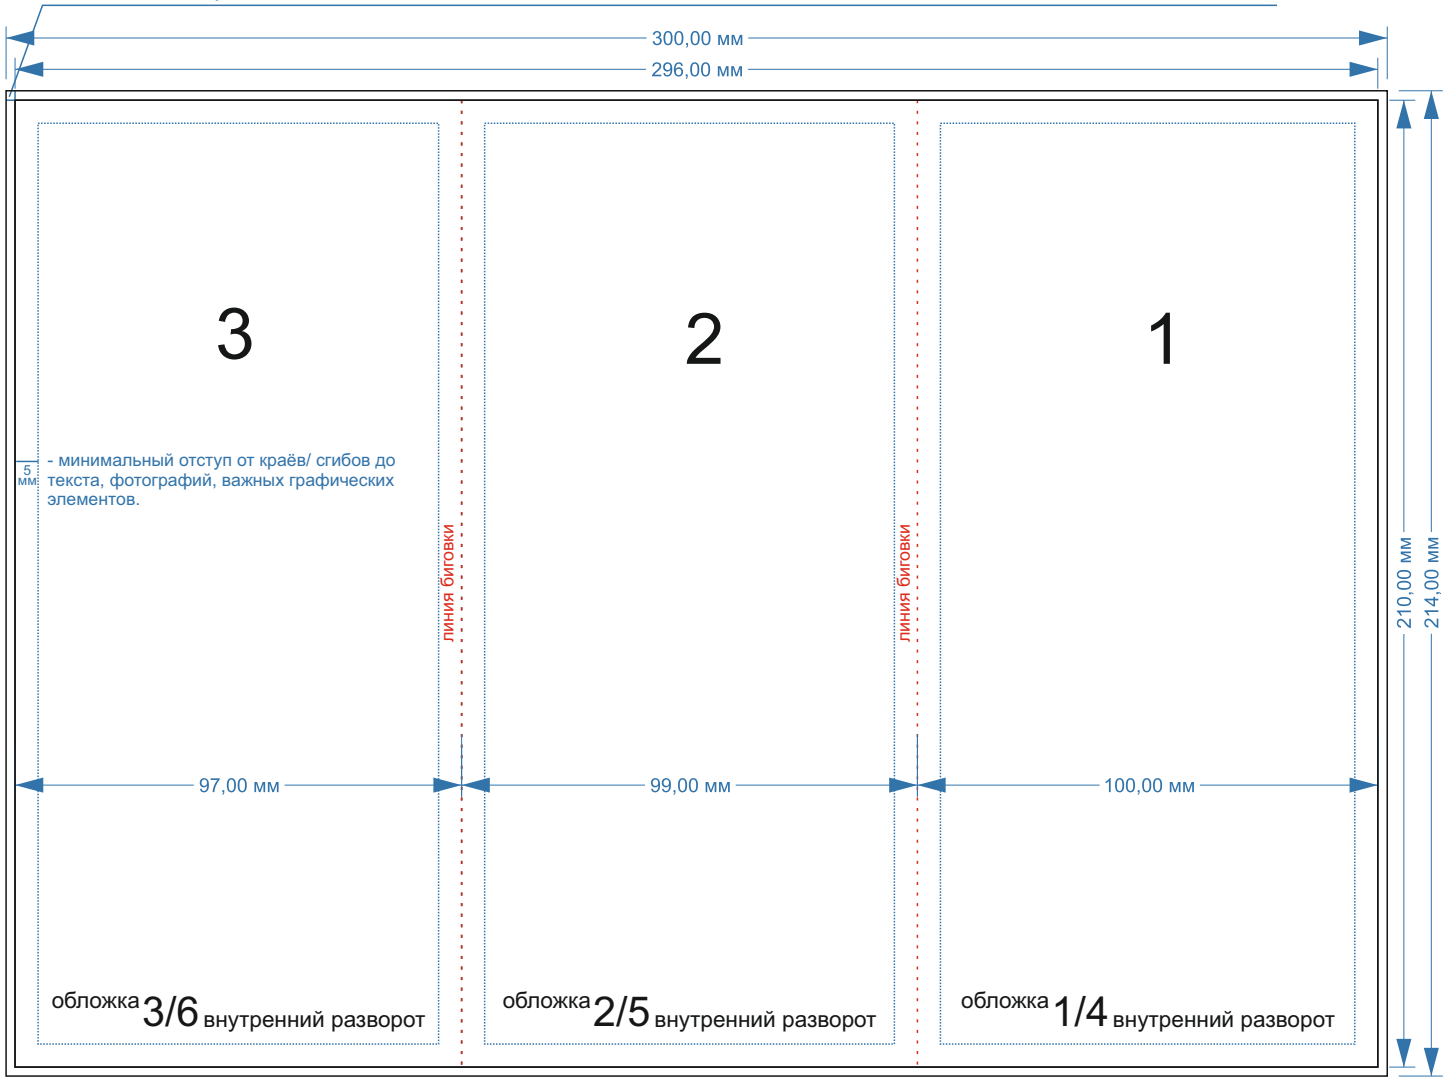

Внимание!!!
Размеры до биговки указаны БЕЗ учёта вылетов с левой и правой стороны!
Размеры указанных сторон с обеих сторон печати должен совпадать на 100%

Вылеты на подрез - 2 мм.

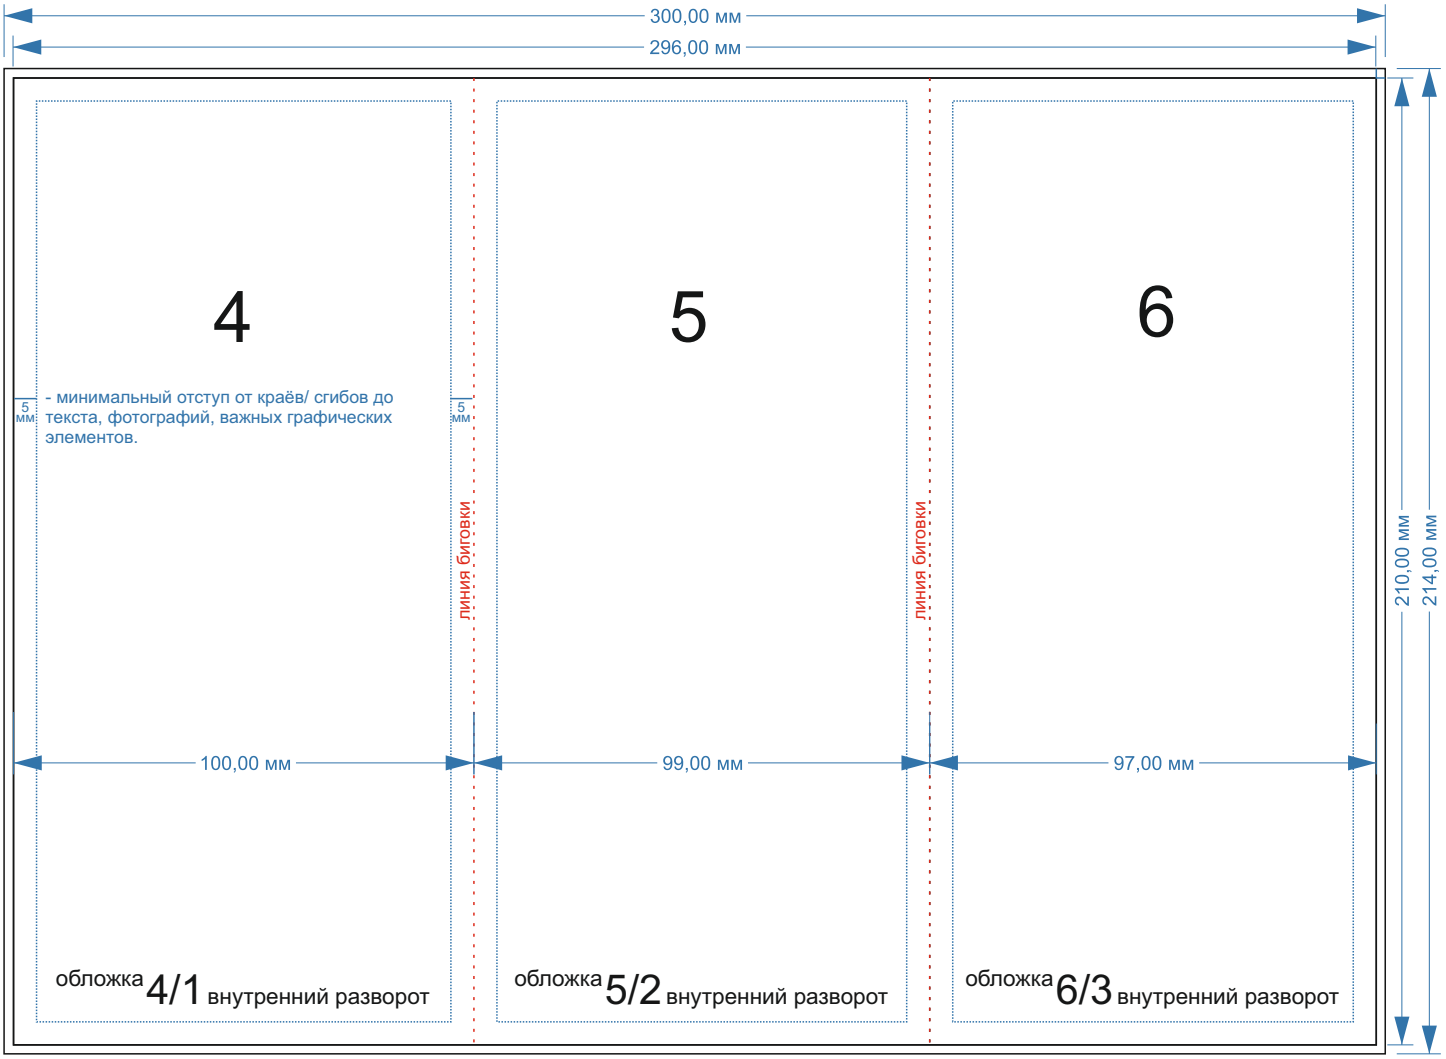



Требования к оригинал-макетам.

Планинг

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждый разворот планинга должен быть расположен на отдельной странице.

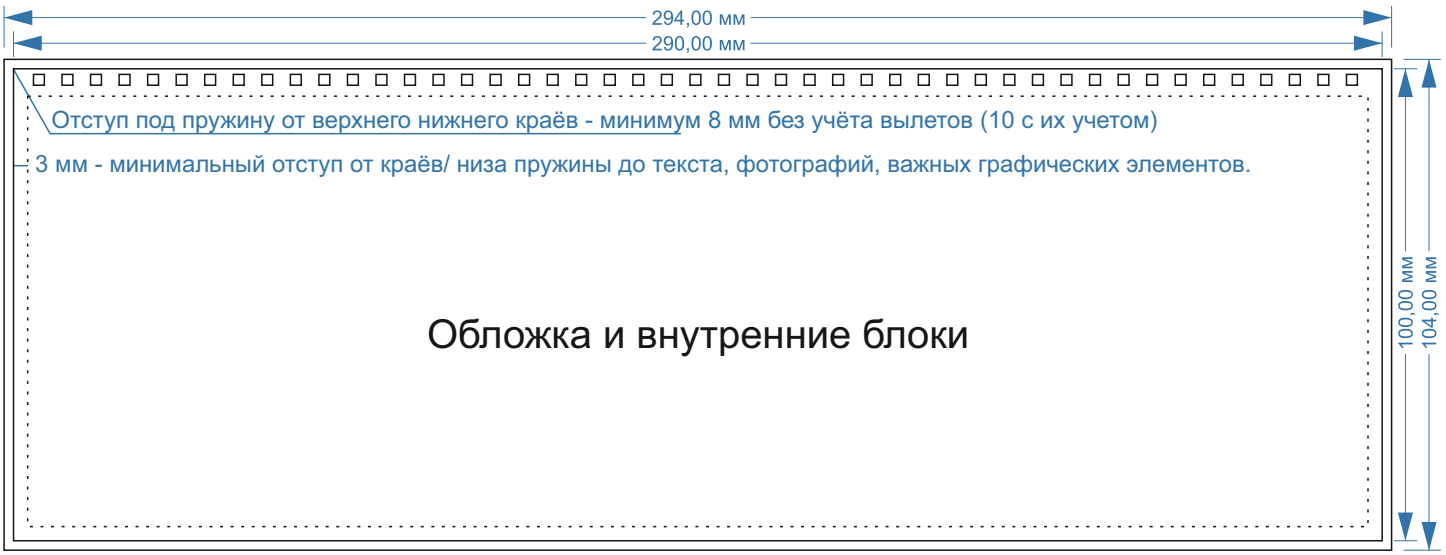

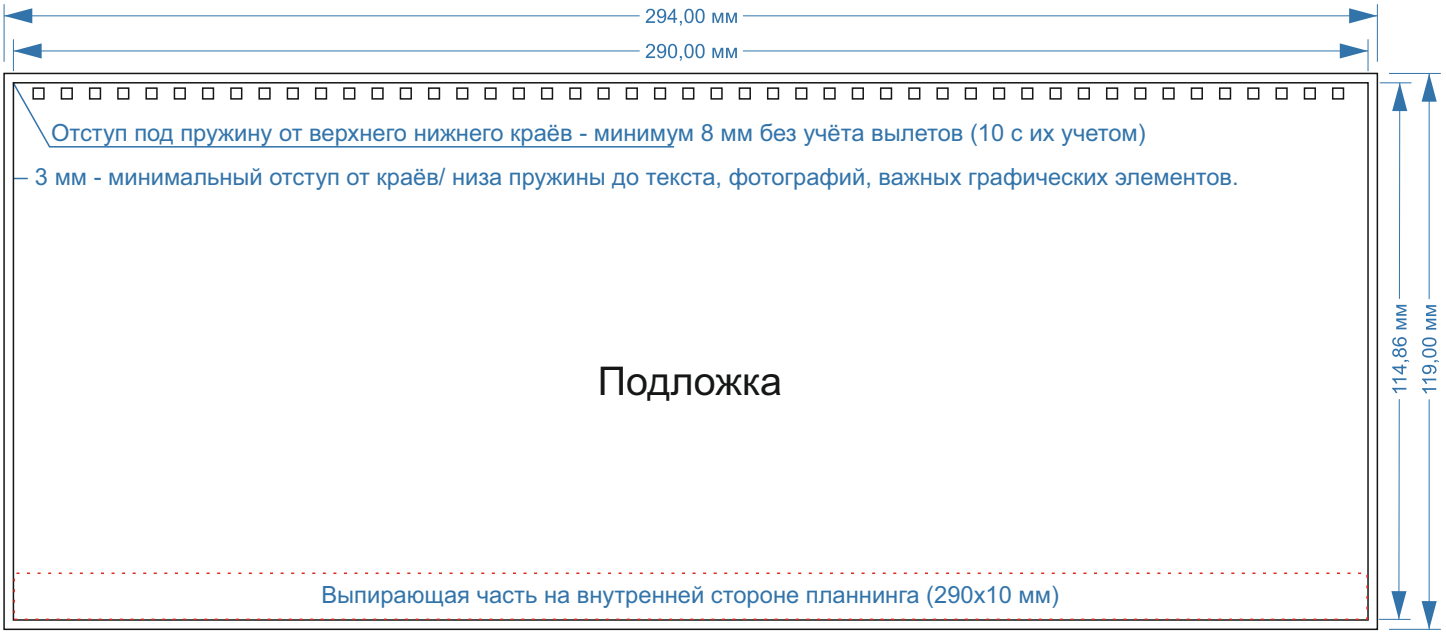


РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Свирель


Требования к оригинал-макетам.

Блокнот

1. Макет должен соответствовать «Минимальным требованиям к макетам, предоставляемым в Рекламную группу «СВИРЕЛЬ».

2. Каждая страница блокнота должна быть расположена на отдельной странице.

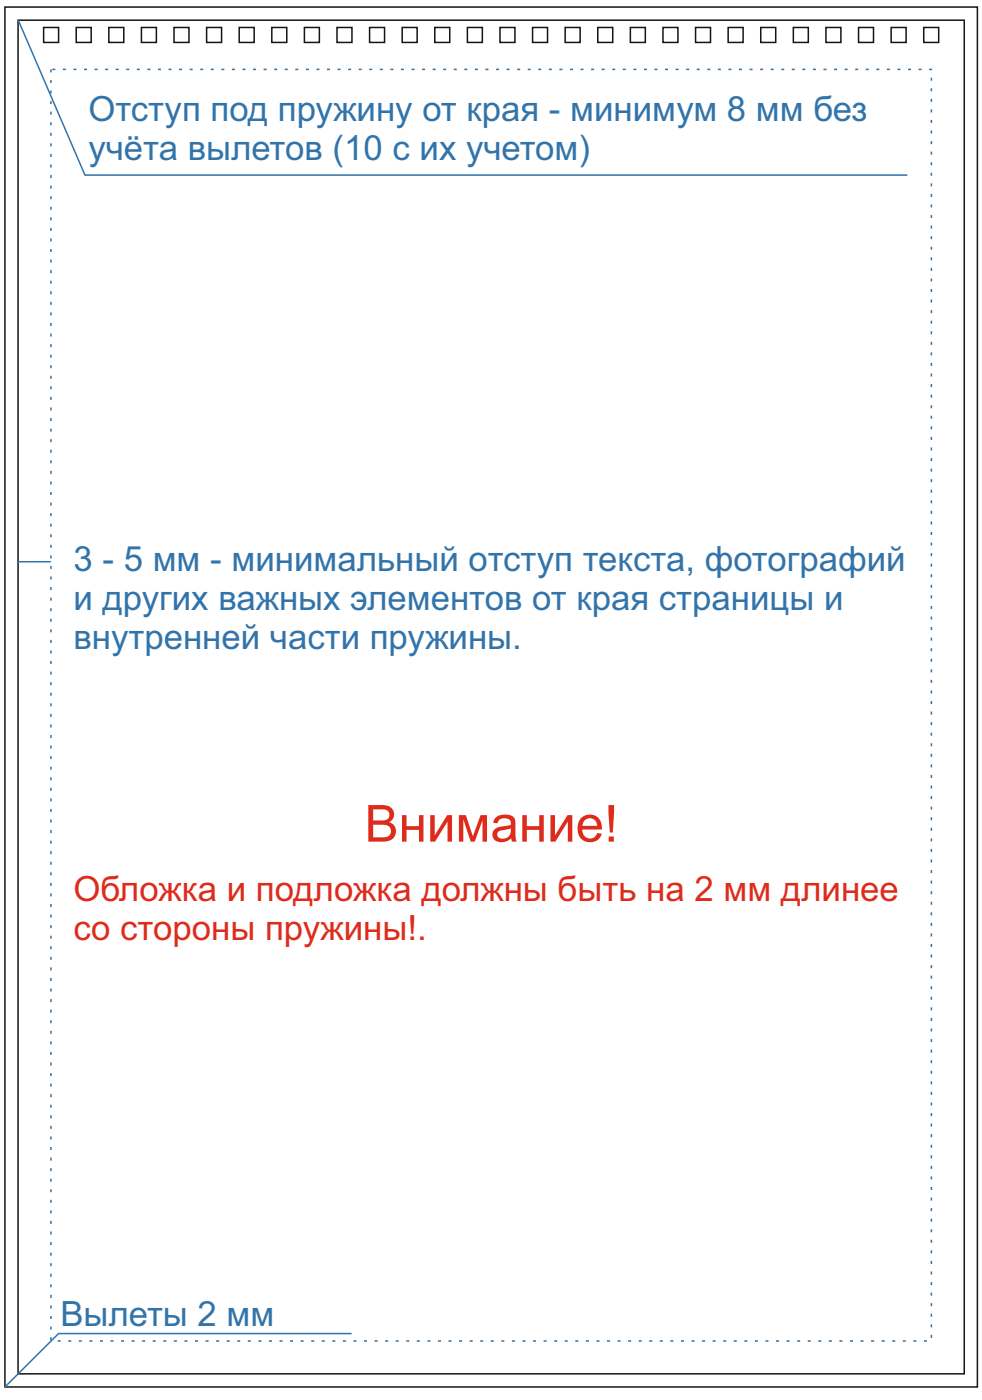



отступ под пружину


Отступ под пружину от края - минимум 8 мм без учёта вылетов (10 с их учетом)

3 - 5 мм - минимальный отступ текста, фотографий и других важных элементов от края страницы и внутренней части пружины.

Внимание!

Обложка и подложка должны быть на 2 мм длинее со стороны пружины!.

Вылеты 2 мм



отступ под пружину