



Система ЭКО

Отличительная черта линейки ЭКО – это баланс цены и качества. В основе производства лежит самая совершенная в мире технология. Система ЭКО имеет схожие с классической раздвижной системой характеристики, однако ее эксплуатационные размеры отличаются. В комплектующую систему ARISTO ЭКО входят вертикальные профили, верхние и нижние направляющие и рамки. Толщина алюминия составляет 1 мм.





Подробнее
о раздвижной
системе



В интерьере:

Профиль вертикальный «С»
Цвет «серебро матовое»
Система ЭКО




В интерьере:

Профиль вертикальный «С»

Цвет «дуб платина»

Система ЭКО


Система ЭКО. Ассортимент профилей



AE0704.VP540

Профиль вертикальный С


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0503.VP540

Профиль вертикальный Н


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0488.AP540

Направляющая двухполосная нижняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0471.VP540

Рамка средняя без самореза

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0688.VP540

Рамка верхняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0689.VP540

Рамка нижняя


Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.

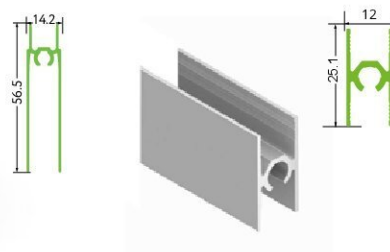

AE0452.AP540

Рамка средняя

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.



AE0492.VP540

Направляющая двухполосная верхняя

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.

Система ЭКО. Цветовая гамма



Золото матовое



Серебро матовое



Бронза матовая




Шампань матовая



Белый глянец



Дуб дымчатый



Орех французский



Орех итальянский



Венге



Венге темный



Венге глянец



Дуб платина



AE0160.VS000, AS0161.VS000

Комплект роликов для дверных рамок ЭКО

В комплекте: ролики верхние – 2 шт.; ролики нижние – 2 шт.; саморезы – 4 шт.; винт регулировочный – 2 шт.
В упаковке 100 комп.



AS0101.VP000

Стопор нижний, сталь

В упаковке 100 шт.



Новинка!

AS0103.VP000

Стопор нижний - корона, стальной

В упаковке 100 шт.



AS0102.VP000

Стопор нижний, пластик

В упаковке 200 шт.



AA0040.VP000.IN0EP.CO

Прищепка для шлегеля, 9x5, нержавеющая сталь

В упаковке 100 шт.



AA0040.VP000.BK000.CO

Прищепка для шлегеля, 9x5, черная

В упаковке 100 шт.



AA0956.VM150

Шлегель

Цвета: белый, серый, светло-бежевый, коричневый, золото
Высота - 5 мм, ширина - 9 мм
В бухте - 150 м



AA0075.VP000

Саморез, 6x30

В упаковке 5000 шт.



Новинка!

AV0078.VM100

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм,
В бухте - 100 м



AA0094.VM100 (4 мм),
AA0074.VM100 (4 мм для ПВХ)

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 4 мм,
В бухте - 100 м



AA0084.VM100

Уплотнитель П-образный, с шипами

Цвета: прозрачный, черный
Высота - 4 мм,
В бухте - 100 м



AA0098.VM100

Уплотнитель П-образный

Цвета: прозрачный
Высота - 8 мм,
В бухте - 100 м

Система ЭКО. Матрица соответствия цветовой гаммы шлегеля и профиля

 AA0956.VM150.WH000 Белый	 AA0956.VM150.BL000 Светло-бежевый	 AA0956.VM150.BR000 Коричневый	 AA0956.VM150.GR000 Серый	 AA0956.VM150.GL000 Золото
Белый глянец	Дуб дымчатый	Орех французский	Серебро матовое	Золото матовое
Дуб платина		Орех итальянский	Шампань матовая	
		Венге		
		Венге темный		
		Венге глянец		
		Бронза матовая		

Раздвижная система. Рекомендуемые сочетания цветовой гаммы окутки с однополосной направляющей (AS0108.AP540) и направляющей распашной двери (AS0044.VP540)

					
Серебро матовое	Золото матовое	Шампань матовая	Шампань глянец	Бронза глянец	Бронза матовая
Белый матовый	Дуб кантри	Дуб неаполь	Дуб неаполь	Орех благородный	Венге темный
Дуб белый	Орех благородный	Кварц бронзовый		Кварц бронзовый	Дуб серый
Дуб дымчатый	Дуб неаполь			Орех французский	Дуб черный
Антрацит	Дуб белый				Медь античная
Жемчуг серый					Кварц бронзовый
Жемчуг розовый					Орех французский
Береза карельская					Орех итальянский
Шелк китайский					Венге
Сталь вороненая					Венге глянец
Дуб платина					
Слоновая кость					

Система ЭКО. Ассортиментная матрица

								
	Профиль вертикальный С	Профиль вертикальный Н	Направляющая двухполосная нижняя	Направляющая двухполосная верхняя	Рамка верхняя	Рамка нижняя	Рамка средняя	Рамка средняя без самореза
Анодирование	Серебро матовое							
	Золото матовое							
	Шампань матовая							
	Бронза матовая							
Окраска	Белый глянец							
	Дуб дымчатый							
Окутка	Орех французский							
	Орех итальянский							
	Венге							
	Венге темный							
	Венге глянец							
	Дуб платина							

Раздвижная система

Расчет размеров дверей по параметрам проема		
Наименование	Обозначение	Формула
Высота двери	Н _{дв.}	Н _{дв.} = Н _{пр.} - 35 мм
Длина направляющей	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{пр.}

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения				
Дверей	Вид наполнения	Обозначение	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
2 шт.		Л _{дв.}	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 25 \text{ мм})/2$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 15 \text{ мм})/2$
3 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 50 \text{ мм})/3$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 40 \text{ мм})/3$
4 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 75 \text{ мм})/4$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 65 \text{ мм})/4$
4 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 50 \text{ мм})/4$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 30 \text{ мм})/4$
5 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 100 \text{ мм})/5$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 90 \text{ мм})/5$

Расчет длин горизонтальных профилей		
Наименование	Обозначение	Формула
Длина верхней (средней, нижней) рамки	Л _{гор.}	Л _{гор.} = Л _{дв.} - 51 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 59 мм
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 61 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 62 мм


Расчет ширины наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 36 мм
ЛДСП, 8 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 38 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 39 мм

Средняя рамка

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	11 мм	12 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
10 мм	10,5 мм	11,5 мм

Одна средняя рамка без самореза уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
2 мм	4 мм	5 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
3 мм	3,5 мм	4,5 мм

Схема сверления отверстий в профиле вертикальном раздвижной системы

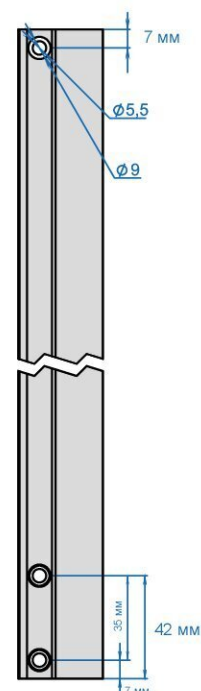

Раздвижная система

Расчет размеров дверей по параметрам проема для раздвижной системы		
Наименование	Обозначение	Формула
Высота двери	Н _{дв.}	Н _{дв.} = Н _{пр.} - 35 мм
Длина направляющей	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{пр.}

Расчет ширины дверей в зависимости от их количества и расположения				
Дверей	Вид наполнения	Обозначение	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
2 шт.		Л _{дв.}	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 35 \text{ мм})/2$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 25 \text{ мм})/2$
3 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 70 \text{ мм})/3$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 60 \text{ мм})/3$
4 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 105 \text{ мм})/4$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 95 \text{ мм})/4$
4 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 70 \text{ мм})/4$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 50 \text{ мм})/4$
5 шт.			$L_{дв.} = (L_{пр.} + 140 \text{ мм})/5$	$L_{дв.} = (L_{пр.} + 130 \text{ мм})/5$

Расчет длин горизонтальных профилей		
Наименование	Обозначение	Формула
Длина верхней (средней, нижней) рамки	Л _{гор.}	Л _{гор.} = Л _{дв.} - 68 мм

Расчет высоты наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 59 мм
ЛДСП, 8 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 61 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Н _{нап.}	Н _{нап.} = Н _{дв.} - 62 мм

Расчет ширины наполнения в зависимости от типа		
Вид наполнения	Обозначение	Формула
ЛДСП, 10 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 54 мм
ЛДСП, 8 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 56 мм
Стекло/зеркало, 4 мм	Л _{нап.}	Л _{нап.} = Л _{дв.} - 57 мм

Средняя рамка

Одна средняя рамка с саморезом уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
9 мм	11 мм	12 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
10 мм	10,5 мм	11,5 мм

Одна средняя рамка <u>без самореза</u> уменьшает высоту и ширину наполнения при возможных комбинациях на следующие значения:		
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (10 мм)	ЛДСП (8 мм)/ ЛДСП (8 мм)	Зеркало (4 мм)/ Зеркало (4 мм)
2 мм	4 мм	5 мм
ЛДСП (10 мм)/ ЛДСП (8 мм)	ЛДСП (10 мм)/ Зеркало (4 мм)	ЛДСП (8 мм)/ Зеркало (4 мм)
3 мм	3,5 мм	4,5 мм

Схема сверления отверстий в профиле вертикальном раздвижной системы

