

Kia Sorento

Артикул: R.2807.005 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	10 шт.
2.Болт М6х25.....	2 шт.
3.Шайба 10.....	4 шт.
4.Шайба 8.....	18 шт.
5.Шайба 6.....	2 шт.
6.Шайба пружинная 10.....	4 шт.
7.Шайба пружинная 8.....	10 шт.
8.Гайка М10.....	4 шт.
9.Гайка М8.....	8 шт.
10.Шпилька закладная М10.....	4 шт.
11.Кронштейн передний	2 шт.
12.Кронштейн задний	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Закрепить кронштейны на установленные шпильки и штатные резьбовые отверстия (рис. 3, рис. 4).
3. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

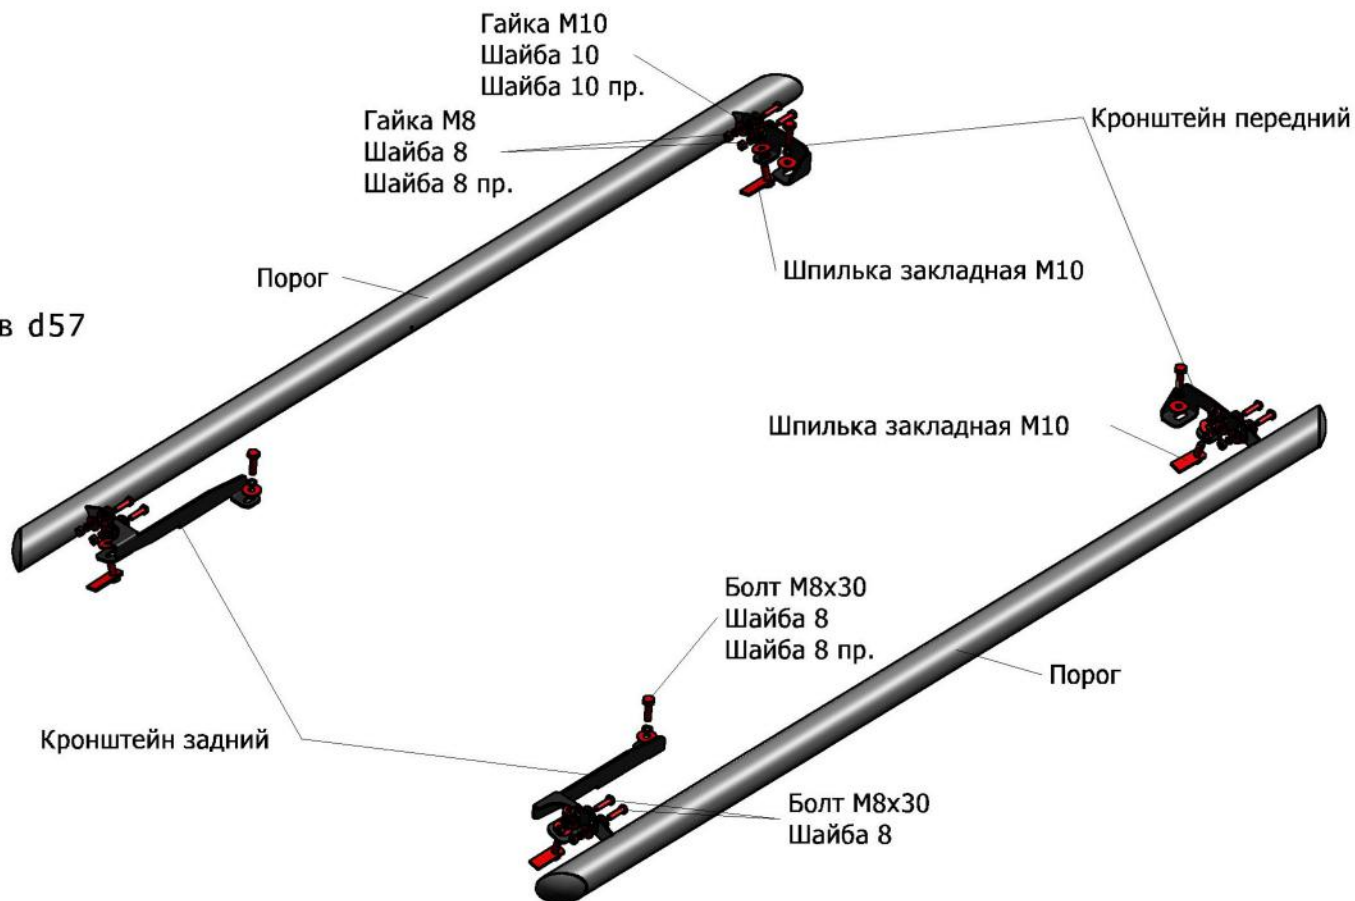




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4