

## Kia Sportage

<b>Артикул:</b>	R.2806.007 Защита заднего бампера d57 уголки
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4	Шт.
2.Болт М8х45.....	2	Шт.
3.Болт М10х1,25х35.....	4	Шт.
4.Шайба 8.....	10	Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	6	Шт.
6.Шайба 10.....	4	Шт.
7.Шайба пружинная 10.....	4	Шт.
8.Гайка 8.....	4	Шт.
9.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
10.Втулка.....	2	Шт.
11.Кронштейн правый.....	1	Шт.
12.Кронштейн левый.....	1	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Выкрутить пистоны крепления брызговиков к заднему бамперу с левой и правой стороны. Установить закладные гайки М8 в отверстия из под пистонов (рис. 1, рис. 2).
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

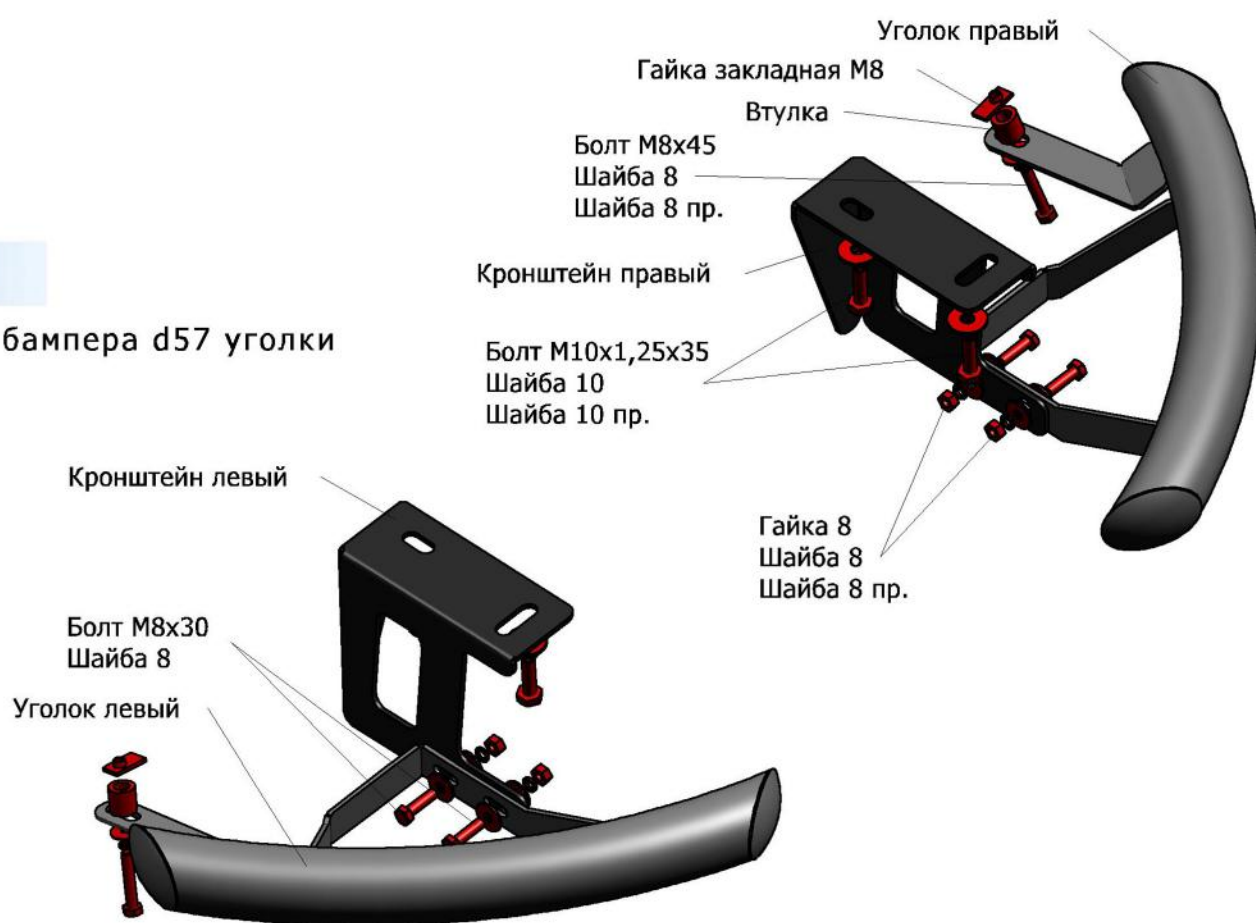




Рис.1



Рис.2