



## IB 7/40 Classic

Аппарат чистки сухим льдом KÄRCHER IB 7/40 Classic демонстрирует впечатляющую мощность очистки. Поток воздуха в аппарате был оптимизирован таким образом, что даже низкое давление воздуха обеспечивает отличные результаты очистки. Подобно всем аппаратам чистки сухим льдом KÄRCHER, модель IB 7/40 Classic является чрезвычайно надежной. Чистка сухим льдом с помощью аппарата KÄRCHER IB 7/40 Classic позволяет работать без нежелательных перерывов. Новая функция – опустошение встроенного резервуара, активируется одним нажатием кнопки. Его компакт-

### 1 Автоматическое опорожнение остатков льда

- По завершении работы остаток льда опорожняется из резервуара нажатием кнопки, предотвращая замерзание аппарата.

### 2 Превосходная мобильность

- Аппарат идеально сбалансирован, что делает его очень маневренным, даже на неровной поверхности.

### 3 Эффективный поток воздуха в аппарате

- Сухой лед переносится из аппарата к соплу без повреждений.
- Максимальная производительность чистки соплом.

### 4 Встроенный масло- и водоотделитель

- Аппарат не повреждается от замерзания.



IB 7/40 Classic

■ Сепаратор для отделения воды и масла

## Технические характеристики

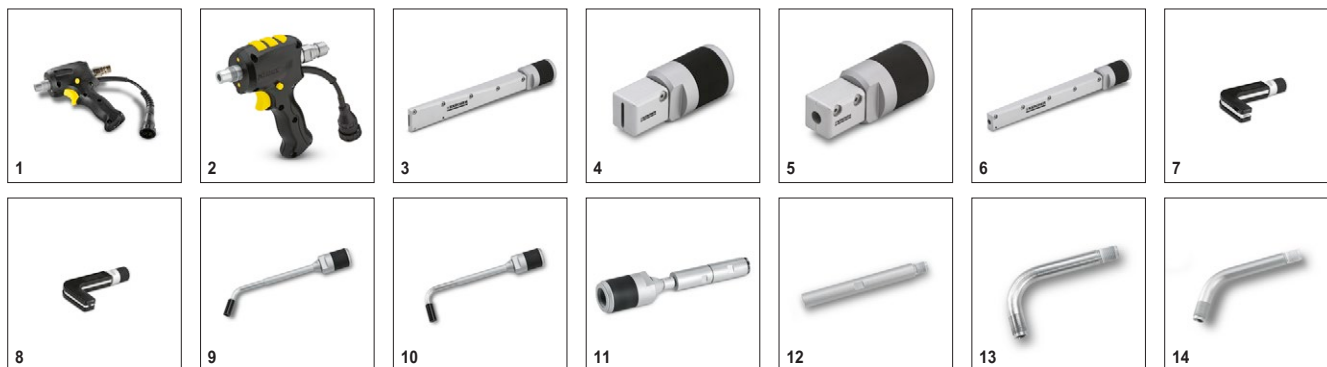
|                                    |               |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| Номер для заказа                   | 1.574-001.0   |                  |
| Штрих-код (EAN)                    | 4039784294028 |                  |
| Потребляемая мощность              | кВт           | 0,6              |
| Давление воздуха                   | бар / МПа     | 2–10 / 0,2–1     |
| Объемный поток воздуха             | м³/min        | 0,5–3,5          |
| Уровень шума                       | дБ            | 99               |
| Загрузка сухого льда               | кг            | 15               |
| Гранулы сухого льда (диаметр)      | мм            | 3                |
| Расход сухого льда                 | кг/ч          | 15–50            |
| Вес без аксессуаров                | кг            | 93               |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм            | 768 × 510 × 1096 |

## Комплектация

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Силиконовая мазь для сопел                                                                      | ■     |
| Веерная насадка                                                                                 | ■     |
| Гаечный ключ (для замены сопел)                                                                 | шт. 2 |
| Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой                                      | ■     |
| Пистолет (эргономичный и безопасный, с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха) | ■     |
| Электронное управление                                                                          | ■     |
| Сепаратор для отделения воды и масла                                                            | ■     |
| Сумка для инструментов                                                                          | ■     |
| ■ Входит в комплект поставки.                                                                   |       |

# Аксессуары для IB 7/40 Classic

## 1.574-001.0

**KÄRCHER**


|                                                      |    | Номер для заказа | Количество | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Струйный пистолет</b>                             |    |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Пистолет, Classic                                    | 1  | 4.775-794.0      |            |      | Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение.                                                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Пистолет xs, Adv                                     | 2  | 4.775-785.0      |            |      | Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение. Позволяет осуществлять дистанционное управление расходом льда и давлением струи. Оснащен переключателем режимов (воздух + лед / только воздух).                                                                                    | □ |
| <b>Насадки низкого давления для струйной очистки</b> |    |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Веерное сопло XS, длинное                            | 3  | 4.574-038.0      |            |      | С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Гарантирует превосходную очистку с высокой производительностью по площади.                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| Веерное сопло XS, короткое                           | 4  | 4.574-040.0      |            |      | С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Компактное сопло, пригодное для работы в стесненных условиях.                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Точечное сопло XS, короткое                          | 5  | 4.574-039.0      |            |      | С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.                                                                                                                                                                                                                                              | □ |
| Круглое сопло XS, длинное                            | 6  | 4.574-037.0      |            |      | С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.                                                                                                                                                                                                                                              | □ |
| Угловое сопло XS, веерное                            | 7  | 4.574-042.0      |            |      | Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литьевых пресс-форм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| Угловое сопло XS, точечное                           | 8  | 4.574-041.0      |            |      | Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литьевых пресс-форм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| Миниатюрное угловое сопло XS, 60°                    | 9  | 4.574-044.0      |            |      | Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 60°. Боковой выступ 57 мм, длина 260 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 60° (5.321-972.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно. | □ |
| Миниатюрное угловое сопло XS, 90°                    | 10 | 4.574-043.0      |            |      | Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 90°. Боковой выступ 63 мм, длина 240 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 90° (5.321-973.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно. | □ |
| Удлинитель, 100 мм                                   | 11 | 4.574-045.0      |            |      | Удлинительная трубка длиной 100 мм для миниатюрных угловых сопел (60°, 90°, 135°).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Уголок 90°                                           | 12 | 5.321-971.0      |            |      | Удлинительная трубка длиной 100 мм для миниатюрных угловых сопел (60°, 90°, 135°).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Уголок 60°                                           | 13 | 5.321-973.0      |            |      | Уголок 90° для любых миниатюрных угловых сопел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Запасной мундштук                                    | 14 | 5.321-972.0      |            |      | Уголок 60° для любых миниатюрных угловых сопел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| Адаптер для прямого миниатюрного сопла               | 15 | 5.321-977.0      |            |      | Мундштук для любых миниатюрных угловых сопел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Адаптер для прямого миниатюрного сопла               | 16 | 5.321-992.0      |            |      | Устанавливается на любые миниатюрные угловые сопла для их превращения в прямое сопло.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Аксессуары для насадок</b>                        |    |                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Вилочный ключ                                        | 17 | 7.815-009.0      |            |      | Ключ для монтажа сопел (необходимы 2 шт.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| Смазка для резьбы сопел (без силикона)               | 18 | 6.288-088.0      |            |      | Резьба сопел для струйной чистки должна регулярно смазываться этой не содержащей силикона смазкой.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IB 7/40 Classic 1.574-001.0

**KÄRCHER**


|                                                          |    | Номер для заказа | Количество |  |  | Цена | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Скремблер                                                | 19 | 4.574-026.0      |            |  |  |      | Заявитель Kärcher инновационный скремблер устанавливается между пистолетом и соплом для измельчения 3-миллиметровых гранул сухого льда, позволяющего очищать особенно чувствительные поверхности. Степень измельчения гранул варьируется (3 ступени).                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Двойной скремблер                                        | 20 | 4.574-052.0      |            |  |  |      | Компактный дополнительный скремблер, устанавливаемый на обычном скремблере для получения еще более мелких гранул сухого льда.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительная трубка в сборе                             | 21 | 4.574-027.0      |            |  |  |      | Для удлинения сопла на 170 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинитель сопла XS, 300 мм                              | 22 | 4.574-046.0      |            |  |  |      | Для удлинения сопла на 300 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Рукоятка для IB 7/40                                     | 23 | 4.321-248.0      |            |  |  |      | Рукоятка для установки на удлинитель сопла (4.760-658.0, 300 мм) для удобного удержания двумя руками.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Осветитель для IB 7/40                                   | 24 | 2.815-011.0      |            |  |  |      | Осветитель, привинчиваемый к пистолету для освещения рабочей зоны.                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Струйный шланг</b>                                    |    |                  |            |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Струйный шланг                                           | 25 | 4.013-042.0      |            |  |  |      | 5-метровый струйный шланг с электрическим кабелем и быстродействующими муфтами, с не оставляющей следов наружной оболочкой, без содержания силикона (диаметр 1/2").                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Тележка для шланга                                       | 26 | 4.574-057.0      |            |  |  |      | Практичный барабан для шланга со всеми необходимыми соединительными элементами, обеспечивающий снабжение аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Рассчитан на 80-метровый пневматический шланг диаметром 1".                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Пневматический шланг 1", 5 м                             | 27 | 6.574-279.0      |            |  |  |      | Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 5 м) для снабжения аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Идеальное решение для эксплуатации с компрессором.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Пневматический шланг 1", 20 м                            | 28 | 6.574-280.0      |            |  |  |      | Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 20 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Пневматический шланг 1", 60 м                            | 29 | 6.574-281.0      |            |  |  |      | Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 60 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Пневматический шланг, 10 м                               | 30 | 6.390-284.0      |            |  |  |      | 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Пневматический шланг, 20 м                               | 31 | 6.390-285.0      |            |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Защитная пленка для струйного шланга, 100 м              | 32 | 6.667-214.0      |            |  |  |      | Рулон с пленкой (100 м) для защиты струйного шланга от загрязнения и повреждения. Поврежденная пленка заменяется новой.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Защитное оборудование</b>                             |    |                  |            |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Защитные очки                                            | 33 | 6.321-208.0      |            |  |  |      | Специальные защитные очки                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Защитные перчатки                                        | 34 | 6.321-210.0      |            |  |  |      | Рабочие перчатки защитные                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Защитные наушники                                        | 35 | 6.321-207.0      |            |  |  |      | Наушники для работы                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Набор монтажных инструментов и других аксессуаров</b> |    |                  |            |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Барабан с заземляющим тросом                             | 36 | 2.641-741.0      |            |  |  |      | Автоматический барабан с тросом длиной прим. 6 м, снабженный мощным зажимом. Заземляющий трос надежно предотвращает образование статического заряда на поверхности очищаемого объекта и возникновение между ним и соплом искровых разрядов. Заземление объекта обеспечивается защитным проводом аппарата. | <input type="checkbox"/>            |
| Совок                                                    | 37 | 4.321-198.0      |            |  |  |      | Для загрузки гранул сухого льда в бункер аппарата.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Тройник для пневмосети                                   | 38 | 2.641-880.0      |            |  |  |      | Тройник для присоединения пневматических шлангов к двум быстроразъемным муфтам 1/4".                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для IB 7/40 Classic 1.574-001.0

**KÄRCHER**

|                          |   | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина / ширина | Цена | Описание                                                                                                    |                          |
|--------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Разное</b>            |   |                  |            |                |                |      |                                                                                                             |                          |
| Крюк для хранения кабеля | 1 | 5.037-240.0      | 1 шт.      |                |                |      | Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм). | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.